

Systèmes

En vigueur à compter de avril 2025, Canada

EP929-230916

LISTE DE PRIX systèmes de cloisons + bureaux



T
DISTRIBUTION

global

Informations générales

Table des matières	2
Modalités	3
Garantie à vie	6
Finis	7
Formulaire d'harmonisation des clés	10

Boulevard

Survot des produits	11
Économie	13
Grain du bois	14
Informations techniques Boulevard 1	15
Directives de commande des panneaux Boulevard 1	16
Panneaux graphiques Boulevard 1	17
Panneaux Boulevard 1	19
Connecteurs et garnitures Boulevard 1	32
Informations techniques Boulevard Système 3	39
Directives de commande des panneaux Boulevard Système 3	40
Panneaux graphiques Boulevard Système 3	41
Panneaux Boulevard Système 3	43
Connecteurs et garnitures Boulevard Système 3	54
Panneau Galerie	58
Système électrique	65
Surfaces de travail	74
Support pour surfaces de travail	84
Rangement	88

Diet

Informations techniques Système Diet	99
Panneaux	100
Connecteurs	107
Système électrique	113
Cloisons raccordables	114
Connecteurs pour cloisons raccordables	116
Surfaces de travail et support	117
Rangement	118

Compile

Renseignements généraux	119
Panneaux	122
Gallery Panneaux	160
Connecteurs	166
Système électrique	171
Surfaces de travail	173
Support pour surfaces de travail	180
Rangement	183

Accessoires

Plateaux et mécanismes de clavier	186
Support informatique	189
Bras de moniteur	190
Lumières	192
Passe-fils/Modules d'alimentation/Barres	193
Gestion du papier	199

Evolve

Renseignements généraux	202
Économie	204
Grain du bois	206
Panneaux graphiques	207
Panneaux	209
Connecteurs et garnitures	239
Panneaux sans canalisation	251
Connecteurs panneaux sans canalisation	256
Cloison d'intimité	260
Treillage Acoustique Evolve	265
Système électrique	267
Power Beam	273
Surfaces de travail	294
Support pour surfaces de travail	307
Panneau latéral en mélamine	310
Rangement	322
Accessoires	335

Priva

Renseignements généraux	341
Cabine acoustique Priva	342

Soft Pod

Introduction	343
Planification Et Applications	347
Alcôves Softpod Et Rallonges	367
Alimentation	373
Rangement	377
Accessories	379

Panneaux universels

Panneaux separation universels	381
Diviseurs autoportants polycarbonate	382
Diviseurs autoportants feutre	383
Diviseurs autoportants verre transparent	384

Bridges

Renseignements généraux	385
Grain du bois	386
Détails patte/poignée	388
Ensembles - pattes rectangulaires	389
Ensembles - pattes rondes	397
Composants - pattes rectangulaires	402
Composants - pattes rondes	404
Poutres	406
Surfaces de travail	410
Mur d'affichage	412
Alimentation	413
Poutre D'alimentation	420
Diviseurs	432
Rangements	456
Sièges pour espace de travail collaboratif	470

Espaces Collaboratifs

Guide D'aménagement	476
Notes généraux	486
Tables	488
Accessoires	497
Chariots D'équipe	500
Accessoire Chariots D'équipe	502
Tables D'appoint	503
Tables Pour Portable	504

Table a hauteur réglable FreeFit

Renseignements généraux	505
Piètements	510
Surfaces de travail	515
Pouvoir	522
Diviseurs	524
Accessoires	531

Tables Kadin

Renseignements Techniques	532
Pouvoir	534
Tables	536

Licence

Renseignements généraux	538
Grain du bois	539
Emplacement des passe-câbles	540
Bureaux	543
Bureaux d'accueil	551
Coquilles de bureaux et de retours	553
Îlots	570
Îlots rallongés	580
Panneaux de modestie	582
Rangements	583
Armoire escamotable	611
Tables collaboratives	613
Tables de conférence	615
Piètements pour table de conférence	618
Tableaux de présentation Licence	626
Modules de table de conférence	636

Tables Terina

Tables	639
--------	-----

Tables Vice Versa

Tables	640
--------	-----

Modalités

La liste de pièces illustrée avec les prix a été conçue pour faciliter sa consultation et son utilisation. Les dessins au trait correspondent aux produits réels (dans la mesure du possible), ce qui aide à reconnaître rapidement chaque article, bien qu'il s'agisse seulement de représentations graphiques.

La vente de produits de Global Contract s'effectue seulement en vertu des modalités de vente de Global Contract qu'on présente dans la liste de pièces. Le terme « acheteur » dans ces modalités et dans les renseignements généraux signifie les concessionnaires et les gens qui achètent un produit original directement de Global Contract en vue de l'utilisation ou de la revente. Ces modalités standard peuvent être modifiées ou combinées à un document rédigé séparément et signé par le personnel autorisé de Global Contract à son siège social de Toronto, Ontario, Canada. Toute modalité apparaissant dans une commande d'achat ou sur tout autre formulaire utilisé par l'acheteur pour commander des biens (incluant le langage imprimé standard) qui diffère de, qui est ajouté ou qui n'est pas conforme aux modalités standard de Global Contract ne s'appliquera d'aucune façon, quelle qu'elle soit.

Tous les prix, illustrations et caractéristiques qui apparaissent dans cette liste de pièces reposent sur les renseignements du produit les plus récents au moment de la publication. Global Contract se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis les prix, les couleurs, les matériaux, les caractéristiques et les modèles offerts.

Description

Chaque produit illustré ou décrit dans la liste de pièces est un produit standard de Global Contract. Les options disponibles sont décrites au début de chaque série ou au début de la liste de prix. Les options disponibles peuvent présenter un délai de livraison et un coût additionnels, et des conditions de garantie différentes. Les dimensions et les poids présentés sont approximatifs et peuvent faire l'objet de légères modifications de temps à autre.

Prix et paiement

Les prix apparaissant dans ce document et ceux proposés par Global Contract sont en dollars canadiens pour les commandes expédiées au Canada.

Les prix ne comprennent pas les licences de propriété provinciales ou locales, les ventes, l'utilisation, la valeur ajoutée, les recettes brutes, la TPS ou toute autre taxe comparable pouvant s'appliquer, maintenant ou plus tard, ou être imposée sur ou en lien avec une transaction, un produit, sa vente, sa valeur ou son utilisation ou tout service dispensé en lien avec ce produit.

Si on demande d'expédier le produit plus de 90 jours à compter de la date de commande, Global Contract aura le droit d'utiliser les prix de catalogue publiés au moment de l'expédition.

Le prix de catalogue ne comprend pas les coûts d'emballage spécial ou d'exportation, le fret, le déballage, ni l'installation. Les commandes sont facturées au moment de l'expédition.

Les commandes sont facturées au moment de l'expédition. Les modalités de paiement sont « net 30 jours ». Toutes les commandes sont exécutées dans la mesure où l'acheteur respecte la politique de crédit en vigueur de Global.

Tout produit vendu restera la propriété de Global Contract jusqu'à ce qu'il ait été payé en entier. L'acheteur accepte de poser tous les gestes nécessaires afin que Global Contract conserve le titre des produits jusqu'à ce que les biens aient été payés en entier.

La livraison doit avoir lieu et le risque de perte ou de dommage doit être transféré à l'acheteur FOB au point d'expédition. Il incombe à l'acheteur de présenter toute réglementation au transporteur si un produit est perdu ou endommagé pendant le transport, incluant tout dommage caché.

Les prix sont ceux apparaissant dans la liste de pièces seulement et peuvent être modifiés sans préavis. Global Contract s'efforcera cependant de tenir les acheteurs informés sur tout développement, incluant les changements de prix.

Taxes

Aucun des prix apparaissant dans la liste de pièces ne comprend la taxe de vente, la taxe d'utilisation, la taxe d'accise, la TVH ou autre taxe ou droit en vigueur que l'acheteur peut devoir assumer en vertu de la facture reçue de Global. Si l'acheteur demande une exemption de ces taxes, il devra remettre à Global un certificat d'exemption approprié au moment de passer sa commande.

Information relative aux commandes

Global Contract exige que toutes les commandes soient soumises par écrit. Toutes les commandes soumises à Global Contract par écrit doivent faire l'objet d'un accusé sur les formulaires d'accusé de Global Contract qui accompagnent la transaction.

Cet accusé comportera une description des articles à expédier et la date d'expédition approximative. Il incombe à l'acheteur d'assurer que l'information apparaissant sur l'accusé est exacte. En cas d'erreur, l'acheteur doit aviser immédiatement le représentant du service à la clientèle de Global Contract par téléphone et lui envoyer ensuite une confirmation écrite. Les dates d'expédition sont attribuées aux commandes en fonction des articles qui présentent le délai de fabrication le plus long (à moins qu'on ne demande de procéder à une expédition partielle).

L'acheteur doit préciser si des dates d'expédition multiples sont nécessaires. Chaque envoi sera facturé au moment de l'expédition et sera régi par les modalités énoncées ci-dessus.

Veuillez fournir les renseignements suivants au moment de commander :

1. Numéro de compte (si possible)
2. Numéro de CA
3. Information « Facturé à » et/ou « Expédié à », ainsi que le nom et l'adresse
4. Numéro complet du modèles et des options choisies, incluant les textiles et les finis
5. Instructions spéciales et informations devant apparaître sur l'étiquette
6. Instructions d'expédition, veuillez préciser :
 - a. cueillette
 - b. programme de remorques de Global
 - c. transporteur général, donnez le nom du transporteur et votre numéro de compte.
7. No de soumission spéciale (SS) (le cas échéant)
8. Matériau du client (MC), matériau acheté par Global Contract, cuir du client (CC) - Voyez ci-dessous.
9. Lorsque la soumission concerne des produits spéciaux ou personnalisés, veuillez inscrire le no de la soumission sur votre CA. Lorsque des changements sont apportés à la soumission, une nouvelle soumission doit être préparée avant de soumettre la commande. Il incombe à l'acheteur d'assurer que l'information apparaissant dans la soumission est exacte. Global n'assumera aucune responsabilité en cas de livraison du mauvais produit en raison d'erreurs dans la soumission.

Global Contract vérifiera les points énoncés ci-dessus pour en assurer la précision. Global Contract traitera les commandes en fonction des codes fournis par l'acheteur. L'acheteur sera tenu responsable de toute divergence concernant les prix. L'acheteur doit aviser Global Contract avant la facturation.

L'acheteur doit fournir des renseignements exacts au moment de passer une commande. Si aucune option n'est choisie, le système utilisera par défaut les caractéristiques standard. Les commandes présentant des renseignements manquants/inexactes (sur le fini, etc.) seront suspendues jusqu'à ce qu'on dispose de la bonne information. La fabrication des produits commandés sera planifiée à la réception des renseignements complets.

On pourrait demander les devis et les dessins aux fins d'examen avant de donner l'approbation.

Couleurs spéciales

L'utilisation des matériaux du client doit être approuvée par Global Contract avant d'accepter la commande. L'usine précisera la quantité de matériau nécessaire et pourrait demander une quantité additionnelle s'il faut agencer les motifs. Si le matériau du client (MC) est difficile à utiliser ou s'il faut modifier le produit, des frais additionnels seront imposés. Global Contract se réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le MC est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le matériau du client doit être envoyé, transport et droits payés, à Global Contract au 565, chemin Petrolia, North York, Ontario. Un tel envoi doit être identifié parfaitement au moyen du numéro de commande de l'acheteur, du numéro d'accusé de Global Contract et de l'article auquel le matériau est destiné. Utiliser les prix de qualité 1 pour les MC. L'acheteur doit assumer seul la responsabilité en ce qui concerne le rendement des MC utilisés dans la fabrication du produit.

Dépôt lors des commandes spéciales

Lors de commandes de produits non standard, Global Contract peut, à sa discrétion, exiger un dépôt avant de planifier la production. Dans un tel cas, le montant du dépôt sera déduit du prix total du projet.

Changements et annulations

Après la date d'accusé de la commande de l'acheteur par Global, l'acheteur pourrait être incapable de modifier ou d'annuler celle-ci sans le consentement écrit de Global. Les commandes de produits remboursés et présentant des « textiles commandés spécialement » (TCS) ne peuvent être annulées après l'achat du textile. Les articles commandés spécialement, les MC et les articles recouverts de textile qui sont déjà en production ne peuvent faire l'objet en aucun cas de changements ou d'une annulation. On considère que les articles recouverts de textile sont en production à la date de coupe prévue du textile en question. Des frais d'annulation d'au moins 35 % sont exigés pour les autres articles standard déjà en production.

Global Contract se réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si elle considère une commande spéciale inadéquate pour quelque raison que ce soit.

Erreurs et omissions

Les erreurs et les omissions doivent être corrigées sur tous les accusés de réception, les soumissions et les factures.

Avis de non-responsabilité

Les prix proposés sont ceux qui apparaissent dans la liste de prix suggérés du fabricant au moment de l'impression. La liste à jour des prix est affichée sur le site Web de Global. Toutes les taxes en vigueur sont en sus. Les descriptions, les caractéristiques et les prix sont modifiables sans préavis. Les erreurs et les omissions doivent être corrigées.

Teinture de bois personnalisés

La marche à suivre pour les teintures de bois personnalisées utilisées sur les sièges est la suivante. Le client fournit un échantillon du fini de bois désiré. Cet échantillon est envoyé au service à la clientèle de Global Contract. Plusieurs échantillons finis seront retournés. Le client/utilisateur final approuvera les échantillons (et en conservera un pour ses dossiers) et retournera les autres. Global Contract n'agencera pas nécessairement les espèces de bois, mais créera plutôt une couleur convenant à l'échantillon au moment de l'appliquer sur l'espèce de bois dont le cadre du siège est fabriqué.

Finis des classeurs de métal

Il n'y a pas de supplément pour toute finition standard. Toute finition personnalisée doit être approuvée par Global Contract avant l'acceptation de la commande et sera l'objet d'un supplément à confirmer au moment de la correspondance des couleurs.

Finis pour placage de bois

Les caractéristiques distinctives et la nature des produits de bois présentent certaines variations, de sorte qu'il n'est pas toujours possible de les agencer. Global Contract ne sera pas tenue responsable s'il devenait impossible d'agencer les finis.

Matériau du client (MC)

L'utilisation d'un MC doit être approuvée par Global Contract avant d'accepter la commande. Veuillez soumettre le formulaire de demande d'autorisation. Photocopiez ce formulaire et utilisez-le aussi souvent que nécessaire. Le client doit fournir un échantillon de textile de 12 po sur 12 po, préciser la façon d'installer celui-ci et la quantité de textile expédiée. L'usine précisera la longueur de textile nécessaire et pourrait demander une quantité additionnelle s'il faut agencer les motifs. Au moment de recevoir l'approbation de Global Contract, envoyez le textile au service du MC au 565, chemin Petrolia, North York, ON, M3J 2X8.

Des frais additionnels s'appliqueront si le MC s'installe difficilement ou si on doit modifier un produit. Global Contract se réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le MC est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le MC doit être expédié, fret et droits payés, à notre usine. Un tel envoi doit être identifié parfaitement au moyen du numéro de commande de l'acheteur et de l'article auquel le matériau est destiné. L'acheteur est le seul responsable du rendement des MC utilisés dans le produit. La garantie du produit standard de Global Contract ne s'applique pas aux MC. Les MC doivent présenter le prix publié correspondant à la qualité la moins élevée pour la série. La longueur publiée requise pour les commandes de MC est approximative et apparaît près de chaque article dans la liste de prix. La longueur indiquée repose sur la quantité de textile à motif uni qu'on doit couper et coudre sur une même chaise. En ce qui concerne les textiles dont le motif se répète ou pour les commandes de MC concernant 10 chaises ou plus, veuillez consulter le service à la clientèle afin de recalculer la quantité nécessaire, puisque celle-ci pourrait varier grandement.

Qualité du textile

Les prix de tous les produits sont fixés en fonction de la qualité de textile standard. Il se peut que des textiles de qualité moindre soient disponibles, mais au même prix que le textile de qualité standard.

La combinaison de deux qualités de textile peut entraîner une révision de la qualité. Veuillez consulter le tableau de combinaison des qualités de textile dans la liste de prix des sièges. Une soumission spéciale doit être préparée si on utilise plus de deux textiles.

MGC (matériau acheté par Global Contract mais indiqué par le client) Global Contract peut acheter le matériau prescrit par le client. L'utilisation d'un MGC doit être approuvée par Global Contract avant d'accepter la commande. Des frais additionnels s'appliqueront si le matériau s'installe difficilement ou si on doit modifier un produit. Global Contract se réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le MGC est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le rendement d'un MGC utilisé sur un produit relève de la responsabilité exclusive du fournisseur de textile. La garantie standard de Global Contract ne s'applique pas aux matériaux de type MGC.

Cuir du client (CC)

Les sièges ne peuvent pas tous être recouverts de cuir. Veuillez consulter les notes correspondant à la série pour connaître la disponibilité. Le prix du CC correspond à la qualité la plus faible de la série (cuir ou tissu).

Recouvrement du rembourrage

Les lots teints peuvent présenter de légères variations de couleur. Même si Global Contract s'efforce de les réduire, de tels écarts surviennent et doivent être considérés comme étant normaux et non comme des défauts.

Le cuir est un produit naturel

Le cuir présente des variations naturelles de la couleur, du grain et de la texture. Pour cette raison, on devrait s'attendre à un certain degré de variation. En s'usant, le cuir présente un aspect de patine. Sa couleur varie légèrement, des marques apparaissent et il s'étire. Ce sont là les signes qui témoignent d'un cuir véritable. On ne considère pas qu'il s'agit de défauts.

Longueur en verges

La longueur requise (en verges) s'applique à des matériaux non agencés qui présentent une largeur de 54 po pour le siège et de 63 po pour les panneaux.

Bras

Certaines séries présentent un vaste éventail de bras. Voyez le tableau des bras dans la liste de prix des sièges.

Mesures cubiques

Les données en pieds cubes qui sont présentées sont utilisées uniquement pour calculer les coûts de fret. La figure nous montre le volume d'une boîte (un article par boîte, sauf indication contraire), et celui-ci est sujet à changement sans préavis.

Délais

L'accusé de réception de la commande comportera une date d'expédition déterminée de manière approximative par Global Contract au meilleur de ses capacités au moment d'accuser réception de la commande. Global Contract n'assumera cependant aucune obligation ou responsabilité à l'égard de l'acheteur advenant l'incapacité de respecter la date indiquée, à moins d'avoir accepté une date d'expédition ferme et unique dans un document écrit séparé et signé par un employé autorisé de son siège social. De plus, Global Contract ne pourra être tenue responsable en cas de perte ou de dommage attribuable à un retard ou au défaut d'exécuter la totalité ou une partie de l'entente entre les parties en ce qui a trait aux biens énumérés sur le recto des formulaires d'accusé lorsque le retard, le bris, la perte ou le dommage est directement attribuable à une loi ou à une autorisation gouver-

nementale, une subdivision politique, une révolution, une émeute, un désordre civil ou des troubles publics, des gestes de la part d'ennemis, un retard ou un problème de transport, un conflit de travail au sein de ou entre des syndicats ou tout autre conflit de travail, un retard ou l'incapacité d'obtenir des matériaux et des installations, un incendie, une inondation, un acte fortuit ou toute cause qui déborde du contrôle raisonnable de Global Contract et qui fait partie de la liste des clauses énumérées ou autre. Sans limiter la généralité de ce qui précède, Global Contract peut, sans enfreindre le contrat ou encourir de responsabilité, répartir les biens manquants, et ce, peu importe les raisons, entre les acheteurs, de la manière que Global Contract, à sa seule discrétion, juge préférable.

Suspension

Advenant que l'acheteur omette de verser quelque montant que ce soit qu'il doit à Global Contract ou que sa situation financière ne réponde plus aux attentes de Global Contract, cette dernière pourra retarder ou cesser l'expédition de toute marchandise jusqu'à ce que l'acheteur ait versé ledit montant ou qu'il présente une garantie de paiement à Global Contract.

Envois combinés

Sur réception d'une demande écrite, Global Contract fera tout en son pouvoir pour combiner les envois et les commandes. Cependant, Global Contract ne peut être tenue responsable du non-respect d'une telle demande.

Cargaisons

L'acheteur doit choisir, dès le début de sa participation, une de deux méthodes de règlement des frais de transport. Global Contract n'expédiera jamais les produits directement à l'utilisateur final, à moins que des arrangements spéciaux n'aient été pris.

- 1) F.O.B. point d'expédition, transport à payer - cueillette et transporteur général.
- 2) F.O.B. point d'expédition, transport payé et facturé à l'acheteur.

L'acheteur déterminera la méthode de transport et l'itinéraire d'expédition. Si l'acheteur ne précise pas la méthode et l'itinéraire de transport, Global Contract acheminera les produits de la manière qu'elle juge appropriée. Communiquez avec le service à la clientèle :

Global Contract Inc., 565, chemin Petrolia, North York, Ontario M3J 2X8 (416) 739-5000 si vous avez des questions au sujet de l'expédition ou sur l'accusé de réception des commandes.

F.O.B.

Point d'expédition F.O.B. Usine de Global Contract, Toronto, Ontario, Canada.

Rétrofacturation

Global Contract n'acceptera aucun frais en raison de dépenses encourues par l'acheteur pour expédier les produits. Global Contract n'acceptera aucuns frais encourus pour réparer les dommages causés par d'autres.

Restrictions en vertu des codes

Les articles de Global Contract sont conformes aux codes locaux.

Service

Les problèmes de service sont habituellement traités par le concessionnaire autorisé de Global Contract, s'il y a lieu. Lorsque c'est impossible à l'échelle locale, on recommande de confier les problèmes de service au service à la clientèle de Global Contract Inc., 565, chemin Petrolia, North York, Ontario M3J 2X8, (416) 739-5000, csr@globalcontract.com.

Entreposage

Si l'acheteur demande qu'on reporte la livraison après la date d'expédition prévue, soit après avoir complété la fabrication des biens, ou au moment où Global Contract est sur le point de procéder à l'expédition, Global Contract peut alors transférer les marchandises dans un entrepôt au nom de l'acheteur, ainsi qu'aux risques et dépens de ce dernier. Un tel transfert dans un entrepôt équivaut à la livraison des biens à l'acheteur à toutes fins, incluant la facturation et le paiement.

Réclamations

Tous les biens sont vendus FOB de l'usine. Global Contract n'assume aucune responsabilité en lien avec les dommages qui surviennent pendant le transport ou l'entrepôt. Le transporteur doit apposer sa signature pour toutes les marchandises reçues qui semblent être en bon état. Il incombe à l'acheteur d'examiner les biens sur réception et de déposer toute réglementation auprès du transporteur en cas de pertes ou de dommages survenus pendant le transport, incluant tout dommage dissimulé. Toute réclamation présentée à Global Contract en raison de défauts apparents, d'erreurs ou de biens manquants doit être formulée par l'acheteur dans les 15 jours ouvrables suivant la livraison. Si l'acheteur ne présente aucune réclamation dans les 15 jours ouvrables, on tiendra pour acquis qu'il accepte les biens et qu'il renonce à toute réclamation en lien avec des défauts apparents, des erreurs ou des produits manquants.

Installation

Global Contract exige qu'on fasse appel à un installateur agréé pour installer ses produits et ses systèmes pour éviter ainsi toute fausse représentation liée à l'installation et/ou toute réclamation inutile en lien avec la livraison et l'installation.

"Le client assume l'entière responsabilité de la méthode de fixation des surfaces de travail qui n'ont pas été achetées dans le cadre d'une table complète. Le fait de ne pas sécuriser la surface de travail capable de supporter la capacité de charge indiquée peut entraîner des dommages matériels et / ou des blessures corporelles. Le client accepte Global Upholstery Co. Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales, ses dirigeants, administrateurs, employés et actionnaires (collectivement dénommés «Global») contre toute poursuite ou menace de poursuite et toute responsabilité, directe ou implicite, réclamation, procédure, actions, causes d'action, dommages, pertes, coûts et dépenses, y compris, sans limitation, les frais juridiques que Global puisse subir ou encourir à la suite de l'exécution de votre commande de produit. Le client reconnaît que cette commande de produit ne sera pas couverte par Global Garantie à vie."

Retours

Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans avoir obtenu le consentement écrit et les instructions d'expédition de Global Contract. Des frais de restockage de 35 % basés sur le prix de catalogue seront imposés sur tous les retours autorisés à des fins de crédit ou de remboursement, et ce, pourvu que Global Contract reçoive les marchandises dans l'état où elles ont quitté l'usine. Ces frais pourraient augmenter en fonction du type de produit. Aucun crédit ne sera accordé s'il est impossible d'utiliser les marchandises. Les numéros d'autorisation de retour de marchandises (ARM) de Global doivent apparaître bien en vue sur tous les retours autorisés. Les articles faisant l'objet de commandes spéciales ne peuvent être retournés en aucun cas. Tous les articles retournés doivent être approuvés et autorisés par écrit par le service à la clientèle de Global Contract. Global se réserve le droit de refuser la livraison d'articles retournés sans autorisation.

Tolérances

Toutes les dimensions doivent être limitées par une tolérance pré-

cise. Lorsqu'aucune tolérance n'est prescrite, il est entendu que les tolérances normales et les normes de Global Contract doivent s'appliquer. Global Contract ne sera aucunement responsable de la conception et de l'ajustement des pièces si l'acheteur a soumis ses propres plans et/ou devis. La conformité des produits de Global Contract aux tolérances prescrites représente une preuve suffisante de leur qualité. Les normes en matière de finition, de qualité et d'aspect doivent, sauf indication contraire par écrit, être les normes habituelles de Global Contract.

Droit d'auteur

Tous les catalogues, photos, dessins, listes de prix et autres documents imprimés sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits réservés.

Marque de commerce

La plupart des noms des séries sont des marques de commerce de Global Contract.

Conception

Plusieurs des produits de Global Contract présentent un concept enregistré, un concept breveté ou sont protégés par un brevet. Les concepts et les caractéristiques peuvent être modifiés, supprimés ou augmentés sans préavis.

Offre de vente

La possession de cette liste de prix ou de toute autre documentation n'implique aucunement la volonté de Global Contract de vendre des produits au détenteur et ne doit pas être interprétée comme une offre de vente directe. En cas de divergence entre : (i) les prix indiqués dans les trousseaux de soutien logiciel que le client a obtenus de Global Contract ou de toute source au nom de Global Contract, et (ii) les listes de prix actuelles imprimées de Global Contract, la version la plus récente doit prévaloir.

Critères d'essai

Plusieurs produits de Global atteignent ou dépassent les normes d'essai les plus strictes de l'industrie.

Cette liste de prix est en vigueur depuis le mois de juin 2016. Pour obtenir des mises à jour périodiques, veuillez consulter le document .pdf à l'adresse www.globalcontract.com. Après avoir ouvert une session, sélectionnez « Ressources » suivi de « Listes de prix ». Vous pourrez ensuite choisir n'importe laquelle de nos listes de prix. Global Contract assure à l'acheteur original que les produits sont exempts de défauts de matériaux ou de fabrication pendant toute leur durée de vie.

AVERTISSEMENT - SIÈGES

POUR EMPÊCHER LE BRIS DES PRODUITS ET LE RISQUE DE BLESSURES :

Assurez-vous de bien choisir le produit en fonction de l'utilisation prévue de la chaise, incluant le poids de l'utilisateur. On recommande de ne pas utiliser certaines chaises au-delà d'un certain poids. Vérifiez fréquemment si la chaise présente des fissures visibles et serrez toutes les vis, tous les boulons et tous les boutons ajustables. Si une chaise est endommagée ou instable, retirez-la immédiatement du service.

Roulettes

La roulette fournie en équipement standard avec chaque modèle de chaise est identifiée dans la liste de prix. La plupart des chaises sont munies de roulettes robustes qui conviennent idéalement aux planchers recouverts de tapis. On recommande d'utiliser des roulettes différentes si on prévoit utiliser le produit sur des surfaces dures, comme la céramique, le béton, le linoléum ou le bois franc. Il incombe au client de déterminer la roulette standard pour un produit particulier et si cette roulette convient à l'application en question.

Toute information ou suggestion en lien avec l'utilisation, les caractéristiques ou la conformité aux codes et aux normes est présentée uniquement à titre pratique et sans la moindre affirmation quant à sa précision ou à son caractère convenable. Global rejette toute responsabilité légale. L'utilisateur doit vérifier et confirmer la pertinence de toute information ou de tout produit en fonction de l'utilisation prévue. Global se réserve le droit de modifier les modalités de sa liste de prix sans préavis.

GARANTIE À VIE

Global Contract assure l'acheteur original que les produits sont exempts de défauts de matériaux ou de fabrication pendant toute leur durée de vie.

Global Contract effectuera la réparation ou le remplacement, à son choix, dans l'unique but de corriger les défauts couverts par la garantie. La garantie s'applique aux produits fabriqués après le 1er juin 2016.

La garantie à vie ne s'applique PAS aux clients qui utilisent les produits de Global Contract à des fins de location, aux produits installés par un installateur non agréé. De plus, cette garantie ne s'applique qu'aux produits, aux pièces et aux composants fabriqués après le 1er août 1998.

Sièges commerciaux de nature générale

La garantie de Global qui s'applique aux sièges commerciaux comprend tous les composants des chaises, dont les cylindres pneumatiques, les bases, les roulettes, les glissières, les cadres, les bras, les sièges de plastique, les dossiers, ainsi que les autres éléments de la structure.

Les exceptions suivantes s'appliquent aux sièges utilisés à des fins commerciales en général :

- La mousse, les textiles (dont les échantillons sont présentés sur les cartes du programme de marque et de textiles de Global Contract), le matériau de maille et les appareils électriques sont protégés par une garantie de cinq (5) ans.
- Les mécanismes de commande sont garantis pendant douze (12) ans.

La garantie s'applique à un usage commercial unique, ce qui équivaut à une journée normale de huit (8) heures, à raison de quarante (40) heures par semaine pour les utilisateurs dont le poids ne dépasse pas 300 lb.

Textiles

Global Contract garantit les textiles de marque Global Contract et ses programmes de textiles sur carton, incluant les tissus, les vinyles et les produits de cuir pour une durée de cinq (5) ans. Global ne garantit pas le MC (matériau du client) ou le matériau acheté par Global Contract (MGC) qui sont demandés spécifiquement par le client et achetés exclusivement pour un client. En ce qui concerne les produits de type MC ou MGC, veuillez communiquer avec le fournisseur du textile pour connaître les détails sur le rendement et la garantie. Veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.global-contract.com afin de connaître les instructions détaillées de nettoyage et d'entretien. L'utilisation inadéquate de produits de désinfection/nettoyage risque d'annuler la garantie.

Sommaire de la garantie des sièges

Type de siège – Garantie générale des composants des sièges commerciaux pour l'acheteur original - garantie à vie. Temps d'utilisation pour la protection de garantie - 8 heures à raison de 5 jours par semaine

Exceptions

Mousse, textiles, tissu de maille, appareils électriques - 5 ans ; mécanisme de commande - 10 ans

Sommaire de la garantie des classeurs, bureaux, meubles modulaires, tables, panneaux et accessoires

Type de produit

Systèmes de rangement et de classement en métal – Garantie à vie
Option de verrouillage sans clé - 2 ans

Surfaces laminées ou en placage de bois et meubles modulaires - Garantie à vie

Exceptions : Textiles des panneaux d'affichage, appareils électriques, lampes de travail - 5 ans
lampes de travail - 5 ans

Tables de salle du conseil, de conférence et de formation générale - Garantie à vie

Exceptions : pièces mobiles et électriques - 5 ans

Tables pliantes Terina - Garantie d'un an

Bases réglables en hauteur FreeFit

Exceptions : pièces mobiles et électriques - 7 ans, paquet de batteries - 1 an

Serie de Panneaux - Garantie à vie

Exception : Textiles des panneaux, appareils électriques, lampes de travail - 5 ans, surfaces inscriptibles - 3 ans

Type de produit

Systèmes de rangement et de classement en métal – Garantie à vie, sans exception.

Surfaces laminées ou en placage de bois et meubles modulaires - Garantie à vie

Exceptions : Textiles des panneaux d'affichage, appareils électriques, lampes de travail - 5 ans

Tables de salle du conseil, de conférence et de formation - Garantie à vie

Exceptions : appareils électriques - 5 ans

Panneaux - Garantie à vie

Exception : Textiles des panneaux, appareils électriques, lampes de travail - 5 ans

Tables pliantes - Garantie d'un an

Bases réglables en hauteur FreeFit

- Pièces mobiles et électriques - 7 ans

La garantie de Global ne s'applique pas aux aspects suivants (peu importe la catégorie de produit) :

- Quantité nominale ou normale d'usure pouvant apparaître avec le temps
- Défauts résultant de la négligence, de l'abus, d'un accident ou d'un mauvais usage
- Défaut d'utiliser, d'installer ou d'entretenir les produits de la manière décrite dans les instructions écrites et les avertissements de Global Contract

- Modifications, méthodes de fixation ou de réparation qui ne sont pas approuvées par Global
- Dommage causé par un transporteur pendant le transport ou par les entrepreneurs responsables de la livraison/installation.
- Agencement des couleurs, des grains ou des textures (bois, cuir, etc.) des matériaux naturels
- Produits exposés à une chaleur ou à un froid extrême ou à des environnements extrêmement secs ou humides
- Solidité de la couleur ou agencement des couleurs des textiles, puisque les lots de teinture peuvent varier
- Dommages laissés par des marques ou des taches, causés par des objets effilés ou des empreintes d'instruments
- Dommages causés aux textiles ou aux laminés, ainsi qu'aux surfaces/rebords de bois en raison de l'exposition au soleil (incluant les rayons UV)
- Produits utilisés à des fins de location
- Produits installés par un installateur non agréé
- Les pièces achetées sont garanties pour une durée d'un (1) an
- Le non-respect des instructions de nettoyage et d'entretien affichées sur le site à l'adresse www.globacontract.com

La garantie de Global Contract ne couvre pas les coûts de transport ou de la main-d'œuvre. Global Contract procédera à la réparation ou au remplacement des produits à sa discrétion.

Politique de non-désuétude

Tous les produits de Global Contract sont conçus et fabriqués de manière à résister à une utilisation, une réparation et une manutention répétées, de sorte qu'ils sont protégés par une garantie à vie. Le but de Global Contract consiste à assurer qu'il est possible de remettre en état, de démonter et de mettre à niveau ses produits en cas de besoin. De plus, l'uniformisation de plusieurs pièces et composants facilite l'entretien, l'utilisation, l'assemblage et la reconfiguration ou le remontage. Global Contract mettra à la disposition de l'acheteur des produits réalisant une fonction comparable sur une durée égale à la période de garantie. Les tissus et les finis font l'objet d'une mise à jour périodique afin de répondre à la demande croissante du marché. Pour cette raison, il se pourrait que certains tissus et finis soient discontinués avant que la période de garantie ne vienne à échéance.

Global Contract ne garantit aucunement que ses produits conviennent à une fin particulière et n'offre aucune autre garantie, expresse ou implicite, autre que celles décrites aux présentes. Tous les codes et les normes varient d'un territoire à l'autre. Ainsi, toute référence en lien avec la conformité est effectuée pour des raisons pratiques seulement et sans la moindre affirmation quant à sa précision ou sa pertinence. Les utilisateurs doivent vérifier la pertinence de cette information ou de ce produit en fonction de l'utilisation prévue. Global Contract ne pourra être tenue en aucun cas responsable sur le plan délictuel ou contractuel en cas de perte ou de dommages directs, spéciaux, accessoires, indirects ou exemplaires.

FINIS CLOISONS

Cadre de panneau/couvercle de chemin
de câbles/quincaillerie

Noir	BLK
Blizzard	BZD
Fusain	CHR
Blanc de blancs	DWT
Nevada	NEV
Argenté	SIL
Concasse	SDT
Taupe	TPE
Tungstène	TUN

Châssis de Compile

Noir	BLK
Blanc de blancs	DWT
Nevada	NEV
Brume	FOG

Vitrage Acrylique

Clair	CLR
Givré	FRS

Verre trempé

Clair	CLR
Givré	FRST

Finition de série 9300

Délai standard:

Noir	BLK
Blanc de blancs	DWT
Brume	FOG
Nevada	NEV

Délai de livraison prolongé de 2 semaines:

Blizzard	BZD
Fusain	CHR
Argenté	SIL
Cibcasse	SDT
Taupe	TPE
Tungstène	TUN

FINIS RANGEMENTS SURFACES DE TRAVAIL

Rangements en métal – Appariement avec
les châssis des cloisons

Noir	BLK
Blizzard	**BZD
Fusain	CHR
Blanc de blancs	**DWT
Nevada	NEV
Argenté	SIL
Concasse	**SDT
Taupe	TPE
Tungstène	TUN

** Non disponible pour les poignées
arrondies ou linéaires.

Chants en PVC – Appariement avec les
châssis des cloisons

Noir	BLK
Blizzard	BZD
Cobalt brossé	BRC
Fusain	CHR
Blanc de blancs	DWE
Nevada	NEV
Argenté	SIL
Concasse	SDT
Taupe	TPE
Tungstène	TUN

Surfaces de travail – Chant en PVC –

Similibois

Acajou absolu	AAE
Nuit d'Orient	ASE
Cerisier Avant	ACE
Miel Avant	AHE
Érable clair	CME
Espresso profond	DEE
Fashionista	FAS
Première class	FCL
Noce Biondo	NBL
Noce Grigio	NGL
Noce Leggero	NEL
Noce Medio	NML

Acajou sur quartier	QTM
Beauté naturelle	SBY
Brou	WHE
Chocolat blanc	CBE
Cerisier d'hiver	WCE

Stratifiés basse pression (LP) -

Appariement avec les châssis des cloisons

Noir	BLKLP
Blizzard	BZDLP
Cobalt brossé (Tungstène)	BRCLP
Gris sur mesure (Argenté)	CGYLP
Blanc de blancs	DWTLP
Concasse	SDTLP
Orage (Gris foncé)	SOGLP

Stratifiés basse pression (LP) – Si-
milibois

Acajou absolu	ACJLP
Nuit d'Orient	ASNLP
Cerisier Avant	AWCLP
Miel Avant	AWHLP
Érable clair	CMBLP
Espresso profond	DESLP
Fashionista*	FASLP
Première class*	FCLLP
Noce Biondo	NBLLP
Noce Grigio	NGLLP
Noce Leggero	NELLP
Noce Medio	NMLLP

Acajou sur quartier	QTMPLP
Beauté naturelle*	SBYLP
Brou	WHELP
Chocolat blanc	WHCLP
Cerisier d'hiver	WCRLP

Stratifiés haute pression (HP) -

Appariement avec les châssis des cloisons

Noir	BLKHP
Blizzard	BZDHP
Cobalt brossé (Tungstène)	BRCHP
Gris personnalisé (Argenté)	CGYHP
Blanc de blancs	DWTHP
Concasse	SDTHP
Gris charbon (Gris foncé)	SOGHP

Stratifiés haute pression (HP) – Similibois

Acajou absolu	ACJHP
Nuit d'Orient	ASNHP
Cerisier Avant	AWCHP
Miel Avant	AWHHP
Érable clair	CMBHP
Espresso profond	DESHP
Fashionista*	FASHP
Première class*	FCLHP
Noce Biondo	NBLHP
Noce Grigio	NGLHP
Noce Leggero	NELHP
Noce Medio	NMLHP

Acajou sur quartier	QTMHP
Beauté naturelle*	SBYHP
Brou	WHEHP
Chocolat blanc	WHCHP
Cerisier d'hiver	WCRHP

* La longueur maximale pour faire
correspondre le grain du bois sera de
108" pour cette finition.

FINIS POUR PLACAGE DE BOIS

Un service de teinture personnalisé est disponible. Le coût net de reproduction du fini est de 482\$ net.

Noyer		Érable	
Noyer	WLW	Érable naturel	MPW
Acajou sur noyer	MHW	Érable blanc	WMW
Noyer espresso	EWV	Noisette	HAW
Noyer cacao	CAW		
Noyer café au lait	LTW		
Noyer naturel	NLW		
Noyer ombré	ULW		
Noyer foncé	DWW		
Cerisier		Chêne blanc	
Cerise	RCW	Biscotti	BTW
Cerisier foncé	DCW	Gris sur chêne	GRW
Cerisier ambré	ACW	Java	JAW
Cerisier doux	WCW	Jalon	MTW
Cerisier amande	AMW	Chêne vespéral	EVW
Cerisier rétro	VNW	Corail	CRW

COULEURS DE FEUTRE PET

Améthyste	AMT
Abricot	APR
Noir	BLK
Fumerolle	BSK
Oeillet	CNN
Émeraude	EMD
Graphite	GPH
Lapis	LAP
Brouillard	MTS
Marine	NVY
Étain	PWT
Rubis	RBY
Hélianthe	SFR
Blanc	WHT
Brique	BRI
Denim	DEN
Moisson	HVT
Trèfle	SHR

COULEURS SPÉCIALES POUR LES MODULES D'ENTREPOSAGE

Café nature texturé	BKC
Porcelaine	BNE
Gris affaires	BGR
Bordeaux	CLT
Chocolat noir texturé	DCH
Mastic désert	DPT
Gris	GRY
Givre	ICE
Ivoire	IVR
Gris pâle	LGR
Métro	MET
Moka texturé	MCH
Sphaigne	MOS
Marine	NVY
Huître	OYS
Firmament	SKY
Pierre	STN
Orange	SGR
Sable de Tahiti	TSA
Saule	WIL

TEXTILES POUR CLOISONS - GRADE 1

Anchorage (R)		Chance (R)		Melody (R)		Tek (R)	
Bouleau	AN40	Brume	CN51	Vaporisation	ME40	Finesse	TX60
Pomme verte	AN41	Cornichon	CN52	Mare	ME41	Grain	TX61
Lapis	AN42	Île	CN53	Bar de sable	ME42	Essence	TX62
Paille	AN43	Plaza	CN54	Limon	ME43	Gauchi	TX64
Loup	AN44	Tranquillité	CN55	Caillou	ME44	Treillis	TX67
Oie	AN45	Malt	CN56	Lac	ME45	Forme	TX69
Angora	AN46	Navajo	CN57	Gravier	ME46	Épicé	TX71
Cumin	AN47	Prairie	CN58	Roc	ME47	Glacier	TX72
Astéroïde	AN48	Cendré	CN59			Printemps	TX73
Géranium	AN49	Oasis	CN66			Harmonie	TX74
Chardon	AN50					Fumée	TX75
Graphite	AN51					Caillou	TX76
Ardoise	AN52						
Nappe d'eau	AN53						
Onyx	AN54						
Potiron	AN55						
Pomme d'api	AN56						
Rayon de soleil	AN57						
Cascade	AN59						
Vanille	AN61						
Cobalt	AN62						
Stratus	AN64						
Aurora (R)		Linea (R)		Merge (R)		Terrace (R)	
Stratus	AU20	Queue	LN41	Fauve	MG20	Le modèle Terrace présente une largeur de 57" seulement et ne peut s'installer sur les panneaux dont la largeur excède 54". On peut l'installer à contre sens, mais il devra faire l'objet d'une application et présentera un prix spécial.	
Cachet	AU21	Corde	LN42	Guimauve	MG21		
Brouillard	AU22	Ficelle	LN43	Bois de grève	MG22		
Étain	AU23	Fil	LN44	Tourterelle	MG23		
Granit	AU24			Graphite	MG24		
Avoine	AU25			Ardoise	MG25		
Coprah	AU26			Eucalyptus	MG26		
Café au Lait	AU27			Pompier	MG27		
Lac	AU28			Méditerranéenne	MG28		
Pruine	AU29			Minuit	MG29		
		Lisbon (R)		Pinpoint (R)			
		Gesso	LS11	Euphorie	PN11	Lotus	TC60
		Dusk	LS12	Délice	PN12	Tigerlily	TC61
		Grey	LS13	Dune	PN13	Ombre	TC62
		Ivory	LS14	Infusion	PN14	Galet	TC63
		Henna	LS15	Ébène	PN15	Cerisier en fleurs	TC64
		Nocturnal	LS16	Frais	PN16	Jacinthe des bois	TC65
		Moss	LS17	Carotte	PN17	Pomme	TC66
		Navy	LS18	Éclaboussure	PN18	Brume	TC67
		Buff	LS19	Vibrations	PN19	Cerise	TC68
		Spa	LS20	Gala	PN20	Crépuscule	TC69
		Loopy (R)		Streak (R)			
		Huître	LP60	Plage	SR81	Thé des bois	TC70
		Mastic	LP61	Ombrage	SR86	Ferronnerie	TC71
		Marbre	LP62	Stretch	SR88	Cône de pin	TC72
		Noisette	LP63	Sprint	SR89	Flirt	TC73
		Café au lait	LP64	Rouleau	SR91	Écho	TC74
		Baie	LP65	Dard	SR92	Glacier	TC75
		Riz sauvage	LP66	Zoom	SR93		
		Havre	LP67	Éclaboussure	SR94		
				Whiz	SR95		
				Flash	SR96		

Remarque :
(R) = Tissue recyclé

TEXTILES POUR CLOISONS - GRADE 2

Cyclone		Quadrille (non disponible sur Diet) (R)		Fanfare		Repose	
Tuyau de poêle	IM37	Le modèle Quadrille présente une largeur de 54" seulement et ne peut s'installer sur les panneaux dont la largeur excède 48". On peut l'installer à contre sens, mais il devra faire l'objet d'une application et présentera un prix spécial.		Denim	FA70	Jute	RP70
Acier inoxydable	IM40			Blush	FA71	Cedar	RP71
Étain poli	IM41			Marzipan	FA72	Flint	RP72
Acier soudé	IM43			Hazel	FA73	Pelican	RP73
Bronze gravé	IM44			Matcha	FA74	Dew Drop	RP74
Titane igné	IM46			Sand Dollar	FA75	Dusty Blue	RP75
Chrome	IM49	Escapade	QU30	Silver Birch	FA76	Dawn	RP76
Recuit noir	IM50	Shenanigan	QU31	Winter Sky	FA77	Steel Gray	RP77
Karat	IM54	Ribouldingue	QU32	Mirage	FA78	Obsidian	RP78
Métal rouge	IM55	Printemps	QU33	Misty Morning	FA79	Forrest	RP79
Bronze oxydé	IM56	Regalia	QU34				
Rayon brillant	IM57	Soirée	QU35				
Cristal de bismuth	IM58	Zest	QU36				
Bleu gallium	IM59	Gambol	QU37				
		Loisir	QU38				
		Foire	QU39				
Dashing (R)		Fiesta	QU40				
Argenté classique	DS21	Carnaval	QU41				
Marbre raffiné	DS22	Frénésie	QU42				
Sauge antique	DS23	Opus	QU43				
Ardoise polie	DS24	Jubilé	QU44				
Beige distingué	DS25	Mascarade	QU45				
Beige Bespoke	DS26	Cabaret	QU46				
Gris fougueux	DS27						

TISSUS POUR SIÈGE

Pour les coussins, veuillez choisir parmi l'un des tissus de siège de Global Furniture Group.

Le tissu de siège ne peut pas être utilisé sur les panneaux, les séparateurs et les babillards, veuillez choisir un tissu de panneaux.

Le tissu COM est au prix de grade 1.

- BAKAF - Blvd Fileco
- BAKAP - Blvd Profile
- LAKA - Licence
- AAKA - GC ADA
- DAKA - Descor
- BRAKA - Bridges II
- CMAKAF-Compile Fileco
- CMAKAP-Compile Profile
- SONBRAKA - Sonoma
- ALBRAKA - Aldon

SO no _____

PO TAG no _____

DATE _____

No de clés	ENS. NÉC.	No de clés	ENS. NÉC.	No de clés	ENS. NÉC.	No de clés	ENS. NÉC.	No de clés
401		431		461		491		521
402		432		462		492		522
403		433		463		493		523
404		434		464		494		524
405		435		465		495		525
406		436		466		496		526
407		437		467		497		527
408		438		468		498		528
409		439		469		499		529
410		440		470		500		530
411		441		471		501		531
412		442		472		502		532
413		443		473		503		533
414		444		474		504		534
415		445		475		505		535
416		446		476		506		536
417		447		477		507		537
418		448		478		508		538
419		449		479		509		539
420		450		480		510		540
421		451		481		511		541
422		452		482		512		542
423		453		483		513		543
424		454		484		514		544
425		455		485		515		545
426		456		486		516		546
427		457		487		517		547
428		458		488		518		548
429		459		489		519		549
430		460		490		520		550

Système de panneaux Boulevard System 3

Boulevard System 3... La prochaine génération de BOULEVARD vous permet de planifier l'environnement de bureau à votre guise tout en tenant compte de l'essentiel. Boulevard System 3 offre une trousse riche incluant les panneaux empilés, un compartiment pour câbles de données/communication sur le dessus, un système complet d'alimentation et de données/communication au niveau de la base et à la hauteur du bureau, un choix de carreaux interchangeable, des panneaux monolithiques, un espace de rangement supérieur, des surfaces de travail présentant de nouvelles formes ergonomiques, ainsi qu'un éventail de couleurs révisé avec des tissus recyclés, le tout offert dans un nouveau concept sophistiqué. Amusez-vous en vous occupant vous-même de la planification et en utilisant les outils qui vous permettent vraiment de bien effectuer le travail. Le modèle Boulevard System 3 vous offre les éléments fonctionnels nécessaires pour créer ce cadre qui correspond parfaitement à votre environnement de bureau. Les carreaux pour panneaux muraux en tissu, vitrés, ouverts et en lamelles favorisent effectivement la création de différents environnements de travail ouverts (pour encourager l'interaction et le travail d'équipe) ou traditionnels, en faisant appel à des organisateurs de tâches fonctionnels fermés. Le modèle Boulevard System 3 vous permet de planifier de manière plus efficace et plus polyvalente que jamais auparavant. Il est si simple à comprendre, à installer, à entretenir et à reconfigurer. Offrant des solutions de mobilier multifonctionnel, Offrant des solutions de

mobilier multifonctionnel, le modèle Boulevard System 3 peut être utilisé de manière autonome ou en tant que point d'alimentation / données dans une configuration privée en combinant le mobilier autonome/mobile et les panneaux, ainsi que les différentes options basées sur les tâches, comme les formes variées des surfaces de travail qui vous aident à travailler de manière plus efficace. En utilisant le module d'entreposage supérieur, il est possible de conserver des panneaux de hauteur moindre sans sacrifier le rangement en hauteur lorsqu'on en a besoin. Un autre outil axé sur la valeur... Songez à la planification « dorsale » pour créer un mur d'alimentation qui amène les fonctions de données/communication vers une série de bureaux perpendiculaires. Intégrez les panneaux monolithiques qui procurent les meilleurs avantages qui soient sur les plans du coût et du rendement dans les environnements où la valeur est importante grâce à la canalisation du panneau de base qui renferme le câble d'alimentation/données, et ce, tout en rehaussant l'aspect visuel pour ainsi procéder à la reconfiguration en un tour de main. Vous avez maintenant accès à un éventail visuel sans fin et à de nombreuses solutions pratiques pour répondre aux besoins d'un environnement de travail exigeant et en constante évolution. Lorsque vous tenez compte de tous ces facteurs, vous constatez que le Boulevard System 3 vous en offre plus que jamais auparavant.

Renseignements techniques

Panneaux

Tous les panneaux présentent une épaisseur de 2 5/8".

La construction basée sur un cadre en aluminium augmente la rigidité des panneaux.

Le fini du cadre des panneaux est un revêtement en poudre d'époxy durable.

Capacité de suspension tous les 1".

Le dispositif de verrouillage breveté permet de raccorder solidement les panneaux entre eux, facilitant ainsi l'installation et la reconfiguration.

Le dispositif de verrouillage assure une hauteur uniforme des panneaux tout au long du processus d'installation.

Une tige de guidage de 3" permet d'ajuster la hauteur de 2 1/2".

Les dimensions des panneaux sont réelles, ce qui élimine le risque de variations.

Les garnitures d'extrémité verticales doivent être utilisées afin de donner au panneau un aspect fini.

Les garnitures supérieures horizontales sont fournies avec tous les panneaux.

Tous les panneaux sont munis de deux raccords de type « Bande de captage ».

Les panneaux sont homologués UL et approuvés CSA, alors qu'ils présentent une cote de résistance au feu de catégorie A, sauf lorsqu'on utilise le matériau du client (MC).

Tous les panneaux acceptent les panneaux de recouvrement (voir la page D.7).

Options en matière de panneaux

Un panneau laminé, un panneau blanc ou un panneau de liège peut être utilisé à la place du tissu sur les panneaux seulement. Voir la colonne OPT.

Le panneau laminé et le panneau blanc sont retenus en place au moyen d'un élément en PVC de la même couleur que le cadre et qu'on peut installer sur place.

Les options de panneau laminé et de panneau blanc réduisent le niveau acoustique.

Panneaux monolithiques

Le rembourrage des panneaux monolithiques ou en tissu peut être refait sur place.

Panneaux de passage

Le rembourrage de tissu à la base des panneaux de passage peut être refait sur place.

Le rembourrage des carreaux ne peut être refait sur place.

Canalisation inférieure

La canalisation inférieure s'installe à pression sur le bas du panneau, alors qu'il est possible de l'enlever complètement pour y installer librement les câbles.

La canalisation inférieure présente une largeur de 60 mm (2,380") et une hauteur de 141 mm (5,560").

Capacité maximale : 70 câbles d'un diamètre de 5 mm (0,200"), 2 systèmes de distribution de courant parallèle à 8 fils, 4 circuits.

Conception technique ultramoderne.

Composants électriques modulaires et installés à pression, incluant les faisceaux de fils, les boîtes de distribution, les prises doubles et les circuits.

Toutes les prises de courant et de données sont facilement accessibles des deux côtés du panneau.

Système à 8 fils avec 4 circuits de 15 ampères (incluant 1 circuit spécialisé).

Alimentation électrique sur l'avant avec deux prise double de chaque côté des panneaux.

Une ferrure pour bornes de données/communication est prévue de chaque côté.

Les ouvertures de 2,71" sur 1,38" dans le couvercle des canalisations permettent d'installer

une plaque modulaire de terminal de données/communication de chaque côté (qui n'est pas fournie par Global Contract Inc.).

Les ouvertures sont conformes à la norme de l'ANSI/TIA/EIA pour mobilier standard.

Changements de prise et de circuit réalisés sans perturber le poste de travail.

La grande cavité de la canalisation permet de ranger des câbles additionnels, ainsi que les cordons de l'équipement.

Flexibilité totale du système à 8 fils : possibilité de 4 prises doubles par panneau; possibilité d'intégrer un circuit à l'intérieur de chaque prise double.

Le concept unique de couvercle de canalisation ignifuge en métal permet d'accéder à la canalisation sans déranger l'équipement.

Canalisation horizontale (à l'exception de tous les panneaux munis de verre intégré)

Canalisation horizontale intégrée d'une largeur de 33,5 mm (1,320") et d'une hauteur de 38 mm (1,500") sur le dessus des panneaux et sur le dessus du cadre de porte.

Capacité maximale : 36 câbles d'un diamètre de 5 mm (0,200").

Rayon de pliage maximal des câbles entre deux panneaux perpendiculaires : 141,2 mm (5,560") [pour les câbles d'un diamètre de 5 mm (0,200")].

Chemin de câbles vertical

S'il y a lieu, le chemin de câbles vertical relie le chemin horizontal au-dessus du bureau et à la canalisation au niveau du plancher.

Une ouverture dans le chemin horizontal permet au câble vertical de passer du chemin supérieur à la canalisation de base.

Le chemin vertical intégré mesure 76 mm (2,990") x 27 mm (1,060").

Capacité maximale : 60 câbles d'un diamètre de 5 mm (0,200").

Rayon de pliage maximal des câbles : 141,2 mm (5,560").

Montants

Les montants permettent de brancher des panneaux multiples dans des angles de 90°, 45° ou 60° et de types bidirectionnel, tridirectionnel ou quadrirectionnel.

Les montants partent du haut de la canalisation inférieure.

Un montant de 90 degrés permet d'acheminer le câble d'alimentation et de données du plafond jusqu'à la canalisation du panneau.

Le dispositif de verrou articulé assure une hauteur uniforme de tous les panneaux branchés.

Les éléments en aluminium extrudé léger se raccordent grâce au dispositif de verrouillage unique permettant de brancher solidement les montants aux panneaux.

Le montant comporte des perforations sur la partie supérieure afin de permettre le passage libre des câbles horizontaux entre les panneaux adjacents.

Tous les raccords et les capuchons de panneau nécessaires sont compris.

Les montants prolongent de 2 5/8" la longueur des panneaux.

Les montants présentent une surdimension de 1/8" qui permet l'enroulement des panneaux autour des bureaux autonomes.

Il est important de tenir compte de ce 1/8" pour tous les panneaux dotés de montants multiples.

Capacité maximale :

- 80 câbles d'un diamètre de 5 mm (0,200")

- 65 câbles d'un diamètre de 5 mm (0,200") avec 1 fil d'alimentation


- 50 câbles d'un diamètre de 5 mm (0,200") avec 2 fils d'alimentation

PANNEAUX - DIRECTIVES DE COMMANDE DES PRODUITS

Codes

Ce guide des produits fait appel à un système de numérotation basé sur des caractères alphanumériques afin de créer un numéro de produit facile à comprendre. Ce système permet ainsi d'identifier les produits bien plus facilement et de manière bien plus précise.

Exemple de panneau : **BPX3MA6636 CHR CHR P1 AN50**

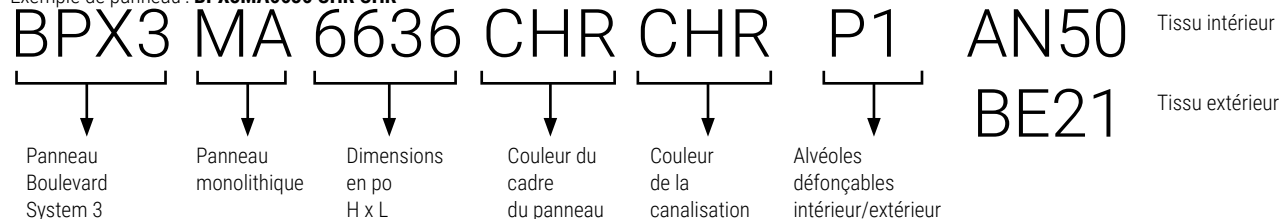

Comment utiliser le bon code

Préciser le type et la taille du panneau Boulevard System 3 au moyen du code.

Préciser le fini du panneau, par exemple CHR (gris foncé).

Préciser le fini de la canalisation en PVC, par exemple CHR (gris foncé). Si la couleur de la canalisation n'est pas indiquée au moment de commander, une canalisation de la même couleur que le panneau sera livrée par défaut.

Veuillez préciser les deux options de tissu de panneau, au besoin.

Certains tissu présentent un motif directionnel et ne peuvent s'installer à l'horizontale ou à la verticale. Le tissu sera installé à l'horizontale sur les panneaux dont la largeur excède 60" (chemin de fer). Veuillez préciser si vous désirez que les panneaux adjacents et tous les autres éléments installés soient rembourrés de la même façon.

Préciser l'endroit où les perforations sont nécessaires à l'intérieur et à l'extérieur de la canalisation ou si aucun alvéole défonçable n'est nécessaire.


P2 - Perforations des deux côtés.

P1 - Perforations d'un seul côté.

NP - Aucune perforation.

Pour les panneaux de largeur spéciale, un processus particulier s'applique et des coûts additionnels s'appliquent. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle.

Exemple de montant : **BH3PS066 CHR**

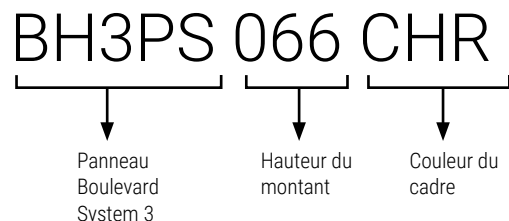

Comment utiliser le bon code

Précisez le montant Boulevard System 3 au moyen du code.

Précisez la couleur du cadre, par exemple CHR (gris foncé).

COMMANDES

Chaque commande doit comprendre

Commandes d'achat

Configuration montrant l'endroit où les images apparaissent sur les panneaux.

Un tableau de prix complet montrant l'emplacement des images sur chaque panneau concerné.

La maquette présentée doit répondre aux exigences suivantes.

REMARQUE : L'approbation des caractéristiques de la maquette finale doit être donnée avant que la commande ne puisse être traitée.

Dispositifs de transfert

Envoyez par courriel (jusqu'à 10 Mo) à votre représentant du service à la clientèle chez Global Contract.

Envoyez par messagerie votre CD/DVD/clé USB à votre représentant du service à la clientèle chez Global Contract.

Détails des maquettes

- Les maquettes sans photo doivent être de type vectoriel et sauvegardées dans le format Adobe Illustrator (.ai) ou EPS (.eps).
- Une maquette en mode point ou photo doit présenter une résolution d'au moins 100 ppp à la taille réelle du panneau afin qu'on puisse l'imprimer.
- Nous acceptons les fichiers Adobe CS5.
- Tous les fichiers liés doivent être compris ou intégrés.
- S'assurer que tous les fichiers PSD conservent leur qualité optimale.

- Toutes les polices doivent être converties en contours.
- Ne pas convertir au format CMYK. Laissez toutes les images dans le format RGB si possible.
- Aucun fichier Word, PowerPoint, Publisher ou autre de Microsoft ne peut être utilisé.
- Inclure un fichier .pdf ou .jpg à titre de référence au moment d'envoyer les fichiers d'origine dans le format Photoshop ou Illustrator.

Agencement des couleurs

Une couleur de référence Pantone doit être fournie. Autrement, nous ne pourrions accepter la responsabilité en ce qui concerne la précision des couleurs.

Lorsqu'il est impossible d'obtenir les couleurs Pantone, nous ferons tout en notre possible pour répondre à vos exigences.

Clarté de l'image

Nous vous aviserons si l'image choisie ne convient pas à la taille de l'élément demandé.

REMARQUE :

Nous nous réservons le droit de suspendre une commande si on constate que les fichiers sont incomplets ou lorsque les documents n'ont pas été sauvegardés correctement. Les

polices ne sont pas converties en courbes. Autrement le travail semble être acceptable sur le plan commercial.

Fond perdu de l'image :



Pour faciliter son positionnement sur le panneau. Le prolongement de l'image au-delà de la zone visible finie du panneau (fond perdu) est nécessaire.

Les panneaux Boulevard doivent présenter un fond perdu de 5" sur tous les côtés.

Exemple de résolution de l'image :

La résolution minimale requise pour un panneau Boulevard mesurant 36 po de largeur sur 24 po de hauteur est d'au moins 100 ppp.

La résolution requise pour un panneau Boulevard mesurant 36 po de largeur sur 24 po de hauteur est de 300 ppp (qualité supérieure).

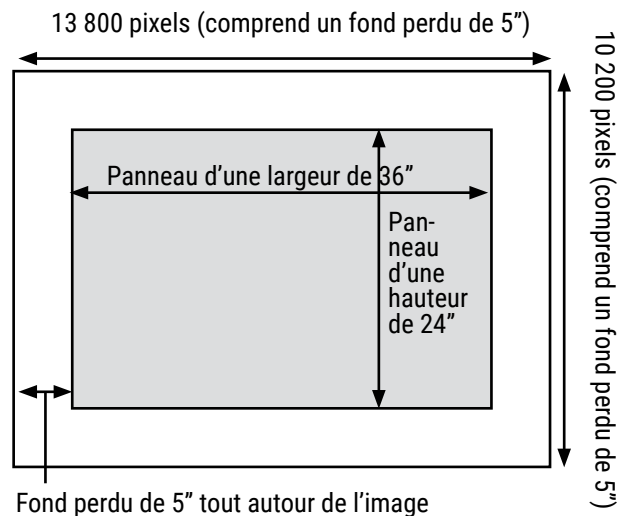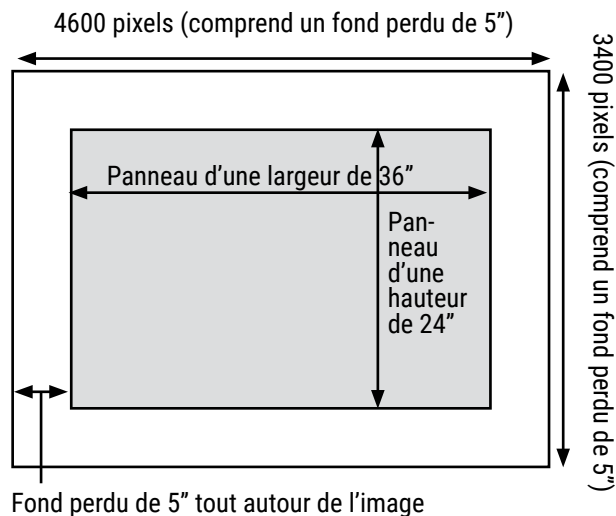

Prix, frais de montage initial par image : 256 \$ net

Carreaux Boulevard System 3

Cette liste s'applique aux panneaux suivants :

BP3FT

BP3ET



PANNEAU LARGEUR	HAUTEUR 8"	PRIX DE LISTE 16"
24"	144	211
30"	173	248
36"	197	286
42"	227	324
48"	248	364
54"	279	408
60"	303	446
66"	324	476
72"	353	513

Section inférieure de panneau de passage Boulevard System 3

Cette liste s'applique aux panneaux suivants :

BPX3PT

BPX3PV




PANNEAU LARGEUR	PRIX DE LISTE 28"
24"	303
30"	353
36"	408
42"	469
48"	520
54"	574
60"	626
66"	680
72"	731

Panneau monolithiques Boulevard System 3

Cette liste s'applique aux panneaux suivants :

BPX3MA


BPX3MV




PANNEAU LARGEUR	HAUTEUR 34"	PRIX DE LISTE 42"	50"	66"
24"	303	370	431	567
30"	353	431	513	661
36"	408	499	589	770
42"	469	567	656	874
48"	520	633	754	972
54"	574	699	823	1079
60"	626	770	905	1175
66"	680			
72"	731			

Remarque : Les prix indiqués s'ajoutent au prix du panneau. Veuillez les ajouter au prix de liste du panneau correspondant au graphique.

BPX3MA • Panneau acoustique monolithique




- Assure la confidentialité sur les plans visuel et acoustique.
- Cloison centrale au-dessus de la canalisation et recouvrant chaque côté au moyen d'un panneau minéral absorbant de 1 1/8".
- Cote acoustique de 0,70 NRC et 25 STC.
- Doit spécifier un cavalier en maille BE8JM19 aux coins à 90 degrés.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option des canalisations intérieures et extérieures.





72" de largeur

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE/ POUCES			POIDS	VOLUME
	GR 1	GR 2	OPT*	H	L	P	LB	PP
BPX3MA3418	371	392	415	34	18	2.61	11	1.337
BPX3MA3424	411	433	455	34	24	2.61	12	1.738
BPX3MA3430	452	475	495	34	30	2.61	13	2.139
BPX3MA3436	491	537	580	34	36	2.61	15	2.540
BPX3MA3442	537	578	623	34	42	2.61	16	2.941
BPX3MA3448	577	619	661	34	48	2.61	18	3.342
BPX3MA3454	621	660	709	34	54	2.61	20	3.743
BPX3MA3460	658	699	747	34	60	2.61	22	4.144
BPX3MA3466	697	757	823	34	66	2.61	26	4.612
BPX3MA3472	737	796	-	34	72	2.61	30	5.080
BPX3MA4218	398	426	456	42	18	2.61	12	1.782
BPX3MA4224	442	472	501	42	24	2.61	13	2.317
BPX3MA4230	485	514	544	42	30	2.61	15	2.852
BPX3MA4236	527	584	645	42	36	2.61	17	3.387
BPX3MA4242	574	630	691	42	42	2.61	19	3.921
BPX3MA4248	619	676	736	42	48	2.61	21	4.456
BPX3MA4254	660	720	780	42	54	2.61	23	4.991
BPX3MA4260	701	759	820	42	60	2.61	25	5.525
BPX3MA4266	774	888	1012	42	66	2.61	29	6.148
BPX3MA4272	840	956	-	42	72	2.61	34	6.770
BPX3MA5018	512	552	600	50	18	2.61	13	2.106
BPX3MA5024	565	607	653	50	24	2.61	15	2.738
BPX3MA5030	621	660	709	50	30	2.61	17	3.370
BPX3MA5036	671	755	849	50	36	2.61	20	4.002
BPX3MA5042	724	811	901	50	42	2.61	23	4.634
BPX3MA5048	779	863	955	50	48	2.61	24	5.266
BPX3MA5054	830	916	1006	50	54	2.61	25	5.898
BPX3MA5060	885	970	1062	50	60	2.61	27	6.530
BPX3MA5066	958	1073	1198	50	66	2.61	33	7.265
BPX3MA5072	1029	1146	-	50	72	2.61	40	8.000
BPX3MA5418	535	575	621	54	18	2.61	14	2.406
BPX3MA5424	586	629	673	54	24	2.61	16	3.181
BPX3MA5430	643	686	727	54	30	2.61	19	3.907
BPX3MA5436	694	780	870	54	36	2.61	22	4.602
BPX3MA5442	751	835	928	54	42	2.61	25	5.306
BPX3MA5448	804	888	982	54	48	2.61	26	5.966
BPX3MA5454	857	942	1034	54	54	2.61	27	7.287
BPX3MA5460	913	997	1089	54	60	2.61	30	7.539
BPX3MA6618	596	668	745	66	18	2.61	14	2.755
BPX3MA6624	656	725	802	66	24	2.61	17	3.581
BPX3MA6630	711	780	854	66	30	2.61	20	4.407
BPX3MA6636	766	882	1000	66	36	2.61	24	5.234
BPX3MA6642	826	938	1061	66	42	2.61	26	6.060
BPX3MA6648	883	996	1117	66	48	2.61	28	6.887
BPX3MA6654	937	1052	1171	66	54	2.61	30	7.713
BPX3MA6660	996	1108	1231	66	60	2.61	32	8.539


BPX3MAH • Panneau de corridor acoustique monolithique




- Assure la confidentialité sur les plans visuel et acoustique.
- Cloison centrale au-dessus de la canalisation et recouvrant chaque côté au moyen d'un panneau minéral absorbant de 1 1/8".
- Un côté est doté d'un chemin de câbles à la base, l'autre côté est entièrement recouvert de tissu.
- Cote acoustique de 0,70 NRC et 25 STC.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option des canalisations intérieures et extérieures.
- Il faut spécifier un cavalier en maille BE8JM19 aux coins à 90 degrés.




72" de largeur



PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE/ POUCES			POIDS LB	VOLUME PF
	GR 1	GR 2	OPT*	H	L	P		
BPX3MAH3418	371	392	415	34	18	2.61	11	1.34
BPX3MAH3424	411	433	455	34	24	2.61	12	1.74
BPX3MAH3430	452	475	495	34	30	2.61	13	2.14
BPX3MAH3436	491	537	580	34	36	2.61	15	2.54
BPX3MAH3442	537	578	623	34	42	2.61	16	2.94
BPX3MAH3448	577	619	661	34	48	2.61	18	3.34
BPX3MAH3454	621	660	709	34	54	2.61	20	3.74
BPX3MAH3460	658	699	747	34	60	2.61	22	4.14
BPX3MAH3466	697	757	823	34	66	2.61	26	4.61
BPX3MAH3472	737	796	-	34	72	2.61	30	5.08
BPX3MAH4218	398	426	456	42	18	2.61	12	1.78
BPX3MAH4224	442	472	501	42	24	2.61	13	2.32
BPX3MAH4230	485	514	544	42	30	2.61	15	2.85
BPX3MAH4236	527	584	645	42	36	2.61	17	3.39
BPX3MAH4242	574	630	691	42	42	2.61	19	3.92
BPX3MAH4248	619	676	736	42	48	2.61	21	4.46
BPX3MAH4254	660	720	780	42	54	2.61	23	4.99
BPX3MAH4260	701	759	820	42	60	2.61	25	5.53
BPX3MAH4266	774	888	1012	42	66	2.61	29	6.15
BPX3MAH4272	840	956	-	42	72	2.61	34	6.77
BPX3MAH5018	512	552	600	50	18	2.61	13	2.11
BPX3MAH5024	565	607	653	50	24	2.61	15	2.74
BPX3MAH5030	621	660	709	50	30	2.61	17	3.37
BPX3MAH5036	671	755	849	50	36	2.61	20	4.00
BPX3MAH5042	724	811	901	50	42	2.61	23	4.63
BPX3MAH5048	779	863	955	50	48	2.61	24	5.27
BPX3MAH5054	830	916	1006	50	54	2.61	25	5.90
BPX3MAH5060	885	970	1062	50	60	2.61	27	6.53
BPX3MAH5066	958	1073	1198	50	66	2.61	33	7.27
BPX3MAH5072	1029	1146	-	50	72	2.61	40	8.00
BPX3MAH5418	535	575	621	54	18	2.61	14	2.41
BPX3MAH5424	586	629	673	54	24	2.61	16	3.18
BPX3MAH5430	643	686	727	54	30	2.61	19	3.91
BPX3MAH5436	694	780	870	54	36	2.61	22	4.60
BPX3MAH5442	751	835	928	54	42	2.61	25	5.31
BPX3MAH5448	804	888	982	54	48	2.61	26	5.97
BPX3MAH5454	857	942	1034	54	54	2.61	27	7.29
BPX3MAH5460	913	997	1089	54	60	2.61	30	7.54
BPX3MAH6618	596	668	745	66	18	2.61	14	2.76
BPX3MAH6624	656	725	802	66	24	2.61	17	3.58
BPX3MAH6630	711	780	854	66	30	2.61	20	4.41
BPX3MAH6636	766	882	1000	66	36	2.61	24	5.23
BPX3MAH6642	826	938	1061	66	42	2.61	26	6.06
BPX3MAH6648	883	996	1117	66	48	2.61	28	6.89
BPX3MAH6654	937	1052	1171	66	54	2.61	30	7.71
BPX3MAH6660	996	1108	1231	66	60	2.61	32	8.54


BPX3MV • Panneau acoustique monolithique avec chemin de câbles vertical

- Assure la confidentialité sur les plans visuel et acoustique en plus de permettre le passage des câbles verticaux du conjoint intégré à la canalisation inférieure à l'intérieur du panneau.
- Cloison centrale au-dessus de la canalisation et recouvrant chaque côté au moyen d'un panneau minéral absorbant de 1 1/8".
- Cote acoustique de 0,70 NRC et 25 STC.
- Comprend un chemin de câbles vertical intégré.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option des canalisations intérieures et extérieures.



72" de largeur


PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE/ POUCES			POIDS	VOLUME
	GR1	GR2	OPT*	H	L	P	LB	PP
BPX3MV3430	486	509	534	34	30	2.61	15	2.139
BPX3MV3436	527	570	614	34	36	2.61	17	2.540
BPX3MV3442	569	610	656	34	42	2.61	18	2.941
BPX3MV3448	610	654	697	34	48	2.61	20	3.342
BPX3MV3454	654	694	741	34	54	2.61	22	3.743
BPX3MV3460	692	734	780	34	60	2.61	24	4.144
BPX3MV3466	783	842	907	34	66	2.61	29	4.612
BPX3MV3472	785	845	-	34	72	2.61	34	5.080
BPX3MV4230	535	562	591	42	30	2.61	17	2.852
BPX3MV4236	574	630	691	42	36	2.61	19	3.387
BPX3MV4242	622	680	740	42	42	2.61	21	3.921
BPX3MV4248	660	720	780	42	48	2.61	23	4.456
BPX3MV4254	707	762	824	42	54	2.61	25	4.991
BPX3MV4260	749	806	867	42	60	2.61	27	5.525
BPX3MV4266	827	943	1066	42	66	2.61	32	6.148
BPX3MV4272	898	1017	-	42	72	2.61	38	6.770
BPX3MV5030	672	715	759	50	30	2.61	19	3.370
BPX3MV5036	727	814	907	50	36	2.61	22	4.002
BPX3MV5042	780	864	956	50	42	2.61	25	4.634
BPX3MV5048	835	920	1012	50	48	2.61	26	5.266
BPX3MV5054	886	971	1063	50	54	2.61	27	5.898
BPX3MV5060	942	1027	1119	50	60	2.61	29	6.530
BPX3MV5066	1026	1142	1265	50	66	2.61	35	7.265
BPX3MV5072	1108	1225	-	50	72	2.61	40	8.000
BPX3MV5430	701	746	790	54	30	2.61	19	3.907
BPX3MV5436	758	843	935	54	36	2.61	22	4.602
BPX3MV5442	812	895	987	54	42	2.61	25	5.306
BPX3MV5448	867	952	1043	54	48	2.61	26	5.966
BPX3MV5454	920	1003	1095	54	54	2.61	27	7.287
BPX3MV5460	975	1061	1153	54	60	2.61	30	7.539
BPX3MV6630	791	863	937	66	30	2.61	22	4.407
BPX3MV6636	845	958	1079	66	36	2.61	26	5.234
BPX3MV6642	905	1018	1139	66	42	2.61	28	6.060
BPX3MV6648	960	1073	1196	66	48	2.61	30	6.887
BPX3MV6654	1017	1129	1250	66	54	2.61	32	7.713
BPX3MV6660	1073	1187	1306	66	60	2.61	34	8.539

BPX3MG • Panneau vitré monolithique


- Le vitrage pleine hauteur assure la visibilité.
- Le vitrage est remplaçable sur place. Norme en matière de verre transparent trempé.
- Vitrage standard sur un côté.
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option des canalisations intérieures et extérieures.

PRODUIT CODE	PRIX		TAILLE/ POUCES			POIDS	VOLUME
	CLR	FRST	H	L	P	LB	PP
BPX3MG5024	898	1080	50	24	2.61	25	2.738
BPX3MG5030	1142	1369	50	30	2.61	29	3.370
BPX3MG5036	1209	1450	50	36	2.61	33	4.002
BPX3MG5042	1276	1533	50	42	2.61	36	4.634
BPX3MG5048	1344	1611	50	48	2.61	41	5.266
BPX3MG5424	958	1148	54	24	2.61	29	3.138
BPX3MG5430	1160	1394	54	30	2.61	34	3.807
BPX3MG5436	1236	1483	54	36	2.61	38	4.602
BPX3MG5442	1310	1573	54	42	2.61	43	5.334
BPX3MG5448	1383	1661	54	48	2.61	48	6.066
BPX3MG6624	1121	1345	66	24	2.61	33	3.581
BPX3MG6630	1216	1460	66	30	2.61	39	4.407
BPX3MG6636	1318	1581	66	36	2.61	44	5.234
BPX3MG6642	1411	1694	66	42	2.61	49	6.060
BPX3MG6648	1506	1809	66	48	2.61	54	6.887


BPX3PT • Panneau de passage - Base de tissu



42" de hauteur



50" de hauteur




66" de hauteur



- L'ouverture permet de choisir une des hauteurs de bureau précédentes.
- Base de tissu solide mesurant jusqu'à 34".
- Ouverture unique de 8" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 42".
- Ouverture unique de 16" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 50".
- Deux ouvertures individuelles de 16" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 66".
- Gestion des câbles horizontaux à une hauteur de 34".
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option des canalisations intérieures et / ou extérieures.

PRODUIT CODE	PRIX GR 1	GR 2	OPT*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
BPX3PT4218	380	409	441	42	18	2.61	14	1.689
BPX3PT4224	431	457	488	42	24	2.61	16	2.233
BPX3PT4230	476	505	537	42	30	2.61	17	2.792
BPX3PT4236	520	548	580	42	36	2.61	19	3.351
BPX3PT4242	567	593	626	42	42	2.61	21	3.908
BPX3PT4248	614	644	676	42	48	2.61	23	4.466
BPX3PT4254	659	689	721	42	54	2.61	26	5.025
BPX3PT4260	705	733	763	42	60	2.61	27	5.592
BPX3PT4266	752	812	877	42	66	2.61	32	6.148
BPX3PT4272	801	860	-	42	72	2.61	38	6.700
BPX3PT5018	380	409	441	50	18	2.61	15	2.106
BPX3PT5024	431	457	488	50	24	2.61	17	2.738
BPX3PT5030	476	505	537	50	30	2.61	18	3.370
BPX3PT5036	520	548	580	50	36	2.61	20	4.002
BPX3PT5042	567	593	626	50	42	2.61	22	4.634
BPX3PT5048	614	644	676	50	48	2.61	24	5.266
BPX3PT5054	659	689	721	50	54	2.61	27	5.898
BPX3PT5060	705	733	763	50	60	2.61	29	6.530
BPX3PT5066	752	812	877	50	66	2.61	34	7.265
BPX3PT5072	801	860	-	50	72	2.61	40	8.000
BPX3PT6618	475	505	536	66	18	2.61	19	2.755
BPX3PT6624	527	557	589	66	24	2.61	21	3.581
BPX3PT6630	586	615	647	66	30	2.61	23	4.407
BPX3PT6636	638	668	697	66	36	2.61	25	5.234
BPX3PT6642	694	724	755	66	42	2.61	27	6.060
BPX3PT6648	754	784	814	66	48	2.61	30	6.887
BPX3PT6654	805	835	865	66	54	2.61	33	7.713
BPX3PT6660	863	893	922	66	60	2.61	36	8.539



BPX3PTH • Panneau de passage avec chemin - Base de tissu



42" de hauteur




50" de hauteur




66" de hauteur

- L'ouverture permet de choisir une des hauteurs de bureau précédentes.
- Base de tissu solide mesurant jusqu'à 34".
- Ouverture unique de 8" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 42".
- Ouverture unique de 16" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 50".
- Deux ouvertures individuelles de 16" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 66".
- Un côté est doté d'un chemin de câbles à la base, l'autre côté est entièrement recouvert de tissu.
- Gestion des câbles horizontaux à une hauteur de 34".
- Il faut spécifier un cavalier en maille BE8JM19 aux coins à 90 degrés.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option des canalisations intérieures et extérieures.


PRODUIT CODE	PRIX GR 1	GR 2	OPT*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
BPX3PTH4218	380	409	441	42	18	2.61	14	1.69
BPX3PTH4224	431	457	488	42	24	2.61	16	2.23
BPX3PTH4230	476	505	537	42	30	2.61	17	2.79
BPX3PTH4236	520	548	580	42	36	2.61	19	3.35
BPX3PTH4242	567	593	626	42	42	2.61	21	3.91
BPX3PTH4248	614	644	676	42	48	2.61	23	4.47
BPX3PTH4254	659	689	721	42	54	2.61	26	5.03
BPX3PTH4260	705	733	763	42	60	2.61	27	5.59
BPX3PTH4266	752	812	877	42	66	2.61	32	6.15
BPX3PTH4272	801	860	-	42	72	2.61	38	6.70
BPX3PTH5018	380	409	441	50	18	2.61	15	2.11
BPX3PTH5024	431	457	488	50	24	2.61	17	2.74
BPX3PTH5030	476	505	537	50	30	2.61	18	3.37
BPX3PTH5036	520	548	580	50	36	2.61	20	4.00
BPX3PTH5042	567	593	626	50	42	2.61	22	4.63
BPX3PTH5048	614	644	676	50	48	2.61	24	5.27
BPX3PTH5054	659	689	721	50	54	2.61	27	5.90
BPX3PTH5060	705	733	763	50	60	2.61	29	6.53
BPX3PTH5066	752	812	877	50	66	2.61	34	7.27
BPX3PTH5072	801	860	-	50	72	2.61	40	8.00
BPX3PTH6618	475	505	536	66	18	2.61	19	2.76
BPX3PTH6624	527	557	589	66	24	2.61	21	3.58
BPX3PTH6630	586	615	647	66	30	2.61	23	4.41
BPX3PTH6636	638	668	697	66	36	2.61	25	5.23
BPX3PTH6642	694	724	755	66	42	2.61	27	6.06
BPX3PTH6648	754	784	814	66	48	2.61	30	6.89
BPX3PTH6654	805	835	865	66	54	2.61	33	7.71
BPX3PTH6660	863	893	922	66	60	2.61	36	8.54

BPX3PV • Panneau de passage avec chemin de câbles vertical

42" de hauteur




50" de hauteur




66" de hauteur

- L'ouverture permet de choisir une des hauteurs de bureau précédentes. Le chemin de câbles vertical permet le passage des câbles entre le conduit intégré et la canalisation inférieure à l'intérieur du panneau.
- Base de tissu solide mesurant jusqu'à 34".
- Ouverture unique de 8" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 42".
- Ouverture unique de 16" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 50".
- Deux ouvertures individuelles de 16" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 66".
- Comprend un chemin de câbles vertical intégré.
- Gestion des câbles horizontaux à une hauteur de 34".
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option de canalisations intérieures et/ou extérieures.

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE/ POUCHES			POIDS	VOLUME
	GR 1	GR 2	OPT*	H	L	P	LB	PF
BPX3PV4230	520	548	580	42	30	2.61	19	2.792
BPX3PV4236	567	593	626	42	36	2.61	21	3.351
BPX3PV4242	614	644	676	42	42	2.61	23	3.908
BPX3PV4248	659	689	721	42	48	2.61	23	4.466
BPX3PV4254	705	733	763	42	54	2.61	28	5.025
BPX3PV4260	755	784	816	42	60	2.61	30	5.592
BPX3PV4266	792	852	917	42	66	2.61	36	6.148
BPX3PV4272	830	891	-	42	72	2.61	42	6.700
BPX3PV5030	520	548	580	50	30	2.61	20	3.370
BPX3PV5036	567	593	626	50	36	2.61	22	4.002
BPX3PV5042	614	644	676	50	42	2.61	24	4.634
BPX3PV5048	659	689	721	50	48	2.61	26	5.266
BPX3PV5054	705	733	763	50	54	2.61	29	5.898
BPX3PV5060	755	784	816	50	60	2.61	31	6.530
BPX3PV5066	792	852	917	50	66	2.61	37	7.265
BPX3PV5072	830	891	-	50	72	2.61	44	8.000
BPX3PV6630	630	659	691	66	30	2.61	25	4.407
BPX3PV6636	688	718	748	66	36	2.61	27	5.234
BPX3PV6642	741	773	801	66	42	2.61	29	6.060
BPX3PV6648	797	827	857	66	48	2.61	32	6.887
BPX3PV6654	852	883	913	66	54	2.61	35	7.713
BPX3PV6660	908	937	969	66	60	2.61	38	8.539

BPX3PF • Panneau de passage - Base à circulation d'air


50" de hauteur



66" de hauteur


- Permet à l'air de circuler librement au bas du panneau.
- Base de métal perforée à paroi double jusqu'à 34".
- Ouverture unique de 16" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 50".
- Deux ouvertures individuelles de 16" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 66".
- Gestion des câbles horizontaux à une hauteur de 34".
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option des canalisations intérieures et / ou extérieures.

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE/ POUCHES			POIDS	VOLUME
				H	L	P	LB	PF
BPX3PF5018	536			50	18	2.61	17	2.106
BPX3PF5024	605			50	24	2.61	18	2.738
BPX3PF5030	673			50	30	2.61	20	3.370
BPX3PF5036	749			50	36	2.61	22	4.002
BPX3PF5042	824			50	42	2.61	23	4.634
BPX3PF5048	895			50	48	2.61	26	5.266
BPX3PF5054	969			50	54	2.61	28	5.898
BPX3PF5060	1038			50	60	2.61	31	6.530
BPX3PF6618	625			66	18	2.61	21	2.755
BPX3PF6624	705			66	24	2.61	23	3.581
BPX3PF6630	791			66	30	2.61	25	4.407
BPX3PF6636	874			66	36	2.61	27	5.234
BPX3PF6642	960			66	42	2.61	29	6.060
BPX3PF6648	1045			66	48	2.61	32	6.887
BPX3PF6654	1129			66	54	2.61	35	7.713
BPX3PF6660	1212			66	60	2.61	37	8.539

BPX3OP • Cadre de panneau de recouvrement


- Se fixe au haut de tout panneau Boulevard System 3 afin de créer un mur reliant le plancher au plafond.
- Il est possible de fixer n'importe quel carreau d'un côté ou de l'autre pour fermer le cadre.
- Deux montants verticaux avec fente à une ou l'autre des extrémités glissent à l'intérieur des extrusions verticales dans le panneau de base.
- Expédié sans les garnitures horizontales et verticales. La garniture horizontale du panneau de base sera utilisée.
- Les ouvertures dans les canaux horizontaux permettent d'insérer le câble vertical entre le conduit intégré et derrière les carreaux du couvercle.
- Le panneau de recouvrement Boulevard System 3 n'est pas compatible avec les panneaux Boulevard 1.
- La capacité d'accrochage ne doivent pas dépasser 66 po de hauteur ou être associées à des carreaux de verre.

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE/ POUCHES			POIDS	VOLUME
				H	L	P	LB	PF
BPX3OP0818	93			8	18	2.61	3	0.383
BPX3OP0824	102			8	24	2.61	4	0.438
BPX3OP0830	109			8	30	2.61	4	0.656
BPX3OP0836	117			8	36	2.61	4	0.712
BPX3OP0842	131			8	42	2.61	5	0.875
BPX3OP0848	138			8	48	2.61	5	0.930
BPX3OP0854	146			8	54	2.61	6	1.040
BPX3OP0860	156			8	60	2.61	6	1.204
BPX3OP0866	173			8	66	2.61	7	1.310
BPX3OP0872	192			8	72	2.61	8	1.420
BPX3OP1618	93			16	18	2.61	4	0.638
BPX3OP1624	102			16	24	2.61	5	0.730
BPX3OP1630	109			16	30	2.61	5	1.094
BPX3OP1636	117			16	36	2.61	5	1.186
BPX3OP1642	131			16	42	2.61	6	1.459
BPX3OP1648	138			16	48	2.61	6	1.550
BPX3OP1654	146			16	54	2.61	7	1.733
BPX3OP1660	156			16	60	2.61	7	2.006
BPX3OP1666	173			16	66	2.61	9	2.165
BPX3OP1672	192			16	72	2.61	10	2.370

BP3PBEG • Ensemble intégré verre et garniture supérieure


- Le kit de verre intégré et de garniture supérieure se fixe sur le dessus des panneaux pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.
- Le kit de garniture supérieure en verre intégré se compose du canal en aluminium extrudé, des couvercles d'extrémité de canal moulés sous pression, de la cloison en verre, du joint et du matériel nécessaire pour fixer la garniture au canal horizontal du panneau.
- Préciser un fini métallique peint de série.
- Verre trempé transparent de série.

PRODUIT CODE	PRIX CLR	FRST	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BP3PBEG0824	129	213	8	24	2.61	9.42	0.29
BP3PBEG0830	137	220	8	30	2.61	11.79	0.36
BP3PBEG0836	144	229	8	36	2.61	14.15	0.44
BP3PBEG0842	152	237	8	42	2.61	16.52	0.51
BP3PBEG0848	168	262	8	48	2.61	18.88	0.58
BP3PBEG0854	186	291	8	54	2.61	19.52	0.65
BP3PBEG0860	204	320	8	60	2.61	20.58	0.73
BP3PBEG0866	221	350	8	66	2.61	21.55	0.80
BP3PBEG0872	245	385	8	72	2.61	23.62	0.87
BP3PBEG1624	134	218	16	24	2.61	9.89	0.58
BP3PBEG1630	165	264	16	30	2.61	12.38	0.73
BP3PBEG1636	184	311	16	36	2.61	14.86	0.87
BP3PBEG1642	210	357	16	42	2.61	17.35	1.02
BP3PBEG1648	236	404	16	48	2.61	19.82	1.16
BP3PBEG1654	261	425	16	54	2.61	21.25	1.31
BP3PBEG1660	286	496	16	60	2.61	23.62	1.45
BP3PBEG1666	312	543	16	66	2.61	25.98	1.60
BP3PBEG1672	343	595	16	72	2.61	28.35	1.74

BP3PBEF • Ensemble intégré feutre PET et garniture supérieure

- Le feutre PET intégré et le kit de garniture supérieure se fixent sur le dessus des panneaux pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.
- Le kit de garniture supérieure en feutre PET intégré se compose du canal en aluminium extrudé, des couvercles d'extrémité de canal moulés sous pression, de la cloison en feutre PET et du matériel nécessaire pour fixer la garniture au canal horizontal des panneaux.
- Préciser un fini métallique peint de série.
- Le feutre PET de 9 mm est punaisable. Préciser une teinte de série.


PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BP3PBEF0824	63	8	24	2.61	1.32	0.29
BP3PBEF0830	66	8	30	2.61	1.65	0.36
BP3PBEF0836	88	8	36	2.61	1.99	0.44
BP3PBEF0842	92	8	42	2.61	2.32	0.51
BP3PBEF0848	165	8	48	2.61	2.65	0.58
BP3PBEF0854	169	8	54	2.61	2.98	0.65
BP3PBEF0860	172	8	60	2.61	3.32	0.73
BP3PBEF0866	176	8	66	2.61	3.65	0.80
BP3PBEF0872	185	8	72	2.61	3.98	0.87
BP3PBEF1624	63	16	24	2.61	1.83	0.58
BP3PBEF1630	66	16	30	2.61	2.30	0.73
BP3PBEF1636	88	16	36	2.61	2.76	0.87
BP3PBEF1642	92	16	42	2.61	3.22	1.02
BP3PBEF1648	165	16	48	2.61	3.68	1.16
BP3PBEF1654	169	16	54	2.61	4.14	1.31
BP3PBEF1660	172	16	60	2.61	4.61	1.45
BP3PBEF1666	176	16	66	2.61	5.07	1.60
BP3PBEF1672	185	16	72	2.61	5.53	1.74

BP3PBEFP • Ensemble intégré feutre PET perforé et garniture supérieure

- Kit de feutre PET perforé intégré et de garniture supérieure se fixe sur le dessus des panneaux pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.
- Le kit de garniture supérieure en feutre PET perforé intégré se compose du canal en aluminium extrudé, des couvercles d'extrémité de canal moulés sous pression, de la cloison en feutre PET perforé et du matériel nécessaire pour fixer la garniture au canal horizontal des panneaux.
- Préciser un fini métallique peint de série..
- Le feutre PET de 9 mm est punaisable. Préciser une teinte de série.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BP3PBEFP0824	126	8	24	2.61	1.32	0.29
BP3PBEFP0830	133	8	30	2.61	1.65	0.36
BP3PBEFP0836	175	8	36	2.61	1.99	0.44
BP3PBEFP0842	182	8	42	2.61	2.32	0.51
BP3PBEFP0848	330	8	48	2.61	2.65	0.58
BP3PBEFP0854	337	8	54	2.61	2.98	0.65
BP3PBEFP0860	345	8	60	2.61	3.32	0.73
BP3PBEFP0866	352	8	66	2.61	3.65	0.80
BP3PBEFP0872	371	8	72	2.61	3.98	0.87
BP3PBEFP1624	126	16	24	2.61	1.83	0.58
BP3PBEFP1630	133	16	30	2.61	2.30	0.73
BP3PBEFP1636	175	16	36	2.61	2.76	0.87
BP3PBEFP1642	182	16	42	2.61	3.22	1.02
BP3PBEFP1648	330	16	48	2.61	3.68	1.16
BP3PBEFP1654	337	16	54	2.61	4.14	1.31
BP3PBEFP1660	345	16	60	2.61	4.61	1.45
BP3PBEFP1666	352	16	66	2.61	5.07	1.60
BP3PBEFP1672	371	16	72	2.61	5.53	1.74


BP3DS • Panneau de porte pleine




- **Cadre d'aluminium avec porte laminée à haute pression.**
- Porte avec centre creux d'une épaisseur de 1 3/8".
- Dimensions réelles de la porte :
79.9" sur 32 1/2" dans un cadre de 82" sur 36"
79.9" sur 38 1/2" dans un cadre de 82" sur 42"
- Le panneau de porte d'une largeur de 42" permet l'accès aux fauteuils roulants.
- Ce panneau ne peut être suspendu.
- Ouverture sur 180 degrés.
- Préciser si on doit installer un bouton de porte (DL01) ou un levier de porte (DL02).
- Verrou standard.
- Il est possible de modifier la manualité sur place.
- Veuillez préciser si la porte est fixée à droite (R) ou à gauche (L).
- Comprend un conduit intégré horizontal.

PRODUIT CODE	PRIX HP	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BP3DS8236R	2331	82	36	2.61	61	6.465
BP3DS8242R	2539	82	42	2.61	68	7.486
BP3DS8236L	2331	82	36	2.61	61	6.465
BP3DS8242L	2539	82	42	2.61	68	7.486

Sens de suspension de la porte



Côté droit illustré




Côté gauche illustré

Poignées de porte en option

- Bouton de porte - DL01
- Verrou standard.
- Levier de porte - DL02 (par défaut)
- Verrou standard.
- Le levier est conforme à tous les codes pour norme accessibilité.




BP3DH • Panneau de porte à demi vitrée




- **Cadre d'aluminium avec porte et fenêtre laminées à haute pression.**
- Porte avec centre creux d'une épaisseur de 1 3/8".
- Dimensions réelles de la porte :
79.9" sur 32 1/2" dans un cadre de 82" sur 36"
79.9" sur 38 1/2" dans un cadre de 82" sur 42"
- Le panneau de porte d'une largeur de 42" permet l'accès aux fauteuils roulants.
- Ce panneau ne peut être suspendu.
- Ouverture sur 180 degrés.
- Préciser si on doit installer un bouton de porte (DL01) ou un levier de porte (DL02).
- Verrou standard.
- Il est possible de modifier la manualité sur place.
- Veuillez préciser si la porte est fixée à droite (R) ou à gauche (L).
- Pour le verre trempé, inscrire les lettres « TG » à la fin du code de produit et ajouter un supplément de 149 \$ pour les portes d'une largeur de 36" et de 189 \$ pour les portes d'une largeur de 42".
- Comprend un conduit intégré horizontal.

PRODUIT CODE	PRIX HP	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BP3DH8236R	2891	82	36	2.61	53	6.465
BP3DH8242R	3160	82	42	2.61	59	7.486
BP3DH8236L	2891	82	36	2.61	53	6.465
BP3DH8242L	3160	82	42	2.61	59	7.486

Sens de suspension de la porte



Côté droit illustré



Côté gauche illustré

Poignées de porte en option

- Bouton de porte - DL01
- Verrou standard.


Levier de porte - DL02 (par défaut)

Verrou standard.

Le levier est conforme à tous les codes pour norme accessibilité.




BP3DG • Panneau de porte entièrement vitrée



- **Cadre d'aluminium avec porte et fenêtre laminées à haute pression.**
- Porte avec centre creux d'une épaisseur de 1 3/8".
- Dimensions réelles de la porte :
79.9" sur 32 1/2" dans un cadre de 82" sur 36"
79.9" sur 38 1/2" dans un cadre de 82" sur 42"
- Le panneau de porte d'une largeur de 42" permet l'accès aux fauteuils roulants.
- Ce panneau ne peut être suspendu.
- Ouverture sur 180 degrés.
- Préciser si on doit installer un bouton de porte (DL01) ou un levier de porte (DL02).
- Verrou standard.
- Il est possible de modifier la manualité sur place.
- Veuillez préciser si la porte est fixée à droite (R) ou à gauche (L).
- Pour le verre trempé, inscrire les lettres « TG » à la fin du code de produit et ajouter un supplément de 302 \$ pour les portes d'une largeur de 36" et de 376 \$ pour les portes d'une largeur de 42".
- Comprend un conduit intégré horizontal.
- Le cadre laminé présente une épaisseur de 5" sur les côtés et de 4" au niveau des parties supérieure et inférieure.

PRODUIT CODE	PRIX HP	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BP3DG8236R	3324	82	36	2.61	53	6.465
BP3DG8242R	3637	82	42	2.61	59	7.486
BP3DG8236L	3324	82	36	2.61	53	6.465
BP3DG8242L	3637	82	42	2.61	59	7.486

Sens de suspension de la porte



Côté droit illustré




Côté gauche illustré

Poignées de porte en option

- Bouton de porte - DL01
- Verrou standard.
- Levier de porte - DL02 (par défaut)
- Verrou standard.
- Le levier est conforme à tous les codes pour norme accessibilité.

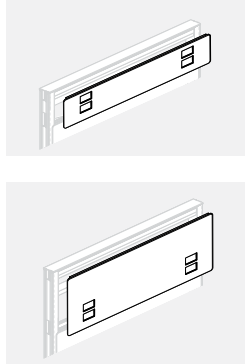

BPX3NET • Carreau de face amovible - Ensemble de carreaux électriques

- Se fixe à une ouverture de 8" ou 16" dans un panneau de passage.

- Carreau recouvert de tissu avec alvéole défonçable pour câbles d'alimentation et de données. (Obturbateurs de données/communication non compris)

- Les carreaux d'une largeur de 24" présentent une ouverture pour prise double et une ouverture pour câbles de données/communication. Les carreaux d'une largeur de 30" et plus présentent deux ouvertures pour prise double et deux ouvertures pour câbles de données/communication.

- Facilement interchangeable sur place.

- Donne accès aux câbles électriques et de données à l'endroit requis.

- Veuillez commander la trousse électrique pour carreau séparément.


- Les prises doubles et les couvercles doivent être commandés séparément.

- Pour obtenir des prises de courant des deux côtés du panneau, veuillez commander deux carreaux électriques par panneau. Pour obtenir des prises de courant d'un seul côté, veuillez commander un carreau électrique et un carreau de tissu pour le côté opposé.

- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

- S'utilise sur les panneaux fabriqués après le 1er novembre 2014.

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE/ POUCES			POIDS LB	VOLUME PI³
	GR 1	GR 2	OPT*	H	L	P		
BPX3NET0824	197	210	225	8	24	0.125	2.0	0.170
BPX3NET0830	221	236	249	8	30	0.125	2.5	0.200
BPX3NET0836	247	262	276	8	36	0.125	2.5	0.250
BPX3NET0842	259	270	284	8	42	0.125	2.5	0.292
BPX3NET0848	263	276	291	8	48	0.125	3.0	0.333
BPX3NET0854	274	286	303	8	54	0.125	3.0	0.375
BPX3NET0860	280	295	309	8	60	0.125	4.5	0.417
BPX3NET0866	312	371	435	8	66	0.125	4.7	0.475
BPX3NET0872	343	405	-	8	72	0.125	5.0	0.500
BPX3NET1624	197	210	225	16	24	0.125	2.5	3.400
BPX3NET1630	221	236	249	16	30	0.125	3.0	0.416
BPX3NET1636	247	262	276	16	36	0.125	3.0	0.500
BPX3NET1642	259	270	284	16	42	0.125	3.0	0.583
BPX3NET1648	263	276	291	16	48	0.125	4.0	0.666
BPX3NET1654	274	286	303	16	54	0.125	4.0	0.750
BPX3NET1660	280	295	309	16	60	0.125	5.0	0.833
BPX3NET1666	312	371	435	16	66	0.125	5.5	0.911
BPX3NET1672	343	405	-	16	72	0.125	6.0	1.000

BP3GT • Carreau de face amovible - Vitré

- Se fixe à toute ouverture dans un panneau de passage.


- Le vitrage d'une hauteur de 8" ou 16" procure un accès visuel et favorise le passage de la lumière.

- Facilement interchangeable sur place.

- Commander un carreau vitré pour l'ouverture du panneau de la largeur correspondante.


- Verre trempé transparent standard.

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE/ POUCES			POIDS LB	VOLUME PI³
	CLR	FRST		H	L	P		
BP3GT0818	103	124		8	18	2.61	2.3	0.146
BP3GT0824	115	138		8	24	2.61	3.1	0.165
BP3GT0830	127	151		8	30	2.61	3.9	0.200
BP3GT0836	148	178		8	36	2.61	4.7	0.250
BP3GT0842	173	208		8	42	2.61	5.5	0.292
BP3GT0848	200	238		8	48	2.61	6.3	0.333
BP3GT0854	225	270		8	54	2.61	7.1	0.375
BP3GT0860	249	301		8	60	2.61	7.8	0.417
BP3GT0866	276	331		8	66	2.61	8.6	0.460
BP3GT0872	301	363		8	72	2.61	9.4	0.500
BP3GT1618	109	131		16	18	2.61	4.3	0.292
BP3GT1624	125	149		16	24	2.61	5.8	0.333
BP3GT1630	144	172		16	30	2.61	7.2	0.416
BP3GT1636	174	210		16	36	2.61	8.7	0.500
BP3GT1642	204	245		16	42	2.61	10.2	0.583
BP3GT1648	235	280		16	48	2.61	11.6	0.666
BP3GT1654	264	317		16	54	2.61	13.1	0.750
BP3GT1660	295	352		16	60	2.61	14.6	0.833
BP3GT1666	324	372		16	66	2.61	16.0	0.911
BP3GT1672	352	406		16	72	2.61	17.5	1.000

BP3DGT • Carreau de face amovible - Vitrage double


- Se fixe à toute ouverture dans un panneau de passage.
- Le vitrage d'une hauteur de 8" ou 16" procure un accès visuel et favorise le passage de la lumière.
- Facilement interchangeable sur place.
- Commander un carreau vitré double pour l'ouverture du panneau de la largeur correspondante.
- Verre trempé transparent standard.

PRODUIT CODE	PRIX CLR	FRST	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
BP3DGT0818	191	227	8	18	2.61	6.0	0.292
BP3DGT0824	210	249	8	24	2.61	8.2	0.330
BP3DGT0830	234	276	8	30	2.61	10.4	0.400
BP3DGT0836	284	340	8	36	2.61	12.6	0.500
BP3DGT0842	331	397	8	42	2.61	14.7	0.584
BP3DGT0848	378	456	8	48	2.61	16.9	0.666
BP3DGT0854	430	514	8	54	2.61	19.0	0.750
BP3DGT0860	477	573	8	60	2.61	21.3	0.834
BP3DGT0866	524	629	8	66	2.61	23.4	0.920
BP3DGT0872	573	687	8	72	2.61	25.6	1.000
BP3DGT1618	202	240	16	18	2.61	10.0	0.584
BP3DGT1624	215	260	16	24	2.61	13.6	0.666
BP3DGT1630	274	328	16	30	2.61	17.1	0.832
BP3DGT1636	333	399	16	36	2.61	20.6	1.000
BP3DGT1642	388	465	16	42	2.61	24.1	1.166
BP3DGT1648	446	536	16	48	2.61	27.7	1.322
BP3DGT1654	503	604	16	54	2.61	31.2	1.500
BP3DGT1660	561	672	16	60	2.61	34.7	1.666
BP3DGT1666	618	711	16	66	2.61	38.2	1.822
BP3DGT1672	672	774	16	72	2.61	41.7	2.000

BP30T • Carreau de face amovible - Ensemble de passage ouvert

- Se fixe à toute ouverture dans un panneau de passage.
- Garnitures et coins internes compris afin de pratiquer une ouverture.
- Facilement interchangeable sur place.
- Préciser une trousse de passage pour ouverture de panneau de largeur correspondante.
- La trousse s'utilise pour les ouvertures de 8" et 16".
- Veuillez préciser la couleur du cadre du panneau.


PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
BP30T1618	19	16	18	2.61	0.4	0.292
BP30T1624	22	16	24	2.61	0.6	0.333
BP30T1630	27	16	30	2.61	0.8	0.416
BP30T1636	31	16	36	2.61	1.0	0.500
BP30T1642	35	16	42	2.61	1.1	0.583
BP30T1648	41	16	48	2.61	1.3	0.666
BP30T1654	45	16	54	2.61	1.5	0.750
BP30T1660	48	16	60	2.61	1.7	0.833
BP30T1666	54	16	66	2.61	1.9	0.911
BP30T1672	56	16	72	2.61	2.0	1.000

BP3AT • Carreau de face amovible - Accessoire

- Se fixe à toute ouverture dans un panneau de passage.
- Sert de support pour les accessoires.
- Facilement interchangeable sur place.
- Deux pinces pour carreau comprises.
- Préciser deux carreaux pour l'ouverture du panneau de la largeur correspondante. Il est possible de combiner les carreaux. Par exemple, un carreau de tissu d'un côté et un carreau d'accessoire du côté opposé du même panneau.
- Le carreau d'accessoire ne peut s'installer vis-à-vis un carreau électrique.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
BP3AT0818	97	08	18	0.25	1.7	0.146
BP3AT0824	115	08	24	0.25	2.3	0.167
BP3AT0830	127	08	30	0.25	2.9	0.208
BP3AT0836	149	08	36	0.25	3.5	0.250
BP3AT0842	180	08	42	0.25	4.1	0.292
BP3AT0848	211	08	48	0.25	4.7	0.333
BP3AT0854	227	08	54	0.25	5.3	0.375
BP3AT0860	259	08	60	0.25	5.9	0.417
BP3AT0866	279	08	66	0.25	6.5	0.459
BP3AT0872	303	08	72	0.25	7.0	0.500
BP3AT1618	114	16	18	0.25	3.5	0.292
BP3AT1624	138	16	24	0.25	4.7	0.333
BP3AT1630	147	16	30	0.25	5.7	0.416
BP3AT1636	178	16	36	0.25	7.0	0.500
BP3AT1642	211	16	42	0.25	8.2	0.583
BP3AT1648	245	16	48	0.25	9.4	0.666
BP3AT1654	265	16	54	0.25	10.6	0.750
BP3AT1660	304	16	60	0.25	11.9	0.833
BP3AT1666	336	16	66	0.25	13.0	0.916
BP3AT1672	366	16	72	0.25	14.0	1.000


BP3FT • Carreau de face amovible - Tissu



- Se fixe à toute ouverture dans un panneau de passage.
- Les pinces pour carreau sont comprises.
- Facilement interchangeable sur place.
- Préciser deux carreaux pour l'ouverture du panneau de la largeur correspondante. Il est possible de combiner les carreaux. Par exemple, un carreau de tissu d'un côté et un carreau d'accessoire du côté opposé du même panneau.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE/ POUCES			POIDS		VOLUME
	GR1	GR2	OPT*	H	L	P	LB	PP	
BP3FT0818	92	100	108	8	18	0.25	1	0.146	
BP3FT0824	97	106	113	8	24	0.25	1	0.165	
BP3FT0830	106	117	134	8	30	0.25	2	0.200	
BP3FT0836	131	144	159	8	36	0.25	2	0.250	
BP3FT0842	139	151	169	8	42	0.25	2	0.292	
BP3FT0848	145	159	173	8	48	0.25	3	0.333	
BP3FT0854	153	169	181	8	54	0.25	3	0.375	
BP3FT0860	159	172	187	8	60	0.25	4	0.417	
BP3FT0866	180	239	305	8	66	0.25	4	0.460	
BP3FT0872	233	307	-	8	72	0.25	4	0.500	
BP3FT1618	103	110	116	16	18	0.25	2	0.292	
BP3FT1624	109	115	124	16	24	0.25	2	0.333	
BP3FT1630	116	132	146	16	30	0.25	3	0.416	
BP3FT1636	144	157	172	16	36	0.25	3	0.500	
BP3FT1642	153	169	181	16	42	0.25	3	0.583	
BP3FT1648	161	174	192	16	48	0.25	4	0.666	
BP3FT1654	170	181	199	16	54	0.25	4	0.750	
BP3FT1660	187	247	205	16	60	0.25	5	0.833	
BP3FT1666	205	264	329	16	66	0.25	5	0.920	
BP3FT1672	253	336	-	16	72	0.25	6	1.000	


BP3OPFA • Panneau de recouvrement en tissu



- Se fixe au haut du panneau afin de créer un mur reliant le plancher au plafond.
- Cloison centrale superposée de chaque côté avec un panneau minéral de 1 1/8".
- Aucune fente.
- La hauteur exacte doit être indiquée au moment de commander, alors qu'on doit prévoir au moins 1" d'espace libre entre le panneau supérieur et le plafond pour tenir compte des variations de hauteur du plafond et du plancher. La hauteur peut varier de 4,4" à 15,9". Veuillez préciser la hauteur exacte requise.
- Les panneaux supérieurs doivent être retenus à chaque extrémité au moyen de montants pleine hauteur, d'adaptateurs muraux, de panneaux plus hauts et/ou de garnitures verticales.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- La capacité d'accrochage ne doivent pas dépasser 66 po de hauteur ou être associées à des carreaux de verre.


PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE/ POUCES			POIDS		VOLUME
	GR1	GR2	OPT*	H	L	P	LB	PP	
BP3OPFA18	241	259	271	16	18	2.61	8	0.730	
BP3OPFA24	274	286	303	16	24	2.61	8	0.730	
BP3OPFA30	313	328	342	16	30	2.61	10	0.912	
BP3OPFA36	353	369	383	16	36	2.61	12	1.094	
BP3OPFA42	385	399	415	16	42	2.61	12	1.094	
BP3OPFA48	425	439	454	16	48	2.61	14	1.277	
BP3OPFA54	465	480	494	16	54	2.61	14	1.277	
BP3OPFA60	495	510	523	16	60	2.61	15	1.368	

BP3OPFV • Panneau de recouvrement en tissu avec chemin de câbles vertical




- Se fixe au haut du panneau afin de créer un mur reliant le plancher au plafond.
- Cloison centrale superposée de chaque côté avec un panneau insonorisant de 1".
- Aucune fente.
- La hauteur exacte doit être indiquée au moment de commander, alors qu'on doit prévoir au moins 1" d'espace libre entre le panneau supérieur et le plafond pour tenir compte des variations de hauteur du plafond et du plancher. La hauteur peut varier de 4,4" à 15,9". Veuillez préciser la hauteur exacte requise.
- Les panneaux doivent être munis à chaque extrémité de montants pleine hauteur, d'adaptateurs muraux, de panneaux plus élevés et/ou de moulures verticales.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- La capacité d'accrochage ne doivent pas dépasser 66 po de hauteur ou être associées à des carreaux de verre.

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE/ POUCES			POIDS		VOLUME
	GR1	GR2	OPT*	H	L	P	LB	PP	
BP3OPFV18	286	301	314	16	18	2.61	8	0.73	
BP3OPFV24	317	331	344	16	24	2.61	8	0.73	
BP3OPFV30	355	371	385	16	30	2.61	10	0.912	
BP3OPFV36	398	411	426	16	36	2.61	12	1.094	
BP3OPFV42	431	443	457	16	42	2.61	12	1.094	
BP3OPFV48	471	483	499	16	48	2.61	14	1.277	
BP3OPFV54	510	522	540	16	54	2.61	14	1.277	
BP3OPFV60	540	551	568	16	60	2.61	15	1.368	

BA3PAS • Panneau de vitre avec galets ronds pour System 3

- Le panneau supérieur en verre crée une division.
- Le panneau supérieur en verre sans cadre repose sur le dessus du panneau System 3 au moyen des brides retenues sur la partie supérieure du panneau.
- Le verre trempé présente une hauteur de 16".
- Des formats personnalisés sont disponibles. Demandez à votre représentant du service à la clientèle.
- Pour les applications où le panneau supérieur est pris entre deux panneaux plus hauts, veuillez demander un spécial car le verre ne s'adaptera pas à cause des garnitures.


PRODUIT CODE	PRIX CLR	FRST	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
BA3PAS0824	204	235	8	24	1.3	4	0.22
BA3PAS0830	229	262	8	30	1.3	5	0.30
BA3PAS0836	241	283	8	36	1.3	6	0.37
BA3PAS0842	262	306	8	42	1.3	7	0.43
BA3PAS0848	281	323	8	48	1.3	8	0.48
BA3PAS1624	218	248	16	24	1.3	8	0.44
BA3PAS1630	241	276	16	30	1.3	10	0.59
BA3PAS1636	260	299	16	36	1.3	12	0.73
BA3PAS1642	276	320	16	42	1.3	14	0.85
BA3PAS1648	281	339	16	48	1.3	16	0.96

BA3PASS • Panneau de vitre avec galets carrés pour System 3

- Le panneau supérieur en verre crée une division.
- Le panneau supérieur en verre sans cadre repose sur le dessus du panneau System 3 au moyen des brides retenues sur la partie supérieure du panneau.
- Le verre trempé présente une hauteur de 16".
- Des formats personnalisés sont disponibles. Demandez à votre représentant du service à la clientèle.
- Pour les applications où le panneau supérieur est pris entre deux panneaux plus hauts, veuillez demander un spécial car le verre ne s'adaptera pas à cause des garnitures.

PRODUIT CODE	PRIX CLR	FRST	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
BA3PASS0824	218	248	8	24	1.3	4	0.22
BA3PASS0830	241	276	8	30	1.3	5	0.30
BA3PASS0836	262	299	8	36	1.3	6	0.37
BA3PASS0842	276	320	8	42	1.3	7	0.43
BA3PASS0848	298	339	8	48	1.3	8	0.48
BA3PASS1624	235	264	16	24	1.3	8	0.44
BA3PASS1630	260	291	16	30	1.3	10	0.59
BA3PASS1636	274	313	16	36	1.3	12	0.73
BA3PASS1642	291	338	16	42	1.3	14	0.85
BA3PASS1648	299	352	16	48	1.3	16	0.96

BPMB • Capuchons de couvercle de canalisation



- Pour assurer la propreté des perforations dans un couvercle de canalisation lorsque les perforations ne sont pas utilisées. Commander en cas de besoin seulement.
- Fabriqué d'ABS moulé par injection
- B = Noir
- G = Gris
- W = Blanc

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BPMB020104B	10	1.5	3	0.125	0.04	0.02
BPMB020104G	10	1.5	3	0.125	0.04	0.02
BPMB020104W	10	1.5	3	0.125	0.04	0.02

BH3PS • Montant à 90 degrés



- Permet de raccorder plusieurs séries de panneaux, comme les panneaux à 90 degrés, tridirectionnels et quadridirectionnels.
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage », 4 bandes d'extrémité, 2 paires de capuchons d'extrémité pour canalisation et 1 capuchon pour montant.
- Les montants sont conçus pour recevoir les composants suivants :
 - 75 câbles d'un diamètre de 5,6 mm (0,220")
 - 60 câbles d'un diamètre de 5,6 mm (0,220") avec 1 fil d'alimentation
 - 45 câbles d'un diamètre de 5,6 mm (0,220") avec 2 fils d'alimentation

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BH3PS034	126	27	2.61	2.61	4	0.14
BH3PS042	138	35	2.61	2.61	5	0.18
BH3PS050	156	43	2.61	2.61	7	0.22
BH3PS054	174	47	2.61	2.61	7	0.27
BH3PS058	179	51	2.61	2.61	8	0.29
BH3PS066	187	59	2.61	2.61	8	0.31

BH3PS45 • Montant à 45 degrés



- Permet de raccorder deux panneaux dans un angle de 45 degrés.
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage » et 1 capuchon de montant.
- Les montants de 45 degrés n'acceptent pas les moulures d'extrémité.
- Aucune possibilité d'arrivée de courant.
- Les montants sont conçus pour recevoir les composants suivants :
 - 30 câbles d'un diamètre de 5,6 mm (0,220")

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BH3PS45034	126	27	2.61	2.61	4	0.14
BH3PS45042	138	35	2.61	2.61	5	0.18
BH3PS45050	156	43	2.61	2.61	7	0.22
BH3PS45054	174	47	2.61	2.61	7	0.27
BH3PS45058	179	51	2.61	2.61	8	0.29
BH3PS45066	187	59	2.61	2.61	8	0.31


BH3PS60 • Montant à 60 degrés



- Permet de relier plusieurs séries de panneaux, tels des panneaux de 120 degrés et tridirectionnels.
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage » et 1 capuchon de montant.
- Aucune possibilité d'arrivée de courant.
- Les montants sont conçus pour recevoir les composants suivants :
 - 35 câbles d'un diamètre de 5,6 mm (0,220").

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BH3PS60034	126	27	2.61	2.61	4	0.14
BH3PS60042	138	35	2.61	2.61	5	0.18
BH3PS60050	156	43	2.61	2.61	7	0.22
BH3PS60054	174	47	2.61	2.61	7	0.27
BH3PS60058	179	51	2.61	2.61	8	0.29
BH3PS60066	187	59	2.61	2.61	8	0.31


BH3PE • Rallonge de montant pour panneaux de recouvrement



- Permet d'acheminer les câbles de données ou les câbles électriques du plafond dans le montant et jusqu'au panneau.
- Les panneaux sont munis de deux raccords de type « Bande de captage ».


PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BH3PE008	30	8	2.61	2.61	1	0.03
BH3PE016	54	16	2.61	2.61	2	0.07
BH3PE032	78	32	2.61	2.61	4	0.14
BH3PE45016	54	16	2.61	2.61	2	0.07
BH3PE45032	78	32	2.61	2.61	4	0.14
BH3PE60016	54	16	2.61	2.61	2	0.07
BH3PE60032	78	32	2.61	2.61	4	0.14

BH3PA • Connecteur de module (adaptateur de panneau à panneau)




- Relie le panneau Boulevard System 3 à un autre module relié au panneau monolithique perpendiculaire de type Boulevard System 3.
- Les ferrures supérieures et inférieures se boulonnent à un panneau vertical et pénètrent dans les rebords de « tissu » supérieurs et inférieurs du panneau monolithique perpendiculaire adjacent de hauteur uniforme.
- Même s'il est possible de relier le panneau de tissu au panneau monolithique, on ne doit jamais tenter de fixer les raccords hors module à un panneau à carreau.
- Lorsqu'un panneau hors module est retenu à la partie dorsale d'un panneau monolithique au moyen d'une trousse de raccordement hors module, la canalisation sur le panneau dorsal est inaccessible et peut s'ouvrir à partir du côté opposé seulement.
- Une garniture supérieure doit être utilisée. Discuter de l'application avec votre représentant de service.
- Ce raccord n'est pas conçu pour soutenir une charge.
- Ne pas utiliser sur le joint de panneau, avec des panneaux supérieurs, ou panneaux en stratifié et en métal.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES	POIDS LB	VOLUME PP
BH3PA02	93	3.5		0.5	0.035

RCX3WMP2 • Couvercle de chemin de câbles avec alvéoles des deux côtés


- La canalisation de métal permet d'organiser les câbles dans la base.
- S'enclenche directement dans la base du panneau.
- Lorsqu'il est ouvert, le côté du panneau repose sur le plancher, procurant ainsi un accès libre lors de l'installation des câbles de données / alimentation.
- Les couvercles des canalisations de 18" ne présentent aucune alvéole défonçable pour les câbles d'alimentation et de données / communication.
- Les couvercles des canalisations de 24" présentent une ouverture pour prise électrique et un pour le câble de données.
- L'ouverture du câble de données présente les dimensions suivantes : 1,38" sur 2,71".
- Fourni en équipement standard avec tous les panneaux de Boulevard System 3.
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option des canalisations intérieures et extérieures.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
RCX3WM24P2	63	5.62	24	2.61	3.3	0.21
RCX3WM30P2	68	5.62	30	2.61	4.1	0.26
RCX3WM36P2	78	5.62	36	2.61	4.9	0.31
RCX3WM42P2	90	5.62	42	2.61	5.7	0.36
RCX3WM48P2	95	5.62	48	2.61	6.6	0.42
RCX3WM54P2	104	5.62	54	2.61	7.4	0.47
RCX3WM60P2	113	5.62	60	2.61	8.3	0.52
RCX3WM66P2	117	5.62	66	2.61	9.1	0.57
RCX3WM72P2	127	5.62	72	2.61	9.8	0.62

RCX3WMP1 • Couvercle de chemin de câbles avec alvéoles d'un côté, aucune de l'autre côté


- La canalisation de métal permet d'organiser les câbles dans la base
- S'enclenche directement dans la base du panneau.
- Lorsqu'il est ouvert, le côté du panneau repose sur le plancher, procurant ainsi un accès libre lors de l'installation des câbles de données/alimentation.
- Les couvercles des canalisations de 18" ne présentent aucune alvéole défonçable pour les câbles d'alimentation et de données / communication.
- Les couvercles des canalisations de 24" présentent une ouverture pour prise électrique et un pour le câble de données.
- L'ouverture du câble de données présente les dimensions suivantes : 1,38" sur 2,71".
- Fourni en équipement standard avec les panneaux de Boulevard System 3.
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option des canalisations intérieures et extérieures.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
RCX3WM24P1	63	5.62	24	2.61	3.3	0.21
RCX3WM30P1	68	5.62	30	2.61	4.1	0.26
RCX3WM36P1	78	5.62	36	2.61	4.9	0.31
RCX3WM42P1	90	5.62	42	2.61	5.7	0.36
RCX3WM48P1	95	5.62	48	2.61	6.6	0.42
RCX3WM54P1	104	5.62	54	2.61	7.4	0.47
RCX3WM60P1	113	5.62	60	2.61	8.3	0.52
RCX3WM66P1	117	5.62	66	2.61	9.1	0.57
RCX3WM72P1	127	5.62	72	2.61	9.8	0.62

RCX3WMNP • Couvercle de chemin de câbles sans alvéoles des deux côtés

- La canalisation de métal permet d'organiser les câbles dans la base.
- S'enclenche directement dans la base du panneau.
- Lorsqu'il est ouvert, le côté du panneau repose sur le plancher, procurant ainsi un accès libre lors de l'installation des câbles de données/alimentation.
- Spécifié séparément à des fins de reconfiguration.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
RCX3WM18NP	56	5.62	18	2.61	2.4	0.16
RCX3WM24NP	63	5.62	24	2.61	3.3	0.21
RCX3WM30NP	68	5.62	30	2.61	4.1	0.26
RCX3WM36NP	78	5.62	36	2.61	4.9	0.31
RCX3WM42NP	90	5.62	42	2.61	5.7	0.36
RCX3WM48NP	95	5.62	48	2.61	6.6	0.42
RCX3WM54NP	104	5.62	54	2.61	7.4	0.47
RCX3WM60NP	113	5.62	60	2.61	8.3	0.52
RCX3WM66NP	117	5.62	66	2.61	9.1	0.57
RCX3WM72NP	127	5.62	72	2.61	9.8	0.62

B3HWA • Adaptateur mural

- Marque le début d'une série de panneaux partant d'un mur existant
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage » et 1 paire de capuchons d'extrémité pour canalisation.
- Quincaillerie non comprise.
- La quincaillerie de montage utilisée devrait varier en fonction du matériau dont le mur ou les montants du mur sont fabriqués.
- L'adaptateur mural prolonge de 5/16" la longueur des panneaux.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
B3HWA034	61	34	2.61	0.375	2	0.011
B3HWA042	64	42	2.61	0.375	3	0.015
B3HWA050	68	50	2.61	0.375	3	0.018
B3HWA054	74	54	2.61	0.375	3	0.020
B3HWA058	78	58	2.61	0.375	4	0.021
B3HWA066	80	66	2.61	0.375	4	0.021

BHWASL • Manchon de raccordement



- Le manchon de raccordement mural est fixé à l'édifice afin de procurer un support flexible pour une série de panneaux.
- Contrairement à l'adaptateur mural de type BWAH qui relie les panneaux solidement à un mur, les panneaux Boulevard B1 et B3 reposent à l'intérieur du profilé en U vertical, permettant ainsi un ajustement flexible maximal de 3,5".
- Lorsque la hauteur des panneaux excède 66", commander deux manchons d'adaptateur mural et les faire couper sur place sous le plafond ou pratiquer un trou rectangulaire dans le carreau de plafond. Les fentes rectangulaires dans les profilés correspondent aux panneaux B1 et B3 d'une hauteur de 66", 58", 54", 50" et 42".
- Acier enduit de poudre; préciser la finition du métal.
- Remarque : Le manchon de raccord mural présente des fentes verticales de raccordement non structural flexible par incréments de 1", de sorte qu'on ne peut l'utiliser pour soutenir les modules supérieurs et les surfaces de travail, qui doivent reposer sur des panneaux perpendiculaires, des pattes en C ou des pignons.
- Remarque : Aucune attache n'est fournie avec le manchon de raccordement mural. Choisir les attaches appropriées pour assurer un raccordement solide du point de vue structural.
- Ne peut pas être utilisé pour supporter une porte ou un panneau et ne peut pas être utilisé avec des panneaux en stratifié, à circulation d'air ou à peau métallique.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BHWASL42	149	34.7	4	2	2.5	0.161
BHWASL50	162	42.7	4	2	3.6	0.148
BHWASL54	170	46.7	4	2	4.2	0.216
BHWASL58	174	52.7	4	2	5.1	0.244
BHWASL66	187	58.7	4	2	6.0	0.272

BH3CS • Couvercle de fente de bande de captage



- Profilé en PVC extrudé permettant de relier deux panneaux ou un panneau à un montant. S'étend sur toute la longueur et des deux côtés du panneau afin de permettre un raccordement efficace du dispositif de verrouillage.
- Prix par paire.
- Des membranes latérales pliables recouvrent les fentes du panneau.
- Compris avec les composants du panneau.
- Doit être commandé séparément au besoin seulement.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES	POIDS LB	VOLUME PP
BH3CS34	12	37		0.24	0.11
BH3CS42	12	42		0.28	0.13
BH3CS50	13	50		0.33	0.15
BH3CS54	13	54		0.31	0.17
BH3CS66	21	66		0.4	0.19

BH3CE • Couvercle de fente de bande d'extrémité



- Les bandes d'extrémité avec membrane latérale pliable recouvrent les fentes du panneau à l'extrémité d'une série.
- Prix par paire.
- Compris avec les composants du panneau.
- Doit être commandé séparément au besoin seulement.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES	POIDS LB	VOLUME PP
BH3CE34	12	37		0.12	0.05
BH3CE42	12	42		0.14	0.06
BH3CE50	13	50		0.16	0.07
BH3CE54	13	54		0.31	0.08
BH3CE66	14	66		0.20	0.09

BA3VTR • Moulure d'extrémité verticale en aluminium



- Élément de finition des rebords verticaux des panneaux et des montants (90 et 60 degrés).
- Lorsqu'il s'agit d'un panneau ouvert, la garniture s'étend du haut du panneau au bas du panneau, englobant ainsi les ouvertures dans le conduit horizontal et l'ouverture dans la canalisation.
- Lorsqu'il s'agit du panneau de recouvrement, la garniture s'étend du haut du panneau de recouvrement au bas de ce panneau, englobant ainsi les ouvertures dans le conduit horizontal.

PRODUIT CODE	PRIX	TYPE	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BA3VTR34	38	PANNEAU RÉGULIER	34	2.61	0.25	1.1	0.03
BA3VTR42	46		42	2.61	0.25	1.4	0.03
BA3VTR50	56		50	2.61	0.25	1.7	0.04
BA3VTR54	64		54	2.61	0.25	1.9	0.04
BA3VTR58	67		58	2.61	0.25	2.1	0.05
BA3VTR66	75		66	2.61	0.25	2.2	0.05
BA3VTE16	24	PANNEAU DE RECOUVREMENT	16	2.61	0.25	0.5	0.03
BA3VTE32	38		32	2.61	0.25	1.1	0.06

BA3VTS • Moulure d'extrémité verticale en aluminium dégradée standard



- Élément de finition des rebords verticaux des panneaux et des montants (90 et 60 degrés).
- La garniture s'étend du haut du panneau au haut du panneau inférieur qui englobe l'ouverture du conduit horizontal.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BA3VTS04	12	4	2.61	0.25	0.2	0.010
BA3VTS08	14	8	2.61	0.25	0.3	0.015
BA3VTS12	21	12	2.61	0.25	0.4	0.022
BA3VTS16	24	16	2.61	0.25	0.5	0.030
BA3VTS20	29	20	2.61	0.25	0.7	0.039
BA3VTS24	31	24	2.61	0.25	0.9	0.045
BA3VTS32	38	32	2.61	0.25	1.1	0.060

BV3VTR • Moulure d'extrémité verticale en PVC

- **Élément de finition des rebords verticaux des panneaux et des montants (90 et 60 degrés).**
- Lorsqu'il s'agit d'un panneau ouvert, la garniture s'étend du haut du panneau au bas du panneau, englobant ainsi les ouvertures dans le conduit horizontal et l'ouverture dans la canalisation.
- Lorsqu'il s'agit du panneau de recouvrement, la garniture s'étend du haut du panneau de recouvrement au bas de ce panneau, englobant ainsi les ouvertures dans le conduit horizontal.

PRODUIT CODE	PRIX	TYPE	TAILLE/ POUCES			POIDS		VOLUME
			H	L	P	LB	PP	
BV3VTR34	29	Panneau régulier	34	2.61	0.25	0.6		0.030
BV3VTR42	30		42	2.61	0.25	0.7		0.030
BV3VTR50	35		50	2.61	0.25	0.9		0.040
BV3VTR54	37		54	2.61	0.25	1.0		0.045
BV3VTR58	40		58	2.61	0.25	1.0		0.047
BV3VTR66	43	Panneau de recouvrement	66	2.61	0.25	1.1		0.050
BV3VTE16	22		16	2.61	0.25	0.3		0.030
BV3VTE32	29		32	2.61	0.25	0.6		0.060

BV3VTS • Moulure d'extrémité verticale en PVC dégradée standard

- **Élément de finition des rebords verticaux des panneaux et des montants (90 et 60 degrés).**
- La garniture s'étend du haut du panneau au haut du panneau inférieur qui englobe l'ouverture du conduit horizontal.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ POUCES			POIDS		VOLUME
		H	L	P	LB	PP	
BV3VTS04	12	3.75	2.61	0.25	0.1		0.010
BV3VTS08	14	7.75	2.61	0.25	0.1		0.015
BV3VTS12	21	11.75	2.61	0.25	0.2		0.020
BV3VTS16	23	15.75	2.61	0.25	0.3		0.030
BV3VTS20	30	19.75	2.61	0.25	0.3		0.035
BV3VTS24	25	23.75	2.61	0.25	0.4		0.045
BV3VTS32	29	31.75	2.61	0.25	0.6		0.060

BA3VTRF • Moulure d'extrémité verticale plate en aluminium


- **Élément de finition des rebords verticaux des panneaux et des montants (90 et 60 degrés).**
- Lorsqu'il s'agit d'un panneau ouvert, la garniture s'étend du haut du panneau au bas du panneau, englobant ainsi les ouvertures dans le conduit horizontal et l'ouverture dans la canalisation.
- Lorsqu'il s'agit du panneau de recouvrement, la garniture s'étend du haut du panneau de recouvrement au bas de ce panneau, englobant ainsi les ouvertures dans le conduit horizontal.
- La pièce BABVTRF119 ne peut être livrée par messagerie, de sorte qu'on doit l'expédier avec un autre produit.

PRODUIT CODE	PRIX	TYPE	TAILLE/ POUCES			POIDS		VOLUME
			H	L	P	LB	PP	
BA3VTRF34	38	Panneau régulier	34	2.61	0.125	1.1		0.03
BA3VTRF42	46		42	2.61	0.125	1.4		0.03
BA3VTRF50	56		50	2.61	0.125	1.7		0.04
BA3VTRF54	64		54	2.61	0.125	1.9		0.04
BA3VTRF58	67		58	2.61	0.125	1.9		0.04
BA3VTRF66	69	Panneau de recouvrement	66	2.61	0.125	2.2		0.05
BA3VTRF119	134		119	2.61	0.125	3.6		0.08
BA3VTEF8	11		8	2.61	0.125	0.2		0.01
BA3VTEF16	24		16	2.61	0.125	0.5		0.03
BA3VTEF32	38		32	2.61	0.125	1.1		0.06

BA3VTSF • Moulure d'extrémité dégradée standard plate verticale en aluminium

- **Élément de finition des rebords verticaux des panneaux et des montants (90 et 60 degrés).**
- La garniture s'étend du haut du panneau au haut du panneau inférieur qui englobe l'ouverture du conduit horizontal.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ POUCES			POIDS		VOLUME
		H	L	P	LB	PP	
BA3VTSF04	12	3.75	2.61	0.125	0.1		0.010
BA3VTSF08	14	7.75	2.61	0.125	0.3		0.015
BA3VTSF12	21	11.75	2.61	0.125	0.4		0.020
BA3VTSF16	24	15.75	2.61	0.125	0.5		0.030
BA3VTSF20	29	19.75	2.61	0.125	0.8		0.035
BA3VTSF24	31	23.75	2.61	0.125	0.9		0.045
BA3VTSF32	38	31.75	2.61	0.125	1.1		0.060

B3LEP-NC - Panneau de galerie d'extrémité dans une configuration en T, aucun connecteur pour les panneaux de galerie supplémentaires


- Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'un panneau sur deux côtés.
- Se fixe à l'extrémité d'un panneau Boulevard 1 ou Systeme 3 avec des bandes de capture pour former une configuration en T.
- La connexion est sur le centre de la face intérieure.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 51" de large accueille deux surfaces de 24" de profondeur tandis que le panneau de 63" de large accueille deux surfaces de 30" de profondeur et 75" de large deux surfaces de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur trois bords apparents et bordée sur le fond.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PP
		H	L	P		
B3LEP4227NC	416	42	26.5	1	29.49	0.64
B3LEP4251NC	653	42	51	1	55.17	1.24
B3LEP4263NC	731	42	63	1	68.01	1.53
B3LEP4275NC	814	42	75	1	80.86	1.82
B3LEP5027NC	485	50	26.5	1	35.25	0.77
B3LEP5051NC	758	50	51	1	65.92	1.48
B3LEP5063NC	854	50	63	1	81.27	1.82
B3LEP5075NC	964	50	75	1	96.62	2.17
B3LEP5427NC	485	54	26.5	1	38.12	0.83
B3LEP5451NC	781	54	51	1	71.3	1.59
B3LEP5463NC	880	54	63	1	87.9	1.97
B3LEP5475NC	994	54	75	1	104.49	2.34

B3LSEPL-NC - Panneau de galerie d'extrémité gauche en configuration L, aucun connecteur pour les panneaux de galerie supplémentaires


- Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'un panneau sur un côté.
- Se fixe à l'extrémité d'un panneau Boulevard 1 ou Systeme 3 avec des bandes de capture pour former une configuration en L.
- La connexion est sur la face intérieure près de son extrémité droite.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 27" de large accueille une surface de 24" de profondeur tandis que le panneau de 33" de large accueille une surface de 30" de profondeur et 39" de large une surface de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur trois bords apparents et bordée sur le fond.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PP
		H	L	P		
B3LSEPL4215NC	342	42	14.25	1	16.64	0.35
B3LSEPL4227NC	497	42	27	1	29.47	0.66
B3LSEPL4233NC	537	42	33	1	35.89	0.80
B3LSEPL4239NC	564	42	39	1	42.32	0.95
B3LSEPL5015NC	389	50	14.25	1	19.9	0.41
B3LSEPL5027NC	565	50	27	1	35.23	0.78
B3LSEPL5033NC	613	50	33	1	42.9	0.95
B3LSEPL5039NC	656	50	39	1	50.57	1.13
B3LSEPL5415NC	389	54	14.25	1	21.52	0.45
B3LSEPL5427NC	582	54	27	1	38.1	0.84
B3LSEPL5433NC	632	54	33	1	46.4	1.03
B3LSEPL5439NC	677	54	39	1	54.7	1.22

B3LSEPR-NC - Panneau de galerie d'extrémité droite en configuration L, aucun connecteur pour les panneaux de galerie supplémentaires

- Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'un panneau sur un côté.
- Se fixe à l'extrémité d'un panneau Boulevard 1 ou Systeme 3 avec des bandes de capture pour former une configuration en L.
- La connexion est sur la face intérieure près de son extrémité droite.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 27" de large accueille une surface de 24" de profondeur tandis que le panneau de 33" de large accueille une surface de 30" de profondeur et 39" de large une surface de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur trois bords apparents et bordée sur le fond.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PP
		H	L	P		
B3LSEPR4215NC	342	42	14.25	1	16.64	0.35
B3LSEPR4227NC	497	42	27	1	29.47	0.66
B3LSEPR4233NC	537	42	33	1	35.89	0.80
B3LSEPR4239NC	564	42	39	1	42.32	0.95
B3LSEPR5015NC	389	50	14.25	1	19.9	0.41
B3LSEPR5027NC	565	50	27	1	35.23	0.78
B3LSEPR5033NC	613	50	33	1	42.9	0.95
B3LSEPR5039NC	656	50	39	1	50.57	1.13
B3LSEPR5415NC	389	54	14.25	1	21.52	0.45
B3LSEPR5427NC	582	54	27	1	38.1	0.84
B3LSEPR5433NC	632	54	33	1	46.4	1.03
B3LSEPR5439NC	677	54	39	1	54.7	1.22

B3LMP-NC - Panneau de galerie au milieu d'une course de panneau dans la configuration X, aucun connecteur pour les panneaux de galerie supplémentaires


- Fournit un support au sol au milieu d'une course de panneaux.
- Se fixe entre les panneaux dans une course de panneaux Boulevard 1 ou Systeme 3 en ligne avec des bandes de capture pour former une configuration en X.
- Les raccordements sont au centre des faces intérieures et extérieures.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 51" de large accueille deux surfaces de 24" de profondeur tandis que le panneau de 63" de large accueille deux surfaces de 30" de profondeur et 75" de large deux surfaces de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur trois bords apparents et bordée sur le fond.
- Edged in PVC on three exposed edges and self edged on bottom.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PP
		H	L	P		
B3LMP4251NC	865	42	51	1	55.98	1.24
B3LMP4263NC	942	42	63	1	68.83	1.53
B3LMP4275NC	1028	42	75	1	81.68	1.85
B3LMP5051NC	981	50	51	1	66.97	1.48
B3LMP5063NC	1077	50	63	1	82.32	1.82
B3LMP5075NC	1188	50	75	1	97.67	2.17
B3LMP5451NC	1009	54	51	1	72.46	1.59
B3LMP5463NC	1109	54	63	1	89.06	1.97
B3LMP5475NC	1223	54	75	1	105.66	2.34

B3LSMP-NC - Panneau de galerie au milieu d'une course de panneau en configuration T, aucun connecteur pour les panneaux de galerie supplémentaires



- Fournit un support au sol au milieu d'une course de panneaux.
- Se fixe au milieu d'une course de panneau Boulevard 1 ou Systeme 3 en ligne avec des bandes de capture pour former une configuration en T.
- Les connexions sont sur les faces intérieure et extérieure d'une extrémité.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 27" de large accueille une surface de 24" de profondeur tandis que le panneau de 33" de large accueille une surface de 30" de profondeur et 39" de large une surface de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur trois bords apparents et bordée sur le fond.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PI³
		H	L	P		
B3LSMP4227NC	712	42	27	1	30.28	0.66
B3LSMP4233NC	749	42	33	1	36.71	0.80
B3LSMP4239NC	778	42	39	1	43.13	0.95
B3LSMP5027NC	788	50	27	1	36.28	0.78
B3LSMP5033NC	835	50	33	1	43.95	0.95
B3LSMP5039NC	879	50	39	1	51.63	1.13
B3LSMP5427NC	812	54	27	1	39.26	0.84
B3LSMP5433NC	861	54	33	1	47.56	1.03
B3LSMP5439NC	905	54	39	1	55.86	1.22

B3LEP - Panneau de galerie d'extrémité dans une configuration en T, avec connecteurs pour panneaux de galerie supplémentaires


- Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'une course de panneaux.
- Se fixe à l'extrémité d'un panneau Boulevard 1 ou Systeme 3 avec des bandes de capture pour former une configuration en T.
- Connexions aux deux extrémités ainsi qu'au milieu de la face intérieure.
- Les connexions d'extrémité servent à connecter d'autres panneaux de galerie.
- Le côté droit est compatible avec les panneaux de galerie de droite (B3LXPR et B3LXPR-NC, B3L2PR et B3L3PR) uniquement.
- Le côté gauche est compatible avec les panneaux de galerie de gauche (B3LXPL et B3LXPL-NC, B3L2PL et B3L3PL) uniquement.
- Les connexions de la face intérieure du milieu sont pour les panneaux Boulevard.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 51" de large accueille deux surfaces de 24" de profondeur tandis que le panneau de 63" de large accueille deux surfaces de 30" de profondeur et 75" de large deux surfaces de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Le panneau de la galerie est bordé de PVC sur le bord supérieur exposé seulement et bordé lui-même sur les trois autres bords.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PI³
		H	L	P		
B3LEP4251	667	42	51	1	55.25	1.24
B3LEP4263	745	42	63	1	68.1	1.53
B3LEP4275	828	42	75	1	80.95	1.82
B3LEP5051	773	50	51	1	66.01	1.48
B3LEP5063	868	50	63	1	81.36	1.82
B3LEP5075	979	50	75	1	96.71	2.17
B3LEP5451	795	54	51	1	71.38	1.59
B3LEP5463	894	54	63	1	87.98	1.97
B3LEP5475	1008	54	75	1	104.58	2.34

B3LSEPL - Panneau de galerie d'extrémité gauche en configuration L, avec connecteurs pour panneaux de galerie supplémentaires


- Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'une course de panneaux.
- Se fixe à l'extrémité d'un panneau Boulevard 1 ou Systeme 3 avec bandes de capture pour former une configuration en L.
- La connexion au panneau Boulevard se fait sur la face intérieure près de son extrémité droite.
- Les connexions pour un panneau de galerie se trouvent sur le bord gauche.
- Compatible avec les panneaux de galerie de gauche (B3LXPL et B3LXPL-NC, B3L2PL et B3L3PL) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 27" de large accueille une surface de 24" de profondeur tandis que le panneau de 33" de large accueille une surface de 30" de profondeur et 39" de large une surface de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur deux bords apparents, auto-bordure en liaison avec le bord du panneau de la galerie et le fond.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PI³
		H	L	P		
B3LSEPL4227	505	42	27	1	29.51	0.66
B3LSEPL4233	544	42	33	1	35.94	0.80
B3LSEPL4239	571	42	39	1	42.36	0.95
B3LSEPL5027	573	50	27	1	35.27	0.78
B3LSEPL5033	621	50	33	1	42.94	0.95
B3LSEPL5039	664	50	39	1	50.62	1.13
B3LSEPL5427	589	54	27	1	38.14	0.84
B3LSEPL5433	639	54	33	1	46.44	1.03
B3LSEPL5439	683	54	39	1	54.74	1.22


B3LSEPR - Panneau de galerie d'extrémité droite en configuration L, avec connecteurs pour panneaux de galerie supplémentaires


- Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'une course de panneaux.

- Se fixe à l'extrémité d'un panneau Boulevard 1 ou Systeme 3 avec bandes de capture pour former une configuration en L.
- La connexion au panneau Boulevard se fait sur la face intérieure près de son extrémité gauche.
- Les connexions pour un panneau de galerie sont sur le bord droit.
- Compatible avec les panneaux galerie de droite (B3LXPR et B3LXPR-NC, B3L2PR et B3L3PR) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.

- Le panneau de galerie de 27" de large accueille une surface de 24" de profondeur tandis que le panneau de 33" de large accueille une surface de 30" de profondeur et 39" de large une surface de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur deux bords apparents, auto-bordure en liaison avec le bord du panneau de la galerie et le fond.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PP
		H	L	P		
B3LSEPR4227	505	42	27	1	29.51	0.66
B3LSEPR4233	544	42	33	1	35.94	0.80
B3LSEPR4239	571	42	39	1	42.36	0.95
B3LSEPR5027	573	50	27	1	35.27	0.78
B3LSEPR5033	621	50	33	1	42.94	0.95
B3LSEPR5039	664	50	39	1	50.62	1.13
B3LSEPR5427	589	54	27	1	38.14	0.84
B3LSEPR5433	639	54	33	1	46.44	1.03
B3LSEPR5439	683	54	39	1	54.74	1.22


B3LMP - Panneau de galerie au milieu d'une course de panneau dans la configuration X, avec connecteurs pour panneaux de galerie supplémentaires


- Fournit un support au sol au milieu d'une course de panneaux.

- Attaché au milieu d'une course de panneau Boulevard 1 ou Systeme 3 en ligne avec des bandes de capture pour former une configuration en X.
- Connexions aux deux extrémités (pour les panneaux de galerie) ainsi qu'au milieu des faces intérieure et extérieure (pour les panneaux Boulevard).
- Le côté droit est compatible avec les panneaux de galerie de droite (B3LXPR et B3LXPR-NC, B3L2PR et B3L3PR) uniquement.
- Le côté gauche est compatible avec les panneaux Gallery de gauche (B3LXPL et B3LXPL-NC, B3L2PL et B3L3PL) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.

- Le panneau de galerie de 51" de large accueille deux surfaces de 24" de profondeur tandis que le panneau de 63" de large accueille deux surfaces de 30" de profondeur et 75" de large deux surfaces de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur le bord supérieur exposé uniquement et auto-bordure sur les trois autres.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PP
		H	L	P		
B3LMP4251	880	42	51	1	56.07	1.24
B3LMP4263	958	42	63	1	68.91	1.53
B3LMP4275	1041	42	75	1	81.76	1.82
B3LMP5051	995	50	51	1	67.06	1.48
B3LMP5063	1090	50	63	1	82.41	1.82
B3LMP5075	1201	50	75	1	97.76	2.17
B3LMP5451	1024	54	51	1	72.55	1.59
B3LMP5463	1123	54	63	1	89.15	1.97
B3LMP5475	1237	54	75	1	105.74	2.34


B3LSMP - Panneau de galerie au milieu d'une course de panneau dans la configuration T, avec connecteurs pour panneaux de galerie supplémentaires


- Fournit un support au sol au milieu d'une course de panneaux.

- Attaché au milieu d'un panneau Boulevard 1 ou Systeme 3 en ligne avec des bandes de capture pour former une configuration en T.
- Les connexions sont sur le bord exposé (pour le panneau galerie) et près de l'extrémité opposée sur les faces intérieure et extérieure (pour les panneaux Boulevard).
- Compatible avec les panneaux de galerie de gauche (B3LXPL et B3LXPL-NC, B3L2PL et B3L3PL) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 27" de large accueille une surface de 24" de profondeur tandis que le panneau de 33" de large accueille une surface de 30" de profondeur et 39" de large une surface de 36" de profondeur.


- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur deux bords apparents, auto-bordure en liaison avec le bord du panneau de la galerie et le fond.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PP
		H	L	P		
B3LSMP4227	717	42	27	1	30.33	0.66
B3LSMP4233	757	42	33	1	36.75	0.80
B3LSMP4239	784	42	39	1	43.17	0.95
B3LSMP5027	795	50	27	1	36.32	0.78
B3LSMP5033	843	50	33	1	43.99	0.95
B3LSMP5039	886	50	39	1	51.67	1.13
B3LSMP5427	819	54	27	1	39.31	0.84
B3LSMP5433	868	54	33	1	47.61	1.03
B3LSMP5439	913	54	39	1	55.91	1.22

B3LXPL - Panneau de galerie extension à gauche, avec connecteurs pour panneaux de galerie supplémentaires


- Fournit un support au sol tout en prolongeant la course des panneaux de galerie.
- Se fixe au bord gauche d'un panneau de galerie par les connecteurs à broches pour permettre l'ajout de panneaux de galerie supplémentaires sur le côté gauche.
- Connecteurs à broches sur la tranche droite et connecteurs modulaires sur la tranche gauche de la face intérieure.
- Le côté droit est compatible avec les panneaux de galerie (B3LEP, B3LSEPL, B3LMP, B3LSMP et B3LXPL) uniquement.
- Le côté gauche est compatible avec les panneaux de galerie de gauche (B3LXPL et B3LXPL-NC, B3L2PL et B3L3PL) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur le bord supérieur exposé uniquement et bords lisses sur les trois autres.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/POUCES H L P			POIDS LB	VOLUME PP
B3LXPL4224	260	42	24	1	25.83	0.58
B3LXPL4230	299	42	30	1	32.26	0.73
B3LXPL4236	338	42	36	1	38.68	0.88
B3LXPL4242	376	42	42	1	45.11	1.02
B3LXPL4248	415	42	48	1	51.53	1.17
B3LXPL5024	309	50	24	1	30.83	0.69
B3LXPL5030	357	50	30	1	38.51	0.87
B3LXPL5036	406	50	36	1	46.18	1.04
B3LXPL5042	453	50	42	1	53.86	1.22
B3LXPL5048	502	50	48	1	61.53	1.39
B3LXPL5424	319	54	24	1	33.34	0.75
B3LXPL5430	369	54	30	1	41.64	0.94
B3LXPL5436	417	54	36	1	49.94	1.13
B3LXPL5442	466	54	42	1	58.24	1.31
B3LXPL5448	518	54	48	1	66.54	1.50

B3LXPR - Panneau de galerie extension à droite, avec connecteurs pour panneaux de galerie supplémentaires


- Fournit un support au sol tout en prolongeant la course des panneaux de galerie.
- Se fixe au bord droit d'un panneau de galerie par les connecteurs à broches pour permettre l'ajout de panneaux de galerie supplémentaires sur le côté droit.
- Connecteurs à broches sur la tranche droite et connecteurs modulaires sur la tranche gauche de la face intérieure.
- Le côté droit est compatible avec les panneaux de galerie de droite (B3LXPR et B3LX-PR-NC, B3L2PR et B3L3PR) uniquement.
- Le côté gauche est compatible avec les panneaux de galerie (B3LEP, B3LSEPR, B3LMP et B3LXPR) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur le bord supérieur exposé uniquement et bords lisses sur les trois autres.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/POUCES H L P			POIDS LB	VOLUME PP
B3LXPR4224	260	42	24	1	25.83	0.58
B3LXPR4230	299	42	30	1	32.26	0.73
B3LXPR4236	338	42	36	1	38.68	0.88
B3LXPR4242	376	42	42	1	45.11	1.02
B3LXPR4248	415	42	48	1	51.53	1.17
B3LXPR5024	309	50	24	1	30.83	0.69
B3LXPR5030	357	50	30	1	38.51	0.87
B3LXPR5036	406	50	36	1	46.18	1.04
B3LXPR5042	453	50	42	1	53.86	1.22
B3LXPR5048	502	50	48	1	61.53	1.39
B3LXPR5424	319	54	24	1	33.34	0.75
B3LXPR5430	369	54	30	1	41.64	0.94
B3LXPR5436	417	54	36	1	49.94	1.13
B3LXPR5442	466	54	42	1	58.24	1.31
B3LXPR5448	518	54	48	1	66.54	1.50

B3LXPL-NC - Panneau de galerie extension à gauche, aucun connecteur pour panneaux de galerie supplémentaires


- Fournit un support au sol tout en entourant l'extrémité gauche d'un panneau de galerie.
- Attaché au bord gauche d'un panneau de galerie par les connecteurs à broches pour terminer la course.
- Les connecteurs à broches sont sur le bord droit de la face intérieure.
- Compatible avec les panneaux de galerie (B3LEP, B3LSEPL, B3LMP, B3LSMP et B3LXPL) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur deux bords apparents, auto-bordure en liaison avec le bord du panneau de la galerie et le fond.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/POUCES H L P			POIDS LB	VOLUME PP
B3LXPL4212NC	142	42	12	1	12.95	0.29
B3LXPL4224NC	252	42	24	1	25.8	0.58
B3LXPL4230NC	291	42	30	1	32.22	0.73
B3LXPL4236NC	330	42	36	1	38.65	0.88
B3LXPL4242NC	370	42	42	1	45.07	1.02
B3LXPL4248NC	408	42	48	1	51.5	1.17
B3LXPL5012NC	177	50	12	1	15.45	0.35
B3LXPL5024NC	303	50	24	1	30.8	0.69
B3LXPL5030NC	350	50	30	1	38.47	0.87
B3LXPL5036NC	398	50	36	1	46.15	1.04
B3LXPL5042NC	448	50	42	1	53.82	1.22
B3LXPL5048NC	495	50	48	1	61.5	1.39
B3LXPL5412NC	177	54	12	1	16.7	0.38
B3LXPL5424NC	312	54	24	1	33.3	0.75
B3LXPL5430NC	362	54	30	1	41.6	0.94
B3LXPL5436NC	410	54	36	1	49.9	1.13
B3LXPL5442NC	460	54	42	1	58.2	1.31
B3LXPL5448NC	509	54	48	1	66.5	1.50

B3LXPR-NC - Panneau de galerie extension à droite, aucun connecteur pour panneaux de galerie supplémentaires



- Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité droite d'un panneau de galerie.
- Attaché au bord droit d'un panneau de galerie par les connecteurs à broches pour terminer la course.
- Les connecteurs à broches se trouvent sur le bord gauche de la face intérieure.
- Compatible avec les panneaux de galerie (B3LEP, B3LSEPR, B3LMP et B3LXPR) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur deux bords apparents, auto-bordure en liaison avec le bord du panneau de la galerie et le fond.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PP
		H	L	P		
B3LXPR4212NC	142	42	12	1	12.95	0.29
B3LXPR4224NC	252	42	24	1	25.8	0.58
B3LXPR4230NC	291	42	30	1	32.22	0.73
B3LXPR4236NC	330	42	36	1	38.65	0.88
B3LXPR4242NC	370	42	42	1	45.07	1.02
B3LXPR4248NC	408	42	48	1	51.5	1.17
B3LXPR5012NC	177	50	12	1	15.45	0.35
B3LXPR5024NC	303	50	24	1	30.8	0.69
B3LXPR5030NC	350	50	30	1	38.47	0.87
B3LXPR5036NC	398	50	36	1	46.15	1.04
B3LXPR5042NC	448	50	42	1	53.82	1.22
B3LXPR5048NC	495	50	48	1	61.5	1.39
B3LXPR5412NC	177	54	12	1	16.7	0.38
B3LXPR5424NC	312	54	24	1	33.3	0.75
B3LXPR5430NC	362	54	30	1	41.6	0.94
B3LXPR5436NC	410	54	36	1	49.9	1.13
B3LXPR5442NC	460	54	42	1	58.2	1.31
B3LXPR5448NC	509	54	48	1	66.5	1.50

B3L2PR - Panneau de la galerie, retour droit



- Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'une course de panneau de galerie.
- Se fixe au bord droit du panneau galerie avec des connecteurs pour former une configuration en L.
- Les connexions au panneau de la galerie se trouvent sur la face intérieure près de son extrémité gauche.
- Compatible avec les panneaux de galerie (B3LEP, B3LSEPR, B3LMP et B3LXPR) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 25" de large accueille une surface de 24" de profondeur tandis que le panneau de 31" de large accueille une surface de 30" de profondeur et 37" de large une surface de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur trois bords apparents et bordée sur le bord inférieur.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PP
		H	L	P		
B3L2PR4213	153	42	13	1	14.02	0.32
B3L2PR4225	291	42	25	1	26.87	0.61
B3L2PR4231	330	42	31	1	33.29	0.75
B3L2PR4237	357	42	37	1	39.72	0.90
B3L2PR5013	192	50	13	1	16.73	0.38
B3L2PR5025	350	50	25	1	32.08	0.72
B3L2PR5031	398	50	31	1	39.75	0.90
B3L2PR5037	441	50	37	1	47.43	1.07
B3L2PR5413	192	54	13	1	18.08	0.41
B3L2PR5425	362	54	25	1	34.68	0.78
B3L2PR5431	410	54	31	1	42.98	0.97
B3L2PR5437	454	54	37	1	51.28	1.16

B3L2PL - Panneau de la galerie, retour gauche



- Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'un panneau de galerie.
- Se fixe sur le bord gauche du panneau de galerie avec des connecteurs pour former une configuration en L.
- Les connexions au panneau de galerie se trouvent sur la face intérieure près de son extrémité droite.
- Compatible avec les panneaux de galerie (B3LEP, B3LSEPL, B3LMP, B3LSMP et B3LXPL) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 25" de large accueille une surface de 24" de profondeur tandis que le panneau de 31" de large accueille une surface de 30" de profondeur et 37" de large une surface de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur trois bords apparents et bordée sur le bord inférieur.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PP
		H	L	P		
B3L2PL4213	153	42	13	1	14.02	0.32
B3L2PL4225	291	42	25	1	26.87	0.61
B3L2PL4231	330	42	31	1	33.29	0.75
B3L2PL4237	357	42	37	1	39.72	0.90
B3L2PL5013	192	50	13	1	16.73	0.38
B3L2PL5025	350	50	25	1	32.08	0.72
B3L2PL5031	398	50	31	1	39.75	0.90
B3L2PL5037	441	50	37	1	47.43	1.07
B3L2PL5413	192	54	13	1	18.08	0.41
B3L2PL5425	362	54	25	1	34.68	0.78
B3L2PL5431	410	54	31	1	42.98	0.97
B3L2PL5437	454	54	37	1	51.28	1.16

B3L3PL - Panneau de galerie gauche, retour à 3 voies


- Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'une course de panneau de galerie.
- Se fixe au bord gauche du panneau de galerie avec des connecteurs pour former une configuration en T.
- Les connexions au panneau de galerie se trouvent sur la face intérieure au milieu.
- Compatible avec les panneaux de galerie (B3LEP, B3LSEPL, B3LMP, B3LSMP et B3LXPL) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 49" de large accueille deux surfaces de 24" de profondeur tandis que le panneau de 61" de large accueille deux surfaces de 30" de profondeur et 73" de large et deux surfaces de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur trois bords apparents et bordée sur le bord inférieur.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PP ³
		H	L	P		
B3L3PL4225	229	42	25	1	26.87	0.61
B3L3PL4249	396	42	49	1	52.57	1.19
B3L3PL4261	524	42	61	1	65.41	1.48
B3L3PL4273	609	42	73	1	78.26	1.77
B3L3PL5025	286	50	25	1	32.08	0.72
B3L3PL5049	543	50	49	1	62.77	1.42
B3L3PL5061	639	50	61	1	78.12	1.77
B3L3PL5073	749	50	73	1	93.47	2.11
B3L3PL5425	286	54	25	1	34.68	0.78
B3L3PL5449	559	54	49	1	67.88	1.53
B3L3PL5461	658	54	61	1	84.48	1.91
B3L3PL5473	773	54	73	1	101.08	2.28

B3L3PR - Panneau de galerie droit, retour à 3 voies


- Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'une course de panneau de galerie.
- Se fixe au bord droit du panneau de galerie avec des connecteurs pour former une configuration en T.
- Les connexions au panneau de galerie se trouvent sur la face intérieure au milieu.
- Compatible avec les panneaux de galerie (B3LEP, B3LSEPR, B3LMP et B3LXPR) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 49" de large accueille deux surfaces de 24" de profondeur tandis que le panneau de 61" de large accueille deux surfaces de 30" de profondeur et 73" de large et deux surfaces de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur trois bords apparents et bordée sur le bord inférieur.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PP ³
		H	L	P		
B3L3PR4225	229	42	25	1	26.87	0.61
B3L3PR4249	396	42	49	1	52.57	1.19
B3L3PR4261	524	42	61	1	65.41	1.48
B3L3PR4273	609	42	73	1	78.26	1.77
B3L3PR5025	286	50	25	1	32.08	0.72
B3L3PR5049	543	50	49	1	62.77	1.42
B3L3PR5061	639	50	61	1	78.12	1.77
B3L3PR5073	749	50	73	1	93.47	2.11
B3L3PR5425	286	54	25	1	34.68	0.78
B3L3PR5449	559	54	49	1	67.88	1.53
B3L3PR5461	658	54	61	1	84.48	1.91
B3L3PR5473	773	54	73	1	101.08	2.28

B3HLPBB01 - Support en ligne inférieur du panneau de galerie


- Le support en ligne inférieur relie deux panneaux de galerie en bas avec des vis.
- Disponible en couleurs de peinture standard.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PP ³
		H	L	P		
B3HLPBB01	35	7	1.5	8	1	0.5

B3HLPCB01 - Support d'angle pour panneau de galerie


- Le support inférieur d'angle relie deux panneaux galerie à 90 degrés.
- Disponible en couleurs de peinture standard.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PP ³
		H	L	P		
B3HLPCB01	34	7	1.5	4	4	0.5

B3PMP-GI-W • Verre d'intimité pour panneaux de galerie en stratifié de 1 po

- Verre intimité intégré à la garniture supérieure en aluminium.
- Se fixe sur le dessus des panneaux de la galerie pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.
- Comprend une garniture en aluminium avec profilé, embouts et carreaux de verre.
- Le rail supérieur peut également être utilisé pour accrocher des accessoires.
- Le verre et le matériel de fixation sont expédiés séparément.
- Veuillez spécifier la finition de peinture standard pour le canal.
- Standard en clair (CLR) ou dépoli (FRST).

PRODUIT CODE	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PP³
	CLR	FRST	H	L	P		
B3PMP24GI8W	201	251	8	24	1	4.84	0.11
B3PMP30GI8W	219	276	8	30	1	6.06	0.14
B3PMP36GI8W	235	291	8	36	1	7.28	0.17
B3PMP42GI8W	251	313	8	42	1	8.5	0.19
B3PMP48GI8W	262	327	8	48	1	9.72	0.22
B3PMP24GI16W	201	251	16	24	1	8.92	0.22
B3PMP30GI16W	219	276	16	30	1	11.17	0.28
B3PMP36GI16W	235	291	16	36	1	13.43	0.33
B3PMP42GI16W	251	313	16	42	1	15.68	0.39
B3PMP48GI16W	262	327	16	48	1	17.92	0.44

B3PFD-W • Feutre d'intimité pour panneaux de galerie en stratifié de 1 po

- Feutre d'intimité intégré à la garniture supérieure en aluminium.
- Se fixe sur le dessus des panneaux de la galerie pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.
- Comprend une garniture en aluminium avec profilé, embouts et carreaux de feutre.
- Le rail supérieur peut également être utilisé pour accrocher des accessoires.
- Le feutre et le matériel de fixation sont expédiés séparément.
- Veuillez spécifier la finition de peinture standard pour le canal.
- Veuillez spécifier la finition en feutre standard.

PRODUIT CODE	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PP³
			H	L	P		
B3PFD0824W	72		8	24	1	1.32	0.11
B3PFD0830W	88		8	30	1	1.65	0.14
B3PFD0836W	102		8	36	1	1.99	0.17
B3PFD0842W	114		8	42	1	2.32	0.19
B3PFD0848W	170		8	48	1	2.65	0.22
B3PFD0854W	183		8	54	1	2.98	0.25
B3PFD0860W	199		8	60	1	3.32	0.28
B3PFD0866W	210		8	66	1	3.65	0.31
B3PFD0872W	238		8	72	1	3.98	0.33
B3PFD1624W	83		16	24	1	1.83	0.22
B3PFD1630W	98		16	30	1	2.3	0.28
B3PFD1636W	116		16	36	1	2.76	0.33
B3PFD1642W	130		16	42	1	3.22	0.39
B3PFD1648W	193		16	48	1	3.68	0.44
B3PFD1654W	210		16	54	1	4.14	0.50
B3PFD1660W	226		16	60	1	4.61	0.56
B3PFD1666W	238		16	66	1	5.07	0.61
B3PFD1672W	271		16	72	1	5.53	0.67

Système électrique

L'abordabilité et la disponibilité répandue d'un réseau sans fil réduisent graduellement le besoin d'un boîtier pouvant contenir plusieurs câbles. Cependant, puisque notre équipement de bureau est encore alimenté en électricité, l'accès au courant depuis l'intérieur d'un poste de travail représente un aspect intégral de tout concept en milieu de travail.

La gamme des composants d'alimentation de Global Contract a pour but de répondre à des exigences communes variées, ainsi qu'aux besoins et aux budgets de certains clients en particulier.

Global Contract peut maintenant offrir l'option de 3 prises doubles par panneau. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle pour plus de détails.

Accès direct :

Lorsqu'un équipement de bureau se branche directement à une source d'alimentation dans un mur ou un plancher surélevé, les chemins de câbles et la cavité interne du panneau Boulevard permettent d'organiser les câbles.

Rallonges :

Tout en s'efforçant de réduire les coûts d'installation au maximum, l'étape naturelle suivante consiste à utiliser des barres d'alimentation munies de fusibles et protégées contre les surintensités, des prises fixées à la surface de travail ou des tours d'alimentation verticales placées sur le plancher.

Systèmes d'alimentation à quatre circuits :

Lorsqu'il n'existe aucun plancher surélevé ou lorsqu'on doit installer l'équipement de bureau loin des prises murales, du panneau panneau Boulevard, ou des dispositifs de pontage menant à l'alimentation de l'édifice, il est possible de distribuer le courant sur plancher ou à la hauteur du bureau, ou les deux.

Alors que les panneaux Boulevard permettent d'entourer un poste de travail donné avec des prises de courant et de données à différents niveaux, il est important de se rappeler que la façon la plus économique de distribuer le courant sur quatre circuits consiste à laisser le faisceau de fils, la boîte de dérivation et les prises à l'intérieur de la structure dorsale centrale. Les économies réalisées ici varient selon le nombre et la longueur des faisceaux de fils d'alimentation.

Si on doit raccorder l'alimentation à partir d'un panneau Boulevard ou de la colonne centrale sur des surfaces de travail adjacentes et perpendiculaires, l'utilisation de barres d'alimentation munies de fusibles et protégées contre les surintensités aidera à limiter les coûts.

Cependant, ce même système à 4 circuits permet d'acheminer une quantité considérable de courant, puisqu'on peut avoir jusqu'à six systèmes à 8 fils et à 4 circuits à l'intérieur du panneau de passage System 3. Par exemple, trois systèmes sur le plancher et deux systèmes à la hauteur du bureau.

Différents conduits d'entrée d'alimentation dans le plafond ou le plancher sont disponibles. Voir les pages suivantes pour connaître la description et les caractéristiques techniques des différents composants.

Renseignements techniques


Schéma de câblage

Schéma de câblage 4-2-2

8 fils neutres communs

« 3+1 » - 3 circuits utilitaires, 1 circuit spécialisé.

C.C.T 1
C.C.T 2
C.C.T 3

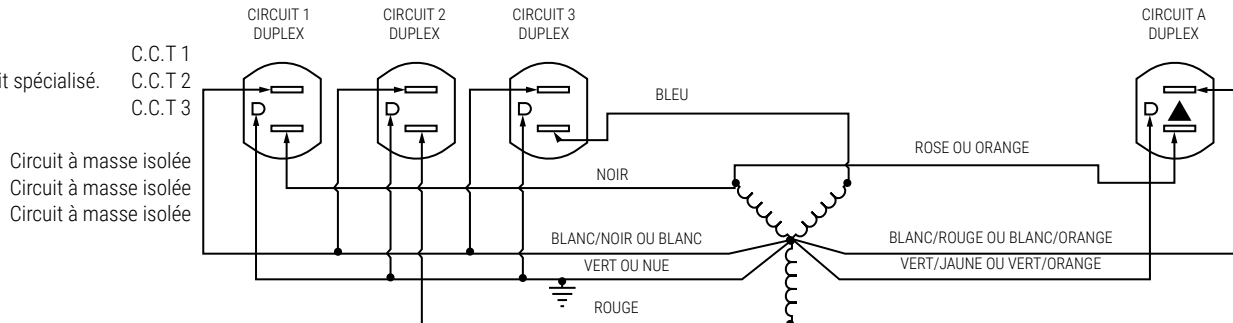

8 fils

4 lignes (calibre 12)
2 fils neutres (calibre 10)
2 fils de mise à la masse (calibre 12)

4 circuits

3 circuits utilitaires
1 circuit spécialisé

Prises

Doubles - Jusqu'à 6 prises doubles par circuit (jusqu'à 48 prises d'arrivée de courant)

Caractéristiques

Système permettant le raccordement à un circuit de branchement à la masse de 120/240 V, monophasé*, 20 A, 60 Hz ou 120/208 V, triphasé, 20 A, 60 Hz pour les États-Unis et de 15 A si le produit arbore la marque C-UL.
Prises à courant nominal d'au plus 15 A.

*Lorsqu'il est relié à une source de courant monophasé. Seuls les circuits 1, 3 et A sont disponibles.

Reconnu UL Certifié CSA

Avertissement : On recommande que l'installation du faisceau de fils se déroule sous la surveillance d'un électricien agréé, et ce, conformément aux codes et aux règlements en vigueur.

Remarque spéciale : Toujours s'assurer que le faisceau de fils est relié à une seule source d'alimentation.

DEVIS D'UTILISATION GRADUELLE - ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À 8 FILS POUR CANALISATION DE BASE BOULEVARD SYSTEM 3

ÉTAPE 1 : Déterminer l'emplacement de la source d'alimentation entrant dans le panneau.

a. À la base du panneau :

- Utiliser un conducteur de base BE8BF.
- Choisir le panneau auquel le conducteur de base sera relié. Ce panneau doit être muni d'un boîtier de distribution de courant BE83D.
- Choisir le côté du panneau et la prise à laquelle le conducteur de base doit être relié.

b. Du plafond :

- Utiliser un conducteur BE8CF-1 ou -2 (simple ou double).
- Choisir le montant au travers duquel le conducteur doit rejoindre le plafond.
- Un panneau adjacent au montant choisi doit être muni d'un boîtier de distribution de courant BE83D. Fixer le conducteur fixe à l'extrémité la plus rapprochée du boîtier de distribution de courant.

Remarque : S'il n'est pas pratique d'utiliser un boîtier de distribution de courant près du montant d'alimentation du plafond choisi, utiliser un câble de passage de boîtier à cavalier BE8CP-HJ pour passer aux panneaux non alimentés adjacents qui se trouvent entre le montant d'alimentation de plafond et le premier panneau alimenté. La longueur du câble équivalra à la largeur combinée des panneaux non alimentés.

c. À la base du panneau contigu :

- Utiliser un conducteur d'alimentation de base BE83BFR72.
- Choisir un panneau non alimenté qui se trouve près du panneau muni du boîtier de distribution de courant.
- Choisir une ouverture double d'un côté ou de l'autre du panneau pour y insérer et fixer le conducteur de base d'entrée de canalisation.

iv. Le conducteur de base d'entrée de canalisation doit être relié à l'extrémité la plus rapprochée du boîtier de distribution de courant (de la même façon que le conducteur d'alimentation de plafond).

ÉTAPE 2 : Déterminer le panneau qu'on doit alimenter.

a. Utiliser un boîtier de distribution de courant BE83D correspondant à la largeur du panneau choisi.

ÉTAPE 3 : Relier le courant aux panneaux.

- Utiliser un cavalier BE8JC16 entre deux panneaux alimentés adjacents.
- Utiliser un cavalier BE8JC20 entre deux panneaux alimentés séparés par un montant.
- Utiliser un câble de passage de boîtier à boîtier BE8CP-HH pour relier les panneaux alimentés séparés par un panneau non alimenté ou plus.
 - La longueur du câble de passage correspond à la largeur des panneaux non alimentés qui séparent les deux panneaux alimentés plus 16" (les blocs de raccordement du boîtier de distribution de courant se trouvent à 8" devant le rebord du panneau alimenté) plus 4" pour chaque montant.


ÉTAPE 4 : Déterminer le circuit auquel chaque prise double doit être branchée.

- Chaque panneau alimenté comporte quatre (4) espaces pouvant recevoir des prises doubles, soit 2 de chaque côté. (Exception : Le panneau d'une largeur de 24" présente deux (2) endroits possibles seulement, soit 1 de chaque côté, alors que le panneau de 18" ne comporte aucun emplacement pour les prises.)
- Chaque endroit offre un choix de quatre (4) options pour les circuits. Choisir l'option quant au nombre de circuits pour chaque endroit.


Choix des circuits : Les circuits 1, 2 et 3 sont des circuits utilitaires. Ils partagent tous un fil de masse et de neutre. Le circuit A est un circuit spécialisé qui possède son propre fil de masse et de neutre.

APPLICATIONS SELON LE DEVIS


Utilisations du cavalier Boulevard System 3

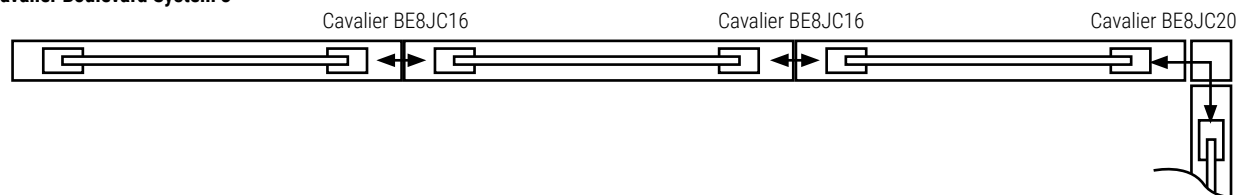


Utilisations du cavalier Boulevard System 3

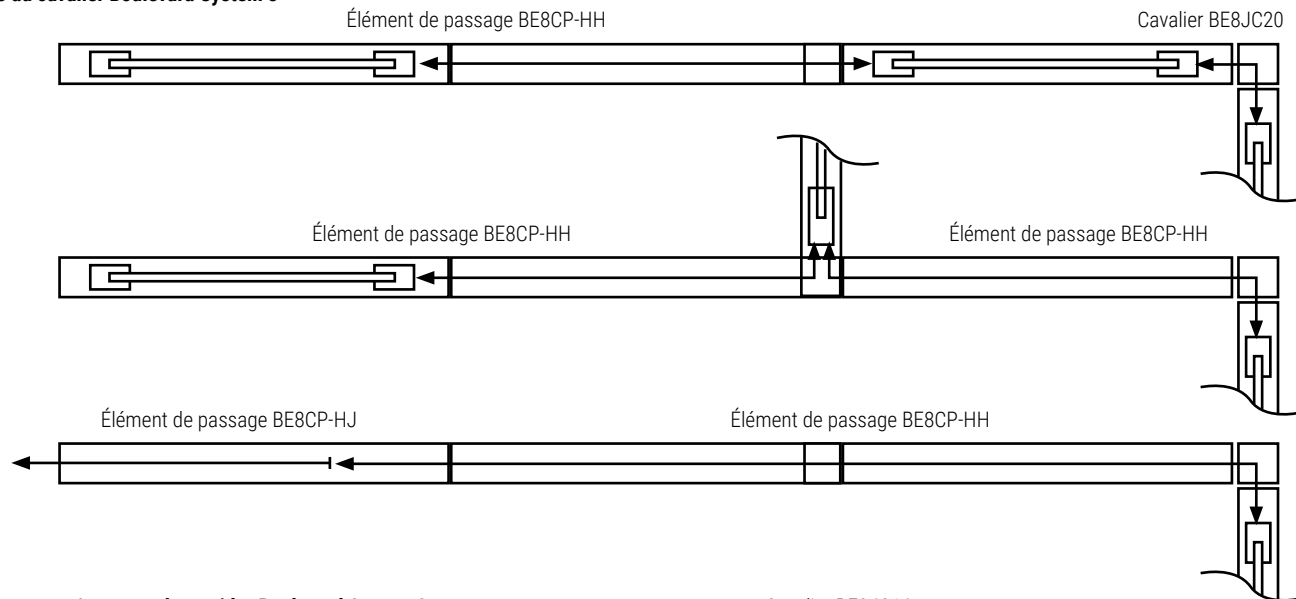


Position du carreau/panneau de corridor Boulevard System 3

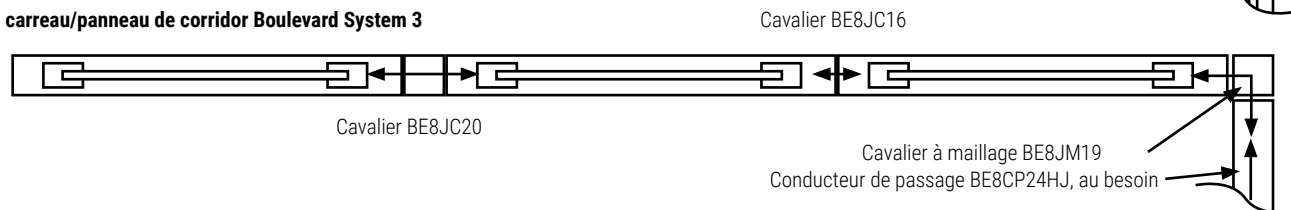

BE8CI-1 • Connecteur en L


- Relie deux câbles de passage.
- Coupleur en ligne utilisé pour relier deux câbles de passage BE8CP-HH.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP³
BE8CI1	85	1.5	1.5	4.625	0.06	0.03

BE8D • Prises doubles


- S'enclenche dans le boîtier de distribution de courant.
- Jusqu'à 6 prises doubles par circuit.
- BE8D1 = Circuit no 1 (circuit utilitaire)
- BE8D2 = Circuit no 2 (circuit utilitaire)
- BE8D3 = Circuit no 3 (circuit utilitaire)
- BE8DA = Circuit no A (circuit spécialisé)

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP³
BE8D1	35	2	4.625	1.25	0.10	0.01
BE8D2	35	2	4.625	1.25	0.10	0.01
BE8D3	35	2	4.625	1.25	0.10	0.01
BE8DA	35	2	4.625	1.25	0.10	0.01

BE8D • Prises USB


- S'enclenche dans le boîtier de distribution de courant.
- Le module de chargement à prise USB permet de procéder facilement au chargement grâce aux prises doubles situées sur l'avant du boîtier.
- Deux ports USB.
- Prise de 2 amp considérée comme Circuit no 1.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP³
BE8DU1-B	238	2	4.625	1.25	0.10	0.01
BE8DU1-W	238	2	4.625	1.25	0.10	0.01

BE83BF • Alimentation de base réversible (Boulevard System 3 seulement)


- Permet d'insérer un câble d'alimentation entre le circuit de plancher et la canalisation.
- Occupe la position d'une prise double en reliant la canalisation de base à un panneau Boulevard System 3.
- BE83BF72 comprend un conduit étanche de 72", BE83BF144 comprend un conduit étanche de 144".
- Doit être relié par câble à une source d'alimentation par un électricien agréé.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP³
BE83BF72	353	3	72	3	3.82	2
BE83BF144	450	3	144	3	6.98	2

BE83BFR72 • Patte de base d'entrée de chemin de câbles (Boulevard System 3 seulement)

- Amène le courant à un panneau adjacent en utilisant une canalisation non alimentée d'un panneau Boulevard System 3 par une ouverture double.
- Comprend un conduit étanche d'une longueur de 72".
- Doit être relié par câble à une source d'alimentation par un électricien agréé.


PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP³
BE83BFR72	437	3	88	3	4.82	2

BE8CF-1 • Conduit de plafond - Simple

- Permet d'insérer un conducteur de courant simple provenant du plafond, au travers du montant et dans la canalisation.
- Le câble d'alimentation d'entrée pénètre sur 8" dans un panneau et se branche à un boîtier de distribution de courant ou au faisceau de fils de passage BE8CP-HJ.
- Préciser les rallonges de montant séparément.
- Doit être relié par câble à une source d'alimentation par un électricien agréé.


PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP³
BE8CF1201	353	6	120	6	5.24	2
BE8CF1441	479	6	144	6	5.96	2

BE8CF-2 • Conduit de plafond - Double




- Permet d'insérer un conducteur de courant double provenant du plafond, au travers du montant et dans la canalisation.
- Le câble d'alimentation d'entrée pénètre sur 8" dans un panneau et se branche à un boîtier de distribution de courant ou au faisceau de fils de passage BE8CP-HJ.
- Utiliser 1) Au centre pour distribuer le courant dans les deux sens.
2) Au début, soit à l'endroit où le deuxième faisceau d'alimentation de plafond est relié au fil BE8CP-HJ et distribuer le courant sous le boîtier de distribution de courant afin de capter le second groupe de circuits à l'intérieur du long panneau.
- Préciser les rallonges de montant séparément.
- Doit être relié par câble à une source d'alimentation par un électricien agréé.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BE8CF1202	620	6	120	3	5.24	2
BE8CF1442	701	6	144	3	5.96	2

BE8JC • Câble de cavalier


- Relie électriquement deux boîtiers de distribution de courant.
- La pièce BE8JC16 relie électriquement deux panneaux alimentés placés côte à côte.
- La pièce BE8JC20 relie électriquement deux panneaux alimentés séparés par un montant.
- Les fils sont dissimulés à l'intérieur d'un conduit de métal flexible.
- Il est impossible de traverser un montant Boulevard 1 installé en coin. (Veuillez utiliser le faisceau de câbles de connexion.)

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	D	POIDS LB	VOLUME PI³
BE8JC16	160	2	16.75	0.5	0.66	1.17
BE8JC20	162	2	20.75	0.5	0.78	1.17

BE8JM19 • Maillage de cavalier


- Relie électriquement deux boîtiers de distribution de courant à l'intérieur des panneaux Boulevard 1 par un montant dans une installation en coin.
- BE8JM19 – Les fils sont recouvert d'un maillage en nylon durable.
- BE8JMS19 – Les fils sont dissimulés à l'intérieur d'un écran de métal flexible et recouverts d'un maillage en nylon durable.
- Utilisé dans le System 3 à la position du carreau qui traverse un montant de coin.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BE8JM19	162	2	19	0.5	0.75	1.17
BE8JMS19	184	2	19	0.5	0.75	1.17

BE83BT • Câble base-carreau


- Relie électriquement un boîtier de distribution de courant de canalisation de base à un boîtier de distribution de courant de carreau de face à l'intérieur du panneau System 3 PV.
- Les fils sont dissimulés à l'intérieur d'un conduit flexible.
- La pièce BE83BT82 doit être utilisée sur les panneaux fabriqués avant le 1er novembre 2014 et la pièce BE83BT40, après cette date

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BE83BT82	191	2	82.5	0.5	3.05	1.38
BE83BT40	161	2	40.5	0.5	1.44	1.17

BE8CP-HH • Câble de passage de boîtier à boîtier


- Relie électriquement deux boîtiers de distribution de courant à l'intérieur de panneaux séparés par un ou plusieurs panneaux non alimentés.
- Les fils sont dissimulés à l'intérieur d'un conduit de métal flexible.
- **REMARQUE :** À la position des carreaux sur le modèle Boulevard 1 ou System 3, les câbles de passage de boîtier à boîtier peuvent être utilisés en ligne droite seulement.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP ³
BE8CP40HH	161	2	40.5	0.5	1.44	1.17
BE8CP46HH	167	2	46.5	0.5	1.71	1.17
BE8CP52HH	177	2	52.5	0.5	1.95	1.17
BE8CP58HH	184	2	58.5	0.5	2.21	1.17
BE8CP64HH	190	2	64.5	0.5	2.37	1.17
BE8CP70HH	196	2	70.5	0.5	2.6	1.17
BE8CP76HH	204	2	76.5	0.5	2.81	1.17
BE8CP82HH	213	2	82.5	0.5	3.03	1.17
BE8CP88HH	221	2	88.5	0.5	3.05	1.17
BE8CP94HH	226	2	94.5	0.5	3.30	1.17
BE8CP100HH	233	2	100.5	0.5	3.47	1.17
BE8CP106HH	242	2	106.5	0.5	3.87	1.17
BE8CP118HH	256	2	118.5	0.5	4.08	1.17
BE8CP130HH	268	2	130.5	0.5	4.73	1.17
BE8CP142HH	282	2	142.5	0.5	4.99	1.17

BE8CP-HJ • Câble de passage de boîtier à cavalier


- Relie électriquement un boîtier de distribution de courant au raccord de boîtier d'un faisceau de fils.
- Les fils sont dissimulés à l'intérieur d'un conduit de métal flexible.
- **REMARQUE :** À la position des carreaux sur le modèle Boulevard 1 ou System 3, les câbles de passage de boîtier à cavalier peuvent être utilisés en ligne droite seulement.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP ³
BE8CP24HJ	144	2	24	0.5	0.9	1.17
BE8CP30HJ	151	2	30	0.5	1.3	1.17
BE8CP36HJ	156	2	36	0.5	1.44	1.17
BE8CP42HJ	169	2	42	0.5	1.71	1.17
BE8CP48HJ	177	2	48	0.5	1.95	1.17
BE8CP54HJ	188	2	54	0.5	2.21	1.17
BE8CP60HJ	196	2	60	0.5	2.37	1.17
BE8CP72HJ	204	2	72	0.5	2.81	1.17
BE8CP84HJ	220	2	84	0.5	3.05	1.17
BE8CP96HJ	233	2	96	0.5	3.3	1.17
BE8CP108HJ	243	2	108	0.5	3.87	1.17
BE8CP120HJ	257	2	120	0.5	4.08	1.17
BE8CP144HJ	293	2	144	0.5	4.59	1.17

BE81D • Ensemble de boîtier de distribution de courant - Hauteur de bureau dissimulée (Boulevard 1 seulement)


- Comporte deux prises doubles par panneau pour tous les panneaux dont la largeur excède 24".
- Le boîtier de distribution de courant est indiqué en fonction de la taille des panneaux. Par exemple, le boîtier BE81D36 doit être utilisé avec un panneau de 36".

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP ³
BE81D24	198	2	9.25	2.61	0.83	1.17
BE81D30	208	2	15.25	2.61	1.28	1.17
BE81D36	220	2	21.25	2.61	1.62	1.65
BE81D42	226	2	27.25	2.61	2.00	2.00
BE81D48	238	2	33.25	2.61	2.32	2.54
BE81D54	242	2	39.25	2.61	2.66	3.20
BE81D60	243	2	45.25	2.61	3.04	3.20
BE81D66	310	2	51.25	2.61	3.49	3.25
BE81D72	341	2	57.2	2.61	3.76	3.30

**BE83D • Ensemble de boîtier de distribution de courant - Chemin de câbles de base
(Boulevard System 3 seulement)**



- Comporte deux prises doubles de chaque côté du panneau pour tous les panneaux dont la largeur excède 24".
- Le boîtier de distribution de courant est indiqué en fonction de la taille des panneaux. Par exemple, le boîtier BE83D36 doit être utilisé avec un panneau de 36".
- Le panneau d'une largeur de 24" permet d'installer une (1) seule prise double de chaque côté du panneau.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BE83D24	198	2	9.25	2.61	0.83	1.17
BE83D30	208	2	15.25	2.61	1.28	1.17
BE83D36	220	2	21.25	2.61	1.62	1.65
BE83D42	226	2	27.25	2.61	2.00	2.00
BE83D48	238	2	33.25	2.61	2.32	2.54
BE83D54	242	2	39.25	2.61	2.66	3.20
BE83D60	243	2	45.25	2.61	3.04	3.20
BE83D66	310	2	51.25	2.61	3.49	3.25
BE83D72	341	2	57.25	2.61	3.76	3.30

**BE8U3FM • Ensemble de boîtier de distribution de courant - Carreau de montage avant
(Boulevard System 3 seulement)**



- Comporte deux prises doubles pour tous les carreaux dont la largeur excède 24". Un carreau d'une largeur de 24" permet d'installer une (1) prise double.
- Boîtier et quincaillerie de montage compris.
- Commander les prises doubles, les câbles et les carreaux séparément.
- Le câble BE83BT40 reliant la base au carreau est utilisé pour relier le boîtier installé sur carreau au carreau de boîtier de distribution de courant qui se trouve dans la base du même panneau PV.
- Les carreaux d'une largeur de 24" présentent une ouverture pour prise double et une ouverture pour câbles de données/communication. Les carreaux d'une largeur de 30" et plus présentent deux ouvertures pour câbles de données/communication.
- Remarque : Non compatible avec les panneaux fabriqués avant le 1er novembre 2014.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BE8U3FM24	198	2	9.25	2.61	0.83	1.17
BE8U3FM30	208	2	15.25	2.61	1.28	1.17
BE8U3FM36	220	2	21.25	2.61	1.62	1.65
BE8U3FM42	226	2	27.25	2.61	2.00	2.00
BE8U3FM48	238	2	33.25	2.61	2.32	2.54
BE8U3FM54	242	2	39.25	2.61	2.66	3.20
BE8U3FM60	243	2	45.25	2.61	3.04	3.20
BE8U3FM66	310	2	51.25	2.61	3.49	3.25
BE8U3FM72	341	2	57.25	2.61	3.76	3.30

BEPE • Rallonge de montant


- Un montant en aluminium léger doit être utilisé pour acheminer les câbles d'alimentation et/ou de données/communication du plafond à un panneau en passant par un montant.
- Se fixe au plafond et au montant.
- Comprend les raccords, la plaque de garniture de plafond et les vis.
- La rallonge de montant accepte :
 - 75 câbles de données d'un dia. de 5,6 mm (0,220 po)
 - 60 câbles de données d'un dia. de 5,6 mm (0,220 po) avec 1 fil d'alimentation
 - 45 câbles de données d'un dia. de 5,6 mm (0,220 po) avec 2 fils d'alimentation
- L'enjoliveur de plafond est blanc seulement.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ L	POUCES P	POIDS LB	VOLUME PI³
BEPE49	124	49	2.61	5.00	0.258
BEPE81	188	81	2.61	9.00	0.424

BHPOST • Rallonge de montant intégrée

- Montant en aluminium léger à trois faces doit être utilisée pour acheminer les câbles d'alimentation et/ou de données/communication du plafond à un panneau. Utilisation vraiment intégrée.
- Se fixe au plafond et au montant.
- Comprend les connecteurs, la plaque d'enjoliveur de plafond et les vis.
- Doit être muni d'une garniture d'extrémité verticale lorsqu'utilisée avec des panneaux bidirectionnels et tridirectionnels.
- La garniture comprend la rallonge de montant pour câbles, vendue séparément.

PRODUIT CODE	PRIX	TYPE	TAILLE/ H	POUCES L	POUCES P	POIDS LB	VOLUME PI³
BHPOST66	195	BASE	66	2.61	2.61	8	0.346
BHPOSTE30	91	EXTENSION	30	2.61	2.61	5	0.195
BHPOSTE78	237	EXTENSION	78	2.61	2.61	9	0.430

BE2PE • Rallonge de montant partant du module

- Une alternative au montant de plafond actuel; permet de relier un fils de plafond partant du module.
- Se fixe sur le dessus de la garniture horizontale.
- Le montant de plafond du panneau comprend deux pièces extrudées en aluminium pour une installation vraiment intégrée.
- Comprend les ferrures, la quincaillerie, la plaque de garniture de plafond et les vis.
- La longueur du faisceau varie en fonction de l'emplacement du montant le long du panneau.
- Peut s'utiliser uniquement avec les panneaux PV et MV Boulevard System 3.
- On doit pratiquer une entaille sur la garniture supérieure afin de l'installer le long du panneau.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	POUCES P	POIDS LB	VOLUME PI³
BE2PE49	281	49	7.61	3.00	5	0.258
BE2PE81	415	81	7.61	3.00	9	0.424

Surfaces de travail

- Global Contract offre un vaste éventail de surfaces de travail de formes conviviales pour répondre aux besoins de différentes tâches, d'applications et de préférences personnelles.
- Panneau de particules de 1 1/16".
- Densité de 45 lb.
- Recyclé à 100 % de matières industrielles après consommation.

- « Prises » servant à la gestion des câbles.
- Toutes les surfaces de travail présentent des filets rapportés pour relier les pièces de quincaillerie de soutien métal contre métal.
- Les surfaces de travail à haute et à basse pression présentent une bordure de 3 mm.
- Des surfaces à placage de bois ou des rebords de bois solide sont disponibles.

Renseignements techniques

Surfaces de travail

- Toutes les surfaces de travail présentent des filets rapportés pour relier les pièces de quincaillerie de soutien métal contre métal.
- Le rebord arrière présentent les détails de la prise.
- Les surfaces de travail de 48" ou moins sont munies d'une prise, alors que celles qui mesurent 54" ou plus sont munies d'une prise double comportant un caniveau de passage pour fils de 1/2" entre les prises.
- Les surfaces de travail LP et HP présentent une bordure de 3 mm.
- Les surfaces de travail LP sont fabriquées d'un panneau de particules d'une épaisseur de 1" présentant un fini laminé.
- Les surfaces de travail HP sont fabriquées d'un panneau de particules d'une épaisseur de 1 1/16" présentant un fini laminé.
- Les surfaces de travail T sont fabriquées d'un panneau de particules d'une épaisseur de 1 1/16" présentant un fini laminé et une garniture de bois.

- Les surfaces de travail W sont fabriquées d'un panneau de particules d'une épaisseur de 1 3/16" présentant un fini de placage de bois. Le rebord est fabriqué d'une bande solide en bois.
- Un dispositif en porte-à-faux universel soutient deux surfaces de travail placées bout à bout.
- Des surfaces de travail d'une profondeur de 20" sont offertes au même prix que les surfaces de travail d'une profondeur de 24".
- La quincaillerie de montage doit être commandée séparément.
- Surfaces de travail à rebord sans prises disponibles. Inscrire « SCP » à la place de « NFL » à l'extrémité du code.

Plans de travail


- Pour installer les plans de travail sur un panneau d'une hauteur de 42", utilisez la ferrure BHBT02.
- Pour installer les plans de travail sur un panneau d'une hauteur de 37", utilisez la ferrure BHBT37.

COMPOSANTS DES SURFACES DE TRAVAIL - DIRECTIVES DE COMMANDE DES PRODUITS

Codes

Cette liste de prix fait appel à un système de numérotation basé sur des caractères alpha-numériques afin de créer un numéro de produit facile à comprendre. Ce système permet ainsi d'identifier les produits bien plus facilement et de manière bien plus précise.


Exemple de surface de travail : **BWS2460PHPMR71TCHR**

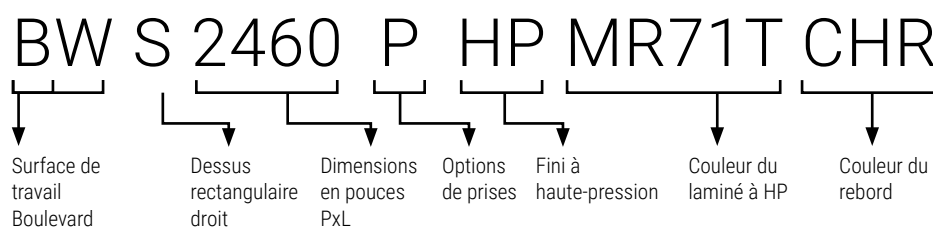

Comment utiliser le bon code

Précisez le type et la taille de la surface de travail Boulevard au moyen du code.
 Précisez l'option de prise en ajoutant les lettres « P » à la fin d'un code.
 Précisez le type de finition.
 Précisez la couleur du laminé à haute pression.
 Précisez la couleur du rebord de PVC.


Exemples de quincaillerie : **BHC24CHR**

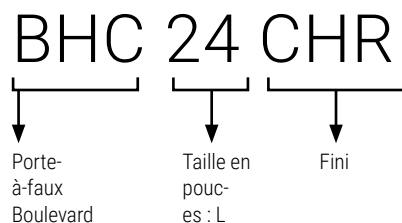


Comment utiliser le bon code

Préciser le type et la taille de la quincaillerie au moyen du code.
 Précisez le type de finition.

BWS • Surface de travail rectangulaire droite




Surfaces de travail de 54" ou moins




Surfaces de travail de 60" ou plus

- Les surfaces de travail rectangulaires droites sont ambidextres et peuvent faire l'objet d'une permutation sur place.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".


PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BWS1818P	127	161	377	494	1	18	18	9	0.29
BWS1824P	131	174	384	584	1	24	18	12	0.39
BWS1830P	138	183	413	683	1	30	18	15	0.49
BWS1836P	159	210	450	780	1	36	18	18	0.59
BWS1842P	208	278	532	913	1	42	18	21	0.68
BWS1848P	249	328	540	952	1	48	18	24	0.78
BWS1854P	293	385	773	1096	1	54	18	27	0.88
BWS1860P	329	422	780	1115	1	60	18	30	1.00
BWS1866P	344	452	803	1145	1	66	18	32	1.10
BWS1872P	363	478	828	1173	1	72	18	35	1.20
BWS1878P	380	503	999	1250	1	78	18	38	1.30
BWS1884P	417	546	1026	1325	1	84	18	41	1.40
BWS2418P	131	168	410	549	1	18	24	12	0.40
BWS2424P	133	178	419	652	1	24	24	16	0.52
BWS2430P	145	190	448	768	1	30	24	20	0.65
BWS2436P	161	213	483	875	1	36	24	23	0.78
BWS2442P	211	280	565	1030	1	42	24	28	0.90
BWS2448P	252	339	575	1129	1	48	24	31	1.03
BWS2454P	299	394	803	1282	1	54	24	35	1.20
BWS2460P	336	443	809	1313	1	60	24	39	1.30
BWS2466P	350	462	819	1352	1	66	24	43	1.41
BWS2472P	366	484	852	1391	1	72	24	47	1.54
BWS2478P	392	516	922	1486	1	78	24	51	1.70
BWS2484P	422	553	1023	1584	1	84	24	55	1.80
BWS3018P	149	192	442	655	1	18	30	15	0.50
BWS3024P	159	208	450	788	1	24	30	20	0.70
BWS3030P	170	225	518	911	1	30	30	25	0.97
BWS3036P	200	264	563	1055	1	36	30	30	1.06
BWS3042P	283	373	668	1101	1	42	30	34	1.12
BWS3048P	299	394	679	1176	1	48	30	39	1.30
BWS3054P	327	420	873	1342	1	54	30	44	1.44
BWS3060P	350	462	878	1381	1	60	30	49	1.60
BWS3066P	364	483	908	1472	1	66	30	54	1.80
BWS3072P	385	510	957	1560	1	72	30	59	2.00
BWS3078P	410	540	1039	1669	1	78	30	64	2.10
BWS3084P	456	596	1101	1780	1	84	30	69	2.24
BWS3672P	544	714	1158	1855	1	72	36	71	2.30

BWSP • Surface de travail rectangulaire droite - face à un montant

Surfaces de travail de 57" ou moins




Surfaces de travail de 63" ou plus



Application d'une surface de travail


- Les surfaces de travail rectangulaires droites sont ambidextres et peuvent faire l'objet d'une permutation sur place.
- La surface de travail s'étendra sur toute la largeur d'un montant, éliminant ainsi le jeu entre les pièces de format standard.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME P ³
BWSP1821P	131	174	384	584	1	21	18	10	0.34
BWSP1827P	138	183	413	683	1	27	18	13	0.44
BWSP1833P	159	210	450	780	1	33	18	16	0.53
BWSP1839P	208	278	532	913	1	39	18	19	0.63
BWSP1845P	249	328	540	952	1	45	18	22	0.72
BWSP1851P	293	385	647	972	1	51	18	25	0.82
BWSP1857P	329	422	780	1115	1	57	18	28	0.92
BWSP1863P	344	452	803	1145	1	63	18	31	1.01
BWSP1869P	363	478	828	1173	1	69	18	34	1.11
BWSP1875P	380	503	897	1250	1	75	18	37	1.21
BWSP1881P	417	546	946	1325	1	81	18	40	1.30
BWSP1887P	448	590	996	1405	1	87	18	43	1.40
BWSP2421P	133	178	419	652	1	21	24	14	0.45
BWSP2427P	145	190	448	768	1	27	24	17	0.60
BWSP2433P	161	213	483	875	1	33	24	21	0.70
BWSP2439P	211	280	565	1030	1	39	24	25	0.83
BWSP2445P	252	339	575	1129	1	45	24	29	1.00
BWSP2451P	299	394	678	1158	1	51	24	33	1.10
BWSP2457P	336	443	809	1313	1	57	24	37	1.22
BWSP2463P	350	462	852	1352	1	63	24	41	1.34
BWSP2469P	366	484	896	1391	1	69	24	45	1.47
BWSP2475P	392	516	922	1486	1	75	24	49	1.60
BWSP2481P	422	553	974	1584	1	81	24	53	1.73
BWSP2487P	456	607	1025	1678	1	87	24	57	1.90
BWSP3021P	168	208	450	788	1	21	30	17	0.56
BWSP3027P	170	225	518	911	1	27	30	22	0.72
BWSP3033P	200	264	563	1055	1	33	30	27	0.88
BWSP3039P	283	373	668	1101	1	39	30	32	1.04
BWSP3045P	299	394	679	1176	1	45	30	37	1.20
BWSP3051P	327	420	748	1217	1	51	30	41	1.40
BWSP3057P	350	462	878	1381	1	57	30	46	1.51
BWSP3063P	364	483	908	1472	1	63	30	51	1.67
BWSP3069P	385	510	957	1560	1	69	30	56	1.83
BWSP3075P	410	540	1039	1669	1	75	30	61	2.00
BWSP3081P	456	596	1101	1780	1	81	30	66	2.20
BWSP3087P	503	665	1161	1887	1	87	30	70	2.30
BWSP3675P	557	733	1158	1855	1	75	36	73	2.40

BWS • Surface de travail rectangulaire droite - face sans rebord flexible ou prise

- Les surfaces de travail rectangulaires droites sont ambidextres et peuvent faire l'objet d'une permutation sur place.
- Caractéristiques d'une surface de travail, sans prise ou rebord flexible.

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
BWS1818NFL	127	161	249	367	1	18	18	9	0.28
BWS1824NFL	131	174	259	458	1	24	18	12	0.40
BWS1830NFL	138	183	289	560	1	30	18	15	0.50
BWS1836NFL	159	210	324	655	1	36	18	18	0.59
BWS1842NFL	208	278	407	788	1	42	18	21	0.68
BWS1848NFL	249	328	416	825	1	48	18	24	0.78
BWS1854NFL	293	385	522	847	1	54	18	27	0.88
BWS1860NFL	329	422	530	863	1	60	18	29	0.97
BWS1866NFL	344	452	554	906	1	66	18	32	1.10
BWS1872NFL	363	478	583	922	1	72	18	35	1.20
BWS1878NFL	380	503	647	999	1	78	18	38	1.30
BWS1884NFL	417	546	696	1077	1	84	18	41	1.40
BWS2418NFL	131	168	285	425	1	18	24	12	0.40
BWS2424NFL	133	178	291	528	1	24	24	16	0.52
BWS2430NFL	145	190	321	645	1	30	24	20	0.65
BWS2436NFL	161	213	357	751	1	36	24	24	0.78
BWS2442NFL	211	280	439	902	1	42	24	28	0.90
BWS2448NFL	252	339	449	1004	1	48	24	31	1.03
BWS2454NFL	299	394	554	1033	1	54	24	35	1.20
BWS2460NFL	336	443	561	1063	1	60	24	39	1.30
BWS2466NFL	350	462	600	1104	1	66	24	43	1.41
BWS2472NFL	366	484	645	1142	1	72	24	47	1.54
BWS2478NFL	392	516	670	1239	1	78	24	51	1.70
BWS2484NFL	422	553	722	1334	1	84	24	55	1.80
BWS3018NFL	149	192	318	530	1	18	30	15	0.50
BWS3024NFL	159	208	325	662	1	24	30	20	0.65
BWS3030NFL	170	225	392	784	1	30	30	25	0.81
BWS3036NFL	200	264	437	929	1	36	30	29	1.00
BWS3042NFL	283	373	544	975	1	42	30	34	1.13
BWS3048NFL	299	394	555	1051	1	48	30	39	1.30
BWS3054NFL	327	420	624	1092	1	54	30	44	1.44
BWS3060NFL	350	462	628	1132	1	60	30	49	1.60
BWS3066NFL	364	483	658	1221	1	66	30	54	1.76
BWS3072NFL	385	510	706	1245	1	72	30	59	1.91
BWS3078NFL	410	540	789	1420	1	78	30	64	2.10
BWS3084NFL	456	596	851	1530	1	84	30	69	2.24
BWS3672NFL	544	714	1158	1855	1	72	36	71	2.30

BWSC • Surface de travail à rebord avant curviligne

- Surface de travail à rebord avant curviligne.
- Permet d'utiliser de manière efficace une empreinte limitée.
- On a modifié la courbe sur les surfaces de travail d'une largeur de 30" et de 36" afin de pouvoir installer un socle.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".
- Les surfaces de 60" de large auront deux couvercles de scoop, toutes les autres auront une.


REMARQUE : BWSC

24	18	30
A	B	C
LARGEUR	LARGEUR	LONGUEUR

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
BWSC182430P	182	240	614	1010	1	30	24	18	0.65
BWSC182436P	217	289	659	1156	1	36	24	22	0.78
BWSC182442P	252	339	765	1202	1	42	24	26	0.90
BWSC182448P	289	385	775	1279	1	48	24	30	1.03
BWSC182454P	327	433	967	1445	1	54	24	34	1.20
BWSC182460P	354	483	975	1485	1	60	24	38	1.30
BWSC241830P	182	240	614	1010	1	30	24	18	0.65
BWSC241836P	217	289	659	1156	1	36	24	22	0.78
BWSC241842P	252	339	765	1202	1	42	24	26	0.90
BWSC241848P	289	385	775	1279	1	48	24	30	1.03
BWSC241854P	327	433	967	1445	1	54	24	34	1.2
BWSC241860P	354	483	975	1485	1	60	24	38	1.3
BWSC243030P	192	251	760	1272	1	30	30	23	0.81
BWSC243036P	229	289	819	1378	1	36	30	28	1
BWSC243042P	312	412	958	1629	1	42	30	33	1.13
BWSC243048P	327	433	967	1648	1	48	30	38	1.3
BWSC243054P	364	483	1184	1938	1	54	30	42	1.44
BWSC243060P	391	528	1193	1955	1	60	30	47	1.6
BWSC302430P	192	251	760	1272	1	30	30	23	0.81
BWSC302436P	229	289	819	1378	1	36	30	28	1
BWSC302442P	312	412	958	1629	1	42	30	33	1.13
BWSC302448P	327	433	967	1648	1	48	30	38	1.3
BWSC302454P	364	483	1184	1938	1	54	30	42	1.44
BWSC302460P	391	528	1193	1955	1	60	30	47	1.6

LP = Laminé à fusion thermique, HP = Laminé à haute pression, T = Laminé à haute pression avec garniture de bois, W = Placage de bois

BWCC • Surface de travail de coin recourbée



REMARQUE : BWCC

36 C 18 A

LARGEUR PROFONDEUR


- Permet d'utiliser de manière efficace un coin pour un ordinateur ou une imprimante.
- Le modèle BWCC3624 présente un rayon avant de 12". On ne peut l'utiliser pour soutenir un clavier.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BWCC3618P	397	495	875	1528	1	36	36	29	1.20
BWCC3624P	439	548	875	1528	1	36	36	32	1.20
BWCC4224P	591	736	1111	1762	1	42	42	41	1.60
BWCC4230P	607	759	1111	1762	1	42	42	45	1.60
BWCC4824P	688	857	1377	2243	1	48	48	50	2.00
BWCC4830P	688	857	1377	2243	1	48	48	56	2.00

CODE	RAYON "R"
BWCC3618P	18"
BWCC3624P	12"
BWCC4224P	18"
BWCC4230P	12"
BWCC4824P	24"
BWCC4830P	18"

NOTE : Un rayon de 12" n'est pas recommandé pour les claviers.

BWCF • Surface de travail de coin à cinq côtés




- Crée un espace de travail en coin efficace pour un ordinateur ou une imprimante.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BWCF3012P	259	320	828	1366	1	30	30	28	1.00
BWCF3612P	341	425	944	1380	1	36	36	30	1.03
BWCF3618P	341	425	844	1380	1	36	36	31	1.20
BWCF3624P	354	446	844	1380	1	36	36	33	1.20
BWCF3630P	372	465	844	1380	1	36	36	35	1.20
BWCF4218P	485	607	1064	1612	1	42	42	40	1.60
BWCF4224P	503	627	1064	1612	1	42	42	45	1.60
BWCF4230P	517	652	1064	1612	1	42	42	47	1.60
BWCF4818P	550	689	1158	1767	1	48	48	40	1.60
BWCF4824P	567	707	1158	1767	1	48	48	45	1.60
BWCF4830P	596	747	1158	1767	1	48	48	47	1.60

CODE	PANNEAU DIMENSIONS	PROFONDEUR DE SURFACE DE TRAVAIL CONTIGÜE	A	B
BWCF3012P	30	12	25.5	29.8
BWCF3612P	36	12	34.0	34.0
BWCF3618P	36	18	25.5	37.9
BWCF3624P	36	24	17.0	42.1
BWCF3630P	36	30	8.5	46.4
BWCF4218P	42	18	33.9	42.1
BWCF4224P	42	24	25.5	46.4
BWCF4230P	42	30	17.0	50.6
BWCF4818P	48	18	42.4	46.4
BWCF4824P	48	24	33.9	50.6
BWCF4830P	48	30	25.5	54.8

BWCL • Surface de travail de coin en L



REMARQUE : BWCL

Un rayon de 5" n'est pas recommandé pour les claviers.


36 C 18 A

LARGEUR PROFONDEUR

- Crée un espace de travail en coin efficace pour un ordinateur ou une imprimante.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BWCL3018P	236	293	463	1336	1	30	30	20	0.80
BWCL3024P	241	305	463	1336	1	30	30	23	0.80
BWCL3618P	354	446	626	1342	1	36	36	27	1.20
BWCL3624P	373	465	626	1342	1	36	36	31	1.20
BWCL3630P	389	485	626	1342	1	36	36	34	1.20
BWCL4218P	518	645	861	1575	1	42	42	32	1.60
BWCL4224P	536	668	861	1575	1	42	42	39	1.60
BWCL4230P	550	689	861	1575	1	42	42	44	1.60
BWCL4818P	567	709	997	1739	1	48	48	38	2.00
BWCL4824P	581	726	997	1739	1	48	48	47	2.00
BWCL4830P	600	749	997	1739	1	48	48	54	2.00


LP = Laminé à fusion thermique, HP = Laminé à haute pression, T = Laminé à haute pression avec garniture de bois, W = Placage de bois

BWAC45 • Surface de travail de coin recourbée pour un angle de 45°**REMARQUE : BWAC**

45°	24	18
	C	A
MONTANT DE 45°	LARGEUR	PROFONDEUR

- **Module de coin à cinq côtés pour montants en coin de 45 degrés.**
- Procure un espace efficace pour utiliser un ordinateur ou une imprimante.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".


PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BWAC452418P	397	495	1077	1437	1	24	18	38	1.14
BWAC452424P	411	516	1624	2168	1	24	24	42	1.29
BWAC452430P	431	537	2146	2864	1	24	30	48	1.45
BWAC453018P	512	638	1309	1742	1	30	18	53	1.61
BWAC453024P	578	723	1556	2075	1	30	24	60	1.80
BWAC453030P	641	802	1991	2655	1	30	30	66	2.01
BWAC453618P	720	895	1515	2022	1	36	18	66	2.01
BWAC453624P	797	998	1868	2486	1	36	24	71	2.16
BWAC453630P	877	1094	2352	3135	1	36	30	76	2.30

BWAC60 • Surface de travail de coin recourbée pour un angle de 60°**REMARQUE : BWAC**

60°	24	18
	C	A
MONTANT DE 60°	LARGEUR	PROFONDEUR

- **Module de coin à cinq côtés pour montants en coin de 60 degrés.**
- Procure un espace efficace pour utiliser un ordinateur ou une imprimante.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	D	POIDS LB	VOLUME PI³
BWAC602418P	341	425	896	1192	1	24	18	33	0.99
BWAC602424P	354	446	1073	1427	1	24	24	36	1.09
BWAC602430P	372	465	1137	1517	1	24	30	39	1.19
BWAC603018P	465	581	1097	1461	1	30	18	48	1.46
BWAC603024P	508	631	1291	1725	1	30	24	52	1.58
BWAC603030P	544	683	1407	1875	1	30	30	56	1.71
BWAC603618P	661	829	1281	1706	1	36	18	66	2.01
BWAC603624P	712	892	1515	2022	1	36	24	71	2.16
BWAC603630P	762	954	1649	2200	1	36	30	76	2.31

BWCE • Surface de travail de coin recourbée allongée**REMARQUE : BWCE**


60	42	24
A	B	C
LARGEUR	LARGEUR	LONGUEUR

- **Coin recourbé étendu présentant un rebord arrondi pour l'utilisateur.**
- Permet d'utiliser un module de coin de manière efficace.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BWCE426024P	688	857	1316	2161	1	60	42	57	2.2
BWCE426624P	758	947	1376	2254	1	66	42	62	2.5
BWCE427224P	835	1045	1541	2527	1	72	42	66	2.7
BWCE427824P	893	1117	1647	2695	1	78	42	71	2.9
BWCE428424P	962	1201	1772	2905	1	84	42	75	3.1
BWCE486024P	786	984	1635	2682	1	60	48	66	2.5
BWCE486624P	874	1092	1685	2826	1	66	48	71	2.8
BWCE487224P	956	1197	1685	2826	1	72	48	76	3.1
BWCE487824P	1021	1273	1854	3041	1	78	48	83	3.3
BWCE488424P	1083	1352	1854	3041	1	84	48	93	3.6
BWCE486030P	874	1092	1635	2682	1	60	48	68	2.5
BWCE486630P	956	1197	1721	2825	1	66	48	74	2.8
BWCE487230P	1021	1273	1762	2887	1	72	48	80	3.1
BWCE487830P	1083	1352	1910	3131	1	78	48	85	3.3
BWCE488430P	1158	1450	2058	3369	1	84	48	96	3.6
BWCE604224P	688	857	1316	2161	1	42	60	57	2.2
BWCE604824P	786	984	1635	2682	1	48	60	66	2.6
BWCE604830P	874	1092	1635	2682	1	48	60	68	2.6
BWCE664224P	758	947	1376	2254	1	42	66	62	2.5
BWCE664824P	874	1092	1685	2826	1	48	66	71	2.8
BWCE664830P	956	1197	1721	2825	1	48	66	74	2.8
BWCE724224P	835	1045	1541	2527	1	42	72	66	2.7
BWCE724824P	956	1197	1685	2826	1	48	72	76	3.1
BWCE724830P	1021	1273	1762	2887	1	48	72	80	3.1
BWCE784224P	893	1117	1647	2695	1	42	78	71	2.9
BWCE784824P	1021	1273	1854	3041	1	48	78	83	3.3
BWCE784830P	1083	1352	1910	3131	1	48	78	85	3.3
BWCE844224P	962	1201	1772	2905	1	42	84	75	3.1
BWCE844824P	1083	1352	1854	3043	1	48	84	93	3.6
BWCE844830P	1158	1450	2058	3369	1	48	84	96	3.6

LP = Laminé à fusion thermique, HP = Laminé à haute pression, T = Laminé à haute pression avec garniture de bois, W = Placage de bois

BWCEC • Surface de travail de coin curviligne allongée




REMARQUE : BWSC

66	42	24
A	B	C
LARGEUR	LARGEUR	LONGUEUR

- **Coin recourbé étendu présentant un rebord arrondi pour l'utilisateur.**
- Permet d'utiliser un module de coin de manière efficace.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ A	POUCES B	C	POIDS LB	VOLUME PF
BWCEC366024P	645	805	1631	2172	36	60	24	59	0.05
BWCEC366624P	678	846	1692	2254	36	66	24	65	0.60
BWCEC367224P	737	922	1868	2486	36	72	24	71	0.07
BWCEC367824P	801	1000	1976	2633	36	78	24	77	0.07
BWCEC368424P	894	1117	2174	2810	36	84	24	83	0.08
BWCEC426624P	780	973	1972	2629	42	66	24	76	0.07
BWCEC427224P	863	1078	2174	2900	42	72	24	83	0.08
BWCEC427824P	920	1152	2306	3073	42	78	24	90	0.08
BWCEC428424P	992	1238	2461	3281	42	84	24	96	0.09
BWCEC487230P	1053	1317	2402	3200	48	72	30	94	0.09
BWCEC487830P	1132	1416	2564	3415	48	78	30	102	0.09
BWCEC488430P	1196	1495	2726	3629	48	84	30	110	0.10
BWCEC488424P	1131	1416	2461	3281	48	84	24	110	0.10
BWCEC603624P	645	805	1631	2172	60	36	24	59	0.05
BWCEC663624P	678	846	1692	2254	66	36	24	65	0.60
BWCEC664224P	780	973	1972	2629	66	42	24	76	0.07
BWCEC723624P	737	922	1868	2486	72	36	24	71	0.07
BWCEC724224P	863	1078	2174	2900	72	42	24	83	0.08
BWCEC724830P	1053	1317	2402	3200	72	48	30	94	0.09
BWCEC783624P	801	1000	1976	2633	78	36	24	77	0.07
BWCEC784224P	920	1152	2306	3073	78	42	24	89	0.08
BWCEC784830P	1132	1416	2564	3415	78	48	30	102	0.09
BWCEC843624P	894	1117	2174	2810	84	36	24	83	0.08
BWCEC844224P	992	1238	2174	2810	84	42	24	96	0.09
BWCEC844824P	1131	1416	2461	3281	84	48	24	110	0.10
BWCEC844830P	1196	1495	2726	3629	84	48	30	110	0.10

BWSL • Surface de travail curviligne en arc




CÔTÉ DROIT ILLUSTRÉ –
MONOPATTE PLACÉ DU CÔTÉ
DROIT DE L'UTILISATEUR

- **La surface de travail en arc procure une superficie étendue lors des conférences.**
- 1 module monopatte BHML03 compris.
- Utilisation non recommandée avec le panneau Modesty en raison de l'interférence lorsqu'on déplace les genoux.
- Pour un fini de chrome sur la patte, ajoutez 109 \$ au prix indiqué.

- A = 27" pour les surfaces de travail de 60" et 66"
- A = 26,5" pour les surfaces de travail de 72"

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
BWSL3060L	893	1062	1214	2063	29	60	30	48	1.69
BWSL3066L	935	1112	1349	2311	29	66	30	53	1.85
BWSL3072L	972	1165	1485	2564	29	72	30	58	2.01
BWSL3060R	893	1062	1214	2063	29	60	30	48	1.69
BWSL3066R	935	1112	1349	2311	29	66	30	53	1.85
BWSL3072R	972	1165	1485	2564	29	72	30	58	2.01

BWSL • Surface de travail curviligne en arc




CÔTÉ DROIT ILLUSTRÉ –
MONOPATTE PLACÉ DU CÔTÉ
DROIT DE L'UTILISATEUR

- **La surface de travail en arc procure une superficie étendue pour les conférences.**
- 1 module monopatte BHML03 compris.
- Pour un fini de chrome sur la patte, ajoutez 109 \$ au prix indiqué.

- B = 33 pour les surfaces de travail de 60", 66"
- B = 32,5 pour les surfaces de travail de 72"

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
BWSL3660L	1012	1212	1380	2375	29	60	36	57	2.07
BWSL3666L	1095	1317	1541	2663	29	66	36	64	2.26
BWSL3672L	1174	1416	1698	2955	29	72	36	71	2.45
BWSL3660R	1012	1212	1380	2375	29	60	36	57	2.07
BWSL3666R	1095	1317	1541	2663	29	66	36	64	2.26
BWSL3672R	1174	1416	1698	2955	29	72	36	71	2.45


BWD • Surface de travail en D



- Surface de travail arrondie pour conférences.
- Soutenue par la monopatte à une extrémité et panneau à l'autre extrémité.
- 1 module monopatte BHML03 compris.
- Panneau Modesty disponible. Voir le modèle BWMP (non compris).
- Pour un fini de chrome sur la patte, ajoutez 109 \$ au prix indiqué.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BWD2442P	569	659	722	1243	1	42	24	27	0.97
BWD2448P	593	693	754	1285	1	48	24	31	1.11
BWD2454P	610	712	832	1530	1	54	24	35	1.24
BWD2460P	623	725	870	1774	1	60	24	39	1.36
BWD2466P	641	754	908	1840	1	66	24	43	1.52
BWD2472P	661	779	946	1933	1	72	24	47	1.66
BWD3048P	596	695	863	1766	1	48	30	38	1.38
BWD3054P	627	733	897	1826	1	54	30	43	1.56
BWD3060P	665	780	941	1941	1	60	30	48	1.69
BWD3066P	694	817	1010	2036	1	66	30	53	1.82
BWD3072P	731	864	1034	2135	1	72	30	58	2.01
BWD3078P	774	917	1103	2295	1	78	30	63	2.25
BWD3084P	840	999	1173	2457	1	84	30	68	2.42

BWP • Surface de travail en P




CÔTÉ GAUCHE ILLUSTRÉ

- La surface de travail arrondie procure une superficie étendue pour les conférences.
- Extrémité d'un diamètre de 36 po.
- Soutenue par la monopatte à une extrémité et panneau à l'autre extrémité.
- 1 module monopatte BHML03 compris.
- Panneau Modesty disponible. Voir le modèle BWMP (non compris).
- Pour un fini de chrome sur la patte, ajoutez 109 \$ au prix indiqué.

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BWPL3054	877	1038	1203	2567	1	54	36	51	1.87
BWPL3060	916	1088	1214	2593	1	60	36	58	2.03
BWPL3066	992	1182	1245	2915	1	66	36	65	2.24
BWPL3072	1034	1236	1370	3239	1	72	36	70	2.41
BWPL3084	1143	1374	1731	3821	1	84	36	81	2.79
BWPR3054	877	1038	1203	2567	1	54	36	51	1.87
BWPR3060	916	1088	1214	2593	1	60	36	58	2.03
BWPR3066	992	1182	1245	2915	1	66	36	65	2.24
BWPR3072	1034	1236	1370	3239	1	72	36	70	2.41
BWPR3084	1143	1374	1731	3821	1	84	36	81	2.79


BWMP • Panneau Modesty avec surface de travail en D et en P



- Fabriqué d'acier laminé à froid. Se fixe à la surface de travail et présente une monopatte qui améliore la confidentialité.


PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BWMP1248	126				1	32	12	12	0.4
BWMP1254	149				1	38	12	15	0.47
BWMP1260	174				1	44	12	17	0.53
BWMP1266	200				1	50	12	20	0.61
BWMP1272	225				1	56	12	22	0.66
BWMP1278	240				1	62	12	25	0.71
BWMP1284	260				1	68	12	27	0.79

BWR • Surface de travail arrondie




- La surface de travail arrondie pour conférences présente un coin arrondi.
- Les modèles de 18" et 24" sont munis d'une monopatte BHML03, alors que le modèle de 30" en comporte 2.
- La découpe arrondie sur le rebord droit permet d'installer des moulures en aluminium.
- Pour obtenir une patte au fini chromé, ajouter la somme de 109 \$ au prix indiqué de chaque patte.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BWR18P	503	578	819	1379	1	38.5	18	27	1.70
BWR24P	577	668	896	1631	1	50.5	24	41	2.20
BWR30P	969	1108	1339	2466	1	62.5	30	59	2.70

BWRTD • Surface de travail en forme de goutte


- La surface de travail arrondie pour conférences présente un coin arrondi reliant les surfaces de travail.
- 1 monopatte BHML03 comprise.
- Pour obtenir une patte au fini chromé, ajouter la somme de 109\$ au prix indiqué.

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP*
BWRTD18	324	369	677	831	1	18	18	24	1.60
BWRTD24	391	443	804	1004	1	24	24	33	1.90
BWRTD30	469	569	973	1235	1	30	30	43	2.20

BWRP • Surface de travail à rayon recourbé avec découpe


- La surface de travail à coin arrondi avec découpe permet d'utiliser la surface de travail autour d'un montant.
- La découpe s'installe bien serrée autour du montant. Si la garniture est retenue au montant, il se peut qu'on doive couper la surface de travail ou la garniture de PVC sur place pour l'ajuster.

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP*
BWRP1818	162	202	400	554	1	21	21	12	0.40
BWRP2424	235	293	533	815	1	27	27	19	0.64
BWRP3030	289	364	666	919	1	33	33	29	1.00

BWT • Plan de travail


- Se fixe sur le dessus d'un panneau d'une hauteur de 37" ou de 42" pour former un plan de travail.
- Pour fixer un panneau Boulevard d'une hauteur de 1,37", veuillez utiliser le code BHBT37; pour toutes les autres hauteurs, utilisez le code BHBT02.
- Pour fixer un panneau Boulevard muni d'une garniture plate, utilisez le code BHBT37FT ou BHBT02FT.

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP*
BWT1512	60	77	162	235	1	12	15	5	0.22
BWT1518	74	102	202	269	1	18	15	7	0.30
BWT1524	93	124	245	355	1	24	15	10	0.38
BWT1530	112	146	287	422	1	30	15	12	0.46
BWT1536	128	170	330	459	1	36	15	14	0.54
BWT1542	146	194	380	532	1	42	15	17	0.62
BWT1548	166	217	403	575	1	48	15	19	0.70
BWT1554	178	239	455	601	1	54	15	22	0.78
BWT1560	199	263	472	630	1	60	15	24	0.86
BWT1566	213	284	515	692	1	66	15	28	0.94
BWT1572	234	307	556	727	1	72	15	29	1.02
BWT1578	249	333	600	938	1	78	15	31	1.10
BWT1584	267	353	714	1021	1	84	15	34	1.18

BWTC • Plan de travail en coin

- Se fixe sur le dessus d'un panneau d'une hauteur de 37" ou de 42" pour former un plan de travail en coin.
- Couvre 12" sur un panneau.
- Pour fixer un panneau d'une hauteur de 37", veuillez utiliser le code BHBT37; pour toutes les autres hauteurs, utilisez le code BHBT02.
- Pour fixer un panneau Boulevard muni d'une garniture plate, utilisez le code BHBT37FT ou BHBT02FT.

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP*
BWTC90	159	199	332	714	1	20.7	20.7	11	0.49
BWTC45	195	241	387	742	1	21.5	21.5	12	0.53
BWTC60	204	241	387	742	1	22.5	22.5	14	0.60

BWTT • Plan de travail en T


- Se fixe sur le dessus d'un panneau d'une hauteur de 37" ou de 42" pour former un plan de travail de coin en T.
- Couvre 12" sur un panneau.
- Pour fixer un panneau d'une hauteur de 37", veuillez utiliser le code BHBT37; pour toutes les autres hauteurs, utilisez le code BHBT02.

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP*
BWTT2721	171	212	349	893	1	21.5	26.5	15	0.6

BWTAC • Plan de travail pour surface de travail de coin de 45°

- Se fixe sur le dessus d'un panneau d'une hauteur de 37" ou de 42" pour former un plan de travail en coin de 45 degrés.
- Pour fixer un panneau d'une hauteur de 37", veuillez utiliser le code BHBT37; pour toutes les autres hauteurs, utilisez le code BHBT02.


PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP*
BWTAC452415	707	885	948	1294	1	47	15	39	1.38

BWTAC • Plan de travail pour surface de travail de coin de 60°

- Se fixe sur le dessus d'un panneau d'une hauteur de 42" pour former un plan de travail en coin de 60 degrés.

• Pour fixer un panneau d'une hauteur de 37", veuillez utiliser le code BHBT37; pour toutes les autres hauteurs, utilisez le code BHBT02.

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
BWTAC602415	765	958	1010	1348	1	44	15	38	1.32

BWTD • Plan de travail en D


LARGEUR DU PANNEAU

- Se fixe sur le dessus d'un panneau d'une hauteur de 37" ou de 42" pour former un plan de travail avec extrémité arrondie.

• La surface dépasse de 7 1/2" du panneau d'un côté.

• Pour fixer un panneau d'une hauteur de 37", veuillez utiliser le code BHBT37; pour toutes les autres hauteurs, utilisez le code BHBT02.

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
BWTD1530	145	190	365	590	1	37.5	15	17	0.65
BWTD1536	153	204	386	626	1	43.5	15	19	0.69
BWTD1542	171	229	427	691	1	49.5	15	22	0.74
BWTD1548	192	251	448	748	1	55.5	15	25	0.77
BWTD1554	207	274	465	775	1	61.5	15	27	0.85
BWTD1560	229	303	478	796	1	67.5	15	30	0.94
BWTD1566	245	323	548	913	1	73.5	15	33	1.02
BWTD1572	265	351	615	1025	1	79.5	15	35	1.10

BWTD • Plan de travail en D double


LARGEUR DU PANNEAU

- Se fixe sur le dessus d'un panneau d'une hauteur de 37" ou de 42" pour former un plan de travail avec deux extrémités arrondies.

• La surface dépasse de 7 1/2" du panneau à chaque extrémité.

• Pour fixer un panneau d'une hauteur de 37", veuillez utiliser le code BHBT37; pour toutes les autres hauteurs, utilisez le code BHBT02.

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
BWTD1548	213	284	548	913	1	63	15	28	1.00
BWTD1554	234	307	564	941	1	69	15	31	1.01
BWTD1560	249	333	579	965	1	75	15	33	1.04
BWTD1566	271	355	649	1077	1	81	15	35	1.13
BWTD1572	289	385	716	1192	1	87	15	38	1.21

BWTE • Plan de travail elliptique

LARGEUR DU PANNEAU

- Se fixe sur le dessus d'un panneau d'une hauteur de 37" ou de 42" pour former un plan de travail.

• Pour fixer un panneau d'une hauteur de 37", veuillez utiliser le code BHBT37; pour toutes les autres hauteurs, utilisez le code BHBT02.

• Profondeur différente de celle des dessus standard.

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
BWTE36	341	425	1060	1556	1	52	18	22	0.78
BWTE42	389	485	1060	1556	1	58	19	24	0.81

BWTP • Plan de travail oval

RACCORDEMENT DES PANNEAUX

- Se fixe sur le dessus d'un panneau d'une hauteur de 37" ou de 42" pour former un plan de travail.

• Pour fixer un panneau d'une hauteur de 37", veuillez utiliser le code BHBT37; pour toutes les autres hauteurs, utilisez le code BHBT02.

• Doit être commandé selon l'état du montant ou du joint du panneau.


PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
BWTP1518	245	305	442	638	1	15	18	10	0.35

BWCD • Table ronde

- Section autostable arrondie rejoignant la table avec une base tubulaire à 4 griffes.

• Pour la base de chrome, ajoutez 109 \$ au prix de liste.

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
BWCD30	505	557	885	1150	29	30 dia	30 dia	35	10.0
BWCD36	573	641	1004	1321	29	36 dia	36 dia	42	10.0
BWCD42	701	805	1326	1788	29	42 dia	42 dia	52	11.0


BWSQ • Table carrée

- Section autostable arrondie rejoignant la table avec une base tubulaire à 4 griffes.

• Pour la base de chrome, ajoutez 109 \$ au prix de liste.

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	T*	W*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
BWSQ24	483	528	626	819	29	24	24	34	10.0
BWSQ30	505	557	766	1079	29	30	30	38	10.0
BWSQ36	573	641	893	1310	29	36	36	46	11.0
BWSQ42	701	805	1026	1708	29	42	42	57	11.0

BHCL • Patte en C



- Se fixe à la surface de travail du support de panneau ou pour procurer un support de table autostable.

• Couverture en PVC de structure d'acier.

• Universel et ambidextre.

• Pour une surface de travail autostable rectangulaire, précisez deux pattes en C et un panneau Modesty de largeur correspondante.

• Peut être utilisée en tant que patte commune entre deux surfaces de travail contiguës. Précisez une patte en C, un panneau Modesty de largeur correspondante, ainsi qu'une ferrure de rallonge de panneau Modesty.

• Pour les surfaces de travail en coin, précisez deux pattes en C, une patte de coin et deux panneaux Modesty mesurant 6" de moins que les côtés arrière de la surface de travail de coin.

• Peuvent être utilisés en tant que support de plancher dans une application avec panneau fixé (semblable à un porte-à-faux).


• Comprend les ferrures de fixation de surface de travail avec vis, pince de retenue de ferrure et ferrure de panneau.

• Convient à un espace de 15" pour les genoux.

• Destiné aux surfaces de travail de type Flexlip. Lorsqu'utilisé avec d'autres surfaces de travail, le panneau Modesty peut être installé à l'envers.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BHCL2618	227	25	1	18	7	0.27
BHCL2624	235	25	1	24	8	0.36
BHCL2918	245	28	1	18	8	0.30
BHCL2924	253	28	1	24	9	0.40

BKC • Patte de coin



• Support de surface de travail à cinq côtés.

• Construction en acier.

• Ambidextre.


• Comprend les boulons pour fixer le panneau Modesty.

• Pour les surfaces de travail en coin, précisez deux pattes en C, une patte de coin et deux panneaux Modesty mesurant 6 po de moins que les côtés arrière ou que la surface de travail de coin.

• Patte de deux panneaux modesty mesurant 6" de moins que les côtés arrière ou la surface de travail en coin.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BKC26	144	25	7	7	3.0	0.02
BKC29	162	28	7	7	3.2	0.02

BKMP • Panneau Modesty



- Pour les surfaces de travail rectangulaires, précisez un panneau Modesty de largeur correspondante. Pour les surfaces de travail en coin, précisez deux panneaux Modesty mesurant 6" de moins que le côté arrière de la surface de travail en coin.

• Se fixe entre deux pattes en C, ou entre une patte en C et une patte en coin, ou une patte en C et la patte en C correspondante à l'extrémité.


• Comprend les ferrures et les vis permettant de fixer le panneau Modesty à la surface de travail.

• S'utilise avec les surfaces de travail Flexlip seulement.

• Pour installer sur une surface de travail SCP ou NFL, le panneau modesty doit être inversé.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BKMP1224	170	11	24	0.25	2.75	0.17
BKMP1230	179	11	30	0.25	2.75	0.21
BKMP1236	194	11	36	0.25	3.00	0.25
BKMP1242	201	11	42	0.25	4.00	0.29
BKMP1248	212	11	48	0.25	4.50	0.33
BKMP1254	221	11	54	0.25	5.00	0.38
BKMP1260	235	11	60	0.25	5.50	0.42

BHMEB • Ferrure de rallonge de panneau Modesty




- Ferrure de rallonge de panneau Modesty fabriquée d'acier laminé à froid.

• Retient le panneau modesty d'une surface de travail contiguë à une patte en C commune.

• Comprend toute la quincaillerie de montage.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BHMEB01	23	10	1.5	0.125	0.5	0.01

BHFG • Pignon complet - Rebord autonome




- Procure un support de plancher tout en entourant une extrémité d'une série de surfaces de travail.

• Comprend la quincaillerie de fixation, la pince de retenue de ferrure et les patins de mise à niveau.

• Ambidextre


• Peut être utilisé en tant que pignon commun entre deux surfaces de travail contiguës.

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BHFG2608	156	192	25	1	8	7	0.14
BHFG2612	187	234	25	1	12	13	0.21
BHFG2618	229	284	25	1	18	13	0.27
BHFG2624	251	313	25	1	24	19	0.36
BHFG2630	339	420	25	1	30	23	0.45
BHFG2636	422	528	25	1	36	24	0.57
BHFG2908	156	192	28	1	8	7	0.16
BHFG2912	187	234	28	1	12	14	0.30
BHFG2918	229	284	28	1	18	14	0.30
BHFG2924	251	313	28	1	24	17	0.40
BHFG2930	339	420	28	1	30	21	0.50
BHFG2936	422	528	28	1	36	26	0.65

BHFGP • Pignon complet - Rebord en PVC de 3 mm


- Procure un support de plancher tout en entourant une extrémité d'une série de surfaces de travail.
- Comprend la quincaillerie de fixation, la pince de retenue de ferrure et les patins de mise à niveau.
- Présente des rebords uniformes qui s'agencent avec la garniture sur la surface de travail.
- Sens d'installation unique.
- Peut être utilisé en tant que pignon commun entre deux surfaces de travail contiguës.

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BHFGP2608	146	182	25	1	8	7	0.14
BHFGP2612	187	234	25	1	12	13	0.21
BHFGP2618	229	284	25	1	18	13	0.27
BHFGP2624	251	313	25	1	24	19	0.36
BHFGP2630	339	420	25	1	30	23	0.45
BHFGP2636	422	528	25	1	36	24	0.57
BHFGP2908	146	182	28	1	8	7	0.16
BHFGP2912	187	234	28	1	12	14	0.30
BHFGP2918	229	284	28	1	18	14	0.30
BHFGP2924	251	313	28	1	24	17	0.40
BHFGP2930	339	420	28	1	30	21	0.50
BHFGP2936	422	528	28	1	36	26	0.65

BHPG • Pignon complet en P - Rebord en PVC de 3 mm


- Procure un support de plancher tout en entourant une extrémité d'une série de surfaces de travail.
- Comprend la quincaillerie de fixation, la pince de retenue de ferrure et les patins de mise à niveau.
- S'installe d'un seul côté en raison de la quincaillerie de montage et du rebord de PVC.

PRODUIT CODE	PRIX LP*	HP*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BHPG2624L	251	313	25	1	24	19	0.36
BHPG2924L	251	313	28	1	24	17	0.40
BHPG2624R	251	313	25	1	24	19	0.36
BHPG2924R	251	313	28	1	24	17	0.40

BHLEG • Patte de pignon

- Soutient la surface de travail et améliore la stabilité des panneaux reliés.
- La plaque de patte universelle se boulonne au-dessous de la surface de travail.
- Peut être configuré sur place pour une soutenir la surface de travail à gauche, à droite ou des deux côtés sur le rebord avant.
- La rebord arrière ne présente pas de support commun.
- La section de patte tubulaire s'ajuste par incréments de 1", alors qu'on peut utiliser le dispositif de mise à niveau afin de procéder au réglage précis.
- L'ajustement de patte par incréments de 1" et les fentes de panneau avec incréments de 1" permettent de soutenir la patte de la surface de travail installée entre 26" et 32". (La patte doit être retirée du panneau afin qu'on puisse l'ajuster manuellement.)
- La plaque latérale est retenue aux fentes dans la partie verticale des panneaux Boulevard 1 ou System 3, ainsi qu'aux boulons de plaques de patte sur le dessous de la surface de travail.
- Fabriquée d'aluminium extrudé et d'acier.
- Comprend toute la quincaillerie de montage pour relier au panneau et à la surface de travail.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BHLEG	211	28	6	23	8	0.15


BRTHEG • Ensemble de pattes Boulevard

- L'ensemble de pattes Boulevard se fixe à un panneau Boulevard pour les applications qui requièrent la fonctionnalité des panneaux Boulevard avec un environnement ouvert de tables Bridge.

- Une patte avec élément horizontal relié aux fentes incrémentielles de 1" dans l'élément du cadre vertical. Sert de support pour le panneau et la surface de travail reliée au panneau à l'extrémité; concept coordonné avec les tables autostables Bridge.

- Supporte les surfaces de travail d'une profondeur de 24" et 30". Une patte unique peut soutenir la surface de travail contiguë si on ajoute deux ferrures plates BHBF01 et une ferrure de coin BHBC02. Le patin de mise à niveau est fourni en équipement standard. Aucune poutre soutenant la surface de travail; utilisez des panneaux en porte-à-faux et le module de rangement en tant que support de la surface de travail. Une patte d'aluminium avec structure d'acier. Précisez s'il s'agit d'une installation à gauche ou à droite; et profondeur de 24" ou 30" pour la surface de travail correspondante. Ferrure de panneau, pince à déloger et quincaillerie de surface de travail comprises.
- Frais additionnel de 31 \$ pour une patte en aluminium anodisé.
- Veuillez préciser le type de peinture de finition du support.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BRTHEG24LL	317	28	2.5	24	9	1.25
BRTHEG24RL	317	28	2.5	24	9	1.25
BRTHEG30LL	333	28	2.5	30	11	1.45
BRTHEG30RL	333	28	2.5	30	11	1.45

BRTBL • Ensemble de pattes Boulevard

- L'ensemble de pattes Boulevard se fixe à un panneau Boulevard pour les applications qui requièrent la fonctionnalité des panneaux Boulevard avec un environnement ouvert de tables Bridges 2.

- La ferrure de panneau retient la patte au panneau par incréments de 1", et ce, à une hauteur de 24" à 32".

- La ferrure de montage de panneau s'inverse pour les utilisations ambidextres.

- Supporte les surfaces de travail d'une profondeur de 24" et 30". Une patte unique peut soutenir la surface de travail contiguë si on ajoute deux ferrures plates BHBF01 et une ferrure de coin BHBC02. Le patin de mise à niveau est fourni en équipement standard. Aucune poutre ne soutient la surface de travail. Utilisez des panneaux en porte-à-faux et le module de rangement en tant que support de la surface de travail. Ferrure de panneau, pince à déloger et quincaillerie de surface de travail comprises.

- Le patin de mise à niveau est fourni en équipement standard. Leveling glide is standard.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES) H	L	P	POIDS LB	VOL PI³
BRTBL	338	28	3	24	12	1.25

BHML • Monopatte



- La monopatte d'un diamètre de 3" soutient les surfaces de travail.
- Plaque supérieure soudée à la patte.
- Plaque de 8" sur 8" fixée à la surface de travail au moyen de vis à bois de 10 3/4" comprises.
- Plaque de réglage d'une hauteur de 1".
- Pour obtenir une patte au fini chromé, ajouter la somme de 106 \$ au prix indiqué.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BHML03	207	28	3	3	8	0.15


LATBL • Patte biseautée



- La patte biseautée soutient les surfaces de travail.
- Plaque supérieure soudée à la patte.
- Plaque de 8" sur 8" fixée à la surface de travail au moyen de vis à bois de 10 3/4" comprises.
- Plaque de réglage d'une hauteur de 1".
- Pour obtenir une patte au fini chromé, ajouter la somme de 109 \$ au prix indiqué.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
LATBL28	195	28	3	3	8	0.15


VVLEGLV • Patte avec dispositif de mise à niveau



- La patte Viceversa est munie d'un mécanisme de réglage de la hauteur à bouton-poussoir. Ce mécanisme permet à l'utilisateur de régler facilement la hauteur d'une table. La plaque de montage universelle peut être utilisée pour relier 2 tables sans jupe de métal simplement en la tournant sur 45 degrés pour raccorder les deux dessus.
- La patte Viceversa présente une rainure de gestion qui permet d'organiser proprement les câbles électriques et de communication partant de la surface de travail au plancher.
- Les pattes présentent une hauteur de 25" à 32" par incréments de 1" (comprend le dessus de 1").
- La canalisation pour fils est recouverte d'un couvercle à pression en PVC.
- Les dispositifs de mise à niveau permettent de régler la hauteur sur 1/2".
- Les dispositifs de mise à niveau sont disponibles en gris foncé seulement.
- Comprend la quincaillerie de montage

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
VVLEGLV	182	25-32	8	10	8	1.5

VVLEGLC • Patte avec roulette



- La patte Viceversa est munie d'un mécanisme de réglage de la hauteur à bouton-poussoir. Ce mécanisme permet à l'utilisateur de régler facilement la hauteur d'une table. La plaque de montage universelle peut être utilisée pour relier 2 tables sans jupe de métal simplement en la tournant sur 45 degrés pour raccorder les deux dessus.
- La patte Viceversa présente une rainure de gestion des fils qui permet d'organiser proprement les câbles électriques et de communication partant de la surface de travail au plancher.
- Les pattes présentent une hauteur de 26" à 33" par incréments de 1".
- La canalisation pour fils est recouverte d'un couvercle à pression en PVC.
- Les roulettes sont offertes en gris avec noir seulement.
- Comprend la quincaillerie de montage.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
VVLEGLC	182	26-33	8	10	8	1.5


VVLEGF • Patte de hauteur fixe



- La patte à hauteur fixe Viceversa avec dispositif de mise à niveau soutient la surface de travail à une hauteur fixe de 29".
- La patte Viceversa présente une rainure de gestion des fils qui permet d'organiser proprement les câbles électriques et de communication partant de la surface de travail au plancher.
- Il est possible d'installer la patte dans chacun des coins de la surface de travail ou de la partager entre deux surfaces contiguës.
- La canalisation pour fils est recouverte d'un couvercle à pression en PVC.
- Les dispositifs de mise à niveau permettent de régler la hauteur sur 1/2".
- Les dispositifs de mise à niveau sont disponibles en gris foncé seulement.
- Comprend la quincaillerie de montage.


PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
VVLEGF	145	28	8	10	8	1.5

BHC • Porte-à-faux




- Porte-à-faux universel avec ferrure de fixation en acier fabriquée de fonte d'aluminium pour soutenir les surfaces de travail.
- Retient une surface de travail à un panneau.
- Peut s'utiliser pour soutenir des surfaces de travail partagées.
- Interchangeable sur le terrain pour une installation à gauche ou à droite.
- Comprend la pince de retenue de ferrure.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BHC18	104	7	17	2.5	17	0.04
BHC24	122	7	23	2.5	23	0.05

BHBC • Ferrure de coin/extrémité


- **Ferrure d'acier formé pour une surface de travail de coin ou une surface de travail droite.**
- Fixe un coin de n'importe quelle surface de travail à un panneau au moyen des fentes verticales du panneau.
- Le prix correspond à une ferrure de gauche et une ferrure de droite par paquet.
- Comprend la pince de retenue de ferrure.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BHBC02	26	3.3	1.5	2.3	2	0.007

BHBF • Ferrure plate


- **Ferrure plate fabriquée d'acier laminé à froid.**
- Peut s'utiliser pour assurer l'alignement de surfaces de travail voisines.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BHBF01	13	0.1	3	4	0.5	0.007

BHBT • Ferrure de plan de travail


- **S'utilise sur les panneaux Boulevard de 34", 42", 50", 58", 66", 74" et 82".**
- Ferrure de plan de travail fabriquée d'acier laminé à froid.
- Permet de retenir solidement un plan de travail.
- Le prix correspond à une ferrure de gauche et une ferrure de droite par paquet.
- Comprend la pince de retenue de ferrure.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BHBT02	26	3.3	1.5	2.3	2	0.001

BHBT • Ferrure de plan de travail pour panneaux Boulevard 1 de 37" de haut


- **Ferrure de plan de travail fabriquée d'acier laminé à froid.**
- Permet de fixer solidement un plan de travail sur un panneau Boulevard d'une hauteur de 37" seulement. La ferrure de plan de travail pénètre dans les fentes supérieures du panneau d'une hauteur de 37" pour soutenir le plan de travail.
- Le prix correspond à une ferrure de gauche et une ferrure de droite par paquet.
- Comprend la pince de retenue de ferrure.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BHBT37	31	4	1	3	0.5	0.007

BHBZ • Ferrure en Z


- **Retient des surfaces de travail présentant deux hauteurs différentes.**
- S'utilise avec un porte-à-faux.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BHBZ03	81	4	21	4	2	0.190

FTATB • Ferrure FreeFit - Boulevard

- **La trousse FreeFit à Boulevard retient les tables autostables FreeFit aux panneaux Boulevard parallèles.**
- Cette ferrure permet d'aligner le panneau avec la table, empêchant ainsi les pièces mobiles de frotter contre les surfaces verticales du panneau et assurant un jeu de 1" tout autour de la table.
- Finis de métal standard.
- Toutes la quincaillerie est comprise.
- Vendues par paires.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
FTATB	144	10	6.5	10	7	0.5

LHC • Profilé oméga

- Se reporter au tableau à la page H.2.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PP
		H	L	P		
LHC40	58	1.4	40	5	4	0.20
LHC46	64	1.4	46	5	6	0.22
LHC52	68	1.4	52	5	7	0.25
LHC58	78	1.4	58	5	8	0.28
LHC64	88	1.4	64	5	9	0.31
LHC70	94	1.4	70	5	10	0.33

Système de panneaux Diet

Le panneau Diet représente un outil innovateur pour créer un espace de travail économique et efficace convenant aux tâches les plus variées. Depuis les panneaux d'une hauteur de 42" qui donnent l'impression d'un bureau ouvert jusqu'aux panneaux d'une hauteur de 50" et 54", où l'on ne nous voit pas lorsqu'on est assis, incluant les panneaux de 66" pour la confidentialité en position debout, les panneaux Diet favorisent effectivement la création d'environnements de travail variés. Diet est simple, facile à comprendre, facile à commander et à installer, avec un minimum de composants spécialisés/pratiques ajoutés afin de maximiser la flexibilité de configuration. Tous les panneaux Diet sont expédiés avec un ensemble de raccords de mise à niveau automatique qui s'ajuste à tout angle, mais présentent également des configurations droites, à 90°, à trois voies, en T et de 120°, ainsi qu'à quatre voies (X). Des raccords vraiment universels soutiennent toutes ces configurations, et ce, peu importe la hauteur des panneaux. Une telle méthode de raccordement indépendante de la configuration et de la hauteur élimine le besoin de commander des composants additionnels lors des reconfigurations à venir du bureau. Diet est un système à « fils doux » qui offre une méthode simple de gestion des câbles d'alimentation et de données/communication au moyen d'un

chemin de câbles qui s'installe à pression sur le dessous du panneau. À l'exception des panneaux qui présentent un espace libre sous le rail intermédiaire, tous les panneaux Diet présentent une ouverture de 6" entre le plancher et le rail inférieur. Cette caractéristique facilite non seulement le passage des câbles entre les postes placés dos à dos et d'interface pour le chemin de câbles, mais elle procure ultimement une flexibilité ultime lorsqu'il s'agit de placer les panneaux, même si l'un d'eux doit être placé directement au-dessus d'une prise en saillie. La minceur des panneaux Diet, le concept industriel sophistiqué témoignent d'une valeur perçue élevée qui dépasse les attentes que suscitent habituellement les produits s'adressant à un tel budget. Les produits Diet peuvent être commandés tels quels, avec surface de travail intégrée, espace de rangement et support d'accessoires, intimité et organisation de l'espace à l'intérieur des environnements à bureaux autonomes. Combiné avec le système Boulevard ou placé sur un plancher surélevé, Diet, en tant qu'outil, permet de raccorder les meubles autonomes mobiles ou fixes avec les solutions d'acheminement du courant et des données qui sont reliées par des fils au système d'alimentation de l'édifice.

Renseignements techniques

Panneaux

- Les panneaux présentent une épaisseur de 1,3".
- La largeur des panneaux varie de 24" à 60" par incréments de 6".
- Les panneaux peuvent présenter une hauteur nominale de 42", 50", 54" ou 66".
- Un cadre en aluminium extrudé entoure l'intérieur enveloppé de tissu au moyen d'un cadre fabriqué d'un panneau de particules de 7/8" coincé entre deux pièces de masonite de 1/8".
- Le fini du cadre des panneaux est un revêtement en poudre d'époxy durable.
- Panneau fini, incluant les capuchons de dessus, de coin et d'extrémité.
- Pour le vitrage - indice de développement de fumée de 500.
- Pour le verre trempé, inscrire les lettres « TG » à la fin du code de produit et ajouter 20 % au prix, peu importe le type de tissu.
- Le rail supérieur reçoit les accessoires de Global Contract, les supports de bras d'écran, les tablettes hors module, ainsi que les ferrures des lampes de travail.
- Le rail supérieur sur les panneaux de recouvrement vitrés n'est pas destiné à recevoir des tablettes fixées aux panneaux et des éléments suspendus aux panneaux.
- Le rail intermédiaire reçoit la ferrure servant à fixer le support de surface de travail hors module, les accessoires de Global Contract, les tablettes hors module, ainsi que la barre d'alimentation.
- Le rail inférieur reçoit les ferrures servant à fixer le support de surface de travail hors module, les accessoires de Global Contract, les tablettes hors module, ainsi que le gestionnaire de câbles en option et la barre d'alimentation.

- Le système à friction du gestionnaire de câbles en PVC en option s'installe dans le rail inférieur.
- Deux dispositifs permettant une mise à niveau maximale sur 1,75" sont compris.
- Les éléments verticaux du cadre sont munis de rainures intégrées qui permettent d'ajouter des composants.
- Des couvercles gris foncé prévus sur l'avant des éléments verticaux où les raccords sont reliés.
- Les panneaux comportent 3 ensembles de raccords articulés, 1 ensemble d'entretoises et 6 goupilles.
- La méthode de raccordement est simple, ce qui répond à la configuration type, tout comme le raccordement des panneaux dans l'angle souhaité, et ce, peu importe la hauteur.

Options en matière de panneaux

- Un panneau laminé ou un panneau blanc peut être utilisé à la place du tissu sur les panneaux seulement. Voir la colonne OPT.
- Les panneaux pour tableau d'affichage sont disponibles moyennant un coût additionnel de 25 %.
- Un parement d'acier est disponible. Demandez à votre représentant du service à la clientèle.

Remarque :

- Les panneaux Diet d'une hauteur de 42" ne peuvent s'utiliser avec les panneaux Boulevard de 42".
- Les panneaux Diet d'une hauteur de 50" peuvent s'utiliser avec les panneaux Boulevard de 50".
- Les panneaux Diet d'une hauteur de 54" ne peuvent s'utiliser avec les panneaux Boulevard standard de 54".
- Les panneaux Diet d'une hauteur de 66" peuvent s'utiliser avec les panneaux Boulevard de 66".
- Pour commander les panneaux Diet d'une hauteur de 42" et 54" en vue de les utiliser avec les panneaux Boulevard, veuillez commander les pièces « BDPFF » et « BDPOF ».

COMMENT LE MODÈLE DIET RÉDUIT VOS COÛTS

Panneau fini :

- Aucun coût d'inventaire pour les connecteurs, capuchons supérieurs, plaques à pieds et pinces.
- Installation, démontage, déplacement et réinstallation plus rapides.
- Les panneaux inférieurs ouverts peuvent réduire les coûts et améliorer la circulation à l'intérieur du bureau.

Moins de pièces :

- Un seul module en porte-à-faux universel et 3 ferrures sont nécessaires pour fabriquer la plupart des postes de travail.
- Composants qui s'installent et s'enlèvent facilement des panneaux.
- Caractéristiques simplifiées :

- Moins de pièces et de composants, ce qui facilite les processus de commande et de vérification.
- Le produit convient à un module de planification de 6".
- Canal de communications :
- Le canal de communications de la base réduit le temps d'installation et de remplacement des câbles.

Garantie :


- Garantie à vie limitée sur les matériaux et la main-d'œuvre.

PANNEAUX DIET - DIRECTIVES DE COMMANDE DES PRODUITS

Codes

Ce guide des produits fait appel à un système de numérotation basé sur des caractères alphanumériques afin de créer un numéro de produit facile à comprendre. Ce système permet ainsi d'identifier les produits bien plus facilement et de manière bien plus précise.

Exemple de panneau : **DPFRF6636 CHR**

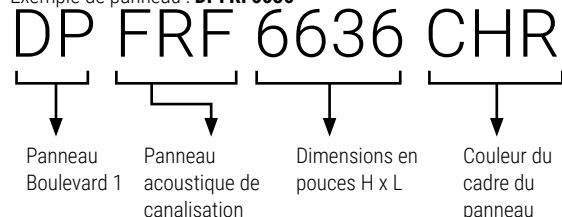

Comment utiliser le bon code

- Préciser le type et la taille du panneau Diet au moyen du code.
- Préciser le fini du panneau, par exemple CHR (gris foncé).
- Veuillez préciser les six options de tissu de panneau, au besoin.

AN50

Tissu inférieur intérieur

AN50

Tissu intermédiaire intérieur

AN50

Tissu supérieur intérieur

BE21

Tissu inférieur extérieur


BE21

Tissu intermédiaire extérieur

BE21

Tissu supérieur extérieur


DPFF • Panneau à dessous en tissu et à dessus en tissu



- **Le tissu au-dessus et en-dessous du rail intermédiaire procure une intimité visuelle.**
- Panneau complet avec rails supérieur, intermédiaire et inférieur.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- Les panneaux DPFF ne sont pas compatibles avec les panneaux Boulevard d'une hauteur de 42" et 54".
- Les panneaux DPFF d'une hauteur de 50" et 66" sont compatibles avec les panneaux Boulevard de hauteur standard.

PRODUIT CODE	PRIX GR1	GR2	OPT*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DPFF4224	388	434	485	42	24	1.3	16	1.32
DPFF4230	409	455	508	42	30	1.3	19	1.62
DPFF4236	433	517	609	42	36	1.3	23	1.94
DPFF4242	455	541	631	42	42	1.3	27	2.24
DPFF4248	480	565	656	42	48	1.3	31	2.55
DPFF4254	503	586	680	42	54	1.3	35	2.85
DPFF4260	523	609	699	42	60	1.3	39	3.16
DPFF5024	484	534	581	50	24	1.3	16	1.62
DPFF5030	510	555	608	50	30	1.3	21	2.08
DPFF5036	537	649	770	50	36	1.3	25	2.47
DPFF5042	562	673	794	50	42	1.3	30	2.85
DPFF5048	590	701	824	50	48	1.3	35	3.25
DPFF5054	614	726	850	50	54	1.3	40	3.63
DPFF5060	641	754	874	50	60	1.3	45	4.02
DPFF5424	484	534	581	54	24	1.3	18	1.62
DPFF5430	510	555	608	54	30	1.3	23	2.08
DPFF5436	537	649	770	54	36	1.3	27	2.47
DPFF5442	562	673	794	54	42	1.3	32	2.85
DPFF5448	590	701	824	54	48	1.3	37	3.25
DPFF5454	614	726	850	54	54	1.3	42	3.63
DPFF5460	641	754	874	54	60	1.3	47	4.02
DPFF6624	527	604	683	66	24	1.3	23	2.04
DPFF6630	557	633	714	66	30	1.3	29	2.52
DPFF6636	589	699	823	66	36	1.3	35	3.00
DPFF6642	619	731	852	66	42	1.3	41	3.46
DPFF6648	645	758	880	66	48	1.3	47	3.93
DPFF6654	672	785	907	66	54	1.3	53	4.40
DPFF6660	699	814	935	66	60	1.3	59	4.90


BDPFF • Panneau à dessous en tissu et à dessus en tissu agencé avec les panneaux Boulevard



- **Le tissu au-dessus et en-dessous du rail intermédiaire procure une intimité visuelle.**
- Panneau complet avec rails supérieur, intermédiaire et inférieur.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- Les panneaux sont compatibles avec les hauteurs des panneaux Boulevard.

PRODUIT CODE	PRIX GR1	GR2	OPT*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BDPFF4224	388	434	485	42	24	1.3	16	1.32
BDPFF4230	409	455	508	42	30	1.3	19	1.62
BDPFF4236	433	517	609	42	36	1.3	23	1.94
BDPFF4242	455	541	631	42	42	1.3	27	2.24
BDPFF4248	480	565	656	42	48	1.3	31	2.55
BDPFF4254	503	586	680	42	54	1.3	35	2.85
BDPFF4260	523	609	699	42	60	1.3	39	3.16
BDPFF5424	484	534	581	54	24	1.3	18	1.62
BDPFF5430	510	555	608	54	30	1.3	23	2.08
BDPFF5436	537	649	770	54	36	1.3	27	2.47
BDPFF5442	562	673	794	54	42	1.3	32	2.85
BDPFF5448	590	701	824	54	48	1.3	37	3.25
BDPFF5454	614	726	850	54	54	1.3	42	3.63
BDPFF5460	641	754	874	54	60	1.3	47	4.02


DPOF • Panneau à dessous ouvert et à dessus en tissu



- Le tissu au-dessus du rail intermédiaire assure l'intimité visuelle.
- Panneau avec rail supérieur et intermédiaire seulement.
- Le dessous ouvert réduit les coûts et améliore la circulation d'air à l'intérieur du bureau.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- Les panneaux DPOF ne sont pas compatibles avec les panneaux Boulevard d'une hauteur de 42" et 54".
- Les panneaux DPOF d'une hauteur de 50" et 66" compatibles avec les panneaux.

PRODUIT	PRIX			TAILLE/	POUCES		POIDS	VOLUME
CODE	GR1	GR2	OPT*	H	L	P	LB	PI
DPOF4224	253	268	283	42	24	1.3	9	1.32
DPOF4230	271	284	301	42	30	1.3	12	1.62
DPOF4236	313	342	372	42	36	1.3	15	1.94
DPOF4242	328	354	385	42	42	1.3	17	2.24
DPOF4248	343	372	404	42	48	1.3	19	2.55
DPOF4254	361	388	418	42	54	1.3	22	2.85
DPOF4260	373	404	433	42	60	1.3	24	3.16
DPOF5024	319	349	378	50	24	1.3	10	1.62
DPOF5030	340	369	398	50	30	1.3	13	2.08
DPOF5036	406	462	522	50	36	1.3	16	2.47
DPOF5042	425	483	543	50	42	1.3	19	2.85
DPOF5048	446	503	563	50	48	1.3	21	3.25
DPOF5054	464	521	581	50	54	1.3	25	3.63
DPOF5060	484	542	603	50	60	1.3	28	4.02
DPOF5424	319	349	378	54	24	1.3	12	1.62
DPOF5430	340	369	398	54	30	1.3	15	2.08
DPOF5436	406	462	522	54	36	1.3	18	2.47
DPOF5442	425	483	543	54	42	1.3	21	2.85
DPOF5448	446	503	563	54	48	1.3	24	3.25
DPOF5454	464	521	581	54	54	1.3	27	3.63
DPOF5460	484	542	603	54	60	1.3	30	4.02
DPOF6624	389	448	508	66	24	1.3	17	2.04
DPOF6630	412	472	534	66	30	1.3	21	2.52
DPOF6636	485	543	604	66	36	1.3	25	3.00
DPOF6642	536	591	653	66	42	1.3	29	3.46
DPOF6648	561	615	678	66	48	1.3	33	3.93
DPOF6654	582	641	699	66	54	1.3	37	4.40
DPOF6660	607	661	723	66	60	1.3	41	4.90


BDPOF • Panneau à dessous ouvert et à dessus en tissu agencé avec les panneaux



- Le tissu au-dessus du rail intermédiaire assure l'intimité visuelle.
- Panneau avec rail supérieur et intermédiaire seulement.
- Le dessous ouvert réduit les coûts et améliore la circulation d'air à l'intérieur du bureau.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- Les panneaux sont compatibles avec les hauteurs des panneaux Boulevard.

PRODUIT	PRIX			TAILLE/	POUCES		POIDS	VOLUME
CODE	GR1	GR2	OPT*	H	L	P	LB	PI
BDPOF4224	253	268	283	42	24	1.3	9	1.32
BDPOF4230	271	284	301	42	30	1.3	12	1.62
BDPOF4236	313	342	372	42	36	1.3	15	1.94
BDPOF4242	328	354	385	42	42	1.3	17	2.24
BDPOF4248	343	372	404	42	48	1.3	19	2.55
BDPOF4254	361	388	418	42	54	1.3	22	2.85
BDPOF4260	373	404	433	42	60	1.3	24	3.16
BDPOF5424	319	349	378	54	24	1.3	12	1.62
BDPOF5430	340	369	398	54	30	1.3	15	2.08
BDPOF5436	406	462	522	54	36	1.3	18	2.47
BDPOF5442	425	483	543	54	42	1.3	21	2.85
BDPOF5448	446	503	563	54	48	1.3	24	3.25
BDPOF5454	464	521	581	54	54	1.3	27	3.63
BDPOF5460	484	542	603	54	60	1.3	30	4.02


DPFRF • Panneau à dessous, centre et dessus en tissu



- Le tissu au-dessus, en dessous et entre les rails intermédiaires procure une intimité visuelle.
- Panneau complet avec rail additionnel à la hauteur de 42".
- Le rail intermédiaire accepte les accessoires de Global Contract, le support de bras d'écran et les tablettes hors module.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

PRODUIT CODE	PRIX GR1	GR2	OPT*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DPFRF5024	509	553	607	50	24	1.3	16	1.62
DPFRF5030	537	569	604	50	30	1.3	21	2.08
DPFRF5036	563	621	681	50	36	1.3	25	2.47
DPFRF5042	591	658	731	50	42	1.3	30	2.85
DPFRF5048	621	705	796	50	48	1.3	35	3.25
DPFRF5054	645	727	823	50	54	1.3	40	3.63
DPFRF5060	672	774	879	50	60	1.3	45	4.02
DPFRF5424	509	553	607	54	24	1.3	18	1.62
DPFRF5430	537	569	604	54	30	1.3	23	2.08
DPFRF5436	563	621	681	54	36	1.3	27	2.47
DPFRF5442	591	658	731	54	42	1.3	32	2.85
DPFRF5448	621	705	796	54	48	1.3	37	3.25
DPFRF5454	645	727	823	54	54	1.3	42	3.63
DPFRF5460	672	757	850	54	60	1.3	47	4.02
DPFRF6624	553	607	659	66	24	1.3	23	2.04
DPFRF6630	586	638	692	66	30	1.3	29	2.52
DPFRF6636	619	701	794	66	36	1.3	35	3.00
DPFRF6642	652	747	850	66	42	1.3	41	3.46
DPFRF6648	678	775	877	66	48	1.3	47	3.93
DPFRF6654	707	809	917	66	54	1.3	53	4.40
DPFRF6660	736	879	1028	66	60	1.3	59	4.90


DPORF • Panneau à dessous ouvert, centre et dessus en tissu



- Le tissu au-dessus du rail intermédiaire assure l'intimité visuelle.
- Panneau inférieur ouvert avec rail d'une hauteur de 42".
- Le rail intermédiaire supérieur accepte les accessoires de Global Contract, le bras d'écran, le support et les tablettes hors module.
- Le dessous ouvert réduit les coûts et améliore la circulation de l'air à l'intérieur du bureau.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

PRODUIT CODE	PRIX GR1	GR2	OPT*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DPORF5024	336	369	404	50	24	1.3	10	1.62
DPORF5030	354	389	422	50	30	1.3	13	2.08
DPORF5036	425	459	495	50	36	1.3	16	2.47
DPORF5042	446	488	540	50	42	1.3	19	2.85
DPORF5048	469	513	562	50	48	1.3	21	3.25
DPORF5054	486	535	580	50	54	1.3	25	3.63
DPORF5060	509	561	613	50	60	1.3	28	4.02
DPORF5424	336	369	404	54	24	1.3	12	1.62
DPORF5430	354	389	422	54	30	1.3	15	2.08
DPORF5436	425	459	495	54	36	1.3	18	2.47
DPORF5442	446	488	540	54	42	1.3	21	2.85
DPORF5448	469	513	562	54	48	1.3	24	3.25
DPORF5454	486	540	592	54	54	1.3	27	3.63
DPORF5460	509	561	613	54	60	1.3	30	4.02
DPORF6624	409	454	503	66	24	1.3	17	2.04
DPORF6630	434	480	527	66	30	1.3	21	2.52
DPORF6636	512	584	661	66	36	1.3	25	3.00
DPORF6642	562	641	724	66	42	1.3	29	3.46
DPORF6648	589	660	741	66	48	1.3	33	3.93
DPORF6654	612	692	778	66	54	1.3	37	4.40
DPORF6660	636	712	788	66	60	1.3	41	4.90


DPFFG • Panneau à dessous, centre en tissu et dessus vitré



- Le tissu en dessous et entre les rails intermédiaires procure une intimité visuelle.
- Panneau complet avec rail additionnel à la hauteur de 42".
- Le rail intermédiaire supérieur accepte les accessoires de Global Contract, le support de bras d'écran et les tablettes hors module.
- Un cadre d'aluminium extrudé entoure le vitrage acrylique sur la partie supérieure.
- Extrusion de PVC offerte en gris foncé seulement.
- Pour un verre trempé, ajouter les lettres « TG » à la fin du code du produit et ajouter 20 % au prix, peu importe la qualité du tissu.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE/ POUCES			POIDS VOLUME	
	GR1	GR2	OPT*	H	L	P	LB	PP
DPFFG5024	513	546	580	50	24	1.3	12	1.62
DPFFG5030	562	593	629	50	30	1.3	15	2.08
DPFFG5036	610	682	757	50	36	1.3	18	2.47
DPFFG5042	659	731	806	50	42	1.3	21	2.85
DPFFG5048	709	779	853	50	48	1.3	24	3.25
DPFFG5054	759	830	907	50	54	1.3	27	3.63
DPFFG5060	824	892	963	50	60	1.3	30	4.02
DPFFG5424	513	546	580	54	24	1.3	17	1.62
DPFFG5430	562	593	629	54	30	1.3	21	2.08
DPFFG5436	610	682	757	54	36	1.3	25	2.47
DPFFG5442	659	731	806	54	42	1.3	29	2.85
DPFFG5448	709	779	853	54	48	1.3	33	3.25
DPFFG5454	759	830	907	54	54	1.3	37	3.63
DPFFG5460	824	894	970	54	60	1.3	41	4.02
DPFFG6624	608	665	724	66	24	1.3	20	2.04
DPFFG6630	673	731	791	66	30	1.3	25	2.52
DPFFG6636	741	814	893	66	36	1.3	30	3.00
DPFFG6642	809	883	960	66	42	1.3	35	3.46
DPFFG6648	877	951	1028	66	48	1.3	40	3.93
DPFFG6654	942	1017	1094	66	54	1.3	45	4.40
DPFFG6660	1024	1108	1200	66	60	1.3	50	4.90


DPOFG • Panneau à dessous, centre ouvert et dessus vitré



- Tissu entre les rails intermédiaires.
- Panneau inférieur ouvert avec rail additionnel à la hauteur de 42".
- Le rail intermédiaire accepte les accessoires de Global Contract, le support de bras d'écran et les tablettes hors module.
- Un cadre d'aluminium extrudé entoure le vitrage acrylique sur la partie supérieure.
- Extrusion de PVC offerte en gris foncé seulement.
- Pour le verre trempé, inscrire les lettres « TG » à la fin du code de produit et ajouter 20 % au prix, peu importe le type de tissu.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE/ POUCES			POIDS VOLUME	
	GR1	GR2	OPT*	H	L	P	LB	PP
DPOFG5024	405	418	433	50	24	1.3	14	1.62
DPOFG5030	442	455	472	50	30	1.3	17	2.08
DPOFG5036	478	490	508	50	36	1.3	20	2.47
DPOFG5042	517	534	546	50	42	1.3	24	2.85
DPOFG5048	553	569	582	50	48	1.3	27	3.25
DPOFG5054	592	622	653	50	54	1.3	30	3.63
DPOFG5060	636	665	694	50	60	1.3	34	4.02
DPOFG5424	405	418	433	54	24	1.3	14	1.62
DPOFG5430	442	455	472	54	30	1.3	17	2.08
DPOFG5436	478	490	508	54	36	1.3	20	2.47
DPOFG5442	517	534	546	54	42	1.3	24	2.85
DPOFG5448	553	569	582	54	48	1.3	27	3.25
DPOFG5454	592	622	653	54	54	1.3	30	3.63
DPOFG5460	636	665	694	54	60	1.3	34	4.02
DPOFG6624	505	517	535	66	24	1.3	17	2.04
DPOFG6630	561	574	589	66	30	1.3	21	2.52
DPOFG6636	619	647	678	66	36	1.3	25	3.00
DPOFG6642	659	689	720	66	42	1.3	29	3.46
DPOFG6648	718	747	778	66	48	1.3	33	3.93
DPOFG6654	773	800	829	66	54	1.3	37	4.40
DPOFG6660	833	863	893	66	60	1.3	41	4.90


DPFG • Panneau à dessous en tissu et à dessus vitré



- **Tissu entre les rails intermédiaires.**
- Panneau inférieur ouvert avec rail additionnel à la hauteur de 42".
- Le rail intermédiaire accepte les accessoires de Global Contract, le support de bras d'écran et les tablettes hors module.
- Le dessous ouvert réduit les coûts et améliore la circulation d'air à l'intérieur du bureau.
- Un cadre d'aluminium extrudé entoure le vitrage acrylique sur la partie supérieure.
- Extrusion de PVC offerte en gris foncé seulement.
- Pour le verre trempé, inscrire les lettres « TG » à la fin du code de produit et ajouter 20 % au prix, peu importe le type de tissu.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

PRODUIT CODE	PRIX GR1	GR2	OPT*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
DPFG4224	555	575	595	42	24	1.3	11	1.32
DPFG4230	603	621	641	42	30	1.3	14	1.62
DPFG4236	655	672	693	42	36	1.3	16	1.94
DPFG4242	697	755	816	42	42	1.3	18	2.24
DPFG4248	746	802	863	42	48	1.3	21	2.55
DPFG4254	796	853	915	42	54	1.3	23	2.85
DPFG4260	842	897	959	42	60	1.3	26	3.16
DPFG5024	671	689	712	50	24	1.3	12	1.62
DPFG5030	724	745	763	50	30	1.3	15	2.08
DPFG5036	774	790	812	50	36	1.3	18	2.47
DPFG5042	826	884	943	50	42	1.3	21	2.85
DPFG5048	874	931	994	50	48	1.3	24	3.25
DPFG5054	926	984	1043	50	54	1.3	27	3.63
DPFG5060	976	1034	1094	50	60	1.3	29	4.02
DPFG5424	671	689	712	54	24	1.3	13	1.62
DPFG5430	724	745	763	54	30	1.3	16	2.08
DPFG5436	774	790	812	54	36	1.3	20	2.47
DPFG5442	826	884	943	54	42	1.3	23	2.85
DPFG5448	874	931	994	54	48	1.3	26	3.25
DPFG5454	926	984	1043	54	54	1.3	29	3.63
DPFG5460	976	1034	1094	54	60	1.3	32	4.02
DPFG6624	727	748	770	66	24	1.3	17	2.04
DPFG6630	784	802	824	66	30	1.3	21	2.52
DPFG6636	837	894	955	66	36	1.3	24	3.00
DPFG6642	892	949	1007	66	42	1.3	28	3.46
DPFG6648	943	1000	1062	66	48	1.3	32	3.93
DPFG6654	999	1057	1118	66	54	1.3	36	4.40
DPFG6660	1056	1113	1173	66	60	1.3	40	4.90


DPFS • Panneau à dessous en tissu et à dessus lamellé



- **Un rail plat de 6" intégré procure une utilisation flexible.**
- Le rail plat intégré du panneau accepte les accessoires de Global Contract, le support de bras d'écran, les tablettes hors module, la ferrure de lampe de travail et la barre d'alimentation.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

PRODUIT CODE	PRIX GR1	GR2	OPT*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
DPFS4224	397	421	450	42	24	1.3	19	1.32
DPFS4230	484	510	539	42	30	1.3	23	1.62
DPFS4236	540	609	686	42	36	1.3	28	1.94
DPFS4242	589	658	734	42	42	1.3	33	2.24
DPFS4248	634	707	781	42	48	1.3	37	2.55
DPFS4254	687	757	831	42	54	1.3	42	2.85
DPFS4260	733	804	880	42	60	1.3	47	3.16


DPFSF • Panneau à dessous, centre lamellé et dessus en tissu



- **Un rail plat de 6" intégré entre les rails intermédiaires assure la flexibilité d'utilisation. Le tissu sur la partie supérieure assure l'intimité sur le plan visuel.**
- Le rail plat intégré du panneau accepte les accessoires de Global Contract, le support de bras d'écran, les tablettes hors module, la ferrure de lampe de travail et la barre d'alimentation.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

PRODUIT CODE	PRIX GR1	GR2	OPT*	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
DPFSF5024	551	578	605	50	24	1.3	21	1.62
DPFSF5030	610	636	661	50	30	1.3	28	2.08
DPFSF5036	671	744	817	50	36	1.3	34	2.47
DPFSF5042	727	801	877	50	42	1.3	40	2.85
DPFSF5048	790	862	936	50	48	1.3	46	3.25
DPFSF5054	845	916	992	50	54	1.3	52	3.63
DPFSF5060	903	973	1051	50	60	1.3	58	4.02
DPFSF5424	551	578	605	54	24	1.3	23	1.62
DPFSF5430	610	636	661	54	30	1.3	30	2.08
DPFSF5436	671	744	817	54	36	1.3	36	2.47
DPFSF5442	727	801	877	54	42	1.3	42	2.85
DPFSF5448	790	862	936	54	48	1.3	48	3.25
DPFSF5454	845	916	992	54	54	1.3	54	3.63
DPFSF5460	903	973	1051	54	60	1.3	60	4.02
DPFSF6624	633	681	731	66	24	1.3	28	2.04
DPFSF6630	695	745	794	66	30	1.3	35	2.52
DPFSF6636	763	879	998	66	36	1.3	42	3.00
DPFSF6642	826	938	1061	66	42	1.3	49	3.46
DPFSF6648	888	1000	1122	66	48	1.3	56	3.93
DPFSF6654	951	1063	1182	66	54	1.3	63	4.40
DPFSF6660	1011	1123	1243	66	60	1.3	70	4.90


DPOSF • Panneau à dessous ouvert et à centre lamellé



- Un rail plat de 6" intégré entre les rails intermédiaires assure la flexibilité d'utilisation.
- Le rail plat intégré du panneau accepte les accessoires de Global Contract, le support de bras d'écran, les tablettes hors module, la ferrure de lampe de travail et la barre d'alimentation.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE/ POUCES			POIDS VOLUME	
	GR1	GR2	OPT*	H	L	P	LB	PP
DPOSF4224	355	366	371	42	24	1.3	12	1.32
DPOSF4230	398	406	411	42	30	1.3	17	1.62
DPOSF4236	441	454	471	42	36	1.3	24	1.94
DPOSF4242	480	491	509	42	42	1.3	28	2.24
DPOSF4248	522	539	551	42	48	1.3	36	2.55
DPOSF4254	563	577	591	42	54	1.3	40	2.85
DPOSF4260	603	614	630	42	60	1.3	44	3.16


DPOSF • Panneau à dessous ouvert, centre lamellé et dessus en tissu



- Un rail plat de 6" intégré entre les rails intermédiaires assure la flexibilité d'utilisation. Le tissu au-dessus du rail intermédiaire assure l'intimité.
- Le rail plat intégré du panneau accepte les accessoires de Global Contract, le support de bras d'écran, les tablettes hors module, la ferrure de lampe de travail et la barre d'alimentation.
- Le dessous ouvert réduit les coûts et améliore la circulation d'air à l'intérieur du bureau.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE/ POUCES			POIDS VOLUME	
	GR1	GR2	OPT*	H	L	P	LB	PP
DPOSF5024	475	494	517	50	24	1.3	13	1.62
DPOSF5030	523	546	569	50	30	1.3	14	2.08
DPOSF5036	574	614	659	50	36	1.3	21	2.47
DPOSF5042	625	666	713	50	42	1.3	25	2.85
DPOSF5048	672	715	759	50	48	1.3	29	3.25
DPOSF5054	724	766	813	50	54	1.3	31	3.63
DPOSF5060	774	814	860	50	60	1.3	35	4.02
DPOSF5424	475	494	517	54	24	1.3	15	1.62
DPOSF5430	523	546	569	54	30	1.3	19	2.08
DPOSF5436	574	614	659	54	36	1.3	23	2.47
DPOSF5442	625	666	713	54	42	1.3	27	2.85
DPOSF5448	672	715	759	54	48	1.3	31	3.25
DPOSF5454	724	766	813	54	54	1.3	34	3.63
DPOSF5460	774	814	860	54	60	1.3	38	4.02
DPOSF6624	557	592	630	66	24	1.3	18	2.04
DPOSF6630	612	647	686	66	30	1.3	23	2.52
DPOSF6636	665	736	812	66	36	1.3	28	3.00
DPOSF6642	721	791	867	66	42	1.3	33	3.46
DPOSF6648	775	857	951	66	48	1.3	38	3.93
DPOSF6654	829	915	1004	66	54	1.3	43	4.40
DPOSF6660	883	966	1060	66	60	1.3	47	4.90


DPOSG • Panneau à dessous ouvert, centre lamellé et dessus vitré



- Un rail plat de 6" intégré entre les rails intermédiaires assure la flexibilité d'utilisation.
- Le rail plat intégré du panneau accepte les accessoires de Global Contract, le support de bras d'écran, les tablettes hors module, le support de lampe de travail et la barre d'alimentation.
- Le dessous ouvert réduit les coûts et améliore la circulation de l'air à l'intérieur du bureau.
- Un cadre d'aluminium extrudé entoure le vitrage acrylique sur la partie supérieure.
- Extrusion de PVC offerte en gris foncé seulement.
- Pour un verre trempé, ajouter les lettres « TG » à la fin du code du produit et ajouter 20 % au prix, peu importe la qualité du tissu.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE/ POUCES			POIDS VOLUME	
	GR1	GR2	OPT*	H	L	P	LB	PP
DPOSG5024	705	713	718	50	24	1.3	12	1.62
DPOSG5030	759	766	775	50	30	1.3	15	2.08
DPOSG5036	812	825	840	50	36	1.3	18	2.47
DPOSG5042	867	882	895	50	42	1.3	22	2.85
DPOSG5048	918	931	948	50	48	1.3	25	3.25
DPOSG5054	972	986	1000	50	54	1.3	28	3.63
DPOSG5060	1024	1037	1053	50	60	1.3	32	4.02
DPOSG5424	705	713	718	54	24	1.3	14	1.62
DPOSG5430	759	766	775	54	30	1.3	17	2.08
DPOSG5436	812	825	840	54	36	1.3	20	2.47
DPOSG5442	867	882	895	54	42	1.3	24	2.85
DPOSG5448	918	931	948	54	48	1.3	27	3.25
DPOSG5454	972	986	1000	54	54	1.3	30	3.63
DPOSG5460	1024	1037	1053	54	60	1.3	34	4.02
DPOSG6624	765	775	780	66	24	1.3	17	2.04
DPOSG6630	824	830	837	66	30	1.3	21	2.52
DPOSG6636	880	893	908	66	36	1.3	25	3.00
DPOSG6642	936	951	964	66	42	1.3	29	3.46
DPOSG6648	992	1003	1021	66	48	1.3	33	3.93
DPOSG6654	1051	1063	1079	66	54	1.3	37	4.40
DPOSG6660	1108	1122	1137	66	60	1.3	41	4.90


DPFSG • Panneau à dessous en tissu, centre lamellé et dessus vitré



- Un rail plat de 6" intégré procure une utilisation flexible.
- Le rail plat intégré du panneau accepte les accessoires de Global Contract. Support de bras d'écran, tablettes hors module, support de lampe de travail et barre d'alimentation.
- Un cadre d'aluminium extrudé entoure le vitrage acrylique sur la partie supérieure.
- Extrusion de PVC offerte en gris foncé seulement.
- Pour un verre trempé, ajouter les lettres « TG » à la fin du code du produit et ajouter 20 % au prix, peu importe la qualité du tissu.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE/ POUCES			POIDS	VOLUME
	GR1	GR2	OPT*	H	L	P	LB	PP
DPFSG5024	774	797	825	50	24	1.3	15	1.62
DPFSG5030	831	857	885	50	30	1.3	19	2.08
DPFSG5036	892	962	1037	50	36	1.3	23	2.47
DPFSG5042	951	1022	1095	50	42	1.3	27	2.85
DPFSG5048	1004	1078	1153	50	48	1.3	31	3.25
DPFSG5054	1063	1134	1209	50	54	1.3	35	3.63
DPFSG5060	1122	1194	1267	50	60	1.3	39	4.02
DPFSG5424	774	797	825	54	24	1.3	17	1.62
DPFSG5430	831	857	885	54	30	1.3	21	2.08
DPFSG5436	892	962	1037	54	36	1.3	25	2.47
DPFSG5442	951	1022	1095	54	42	1.3	29	2.85
DPFSG5448	1004	1078	1153	54	48	1.3	33	3.25
DPFSG5454	1063	1134	1209	54	54	1.3	37	3.63
DPFSG5460	1122	1194	1267	54	60	1.3	41	4.02
DPFSG6624	840	865	893	66	24	1.3	20	2.04
DPFSG6630	903	929	956	66	30	1.3	25	2.52
DPFSG6636	962	1033	1108	66	36	1.3	30	3.00
DPFSG6642	1024	1094	1170	66	42	1.3	35	3.46
DPFSG6648	1088	1157	1234	66	48	1.3	40	3.93
DPFSG6654	1147	1218	1294	66	54	1.3	45	4.40
DPFSG6660	1212	1286	1360	66	60	1.3	50	4.90


DPOPF • Panneau de recouvrement Diet



- Les panneaux de recouvrement se fixent aux panneaux Diet réguliers pour améliorer l'intimité sur le plan visuel.
- Le panneau de recouvrement est retenu aux panneaux Diet réguliers au moyen de quatre ferrures et de vis de pression.
- Permet d'installer les accessoires seulement.
- Ne peut s'utiliser avec un système d'entreposage surélevé.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE/ POUCES			POIDS	VOLUME
	GR1	GR2	OPT*	H	L	P	LB	PP
DPOPF1224	210	224	238	12	24	1.3	5	0.30
DPOPF1230	239	252	268	12	30	1.3	7	0.60
DPOPF1236	270	299	329	12	36	1.3	8	0.75
DPOPF1242	293	320	351	12	42	1.3	9	0.88
DPOPF1248	324	352	383	12	48	1.3	11	1.00
DPOPF1254	354	384	415	12	54	1.3	12	1.13
DPOPF1260	377	406	435	12	60	1.3	13	1.25
DPOPF2424	291	319	350	24	24	1.3	10	1.00
DPOPF2430	317	344	375	24	30	1.3	14	1.25
DPOPF2436	339	380	425	24	36	1.3	16	1.45
DPOPF2442	361	401	448	24	42	1.3	18	1.75
DPOPF2448	383	425	472	24	48	1.3	22	2.00
DPOPF2454	406	449	491	24	54	1.3	24	2.25
DPOPF2460	431	473	517	24	60	1.3	26	2.50


DTMPP • Panneaux Diet montés sur table



- Assure l'intimité et la flexibilité à l'extrémité des surfaces de travail.
- Panneaux latéraux pour les côtés des tables Viceversa® ou les côtés des surfaces de travail disponibles, largeurs de 24" et 36" (largeur nominale).
- Panneaux arrière pour les côtés des tables Viceversa® disponibles, largeurs de 48", 54" et 60".
- Se fixe au moyen d'une bride comparable aux autres accessoires de fixation.
- Non empilable, ne pas placer sous charge, aucun système de suspension et ne peut s'utiliser avec les plans de travail.
- Ne pas utiliser avec les produits Licence en raison des pignons et des panneaux de fond encastrés.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE/ POUCES			POIDS	VOLUME
	GR1	GR2	OPT*	H	L	P	LB	PP
PANNEAUX LATÉRAUX								
DTMPP24	231	241	260	16.5	21	1.3	7	0.75
DTMPP30	247	262	276	16.5	27	1.3	8	0.94
DTMPP36	265	295	324	16.5	33	1.3	10	1.13
PANNEAUX ARRIÈRE								
DTMPP48	293	320	351	16.5	48	1.3	15	1.53
DTMPP54	320	350	380	16.5	54	1.3	17	1.72
DTMPP60	350	378	409	16.5	60	1.3	18	1.91


DPCBM • Gestionnaire de câbles de panneau



- **Permet de gérer les fils des panneaux Diet.**
- Le profilé en U de duromètre extrudé double permet d'aménager les câbles sous les panneaux.
- S'enclenche dans le rail inférieur et dans le rail intermédiaire sur les panneaux de dessous ouverts.
- Une alvéole défonçable partielle pour câble de données (2,67" de largeur sur 1,36" de hauteur) prévue de chaque côté du couvercle de canalisation peut accueillir les plaques de raccordement provenant de différents endroits.
- Le gestionnaire de câbles de panneau est offert en gris foncé seulement.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DPCBM24	16	4	18	1.3	1.3	0.07
DPCBM30	24	4	24	1.3	1.4	0.08
DPCBM36	26	4	30	1.3	1.5	0.10
DPCBM42	29	4	36	1.3	1.6	0.13
DPCBM48	31	4	42	1.3	1.7	0.15
DPCBM54	35	4	48	1.3	1.8	0.16
DPCBM60	37	4	54	1.3	1.9	0.19


DPOFM • Connecteur de panneau hors module



- **Relie deux panneaux Diet perpendiculaires à partir du module.**
- Les ferrures supérieures et inférieures se boulonnent aux panneaux verticaux Diet et pénètrent dans les rails supérieurs et inférieurs du panneau perpendiculaire adjacent de hauteur identique ou inférieure.
- Il est également possible d'utiliser les connecteurs pour relier un panneau au centre d'un DPFRF, DPORF, DPFRF, DPFRF ou d'un DPFRF perpendiculaire, soit au rail intermédiaire secondaire d'une hauteur de 42".
- Les ferrures supérieure et inférieure s'installent à la place des connecteurs articulés standard.
- Toutes les attaches sont comprises.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DPOFM	60	4	3	2	1	0.08


DPPWA • Adaptateur mural



- **Relie les panneaux Diet aux murs.**
- Boulonner au panneau Diet vertical à la place des connecteurs articulés standard.
- Les rainures de clavette dans l'adaptateur Diet glissent sur les attaches déjà installées dans le mur.
- Toutes les attaches sont comprises. Cependant, la quincaillerie de montage permettant de fixer l'adaptateur au mur n'est pas comprise, puisqu'elle dépend du type de matériau.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DPPWA	43	40	2.5		1	0.08


DPCSTR • Roulettes



- **Modifier un panneau Diet autonome pour en faire un panneau mobile.**
- Doivent être utilisées sur deux panneaux ou plus.
- Commander 1 roulette de plus que le nombre de panneaux. (Utiliser 1 seule roulette au point de raccordement des panneaux.) Par exemple, 3 panneaux, 4 roulettes ou 2 panneaux, 3 roulettes.
- Les roulettes augmentent la hauteur des panneaux Diet de 1,1".

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DPCSTR	12	1.5	1.5	1.5	.25	1.02


DPLTSBKIT • Kit coulissant télescopique



- **Le kit coulissant télescopique Diet relie de manière flexible deux panneaux diététiques parallèles standard et forme une partition réglable en longueur.**
- Le kit se compose de deux ensembles de boîtes coulissantes supérieur et inférieur et de tout le matériel de connexion nécessaire.
- Fabriqué en résine noire moulée par injection.
- Les panneaux doivent être de la même hauteur et équipés d'extrusions diététiques standard haut et bas.
- Le kit peut être installé à droite ou à gauche sur site, déterminant le sens d'imbrication / glissement.
- Le kit décale le panneau parallèle et l'écart résultant est de 12,5 mm (½ ")
- Jusqu'à trois panneaux Diet standard peuvent être connectés pour former la cloison réglable en longueur.
- Le kit n'est pas destiné à être utilisé à la place d'une porte coulissante.
- Le kit ne peut pas être utilisé avec les sur-panneaux Diet ou les cloisons raccordable Diet.

PRODUIT CODE	PRICE	SIZE/ H	INCHES W	D	WEIGHT LBS	VOL FT³
DPLTSBKIT	78	0.75	3	0.5	0.04	0.15


DBSCB • Connecteur de fente Diet-Boulevard



- Relie un panneau Diet à un panneau Boulevard au moyen de fentes, éliminant ainsi le besoin du montant Boulevard et réduisant la longueur totale et le coût d'un ensemble de panneaux.
- Le connecteur peut s'installer sur la gauche ou sur la droite.
- Vendu par paires (ferrures supérieure et inférieure)
- On recommande de commander les surfaces de travail en fonction de l'utilisation en sachant que ce connecteur sera aligné sur la gauche ou sur la droite à l'extrémité du panneau Boulevard.
- Des dessins et un croquis doivent être fournis pour les installations spéciales.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DBSCB02	58	3	0.5	00.0	1	0.05


DAPPF • Bouche-trou Diet



- Comble le jeu entre les panneaux.
- Doit être utilisé sur deux panneaux ou plus.
- Commander 1 pièce DAPPF36 pour un panneau de 42" et 1 pièce DAPPF36 et 1 pièce DAPPF12 pour un panneau d'une hauteur de 54", ou 1 pièce DAPPF36 et 2 pièces DAPPF12 pour un panneau d'une hauteur de 66".

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DAPPF12	10	11.5	00.0	00.0	000	000
DAPPF36	23	36.33	00.0	00.0	000	000


DHFFA • Pied plat simple



- Utilisé pour créer un panneau autoportant.
- Les pieds sont plat sur le sol sans patins réglables.
- Aucune capacité de charge sur le panneau autoportant.
- À utiliser uniquement avec des panneaux avec fond en tissu.
- Peut être utilisé sur des panneaux Diet existants sur place.
- Ne pas utiliser avec les cloisons raccordables Diet.
- Spécifiez les finitions de peinture du cadre de panneau standard.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DHFFA	100	6	20	2	3.48	0.15

DHFFA02 • Trousse pied plat



- Utilisé pour créer un panneau autoportant.
- Les pieds sont plat sur le sol sans patins réglables.
- Aucune capacité de charge sur le panneau autoportant.
- Ne peut pas être utilisé avec des panneaux ouverts à inférieurs ou des cloisons raccordables. Peut être utilisé sur des panneaux Diet existants sur place.
- Spécifiez les finitions de peinture du cadre de panneau standard.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DHFFA02	197	6	20	2	7	0.3


DHCFAN • Pied avec roulette simple



- Utilisé pour créer un panneau mobile.
- Les roulettes se bloquent.
- Aucune capacité de charge sur le panneau autoportant.
- À utiliser uniquement avec des panneaux avec fond en tissu.
- Peut être utilisé sur des panneaux Diet existants sur place.
- Ne pas utiliser avec les cloisons raccordables Diet.
- Spécifiez les finitions de peinture du cadre de panneau standard.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DHCFAN	131	6	20	2	3.87	0.15


DHCFAN02 • Trousse de pied avec roulette - Paire



- Utilisé pour créer un panneau mobile.
- Les roulettes se bloquent.
- Aucune capacité de charge sur le panneau autoportant.
- À utiliser uniquement avec des panneaux avec fond en tissu.
- Peut être utilisé sur des panneaux Diet existants sur place.
- Ne pas utiliser avec les cloisons raccordables Diet.
- Spécifiez les finitions de peinture du cadre de panneau standard.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DHCFAN02	261	6	20	2	7.7	0.3

DHCFAL01 • Kit d'assemblage de roulettes pour panneau Diet



- À utiliser d'un côté pour créer un panneau mobile avec DHCFAN de l'autre côté.
- La roulette se verrouille.
- Aucune capacité de charge sur le panneau mobile.
- À utiliser uniquement avec les panneaux inférieurs en tissu.
- Peut être utilisé pour moderniser les panneaux Diet existants sur place.
- Ne pas utiliser avec les panneaux cloisons raccordables
- Spécifiez les finitions de peinture du cadre de panneau standard

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DHCFAL01	63	6	1	4.8	1	0.02

DB-P-X • Connecteur mince Diet-Boulevard à configuration X

- Crée un raccordement perpendiculaire entre le panneau Diet et le panneau Boulevard, éliminant ainsi le besoin d'utiliser des surfaces de travail de dimensions particulières.



- Remarque : S'utilise avec les nouveaux panneaux BDPFFxxxx et BDPOFxxxx.

Configuration en X de panneaux Diet et Boulevard 1

PRODUIT CODE	PRIX	B1 HAUTEUR	PANNEAU DIET HAUTEUR	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BDB1P4242X	132	42"	42"	42	1.3	2.6	4	0.207
BDB1P4250X	147	50"	42"	50	1.3	2.6	5	0.245
BDB1P4254X	156	54"	42"	54	1.3	2.6	5	0.264
BDB1P4258X	162	58"	42"	58	1.3	2.6	6	0.283
BDB1P4266X	178	66"	42"	66	1.3	2.6	7	0.322
BDB1P4274X	194	74"	42"	74	1.3	2.6	8	0.360
BDB1P4282X	208	82"	42"	82	1.3	2.6	9	0.399
BDB1P5050X	178	50"	50"	50	1.3	2.6	5	0.245
BDB1P5054X	178	54"	50"	54	1.3	2.6	5	0.264
BDB1P5058X	178	58"	50"	58	1.3	2.6	6	0.283
BDB1P5066X	178	66"	50"	66	1.3	2.6	7	0.322
BDB1P5074X	194	74"	50"	74	1.3	2.6	8	0.360
BDB1P5082X	208	82"	50"	82	1.3	2.6	9	0.399
BDB1P5454X	149	54"	54"	54	1.3	2.6	5	0.264
BDB1P5458X	162	58"	54"	58	1.3	2.6	6	0.283
BDB1P5466X	178	66"	54"	66	1.3	2.6	7	0.322
BDB1P5474X	194	74"	54"	74	1.3	2.6	8	0.360
BDB1P5482X	208	82"	54"	82	1.3	2.6	9	0.399
BDB1P6666X	178	66"	66"	66	1.3	2.6	7	0.322
BDB1P6674X	194	74"	66"	74	1.3	2.6	8	0.360
BDB1P6682X	208	82"	66"	82	1.3	2.6	9	0.399

Configuration en X de panneaux Diet et System 3

PRODUIT CODE	PRIX	SYSTEM 3 HAUTEUR	PANNEAU DIET HAUTEUR	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BDB3P4242X	132	42"	42"	42	1.3	2.6	4	0.207
BDB3P4250X	147	50"	42"	50	1.3	2.6	5	0.245
BDB3P4254X	149	54"	42"	54	1.3	2.6	6	0.260
BDB3P4266X	178	66"	42"	66	1.3	2.6	7	0.322
BDB3P5050X	178	50"	50"	50	1.3	2.6	5	0.245
BDB3P5054X	149	54"	50"	54	1.3	2.6	6	0.260
BDB3P5066X	178	66"	50"	66	1.3	2.6	7	0.322
BDB3P5454X	149	54"	54"	54	1.3	2.6	6	0.260
BDB3P5466X	178	66"	54"	66	1.3	2.6	7	0.322
BDB3P6666X	178	66"	66"	66	1.3	2.6	7	0.322

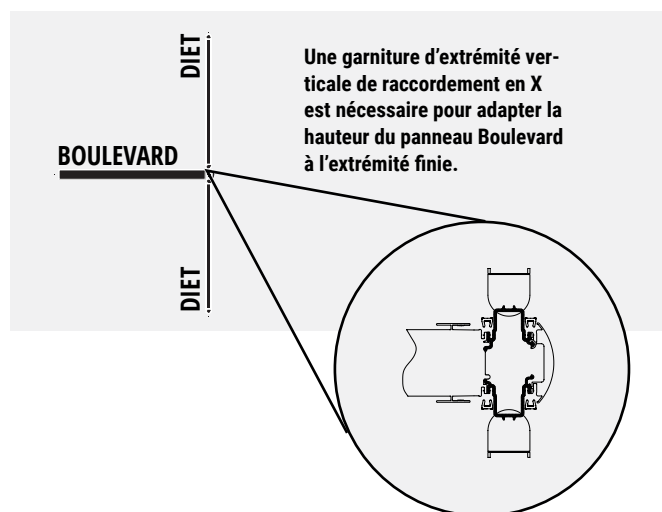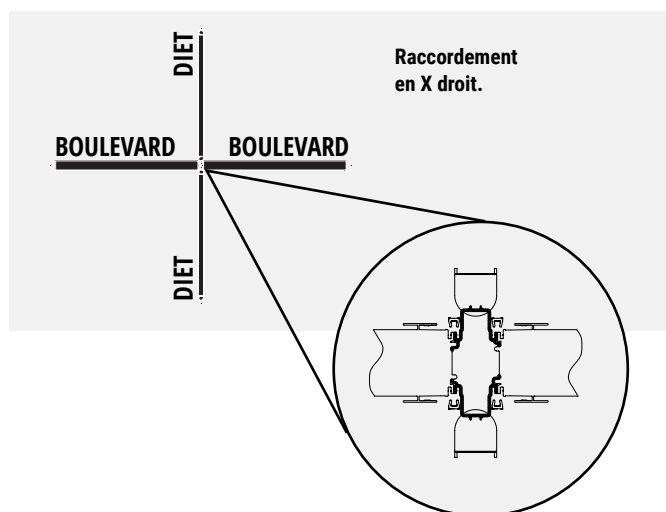

* Veuillez préciser la garniture d'extrémité séparément (ronde ou plate) pour fermer l'extrémité.

DBXP-T • Connecteur mince Diet-Boulevard à configuration T

- Crée un raccordement perpendiculaire entre le panneau Diet et le panneau Boulevard, éliminant ainsi le besoin d'utiliser des surfaces de travail de dimensions particulières.

- Remarque : S'utilise avec les nouveaux panneaux BDPFFxxxx et BDPOFxxxx.

Configuration en T de panneaux Diet et Boulevard 1

PRODUIT CODE	PRIX	B1 HAUTEUR	PANNEAU DIET HAUTEUR	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BDB1P4242T	132	42"	42"	42	1.3	2.6	4	0.207
BDB1P4250T	147	50"	42"	50	1.3	2.6	5	0.245
BDB1P4254T	156	54"	42"	54	1.3	2.6	5	0.264
BDB1P4258T	162	58"	42"	58	1.3	2.6	6	0.283
BDB1P4266T	178	66"	42"	66	1.6	2.6	7	0.322
BDB1P4274T	194	74"	42"	74	1.3	2.6	8	0.36
BDB1P4282T	208	82"	42"	82	1.3	2.6	9	0.399
BDB1P5050T	178	50"	50"	50	1.3	2.6	5	0.245
BDB1P5054T	178	54"	50"	54	1.3	2.6	5	0.264
BDB1P5058T	178	58"	50"	58	1.3	2.6	6	0.283
BDB1P5066T	178	66"	50"	66	1.3	2.6	7	0.322
BDB1P5074T	194	74"	50"	74	1.3	2.6	8	0.360
BDB1P5082T	208	82"	50"	82	1.3	2.6	9	0.399
BDB1P5454T	149	54"	54"	54	1.3	2.6	6	0.245
BDB1P5458T	162	58"	54"	58	1.3	2.6	6	0.283
BDB1P5466T	178	66"	54"	66	1.3	2.6	7	0.322
BDB1P5474T	194	74"	54"	74	1.3	2.6	8	0.360
BDB1P5482T	208	82"	54"	82	1.3	2.6	9	0.399
BDB1P6666T	178	66"	66"	66	1.3	2.6	7	0.322
BDB1P6674T	194	74"	66"	74	1.3	2.6	8	0.360
BDB1P6682T	208	82"	66"	82	1.3	2.6	9	0.399


Configuration en T de panneaux Diet et System 3

PRODUIT CODE	PRIX	SYSTEM 3 HAUTEUR	PANNEAU DIET HAUTEUR	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BDB3P4242T	132	42"	42"	42	1.3	2.6	4	0.207
BDB3P4250T	147	50"	42"	50	1.3	2.6	5	0.245
BDB3P4254T	149	54"	42"	54	1.3	2.6	6	0.245
BDB3P4266T	178	66"	42"	66	1.3	2.6	7	0.322
BDB3P5050T	178	50"	50"	50	1.3	2.6	5	0.245
BDB3P5054T	149	54"	50"	54	1.3	2.6	6	0.245
BDB3P5066T	178	66"	50"	66	1.3	2.6	7	0.322
BDB3P5454T	149	54"	54"	54	1.3	2.6	6	0.245
BDB3P5466T	178	66"	54"	66	1.3	2.6	7	0.322
BDB3P6666T	178	66"	66"	66	1.3	2.6	7	0.322

Raccord en T en
ligne droite.

BOULEVARD **BOULEVARD**


DIET



Une garniture d'extrémité ver-
ticale de raccordement en T
est nécessaire pour adapter la
hauteur du panneau Boulevard
à l'extrémité finie.

BOULEVARD

DIET



* Veuillez préciser la garniture d'extrémité séparément (ronde ou plate) pour fermer l'extrémité.

DB-P-X • Connecteur mince Diet-Boulevard à configuration X

- Crée un raccordement perpendiculaire entre le panneau Diet et le panneau Boulevard, éliminant ainsi le besoin d'utiliser des surfaces de travail de dimensions particulières.
- Remarque : S'utilise avec les panneaux DPxxxx réguliers.

Configuration en X de panneaux Diet et Boulevard 1



PRODUIT CODE	PRIX	B1 HAUTEUR	PANNEAU DIET HAUTEUR	TAILLE/ POUCES			POIDS LB	VOLUME PF
				H	L	P		
DB1P4242X	132	42"	42"	42	1.3	2.6	4	0.207
DB1P4250X	147	50"	42"	50	1.3	2.6	5	0.245
DB1P4254X	159	54"	42"	54	1.3	2.6	6	0.266
DB1P4266X	178	66"	42"	66	1.3	2.6	7	0.322
DB1P4274X	194	74"	42"	74	1.3	2.6	8	0.360
DB1P4282X	208	82"	42"	82	1.3	2.6	9	0.399
DB1P5050X	178	50"	50"	50	1.3	2.6	5	0.245
DB1P5054X	178	54"	50"	54	1.3	2.6	6	0.266
DB1P5058X	178	58"	50"	58	1.3	2.6	6	0.283
DB1P5066X	178	66"	50"	66	1.3	2.6	7	0.322
DB1P5074X	194	74"	50"	74	1.3	2.6	8	0.360
DB1P5082X	208	82"	50"	82	1.3	2.6	9	0.399
DB1P5458X	162	58"	54"	58	1.3	2.6	6	0.283
DB1P5466X	178	66"	54"	66	1.3	2.6	7	0.322
DB1P5474X	194	74"	54"	74	1.3	2.6	8	0.360
DB1P5482X	208	82"	54"	82	1.3	2.6	9	0.399
DB1P6666X	178	66"	66"	66	1.3	2.6	7	0.322
DB1P6674X	194	74"	66"	74	1.3	2.6	8	0.360
DB1P6682X	208	82"	66"	82	1.3	2.6	9	0.399

Configuration en X de panneaux Diet et System 3

PRODUIT CODE	PRIX	SYSTEM 3 HAUTEUR	PANNEAU DIET HAUTEUR	TAILLE/ POUCES			POIDS LB	VOLUME PF
				H	L	P		
DB3P4242X	132	42"	42"	42	1.3	2.6	4	0.207
DB3P4250X	147	50"	42"	50	1.3	2.6	5	0.245
DB3P4266X	178	66"	42"	66	1.3	2.6	7	0.322
DB3P5050X	178	50"	50"	50	1.3	2.6	5	0.245
DB3P5066X	178	66"	50"	66	1.3	2.6	7	0.322
DB3P5466X	178	66"	54"	66	1.3	2.6	7	0.322
DB3P5454X	178	54"	54"	54	1.3	2.6	6	0.266
DB3P6666X	178	66"	66"	66	1.3	2.6	7	0.322

Panneaux de recouvrement Diet et Boulevard 1

PRODUIT CODE	PRIX	PANNEAU RECOUV. HAUTEUR	TAILLE/ POUCES			POIDS LB	VOLUME PF
			H	L	P		
DB1OPPC08X	60	8"	8	1.3	2.6	0.8	0.043
DB1OPPC16X	64	16"	16	1.3	2.6	1.6	0.082
DB1OPPC24X	66	24"	24	1.3	2.6	2.5	0.120
DB1OPPC37X	74	37"	37	1.3	2.6	3.5	0.183
DB1OPPC42X	83	42"	42	1.3	2.6	4.0	0.207

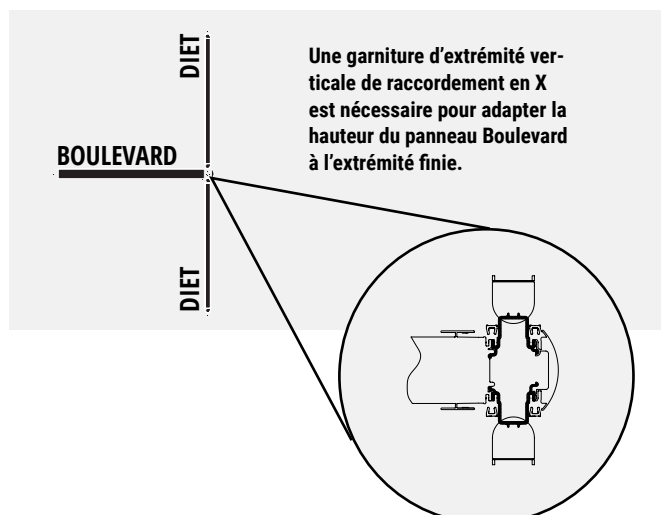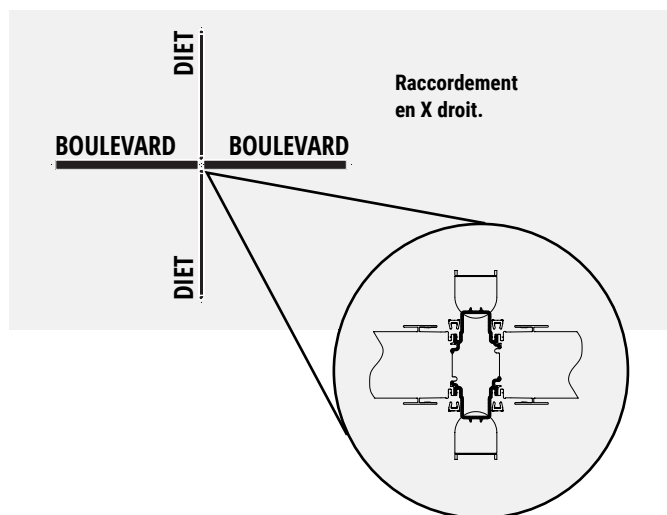

DBXP-T • Connecteur mince Diet-Boulevard à configuration T

- Crée un raccordement perpendiculaire entre le panneau Diet et le panneau Boulevard, éliminant ainsi le besoin d'utiliser des surfaces de travail de dimensions particulières.

- Remarque : S'utilise avec les panneaux DPxxxx réguliers.

Configuration en T de panneaux Diet et Boulevard 1



PRODUIT CODE	PRIX	B1 HAUTEUR	PANNEAU DIET HAUTEUR	TAILLE/ POUCES			POIDS LB	VOLUME PI³
				H	L	P		
DB1P4242T	132	42"	42"	42	1.3	2.6	4	0.207
DB1P4250T	147	50"	42"	50	1.3	2.6	5	0.245
DB1P4258T	162	58"	42"	58	1.3	2.6	6	0.283
DB1P4266T	178	66"	42"	66	1.6	2.6	7	0.322
DB1P4274T	194	74"	42"	74	1.3	2.6	8	0.360
DB1P4282T	208	82"	42"	82	1.3	2.6	9	0.399
DB1P5050T	178	50"	50"	50	1.3	2.6	5	0.245
DB1P5058T	178	58"	50"	58	1.3	2.6	6	0.283
DB1P5066T	178	66"	50"	66	1.3	2.6	7	0.322
DB1P5074T	194	74"	50"	74	1.3	2.6	8	0.360
DB1P5082T	208	82"	50"	82	1.3	2.6	9	0.399
DB1P5458T	162	58"	54"	58	1.3	2.6	6	0.283
DB1P5466T	178	66"	54"	66	1.3	2.6	7	0.322
DB1P5474T	194	74"	54"	74	1.3	2.6	8	0.360
DB1P5482T	208	82"	54"	82	1.3	2.6	9	0.399
DB1P6666T	178	66"	66"	66	1.3	2.6	7	0.322
DB1P6674T	194	74"	66"	74	1.3	2.6	8	0.360
DB1P6682T	208	82"	66"	82	1.3	2.6	9	0.399

Configuration en T de panneaux Diet et System 3

PRODUIT CODE	PRIX	SYSTEM 3 HAUTEUR	PANNEAU DIET HAUTEUR	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PI³
				H	L	P		
DB3P4242T	132	42"	42"	42	1.3	2.6	4	0.207
DB3P4250T	147	50"	42"	50	1.3	2.6	5	0.245
DB3P4266T	178	66"	42"	66	1.3	2.6	7	0.322
DB3P5050T	178	50"	50"	50	1.3	2.6	5	0.245
DP3P5066T	178	66"	50"	66	1.3	2.6	7	0.322
DB3P5466T	178	66"	54"	66	1.3	2.6	7	0.322
DB3P6666T	178	66"	66"	66	1.3	2.6	7	0.322

Panneaux de recouvrement Diet et System 3

PRODUIT CODE	PRIX	PANNEAU RECOUV. HAUTEUR	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOLUME PI³
			H	L	P		
DB3OPPC16	64	16"	16	1.3	2.6	1.6	0.082
DB3OPPC32	74	32"	32	1.3	2.6	3.2	0.159

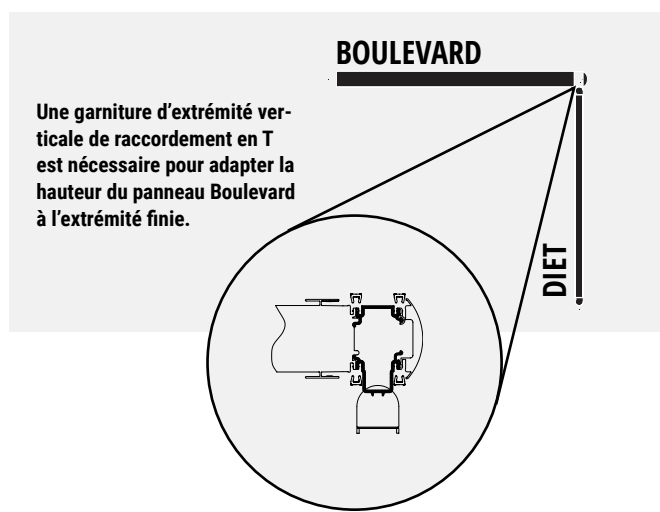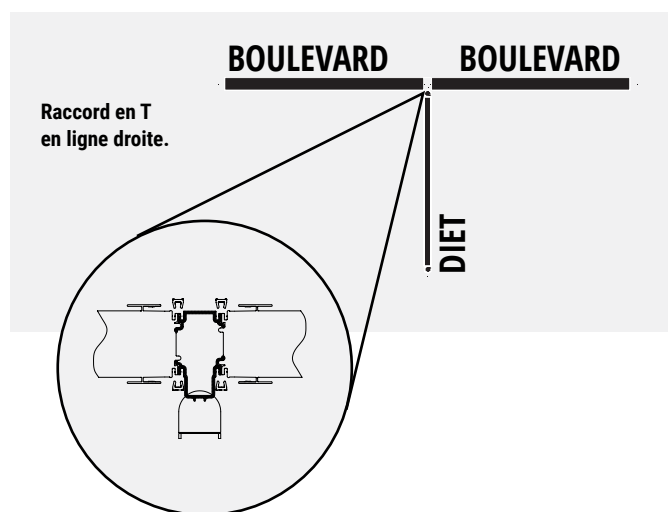


* Veuillez préciser la garniture d'extrémité séparément (ronde ou plate) pour fermer l'extrémité.

DPL • Cloisons raccordables - niveleurs sur les deux pieds


- Les cloisons raccordables assurent intimité et polyvalence.
- Le châssis en aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Finis mélaminés blanc de blancs (DWTLP) ou acajou absolu (ACJLP).
- Bordure comparable au fini stratifié.
- Hauteur standard de 54 po et 66 po et largeur de 24 po à 60 po (par intervalle de 6 po).
- Livré complet avec des kits de charnières et des niveleurs sur les deux pieds.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DPL5424	397	54	24	1.3	18	1.62
DPL5430	441	54	30	1.3	23	2.08
DPL5436	484	54	36	1.3	27	2.47
DPL5442	527	54	42	1.3	32	2.85
DPL5448	573	54	48	1.3	37	3.25
DPL5454	615	54	54	1.3	42	3.63
DPL5460	658	54	60	1.3	47	4.02
DPL6624	450	66	24	1.3	23	2.04
DPL6630	499	66	30	1.3	29	2.52
DPL6636	547	66	36	1.3	35	3.00
DPL6642	593	66	42	1.3	41	3.46
DPL6648	644	66	48	1.3	47	3.93
DPL6654	691	66	54	1.3	53	4.40
DPL6660	739	66	60	1.3	59	4.90

DPLSCH • Cloisons raccordables - roulette simple sur un pied, niveleuse sur l'autre


- Les cloisons raccordables assurent intimité et polyvalence.
- Le châssis en aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Finis mélaminés blanc de blancs (DWTLP) ou acajou absolu (ACJLP).
- Bordure comparable au fini stratifié.
- Hauteur standard de 54 po et 66 po et largeur de 24 po à 60 po (par intervalle de 6 po).
- Livré complet avec des kits de charnières, une roulette sur un pied et un niveleur sur l'autre.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DPLSCH5424	476	54	24	1.3	18	1.62
DPLSCH5430	522	54	30	1.3	23	2.08
DPLSCH5436	568	54	36	1.3	27	2.47
DPLSCH5442	613	54	42	1.3	32	2.85
DPLSCH5448	658	54	48	1.3	37	3.25
DPLSCH5454	705	54	54	1.3	42	3.63
DPLSCH5460	751	54	60	1.3	47	4.02
DPLSCH6624	530	66	24	1.3	23	2.04
DPLSCH6630	580	66	30	1.3	29	2.52
DPLSCH6636	630	66	36	1.3	35	3
DPLSCH6642	681	66	42	1.3	41	3.46
DPLSCH6648	731	66	48	1.3	47	3.93
DPLSCH6654	800	66	54	1.3	53	4.4
DPLSCH6660	830	66	60	1.3	59	4.9

DPLDF • Cloisons raccordables - niveleurs sur les deux pieds


- Les cloisons raccordables assurent intimité et polyvalence.
- Le châssis en aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Finis mélaminés blanc de blancs (DWTLP) ou acajou absolu (ACJLP).
- Bordure comparable au fini stratifié.
- Hauteur standard de 54 po et 66 po et largeur de 24 po à 60 po (par intervalle de 6 po).
- Livré complet avec des kits de charnières et un pied plat sur les deux pattes.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DPLDF5424	544	54	24	1.3	40.2	1.6
DPLDF5430	582	54	30	1.3	47.6	2.1
DPLDF5436	619	54	36	1.3	54.9	2.5
DPLDF5442	657	54	42	1.3	62.3	2.9
DPLDF5448	695	54	48	1.3	69.6	3.3
DPLDF5454	734	54	54	1.3	77.0	3.6
DPLDF5460	774	54	60	1.3	84.3	4.0
DPLDF6624	589	66	24	1.3	48.6	2.0
DPLDF6630	630	66	30	1.3	57.9	2.5
DPLDF6636	673	66	36	1.3	67.3	3.0
DPLDF6642	714	66	42	1.3	76.6	3.5
DPLDF6648	757	66	48	1.3	85.9	3.9
DPLDF6654	797	66	54	1.3	95.2	4.4
DPLDF6660	840	66	60	1.3	104.5	4.9

DPLMN • Cloisons raccordables - niveleurs sur les deux pieds


- **Les cloisons raccordables assurent intimité et polyvalence.**
- Le châssis en aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Finis mélaminés blanc de blancs (DWTLP) ou acajou absolu (ACJLP).
- Bordure comparable au fini stratifié.
- Hauteur standard de 54 po et 66 po et largeur de 24 po à 60 po (par intervalle de 6 po).
- Livré complet avec des kits de charnières et un pied à double roulette sur les deux pattes.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DPLMN5424	578	54	24	1.3	41.8	1.6
DPLMN5430	627	54	30	1.3	49.1	2.1
DPLMN5436	679	54	36	1.3	56.5	2.5
DPLMN5442	726	54	42	1.3	63.8	2.9
DPLMN5448	779	54	48	1.3	71.2	3.3
DPLMN5454	828	54	54	1.3	78.5	3.6
DPLMN5460	879	54	60	1.3	85.8	4.0
DPLMN6624	641	66	24	1.3	50.2	2.0
DPLMN6630	693	66	30	1.3	59.5	2.5
DPLMN6636	749	66	36	1.3	68.8	3.0
DPLMN6642	805	66	42	1.3	78.1	3.5
DPLMN6648	860	66	48	1.3	87.4	3.9
DPLMN6654	916	66	54	1.3	96.8	4.4
DPLMN6660	971	66	60	1.3	106.1	4.9

DPLDCMN • Cloisons raccordables - niveleurs sur les deux pieds


- **Les cloisons raccordables assurent intimité et polyvalence.**
- Le châssis en aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Finis mélaminés blanc de blancs (DWTLP) ou acajou absolu (ACJLP).
- Bordure comparable au fini stratifié.
- Hauteur standard de 54 po et 66 po et largeur de 24 po à 60 po (par intervalle de 6 po).
- Livré complet avec des kits de charnières, une roulette simple sur une patte et un pied à double roulette sur l'autre.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DPLDCMN5424	543	54	24	1.3	37.6	1.6
DPLDCMN5430	591	54	30	1.3	45.0	2.1
DPLDCMN5436	639	54	36	1.3	52.3	2.5
DPLDCMN5442	688	54	42	1.3	59.7	2.9
DPLDCMN5448	736	54	48	1.3	67.0	3.3
DPLDCMN5454	783	54	54	1.3	74.4	3.6
DPLDCMN5460	830	54	60	1.3	81.7	4.0
DPLDCMN6624	602	66	24	1.3	46.0	2.0
DPLDCMN6630	654	66	30	1.3	55.3	2.5
DPLDCMN6636	707	66	36	1.3	64.7	3.0
DPLDCMN6642	758	66	42	1.3	74.0	3.5
DPLDCMN6648	812	66	48	1.3	83.3	3.9
DPLDCMN6654	863	66	54	1.3	92.6	4.4
DPLDCMN6660	917	66	60	1.3	101.9	4.9

DPLDCHN • Cloisons raccordables - niveleurs sur les deux pieds

- **Les cloisons raccordables assurent intimité et polyvalence.**
- Le châssis en aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Finis mélaminés blanc de blancs (DWTLP) ou acajou absolu (ACJLP).
- Bordure comparable au fini stratifié.
- Hauteur standard de 54 po et 66 po et largeur de 24 po à 60 po (par intervalle de 6 po).
- Livré complet avec des kits de charnières, un niveleur sur une patte et un pied à double roulette sur l'autre.


PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DPLDCHN5424	512	54	24	1.3	37.1	1.6
DPLDCHN5430	556	54	30	1.3	44.5	2.1
DPLDCHN5436	608	54	36	1.3	51.8	2.5
DPLDCHN5442	655	54	42	1.3	59.2	2.9
DPLDCHN5448	701	54	48	1.3	66.5	3.3
DPLDCHN5454	751	54	54	1.3	73.9	3.6
DPLDCHN5460	799	54	60	1.3	81.2	4.0
DPLDCHN6624	568	66	24	1.3	45.5	2.0
DPLDCHN6630	621	66	30	1.3	54.9	2.5
DPLDCHN6636	673	66	36	1.3	64.2	3.0
DPLDCHN6642	724	66	42	1.3	73.5	3.5
DPLDCHN6648	779	66	48	1.3	82.8	3.9
DPLDCHN6654	830	66	54	1.3	92.1	4.4
DPLDCHN6660	885	66	60	1.3	101.4	4.9

DPLWA • Kit of connexion murale pour cloisons raccordables

- **Kit de connexion murale connecte le cloisons raccordables au mur.**
- L'extrusion d'aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Le kit comprend une extrusion verticale Diet, un cou-vercle en PVC charbon et des kits de charnières.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DPLWA54	103	54	2	2	2.3	0.13
DPLWA66	115	66	2	2	3.5	0.15


DPLEKIT • Kit d'extension



- **Kit d'extension connecte deux cloisons raccordables en ligne droite.**
- Ce kit s'adapte à toute largeur spéciale en superposant les panneaux.
- L'extrusion d'aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Le kit se compose d'un support supérieur et inférieur et de tout le matériel nécessaire.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DPLEKIT	179	3	2	2.0	1	0.05


DP • Kit de loquet de porte et de porte pour cloisons raccordables



- **Le kit de verrouillage de porte convertit n'importe quel cloison raccordable en porte.**
- L'extrusion d'aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Le kit se compose d'une plaque de gâche, de deux kits de charnières, d'un ensemble de pied à roulette simple et d'une roulette Diet de 1 ".

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DPDC01	112	6	3	1.3	2	0.50


DP • Panneau de recouvrement en feutre



- **Panneau de recouvrement en feutre de place sur les cloisons raccordable et comble l'espace entre le haut du la cloison et le haut de la cabine de consultation.**
- Le kit contient une extrusion d'aluminium et un feutre.
- L'extrusion d'aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DPLOP24	92	16.8	24	1.05	1.74	0.39
DPLOP30	108	16.8	30	1.05	2.20	0.49
DPLOP36	128	16.8	36	1.05	2.67	0.59
DPLOP42	143	16.8	42	1.05	3.14	0.70
DPLOP48	212	16.8	48	1.05	3.60	0.80
DPLOP54	231	16.8	54	1.05	4.07	0.90
DPLOP60	248	16.8	60	1.05	4.35	1.01


DP • Connecteur pour cloisons raccordables



- **Le connecteur de la cabine de protection facilite la connexion d'une cloison raccordable au bord arrière du pignon de la cabine .**
- L'extrusion d'aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Le kit comprend une extrusion verticale Diet, un couvercle en PVC et tout le matériel.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DEBPA	79	66	3	1.3	3.5	0.15


DPVAC • Cloisons VAC Diet en mélamine et stratifié



- **Les cloisons de construction spéciale sont conçues expressément pour les applications cliniques.**
- Les cloisons segmentées présentent un panneau inférieur en mélamine thermosoudée et un panneau supérieur en stratifié haute pression sur une âme légère.
- Encombrement minimal pour faciliter le rangement.
- Les cloisons sont faciles à raccorder.
- Les cloisons sont faciles à reconfigurer.
- Les cloisons sont faciles à nettoyer.
- Les cloisons sont offertes dans un fini mélaminé ou stratifié blanc de blancs (DWT) ou acajou absolu (ACJ).
- Les châssis sont offerts dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Livré avec des kits de charnières et des niveleurs sur les deux pieds.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DPVAC6636	689	66	36	1.3	35	3.00
DPVAC6642	711	66	42	1.3	41	3.46
DPVAC6648	724	66	48	1.3	47	3.93
DPVAC6660	1091	66	60	1.3	59	4.90


GAMA1 • Bras pour écran simple



- Réglage dynamique de la hauteur au toucher du doigt, plage de hauteur de 12".
- 4,4 à 19,8 livres. capacité de chargement par moniteur ; accepte la taille d'écran 17"-30".
- Largeur maximale du moniteur de 34".
- Extension maximale de 20.5" de l'arrière du bureau à l'arrière du moniteur, se plie à 4,5".
- Rotation de l'inclinaison, du panoramique et du paysage au portrait ; Plaque VESA à dégagement rapide, verrouillage à 180 degrés.
- Options de montage à pince et à œillet incluses, convient aux plateaux de 0,5" à 2" d'épaisseur.
- Accepte le mini bras coulissant GAMS.
- Disponible en tungstène (TUN)

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GAMA1	418	21		5.5	6.6	0.4


GAMA2 • Bras pour écran double



- Réglage dynamique de la hauteur au toucher du doigt, plage de hauteur de 12".
- 4,4 à 19,8 livres. capacité de chargement par moniteur ; accepte la taille d'écran 17"-30".
- Largeur maximale du moniteur de 34".
- Extension maximale de 20.5" de l'arrière du bureau à l'arrière du moniteur, se plie à 4,5".
- Rotation de l'inclinaison, du panoramique et du paysage au portrait ; Plaque VESA à dégagement rapide, verrouillage à 180 degrés.
- Options de montage à pince et à œillet incluses, convient aux plateaux de 0.5" à 2" d'épaisseur.
- Accepte le mini bras coulissant GAMS.
- Disponible en tungstène (TUN)

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GAMA2	734	21		5.5	12.8	1

GAMS • Mini bras coulissant pour moniteur



- Fonctionne avec les bras de moniteur GAMA1 et GAMA2.
- Glissière de 9", capacité de chargement de 13,2 lb.
- Plaque VESA à dégagement rapide.
- Disponible en tungstène (TUN)


PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GAMS	145	4.5	11	6	3.3	0.3

ACCESSOIRES

Caractéristiques du bras d'écran

- La plaque de montage VESA présente les configurations de montage de 75 mm et 100 mm.
- La tête de la plaque VESA est entièrement ajustable, alors qu'elle s'incline sur 180°, pivote sur 180° ou tourne sur 360° afin de procurer un affichage vertical ou horizontal.
- Les fentes en trou de serrure dans la plaque VESA permettent d'installer rapidement l'écran d'affichage.
- Le mécanisme à ressort d'équilibrage ne renferme pas de cylindre de gaz (qui sont sensibles aux fuites).
- Système de gestion des câbles sur les joints pivotants du bras.
- Composants du bras fabriqués de fonte d'aluminium à 100 %, procurant ainsi stabilité et durabilité.
- Réglage de 13" pour la hauteur du bras sur un montant en acier inoxydable de 11".
- La bague de soutien de montant sert également de gestionnaire de câbles.
- Le bras pivote sur 360° autour du poteau.
- Bride de bureau et bague de montage fournis en équipement standard avec le poteau.
- Bras d'écran disponibles dans les couleurs argenté (SIL), noir (BLK) et blanc (WHT).

GAMCSSDE • Bras d'écran à rallonge double pour écran simple




- **Bras d'écran à rallonge double pour écran simple.**
- Portée de 9 1 / 2" du centre du montant au devant de la plaque VESA
- Visionnement de l'affichage - inclinaison sur 180°, pivotement sur 180° et rotation sur 360°.
- Plaque Vesa à montage rapide.
- Réglage du montant de 12".
- Réglage du montant chromé de 9".

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GAMCSSDE	506	29.3	6.8	9.5	7.5	1.095

- Disponibles dans les couleurs argenté (SIL), noir (BLK) et blanc (WHT). Le montant est chromé.


GAMCSSDEH • Rallonge double avec bras d'écran à hauteur réglable pour écran simple



- **La rallonge double avec bras d'écran à hauteur réglable pour un seul écran libère la surface de travail et permet de travailler en position assise ou debout.**
- Se fixe au rebord de la surface de travail ou au travers d'un passe-fils.
- Le bras d'écran s'ajuste entre 3" et 12" par rapport à la surface de travail.
- Le bras contrebalancé permet de régler la hauteur sur 13" additionnels.
- La ferrure de raccordement d'écran pivote sur 360 degrés et s'incline sur + / - 90 degrés (180 degrés).
- La rallonge double présente 19" de mouvement de l'arrière vers l'avant afin de procurer des distances focales différentes pour assurer le confort du visionnement.
- Les pinces pour câbles intégrés sur le dessous des bras de rallonge et la base du poteau permettent une gestion organisée des câbles.
- Disponibles dans les couleurs argenté (SIL), noir (BLK) et blanc (WHT).
- Le montant est chromé.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GAMCSSDEH	609	29.3	6.8	9.5	8.2	1.095


GAMCDSDE • Bras pour écrans doubles



- **Les bras d'écran à rallonge double pour deux écrans libèrent la surface de travail.**
- Utilisé pour les applications côte à côte ou dos à dos.
- Se fixe au rebord de la surface de travail ou au travers d'un passe-fils.
- Le bras d'écran s'ajuste entre 3" et 12" par rapport à la surface de travail.
- La rallonge d'écran présente 19" de mouvement de l'arrière vers l'avant afin de procurer des distances focales différentes pour assurer le confort du visionnement.
- Écran d'une largeur maximale de 32".
- Les pinces pour câbles intégrés sur le dessous des bras de rallonge et la base du poteau permettent une gestion organisée des câbles.
- Disponibles dans les couleurs argenté (SIL), noir (BLK) et blanc (WHT).
- Le montant est chromé.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GAMCDSDE	898	29.3	6.8	9.5	10.7	1.095

GAMCDSDEH • Rallonge double avec bras d'écran à hauteur réglable pour écrans doubles




- **La rallonge double avec bras d'écran à hauteur réglable pour deux écrans libère la surface de travail et permet de travailler en position assise ou debout.**
- Utilisé pour les applications côte à côte ou dos à dos.
- Se fixe au rebord de la surface de travail ou au travers d'un passe-fils.
- Le bras d'écran s'ajuste entre 3" et 12" par rapport à la surface de travail.
- Le bras contrebalancé permet de régler la hauteur sur 13" additionnels.
- La ferrure de raccordement d'écran pivote sur 360 degrés et s'incline sur + / - 90 degrés (180 degrés).
- La rallonge double présente 19" de mouvement de l'arrière vers l'avant afin de procurer des distances focales différentes pour assurer le confort du visionnement.
- Les pinces pour câbles intégrés sur le dessous des bras de rallonge et la base du poteau permettent une gestion organisée des câbles.
- Écran d'une largeur maximale de 35".
- Disponibles dans les couleurs argenté (SIL), noir (BLK) et blanc (WHT).
- Le montant est chromé.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GAMCDSDEH	1114	29.3	6.8	9.5	12.2	1.095

ACCESSOIRES


GAMLDM20 • Bras pour écran simple d'un poids de 5 à 20 lb



- Muni d'un support avec bride et passe-fils convenant idéalement à toutes les configurations de bureau, réduisant ainsi le nombre d'UGS.
- Le cylindre d'équilibrage ajustable procure une hauteur de réglage de 14 1/2" commandé du bout des doigts. Permet d'équilibrer les écrans pesant entre 5 et 20 lb.
- Les bras de rallonge doubles s'étirent sur au plus 26 3/4" depuis le rebord arrière de la surface de montage et la plaque VESA, procurant ainsi un réglage accru des écrans sur les postes de travail profonds ou en coin.
- Les bras arrière se replient sur une dimension minimale de 4 1/2" afin de procurer une utilisation maximale du bureau.
- Ferrure de fixation d'écran avec adaptateur rapide; présente des trous de 75 mm et 100 mm convenant à la plupart des types d'écran et conforme aux normes de montage VESA.
- Le calibre de poids permet d'équilibrer le bras rapidement et facilement avant d'installer l'écran. Il permet ainsi d'économiser du temps, en particulier lorsqu'on doit installer plusieurs bras.
- La plaque VESA tourne afin de permettre un visionnement vertical ou horizontal avec une rotation de 180° d'un côté à l'autre et une inclinaison de -90° à +45° pour ainsi permettre un visionnement optimal.
- La construction en fonte d'aluminium améliore la stabilité et présente une teneur élevée en matières recyclées et entièrement recyclables.
- Le limiteur de rotation ajustable limite la rotation du bras à 180° pour les empêcher ainsi de venir frapper les murs.
- Muni de tous les outils et de la quincaillerie de montage permettant une installation rapide et facile (sans outils).
- Disponibles dans les couleurs argenté (SIL), noir (BLK) et blanc (WHT).

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ POUCES			POIDS LB	VOLUME PI³
GAMLDM20	471	H 38	L 6	P 8.5	10.23	1.122


GAMLDM30 • Bras pour écran simple d'un poids de 10 à 30 lb



- Muni d'un support avec bride et passe-fils convenant idéalement à toutes les configurations de bureau, réduisant ainsi le nombre d'UGS.
- Le cylindre d'équilibrage ajustable permet de régler la hauteur sur 14 1/2" au moyen d'une commande au bout des doigts pour ainsi équilibrer les écrans présentant un poids de 10 à 30 lb.
- Les bras de rallonge doubles s'étirent sur au plus 26,7" depuis le rebord arrière de la surface de montage et la plaque VESA, procurant ainsi un réglage accru des écrans sur les postes de travail profonds ou en coin.
- Les bras arrière se replient sur une dimension minimale de 4 1/2" afin de procurer une utilisation maximale du bureau.
- Ferrure de fixation d'écran avec adaptateur rapide; présente des trous de 75 mm et 100 mm convenant à la plupart des types d'écran et conforme aux normes de montage VESA.
- Le calibre de poids permet d'équilibrer le bras rapidement et facilement avant d'installer l'écran.
- Permet d'économiser du temps et les nombreuses devinettes lorsqu'on doit installer plusieurs bras. La plaque VESA tourne afin de permettre un visionnement horizontal et une rotation de 180° d'un côté à l'autre et une inclinaison de -90° à +45° qui procure un réglage optimal du visionnement.
- La construction en fonte d'aluminium améliore la stabilité et présente une teneur élevée en matières recyclées et entièrement recyclables.
- Le limiteur de rotation ajustable limite la rotation du bras à 180° pour les empêcher ainsi de venir toucher les murs.
- Muni de tous les outils et de la quincaillerie de montage permettant une installation rapide et facile (sans outils).
- Disponibles dans les couleurs argenté (SIL), noir (BLK) et blanc (WHT).

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ POUCES			POIDS LB	VOLUME PI³
GAMLDM30	505	H 38	L 6	P 8.5	10.23	1.122


GAMLDM40 • Bras pour écrans doubles d'un poids combiné 6 à 28lb



- Muni d'un support avec bride et passe-fils convenant idéalement à toutes les configurations de bureau, réduisant ainsi le nombre d'UGS.
- Hauteur de réglage de 1/2" avec commande du bout des doigts et plaque d'équilibrage de 6 à 28 lb.
- Les bras de rallonge doubles s'étirent sur au plus 30 3/4" depuis le rebord arrière de la surface de montage et la plaque VESA, procurant ainsi un réglage accru des écrans sur les postes de travail profonds ou en coin.
- Les bras arrière se replient sur une dimension minimale de 8 3/8" afin de procurer une utilisation maximale du bureau.
- Ferrure de fixation d'écran avec adaptateur rapide; présente des trous de 75 mm et 100 mm convenant à la plupart des types d'écran et conforme aux normes de montage VESA.
- Le calibre de poids permet d'équilibrer le bras rapidement et facilement avant d'installer l'écran. Il permet ainsi d'économiser du temps, en particulier lorsqu'on doit installer plusieurs bras.
- La plaque VESA tourne afin de permettre un visionnement vertical ou horizontal avec une rotation de 180° d'un côté à l'autre et une inclinaison de -90° à +45° pour ainsi permettre un visionnement optimal.
- La construction en fonte d'aluminium améliore la stabilité et présente une teneur élevée en matières recyclées et entièrement recyclables.
- Le limiteur de rotation ajustable limite la rotation du bras à 180° pour les empêcher ainsi de venir toucher les murs.
- Muni de tous les outils et de la quincaillerie de montage permettant une installation rapide et facile (sans outils).
- Disponibles dans les couleurs argenté (SIL), noir (BLK) et blanc (WHT).

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ POUCES			POIDS LB	VOLUME PI³
GAMLDM40	607	H 38	L 6.25	P 8.5	12.75	1.168

BAR • Rail d'accessoires fendu installé sur panneau




- Comprend 10 lattes horizontales pour augmenter le nombre d'objets qu'il est possible de suspendre.
- Comprend la quincaillerie de montage.
- Fini du cadre de panneau.

Se suspend aux panneaux Boulevard et peut être muni des accessoires standard.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BAR18	161	10.6	18	0.5	3	0.12
BAR24	176	10.6	24	0.5	4	0.17
BAR30	195	10.6	30	0.5	5	0.22
BAR36	211	10.6	36	0.5	6	0.26
BAR42	231	10.6	42	0.5	7	0.31
BAR48	246	10.6	48	0.5	8	0.35
BAR54	262	10.6	54	0.5	9	0.43
BAR60	280	10.6	60	0.5	10	0.49


BALB • Barre de charge montée sur panneau



- Peut s'installer sur un panneau ou sur un mur au moyen du rail BHV01 or BHV02.
- Comprend les ferrures de fixation et les capuchons d'extrémité.
- Fini du cadre de panneau.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BALB18	122	3.5	18	0.75	2	0.031
BALB24	133	3.5	24	0.75	2	0.038
BALB30	146	3.5	30	0.75	3	0.048
BALB36	162	3.5	36	0.75	3	0.057
BALB42	187	3.5	42	0.75	4	0.067
BALB48	213	3.5	48	0.75	4	0.076
BALB54	234	3.5	54	0.75	5	0.086
BALB60	247	3.5	60	0.75	5	0.096


BADLB • Rail d'accessoires monté sur panneau



- Permet de suspendre les différents accessoires à un panneau.
- Comprend les capuchons d'extrémité et les ferrures de fixation.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BADLB18	195	4.23	18	1.53	2.34	0.07
BADLB24	205	4.23	24	1.53	2.88	0.09
BADLB30	217	4.23	30	1.53	3.42	0.11
BADLB36	231	4.23	36	1.53	3.97	0.13
BADLB42	240	4.23	42	1.53	4.51	0.16
BADLB48	253	4.23	48	1.53	5.05	0.18
BADLB54	265	4.23	54	1.53	5.59	0.20
BADLB60	275	4.23	60	1.53	6.13	0.22


BABB01 • Bac pour cartables



- Bac pour cartables fixé à la barre de chargement / rail d'accessoires.
- Fini du cadre de panneau.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BABB01	58	9	5.75	9.25	1.85	0.21

BAFS01 • Feuilleuse




- Feuilleuse fixée à la barre de chargement / rail d'accessoires. Munie d'un fil chromé.
- Fini du cadre de panneau.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
BAFS01	40	9	3	9	0.6	0.14

ACCESSOIRES

BASS01 • Trieuse inclinée




Côté droit

- Trieuse inclinée fixée à la barre de chargement / rail d'accessoires.
- Fini du cadre de panneau.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BASS01R	35	9.25	2.75	9	1	0.28
BASS01L	35	9.25	2.75	9	1	0.28


BALT • Plateau format lettre / plateau format légal



- Plateau format lettre / plateau format légal fixé à la barre de chargement / rail accessoires.
- Fini du cadre de panneau.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BALT01	43	1.75	12	8.75	0.5	0.15
BALT01LGL	58	1.75	14.7	8.75	0.5	0.15


BAMB01 • Bac à support



- Bac à support fixé à la barre de chargement / rail d'accessoires.
- Fini du cadre de panneau.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BAMB01	43	3	5.75	5.25	0.8	0.05


BAUT01 • Plateau utilitaire



- Plateau utilitaire fixé à la barre de chargement / rail d'accessoires.
- Fini du cadre de panneau.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BAUT01	30	1	7.5	4	0.5	0.02


BAPP01 • Boîte postale



- Module autostable ou fixé à la barre de chargement / rail d'accessoires.
- Fini du cadre de panneau.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BAPP01	72	7	12	1.75	2	0.25


BATH01 • Support pour téléphone



- Support pour téléphone fixé à la barre de chargement / rail.
- Fini du cadre de panneau.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BATH01	68	2	8	10	2	0.26


BAPD1821 • Tiroir à crayons



- Permet d'accommoder les instruments d'écriture et les petits articles sur le lieu de travail.
- Se fixe au dessous de la surface de travail avec coulisses pour tiroirs.
- Disponible en ABS noir seulement.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BAPD1821	125	1.9	21.2	16.1	0.5	0.3


BAHO • Crochet à manteau



- Crochet à manteaux installé au-dessus du panneau pour les panneaux Boulevard 1 seulement. Prix pour six par paquet.
- Fini du cadre de panneau.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BAHO3080	63	3	1	3	0.2	0.001


BAHB3CH • Crochet à manteau pour System 3



- Crochet à manteaux installé au-dessus du panneau pour les panneaux de Boulevard System 3 seulement ou panneau avec garniture supérieure. Prix pour six par paquet.
- Fini du cadre de panneau.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BAHB3CH	83	3	1	3	0.2	0.001

DAHOCH • Crochet à manteau pour Diet




- Crochet à manteaux fixés sur panneaux Diet.
- Fini du cadre de panneau.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DAHOCH	29	3	0.75	3	0.2	0.001

ACCESSOIRES


BNP • Plaque nominative Boulevard



- La plaque nominative se fixe aux fentes par incréments de 1" du modèle Boulevard. Celle-ci peut être utilisée d'un côté (parallèle à la surface du panneau) ou des deux côtés (perpendiculaire à la surface du panneau - pour une utilisation dans des couloirs, affichant ainsi le nom des deux côtés).
- Cadre moulé par injection et base coulée sous pression avec fini caoutchouté noir. Ferrure et attaches en acier comprises.
- Comprend deux plaquettes nominatives à insertion.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BNP01	82	3.3	5.3	1.25	0.3	0.013


DPN01 • Plaque nominative Diet



- La plaque nominative peut être utilisée d'un côté (parallèle à la surface du panneau) ou des deux côtés (perpendiculaire à la surface du panneau - pour une utilisation dans des couloirs, affichant ainsi le nom des deux côtés).
- Cadre moulé par injection et base coulée sous pression avec fini caoutchouté noir. Ferrure et attaches en acier comprises.
- Comprend deux plaquettes nominatives à insertion.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
DPNP01	82	3.3	5.3	1.25	0.3	0.013


BATB • Tableau d'affichage en tissu



- Procure une surface punaisable pour les notes et les mémos dans une zone de travail. Monté sur panneau.
- Comprend les ferrures de montage.
- Tissu de classe A coté incendie.

PRODUIT CODE	PRIX GR1	GR2	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BATB2430	298	312	24	30		3	0.416
BATB2436	340	352	24	36		4	0.500
BATB2442	388	404	24	42		4	0.583
BATB2448	433	462	24	48		5	0.666
BATB2454	478	509	24	54		5	0.750
BATB2460	524	555	24	60		6	0.833
BATB2472	636	678	24	72		6	0.999


BAWB • Tableau d'écriture



- Procure une surface d'écriture dans une zone de travail. Monté sur panneau.
- Comprend les ferrures de montage.
- Garniture noire seulement.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BAWB2436	350	24	36		13	0.500
BAWB2442	391	24	42		15	0.583
BAWB2448	454	24	48		18	0.666

BAMT12 • Plateau pour marqueurs



- Plateau de marqueurs destiné uniquement à BATB et BAWB.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BAMT12	16		12		0.5	0.01


BATP • Trousse de peinture de retouches




- La peinture doit être agencée avec les couleurs du panneau afin de faciliter les retouches. Bouteille de 1/2 once (15 ml)


PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BATP91	41				0.41	0.1

Pièces de poutre d'alimentation

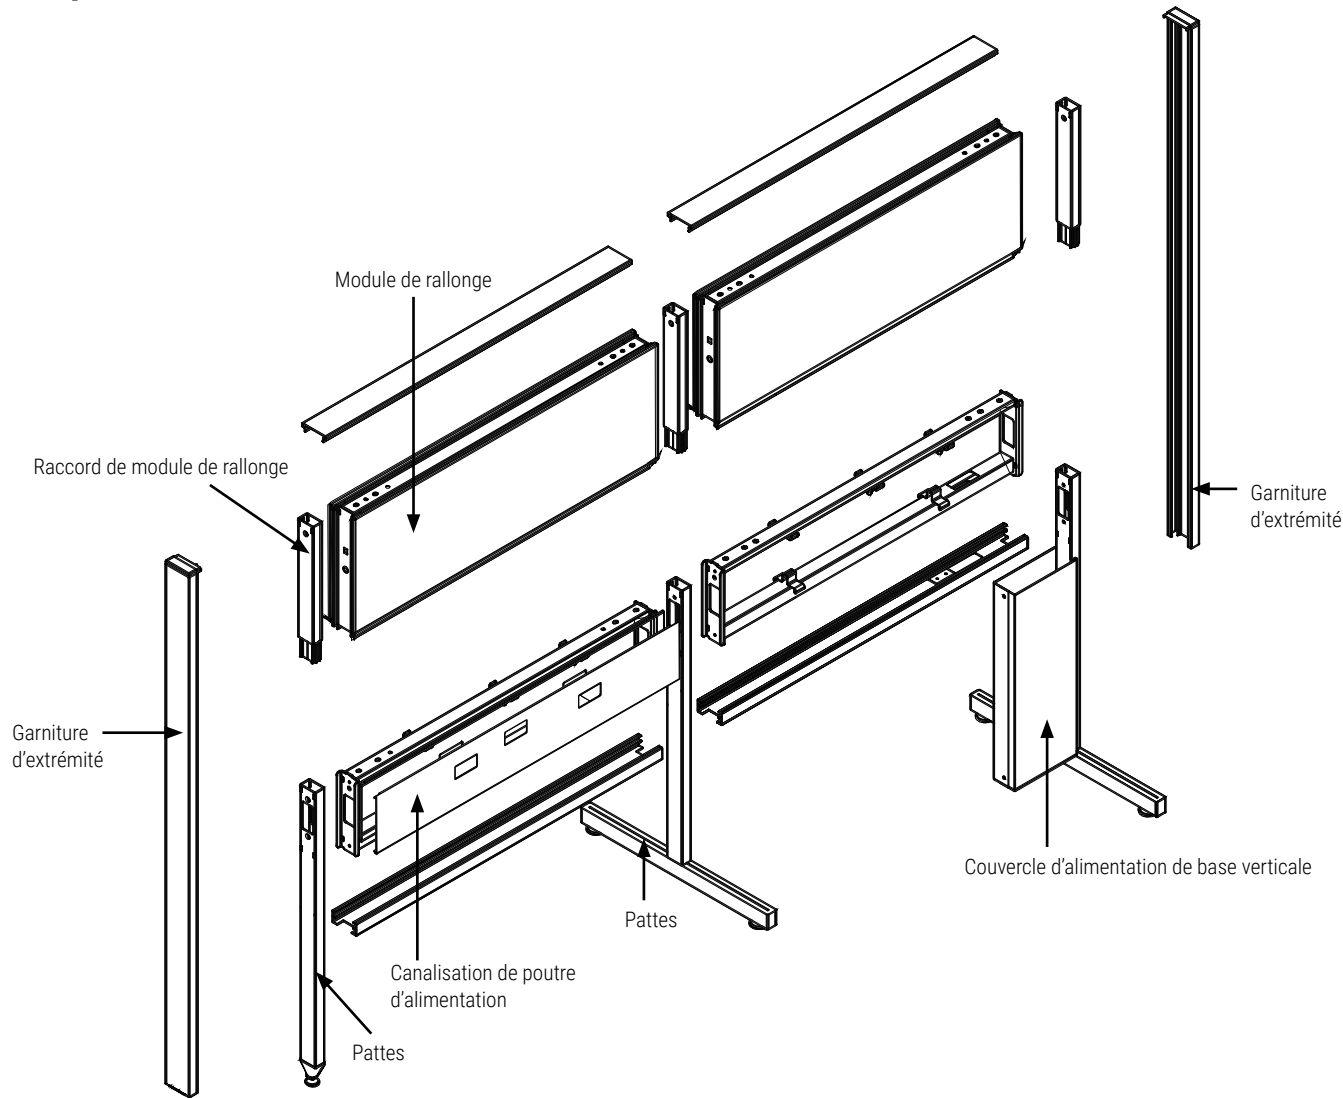


Matériaux du module de rallonge

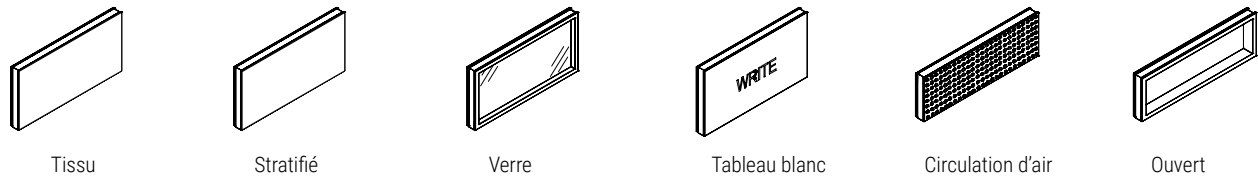

EVPB • Poutre d'alimentation


- Garniture supérieure et garniture inférieure en aluminium comprises.
- Aucun point d'accès d'alimentation à la base.
- Les pattes d'appui doivent être commandées séparément.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB36	215	6	36	2.875	15.5	0.48
EVPB42	237	6	42	2.875	17.1	0.56
EVPB48	256	6	48	2.875	18.6	0.64
EVPB54	281	6	54	2.875	20.2	0.72
EVPB60	306	6	60	2.875	21.8	0.80

EVPB • Poutre d'alimentation d'une hauteur de 6 po


- La garniture supérieure d'aluminium en une pièce et la garniture inférieure en aluminium en une pièce sont comprises.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB66	479	6	66	2.875	31	0.91
EVPB72	495	6	72	2.875	32	1.00

EVPBE • Poutre d'alimentation avec découpe pour alimentation à partir du plancher


- Poutre d'alimentation avec découpe pour alimentation à partir du plancher.
- Garnitures supérieure et inférieure en aluminium comprises.
- La garniture inférieure comporte une découpe pour accès à l'alimentation et une attache pour installer l'embout vertical.
- Embout vertical avec patte à commander séparément.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBE36	227	6	36	2.875	15.5	0.48
EVPBE42	252	6	42	2.875	17.1	0.56
EVPBE48	276	6	48	2.875	18.6	0.64
EVPBE54	297	6	54	2.875	20.2	0.72
EVPBE60	325	6	60	2.875	21.8	0.80

EVPBE • Rallonge d'alimentation avec découpe pour alimentation à partir du plancher


- La rallonge de 66 po se compose d'une rallonge de 30 po, d'un raccord au centre et d'une rallonge de 36 po.
- La rallonge de 72 po se compose d'une rallonge de 36 po, d'un raccord au centre et d'une rallonge de 36 po.
- Garnitures monopieces supérieure et inférieure en aluminium comprises.
- Power beam with cut out bottom for base feed.
- La garniture inférieure comporte une découpe pour accès à l'alimentation et une attache pour installer l'embout vertical.
- Embout vertical avec patte à commander séparément.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBE66	507	6	66	2.875	31	0.91
EVPBE72	524	6	72	2.875	32	1.00

EVPBEP • Trousse de poutre d'alimentation


- Poutre d'alimentation avec découpe électrique pour armoire avec passage Poutre d'alimentation avec découpe électrique pour alimenter la base à partir de l'armoire de passage Garniture supérieure en aluminium comprise.
- La trousse de poutre d'alimentation de 60 po comprend deux boîtiers de distribution de courant de 30 po (EVE8PD30) et un câble de connexion (EVE8CP17).
- La trousse de poutre d'alimentation de 72 po comprend deux boîtiers de distribution de courant de 36 po (EVE8PD36) et un câble de connexion (EVE8CP17). Prévoir deux prises doubles de chaque côté du panneau.
- Le câble installé dans la base de la poutre d'alimentation doit être commandé séparément.
- L'armoire de rangement de poutre d'alimentation avec passage doit être commandée séparément (EVPBSCGDP ou EVPBSCP).
- Remarque: Utiliser avec l'armoire munie d'un passage pour câbles.


CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBEP60KIT	789	6	60	2.875	23.4	0.86
EVPBEP72KIT	1000	6	72	2.875	25.1	0.96

EVPBEP-KIT01 • Trousse de poutre d'alimentation avec deux couvercles de canalisation de chaque côté.

- Poutre d'alimentation avec découpe pour l'armoire de passage avec deux couvercles de canalisation de chaque côté.
- Poutre d'alimentation avec découpe électrique pour alimentation de la base à partir de l'armoire de passage. Garniture d'aluminium supée comprise.
- La trousse de poutre d'alimentation de 60 po comprend deux couvercles de canalisation de 30 po de chaque côté. La trousse de poutre d'alimentation de 72 po comprend deux couvercles de canalisation de 36 po de chaque côté.
- La trousse de poutre d'alimentation de 60 po comprend deux boîtiers de distribution de courant de 30 po EVE8PD30 et un câble de connexion EVE8CP17. La trousse de poutre d'alimentation de 72 po comprend deux boîtiers de distribution de courant de 36 po EVE8PD36 et un câble de connexion EVE8CP17. Prévoir quatre prises doubles de chaque côté du panneau.
- Le câble d'alimentation destiné à la base de la poutre d'alimentation doit être commandé séparément.
- L'armoire de rangement de poutre d'alimentation avec passage doit être commandée séparément (EVPBSCGDP ou EVPBSCP).


CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBEP60KIT01	789	6	60	2.875	23.4	0.88
EVPBEP72KIT01	1000	6	72	2.875	25.1	0.96



EVPBFCL • Couvercle de canalisation verticale avec pied


- Se raccorde à la poutre d'alimentation avec découpe pour alimentation.
- Comprend des couvercles verticaux et un connecteur à fentes avec pied.
- Une garniture de fin de course à installer sous la poutre d'alimentation est comprise.
- La poutre d'alimentation avec découpe pour alimentation doit être commandée séparément.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBFCL24	195	24	6	21	10.1	1.75
EVPBFCL30	218	30	6	21	11.2	2.18
EVPBFCL36	240	36	6	21	12.3	2.62

EVPBFCSL • Couvercle d'alimentation de base avec patte simple

- Se branche à la poutre d'alimentation avec découpe électrique.
- Comprend des couvercles verticaux et un raccord fendu avec patte simple. S'utiliser avec la poutre d'alimentation à côté unique.
- Les panneaux d'extrémité laminés doivent être retenus à une patte simple à l'extrémité de la poutre d'alimentation pour assurer la stabilité. Les panneaux d'extrémité laminés doivent être commandés séparément.
- La garniture d'extrémité sous la poutre d'alimentation est comprise.
- La poutre d'alimentation avec découpe électrique doit être commandée séparément.
- Remarque: Ne peut s'utiliser avec la poutre d'alimentation de rangement ou la poutre d'alimentation suspendue.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE/ INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVPBFCSL24	186	24	6	21	10.10	1.75
EVPBFCSL30	208	30	6	21	11.20	2.18
EVPBFCSL36	228	36	6	21	12.30	2.62

EVPBFCLS • Couvercle d'alimentation à base verticale avec pied fendu connecteur à fente


- Le connecteur fendu permet la fixation de supports pour les surfaces de travail.
- Connecte deux Power Beams à hauteur égale.
- Comprend des couvercles verticaux, un connecteur fendu avec une base ajustable et une garniture de fin de course sous le Power Beam.
- Power Beam avec coupure électrique à commander séparément.
- Remarque: Power Beam doit être installé dans une configuration stable en utilisant des poteaux à deux voies, des poteaux à trois voies ou des poteaux à quatre voies pour fournir un support aux surfaces de travail.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE/ INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVPBFCLS24	186	24	6	21	10.10	1.75
EVPBFCLS30	208	30	6	21	11.20	2.18
EVPBFCLS36	228	36	6	21	12.30	2.62

EVPBFCEG • Couvercle de canalisation verticale avec patin

- Se raccorde à la poutre d'alimentation avec découpe pour alimentation.
- Comprend des couvercles verticaux et un connecteur à fentes reposant sur un patin.
- Une garniture de fin de course à installer sous la poutre d'alimentation est comprise.
- La poutre d'alimentation avec découpe pour alimentation doit être commandée séparément.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBFCEG24	162	24	6	3	7.1	0.25
EVPBFCEG30	183	30	6	3	8.4	0.31
EVPBFCEG36	205	36	6	3	9.7	0.38

EVPBFCEGS • Couvercle d'alimentation à base verticale avec glissière et connecteur à fente

- Le connecteur fendu permet la fixation de supports pour les surfaces de travail.
- Connecte deux Power Beams à hauteur égale.
- Comprend des couvercles verticaux, un connecteur fendu avec pied et une garniture de fin de course sous le Power Beam.
- Power Beam avec coupure électrique à commander séparément.
- Remarque: Power Beam doit être installé dans une configuration stable en utilisant des poteaux à deux voies, des poteaux à trois voies ou des poteaux à quatre voies pour fournir un support aux surfaces de travail.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE/ INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVPBFCEGS24	154	24	6	3	7.10	0.25
EVPBFCEGS30	173	30	6	3	8.40	0.31
EVPBFCEGS36	194	36	6	3	9.70	0.38

EVPB-FCGS42 • Couvercle d'alimentation à base verticale avec niveleur

- Le connecteur fendu de 42" permet la connexion de supports pour les surfaces de travail.
- Se connecte à une coupure électrique sur Power Beam.
- Comprend des couvercles verticaux, une garniture de fin de course pour le Power Beam inférieur et un connecteur fendu avec base pour niveleur.
- Power Beam avec coupure électrique à commander séparément.
- Noter: Power Beam doit être installé dans une configuration stable à l'aide de poteaux à 2, 3 ou 4 voies pour fournir un support à la surface. janv. 2023

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE/ INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVPB24FCGS42	190	42	6	3	10.40	0.43
EVPB30FCGS42	204	42	6	3	10.40	0.43
EVPB36FCGS42	224	42	6	3	10.40	0.43

EVPBGFC • Couvercle d'alimentation de base pour panneau de la galerie


- Se connecte au faisceau électrique de coupure fixé aux panneaux de la galerie.
- Comprend des couvercles verticaux et un connecteur fendu se fixe au panneau de la galerie.
- Power Beam avec coupure électrique à commander séparément.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³	VOL FT ³
		H	L	P			
EVPBGFC24	156	24	6	3	7.1	0.25	
EVPBGFC30	177	30	6	3	8.40	0.31	
EVPBGFC36	195	36	6	3	9.70	0.38	

EVPBGDP - Conduit de données/communication intégré Power Beam et panneau galerie


- Se fixe au panneau d'extrémité de la galerie du Power Beam pour amener les câbles d'alimentation et/ou de données du plafond au faisceau d'alimentation.
- Poteau électrique à trois côtés avec quatrième côté encliquetable.
- Fabriqué en aluminium et peut être coupé sur le place.
- Peut accueillir jusqu'à 25 câbles CAT 5 avec électricité.
- Accepte jusqu'à 45 câbles CAT 5 sans électricité.
- Extension de poste de données standard utilisée ci-dessus.
- Extension de poste de données standard à commander séparément.
- Le code standard est pour le faisceau de puissance de 24" H.
- Veuillez ajouter à la fin du code pour l'option.
- B- 30"H Power beam
- C- 36"H Power beam

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³	VOL FT ³
		H	L	P			
EVPBGDP42	149	42	2	3	2.20	0.60	
EVPBGDP48	165	48	2	3	3.00	0.70	
EVPBGDP54	202	54	2	3	4.20	0.80	

EVE8FR3PBD • Poutre d'alimentation avec entrée de courant double


- Chaque entrée de courant s'enclenche dans un boîtier de distribution de courant distinct. Le boîtier est muni de deux conduits en vinyle flexibles d'une longueur de 84 po.
- Comprend une ferrure double qui se fixe à la base verticale de la patte du couvercle d'alimentation.
- Cette pièce doit être installée au centre, entre deux poutres d'alimentation. Une prise d'alimentation de base se branche à la poutre d'alimentation du côté opposé de la patte pour être ensuite fixée à la ferrure. Le couvercle d'alimentation de la base verticale avec patte doit être commandé séparément.
- Le câblage à la source doit être réalisé par un électricien agréé.
- Remarque: Toujours s'assurer que le faisceau de fils est relié à une seule source d'alimentation.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVE8FR3PBD	661		84		7.64	2.00

EVHCBP01 • Support plafond pour poteau


- Utilisé pour fixer le poteau d'angle au plafond.
- Plaque supérieure de 4,8 "x 4,8" avec tube carré de 1,5 x 1,5 x 12"h, tube carré s'adapte à l'intérieur du poteau d'angle en aluminium.
- Le tube carré peut glisser dans le poteau, le support poussé au plafond pour être fixé.
- Nota: Il faut prendre soin de fixer les supports de plafond pour fixer le plafond à l'aide des fixations appropriées.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'effondrement de l'unité et d'éventuelles blessures.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVHCBP01	60	12	4.8	4.8	3.2	0.18

EVHCBIC01 • Support plafond pour connecteur en ligne

- Utilisé pour fixer le poteau d'angle au plafond.
- Plaque supérieure de 4,8 "x 4,8" avec insert de 7,5" H au milieu de la plaque, insérez-la à l'intérieur du connecteur.
- L'insert de 7,5 "H peut glisser dans le connecteur, le support poussé au plafond pour le fixer.
- Nota: Il faut prendre soin de fixer les supports de plafond pour fixer le plafond à l'aide des fixations appropriées.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'effondrement de l'unité et d'éventuelles blessures.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVHCBIC01	60	7.5	4.8	4.8	3.2	0.18

EVHCBER01 • Support plafond pour connecteur de fin de course


- Utilisé pour fixer le poteau d'angle au plafond.
- Plaque supérieure de 4,8 "x 4,8" avec insert de 7,5" H décalé par rapport au centre de la plaque, l'insert s'adapte à l'intérieur du connecteur.
- L'insert de 7,5 "H peut glisser dans le connecteur, le support poussé au plafond pour le fixer.
- Nota: Il faut prendre soin de fixer les supports de plafond pour fixer le plafond à l'aide des fixations appropriées.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'effondrement de l'unité et d'éventuelles blessures.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVHCBIC01	60	7.5	4.8	4.8	3.2	0.18

EVPBL • Connecteur avec pied pour poutre d'alimentation


- Relie deux poutres d'alimentation en ligne droite.
- 24 po de hauteur -- ouverture de 18 po vers le plancher.
- 30 po de hauteur -- ouverture de 24 po vers le plancher.
- 36 po de hauteur -- ouverture de 30 po vers le plancher.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBL24	99	24	18	3	5.9	0.30
EVPBL30	103	30	18	3	7.2	0.38
EVPBL36	110	36	18	3	8.5	0.45

EVPBLS • Connecteur à fente Power Beam avec pied

- Le connecteur fendu permet la fixation de supports pour les surfaces de travail.
- Connecte deux Power Beams de hauteurs égales.
- Comprend un connecteur fendu avec pied, patins et quincaillerie de connexion.
- Remarque : Power Beam doit être installé dans une configuration stable en utilisant des poteaux à deux voies, des poteaux à trois voies ou des poteaux à quatre voies pour fournir un support aux surfaces de travail.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE/	INCHES		WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVPBLS24	96	24	18	3	5.9	0.30
EVPBLS30	99	30	18	3	7.2	0.38
EVPBLS36	103	36	18	3	8.5	0.45

EVPBLFF • Patte Power Beam avec pied plat

- Relie deux faisceaux de puissance de hauteurs égales.
- Comprend un connecteur avec pied plat et tout le matériel de connexion.
- La patte doit être utilisée à côté des pattes avec patins.
- Lors de la spécification, la séquence doit être a) patte avec glisse, suivi de b) patte avec pied plat, suivi de c) jpatte avec glisse.
- Seuls des pattes avec patins permettent de régler le nivellement de la course des faisceaux de puissance.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBLFF24	116	24	21		5.9	0.30
EVPBLFF30	120	30	21		7.2	0.38
EVPBLFF36	125	36	21		8.5	0.45

EVPBSL • Poutre d'alimentation avec patte simple

- Relie deux poutres d'alimentation de hauteur identique.
- Comprend un raccord non fendu avec patte, des patins et la quincaillerie de raccordement. S'utilise avec une poutre d'alimentation à un seul côté.
- Les panneaux d'extrémité laminés doivent être retenus à une patte simple à l'extrémité de la poutre d'alimentation pour assurer la stabilité. Les panneaux d'extrémité laminés doivent être commandés séparément.
- Remarque: Ne peut s'utiliser avec la poutre d'alimentation de rangement ou la poutre d'alimentation suspendue.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBSL24	96	24	15	3	5.9	0.21
EVPBSL30	99	30	15	3	7.2	0.26
EVPBSL36	103	36	15	3	8.5	0.32

EVPBGICB - Connecteur avec pied pour la glisse

- Relie deux poutres d'alimentation en ligne droite.
- 24 po de hauteur -- ouverture de 18 po vers le plancher.
- 30 po de hauteur -- ouverture de 24 po vers le plancher.
- 36 po de hauteur -- ouverture de 30 po vers le plancher.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBGICB24	67	24	2	3	3.30	0.03
EVPBGICB30	69	30	2	3	4.60	0.04
EVPBGICB36	72	36	2	3	5.90	0.04

EVPBGICBS • Connecteur à fente Power Beam avec base pour niveleur


- Le connecteur fendu permet la fixation de supports pour les surfaces de travail.
- Connecte deux Power Beams de hauteurs égales.
- Comprend un connecteur fendu avec glissière et matériel de connexion.
- Remarque : Power Beam doit être installé dans une configuration stable en utilisant des poteaux à deux voies, des poteaux à trois voies ou des poteaux à quatre voies pour fournir un support aux surfaces de travail.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE / INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVPBGICBS24	63	24	2	3	3.30	0.03
EVPBGICBS30	65	30	2	3	4.60	0.04
EVPBGICBS36	68	36	2	3	5.90	0.04

EVPB-GICBS42 • Connecteur Power Beam avec base pour niveleur


- Le connecteur fendu de 42" permet la connexion de supports pour les surfaces de travail.
- Connecte deux Power Beams de hauteurs égales et un panneau d'extension au-dessus.
- Comprend un connecteur fendu avec niveleur et matériel de connexion.
- Noter: Power Beam doit être installé dans une configuration stable à l'aide de poteaux à 2, 3 ou 4 voies pour fournir un support à la surface.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE / INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVPB24GICBS42	99	42	2		6.60	0.16
EVPB30GICBS42	99	42	2		6.60	0.16
EVPB36GICBS42	99	42	2		6.60	0.16

EVPB24CPA • Poteau d'alimentation avec pied en T pour poutre d'alimentation de 24 po H


- Le poteau d'alimentation une direction s'assujettit à la fin d'une course de poutres d'alimentation.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation.
- L'ensemble comprend le poteau, le pied en T pour poutre d'alimentation, la garniture pour toutes les faces du poteau, des patins de mise à niveau, des ferrures et une trousse de finition.
- Deux supports de montage au plancher permettant d'assujettir le poteau au plancher sont compris.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB24CPA124	271	24	3	3	5.5	0.75
EVPB24CPA130	286	30	3	3	8.5	0.94
EVPB24CPA136	298	36	3	3	11.5	1.12
EVPB24CPA142	334	42	3	3	15	1.31

EVPB30CPA • Poteau d'alimentation avec pied en T pour poutre d'alimentation de 30 po H

- Le poteau d'alimentation une direction s'assujettit à la fin d'une course de poutres d'alimentation.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation.
- L'ensemble comprend le poteau, le pied en T pour poutre d'alimentation, la garniture pour toutes les faces du poteau, des patins de mise à niveau, des ferrures et une trousse de finition.
- Deux supports de montage au plancher permettant d'assujettir le poteau au plancher sont compris.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB30CPA130	286	30	3	3	8.5	0.94
EVPB30CPA136	298	36	3	3	11.5	1.12
EVPB30CPA142	334	42	3	3	15	1.31

EVPB36CPA • Poteau d'alimentation avec pied en T pour poutre d'alimentation de 36 po H

- Le poteau d'alimentation une direction s'assujettit à la fin d'une course de poutres d'alimentation.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation.
- L'ensemble comprend le poteau, le pied en T pour poutre d'alimentation, la garniture pour toutes les faces du poteau, des patins de mise à niveau, des ferrures et une trousse de finition.
- Deux supports de montage au plancher permettant d'assujettir le poteau au plancher sont compris.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB36CPA136	298	36	3	3	11.5	1.12
EVPB36CPA142	334	42	3	3	15	1.31

EVPBCEPLA4 • Poteau d'angle d'alimentation, quatre directions

- Permet de raccorder quatre poutres d'alimentation de même hauteur dans une configuration à angle droit.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation.
- Comprend un poteau avec garnitures sur les quatre faces, quatre connecteurs sans fentes, un patin de mise à niveau, des ferrures et des garnitures de finition.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBCEPLA424	188	24	3	3	6.30	0.22
EVPBCEPLA430	210	30	3	3	7.60	0.27
EVPBCEPLA436	205	36	3	3	8.90	0.33

EVPBCEPLA3 • Poteau d'angle d'alimentation, trois directions

- Permet de raccorder trois poutres d'alimentation de même hauteur dans une configuration à angle droit.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation.
- Comprend un poteau avec garnitures sur les quatre faces, trois connecteurs sans fentes, un patin de mise à niveau, des ferrures et des garnitures de finition.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBCEPLA324	158	24	3	3	5.80	0.22
EVPBCEPLA330	164	30	3	3	7.10	0.27
EVPBCEPLA336	172	36	3	3	8.40	0.33

EVPBCEPLA2 • Poteau d'angle d'alimentation, deux directions

- Permet de raccorder deux poutres d'alimentation de même hauteur dans une configuration à angle droit.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation.
- Comprend un poteau avec garnitures sur les quatre faces, deux connecteurs sans fentes, un patin de mise à niveau, des ferrures et des garnitures de finition.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBCEPLA224	143	24	3	3	5.30	0.22
EVPBCEPLA230	149	30	3	3	6.60	0.27
EVPBCEPLA236	157	36	3	3	7.90	0.33

EVPBCIPLA2 • Poteau d'angle d'alimentation, configuration en ligne

- Permet de raccorder deux poutres d'alimentation de même hauteur dans une configuration en ligne.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation.
- Comprend un poteau avec garnitures sur les quatre faces, deux connecteurs sans fentes, un patin de mise à niveau, des ferrures et des garnitures de finition.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBCIPLA224	143	24	3	3	5.30	0.22
EVPBCIPLA230	149	30	3	3	6.60	0.27
EVPBCIPLA236	157	36	3	3	7.90	0.33

EVPB6CEPLA3 • Poteau d'angle d'alimentation 60°, trois directions

- Permet de raccorder trois poutres d'alimentation de même hauteur dans une configuration à 120 degrés.
- Comprend un poteau avec garnitures sur les quatre faces, trois connecteurs sans fentes, un patin de mise à niveau, des ferrures et des garnitures de finition.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB6CEPLA324	183	24	3	3	5.30	0.22
EVPB6CEPLA330	186	30	3	3	6.60	0.27
EVPB6CEPLA336	195	36	3	3	7.90	0.33

EVPB6CEPLA2 • Poteau d'angle d'alimentation 60°, deux directions

- Permet de raccorder trois poutres d'alimentation de même hauteur dans une configuration à 120 degrés.
- Comprend un poteau avec garnitures sur les quatre faces, trois connecteurs sans fentes, un patin de mise à niveau, des ferrures et des garnitures de finition.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB6CEPLA224	183	24	3	3	5.30	0.22
EVPB6CEPLA230	186	30	3	3	6.60	0.27
EVPB6CEPLA236	195	36	3	3	7.90	0.33

EVPBIEC • Rallonge pour poutre d'alimentation


- Se raccorde à un connecteur de poutre d'alimentation.
- Comprend un connecteur de rallonge sans fentes et des ferrures de raccord.
- Doit être assujettie au connecteur de poutre d'alimentation à l'aide de la vis fournie avant l'installation de la poutre d'alimentation.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBIEC06	32	6	2.875	3	1.0	0.06
EVPBIEC12	32	12	2.875	3	2.0	0.12
EVPBIEC18	39	18	2.875	3	3.0	0.18
EVPBIEC24	39	24	2.875	3	4.0	0.24

EVPBIEC • Connecteur d'extension fendu pour Power Beam


- Se fixe au connecteur Power Beam.
- Comprend un connecteur d'extension fendu et le matériel de connexion.
- Doit être fixé au connecteur Power Beam avec la vis fournie avant d'installer Power Beam.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE/ H	INCHES W	D	WEIGHT LBS	VOL FT ³
EVPBIECS06	32	6	2.875	3	1.00	0.06
EVPBIECS12	32	12	2.875	3	2.00	0.12
EVPBIECS18	39	18	2.875	3	3.00	0.18
EVPBIECS24	39	24	2.875	3	4.00	0.24

EVPBCEP4 • Montant de rallonge de coin à 4 directions de poutre d'alimentation


- Ce montant relie quatre modules de rallonge dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend un montant de rallonge, quatre raccords de rallonge sans fente pour la poutre d'alimentation, la quincaillerie de raccordement et les garnitures.
- Les montants de rallonge de coin ne peuvent s'empiler.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBCEP406	79	6	3	3	4	0.09
EVPBCEP412	79	12	3	3	8	0.18
EVPBCEP418	125	18	3	3	12	0.27
EVPBCEP424	125	24	3	3	16	0.36

EVPBCEPA3 • Montant de rallonge de coin à 3 directions de poutre d'alimentation


- Ce montant relie quatre modules de rallonge dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend un montant de rallonge, trois raccords de rallonge sans fente pour la poutre d'alimentation, la quincaillerie de raccordement et les garnitures.
- Les montants de rallonge de coin de poutre d'alimentation ne peuvent s'empiler.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBCEPA306	86	6	3	3	3	0.08
EVPBCEPA312	86	12	3	3	6	0.16
EVPBCEPA318	142	18	3	3	9	0.24
EVPBCEPA324	142	24	3	3	12	0.32

EVPBCEPA2 • Montant de rallonge de coin à 2 directions de poutre d'alimentation


- Ce montant relie quatre modules de rallonge dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend un montant de rallonge, deux raccords de rallonge sans fente pour la poutre d'alimentation, la quincaillerie de raccordement et les garnitures.
- Les montants de rallonge de coin de poutre d'alimentation ne peuvent s'empiler.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBCEPA206	77	6	3	3	2	0.07
EVPBCEPA212	77	12	3	3	4	0.14
EVPBCEPA218	130	18	3	3	6	0.21
EVPBCEPA224	130	24	3	3	8	0.28

EVPBCEIPA2 • Montant de rallonge de coin à 2 directions en ligne de poutre d'alimentation


- Ce montant relie quatre modules de rallonge dans une configuration en ligne.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend un montant de rallonge, deux raccords de rallonge sans fente pour la poutre d'alimentation, la quincaillerie de raccordement et les garnitures.
- Les montants de rallonge de coin de poutre d'alimentation ne peuvent s'empiler.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBCEIPA206	96	6	3	3	2	0.07
EVPBCEIPA212	96	12	3	3	4	0.14
EVPBCEIPA218	134	18	3	3	6	0.21
EVPBCEIPA224	134	24	3	3	8	0.28

EVPBCEPA1 • Montant de rallonge de coin à 1 direction de poutre d'alimentation

- Le montant se branche à l'extrémité d'une série de modules de rallonge.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend un montant de rallonge, un raccord de rallonge sans fente pour la poutre d'alimentation, la quincaillerie de raccordement et les garnitures.
- Les montants de rallonge de coin de poutre d'alimentation ne peuvent s'empiler.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBCEPA106	70	6	3	3	2	0.07
EVPBCEPA112	70	12	3	3	4	0.14
EVPBCEPA118	97	18	3	3	6	0.21
EVPBCEPA124	97	24	3	3	6	0.21

EVPB6CEP3 • Montant de rallonge de coin à 3 directions à 120 degrés de poutre d'alimentation

- Ce montant relie quatre modules de rallonge dans une configuration à 120 degrés.
- Comprend un montant de rallonge, trois raccords de rallonge sans fente pour la poutre d'alimentation, la quincaillerie de raccordement et les garnitures.
- Les montants de rallonge de coin de poutre d'alimentation ne peuvent s'empiler.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB6CEP306	116	6	3	3	3	0.08
EVPB6CEP312	116	12	3	3	6	0.16
EVPB6CEP318	183	18	3	3	9	0.24
EVPB6CEP324	183	24	3	3	12	0.32

EVPB6CEPA2 • Montant de rallonge de coin à 2 directions à 120 degrés de poutre d'alimentation

- Ce montant relie quatre modules de rallonge dans une configuration à 120 degrés.
- Comprend un montant de rallonge, deux raccords de rallonge sans fente pour la poutre d'alimentation, la quincaillerie de raccordement et les garnitures.
- Les montants de rallonge de coin de poutre d'alimentation ne peuvent s'empiler.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB6CEPA206	98	6	3	3	2	0.07
EVPB6CEPA212	98	12	3	3	4	0.14
EVPB6CEPA218	153	18	3	3	6	0.21
EVPB6CEPA224	153	24	3	3	8	0.28

EVPB6CEPA1 • Montant de rallonge de coin à 1 direction à 120 degrés de poutre d'alimentation

- Ce montant relie quatre modules de rallonge dans une configuration à 120 degrés.
- Comprend un montant de rallonge, un raccord de rallonge sans fente pour la poutre d'alimentation, la quincaillerie de raccordement et les garnitures.
- Les montants de rallonge de coin de poutre d'alimentation ne peuvent s'empiler.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB6CEPA106	65	6	3	3	2	0.07
EVPB6CEPA112	69	12	3	3	4	0.14
EVPB6CEPA118	94	18	3	3	6	0.21
EVPB6CEPA124	94	24	3	3	8	0.28

EVPB24CPA • Poteau d'angle à 4 directions reliant le panneau à la poutre d'alimentation d'une hauteur de 24 po

- Ce montant relie deux panneaux et deux poutres d'alimentation d'une hauteur de 24 po dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures.
- Passe-documents uniquement pour la poutre d'alimentation.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB24CPA430	240	30	3	3	15.5	0.41
EVPB24CPA436	312	36	3	3	18	0.48
EVPB24CPA442	312	42	3	3	21	0.57

EVPB30CPA • Poteau d'angle à 4 directions reliant le panneau à la poutre d'alimentation d'une hauteur de 30 po

- Ce montant relie deux panneaux et deux poutres d'alimentation d'une hauteur de 24 po dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures.
- Passe-documents uniquement pour la poutre d'alimentation.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB30CPA430	240	30	3	3	15.5	0.41
EVPB30CPA436	312	36	3	3	18	0.48
EVPB30CPA442	312	42	3	3	21	0.57

EVPB36CPA • Poteau d'angle à 4 directions reliant le panneau à la poutre d'alimentation d'une hauteur de 36 po


- Ce montant relie deux panneaux et deux poutres d'alimentation d'une hauteur de 24 po dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures.
- Passe-documents uniquement pour la poutre d'alimentation.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB36CPA436	312	36	3	3	18	0.48
EVPB36CPA442	312	42	3	3	21	0.57

EVPB24CPSA4 • Panneau à 24" H Power Beam Poteau d'angle à 4 voies - Fendu

- Connecte deux panneaux et deux faisceaux électriques de 24" H dans une configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25" à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE / INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVPB24CPSA430	240	30	3	3	15.5	0.41
EVPB24CPSA436	312	36	3	3	18	0.48
EVPB24CPSA442	312	42	3	3	21	0.57

EVPB30CPSA4 • Panneau à 30" H Power Beam Poteau d'angle à 4 voies - Fendu

- Connecte deux panneaux et deux faisceaux électriques de 30" H dans une configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25" à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE / INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVPB30CPSA430	240	30	3	3	15.5	0.41
EVPB30CPSA436	312	36	3	3	18	0.48
EVPB30CPSA442	312	42	3	3	21	0.57

EVPB36CPSA4 • Panneau à 36" H Power Beam Poteau d'angle à 4 voies - Fendu

- Connecte deux panneaux et deux faisceaux électriques de 30" H dans une configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25" à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB36CPSA436	312	36	3	3	18	0.48
EVPB36CPSA442	312	42	3	3	21	0.57

EVPB24CPA • Poteau d'angle à 3 directions reliant le panneau à la poutre d'alimentation d'une hauteur de 24 po

- Ce montant relie les panneaux et les poutres d'alimentation d'une hauteur de 24 po dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures.
- Passe-documents uniquement pour la poutre d'alimentation.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB24CPA330	218	30	3	3	11.8	0.36
EVPB24CPA336	289	36	3	3	13	0.42
EVPB24CPA342	289	42	3	3	16.1	0.50

EVPB30CPA • Poteau d'angle à 3 directions reliant le panneau à la poutre d'alimentation d'une hauteur de 30 po

- Ce montant relie les panneaux et les poutres d'alimentation d'une hauteur de 30 po dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures.
- Passe-documents uniquement pour la poutre d'alimentation.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB30CPA330	218	30	3	3	11.8	0.36
EVPB30CPA336	289	36	3	3	13	0.42
EVPB30CPA342	289	42	3	3	16.1	0.50

EVPB36CPA • Poteau d'angle à 3 directions reliant le panneau à la poutre d'alimentation d'une hauteur de 36 po

- Ce montant relie les panneaux et les poutres d'alimentation d'une hauteur de 36 po dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures.
- Passe-documents uniquement pour la poutre d'alimentation.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB36CPA336	289	36	3	3	13	0.42
EVPB36CPA342	289	42	3	3	16.1	0.50

EVPB24CPSA3 • Panneau à 24" H Power Beam Poteau d'angle à 3 voies - Fendu

- Connecte les panneaux et le faisceau de puissance 24" H dans une configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25" à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE/INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVPB24CPSA330	218	30	3	3	11.8	0.36
EVPB24CPSA336	289	36	3	3	13	0.42
EVPB24CPSA342	289	42	3	3	16.1	0.50

EVPB30CPSA3 - Panneau à 30" H Power Beam Poteau d'angle à 3 voies - Fendu

- Connecte les panneaux et le faisceau de puissance 30" H dans une configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25" à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE/INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVPB30CPSA330	218	30	3	3	11.8	0.36
EVPB30CPSA336	289	36	3	3	13	0.42
EVPB30CPSA342	289	42	3	3	16.1	0.50

EVPB36CPSA3 - Panneau à 36" H Power Beam Poteau d'angle à 3 voies - Fendu

- Connecte les panneaux et le faisceau de puissance 36" H dans une configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25" à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE/INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVPB36CPSA336	289	36	3	3	13	0.42
EVPB36CPSA342	289	42	3	3	16.1	0.50

EVPB24CPA • Poteau d'angle à 2 directions reliant le panneau à la poutre d'alimentation d'une hauteur de 24 po

- Ce montant relie un panneau et une poutre d'alimentation d'une hauteur de 24 po dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures.
- Passe-documents uniquement pour la poutre d'alimentation.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB24CPA230	183	30	3	3	8.5	0.31
EVPB24CPA236	227	36	3	3	11.5	0.37
EVPB24CPA242	227	42	3	3	15	0.43

EVPB30CPA • Poteau d'angle à 2 directions reliant le panneau à la poutre d'alimentation d'une hauteur de 30 po


- Ce montant relie un panneau et une poutre d'alimentation d'une hauteur de 30 po dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures.
- Passe-documents uniquement pour la poutre d'alimentation.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB30CPA230	183	30	3	3	8.5	0.31
EVPB30CPA236	227	36	3	3	11.5	0.37
EVPB30CPA242	227	42	3	3	15	0.43

EVPB36CPA • Poteau d'angle à 2 directions reliant le panneau à la poutre d'alimentation d'une hauteur de 36 po


- Ce montant relie un panneau et une poutre d'alimentation d'une hauteur de 36 po dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures.
- Passe-documents uniquement pour la poutre d'alimentation.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB36CPA236	227	36	3	3	11.5	0.37
EVPB36CPA242	227	42	3	3	15	0.43

EVPB24CPSA2 - Panneau à 24" H Power Beam Poteau d'angle 2 voies - Fendu


- Connecte un panneau et un faisceau électrique de 24" H en configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25" à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE / INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVPB24CPSA230	183	30	3	3	8.5	0.31
EVPB24CPSA236	227	36	3	3	11.5	0.37
EVPB24CPSA242	227	42	3	3	15	0.43

EVPB30CPSA2 - Panneau à 30" H Power Beam Poteau d'angle 2 voies - Fendu

- Connecte un panneau et un faisceau électrique de 30" H en configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25" à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE / INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVPB30CPSA230	183	30	3	3	8.5	0.31
EVPB30CPSA236	227	36	3	3	11.5	0.37
EVPB30CPSA242	227	42	3	3	15	0.43

EVPB36CPSA2 - Panneau à 36" H Power Beam Poteau d'angle 2 voies - Fendu

- Connecte un panneau et un faisceau électrique de 24" H en configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25" à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE / INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVPB36CPSA236	227	36	3	3	11.5	0.37
EVPB36CPSA242	227	42	3	3	15	0.43

EVPB24CPA3-P • Poteau trois directions pour une cloison et deux poutres d'alimentation de 24 po

- Permet d'unir deux poutres d'alimentation de 24 po H et une cloison dans une configuration en T.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation.
- Comprend le poteau, les raccords pour cloisons et pour poutres d'alimentation, la garniture pour toutes les faces, un patin réglable, les ferrures et un ensemble de garnitures.
- Ouverture pour poutre d'alimentation uniquement.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB24CPA330P	208	30	3	3	11.8	0.36
EVPB24CPA336P	277	36	3	3	13	0.42
EVPB24CPA342P	277	42	3	3	16.1	0.5

EVPB30CPA3-P • Poteau trois directions pour une cloison et deux poutres d'alimentation de 30 po

- Permet d'unir deux poutres d'alimentation de 30 po H et une cloison dans une configuration en T.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation.
- Comprend le poteau, les raccords pour cloisons et pour poutres d'alimentation, la garniture pour toutes les faces, un patin réglable, les ferrures et un ensemble de garnitures.
- Ouverture pour poutre d'alimentation uniquement.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB30CPA330P	208	30	3	3	11.8	0.36
EVPB30CPA336P	277	36	3	3	13	0.42
EVPB30CPA342P	277	42	3	3	16.1	0.5

EVPB36CPA3-P • Poteau trois directions pour une cloison et deux poutres d'alimentation de 36 po

- Permet d'unir deux poutres d'alimentation de 36 po H et une cloison dans une configuration en T.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation. Comprend le poteau, les raccords pour cloisons et pour poutres d'alimentation, la garniture pour toutes les faces, un patin réglable, les ferrures et un ensemble de garnitures.
- Ouverture pour poutre d'alimentation uniquement.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPB36CPA336P	277	36	3	3	13	0.42
EVPB36CPA342P	277	42	3	3	16.1	0.5

EVPB24CPSA3-P - Panneau à deux 24" H Power Beam 3 way Corner Post

- Connecte deux faisceaux de puissance de 24" H avec panneau en configuration en T.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25" à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE/INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVPB24CPSA330P	208	30	3	3	11.8	0.36
EVPB24CPSA336P	277	36	3	3	13	0.42
EVPB24CPSA342P	277	42	3	3	16.1	0.50

EVPB30CPSA3-P - Panneau à deux 30" H Power Beam 3 way Corner Post


- Connecte deux faisceaux de puissance de 30" H avec panneau en configuration en T.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25" à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE/INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVPB30CPSA330P	208	30	3	3	11.8	0.36
EVPB30CPSA336P	277	36	3	3	13	0.42
EVPB30CPSA342P	277	42	3	3	16.1	0.50

EVPB36CPSA3-P - Panneau à deux 36" H Power Beam 3 way Corner Post


- Connecte deux faisceaux de puissance de 36" H avec panneau en configuration en T.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25" à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE/INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVPB36CPSA336P	277	36	3	3	13	0.42
EVPB36CPSA342P	277	42	3	3	16.1	0.50

EVPFE • Module de rallonge de panneau de tissu


- Se fixe sur le dessus d'un panneau.
- Il est possible d'empiler les modules pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Chaque côté du module de tissu peut être muni de tissus différents de qualité identique sans coûts additionnels. Si des tissus de qualités différentes sont utilisés, le prix du module doit être fixé en fonction de la qualité la plus élevée.
- Au moment de commander les modules de rallonge des panneaux, il est important de commander également des raccords additionnels.
- Les modules de rallonge des panneaux ne peuvent s'installer à une hauteur de plus de 42 po au-dessus du plancher fini.

CODE DE PRODUIT	PRIX		DIMENSIONS (PO)			POIDS		VOLUME
	GR 1	GR 2	H	L	P	LB	PI ³	
EVPFE0618	153	160	6	18	2.875	4.80	0.21	
EVPFE0624	159	169	6	24	2.875	6.40	0.29	
EVPFE0630	174	183	6	30	2.875	7.40	0.36	
EVPFE0636	195	207	6	36	2.875	8.20	0.43	
EVPFE0642	217	233	6	42	2.875	9.40	0.51	
EVPFE0648	235	248	6	48	2.875	10.20	0.58	
EVPFE0654	253	271	6	54	2.875	14.40	0.65	
EVPFE0660	276	295	6	60	2.875	16.00	0.73	
EVPFE0666	298	317	6	66	2.875	17.6	0.91	
EVPFE0672	318	340	6	72	2.875	18.2	0.99	
EVPFE1218	153	160	12	18	2.875	7.40	0.38	
EVPFE1224	159	168	12	24	2.875	8.60	0.50	
EVPFE1230	174	183	12	30	2.875	9.60	0.63	
EVPFE1236	195	207	12	36	2.875	12.80	0.75	
EVPFE1242	217	231	12	42	2.875	14.80	0.88	
EVPFE1248	235	248	12	48	2.875	15.00	1.00	
EVPFE1254	253	271	12	54	2.875	16.20	1.12	
EVPFE1260	276	295	12	60	2.875	17.80	1.25	
EVPFE1266	298	317	12	66	2.875	19.0	1.37	
EVPFE1272	318	340	12	72	2.875	20.2	1.45	
EVPFE1818	190	201	18	18	2.875	9.01	0.54	
EVPFE1824	197	211	18	24	2.875	10.47	0.72	
EVPFE1830	212	234	18	30	2.875	11.93	0.90	
EVPFE1836	246	268	18	36	2.875	13.39	1.08	
EVPFE1842	274	301	18	42	2.875	14.84	1.26	
EVPFE1848	298	328	18	48	2.875	16.29	1.44	
EVPFE1854	324	355	18	54	2.875	17.76	1.62	
EVPFE1860	352	382	18	60	2.875	19.21	1.80	
EVPFE1866	382	406	18	66	2.875	20.7	1.98	
EVFFE1872	409	435	18	72	2.875	22.2	2.16	

EVPGTE • Module de rallonge de panneau en verre trempé


- Se fixe sur le dessus d'un panneau.
- Il est possible d'empiler les modules pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Le module de rallonge de panneau ne peut subir de charge à une hauteur supérieure à 66 po.
- Le module est offert en version transparente.
- Les frais additionnels imposés pour un verre givré (FRST) varient. Communiquer avec le service à la clientèle d'Evolve pour plus de détails.
- Au moment de commander les modules de rallonge des panneaux, il est important de commander également des raccords additionnels.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPGTE0618	305	6	18	2.875	7.60	0.18
EVPGTE0624	328	6	24	2.875	9.24	0.25
EVPGTE0630	397	6	30	2.875	10.78	0.31
EVPGTE0636	412	6	36	2.875	12.32	0.37
EVPGTE0642	508	6	42	2.875	14.10	0.43
EVPGTE0648	567	6	48	2.875	15.80	0.50
EVPGTE0654	621	6	54	2.875	17.42	0.56
EVPGTE0660	666	6	60	2.875	19.28	0.63
EVPGTE0666	714	6	66	2.875	21.1	0.91
EVPGTE0672	766	6	72	2.875	22.9	0.99
EVPGTE1218	305	12	18	2.875	10.06	0.38
EVPGTE1224	328	12	24	2.875	12.08	0.50
EVPGTE1230	397	12	30	2.875	14.10	0.63
EVPGTE1236	412	12	36	2.875	16.12	0.75
EVPGTE1242	508	12	42	2.875	18.24	0.88
EVPGTE1248	567	12	48	2.875	20.56	1.00
EVPGTE1254	621	12	54	2.875	22.66	1.12
EVPGTE1260	666	12	60	2.875	25.00	1.25
EVPGTE1266	714	12	66	2.875	27.4	1.37
EVPGTE1272	766	12	72	2.875	29.9	1.45
EVPGTE1818	459	18	18	2.875	12.00	0.54
EVPGTE1824	473	18	24	2.875	14.93	0.72
EVPGTE1830	505	18	30	2.875	17.77	0.90
EVPGTE1836	551	18	36	2.875	20.57	1.08
EVPGTE1842	627	18	42	2.875	23.31	1.26
EVPGTE1848	701	18	48	2.875	25.94	1.44
EVPGTE1854	762	18	54	2.875	28.51	1.62
EVPGTE1860	819	18	60	2.875	31.28	1.80
EVPGTE1866	874	18	66	2.875	33.9	1.98
EVPGTE1872	935	18	72	2.875	35.7	2.16

EVPW1SE • Module de rallonge à tableau blanc - Une face


- Se fixe sur le dessus d'une poutre.
- Ce module présente une surface d'écriture d'un côté et un tissu de l'autre côté.
- Il est possible d'empiler les modules pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Les modules de rallonge des panneaux ne peuvent s'installer à une hauteur de plus de 42 po au-dessus du plancher fini.
- Au moment de commander les modules de rallonge des poutres, il est important de commander également des raccords additionnels.

CODE DE PRODUIT	PRIX		DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
	GR1	GR2	H	L	P		
EVPW1SE1818	233	237	18	18	2.875	9.44	0.54
EVPW1SE1824	263	270	18	24	2.875	10.90	0.72
EVPW1SE1830	293	303	18	30	2.875	12.35	0.90
EVPW1SE1836	344	355	18	36	2.875	13.81	1.08
EVPW1SE1842	389	405	18	42	2.875	15.27	1.26
EVPW1SE1848	430	448	18	48	2.875	16.72	1.44
EVPW1SE1854	465	483	18	54	2.875	18.18	1.62
EVPW1SE1860	503	520	18	60	2.875	19.64	1.80
EVPW1SE1866	540	557	18	66	2.875	21.70	1.98
EVPW1SE1872	577	593	18	72	2.875	23.30	2.16

EVPW2SE • Module de rallonge à tableau blanc - Deux faces


- Se fixe sur le dessus d'un panneau.
- Ce module présente une surface d'écriture sur deux faces.
- Il est possible d'empiler les modules pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Les modules de rallonge des panneaux ne peuvent s'installer à une hauteur de plus de 42 po au-dessus du plancher fini.
- Au moment de commander les modules de rallonge des panneaux, il est important de commander également des raccords additionnels.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPW2SE1818	279	18	18	2.875	10.29	0.54
EVPW2SE1824	328	18	24	2.875	11.75	0.72
EVPW2SE1830	375	18	30	2.875	13.20	0.90
EVPW2SE1836	446	18	36	2.875	14.66	1.08
EVPW2SE1842	503	18	42	2.875	16.12	1.26
EVPW2SE1848	562	18	48	2.875	17.57	1.44
EVPW2SE1854	622	18	54	2.875	19.03	1.62
EVPW2SE1860	678	18	60	2.875	20.49	1.80
EVPW2SE1866	733	18	66	2.875	21.70	1.98
EVPW2SE1872	792	18	72	2.875	23.30	2.16

EVPH1SE • Module de rallonge stratifié - Une face


- Se fixe sur le dessus d'une poutre.
- Le module stratifié présente une surface durable et lavable d'un côté et un tissu de l'autre côté.
- Il est possible d'empiler les modules pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Les modules de rallonge des panneaux ne peuvent s'installer à une hauteur de plus de 42 po au-dessus du plancher fini.
- Au moment de commander les modules de rallonge des panneaux, il est important de commander également des raccords additionnels.
- Ce module est offert avec une finition stratifiée à haute pression seulement.

CODE DE PRODUIT	PRIX		DIMENSIONS (PO)			POIDS		VOLUME PI ³
	GR 1	GR 2	H	L	P	LB		
EVPH1SE0618	212	217	6	18	2.875	2.77		0.25
EVPH1SE0624	247	259	6	24	2.875	3.20		0.35
EVPH1SE0630	280	284	6	30	2.875	3.63		0.43
EVPH1SE0636	319	327	6	36	2.875	4.06		0.51
EVPH1SE0642	361	367	6	42	2.875	4.49		0.60
EVPH1SE0648	394	404	6	48	2.875	4.91		0.68
EVPH1SE0654	446	454	6	54	2.875	5.34		0.76
EVPH1SE0660	469	477	6	60	2.875	5.77		0.84
EVPH1SE0666	488	500	6	66	3	17.6		0.91
EVPH1SE0672	542	550	6	72	3	18.2		0.99
EVPH1SE1218	212	217	12	18	2.875	5.55		0.51
EVPH1SE1224	247	259	12	24	2.875	6.41		0.71
EVPH1SE1230	280	284	12	30	2.875	7.26		0.87
EVPH1SE1236	319	327	12	36	2.875	8.12		1.03
EVPH1SE1242	361	367	12	42	2.875	8.98		1.20
EVPH1SE1248	394	404	12	48	2.875	9.83		1.36
EVPH1SE1254	446	454	12	54	2.875	10.69		1.53
EVPH1SE1260	469	477	12	60	2.875	11.55		1.69
EVPH1SE1266	488	500	12	66	3	19.0		1.37
EVPH1SE1272	542	550	12	72	3	20.2		1.45
EVPH1SE1818	276	281	18	18	2.875	9.44		0.54
EVPH1SE1824	340	347	18	24	2.875	10.90		0.72
EVPH1SE1830	391	401	18	30	2.875	12.35		0.90
EVPH1SE1836	448	457	18	36	2.875	13.81		1.08
EVPH1SE1842	505	518	18	42	2.875	15.27		1.26
EVPH1SE1848	553	570	18	48	2.875	16.72		1.44
EVPH1SE1854	602	619	18	54	2.875	18.18		1.62
EVPH1SE1860	660	687	18	60	2.875	19.64		1.80
EVPH1SE1866	723	755	18	66	3	20.7		1.98
EVPH1SE1872	770	802	18	72	3	22.2		2.16

EVPH2SE • Module de rallonge stratifié - Deux faces


- Se fixe sur le dessus d'une poutre.
- Les faces stratifiées des deux côtés du module sont durables et lavables.
- Il est possible d'empiler les modules pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Les modules de rallonge des panneaux ne peuvent s'installer à une hauteur de plus de 42 po au-dessus du plancher fini.
- Au moment de commander les modules de rallonge des panneaux, il est important de commander également des raccords additionnels.
- Ce module est offert avec une finition stratifiée à haute pression seulement.

CODE DE PRODUIT	PRIX		DIMENSIONS (PO)			POIDS		VOLUME PI ³
			H	L	P	LB		
EVPH2SE0618	234		6	18	2.875	3.03		0.26
EVPH2SE0624	274		6	24	2.875	3.46		0.36
EVPH2SE0630	318		6	30	2.875	3.89		0.44
EVPH2SE0636	364		6	36	2.875	4.32		0.52
EVPH2SE0642	410		6	42	2.875	4.74		0.60
EVPH2SE0648	460		6	48	2.875	5.17		0.69
EVPH2SE0654	535		6	54	2.875	5.60		0.77
EVPH2SE0660	544		6	60	2.875	6.03		0.85
EVPH2SE0666	555		6	66	2.875	21.1		0.91
EVPH2SE0672	627		6	72	2.875	22.9		0.99
EVPH2SE1218	234		12	18	2.875	6.05		0.51
EVPH2SE1224	274		12	24	2.875	6.91		0.71
EVPH2SE1230	318		12	30	2.875	7.77		0.88
EVPH2SE1236	364		12	36	2.875	8.63		1.04
EVPH2SE1242	410		12	42	2.875	9.48		1.20
EVPH2SE1248	460		12	48	2.875	10.34		1.37
EVPH2SE1254	535		12	54	2.875	11.20		1.53
EVPH2SE1260	544		12	60	2.875	12.05		1.70
EVPH2SE1266	555		12	66	2.875	27.4		1.37
EVPH2SE1272	627		12	72	2.875	29.9		1.45
EVPH2SE1818	329		18	18	2.875	10.29		0.54
EVPH2SE1824	404		18	24	2.875	11.75		0.72
EVPH2SE1830	469		18	30	2.875	13.20		0.90
EVPH2SE1836	542		18	36	2.875	14.66		1.08
EVPH2SE1842	614		18	42	2.875	16.12		1.26
EVPH2SE1848	694		18	48	2.875	17.57		1.44
EVPH2SE1854	762		18	54	2.875	19.03		1.62
EVPH2SE1860	823		18	60	2.875	20.49		1.80
EVPH2SE1866	882		18	66	2.875	33.9		1.98
EVPH2SE1872	949		18	72	2.875	35.7		2.16

EVPAE • Module de rallonge à circulation d'air


- Rallonge de panneau à circulation d'air en métal.
- Se fixe sur le dessus d'une poutre.
- Il est possible d'empiler les modules pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Les modules de rallonge des panneaux ne peuvent s'installer à une hauteur de plus de 42 po au-dessus du plancher fini.
- Au moment de commander les modules de rallonge des panneaux, il est important de commander également des raccords additionnels.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPAE1224	270	12	24	2.875	9.66	0.59
EVPAE1230	318	12	30	2.875	10.93	0.82
EVPAE1236	363	12	36	2.875	12.19	1.00
EVPAE1242	401	12	42	2.875	13.62	1.05
EVPAE1248	452	12	48	2.875	15.18	1.18
EVPAE1260	596	12	60	2.875	18.17	1.32
EVPAE1824	339	18	24	2.875	10.56	0.72
EVPAE1830	394	18	30	2.875	12.11	0.90
EVPAE1836	435	18	36	2.875	13.66	1.08
EVPAE1842	478	18	42	2.875	15.05	1.26
EVPAE1848	547	18	48	2.875	16.35	1.44
EVPAE1860	711	18	60	2.875	19.04	1.80

EVPOE • Module de rallonge de panneau ouvert


- Se fixe sur la partie supérieure d'une poutre.
- Il est possible d'empiler les modules pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Les modules de rallonge des panneaux ne peuvent s'installer à une hauteur de plus de 42 po au-dessus du plancher fini.
- Au moment de commander les modules de rallonge des panneaux, il est important de commander également des raccords additionnels.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPOE0618	246	6	18	2.875	6.22	0.26
EVPOE0624	252	6	24	2.875	7.40	0.29
EVPOE0630	307	6	30	2.875	8.48	0.36
EVPOE0636	323	6	36	2.875	9.56	0.43
EVPOE0642	392	6	42	2.875	10.88	0.51
EVPOE0648	442	6	48	2.875	12.12	0.58
EVPOE0654	483	6	54	2.875	13.25	0.65
EVPOE0660	520	6	60	2.875	14.68	0.73
EVPOE1218	246	12	18	2.875	7.30	0.51
EVPOE1224	252	12	24	2.875	8.40	0.59
EVPOE1230	307	12	30	2.875	9.50	0.82
EVPOE1236	323	12	36	2.875	10.60	1.00
EVPOE1242	392	12	42	2.875	11.84	1.00
EVPOE1248	442	12	48	2.875	13.20	1.18
EVPOE1254	483	12	54	2.875	14.38	1.25
EVPOE1260	520	12	60	2.875	15.80	1.32
EVPOE1818	329	18	18	2.875	7.74	0.54
EVPOE1824	369	18	24	2.875	9.18	0.72
EVPOE1830	392	18	30	2.875	10.53	0.90
EVPOE1836	431	18	36	2.875	11.88	1.08
EVPOE1842	485	18	42	2.875	13.09	1.26
EVPOE1848	546	18	48	2.875	14.22	1.44
EVPOE1854	592	18	54	2.875	15.28	1.62
EVPOE1860	638	18	60	2.875	16.56	1.80

EVPMP-GIP • Verre opaque intégré de installé sur panneau

- Ce verre se fixe sur le dessus de la poutre d'alimentation ou sur les modules de rallonge pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Le verre opaque est intégré à la garniture supérieure en aluminium.
- Il comprend une garniture d'aluminium avec rainure et d'un carreau de verre.
- Le verre et la quincaillerie de montage sont expédiés séparément.
- Standard en verre clair (CLR), givré (FRST) ou inscriptible (WRW)
- Les modules munis d'un verre opaque peuvent s'empiler sur la poutre d'alimentation ou sur les modules de rallonge à une hauteur de 42 po, procurant ainsi une hauteur pouvant atteindre 54 po au-dessus du plancher fini.


CODE DE PRODUIT	PRIX			DIMENSIONS (PO)			WEIGHT LBS	VOL FT³
	CLR	FRST	WRW	H	L	P		
EVPMP24GI6P	201	251	-	6	24	2.875	2.39	0.25
EVPMP30GI6P	219	276	-	6	30	2.875	2.99	0.32
EVPMP36GI6P	235	291	-	6	36	2.875	3.58	0.37
EVPMP42GI6P	251	313	-	6	42	2.875	4.18	0.43
EVPMP48GI6P	262	327	-	6	48	2.875	4.78	0.50
EVPMP54GI6P	270	338	-	6	54	2.875	5.38	0.56
EVPMP60GI6P	276	343	-	6	60	2.875	5.97	0.63
EVPMP66GI6P	422	562	-	6	66	2.875	6.57	0.69
EVPMP72GI6P	450	587	-	6	72	2.875	7.16	0.76
EVPMP24GI9P	201	251	-	9	24	2.875	3.58	0.38
EVPMP30GI9P	219	276	-	9	30	2.875	4.48	0.47
EVPMP36GI9P	235	291	-	9	36	2.875	5.37	0.56
EVPMP42GI9P	251	313	-	9	42	2.875	6.26	0.65
EVPMP48GI9P	262	327	-	9	48	2.875	7.16	0.75
EVPMP54GI9P	270	338	-	9	54	2.875	8.06	0.84
EVPMP60GI9P	276	343	-	9	60	2.875	8.96	0.94
EVPMP66GI9P	422	562	-	9	66	2.875	9.85	1.04
EVPMP72GI9P	450	587	-	9	72	2.875	10.74	1.13
EVPMP24GIP	201	251	350	12	24	2.875	4.77	0.50
EVPMP30GIP	219	276	357	12	30	2.875	5.97	0.63
EVPMP36GIP	235	291	364	12	36	2.875	7.16	0.75
EVPMP42GIP	251	313	401	12	42	2.875	8.35	0.87
EVPMP48GIP	262	327	439	12	48	2.875	9.55	1.00
EVPMP54GIP	270	338	475	12	54	2.875	10.75	1.12
EVPMP60GIP	276	343	512	12	60	2.875	11.95	1.25
EVPMP66GIP	422	562	701	12	66	2.875	13.05	1.37
EVPMP72GIP	450	587	734	12	72	2.875	14.25	1.51
EVPMP24GI18P	289	363	-	18	24	2.875	7.16	0.75
EVPMP30GI18P	317	397	-	18	30	2.875	8.96	0.94
EVPMP36GI18P	338	420	-	18	36	2.875	10.74	1.13
EVPMP42GI18P	363	453	-	18	42	2.875	12.53	1.31
EVPMP48GI18P	375	471	-	18	48	2.875	14.33	1.50
EVPMP54GI18P	388	485	-	18	54	2.875	16.13	1.69
EVPMP60GI18P	397	496	-	18	60	2.875	17.91	1.88
EVPMP66GI18P	553	733	-	18	66	2.875	19.70	2.06
EVPMP72GI18P	588	766	-	18	72	2.875	21.48	2.25

EVPBSCGDR • Armoire de rangement partagée à poutre d'alimentation avec porte de verre coulissante

- Les dimensions intérieures sont 13" de hauteur et 13" de profondeur.
- L'armoire de rangement stratifiée est offerte avec les finis stratifiées Evolve standard.
- L'armoire est disponible avec un verre givré trempé seulement. Le verre est muni d'une poignée.
- Les glissières permettant au verre de glisser sont offertes en tungstène seulement.
- Cette armoire doit être utilisée avec la poutre d'alimentation de 24 po seulement.

CODE DE PRODUIT	PRIX			DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI³
	H	L	P	H	L	P		
EVPBSCGDR60	1786	15	58.75	16	80.46	8.33		
EVPBSCGDR72	1950	15	70.75	16	96.60	10.00		
EVPBSCGDL60	1786	15	58.75	16	80.46	8.33		
EVPBSCGDL72	1950	15	70.75	16	96.60	10.00		

- Elle doit s'installer entre les pattes en T sous la poutre d'alimentation.
- L'armoire de rangement à poutre d'alimentation se fixe sur le dessus de la poutre d'alimentation au moyen de ferrures.
- Des patins de mise à niveau sont compris afin de faciliter l'installation.


EVPBSCGDP • Armoire de rangement avec poutre d'alimentation, porte de verre coulissante et passage pour câbles

Côté gauche illustré

- Les dimensions intérieures sont 13" de hauteur et 13" de profondeur.
- Armoire de rangement laminée, disponible avec fini laminé Evolve standard, disponible avec verre givré trempé seulement, avec poignée
- Les glissières permettant au verre de glisser sont offertes en tungstène seulement.
- Utiliser avec la poutre H-Power de 24 po seulement et largeurs de 60 po et 72 po. Installer sous la poutre d'alimentation entre deux pattes en T.


CODE DE PRODUIT	PRIX			DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI³
	H	L	P	H	L	P		
EVPBSCGDP60	2155	15	58.75	16	80.46	8.33		
EVPBSCGDP72	2279	15	70.75	16	96.60	10.00		
EVPBSCGDPL60	2155	15	58.75	16	80.46	8.33		
EVPBSCGDPL72	2279	15	70.75	16	96.60	10.00		

- L'armoire de rangement à poutre d'alimentation se fixe sur le dessus de la poutre d'alimentation au moyen de ferrures.
- Des vérins de calage sont compris afin de faciliter l'installation.
- L'armoire avec passage pour câbles au centre pour amener le courant vers la poutre d'alimentation est munie d'un couvercle de métal qui facilite l'accès aux fils.
- Composants électriques non compris.
- Le câble d'alimentation destiné à la base de la poutre d'alimentation doit être commandé séparément.
- La trousse de poutre d'alimentation avec découpe électrique au centre doit être commandée séparément (EVPBEP-KIT).
- Remarque : Utiliser avec la poutre d'alimentation de 24 po seulement.

EVPBSCGDR • Armoire de rangement partagée à poutre d'alimentation avec porte de verre coulissante


- Les dimensions intérieures sont 13" de hauteur et 13" de profondeur.
- L'armoire de rangement stratifiée sans porte est offerte avec les finis stratifiés Evolve standard.
- Elle doit s'installer entre les pattes en T sous la poutre d'alimentation.
- L'armoire de rangement à poutre d'alimentation se fixe sur le dessus de la poutre d'alimentation au moyen de ferrures.
- Des patins de mise à niveau sont compris afin de faciliter l'installation.
- Remarque : Il est impossible de la convertir en une armoire avec porte de verre.
- Remarque : Cette armoire doit être utilisée avec la poutre d'alimentation de 24 po seulement.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBSCR60	1143	15	58.75	16	80.46	8.33
EVPBSCR72	1167	15	70.75	16	96.6	10.00
EVPBSCCL60	1143	15	58.75	16	80.46	8.33
EVPBSCCL72	1167	15	70.75	16	96.6	10.00

EVPBSCP • Armoire de rangement avec poutre d'alimentation et passage pour câbles


- Les dimensions intérieures sont 13" de hauteur et 13" de profondeur.
- Armoire de rangement laminée sans portes, disponible avec fini laminé Evolve standard. Utiliser avec la poutre d'alimentation d'une hauteur de 24 po seulement et d'une largeur de 60 po ou de 72 po seulement.
- Installer entre les pattes en T sous la poutre d'alimentation.
- L'armoire de rangement avec poutre d'alimentation se fixe sur le dessous de la poutre d'alimentation au moyen de ferrure. Des vérins de calage au centre sont compris pour faciliter l'installation.
- Remarque : Il est impossible de la convertir en une armoire avec porte de verre.
- Armoire avec passage pour câbles au centre pour amener le courant vers la poutre d'alimentation est munie d'un couvercle de métal qui facilite l'accès aux fils.
- Composants électriques non compris.
- Le câble d'alimentation destiné à la base de la poutre d'alimentation doit être commandé séparément.
- La trousse de poutre d'alimentation avec découpe électrique au centre doit être commandée séparément.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBSCPR60	1275	15	58.75	16	80.46	8.33
EVPBSCPR72	1345	15	70.75	16	96.6	10.00
EVPBSCPL60	1275	15	58.75	16	80.46	8.33
EVPBSCPL72	1345	15	70.75	16	96.6	10.00

EVSDAOH • Module surélevé d'accès double sur poutre d'alimentation


- Les dimensions intérieures sont 6,500" de hauteur et 13" de profondeur.
- Module surélevé stratifié.
- Disponible avec finis stratifiés Evolve standard.
- L'armoire de rangement sur poutre d'alimentation doit être installée au bas pour en assurer la stabilité.
- Installation supérieure sur la poutre d'alimentation.
- Les ferrures de soutien de module surélevé à accès double doivent être commandées séparément.
- Les pattes de poutre d'alimentation pour le module de rangement doivent être commandées séparément.
- Des pattes de poutre d'alimentation pour le module de rangement doivent être utilisées.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVSDAOH60	1137	8.5	60	16	51.5	5.00
EVSDAOH72	1160	8.6	72	16	60.2	6.00

EVSDAOHBRKIT • Ferrures pour rangements surélevés à accès des deux côtés

- Les ferrures supportent les rangements surélevés à accès des deux côtés.
- À utiliser avec la canalisation pour poutre d'alimentation.
- Les ferrures sont offertes dans tous les finis peints de série.
- Vis comprises.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOL FT ³
		H	L	P		
EVSDAOHBRKIT	133	5	5	1.5	2.00	0.08

EVPBL • Raccord de poutre d'alimentation de 36 po avec patte pour rangement


- Ce raccord se branche à des hauteurs égales sur des poutres d'alimentation d'une hauteur de 24 po.
- Comprend un raccord sans fentes avec pattes, des patins et la quincaillerie de raccordement.
- Doit être utilisé avec le module surélevé.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBL36S	112	36	18		8.5	0.45

EVPBLERT • Garniture de fin de course pour canalisation de 6 po à installer


- Préciser la hauteur de poutre ou la hauteur totale avec les modules de rallonge.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBLERT24	54	21.4	2.875	3	1	0.04
EVPBLERT30	61	27.4	2.875	3	1.4	0.04
EVPBLERT36	64	33.4	2.875	3	1.6	0.06
EVPBLERT42	68	39.4	2.875	3	1.8	0.07
EVPBLERT48	71	45.4	2.875	3	2	0.08
EVPBLERT54	74	51.4	2.875	3	2.2	0.09
EVPBLERT66	85	63.4	2.875	3	2.6	1.1

EVPBLEP • Panneau d'extrémité en mélamine pour poutre d'alimentation


- S'assujettit à un connecteur avec pied pour poutre d'alimentation.
- Comprend les ferrures pour l'assujettir au pied
- Fabriqué en mélamine thermosoudée; lorsqu'un fini similibois est précisé, le fil du bois est orienté à l'horizontale.
- La hauteur du panneau d'extrémité tient compte des patins déployés à leur pleine hauteur.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBLEP2451	327	24	51	1	32.81	0.73
EVPBLEP3051	408	30	51	1	39.38	0.88
EVPBLEP3651	487	36	51	1	45.94	1.02
EVPBLEP4251	731	42	51	1	52.50	1.24
EVPBLEP2463	370	24	63	1	37.50	0.83
EVPBLEP3063	465	30	63	1	45.00	1.00
EVPBLEP3663	557	36	63	1	52.50	1.17
EVPBLEP4263	816	42	63	1	60.00	1.53

EVPBLEP • Panneau d'extrémité laminé pour poutre


- Le panneau d'extrémité laminé pour poutre d'alimentation se fixe au raccord de poutre d'alimentation au moyen d'une patte simple. S'utiliser avec la poutre d'alimentation à côté unique.
- Comprend les ferrures permettant de fixer le panneau à la patte.
- Finition stratifiée par fusion thermique. Si on choisit le grain de bois, celui-ci doit être placé à l'horizontale. La hauteur du panneau d'extrémité stratifié comprend les patins du panneau déployés sur leur hauteur maximale. Le modèle EVPBLEP-30 doit être utilisé avec les surfaces de travail d'une profondeur de 24 po.
- Le modèle EVPBLEP-36 doit être utilisé avec les surfaces de travail d'une profondeur de 30 po.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVPBLEP2430	265	24	30	1	19.30	0.42
EVPBLEP3030	287	30	30	1	23.16	0.52
EVPBLEP3630	309	36	30	1	27.02	0.64
EVPBLEP4230	388	42	30	1	30.88	0.74
EVPBLEP2436	312	24	36	1	21.43	0.55
EVPBLEP3036	323	30	36	1	25.71	0.64
EVPBLEP3636	364	36	36	1	30.00	0.75
EVPBLEP4236	465	42	36	1	34.29	0.90

EVE8PD • Boîtier de distribution de courant.


- Le boîtier de distribution de courant est indiqué en fonction de la taille des poutres (par exemple, le boîtier EVE8PD36 doit être utilisé à l'intérieur d'une poutre de 36").
- 8 fils, 4 circuits (configuration 2 + 2).
- Permet d'installer deux prises doubles de chaque côté du panneau.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)		WEIGHT LBS	VOL FT ³
		L	W		
EVE8PD24	156	24	9.25	0.83	1.17
EVE8PD30	208	30	15.25	1.28	1.17
EVE8PD36	220	36	21.25	1.62	1.65
EVE8PD42	226	42	27.25	2.00	2.00
EVE8PD48	238	48	33.25	0.18	0.16
EVE8PD54	242	54	39.25	2.66	3.20
EVE8PD60	243	60	45.25	3.04	3.20

EVE8PD • Boîtier de distribution de courant.


- Le boîtier de distribution de courant est indiqué en fonction de la taille des poutres (par exemple, le boîtier EVE8PD72 doit être utilisé à l'intérieur d'une poutre de 72").
- 8 fils, 4 circuits (configuration 2 + 2).
- Le boîtier compte deux prises doubles qu'on doit brancher directement au boîtier de distribution de courant et, en option, deux autres prises doubles qu'on doit brancher au moyen d'un connecteur I pour chaque format de panneau.
- Les deux prises doubles reliées au moyen d'un connecteur I doivent provenir du même circuit.
- Chaque boîtier de distribution de courant prend en charge un courant de 15 à 20 ampères.
- Les prises doubles et les connecteurs I doivent être commandés séparément.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)		WEIGHT LBS	VOL FT ³
		L	W		
EVE8PD66	253	66	43.5	3.44	3.30
EVE8PD72	262	72	45.5	3.84	3.40

EVE8CP • Câble de passage

- Le conducteur EVE8CP16 branche électriquement deux panneaux alimentés placés côte à côte.
- Le conducteur EVE8CP20 branche électriquement deux panneaux alimentés et séparés par un montant.


CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)		WEIGHT LBS	VOL FT ³
		L	W		
EVE8CP16	128	16		0.66	1.17
EVE8CP20	147	20		0.78	1.17

EVE8CP18 • Câble de démarrage à mailles flexibles

- Relie électriquement deux panneaux alimentés séparés par poteau.
- Utilisé pour connecter deux boîtiers de distribution d'alimentation dans Power Beam à 90 degrés.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE / INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVE8CP18	147		18.5		0.78	1.17


EVE8CP • Pass Through Cable



- Un conduit de métal flexible est utilisé pour distribuer le courant électrique au travers de panneaux non alimentés.
- Pour calculer la longueur d'un câble de passage, additionner les largeurs des panneaux non alimentés qui séparent les panneaux alimentés (panneaux munis d'un boîtier de distribution de courant). À ce total, ajouter 16 po (distance entre le rebord du panneau et le boîtier de distribution multipliée par 2). Voir la page des renseignements techniques au début de cette section.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		L				
EVE8CP40	164	40			1.44	1.17
EVE8CP46	169	46			1.71	1.17
EVE8CP52	177	52			1.95	1.17
EVE8CP58	188	58			2.21	1.17
EVE8CP64	196	64			2.37	1.17
EVE8CP70	200	70			2.60	1.17
EVE8CP76	204	76			2.81	1.17
EVE8CP82	213	82			3.03	1.17
EVE8CP88	220	88			3.05	1.17
EVE8CP94	228	94			3.92	1.17
EVE8CP100	233	100			3.47	1.17
EVE8CP106	243	106			3.87	1.17
EVE8CP118	257	118			4.08	1.17
EVE8CP130	281	185			4.73	1.17
EVE8CP142	293	142			4.59	1.17

EVE8CP-H • Câbles de passage hybrides avec treillis métallique



- Un conduit métallique flexible avec treillis métallique distribue l'énergie électrique à travers des panneaux non alimentés.
- Pour calculer la longueur du câble de passage hybride, ajoutez la largeur des panneaux non alimentés séparant les panneaux alimentés. Ajoutez à cela 16" (distance entre le bord des panneaux et le boîtier de distribution électrique x2).
- Veuillez ajouter 3" supplémentaires lors du passage d'un poteau. Veuillez consulter le début de cette section.
- Les câbles de passage hybrides avec treillis métallique permettent une connexion à 90 degrés et une extrémité pour Power Beam.

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE/INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT ³
		H	W	D		
EVE8CP40-H	196		40		1.44	1.17
EVE8CP46-H	204		46		1.71	1.17
EVE8CP52-H	212		52		1.95	1.17
EVE8CP58-H	226		58		2.21	1.17
EVE8CP64-H	235		64		2.37	1.17
EVE8CP70-H	240		70		2.60	1.17
EVE8CP76-H	244		76		2.81	1.17
EVE8CP82-H	255		82		3.03	1.17
EVE8CP88-H	264		88		3.05	1.17
EVE8CP94-H	273		94		3.42	1.17
EVE8CP100-H	281		100		3.47	1.17
EVE8CP106-H	292		106		3.87	1.17
EVE8CP118-H	309		118		4.08	1.17
EVE8CP130-H	337		130		4.73	1.17
EVE8CP142-H	351		142		4.89	1.17


EVE8CI1 • Connecteur I



- Connecteur femelle-femelle utilisé pour relier deux câbles de passage.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVE8CI1	85	15	15	0.75	0.06	0.20


EVE8RD • Prises doubles



- Jusqu'à 6 prises doubles par circuit.
- EVE8RD1 = Circuit no 1 (circuit utilitaire)
- EVE8RD1 = Circuit no 2 (circuit utilitaire)
- EVE8RDA = Circuit no 4 (circuit spécialisé)
- EVE8RDB = Circuit no 4 (circuit spécialisé)

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVE8RD1	35	2	4.625	1.25	0.16	0.01
EVE8RD2	35	2	4.625	1.25	0.16	0.01
EVE8RDA	35	2	4.625	1.25	0.16	0.01
EVE8RDB	35	2	4.625	1.25	0.16	0.01


EVEUSB01 • Prises doubles



- Le module de chargement à prise USB procure un accès pratique au courant de chargement par les orifices doubles placés sur la face de la prise.
- Deux ports USB.
- Puissance de 2 ampères provenant de deux ports USB.
- Disponibles en blanc et en noir.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L	P		
EVEUSB01WHT	238	2	4.625	1.25	0.16	0.01
EVEUSB01BLK	238	2	4.625	1.25	0.16	0.01


EVE8FR3PB • Entrée de courant de plancher pour la poutre d'alimentation



- Se branche au boîtier de distribution de courant.
- Comprend un conduit de vinyle flexible d'une longueur de 84".
- Comprend la ferrure qui se branche au panneau de canalisation verticale.
- Doit être relié par câble à la source par un électricien agréé.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOLUME PI³
H	L	P				
EVE8FR3PB	435	3	84	2	3.82	2.00


EVE8EC • Entrée d'alimentation de plafond



- S'enclenche à l'extrémité du boîtier de distribution de courant.
- Le conduit de métal flexible se prolonge dans le plafond en passant par un poteau d'angle et une rallonge de montant (les deux pièces sont commandées séparément).
- L'entrée d'alimentation doit être reliée par câble à une source d'alimentation par un électricien agréé.
- Boîte de dérivation de 4 po comprise.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)	POIDS	VOLUME
		L	LB	PI ³
EVE8EC1	268	132	5.24	2.00
EVE8EC2	479	144	5.96	2.00


EVE8FR3PBP • Power Entry for Power Beam for Wall Plate Infeed



- EVE8FR3PBP - Entrée d'alimentation pour Power Beam pour l'alimentation de la plaque murale
- S'enclenche dans le boîtier de distribution d'alimentation.
- Comprend un conduit en vinyle flexible de 48" de long avec connecteur.
- Comprend un support pour fixer au panneau de chemin de câbles vertical
- Le Power Beam avec coupure électrique doit être commandé.
- L'alimentation de base de 71" de long fonctionnera avec 24" et 36" H Power Beam.
- Noter: EVE8FR3PBP ne fonctionnera qu'avec l'alimentation de plaque murale EVE8WPIPB..

PRODUCT CODE	PRICE	SIZE / INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT³
H	W	D				
EVE8FR3PBP	373	3	71	2	3.82	2.00


EVE8WPIPB • Alimentation de plaque murale pour Power Beam



- L'alimentation de la plaque murale doit être installée et câblée à la source par un électricien agréé.
- Noter: EVE8FR3PBP ne fonctionnera qu'avec l'alimentation de plaque murale EVE8WPIPB..


PRODUCT CODE	PRICE	SIZE / INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT³
H	W	D				
EVE8WPIPB	607	5.25	5.25	1.75	1.00	0.10

EVEJBC1PB • Boîte de dérivation câblée pour poutre d'alimentation




- Peut s'installer en rattrapage à l'endroit où se trouve la prise sur les panneaux de toute taille.
- Permet l'accès d'un seul côté à chaque endroit.
- Le client doit fournir le conduit, le câblage, la prise et la plaque frontale (2 par poutre d'alimentation).
- Un électricien agréé doit raccorder les câbles à la boîte de dérivation.
- S'utilise avec la poutre d'alimentation seulement.

CODE DE PRODUIT	PRIX	POIDS LB	VOLUME PI³
EVEJBC1PB	105	1.50	0.02

EVDPE • Rallonge de poteau à canalisation


- Rallonge s'assujettissant au haut d'un poteau et servant à amener le câblage électrique ou de télécommunications du plafond à la canalisation d'une cloison.
- La rallonge présente trois faces fixes et un couvercle encliquetable à poser sur la quatrième face.
- La rallonge s'ouvre d'un côté pour permettre la pose du câblage.
- Fabriquée en aluminium, la rallonge peut être coupée à la longueur voulue sur place.
- Peut recevoir jusqu'à 25 câbles CAT. 5 avec alimentation électrique ou jusqu'à 45 câbles CAT. 5 sans alimentation électrique.
- Deux supports de montage au plancher doivent être utilisés pour assujettir une alimentation depuis le plafond à un poteau une direction avec pieds en T.
- Les rallonges de plus de 82 po H sont formées de deux parties.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)		POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	L		
EVDPE64	160	64	2.875	3.00	0.70
EVDPE82	197	82	2.875	4.20	0.80
EVDPE88	302	88	2.875	4.50	0.85
EVDPE94	323	94	2.875	4.80	0.92
EVDPE100	344	100	2.875	5.12	0.97

EVDP4E • Conduit de données/communications intégré à la rallonge de montant de 45°


- Se fixe au haut d'un poteau d'angle de 45° pour amener les câbles de courant et/ou de données du plafond jusqu'au panneau.
- Capacité en matière de câbles :
- 40 câbles CAT5 sans alimentation électrique.
- 10 câbles CAT5 avec alimentation électrique.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)		POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	W		
EVDP4E64	162	64	3.65	3.00	0.70
EVDP4E82	218	82	3.65	4.20	0.800

EVDP6E • Conduit de données/communications intégré à la rallonge de montant de 60°


- Se fixe au haut d'un poteau d'angle de 60° pour amener les câbles de courant et/ou de données du plafond jusqu'au panneau.
- La rallonge de montant peut s'ouvrir d'un côté pour y insérer les câbles d'alimentation et/ou de données.
- Fabriqué d'aluminium, alors qu'il est possible de le couper selon la taille requise sur le terrain.
- Montant d'alimentation à double face avec troisième face qui s'installe à pression.
- Capacité en matière de câbles :
- 32 câbles CAT5 sans alimentation électrique.
- 15 câbles CAT5 avec alimentation électrique.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)		POIDS LB	VOLUME PI ³
		H	W		
EVDP6E64	157	64	2	3.00	0.70
EVDP6E82	192	82	2	4.20	0.800

EVPBECH34 • Kit de gestionnaire de câbles


- Permet de gérer les câbles reliant la poutre d'alimentation à la table de hauteur réglable.
- Comprend une chaussette de gestion des fils en néoprène, un support et des vis.
- Néoprène disponible en noir uniquement.
- Spécifiez la finition de la peinture du support.

PRODUCT CODE	PRIX	SIZE/ H	INCHES L	WEIGHT LBS	VOL FT ³	VOL FT ³
EVPBECH34	421	1	41	2	0.60	0.04

EVPBT01 • Plateau de poutre d'alimentation

- Le plateau de poutre d'alimentation présente un support pour les fils.
- Ce plateau peut être utilisé avec la poutre d'alimentation de 24 po seulement.
- Disponible avec peinture de finition standard et de luxe.


PRODUCT CODE	PRIX	SIZE/ H	INCHES L	WEIGHT LBS	VOL FT ³	VOL FT ³
EVPBT01	32	12	1.25	3.5	0.60	0.04

EVAFMB01 • Plaque de montage de plancher

- Fixée au plancher.
- Retient le panneau au plancher.
- Vis de fixation non comprises.
- Procéder avec soin pour utiliser les attaches recommandées selon le type de plancher.
- Offert avec un fini de chrome seulement.

PRODUCT CODE	PRIX	SIZE/ H	INCHES L	WEIGHT LBS	VOL FT ³	VOL FT ³
EVAFMB01	72	0.25	5	2.5	0.2	0.02


EVPBLEPDS • Panneau latéral en mélamine



- Se fixe à la canalisation de la poutre d'alimentation.
- À installer à la fin d'une course de poutres d'alimentation.
- Mélamine thermosoudée.
- Raccords de verrouillage de part et d'autre.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La canalisation pour poutre d'alimentation et la ferrure de raccord inférieure doivent être commandées séparément.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)		POIDS LB	VOL FT³
		H	L		
EVPBLEPDS4251	535	42	51	55.78	1.24
EVPBLEPDS4263	695	42	63	68.91	1.53
EVPBLEPDS4275	857	42	75	82.03	1.82
EVPBLEPDS4851	607	48	51	63.75	1.42
EVPBLEPDS4863	773	48	63	78.75	1.75
EVPBLEPDS4875	937	48	75	93.75	2.08
EVPBLEPDS5451	678	54	51	71.72	1.59
EVPBLEPDS5463	885	54	63	88.59	1.97
EVPBLEPDS5475	1023	54	75	105.47	2.34


EVPBLEPDC • Panneau central en mélamine




- Se fixe à la canalisation de la poutre d'alimentation.
- À installer au centre, entre deux poutres d'alimentation dans une course droite.
- Découpe pour câblage à la hauteur de la poutre d'alimentation.
- Mélamine thermosoudée.
- Raccords de verrouillage de part et d'autre.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La canalisation pour poutre d'alimentation et la ferrure de raccord inférieure doivent être commandées séparément.
- Le code standard correspond à une poutre d'alimentation de 24 po H.
- Ajouter B à la fin du code pour une poutre d'alimentation de 30 po H ou C pour une poutre d'alimentation de 36 po H.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)		POIDS LB	VOL FT³
		H	L		
EVPBLEPDC4251	535	42	51	55.78	1.24
EVPBLEPDC4263	695	42	63	68.91	1.53
EVPBLEPDC4275	857	42	75	82.03	1.82
EVPBLEPDC4851	607	48	51	63.75	1.42
EVPBLEPDC4863	773	48	63	78.75	1.75
EVPBLEPDC4875	937	48	75	93.75	2.08
EVPBLEPDC5451	678	48	51	63.75	1.42
EVPBLEPDC5463	885	48	63	78.75	1.75
EVPBLEPDC5475	1023	48	75	93.75	2.08

EVPBLEPSS • Panneau latéral en mélamine




- Se fixe à la canalisation de la poutre d'alimentation.
- À installer à la fin d'une course de poutres d'alimentation, à une extrémité.
- Mélamine thermosoudée.
- Raccord de verrouillage à une extrémité.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La canalisation pour poutre d'alimentation et la ferrure de raccord inférieure doivent être commandées séparément.



CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)		POIDS LB	VOL FT³
		H	L		
EVPBLEPSSL4227	346	42	27	29.53	0.66
EVPBLEPSSL4233	386	42	33	36.09	0.80
EVPBLEPSSL4239	435	42	39	42.66	0.95
EVPBLEPSSL4245	499	42	45	49.22	1.09
EVPBLEPSSL4251	535	42	51	55.78	1.24
EVPBLEPSSL4827	378	48	27	33.75	0.75
EVPBLEPSSL4833	432	48	33	41.25	0.92
EVPBLEPSSL4839	483	48	39	48.75	1.08
EVPBLEPSSL4845	535	48	45	56.25	1.25
EVPBLEPSSL4851	607	48	51	63.75	1.42
EVPBLEPSSL5427	417	54	27	37.97	0.84
EVPBLEPSSL5433	477	54	33	46.41	1.03
EVPBLEPSSL5439	543	54	39	54.84	1.22
EVPBLEPSSL5445	638	54	45	63.28	1.41
EVPBLEPSSL5451	678	54	51	71.72	1.59
EVPBLEPSSR4227	346	42	27	29.53	0.66
EVPBLEPSSR4233	386	42	33	36.09	0.80
EVPBLEPSSR4239	435	42	39	42.66	0.95
EVPBLEPSSR4245	499	42	45	49.22	1.09
EVPBLEPSSR4251	535	42	51	55.78	1.24
EVPBLEPSSR4827	378	48	27	33.75	0.75
EVPBLEPSSR4833	432	48	33	41.25	0.92
EVPBLEPSSR4839	483	48	39	48.75	1.08
EVPBLEPSSR4845	535	48	45	56.25	1.25
EVPBLEPSSR4851	607	48	51	63.75	1.42
EVPBLEPSSR5427	417	54	27	37.97	0.84
EVPBLEPSSR5433	477	54	33	46.41	1.03
EVPBLEPSSR5439	543	54	39	54.84	1.22
EVPBLEPSSR5445	638	54	45	63.28	1.41
EVPBLEPSSR5451	678	54	51	71.72	1.59


EVPBLEPSC • Panneau central en mélamine



- Se fixe à la canalisation de la poutre d'alimentation.
- À installer au centre, entre deux poutres d'alimentation dans une course droite.
- Découpe pour câblage à la hauteur de la poutre d'alimentation.
- Mélamine thermosoudée.
- Raccord de verrouillage à une extrémité.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La canalisation pour poutre d'alimentation et la ferrure de raccord inférieure doivent être commandées séparément.
- Le code standard correspond à une poutre d'alimentation de 24 po H.
- Ajouter B à la fin du code pour une poutre d'alimentation de 30 po H ou C pour une poutre d'alimentation de 36 po H.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)		POIDS LB	VOL FT³
		H	L		
EVPBLEPSC4227	346	42	27	29.53	0.66
EVPBLEPSC4233	386	42	33	36.09	0.80
EVPBLEPSC4239	435	42	39	42.66	0.95
EVPBLEPSC4245	499	42	45	49.22	1.09
EVPBLEPSC4251	535	42	51	55.78	1.24
EVPBLEPSC4827	378	48	27	33.75	0.75
EVPBLEPSC4833	432	48	33	41.25	0.92
EVPBLEPSC4839	483	48	39	48.75	1.08
EVPBLEPSC4845	535	48	45	56.25	1.25
EVPBLEPSC4851	607	48	51	63.75	1.42
EVPBLEPSC5427	417	54	27	37.97	0.84
EVPBLEPSC5433	477	54	33	46.41	1.03
EVPBLEPSC5439	543	54	39	54.84	1.22
EVPBLEPSC5445	638	54	45	63.28	1.41
EVPBLEPSC5451	678	54	51	71.72	1.59


EVPBLEPDS-NC • Panneau latéral en mélamine, sans raccord de part et d'autre



- Se fixe à la canalisation de la poutre d'alimentation.
- À installer à la fin d'une course de poutres d'alimentation.
- Mélamine thermosoudée.
- Sans raccord de part et d'autre.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La canalisation pour poutre d'alimentation et la ferrure de raccord inférieure doivent être commandées séparément.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)		POIDS LB	VOL FT³
		H	L		
EVPBLEPDS4251NC	535	42	51	55.78	1.24
EVPBLEPDS4263NC	695	42	63	68.91	1.53
EVPBLEPDS4275NC	857	42	75	82.03	1.82
EVPBLEPDS4851NC	607	48	51	63.75	1.42
EVPBLEPDS4863NC	773	48	63	78.75	1.75
EVPBLEPDS4875NC	937	48	75	93.75	2.08
EVPBLEPDS5451NC	678	54	51	71.72	1.59
EVPBLEPDS5463NC	885	54	63	88.59	1.97
EVPBLEPDS5475NC	1023	54	75	105.47	2.34


EVPBLEPDC-NC • Panneau central en mélamine, sans raccord de part et d'autre



- Se fixe à la canalisation de la poutre d'alimentation.
- À installer au centre, entre deux poutres d'alimentation dans une course droite.
- Découpe pour câblage à la hauteur de la poutre d'alimentation.
- Mélamine thermosoudée.
- Sans raccord de part et d'autre.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La canalisation pour poutre d'alimentation et la ferrure de raccord inférieure doivent être commandées séparément.
- Le code standard correspond à une poutre d'alimentation de 24 po H.
- Ajouter B à la fin du code pour une poutre d'alimentation de 30 po H ou C pour une poutre d'alimentation de 36 po H.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)		POIDS LB	VOL FT³
		H	L		
EVPBLEPDC4251NC	535	42	51	55.78	1.24
EVPBLEPDC4263NC	695	42	63	68.91	1.53
EVPBLEPDC4275NC	857	42	75	82.03	1.82
EVPBLEPDC4851NC	607	48	51	63.75	1.42
EVPBLEPDC4863NC	773	48	63	78.75	1.75
EVPBLEPDC4875NC	937	48	75	93.75	2.08
EVPBLEPDC5451NC	678	48	51	63.75	1.42
EVPBLEPDC5463NC	885	48	63	78.75	1.75
EVPBLEPDC5475NC	1023	48	75	93.75	2.08


EVPBLEPSS-NC • Panneau latéral en mélamine, sans raccord à une extrémité



- Se fixe à la canalisation de la poutre d'alimentation.
- À installer à la fin d'une course de poutres d'alimentation, à une extrémité.
- Mélamine thermosoudée.
- Sans raccord à une extrémité.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La canalisation pour poutre d'alimentation et la ferrure de raccord inférieure doivent être commandées séparément.


CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)		POIDS LB	VOL FT³
		H	L		
EVPBLEPSSL4227NC	346	42	27	29.53	0.66
EVPBLEPSSL4233NC	386	42	33	36.09	0.80
EVPBLEPSSL4239NC	435	42	39	42.66	0.95
EVPBLEPSSL4245NC	499	42	45	49.22	1.09
EVPBLEPSSL4251NC	535	42	51	55.78	1.24
EVPBLEPSSL4827NC	378	48	27	33.75	0.75
EVPBLEPSSL4833NC	432	48	33	41.25	0.92
EVPBLEPSSL4839NC	483	48	39	48.75	1.08
EVPBLEPSSL4845NC	535	48	45	56.25	1.25
EVPBLEPSSL4851NC	607	48	51	63.75	1.42
EVPBLEPSSL5427NC	417	54	27	37.97	0.84
EVPBLEPSSL5433NC	477	54	33	46.41	1.03
EVPBLEPSSL5439NC	543	54	39	54.84	1.22
EVPBLEPSSL5445NC	638	54	45	63.28	1.41
EVPBLEPSSL5451NC	678	54	51	71.72	1.59
EVPBLEPSSR4227NC	346	42	27	29.53	0.66
EVPBLEPSSR4233NC	386	42	33	36.09	0.80
EVPBLEPSSR4239NC	435	42	39	42.66	0.95
EVPBLEPSSR4245NC	499	42	45	49.22	1.09
EVPBLEPSSR4251NC	535	42	51	55.78	1.24
EVPBLEPSSR4827NC	378	48	27	33.75	0.75
EVPBLEPSSR4833NC	432	48	33	41.25	0.92
EVPBLEPSSR4839NC	483	48	39	48.75	1.08
EVPBLEPSSR4845NC	535	48	45	56.25	1.25
EVPBLEPSSR4851NC	607	48	51	63.75	1.42
EVPBLEPSSR5427NC	417	54	27	37.97	0.84
EVPBLEPSSR5433NC	477	54	33	46.41	1.03
EVPBLEPSSR5439NC	543	54	39	54.84	1.22
EVPBLEPSSR5445NC	638	54	45	63.28	1.41
EVPBLEPSSR5451NC	678	54	51	71.72	1.59

EVPBLEPSC-NC • Panneau central en mélamine, sans raccord à une extrémité




- Se fixe à la canalisation de la poutre d'alimentation.
- À installer au centre, entre deux poutres d'alimentation dans une course droite.
- Découpe pour câblage à la hauteur de la poutre d'alimentation.
- Mélamine thermosoudée.
- Sans raccord à une extrémité.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La canalisation pour poutre d'alimentation et la ferrure de raccord inférieure doivent être commandées séparément.
- Le code standard correspond à une poutre d'alimentation de 24 po H.
- Ajouter B à la fin du code pour une poutre d'alimentation de 30 po H ou C pour une poutre d'alimentation de 36 po H.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)		POIDS LB	VOL FT³
		H	L		
EVPBLEPSC4227NC	346	42	27	29.53	0.66
EVPBLEPSC4233NC	386	42	33	36.09	0.80
EVPBLEPSC4239NC	435	42	39	42.66	0.95
EVPBLEPSC4245NC	499	42	45	49.22	1.09
EVPBLEPSC4251NC	535	42	51	55.78	1.24
EVPBLEPSC4827NC	378	48	27	33.75	0.75
EVPBLEPSC4833NC	432	48	33	41.25	0.92
EVPBLEPSC4839NC	483	48	39	48.75	1.08
EVPBLEPSC4845NC	535	48	45	56.25	1.25
EVPBLEPSC4851NC	607	48	51	63.75	1.42
EVPBLEPSC5427NC	417	54	27	37.97	0.84
EVPBLEPSC5433NC	477	54	33	46.41	1.03
EVPBLEPSC5439NC	543	54	39	54.84	1.22
EVPBLEPSC5445NC	638	54	45	63.28	1.41
EVPBLEPSC5451NC	678	54	51	71.72	1.59

EVHLPBB01 • Ferrure pour panneaux en mélamine

- Ferrure inférieure pour panneaux en mélamine; s'installe au bas de deux panneaux en mélamine pour les unir à l'aide de vis.
- Les ferrures sont offertes dans tous les finis peints de série.
- Vis comprises.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOL FT³
		H	L	P		
EVHLPBB01	35	1.5	8	1	0.50	0.11

EVHLPB01 • Ferrure pour panneaux en mélamine

- Ferrure inférieure de coin pour panneaux en mélamine; s'installe au bas de deux panneaux en mélamine pour les unir à angle droit à l'aide de vis.
- Les ferrures sont offertes dans tous les finis peints de série.
- Vis comprises.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOL FT³
		H	L	P		
EVHLPB01	34	1.5	4	4	0.50	0.11

EVERCH • Raccord avec profilé en U

- Le profilé en U se fixe à l'aide de vis à un panneau latéral ou central en mélamine.
- Les cloisons Evolve se fixent au raccord.
- Dégagement au bas et accès à l'alimentation à la ligne de ceinture.
- Le profilé en U est soudé au raccord.
- Comprend le raccord avec profilé en U et les ferrures nécessaires.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)		POIDS LB	VOL FT³
		H	L		
EVERCH42	133	42	2.875	4.60	0.14
EVERCH48	140	48	2.875	5.09	0.18
EVERCH54	151	54	2.875	6.75	0.22

EVPBIECH • Canalisation pour poutre d'alimentation

- Canalisation en une seule pièce pour poutre d'alimentation et module de rallonge au-dessus de celle-ci; se fixe à des panneaux latéraux en mélamine à l'aide de vis.
- La poutre d'alimentation se fixe à la canalisation à l'aide de pinces et le module de rallonge se fixe au-dessus.
- La canalisation présente une découpe pour faire courir l'alimentation de la poutre d'alimentation au panneau en mélamine.
- Remarque.
- Ces modules ne peuvent être superposés.
- Il n'est pas possible de superposer un raccord de rallonge ordinaire à ce module.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)		POIDS LB	VOL FT³
		H	L		
EVPBIECH12	38	12	2.875	1.32	0.12
EVPBIECH18	42	18	2.875	1.94	0.18
EVPBIECH24	53	24	2.875	2.60	0.24
EVPBIECH30	56	30	2.875	3.30	0.30
EVPBIECH36	61	36	2.875	4.60	0.36


EVPGDCP • Montant pour panneau galerie



- Le poteau à sens unique se fixe au panneau galerie à l'extrémité pour amener les câbles d'alimentation et/ou de données du plafond aux panneaux Evolve.
- Peut accueillir jusqu'à 25 câbles CAT 5 avec électricité. Accepte jusqu'à 45 câbles CAT 5 sans électricité.
- Le panneau galerie du milieu avec une découpe inférieure pour l'électricité doit être commandé.
- Ralonge de données standard utilisée ci-dessus.
- Ralonge de données standard à commander séparément.
- Choisissez la finition de peinture standard.


CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)		POIDS LB	VOL FT³
		H	L		
EVPGDCP42	176	42	3		
EVPGDCP48	208	48	3		
EVPGDCP54	227	54	3		

EVPMMP-GI6W • Verre opaque pour panneaux stratifiés de 1 po



- Verre opaque intégré et muni d'une garniture d'aluminium.
- Ce verre se fixe sur le dessus des panneaux stratifiés de 1 po pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Il comprend une garniture d'aluminium avec capuchons d'extrémité et un carreau de verre.
- La garniture d'aluminium présente une rainure destinée aux accessoires.
- Standard en verre clair (CLR), givré (FRST) ou inscriptible (WRW).
- Le verre et la quincaillerie de montage sont expédiés séparément.


CODE DE PRODUIT	PRIX			DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOL FT³
	CLR	FRST	WRW	H	L	P		
EVPMMP24GI6W	201	251	-	6	24	1	2.39	0.25
EVPMMP30GI6W	219	276	-	6	30	1	2.99	0.32
EVPMMP36GI6W	235	291	-	6	36	1	3.58	0.37
EVPMMP42GI6W	251	313	-	6	42	1	4.18	0.43
EVPMMP48GI6W	262	327	-	6	48	1	4.78	0.50
EVPMMP24GI9W	201	251	-	9	24	1	3.58	0.25
EVPMMP30GI9W	219	276	-	9	30	1	4.48	0.32
EVPMMP36GI9W	235	291	-	9	36	1	5.37	0.37
EVPMMP42GI9W	251	313	-	9	42	1	6.26	0.43
EVPMMP48GI9W	262	327	-	9	48	1	7.16	0.50
EVPMMP24GIW	201	251	350	12	24	1	4.77	0.50
EVPMMP30GIW	219	276	357	12	30	1	5.97	0.63
EVPMMP36GIW	235	291	364	12	36	1	7.16	0.75
EVPMMP42GIW	251	313	401	12	42	1	8.35	0.87
EVPMMP48GIW	262	327	439	12	48	1	9.55	1.00

EVPFD-W • Séparateur en feutre pour panneaux stratifiés 1"

- Séparateur de feutre d'intimité intégré à la garniture supérieure en aluminium.
- Se fixe sur les panneaux stratifiés pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.
- Comprend une garniture en aluminium avec canal et tuile de feutre.
- Feutre et matériel de fixation à expédier séparément.
- Le feutre de 9 mm est collant et se décline en 18 couleurs différentes. Veuillez spécifier la finition feutre.
- Garniture supérieure en aluminium disponible dans les finitions de peinture standard.

CODE DE PRODUIT	PRIX	DIMENSIONS (PO)			POIDS LB	VOL FT³
		H	L	P		
EVPFD0624W	72	6	24	1	1.42	0.26
EVPFD0630W	88	6	30	1	1.73	0.32
EVPFD0636W	102	6	36	1	2.03	0.37
EVPFD0642W	114	6	42	1	2.34	0.43
EVPFD0648W	170	6	48	1	2.64	0.50
EVPFD0654W	183	6	54	1	2.95	0.56
EVPFD0660W	199	6	60	1	3.25	0.63
EVPFD0666W	210	6	66	1	3.56	0.69
EVPFD0672W	238	6	72	1	3.86	0.76
EVPFD0924W	72	9	24	1	1.63	0.38
EVPFD0930W	88	9	30	1	1.99	0.47
EVPFD0936W	102	9	36	1	2.35	0.56
EVPFD0942W	114	9	42	1	2.70	0.65
EVPFD0948W	170	9	48	1	3.06	0.75
EVPFD0954W	183	9	54	1	3.42	0.84
EVPFD0960W	199	9	60	1	3.78	0.94
EVPFD0966W	210	9	66	1	4.13	1.04
EVPFD0972W	238	9	72	1	4.49	1.13
EVPFD1224W	72	12	24	1	1.84	0.50
EVPFD1230W	88	12	30	1	2.25	0.63
EVPFD1236W	102	12	36	1	2.66	0.75
EVPFD1242W	114	12	42	1	3.07	0.87
EVPFD1248W	170	12	48	1	3.48	1.00
EVPFD1254W	183	12	54	1	3.89	1.12
EVPFD1260W	199	12	60	1	4.30	1.25
EVPFD1266W	210	12	66	1	5.12	1.38
EVPFD1272W	238	12	72	1	5.53	1.51
EVPFD1824W	92	18	24	1	2.26	0.75
EVPFD1830W	108	18	30	1	2.77	0.94
EVPFD1836W	128	18	36	1	3.29	1.13
EVPFD1842W	143	18	42	1	3.80	1.31
EVPFD1848W	212	18	48	1	4.32	1.50
EVPFD1854W	231	18	54	1	4.83	1.69
EVPFD1860W	248	18	60	1	5.35	1.88
EVPFD1866W	262	18	66	1	6.68	2.06
EVPFD1872W	298	18	72	1	7.20	2.25


GCUPFSF • Écran En Feutre Séparateur Autonome Avec Pieds Plats



- Assure l'intimité et la séparation des pièces.
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Se compose d'un cadre en aluminium thermolaqué, de feutre et de pieds plats en acier.
- Option pour 54", 60" et 72" de haut.
- Le diviseur de 72" de haut sur 60" de large a une barre transversale au milieu.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture standard pour le cadre et les pieds.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
GCUPFSF5424	435	51.75	24	20	19.58	14.38
GCUPFSF5430	459	51.75	30	20	20.32	17.97
GCUPFSF5436	468	51.75	36	20	21.06	21.56
GCUPFSF5442	491	51.75	42	20	21.8	25.16
GCUPFSF5448	500	51.75	48	20	22.54	28.75
GCUPFSF5460	614	51.75	60	20	24.03	35.94
GCUPFSF6024	444	57.75	24	20	20.38	16.04
GCUPFSF6030	471	57.75	30	20	21.11	20.05
GCUPFSF6036	478	57.75	36	20	21.84	24.06
GCUPFSF6042	507	57.75	42	20	22.57	28.07
GCUPFSF6048	510	57.75	48	20	23.3	32.08
GCUPFSF6060	623	57.75	60	20	24.87	40.10
GCUPFSF7230	522	69.75	30	20	22.42	24.22
GCUPFSF7236	530	69.75	36	20	23.24	29.06
GCUPFSF7242	621	69.75	42	20	24.06	33.91
GCUPFSF7248	629	69.75	48	20	24.88	38.75
GCUPFSF7260	785	69.75	60	20	29.79	48.44

GCUPMSF • Écran Séparateur Autoportant En Feutre Avec Roulettes



- Assure l'intimité et la séparation des pièces.
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Se compose d'un cadre en aluminium thermolaqué, de pieds en feutre et en acier avec roulettes.
- Option pour 54", 60" et 72" de haut.
- Le diviseur de 72" de haut sur 60" de large a une barre transversale au milieu.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture standard pour le cadre et les pieds.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
GCUPMSF5424	618	52.05	24	20	20.76	14.46
GCUPMSF5430	641	52.05	30	20	21.5	18.07
GCUPMSF5436	648	52.05	36	20	22.24	21.69
GCUPMSF5442	671	52.05	42	20	22.98	25.30
GCUPMSF5448	678	52.05	48	20	23.72	28.92
GCUPMSF5460	784	52.05	60	20	25.21	36.15
GCUPMSF6024	627	58.05	24	20	21.47	16.13
GCUPMSF6030	650	58.05	30	20	22.23	20.16
GCUPMSF6036	657	58.05	36	20	22.99	24.19
GCUPMSF6042	680	58.05	42	20	23.75	28.22
GCUPMSF6048	688	58.05	48	20	24.51	32.25
GCUPMSF6060	792	58.05	60	20	26.05	40.31
GCUPMSF7230	699	70.05	30	20	23.6	24.32
GCUPMSF7236	709	70.05	36	20	24.42	29.19
GCUPMSF7242	790	70.05	42	20	25.24	34.05
GCUPMSF7248	797	70.05	48	20	26.06	38.92
GCUPMSF7260	942	70.05	60	20	30.97	48.65

Liste des caractéristiques du modèle Bridges

Nous souhaitons créer un environnement propice au travail d'équipe axé sur la collaboration qui faciliterait les relations ou l'établissement de ponts entre les gens et les idées. Une série de composants qui serviraient de catalyseurs - en invitant les membres de l'équipe à sortir de leur zone de confort pour les encourager à s'impliquer et à créer dans un climat de collaboration.

Éléments de fabrication flexibles :

- tables simples (autostables ou mobiles)
- salles de formation
- salles de réunion bibliothèque
- bureau général et bureau privé pour 1 personne
- poste de travail pour 2 personnes
- poste de travail pour 3 personnes
- poste de travail pour 4 personnes
- poste de travail pour 6 personnes
- poste de travail doté d'une colonne de rangement
- poste de travail avec panneaux

Personnalisation et reconfiguration faciles afin de répondre aux besoins particuliers de chacun.

Du point de vue du gestionnaire des installations, il est possible d'uniformiser tous les postes de travail de manière à créer une surface de travail linéaire avec services d'alimentation/données, alors que leur fonction respective, ou leur but, peut varier en fonction du type, de la quantité et de la position des éléments adjacents, comme les plaques intercalaires, les armoires de rangement, les tablettes et les accessoires. Ces éléments adjacents sont faciles à reconfigurer en peu de temps, et ce, sans qu'on ne doive faire appel à un électricien ou à l'équipe de TI.

Compatible avec les environnements les plus variés, concept épuré, simple et élégant dont les finis reflètent le confort en ayant même un goût de 'chez soi'. Vaste éventail d'environnements présentant des finis variés. Qu'il s'agisse des finis les plus simples ou combinés, comme l'aluminium anodisé et le blanc qui confère une touche à la fois subtile et sophistiquée.

Choix de deux fonctionnalités et de supports de pattes visiblement distincts placés sur des roulettes et/ou des vérins de calage : - pattes rondes de hauteur réglable - pattes rectangulaires de hauteur fixe avec fini d'aluminium anodisé offert en option.

Surfaces de travail

- Les surfaces de travail sont fabriquées de stratifiés à haute pression (HP) et destratifiés à basse pression (LP).
- Des dessus en placage de bois sont disponibles. Demandez à votre représentant du service à la clientèle.
- Les revêtements stratifiés de type HP sont fabriqués d'un panneau de particules d'une épaisseur de 1 1/16" et arborent un rebord plat de 3 mm sur tous les côtés.
- Les revêtements stratifiés de type LP sont fabriqués d'un panneau de particules en mélamine d'une épaisseur de 1" et arborent un rebord plat de 3 mm sur tous les côtés.
- **Tables**
- Toutes les tables sur rail coulissant unique sont munies de roulettes en équipement standard.
- Tous les postes de travail linéaires multiples sont munis de vérins de calage en équipement standard.
- Les dessus sont carrés pour bien s'appuyer sur les autres surfaces et permettent d'installer des accessoires de bureau.
- Les surfaces de travail sont munies de trous de guidage à des fins d'alignement accessoires.
- Les surfaces de travail sont munies de trous de guidage à des fins d'alignement.

Surface de Travail, Edge Profiles:

HP/LP edge: 

Différents systèmes d'alimentation en courant/données sont offerts au choix : - panier métallique pouvant accueillir les câbles en trop sous la surface de travail et espace de rangement - gestionnaire de câbles vertical intégré aux pattes de la table - modules d'alimentation/données placés sur le rebord de la surface de travail (faciles à reconfigurer, il suffit de les brancher dans les prises du mur/plancher) - caniveau pour câbles d'alimentation/données simple ou double sous la surface de travail (bureau, ordinateurs autostables sur le plancher et équipement de bureau) - porte d'accès de surface de travail (accès sous les prises de courant et les terminaux de données de la surface de travail) - caniveau pour câbles d'alimentation/données au-dessus de la surface de travail (portable/tablette/accès immédiat au téléphone) - système horizontal de gestion des câbles d'alimentation/ données intégré au-dessous des modules de rangement avec panier métallique en option - modules de rangement surélevés permettant un accès continu à la canalisation de plancher intégrée au panneau.

Les modules de rangement interreliés peuvent former une colonne (division des espaces, rangement, gestion des câbles et support de surface de travail). La patte de rangement peut être configurée de manière à servir de ferrure d'assemblage.

Les modules de rangement intégrés aux panneaux peuvent être reliés et soutenir les cloisons des panneaux (division des espaces, rangement, gestion des câbles, accès aux câbles d'alimentation/données de panneau et support de surface de travail). La patte Bridges intégrée au panneau soutient les surfaces de travail fixées au panneau.

La collection de sièges Bridges Collaborative comprend des sièges, des écrans de confidentialité, des tables, des tablettes et de l'alimentation. Il s'agit d'une série de meubles modulaires polyvalents pouvant être configurés dans de nombreux scénarios de planification de l'espace, notamment en angle, en ligne, à concept ouvert, pour la réception traditionnelle ainsi que pour les sièges isolés avec des cloisons de grande confidentialité.

- **CODES:** La liste de prix fait appel à un système de numérotation basé sur des caractères alpha-numériques afin de créer un numéro de produit facile à comprendre. Ce système permet ainsi d'identifier les produits bien plus facilement et de manière bien plus précise.

EXEMPLE DE CARACTÉRISTIQUES D'UNE SURFACE DE TRAVAIL BRIDGES: CODE DU PRODUIT :


BRTWS2472HP MR71T CHR
 BRT = Bridges
 WS = Type de surface de travail
 2472 = Dimensions : Profondeur sur largeur
 HP = Fini
 MR71T = Laminé à haute pression
 CHR = Rebords de PVC

Comment utiliser le bon code :

- Utilisez le code de produit Bridges correspondant au revêtement approprié.
- Précisez la couleur du dessus, c'est-à-dire la couleur du stratifié MR71T (matrice blanche de studio).
- Précisez la couleur du rebord de PVC, c'est-à-dire CHR (gris foncé).

Tableau des capacités de rangement des MODULES D'UNE LARGEUR DE 30"

CÔTE À CÔTE



CÔTE À CÔTE FORMAT LETTRE/AVANT-ARRIÈRE FORMAT LÉGAL





Tableau des capacités de rangement des MODULES D'UNE LARGEUR DE 36" OU DE 42"


CÔTE À CÔTE FORMAT LETTRE




AVANT-ARRIÈRE FORMAT LÉGAL




CÔTE À CÔTE FORMAT LETTRE/AVANT-ARRIÈRE FORMAT LÉGAL




GRAIN DIRECTION CHART




BRTS1P-L




BRTBAR2PA-L




BRTBAR8PA-L




BRTS2P-LR




BRTBAR4PA-LR




BRTS1P-C




BRTBAR4P-L




BRTSQ




BRTS3P-LR




BRTBAR6P-LR




BRTS2P-L




BRTBAR4PA-L




BTRR




BRTS4P-LR




BRTBAR6PA-LR




BRTS3P-L




BRTBAR6P-L




BRTSLDT72C




BRTBAR2P-LR




BRTBAR8P-LR




BRTS4P-L




BRTBAR6PA-L




BRTS1P-CR




BRTBAR2PA-LR




BRTBAR8PA-LR




BRTBAR2P-L




BRTBAR8P-L



BRTS1P-LR




BRTBAR4P-LR




BRTSLDT72CR


GRAIN DIRECTION CHART




BRTMPS




BRT25BF-L




BRT25LO-L




BRTBTS




BRTPSL




BRTLPPD




BRT21F-L




BRT25LBF-L




BRTBAS048




BRTPLBF




BRTLPPS




BRT21LS-L




BRT25LBF042L




BRTSDS48




BRTCS45BBFF




BRTLPPD




BRT21LSS-L




BRT29LOBF-L




BRTTW50




BRTLPPD




BRT21LS042L




BRTTES




BRTT50




BRT21BF



BRTSTS



BRTPSLS





BRT25L2D

Renseignements techniques - Patte rectangulaire

Patte d'appui et cadre


Support de surface de travail simple et partagée.

- Les pattes rectangulaires Bridges sont munies des éléments suivants :
- Roulettes verrouillables (BRTLCS)
- Vérins de calage (BRTLVS)
- Les roulettes et les vérins de calage ne peuvent s'installer en rattrapage.



REMARQUES :

- Les vérins de calage présentent une hauteur de 2" et sont munis d'un filet de 5/16-18.
- Les vérins de calage sont offerts en noir seulement.
- Roulettes d'une hauteur de 45 mm avec filet de 8 mm, disponibles avec un corps blanc et des pneus gris seulement.
- Le cadre des pattes est offert avec notre peinture standard (9) et un fini d'aluminium anodisé.
- La peinture de finition consiste dans un revêtement en poudre d'époxy durable et écologique.

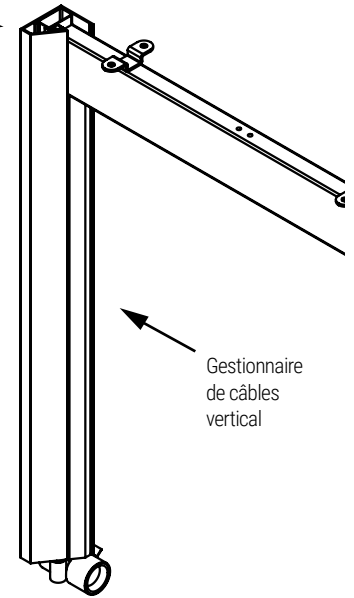

Renseignements techniques - Pattes rondes

Patte d'appui et cadre

Les pattes tubulaires s'ajustent par incréments de 1".



Support de surface de travail simple et partagée

Le réglage de la hauteur permet à l'utilisateur de régler facilement la hauteur d'une table.


Les pattes présentent une plage de réglage de la hauteur de 24" à 32" par incréments de 1" lorsqu'elles sont munies de vérins de calage et de 27" à 35" avec roulettes.

Les pattes rondes Bridges sont munies des éléments suivants :

- Roulettes verrouillables (BRTLVR)
- Vérins de calage (BRTLVR)
- Les roulettes et les vérins de calage peuvent s'installer en rattrapage.

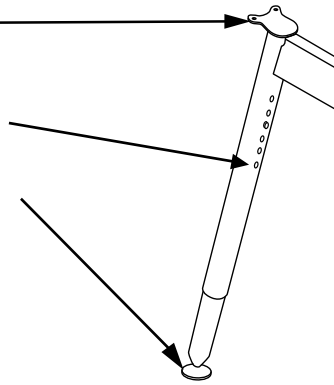

Pattes à hauteur réglable

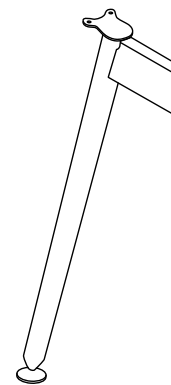

Patte fixe

REMARQUES :

- Les vérins de calage présentent une hauteur de 1" et sont munis d'un filet de 3/8-16.
- Les vérins de calage sont offerts en version chrome seulement.
- Les roulettes sont disponibles avec la combinaison tungstène/noire seulement.
- Les roulettes présentent un diamètre de 3" et une hauteur totale de 3 3/4" avec un filet 3/8-16.
- La patte intérieure est offerte en version chrome seulement.
- Le cadre des pattes est offert avec nos (9) peintures de finition standard.
- La peinture de finition est un revêtement en poudre d'époxy durable et écologique.


Renseignements techniques – Poignées en option

Poignée offerte en option qui représente une alternative plus douce et plus mince aux poignées standard des modules de rangement Bridges 2. Coins et rebords arrondis. Peuvent s'installer en rattrapage sur place puisque la position des trous percés dans le tiroir reste inchangée.

Le fini se marie à merveille à l'aluminium anodisé.


- La distance de centre en centre des trous des poignées Bridges 2 est de 128 mm.

Poignée standard




BRH1 - aluminium anodisé
BRH1B - Noir

Poignée en option




BRH2 - aluminium anodisé

BRTS1P-L • Pattes rectangulaires - Module à ligne simple pour 1 personne (vérins de calage)


- Les ensembles de table à ligne simple comprennent une surface de travail, deux ensembles de pattes et une poutre structurale horizontale.
- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :
 - 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre. Un coût additionnel de 110 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
 - 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux en acier. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle en ce qui concerne les revêtements en placage de bois.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCHES			POIDS LB	VOL PF ³
	LP	HP	H	L	P		
BRTS1P2436L	1011	1069	29	36	24	45	4.00
BRTS1P2442L	1074	1144	29	42	24	48	4.10
BRTS1P2448L	1126	1209	29	48	24	51	4.20
BRTS1P2451L	1157	1245	29	50.5	24	54	4.30
BRTS1P2454L	1189	1286	29	54	24	57	4.40
BRTS1P2460L	1233	1340	29	60	24	60	4.48
BRTS1P2463L	1243	1357	29	62.5	24	63	4.57
BRTS1P2466L	1258	1368	29	66	24	66	4.65
BRTS1P2472L	1269	1397	29	72	24	69	4.73
BRTS1P2478L	1317	1437	29	78	24	72	4.82
BRTS1P2484L	1355	1484	29	84	24	75	4.92
BRTS1P3036L	1089	1154	29	36	30	54	4.20
BRTS1P3042L	1180	1270	29	42	30	57	4.30
BRTS1P3048L	1204	1300	29	48	30	60	4.41
BRTS1P3051L	1227	1326	29	50.5	30	63	4.50
BRTS1P3054L	1254	1343	29	54	30	66	4.60
BRTS1P3060L	1279	1394	29	60	30	69	4.73
BRTS1P3063L	1292	1407	29	62.5	30	72	4.80
BRTS1P3066L	1301	1422	29	66	30	75	4.90
BRTS1P3072L	1332	1458	29	72	30	78	5.01
BRTS1P3078L	1367	1496	29	78	30	81	5.10
BRTS1P3084L	1422	1561	29	84	30	84	5.20

BRTS1P-C • Pattes rectangulaires - Module à ligne simple pour 1 personne (roulettes)


- Les ensembles de table à ligne simple comprennent une surface de travail, deux ensembles de pattes et une poutre structurale horizontale.
- Roulettes de blocage blanches de 40 mm avec pneus gris; poutres horizontales en acier, pattes d'aluminium.
- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :
 - 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre. Un coût additionnel de 110 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
 - 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux en acier. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCHES			POIDS LB	VOL PF ³
	LP	HP	H	L	P		
BRTS1P2436C	1078	1137	29	36	24	45	4.00
BRTS1P2442C	1142	1210	29	42	24	48	4.10
BRTS1P2448C	1194	1275	29	48	24	51	4.20
BRTS1P2451C	1225	1315	29	50.5	24	54	4.30
BRTS1P2454C	1258	1351	29	54	24	57	4.40
BRTS1P2460C	1299	1407	29	60	24	60	4.48
BRTS1P2463C	1310	1424	29	62.5	24	63	4.57
BRTS1P2466C	1324	1435	29	66	24	66	4.65
BRTS1P2472C	1344	1464	29	72	24	69	4.73
BRTS1P2478C	1382	1504	29	78	24	72	4.82
BRTS1P2484C	1422	1550	29	84	24	75	4.92
BRTS1P3036C	1156	1223	29	36	30	54	4.20
BRTS1P3042C	1245	1338	29	42	30	57	4.30
BRTS1P3048C	1270	1367	29	48	30	60	4.41
BRTS1P3051C	1294	1392	29	50.5	30	63	4.50
BRTS1P3054C	1318	1409	29	54	30	66	4.60
BRTS1P3060C	1348	1460	29	60	30	69	4.73
BRTS1P3063C	1358	1474	29	62.5	30	72	4.90
BRTS1P3066C	1368	1487	29	66	30	75	4.90
BRTS1P3072C	1398	1508	29	72	30	78	5.01
BRTS1P3078C	1434	1561	29	78	30	81	5.10
BRTS1P3084C	1499	1628	29	84	30	84	5.20

BRTS2P-L • Pattes rectangulaires - Module à ligne simple pour 2 personnes (vérins de calage)


- Le poste de travail à ligne simple pour 2 personnes comprend deux surfaces de travail, trois ensembles de pattes et deux poutres structurales horizontales.
- Une patte peut être utilisée par 2 surfaces de travail contiguës. Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :
 - 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre. Un coût additionnel de 164 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
 - 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux en acier. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle en ce qui concerne les revêtements en placage de bois. Choose from standard metal finishes.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCHES			POIDS LB	VOL PF ³
	LP	HP	H	L	P		
BRTS2P2448L	1919	2088	29	96	24	95	6.21
BRTS2P2454L	2047	2234	29	108	24	104	6.45
BRTS2P2460L	2130	2351	29	120	24	113	6.71
BRTS2P2466L	2178	2404	29	132	24	122	6.95
BRTS2P2472L	2223	2463	29	144	24	131	7.13
BRTS2P2478L	2298	2542	29	156	24	140	7.27
BRTS2P2484L	2378	2635	29	168	24	149	7.41
BRTS2P3048L	2061	2252	29	96	30	113	6.57
BRTS2P3054L	2149	2337	29	108	30	122	6.85
BRTS2P3060L	2211	2436	29	120	30	131	7.13
BRTS2P3066L	2256	2495	29	132	30	140	7.41
BRTS2P3072L	2332	2585	29	144	30	155	7.69
BRTS2P3078L	2383	2639	29	156	30	164	7.97
BRTS2P3084L	2495	2774	29	168	30	173	8.25

BRTS3P-L • Pattes rectangulaires - Module à ligne simple pour 3 personnes (vébins de calage)


- Le poste de travail à ligne simple pour 3 personnes comprend 3 surfaces de travail, 4 ensembles de pattes et 3 poutres structurales horizontales.
- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :
 - 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre. Un coût additionnel de 217 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
 - 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux en acier. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle en ce qui concerne les revêtements en placage de bois.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
	LP	HP	H	L	P	LB	PI³
BRTS3P2448L	2711	2965	29	144	24	138	8.47
BRTS3P2454L	2900	3186	29	162	24	152	8.68
BRTS3P2460L	3033	3346	29	180	24	165	8.89
BRTS3P2466L	3101	3440	29	198	24	179	9.11
BRTS3P2472L	3169	3527	29	216	24	192	9.32
BRTS3P2478L	3282	3649	29	234	24	206	9.53
BRTS3P2484L	3397	3788	29	252	24	219	9.74
BRTS3P3048L	2918	3199	29	144	30	161	9.01
BRTS3P3054L	3047	3329	29	162	30	178	9.44
BRTS3P3060L	3142	3480	29	180	30	195	9.87
BRTS3P3066L	3206	3565	29	198	30	212	10.30
BRTS3P3072L	3300	3677	29	216	30	229	10.72
BRTS3P3078L	3399	3786	29	234	30	246	11.16
BRTS3P3084L	3565	3985	29	252	30	263	11.59

BRTS4P-L • Pattes rectangulaires - Module à ligne simple pour 4 personnes (vébins de calage)


- Le poste de travail à ligne simple pour 4 personnes comprend 4 surfaces de travail, 5 ensembles de pattes et 4 poutres structurales horizontales.
- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :
 - 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre. Un coût additionnel de 271 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
 - 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux en acier. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle en ce qui concerne les revêtements en placage de bois.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
	LP	HP	H	L	P	LB	PI³
BRTS4P2448L	3502	3842	29	192	24	180	10.73
BRTS4P2454L	3758	4135	29	216	24	199	11.22
BRTS4P2460L	3929	4368	29	240	24	217	11.71
BRTS4P2466L	4022	4474	29	264	24	236	12.20
BRTS4P2472L	4142	4625	29	288	24	254	12.69
BRTS4P2478L	4261	4756	29	312	24	273	13.18
BRTS4P2484L	4421	4941	29	336	24	291	13.67
BRTS4P3048L	3773	4153	29	192	30	213	11.45
BRTS4P3054L	3946	4326	29	216	30	235	12.02
BRTS4P3060L	4074	4524	29	240	30	257	12.59
BRTS4P3066L	4158	4641	29	264	30	279	13.16
BRTS4P3072L	4284	4784	29	288	30	301	13.73
BRTS4P3078L	4419	4931	29	312	30	323	14.30
BRTS4P3084L	4641	5195	29	336	30	345	14.87

BRTBAR2P-L • Pattes rectangulaires - Module dos-à-dos pour 2 personnes (vébins de calage)


- Le poste de travail dos-à-dos pour 2 personnes comprend 2 surfaces de travail, 2 ensembles de pattes dos-à-dos et 2 poutres structurales horizontales.
- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :
 - 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre. Un coût additionnel de 110 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
 - 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux en acier. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle en ce qui concerne les revêtements en placage de bois.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL P³
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR2P2460L	1997	2219	29	60	50.5	110	8.56
BRTBAR2P2466L	2047	2269	29	66	50.5	119	8.76
BRTBAR2P2472L	2091	2330	29	72	50.5	128	9.02
BRTBAR2P2478L	2164	2411	29	78	50.5	137	9.20
BRTBAR2P2484L	2244	2502	29	84	50.5	146	9.40
BRTBAR2P3060L	2027	2256	29	60	62.5	130	9.00
BRTBAR2P3066L	2071	2312	29	66	62.5	141	9.25
BRTBAR2P3072L	2138	2383	29	72	62.5	152	9.54
BRTBAR2P3078L	2209	2459	29	78	62.5	163	9.80
BRTBAR2P3084L	2312	2590	29	84	62.5	174	10.4

BRTBAR2PA-L • Pattes rectangulaires - Module dos-à-dos pour 2 personnes (vébins de calage) avec porte d'accès


- Le poste de travail dos-à-dos pour 2 personnes comprend 2 surfaces de travail, 2 ensembles de pattes dos-à-dos et 2 poutres structurales horizontales.
- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :
 - 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre. Un coût additionnel de 110 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
 - 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux en acier. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.
- La porte de surface de travail en aluminium anodisé donne accès au caniveau des câbles d'alimentation/données sous la surface de travail.
- La surface de travail avec portes d'accès ne peut être combinée au caniveau des câbles d'alimentation placé au-dessus de la surface de travail.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR2PA2460L	2080	2393	29	60	50.5	110	8.56
BRTBAR2PA2466L	2160	2508	29	66	50.5	119	8.76
BRTBAR2PA2472L	2244	2644	29	72	50.5	128	9.02
BRTBAR2PA3060L	2244	2644	29	60	62.5	130	9.00
BRTBAR2PA3066L	2361	2791	29	66	62.5	141	9.25
BRTBAR2PA3072L	2443	2926	29	72	62.5	152	9.54

BRTBAR2PDA-L • Pattes rectangulaires - Module dos-à-dos pour 2 personnes (vérins de calage) avec portes d'accès



- Le poste de travail dos-à-dos pour 2 personnes comprend 2 surfaces de travail, 2 ensembles de pattes dos-à-dos et 2 poutres structurales horizontales.
- Ces tables sont munies de portes d'accès doubles, procurant ainsi un point de branchement central pour le dispositif de levage d'écran.
- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :
 - 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre. Un coût additionnel de 110 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
 - 2) Pattes verticales en aluminium avec revêtement en poudre et éléments structuraux horizontaux en acier. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.
- La porte de surface de travail en aluminium anodisé donne accès au caniveau des câbles d'alimentation/données sous la surface de travail.
- La surface de travail avec portes d'accès ne peut être combinée au caniveau des câbles d'alimentation placé au-dessus de la surface de travail.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR2PDA2460L	2244	2586	29	60	50.5	110	8.56
BRTBAR2PDA2466L	2332	2711	29	66	50.5	119	8.76
BRTBAR2PDA2472L	2423	2855	29	72	50.5	128	9.02
BRTBAR2PDA2478L	2476	2927	29	78	50.5	137	9.20
BRTBAR2PDA2484L	2550	3050	29	84	50.5	146	9.40
BRTBAR2PDA3060L	2423	2855	29	60	62.5	130	9.00
BRTBAR2PDA3066L	2550	3015	29	66	62.5	141	9.25
BRTBAR2PDA3072L	2640	3159	29	72	62.5	152	9.54
BRTBAR2PDA3078L	2693	3267	29	78	62.5	163	9.80
BRTBAR2PDA3084L	2783	3394	29	84	62.5	174	10.4

BRTBAR4P-L • Pattes rectangulaires - Module dos-à-dos pour 4 personnes (vérins de calage)



- Le poste de travail dos-à-dos pour 4 personnes comprend 4 surfaces de travail, 2 ensembles de pattes extérieures dos-à-dos, 1 ensemble de pattes étroites dos-à-dos et 4 poutres structurales horizontales.
- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :
 - 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre.
 - Un coût additionnel de 164 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
 - 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux en acier. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle en ce qui concerne les revêtements en placage de bois.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR4P2460L	3531	3969	29	120	50.5	208	13.82
BRTBAR4P2466L	3624	4077	29	132	50.5	224	14.28
BRTBAR4P2472L	3716	4195	29	144	50.5	240	14.74
BRTBAR4P2478L	3864	4354	29	156	50.5	256	15.20
BRTBAR4P2484L	4022	4541	29	168	50.5	272	15.66
BRTBAR4P3060L	3624	4077	29	120	62.5	253	14.70
BRTBAR4P3066L	3711	4190	29	132	62.5	273	15.24
BRTBAR4P3072L	3836	4335	29	144	62.5	293	15.78
BRTBAR4P3078L	3969	4483	29	156	62.5	313	16.32
BRTBAR4P3084L	4190	4746	29	168	62.5	333	16.86

BRTBAR4PA-L • Pattes rectangulaires - Module dos-à-dos pour 4 personnes (vérins de calage) avec porte d'accès



- Le poste de travail dos-à-dos pour 4 personnes comprend 4 surfaces de travail, 2 ensembles de pattes extérieures dos-à-dos, 1 ensemble de pattes étroites dos-à-dos et 4 poutres structurales horizontales.
- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :
 - 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre. Un coût additionnel de 164 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
 - 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux en acier. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard. La porte de surface de travail en aluminium anodisé donne accès au caniveau des câbles d'alimentation/données sous la surface de travail.
- La surface de travail avec portes d'accès ne peut être combinée au caniveau des câbles d'alimentation placé au-dessus de la surface de travail.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR4PA2460L	3692	4323	29	120	50.5	208	13.82
BRTBAR4PA2466L	3855	4555	29	132	50.5	224	14.28
BRTBAR4PA2472L	4022	4821	29	144	50.5	240	14.74
BRTBAR4PA3060L	3989	4787	29	120	62.5	253	14.70
BRTBAR4PA3066L	4221	5087	29	132	62.5	273	15.24
BRTBAR4PA3072L	4389	5352	29	144	62.5	293	15.78

BRTBAR4PDA-L • Pattes rectangulaires - Module dos-à-dos pour 4 personnes (vérins de calage) avec portes d'accès


- Le poste de travail dos-à-dos pour 4 personnes comprend 4 surfaces de travail, 2 ensembles de pattes extérieures dos-à-dos, 1 ensemble de pattes étroites dos-à-dos et 4 poutres structurales horizontales.
- Ces tables sont munies de portes d'accès doubles, procurant ainsi un point de branchement central pour le dispositif de levage d'écran.
- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :
 - 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre. Un coût additionnel de 164 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
 - 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux en acier. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.
 - La porte de surface de travail en aluminium anodisé donne accès au caniveau des câbles d'alimentation/données sous la surface de travail.
 - La surface de travail avec portes d'accès ne peut être combinée au caniveau des câbles d'alimentation placé au-dessus de la surface de travail.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR4PDA2460L	3985	4668	29	120	50.5	208	13.82
BRTBAR4PDA2466L	4166	4917	29	132	50.5	224	14.28
BRTBAR4PDA2472L	4342	5207	29	144	50.5	240	14.74
BRTBAR4PDA2478L	4453	5348	29	156	50.5	256	15.20
BRTBAR4PDA2484L	4593	5601	29	168	50.5	272	15.66
BRTBAR4PDA3060L	4308	5169	29	120	62.5	253	14.70
BRTBAR4PDA3066L	4559	5494	29	132	62.5	273	15.24
BRTBAR4PDA3072L	4740	5780	29	144	62.5	293	15.78
BRTBAR4PDA3078L	4848	5996	29	156	62.5	313	16.32
BRTBAR4PDA3084L	5026	6246	29	168	62.5	333	16.86

BRTBAR6P-L • Pattes rectangulaires - Module dos-à-dos pour 6 personnes (vérins de calage)


- Le poste de travail dos-à-dos pour 6 personnes comprend 6 surfaces de travail, 2 ensembles de pattes extérieures dos-à-dos, 2 ensembles de pattes étroites dos-à-dos et 6 poutres structurales horizontales.

- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes:

- 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre. Un coût additionnel de 217 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
- 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux en acier. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.

- Surface de travail offerte en versions HP et LP. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle en ce qui concerne les revêtements en placage de bois.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL P ³
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR6P2460L	5029	5689	29	180	50.5	308	19.76
BRTBAR6P2466L	5203	5881	29	198	50.5	329	20.54
BRTBAR6P2472L	5343	6059	29	216	50.5	359	21.32
BRTBAR6P2478L	5562	6299	29	234	50.5	409	22.10
BRTBAR6P2484L	5801	6579	29	252	50.5	434	22.88
BRTBAR6P3060L	5153	5830	29	180	62.5	369	21.08
BRTBAR6P3066L	5315	6036	29	198	62.5	400	21.97
BRTBAR6P3072L	5506	6254	29	216	62.5	431	22.86
BRTBAR6P3078L	5706	6471	29	234	62.5	462	23.75
BRTBAR6P3084L	6036	6872	29	252	62.5	493	24.53

BRTBAR6PA-L • Pattes rectangulaires - Module dos-à-dos pour 6 personnes (vérins de calage) avec porte d'accès

- Le poste de travail dos-à-dos pour 6 personnes comprend 6 surfaces de travail, 2 ensembles de pattes extérieures dos-à-dos, 2 ensembles de pattes étroites dos-à-dos et 6 poutres structurales horizontales.


- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes

- 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre.
- Un coût additionnel de 217 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé

- 2) Pattes verticales en aluminium enduit de de poudre. poudre et éléments structuraux horizontaux en acier. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.

- La porte de surface de travail en aluminium anodisé donne accès au caniveau des câbles d'alimentation/données sous la surface de travail.
- La surface de travail avec portes d'accès ne peut être combinée au caniveau des câbles d'alimentation placé au-dessus de la surface de travail.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL P ³
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR6PA2460L	5269	6216	29	180	50.5	308	19.76
BRTBAR6PA2466L	5550	6600	29	198	50.5	329	20.54
BRTBAR6PA2472L	5801	6999	29	216	50.5	359	21.32
BRTBAR6PA3060L	5702	6899	29	180	62.5	369	21.08
BRTBAR6PA3066L	6084	7380	29	198	62.5	400	21.97
BRTBAR6PA3072L	6333	7781	29	216	62.5	431	22.86

BRTBAR6PDA-L • Pattes rectangulaires - Module dos-à-dos pour 6 personnes (vérins de calage) avec portes d'accès

- Le poste de travail dos-à-dos pour 6 personnes comprend 6 surfaces de travail, 2 ensembles de pattes extérieures dos-à-dos, 2 ensembles de pattes étroites dos-à-dos et 6 poutres structurales horizontales.

- Ces tables sont munies de portes d'accès doubles, procurant ainsi un point de branchement central pour le dispositif de levage d'écran


- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :

- 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre. Un coût additionnel de 217 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.

- 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux en acier. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.

- La porte de surface de travail en aluminium anodisé donne accès au caniveau des câbles d'alimentation/données sous la surface de travail.
- La surface de travail avec portes d'accès ne peut être combinée au caniveau des câbles d'alimentation placé au-dessus de la surface de travail.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL P ³
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR6PDA2460L	5691	6715	29	180	50.5	308	19.76
BRTBAR6PDA2466L	5996	7077	29	198	50.5	329	20.54
BRTBAR6PDA2472L	6265	7559	29	216	50.5	359	21.32
BRTBAR6PDA2478L	6427	7774	29	234	50.5	409	22.10
BRTBAR6PDA2484L	6641	8148	29	252	50.5	434	22.88
BRTBAR6PDA3060L	6156	7451	29	180	62.5	369	21.08
BRTBAR6PDA3066L	6570	7971	29	198	62.5	400	21.97
BRTBAR6PDA3072L	6840	8403	29	216	62.5	431	22.86
BRTBAR6PDA3078L	7002	8724	29	234	62.5	462	23.75
BRTBAR6PDA3084L	7272	9102	29	252	62.5	493	24.53

BRTBAR8P-L • Pattes rectangulaires - Module dos-à-dos pour 8 personnes (vérins de calage)


- Le poste de travail dos-à-dos pour 8 personnes comprend 8 surfaces de travail, 2 ensembles de pattes extérieures dos-à-dos, 3 ensembles de pattes étroites dos-à-dos et 8 poutres structurales horizontales.

- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes:

- 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit
- Un coût additionnel de 271 \$ s'applique à cette de poudre. configuration des pattes en aluminium anodisé.
- 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux en acier. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.

- Surface de travail offerte en versions HP et LP. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle en ce qui concerne les revêtements en placage de bois.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL P ³
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR8P2460L	6628	7507	29	240	50.5	412	24.42
BRTBAR8P2466L	6782	7688	29	264	50.5	448	25.30
BRTBAR8P2472L	6969	7926	29	288	50.5	484	26.30
BRTBAR8P2478L	7259	8243	29	312	50.5	520	27.30
BRTBAR8P2484L	7579	8615	29	336	50.5	556	28.30
BRTBAR8P3060L	6748	7654	29	240	62.5	492	26.18
BRTBAR8P3066L	6921	7876	29	264	62.5	536	27.28
BRTBAR8P3072L	7175	8172	29	288	62.5	581	28.38
BRTBAR8P3078L	7441	8466	29	312	62.5	625	29.48
BRTBAR8P3084L	7876	8995	29	336	62.5	669	30.58

BRTBAR8PA-L • Pattes rectangulaires - Module dos-à-dos pour 8 personnes (vérins de calage) avec porte d'accès

- Le poste de travail dos-à-dos pour 8 personnes comprend 8 surfaces de travail, 2 ensembles de pattes extérieures dos-à-dos, 3 ensembles de pattes étroites dos-à-dos et 8 poutres structurales horizontales.


- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :

- 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre.
- Un coût additionnel de 271 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.

- 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux en acier. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.

- La porte de surface de travail en aluminium anodisé donne accès au caniveau des câbles d'alimentation/données sous la surface de travail.
- La surface de travail avec portes d'accès ne peut être combinée au caniveau des câbles d'alimentation placé au-dessus de la surface de travail.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR8PA2460L	6946	8210	29	240	50.5	412	24.42
BRTBAR8PA2466L	7246	8644	29	264	50.5	448	25.30
BRTBAR8PA2472L	7579	9175	29	288	50.5	484	26.30
BRTBAR8PA3060L	7479	9075	29	240	62.5	492	26.18
BRTBAR8PA3066L	7945	9675	29	264	62.5	536	27.28
BRTBAR8PA3072L	8278	10203	29	288	62.5	581	28.38

BRTBAR8PDA-L • Pattes rectangulaires - Module dos-à-dos pour 8 personnes (vérins de calage) avec portes d'accès

- Le poste de travail dos-à-dos pour 8 personnes comprend 8 surfaces de travail, 2 ensembles de pattes extérieures dos-à-dos, 3 ensembles de pattes étroites dos-à-dos et 8 poutres structurales horizontales.

- Ces tables sont munies de portes d'accès doubles, procurant ainsi un point de branchement central pour le dispositif de levage d'écran.


- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :

- 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre.
- Un coût additionnel de 271 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.

- 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux en acier. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.

- La porte de surface de travail en aluminium anodisé donne accès au caniveau des câbles d'alimentation/données sous la surface de travail.
- La surface de travail avec portes d'accès ne peut être combinée au caniveau des câbles d'alimentation placé au-dessus de la surface de travail.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR8PDA2460L	7503	8867	29	240	50.5	412	24.42
BRTBAR8PDA2466L	7827	9336	29	264	50.5	448	25.30
BRTBAR8PDA2472L	8187	9911	29	288	50.5	484	26.30
BRTBAR8PDA2478L	8403	10195	29	312	50.5	520	27.30
BRTBAR8PDA2484L	8689	10700	29	336	50.5	556	28.30
BRTBAR8PDA3060L	8077	9803	29	240	62.5	492	26.18
BRTBAR8PDA3066L	8583	10449	29	264	62.5	536	27.28
BRTBAR8PDA3072L	8937	11022	29	288	62.5	581	28.38
BRTBAR8PDA3078L	9155	11454	29	312	62.5	625	29.48
BRTBAR8PDA3084L	9515	11783	29	336	62.5	669	30.58

BRT36P-C • Pattes rectangulaires - Table simple d'une hauteur de 36" (roulettes)

- L'ensemble de table simple comprend une surface de travail, deux ensembles de pattes en H, ainsi que toutes les poutres nécessaires.

- Les tables d'une profondeur de 24" sont munies de 3 poutres sur le dessus et d'une poutre sur le dessous.

- Les tables d'une profondeur de 30" et de 36" sont munies de 4 poutres sur le dessus et d'une poutre sur le dessous.

- Roulettes de blocage blanches de 40 mm avec pneus gris.

- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :

- 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre. Un coût additionnel de 110 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.

- 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.


- Surface de travail disponible en versions LP et HP

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	LP	HP	H	L	P		
BRT36P2436C	1948	2001	36	36	24	68.5	4.55
BRT36P2442C	2009	2078	36	42	24	76.0	4.76
BRT36P2448C	2086	2170	36	48	24	81.5	4.98
BRT36P2454C	2194	2289	36	54	24	88.0	5.19
BRT36P2460C	2264	2374	36	60	24	94.6	5.41
BRT36P2466C	2315	2428	36	66	24	101.1	5.62
BRT36P2472C	2364	2482	36	72	24	107.6	5.83
BRT36P2478C	2425	2549	36	78	24	114.1	6.13
BRT36P2484C	2485	2616	36	84	24	120.6	6.42
BRT36P3036C	2243	2306	36	36	30	83.9	5.00
BRT36P3042C	2341	2432	36	42	30	91.0	5.26
BRT36P3048C	2400	2495	36	48	30	99.2	5.53
BRT36P3054C	2505	2602	36	54	30	107.3	5.79
BRT36P3060C	2573	2686	36	60	30	115.5	6.06
BRT36P3066C	2629	2748	36	66	30	123.6	6.32
BRT36P3072C	2696	2818	36	72	30	131.8	6.59
BRT36P3078C	2762	2891	36	78	30	139.9	6.95
BRT36P3084C	2844	2984	36	84	30	148.1	7.32
BRT36P3642C	2538	2625	36	42	36	99.9	6.56
BRT36P3648C	2629	2723	36	48	36	109.0	6.87
BRT36P3654C	2750	2861	36	54	36	118.2	7.18
BRT36P3660C	2841	2959	36	60	36	126.3	7.48
BRT36P3666C	2929	3061	36	66	36	135.5	7.79
BRT36P3672C	3015	3157	36	72	36	144.6	8.10
BRT36P3678C	3102	3255	36	78	36	152.8	8.50
BRT36P3684C	3185	3350	36	84	36	161.9	8.91

BRT36P-L • Pattes rectangulaires - Table simple d'une hauteur de 36" (vérins de calage)


- L'ensemble de table simple comprend une surface de travail, deux ensembles de pattes en H, ainsi que toutes les poutres nécessaires.
- Les tables d'une profondeur de 24" sont munies de 3 poutres sur le dessus et d'une poutre sur le dessous.
- Les tables d'une profondeur de 30" et de 36" sont munies de 4 poutres sur le dessus et d'une poutre sur le dessous.
- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :
 - 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre. Un coût additionnel de 110 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
 - 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.
- Surface de travail disponible en versions LP et HP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	LP	HP	H	L	P		
BRT36P2436L	1867	1919	36	36	24	68.0	4.55
BRT36P2442L	1928	1997	36	42	24	75.5	4.76
BRT36P2448L	2005	2089	36	48	24	81.0	4.98
BRT36P2454L	2115	2209	36	54	24	87.6	5.19
BRT36P2460L	2184	2292	36	60	24	94.1	5.41
BRT36P2466L	2234	2347	36	66	24	100.6	5.62
BRT36P2472L	2285	2403	36	72	24	107.1	5.83
BRT36P2478L	2345	2469	36	78	24	113.6	6.13
BRT36P2484L	2405	2536	36	84	24	120.2	6.42
BRT36P3036L	2161	2227	36	36	30	83.4	5.00
BRT36P3042L	2261	2351	36	42	30	90.5	5.26
BRT36P3048L	2320	2414	36	48	30	98.7	5.53
BRT36P3054L	2425	2521	36	54	30	106.8	5.79
BRT36P3060L	2494	2605	36	60	30	115.0	6.06
BRT36P3066L	2548	2669	36	66	30	123.1	6.32
BRT36P3072L	2614	2738	36	72	30	131.3	6.59
BRT36P3078L	2681	2810	36	78	30	139.4	6.95
BRT36P3084L	2763	2905	36	84	30	147.6	7.32
BRT36P3642L	2459	2545	36	42	36	99.4	6.56
BRT36P3648L	2548	2643	36	48	36	108.5	6.87
BRT36P3654L	2670	2778	36	54	36	117.7	7.18
BRT36P3660L	2760	2878	36	60	36	125.8	7.48
BRT36P3666L	2847	2980	36	66	36	135.0	7.79
BRT36P3672L	2934	3078	36	72	36	144.1	8.10
BRT36P3678L	3021	3175	36	78	36	152.3	8.50
BRT36P3684L	3104	3269	36	84	36	161.4	8.91

BRT36A-L • Pattes rectangulaires - Module ajouté d'une hauteur de 36" (vérins de calage)


- L'ensemble de table simple comprend une surface de travail, un ensemble de pattes en H et toutes les poutres nécessaires.
- Les tables d'une profondeur de 24" sont munies de 3 poutres sur le dessus et d'une poutre sur le dessous.
- Les tables d'une profondeur de 30" et de 36" sont munies de 4 poutres sur le dessus et d'une poutre sur le dessous.
- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :
 - 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre. Un coût additionnel de 55 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
 - 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.
- Surface de travail disponible en versions LP et HP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	LP	HP	H	L	P		
BRT36A2436L	1407	1461	36	36	24	54.2	2.87
BRT36A2442L	1470	1539	36	42	24	61.7	3.08
BRT36A2448L	1545	1630	36	48	24	67.2	3.30
BRT36A2454L	1654	1748	36	54	24	73.7	3.51
BRT36A2460L	1723	1834	36	60	24	80.2	3.73
BRT36A2466L	1776	1888	36	66	24	86.8	3.94
BRT36A2472L	1824	1944	36	72	24	93.3	4.15
BRT36A2478L	1885	2009	36	78	24	99.8	4.45
BRT36A2484L	1947	2076	36	84	24	106.3	4.74
BRT36A3036L	1673	1738	36	36	30	67.5	3.24
BRT36A3042L	1772	1861	36	42	30	74.7	3.50
BRT36A3048L	1830	1923	36	48	30	82.8	3.77
BRT36A3054L	1935	2029	36	54	30	91.0	4.03
BRT36A3060L	2003	2116	36	60	30	99.1	4.30
BRT36A3066L	2059	2178	36	66	30	107.3	4.56
BRT36A3072L	2126	2247	36	72	30	115.4	4.83
BRT36A3078L	2193	2322	36	78	30	123.6	5.19
BRT36A3084L	2275	2415	36	84	30	131.7	5.56
BRT36A3642L	1900	1985	36	42	36	81.6	4.30
BRT36A3648L	1987	2086	36	48	36	90.8	4.61
BRT36A3654L	2112	2220	36	54	36	99.9	4.92
BRT36A3660L	2200	2322	36	60	36	108.1	5.22
BRT36A3666L	2289	2421	36	66	36	117.2	5.53
BRT36A3672L	2377	2519	36	72	36	126.4	5.84
BRT36A3678L	2462	2616	36	78	36	134.5	6.24
BRT36A3684L	2546	2709	36	84	36	143.7	6.65

BRT42P-C • Pattes rectangulaires - Module d'une hauteur de 42" (roulettes)


- L'ensemble de table simple comprend une surface de travail, deux ensembles de pattes en H, ainsi que toutes les poutres nécessaires.
- Les tables d'une profondeur de 24" sont munies de 3 poutres sur le dessus et d'une poutre sur le dessous.
- Les tables d'une profondeur de 30" et de 36" sont munies de 4 poutres sur le dessus et d'une poutre sur le dessous.
- Roulettes de blocage blanches de 40 mm avec pneus gris.
- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :
 - 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre. Un coût additionnel de 110 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
 - 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux.
 - Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.
- Surface de travail disponible en versions LP et HP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS		VOL P ³
	LP	HP	H	L	P	LB	P ³	
BRT42P2436C	1993	2047	42	36	24	70.4	5.11	
BRT42P2442C	2055	2125	42	42	24	77.9	5.32	
BRT42P2448C	2130	2217	42	48	24	83.4	5.54	
BRT42P2454C	2240	2334	42	54	24	89.9	5.75	
BRT42P2460C	2310	2419	42	60	24	96.5	5.97	
BRT42P2466C	2361	2472	42	66	24	103.0	6.18	
BRT42P2472C	2409	2528	42	72	24	109.5	6.39	
BRT42P2478C	2471	2594	42	78	24	116.0	6.69	
BRT42P2484C	2531	2664	42	84	24	122.5	6.98	
BRT42P3036C	2289	2354	42	36	30	85.8	5.60	
BRT42P3042C	2388	2476	42	42	30	92.9	5.86	
BRT42P3048C	2446	2539	42	48	30	101.1	6.13	
BRT42P3054C	2551	2646	42	54	30	109.2	6.39	
BRT42P3060C	2619	2732	42	60	30	117.4	6.66	
BRT42P3066C	2673	2795	42	66	30	125.5	6.92	
BRT42P3072C	2740	2865	42	72	30	133.7	7.19	
BRT42P3078C	2809	2936	42	78	30	141.8	7.55	
BRT42P3084C	2891	3033	42	84	30	150.0	7.92	
BRT42P3642C	2585	2671	42	42	36	101.8	7.34	
BRT42P3648C	2673	2769	42	48	36	110.9	7.65	
BRT42P3654C	2796	2905	42	54	36	120.1	7.96	
BRT42P3660C	2887	3006	42	60	36	128.2	8.26	
BRT42P3666C	2975	3105	42	66	36	137.4	8.57	
BRT42P3672C	3062	3204	42	72	36	146.5	8.88	
BRT42P3678C	3148	3301	42	78	36	154.7	9.28	
BRT42P3684C	3232	3394	42	84	36	163.8	9.69	

BRT42P-L • Pattes rectangulaires - Module d'une hauteur de 42" (vérins de calage)


- L'ensemble de table simple comprend une surface de travail, deux ensembles de pattes en H, ainsi que toutes les poutres nécessaires.
- Les tables d'une profondeur de 24" sont munies de 3 poutres sur le dessus et d'une poutre sur le dessous.
- Les tables d'une profondeur de 30" et de 36" sont munies de 4 poutres sur le dessus et d'une poutre sur le dessous.
- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :
 - 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre. Un coût additionnel de 110 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
 - 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux.
 - Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.
- Surface de travail disponible en versions LP et HP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS		VOL P ³
	LP	HP	H	L	P	LB	P ³	
BRT42P2436L	1914	1963	42	36	24	69.94	5.11	
BRT42P2442L	1975	2042	42	42	24	77.46	5.32	
BRT42P2448L	2050	2133	42	48	24	82.98	5.54	
BRT42P2454L	2159	2256	42	54	24	89.50	5.75	
BRT42P2460L	2231	2338	42	60	24	96.02	5.97	
BRT42P2466L	2279	2392	42	66	24	102.54	6.18	
BRT42P2472L	2329	2448	42	72	24	109.06	6.39	
BRT42P2478L	2391	2515	42	78	24	115.58	6.69	
BRT42P2484L	2450	2582	42	84	24	122.10	6.98	
BRT42P3036L	2209	2273	42	36	30	85.33	5.60	
BRT42P3042L	2304	2395	42	42	30	92.48	5.86	
BRT42P3048L	2365	2460	42	48	30	100.63	6.13	
BRT42P3054L	2471	2565	42	54	30	108.78	6.39	
BRT42P3060L	2538	2651	42	60	30	116.93	6.66	
BRT42P3066L	2593	2714	42	66	30	125.08	6.92	
BRT42P3072L	2660	2784	42	72	30	133.23	7.19	
BRT42P3078L	2730	2855	42	78	30	141.38	7.55	
BRT42P3084L	2810	2950	42	84	30	149.53	7.92	
BRT42P3642L	2503	2590	42	42	36	101.34	7.34	
BRT42P3648L	2593	2691	42	48	36	110.49	7.65	
BRT42P3654L	2716	2824	42	54	36	119.64	7.96	
BRT42P3660L	2806	2926	42	60	36	127.79	8.26	
BRT42P3666L	2893	3024	42	66	36	136.94	8.57	
BRT42P3672L	2981	3124	42	72	36	146.09	8.88	
BRT42P3678L	3067	3220	42	78	36	154.24	9.28	
BRT42P3684L	3151	3312	42	84	36	163.39	9.69	

BRT42A-L • Pattes rectangulaires - Module complémentaire d'une hauteur de 42" (vébins de calage)

- L'ensemble de table simple comprend une surface de travail, un ensemble de pattes en H et toutes les poutres nécessaires.
- Les tables d'une profondeur de 24" sont munies de 3 poutres sur le dessus et d'une poutre sur le dessous.
- Les tables d'une profondeur de 30" et de 36" sont munies de 4 poutres sur le dessus et d'une poutre sur le dessous.
- Veuillez choisir parmi les options de finition suivantes :
 - 1) Pattes verticales en aluminium anodisé avec éléments structuraux horizontaux en acier enduit de poudre. Un coût additionnel de 55 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
 - 2) Pattes verticales en aluminium enduit de poudre et éléments structuraux horizontaux. Veuillez choisir parmi les revêtements métalliques standard.
- Surface de travail disponible en versions LP et HP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS		VOL PI³
	LP	HP	H	L	P	LB		
BRT42A2436L	1431	1483	42	36	24	55.15		3.15
BRT42A2442L	1494	1561	42	42	24	62.67		3.36
BRT42A2448L	1568	1653	42	48	24	68.19		3.58
BRT42A2454L	1677	1774	42	54	24	74.71		3.79
BRT42A2460L	1747	1856	42	60	24	81.23		4.01
BRT42A2466L	1799	1911	42	66	24	87.75		4.22
BRT42A2472L	1846	1963	42	72	24	94.27		4.43
BRT42A2478L	1908	2032	42	78	24	100.79		4.73
BRT42A2484L	1970	2099	42	84	24	107.31		5.02
BRT42A3036L	1696	1759	42	36	30	68.52		3.54
BRT42A3042L	1791	1884	42	42	30	75.67		3.80
BRT42A3048L	1853	1948	42	48	30	83.82		4.07
BRT42A3054L	1958	2053	42	54	30	91.97		4.33
BRT42A3060L	2026	2138	42	60	30	100.12		4.60
BRT42A3066L	2081	2200	42	66	30	108.27		4.86
BRT42A3072L	2149	2272	42	72	30	116.42		5.13
BRT42A3078L	2217	2344	42	78	30	124.57		5.49
BRT42A3084L	2298	2437	42	84	30	132.72		5.86
BRT42A3642L	1922	2009	42	42	36	82.60		4.69
BRT42A3648L	2013	2107	42	48	36	91.75		5.00
BRT42A3654L	2132	2243	42	54	36	100.90		5.31
BRT42A3660L	2223	2344	42	60	36	109.05		5.61
BRT42A3666L	2312	2443	42	66	36	118.20		5.92
BRT42A3672L	2400	2541	42	72	36	127.35		6.23
BRT42A3678L	2485	2639	42	78	36	135.50		6.63
BRT42A3684L	2568	2733	42	84	36	144.65		7.04

BRTSQ • Pattes rectangulaires - Table de réunion - Rectangulaire


- Tables de réunion rectangulaires; vébins de calage ou roulettes
- Dessus de type LP ou HP, rebord de 3 mm.
- Un coût additionnel de 110 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
- Comprend le dessus, les pattes et la poutre.
- L = Vébins de calage
- C = Roulettes
- Surface de travail offerte en versions HP et LP. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle en ce qui concerne les revêtements en placage de bois.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS		VOL PI³
	LP	HP	H	L	P	LB		
BRTSQ42L	1258	1389	29	42	42	85		4.20
BRTSQ42C	1324	1456	29	42	42	85		4.20

BRTR • Pattes rectangulaires - Table de réunion - Ronde


- Tables de réunion rondes; vébins de calage ou roulettes
- Dessus de type LP ou HP, rebord de 3 mm.
- Un coût additionnel de 110 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
- Comprend le dessus, les pattes et la poutre.
- L = Vébins de calage
- C = Roulettes
- Surface de travail offerte en versions HP et LP. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle en ce qui concerne les revêtements en placage de bois.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS		VOL PI³
	LP	HP	H	L	P	LB		
BRTR42L	1258	1389	29	42	42	65		3.90
BRTR42C	1324	1456	29	42	42	65		3.90

BRTSLDT72C • Pattes rectangulaires - Trousse de table coulissante sur rail

- Comprend la patte, le support de patte, la quincaillerie du dispositif coulissant, le rail de 72" et la quincaillerie de fixation de la table. Surface de travail non comprise.
- Roulettes de blocage d'un dia. de 40 mm avec filet de 8 mm, corps blanc et pneus gris.
- Les pattes comprises sont destinées aux surfaces de travail d'une profondeur de 24".
- Un coût additionnel de 55 \$ s'applique à cette configuration des pattes en aluminium anodisé.
- La surface de la table coulissante présente une longueur maximale de 48".

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
		H	L	P		
BRTSLDT72C	665	29	48	72	28.5	2.40

BRTS1P-LR • Module à ligne simple pour 1 personne et à pattes rondes (vérins de calage)

- Les ensembles de table à ligne simple comprennent une surface de travail, deux ensembles de pattes et une poutre structurale horizontale.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle en ce qui concerne les revêtements en placage de bois.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCHES			POIDS LB	VOL PI³
	LP	HP	H	L	P		
BRTS1P2436LR	1079	1117	29	36	24	45	4.00
BRTS1P2442LR	1117	1169	29	42	24	48	4.10
BRTS1P2448LR	1167	1254	29	48	24	51	4.20
BRTS1P2451LR	1198	1269	29	50.5	24	54	4.30
BRTS1P2454LR	1243	1325	29	54	24	57	4.40
BRTS1P2460LR	1270	1382	29	60	24	60	4.48
BRTS1P2463LR	1288	1396	29	62.5	24	63	4.57
BRTS1P2466LR	1296	1407	29	66	24	66	4.65
BRTS1P2472LR	1320	1437	29	72	24	69	4.73
BRTS1P2478LR	1355	1476	29	78	24	72	4.82
BRTS1P2484LR	1395	1525	29	84	24	75	4.92
BRTS1P3036LR	1050	1112	29	36	30	45	4.00
BRTS1P3042LR	1170	1262	29	42	30	48	4.10
BRTS1P3048LR	1197	1291	29	48	30	51	4.20
BRTS1P3051LR	1234	1330	29	50.5	30	54	4.30
BRTS1P3054LR	1258	1351	29	54	30	57	4.40
BRTS1P3060LR	1289	1383	29	60	30	60	4.48
BRTS1P3063LR	1299	1415	29	62.5	30	63	4.57
BRTS1P3066LR	1306	1429	29	66	30	66	4.65
BRTS1P3072LR	1339	1448	29	72	30	69	4.73
BRTS1P3078LR	1372	1500	29	78	30	72	4.82
BRTS1P3084LR	1429	1568	29	84	30	75	4.92

BRTS1P-CR • Module à ligne simple pour 1 personne et à pattes rondes (roulettes)

- Les ensembles de table à ligne simple comprennent une surface de travail, deux ensembles de pattes et une poutre structurale horizontale.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.
- Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle en ce qui concerne les revêtements en placage de bois.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCHES			POIDS LB	VOL PI³
	LP	HP	H	L	P		
BRTS1P2436CR	1158	1197	29	36	24	45	4.00
BRTS1P2442CR	1197	1246	29	42	24	48	4.10
BRTS1P2448CR	1243	1329	29	48	24	51	4.20
BRTS1P2451CR	1275	1351	29	50.5	24	54	4.30
BRTS1P2454CR	1326	1404	29	54	24	57	4.40
BRTS1P2460CR	1352	1461	29	60	24	60	4.48
BRTS1P2463CR	1366	1475	29	62.5	24	63	4.57
BRTS1P2466CR	1374	1487	29	66	24	66	4.65
BRTS1P2472CR	1397	1517	29	72	24	69	4.73
BRTS1P2478CR	1435	1559	29	78	24	72	4.82
BRTS1P2484CR	1474	1605	29	84	24	75	4.92
BRTS1P3036CR	1128	1194	29	36	30	45	4.00
BRTS1P3042CR	1254	1340	29	42	30	48	4.10
BRTS1P3048CR	1273	1369	29	48	30	51	4.20
BRTS1P3051CR	1315	1411	29	50.5	30	54	4.30
BRTS1P3054CR	1333	1430	29	54	30	57	4.40
BRTS1P3060CR	1367	1463	29	60	30	60	4.48
BRTS1P3063CR	1378	1496	29	62.5	30	63	4.57
BRTS1P3066CR	1389	1508	29	66	30	66	4.65
BRTS1P3072CR	1424	1527	29	72	30	69	4.73
BRTS1P3078CR	1454	1581	29	78	30	72	4.82
BRTS1P3084CR	1508	1647	29	84	30	75	4.92

BRTS2P-LR • Module à ligne simple pour 2 personnes et à pattes rondes (vérins de calage)

- Le poste de travail à ligne simple pour 2 personnes comprend 3 surfaces de travail, 3 ensembles de pattes et 2 poutres structurales horizontales.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle en ce qui concerne les revêtements en placage de bois.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCHES			POIDS LB	VOL PI³
	LP	HP	H	L	P		
BRTS2P2448LR	1981	2149	29	96	24	95	6.21
BRTS2P2454LR	2104	2292	29	108	24	104	6.45
BRTS2P2460LR	2191	2411	29	120	24	113	6.71
BRTS2P2466LR	2244	2463	29	132	24	122	6.95
BRTS2P2472LR	2286	2525	29	144	24	131	7.13
BRTS2P2478LR	2356	2603	29	156	24	140	7.27
BRTS2P2484LR	2449	2696	29	168	24	149	7.41
BRTS2P3048LR	2071	2261	29	96	30	113	6.57
BRTS2P3054LR	2157	2348	29	108	30	122	6.85
BRTS2P3060LR	2221	2447	29	120	30	131	7.13
BRTS2P3066LR	2264	2502	29	132	30	140	7.41
BRTS2P3072LR	2327	2576	29	144	30	155	7.69
BRTS2P3078LR	2393	2651	29	156	30	164	7.97
BRTS2P3084LR	2502	2783	29	168	30	173	8.25

BRTS3P-LR • Module à ligne simple pour 3 personnes et à pattes rondes (vébins de calage)

- Le poste de travail à ligne simple pour 3 personnes comprend 3 surfaces de travail, 4 ensembles de pattes et 3 poutres structurales horizontales.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle en ce qui concerne les revêtements en placage de bois.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS		VOL
	LP	HP	H	L	P	LB	PI	
BRTS3P2448LR	2790	3046	29	144	24	138	8.47	
BRTS3P2454LR	2981	3263	29	162	24	152	8.68	
BRTS3P2460LR	3111	3440	29	180	24	165	8.89	
BRTS3P2466LR	3180	3521	29	198	24	179	9.11	
BRTS3P2472LR	3251	3611	29	216	24	192	9.32	
BRTS3P2478LR	3357	3730	29	234	24	206	9.53	
BRTS3P2484LR	3479	3867	29	252	24	219	9.74	
BRTS3P3048LR	2931	3217	29	144	30	161	9.01	
BRTS3P3054LR	3062	3346	29	162	30	178	9.44	
BRTS3P3060LR	3156	3494	29	180	30	195	9.87	
BRTS3P3066LR	3220	3580	29	198	30	212	10.30	
BRTS3P3072LR	3316	3689	29	216	30	229	10.72	
BRTS3P3078LR	3414	3798	29	234	30	246	11.16	
BRTS3P3084LR	3580	3997	29	252	30	263	11.59	

BRTS4P-LR • Module à ligne simple pour 4 personnes et à pattes rondes (vébins de calage)

- Le poste de travail à ligne simple pour 4 personnes comprend 4 surfaces de travail, 5 ensembles de pattes et 3 poutres structurales horizontales.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle en ce qui concerne les revêtements en placage de bois.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS		VOL
	LP	HP	H	L	P	LB	PI	
BRTS4P2448LR	3564	3943	29	192	24	180	10.73	
BRTS4P2454LR	3855	4234	29	216	24	199	11.22	
BRTS4P2460LR	4015	4468	29	240	24	217	11.71	
BRTS4P2466LR	4124	4576	29	264	24	236	12.20	
BRTS4P2472LR	4216	4693	29	288	24	254	12.69	
BRTS4P2478LR	4363	4852	29	312	24	273	13.18	
BRTS4P2484LR	4521	5040	29	336	24	291	13.67	
BRTS4P3048LR	3790	4168	29	192	30	213	11.45	
BRTS4P3054LR	3961	4341	29	216	30	235	12.02	
BRTS4P3060LR	4089	4541	29	240	30	257	12.59	
BRTS4P3066LR	4177	4654	29	264	30	279	13.16	
BRTS4P3072LR	4302	4800	29	288	30	301	13.73	
BRTS4P3078LR	4433	4947	29	312	30	323	14.30	
BRTS4P3084LR	4654	5215	29	336	30	345	14.87	

BRTBAR2P-LR • Module dos-à-dos pour 2 personnes et à pattes rondes (vébins de calage)


- Le poste de travail dos-à-dos pour 2 personnes comprend 2 surfaces de travail, 2 ensembles de pattes dos-à-dos et 2 poutres structurales horizontales.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle en ce qui concerne les revêtements en placage de bois.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS		VOL
	LP	HP	H	L	P	LB	PI	
BRTBAR2P2460LR	2051	2269	29	60	50.5	110	8.56	
BRTBAR2P2466LR	2098	2324	29	66	50.5	119	8.76	
BRTBAR2P2472LR	2145	2383	29	72	50.5	128	9.02	
BRTBAR2P2478LR	2219	2463	29	78	50.5	137	9.20	
BRTBAR2P2484LR	2281	2538	29	84	50.5	146	9.40	
BRTBAR2P3060LR	1907	2306	29	60	62.5	130	9.00	
BRTBAR2P3066LR	2125	2364	29	66	62.5	141	9.25	
BRTBAR2P3072LR	2188	2429	29	72	62.5	152	9.54	
BRTBAR2P3078LR	2256	2508	29	78	62.5	163	9.80	
BRTBAR2P3084LR	2364	2644	29	84	62.5	174	10.4	

BRTBAR2PA-LR • Module dos-à-dos pour 2 personnes avec porte d'accès et pattes rondes (vébins de calage)


- Le poste de travail dos-à-dos pour 2 personnes comprend 2 surfaces de travail, 2 ensembles de pattes dos-à-dos et 2 poutres structurales horizontales.
- La porte de la surface de travail en aluminium anodisé donne accès au caniveau des câbles d'alimentation/données qui se trouve sous la surface de travail.
- La surface de travail avec portes d'accès ne peut être combinée au caniveau des câbles d'alimentation placé au-dessus de la surface de travail.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS		VOL
	LP	HP	H	L	P	LB	PI	
BRTBAR2PA2460LR	2130	2447	29	60	50.5	110	8.56	
BRTBAR2PA2466LR	2213	2563	29	66	50.5	119	8.76	
BRTBAR2PA2472LR	2298	2696	29	72	50.5	128	9.02	
BRTBAR2PA3060LR	2264	2664	29	60	62.5	130	9.00	
BRTBAR2PA3066LR	2381	2812	29	66	62.5	141	9.25	
BRTBAR2PA3072LR	2463	2947	29	72	62.5	152	9.54	

BRTBAR2PDA-LR • Module dos-à-dos pour 2 personnes avec porte d'accès et pattes rondes (vérins de calage)


- Le poste de travail Back 2 Back pour 2 personnes se compose de 2 surfaces de travail, de 2 assemblages de pieds Back 2 Back et de 2 poutres structurelles horizontales.
- Ces tables comportent des portes à double accès fournissant un point de connexion central pour les ascenseurs de moniteur.
- La porte de la surface de travail en aluminium anodisé permet d'accéder à l'alimentation/aux données par le dessous de la surface de travail.
- La surface de travail avec portes d'accès ne peut pas être combinée avec la goulotte d'alimentation au-dessus de la surface de travail.
- Surface de travail disponible en HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PF
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR2PDA2460LR	2301	2644	29	60	50.5	110	8.56
BRTBAR2PDA2466LR	2392	2768	29	66	50.5	119	8.76
BRTBAR2PDA2472LR	2480	2911	29	72	50.5	128	9.02
BRTBAR2PDA2478LR	2536	2983	29	78	50.5	137	9.20
BRTBAR2PDA2484LR	2589	3092	29	84	50.5	146	9.40
BRTBAR2PDA3060LR	2443	2876	29	60	62.5	130	9.00
BRTBAR2PDA3066LR	2571	3039	29	66	62.5	141	9.25
BRTBAR2PDA3072LR	2659	3183	29	72	62.5	152	9.54
BRTBAR2PDA3078LR	2716	3289	29	78	62.5	163	9.80
BRTBAR2PDA3084LR	2805	3414	29	84	62.5	174	10.4

BRTBAR4P-LR • Module dos-à-dos pour 4 personnes et à pattes rondes (vérins de calage)


- Le poste de travail Back 2 Back pour 4 personnes se compose de 4 surfaces de travail, de 3 assemblages de pieds Back 2 Back et de 4 poutres structurelles horizontales.
- Surface de travail disponible en HP et LP. Pour les dessus en placage de bois, veuillez contacter votre représentant du service à la clientèle.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PF
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR4P2460LR	3645	4081	29	120	50.5	208	13.82
BRTBAR4P2466LR	3736	4190	29	132	50.5	224	14.28
BRTBAR4P2472LR	3829	4308	29	144	50.5	240	14.74
BRTBAR4P2478LR	3978	4468	29	156	50.5	256	15.20
BRTBAR4P2484LR	4135	4654	29	168	50.5	272	15.66
BRTBAR4P3060LR	3736	4190	29	120	62.5	253	14.70
BRTBAR4P3066LR	3758	4234	29	132	62.5	273	15.24
BRTBAR4P3072LR	3917	4415	29	144	62.5	293	15.78
BRTBAR4P3078LR	4048	4561	29	156	62.5	313	16.32
BRTBAR4P3084LR	4269	4826	29	168	62.5	333	16.86

BRTBAR4PA-LR • Module dos-à-dos pour 4 personnes avec porte d'accès et pattes rondes (vérins de calage)


- Le poste de travail Back 2 Back pour 4 personnes se compose de 4 surfaces de travail, de 3 assemblages de pieds Back 2 Back et de 4 poutres structurelles horizontales.
- La porte de la surface de travail en aluminium anodisé permet d'accéder à l'alimentation/aux données par le dessous de la surface de travail.
- La surface de travail avec portes d'accès ne peut pas être combinée avec la goulotte d'alimentation au-dessus de la surface de travail.
- Surface de travail disponible en HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PF
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR4PA2460LR	3802	4433	29	120	50.5	208	13.82
BRTBAR4PA2466LR	4044	4742	29	132	50.5	224	14.28
BRTBAR4PA2472LR	4135	4933	29	144	50.5	240	14.74
BRTBAR4PA3060LR	4102	4902	29	120	62.5	253	14.70
BRTBAR4PA3066LR	4368	5165	29	132	62.5	273	15.24
BRTBAR4PA3072LR	4468	5431	29	144	62.5	293	15.78

BRTBAR4PDA-LR • Module dos-à-dos pour 4 personnes avec porte d'accès et pattes rondes (vérins de calage)


- Le poste de travail Back 2 Back pour 4 personnes se compose de 4 surfaces de travail, de 3 assemblages de pieds Back 2 Back et de 4 poutres structurelles horizontales.
- Ces tables comportent des portes à double accès fournissant un point de connexion central pour les ascenseurs de moniteur.
- La porte de la surface de travail en aluminium anodisé permet d'accéder à l'alimentation/aux données par le dessous de la surface de travail.
- La surface de travail avec portes d'accès ne peut pas être combinée avec la goulotte d'alimentation au-dessus de la surface de travail.
- Surface de travail disponible en HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PF
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR4PDA2460LR	4106	4788	29	120	50.5	208	13.82
BRTBAR4PDA2466LR	4366	5122	29	132	50.5	224	14.28
BRTBAR4PDA2472LR	4467	5327	29	144	50.5	240	14.74
BRTBAR4PDA2478LR	4573	5471	29	156	50.5	256	15.20
BRTBAR4PDA2484LR	4716	5722	29	168	50.5	272	15.66
BRTBAR4PDA3060LR	4430	5293	29	120	62.5	253	14.70
BRTBAR4PDA3066LR	4716	5577	29	132	62.5	273	15.24
BRTBAR4PDA3072LR	4825	5866	29	144	62.5	293	15.78
BRTBAR4PDA3078LR	4933	6083	29	156	62.5	313	16.32
BRTBAR4PDA3084LR	5112	6332	29	168	62.5	333	16.86

BRTBAR6P-LR • Module dos-à-dos pour 6 personnes et à pattes rondes (vérins de calage)


- Le poste de travail dos-à-dos pour 6 personnes comprend 6 surfaces de travail, 4 ensembles de pattes dos-à-dos et 6 poutres structurelles horizontales.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle en ce qui concerne les revêtements en placage de bois.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PF
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR6P2460LR	5235	5906	29	180	50.5	308	19.76
BRTBAR6P2466LR	5375	6053	29	198	50.5	329	20.54
BRTBAR6P2472LR	5515	6234	29	216	50.5	359	21.32
BRTBAR6P2478LR	5735	6471	29	234	50.5	409	22.10
BRTBAR6P2484LR	5974	6751	29	252	50.5	434	22.88
BRTBAR6P3060LR	5325	6005	29	180	62.5	369	21.08
BRTBAR6P3066LR	5456	6175	29	198	62.5	400	21.97
BRTBAR6P3072LR	5644	6392	29	216	62.5	431	22.86
BRTBAR6P3078LR	5846	6612	29	234	62.5	462	23.75
BRTBAR6P3084LR	6182	7011	29	252	62.5	493	24.53

BRTBAR6PA-LR • Module dos-à-dos pour 6 personnes avec porte d'accès et pattes rondes (vérins de calage)


- Le poste de travail dos-à-dos pour 6 personnes comprend 6 surfaces de travail, 4 ensembles de pattes dos-à-dos et 6 poutres structurales horizontales.
- La porte de la surface de travail en aluminium anodisé donne accès au caniveau des câbles d'alimentation/données qui se trouve sous la surface de travail.
- La surface de travail avec portes d'accès ne peut être combinée au caniveau des câbles d'alimentation placé au-dessus de la surface de travail.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR6PA2460LR	5477	6424	29	180	50.5	308	19.76
BRTBAR6PA2466LR	5723	6773	29	198	50.5	329	20.54
BRTBAR6PA2472LR	5974	7173	29	216	50.5	359	21.32
BRTBAR6PA3060LR	5876	7071	29	180	62.5	369	21.08
BRTBAR6PA3066LR	6222	7520	29	198	62.5	400	21.97
BRTBAR6PA3072LR	6471	7919	29	216	62.5	431	22.86

BRTBAR6PDA-LR • Module dos-à-dos pour 6 personnes avec porte d'accès et pattes rondes (vérins de calage)


- Le poste de travail dos-à-dos pour 6 personnes comprend 6 surfaces de travail, 4 ensembles de pattes dos-à-dos et 6 poutres structurales horizontales.
- Ces tables sont munies de portes d'accès doubles, procurant ainsi un point de branchement central pour le dispositif de levage d'écran.
- La porte de la surface de travail en aluminium anodisé donne accès au caniveau des câbles d'alimentation/données qui se trouve sous la surface de travail.
- La surface de travail avec portes d'accès ne peut être combinée au caniveau des câbles d'alimentation placé au-dessus de la surface de travail.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR6PDA2460LR	5914	6937	29	180	50.5	308	19.76
BRTBAR6PDA2466LR	6181	7315	29	198	50.5	329	20.54
BRTBAR6PDA2472LR	6454	7746	29	216	50.5	359	21.32
BRTBAR6PDA2478LR	6612	7958	29	234	50.5	409	22.10
BRTBAR6PDA2484LR	6831	8336	29	252	50.5	434	22.88
BRTBAR6PDA3060LR	6345	7635	29	180	62.5	369	21.08
BRTBAR6PDA3066LR	6720	8123	29	198	62.5	400	21.97
BRTBAR6PDA3072LR	6991	8551	29	216	62.5	431	22.86
BRTBAR6PDA3078LR	7151	8873	29	234	62.5	462	23.75
BRTBAR6PDA3084LR	7419	9254	29	252	62.5	493	24.53

BRTBAR8P-LR • Module dos-à-dos pour 8 personnes et à pattes rondes (vérins de calage)


- Le poste de travail dos-à-dos pour 8 personnes comprend 8 surfaces de travail, 5 ensembles de pattes dos-à-dos et 8 poutres structurales horizontales.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle en ce qui concerne les revêtements en placage de bois.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	LP	HP	H	L	P		
BRTBAR8P2460LR	6828	7705	29	240	50.5	412	24.42
BRTBAR8P2466LR	7015	7919	29	264	50.5	448	25.30
BRTBAR8P2472LR	7202	8159	29	288	50.5	484	26.30
BRTBAR8P2478LR	7493	8477	29	312	50.5	520	27.30
BRTBAR8P2484LR	7826	8850	29	336	50.5	556	28.30
BRTBAR8P3060LR	6946	7851	29	240	62.5	492	26.18
BRTBAR8P3066LR	7121	8077	29	264	62.5	536	27.28
BRTBAR8P3072LR	7375	8372	29	288	62.5	581	28.38
BRTBAR8P3078LR	7637	8664	29	312	62.5	625	29.48
BRTBAR8P3084LR	8077	9195	29	336	62.5	669	30.58

BRTBAR8PA-LR • Module dos-à-dos pour 8 personnes avec porte d'accès et pattes rondes (vérins de calage)


- Le poste de travail dos-à-dos pour 8 personnes comprend 8 surfaces de travail, 5 ensembles de pattes dos-à-dos et 8 poutres structurales horizontales.
- La porte de la surface de travail en aluminium anodisé donne accès au caniveau des câbles d'alimentation/données qui se trouve sous la surface de travail.
- La surface de travail avec portes d'accès ne peut être combinée au caniveau des câbles d'alimentation placé au-dessus de la surface de travail.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS		VOL
	LP	HP	H	L	P	LB	PP	
BRTBAR8PA2460LR	7148	8411	29	240	50.5	412	24.42	
BRTBAR8PA2466LR	7479	8874	29	264	50.5	448	25.30	
BRTBAR8PA2472LR	7813	9408	29	288	50.5	484	26.30	
BRTBAR8PA3060LR	7680	9275	29	240	62.5	492	26.18	
BRTBAR8PA3066LR	8144	9873	29	264	62.5	536	27.28	
BRTBAR8PA3072LR	8477	10404	29	288	62.5	581	28.38	

BRTBAR8PDA-LR • Module dos-à-dos pour 8 personnes avec porte d'accès et pattes rondes (vérins de calage)


- Le poste de travail dos-à-dos pour 8 personnes comprend 8 surfaces de travail, 5 ensembles de pattes dos-à-dos et 8 poutres structurales horizontales.
- Ces tables sont munies de portes d'accès doubles, procurant ainsi un point de branchement central pour le dispositif de levage d'écran.
- La porte de la surface de travail en aluminium anodisé donne accès au caniveau des câbles d'alimentation/données qui se trouve sous la surface de travail.
- La surface de travail avec portes d'accès ne peut être combinée au caniveau des câbles d'alimentation placé au-dessus de la surface de travail.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS		VOL
	LP	HP	H	L	P	LB	PP	
BRTBAR8PDA2460LR	7719	9084	29	240	50.5	412	24.42	
BRTBAR8PDA2466LR	8077	9586	29	264	50.5	448	25.30	
BRTBAR8PDA2472LR	8439	10161	29	288	50.5	484	26.30	
BRTBAR8PDA2478LR	8652	10449	29	312	50.5	520	27.30	
BRTBAR8PDA2484LR	8937	10949	29	336	50.5	556	28.30	
BRTBAR8PDA3060LR	8295	10017	29	240	62.5	492	26.18	
BRTBAR8PDA3066LR	8796	10664	29	264	62.5	536	27.28	
BRTBAR8PDA3072LR	9155	11238	29	288	62.5	581	28.38	
BRTBAR8PDA3078LR	9370	11668	29	312	62.5	625	29.48	
BRTBAR8PDA3084LR	9730	12172	29	336	62.5	669	30.58	

BRTSLDT72CR • Trousse de table coulissante (pattes rondes)


- Comprend la patte, le support de patte, la quincaillerie du dispositif coulissant, le rail de 72" et la quincaillerie de fixation de la table. Surface de travail non comprise.
- La surface de la table coulissante présente une longueur maximale de 48".
- Les roulettes de blocage standard présentent un diamètre de 3".

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
		H	L	P	LB	PP
BRTSLDT72CR	665	29	48	72	28.5	2.40

BRTSL-C • Ensemble de pattes simples (roulettes)


- Deux ensembles de pattes simples forment la structure de la table simple de la série Bridges.
- Roulettes de blocage blanches de 40 mm avec pneus gris; cadre d'acier et pattes d'aluminium.
- Des frais additionnels de 55 \$ s'appliquent aux pattes en aluminium anodisé.
- Veuillez préciser le type de peinture de finition pour le support.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTSL24C	439	28	2.5	24	8	1.34
BRTSL30C	456	28	2.5	30	8	1.41
BRTSL36C	476	28	2.5	36	8	1.81

BRTSL-L • Ensemble de pattes simples (vérins de calage)


- Deux ensembles de pattes simples forment la structure de la table simple de la série Bridges.
- Une patte peut être utilisée conjointement par 2 surfaces de travail contiguës.
- Patins de mise à niveau, cadre d'acier et pattes d'aluminium.
- Des frais additionnels de 55 \$ s'appliquent aux pattes en aluminium anodisé.
- Veuillez préciser le type de peinture de finition pour le support.
- Veuillez commander 2 poutres en utilisant le code BRTSL36L.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTSL24L	399	28	2.5	24	8	1.34
BRTSL30L	417	28	2.5	30	8	1.34
BRTSL36L	435	28	2.5	36	9	1.50

BRTBA-L • Ensemble de pattes dos-à-dos (vérins de calage)


- Deux ensembles de pattes dos-à-dos forment la structure des tables dos-à-dos de la série Bridges.
- Une patte double peut être utilisée conjointement par 4 surfaces de travail contiguës.
- Vérin de calage, cadre d'acier et pattes d'aluminium.
- Des frais additionnels de 55 \$ s'appliquent aux pattes en aluminium anodisé.
- Veuillez préciser le type de peinture de finition pour le support.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTBA34L	399	28	2.5	34	10	2.47
BRTBA51L	433	28	2.5	50.5	12	2.96
BRTBA63L	450	28	2.5	62.5	13	3.21

BRTHL-C • Ensemble de pattes en H simple (roulettes)


- Deux ensembles de pattes simples forment la structure de la table simple de la série Bridges.
- Patins de mise à niveau, cadre d'acier et pattes d'aluminium.
- Des frais additionnels de 55 \$ s'appliquent aux pattes en aluminium anodisé.
- Veuillez préciser le type de peinture de finition pour le support.
- Remarque :
- Les tables d'une profondeur de 24" doivent être munies de 3 poutres sur le dessus et d'une poutre (poutre de dessous de tabl BRTBBxxC) en dessous.
- Les tables d'une profondeur de 30" ou de 36" doivent être munies de 4 poutres sur le dessus et d'une poutre (poutre de dessous de table BRTBBxxC) en dessous.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTHL3624C	500	35	2.5	24	14	1.68
BRTHL3630C	528	35	2.5	30	16	1.76
BRTHL3636C	600	35	2.5	36	18	2.26
BRTHL4224C	522	41	2.5	24	15	1.96
BRTHL4230C	552	41	2.5	30	17	2.06
BRTHL4236C	622	41	2.5	36	19	2.65

BRTHL-L • Ensemble de pattes en H simple (vérins de calage)

- Deux ensembles de pattes simples forment la structure de la table simple de la série Bridges.
- Une patte peut être utilisée conjointement par 2 surfaces de travail contiguës.
- Patins de mise à niveau, cadre d'acier et pattes d'aluminium.
- Des frais additionnels de 55 \$ s'appliquent aux pattes en aluminium anodisé.
- Veuillez préciser le type de peinture de finition pour le support.
- Remarque :
- Les tables d'une profondeur de 24" doivent être munies de 3 poutres sur le dessus et d'une poutre (poutre de dessous de table BRTBBxxC) en dessous.
- Les tables d'une profondeur de 30" ou de 36" doivent être munies de 4 poutres sur le dessus et d'une poutre (poutre de dessous de table BRTBBxxC) en dessous.


CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTHL3624L	459	35	2.5	24	14	1.68
BRTHL3630L	488	35	2.5	30	16	1.76
BRTHL3636L	557	35	2.5	36	18	2.26
BRTHL4224L	483	41	2.5	24	15	1.96
BRTHL4230L	513	41	2.5	30	17	2.06
BRTHL4236L	581	41	2.5	36	19	2.65

BRTDLSHS34 • Écran de patte de 34 po

- Une enceinte d'acier en deux parties présente une cavité de gestion des câbles d'une profondeur de 5" et d'une largeur de 30" entre les pattes de la table rectangulaire de 34".


- Dissimule quatre câbles d'alimentation de plancher, ainsi que les câbles de communication/données provenant des monuments de plancher sur le dessous des tables Bridges II.
- Se fixe à la patte rectangulaire BRTBA34L et au-dessous des surfaces de travail.
- Veuillez préciser le type de peinture de finition.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
		H	L	P	LB	PI³
BRTDLSHS34	451	28	30	5	62	5.25

BRTSLL • Patte en boucle simple


- Deux ensembles de pattes simples forment la structure de la table simple de la série Bridges.
- Une patte peut être utilisée conjointement par 2 surfaces de travail contiguës.
- Patins de mise à niveau, cadre d'acier et pattes d'aluminium.
- Des frais additionnels de 55 \$ s'appliquent aux pattes en aluminium anodisé.
- Veuillez préciser le type de peinture de finition pour le support.
- Veuillez commander deux poutres lorsque vous utilisez la pièce no BRTSLL36L.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
		H	L	P	LB	PI³
BRTSLL24L	460	28	2.5	24	11.00	1.01
BRTSLL30L	480	28	2.5	30	13.75	1.26
BRTSLL36L	509	28	2.5	36	16.50	1.51

BRTBALL • Patte en boucle dos-à-dos

- Deux ensembles de pattes simples forment la structure de la table simple de la série Bridges.
- Une patte peut être utilisée conjointement par 2 surfaces de travail contiguës.
- Patins de mise à niveau, cadre d'acier et pattes d'aluminium.
- Des frais additionnels de 55 \$ s'appliquent aux pattes en aluminium anodisé.
- Veuillez préciser le type de peinture de finition pour le support.
- Veuillez commander deux poutres lorsque vous utilisez la pièce no BRTSLL36L.


CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
		H	L	P	LB	PI³
BRTBALL51L	527	28	2.5	50.5	23.14	2.12
BRTBALL63L	551	28	2.5	62.5	28.64	2.62

BRT • Trousse de pattes de coin de 120

- Une trousse de pattes de coin de 120° combinée à deux ensembles de pattes simples ou doubles et à des poutres de soutien forme la structure des tables de 120° de la série Bridges.

- Une trousse de patte de coin de 120° comprend une patte de coin et les poutres télescopiques adjacentes afin de soutenir les surfaces de travail de 120° BRTWAC120xxxx ou BRTWAC120Axxxx. Les poutres horizontales télescopiques permettent de placer des ensembles à une ou à deux pattes sous la surface de travail (à l'extrémité du module) ou entre deux surfaces de travail contiguës. Vérins de calage, cadre d'acier et pattes d'aluminium.
- Frais additionnel de 30 \$ pour une patte en aluminium anodisé. Veuillez préciser le type de peinture de finition pour le support.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
		H	L	P	LB	PI³
BRT120L42	763	28	2.5	34	6.6	2.80

BRTHLEG • Ensemble de pattes Boulevard

- L'ensemble de pattes Boulevard se fixe à un panneau Boulevard pour les applications exigeant la fonctionnalité des panneaux Boulevard combinée à des tables Boulevard à environnement ouvert.

- Une patte avec élément horizontal relié aux fentes incrémentielles de 1" dans l'élément du cadre vertical. Sert de support pour le panneau et la surface de travail reliée au panneau à l'extrémité; concept coordonné avec les tables autostables Bridges.


- Supporte les surfaces de travail d'une profondeur de 24" et 30". Une patte unique peut soutenir la surface de travail contiguë si on ajoute deux ferrures plates BHBF01 et une ferrure de coin BHBC02. Le patin de mise à niveau est fourni en équipement standard. Aucune poutre ne soutient la surface de travail. Utilisez des panneaux en porte-à-faux et le module de rangement en tant que support de la surface de travail. Une patte d'aluminium avec structure d'acier. Précisez s'il s'agit d'une installation à gauche ou à droite; et d'une profondeur de 24" ou 309" pour la surface de travail correspondante. Ferrure de panneau, pince à déloger et quincaillerie de surface de travail comprises.
- Frais additionnel de 30 \$ pour une patte en aluminium anodisé.
- Veuillez préciser le type de peinture de finition pour le support.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
		H	L	P	LB	PI³
BRTHLEG24LL	317	28	2.5	24	9	1.25
BRTHLEG24RL	317	28	2.5	24	9	1.25
BRTHLEG30LL	333	28	2.5	30	11	1.45
BRTHLEG30RL	333	28	2.5	30	11	1.45

BRTLVS • Vérin de calage pour table à pattes rectangulaires


- Filet de 5/16" avec base noire; le vérin de calage présente une plage de réglage de 2".
- Les roulettes et les vérins de calage des pattes rectangulaires ne peuvent faire l'objet d'une permutation sur place.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
		H	L	P	LB	PI³
BRTLVS	9	2.5	1	1	0.025	0.001

BRTLCS • Roulette à blocage pour tables à pattes rectangulaires

- Roulette à blocage pour table rectangulaire
- Roulette à blocage d'un diamètre de 40 mm avec filet de 8 mm, corps blanc, pneus gris pâle.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
		H	L	P	LB	PI³
BRTLCS	27	2.5	2.7	2.6	0.055	0.008

BRTSL • Ensemble de pattes simples

- Deux ensembles de pattes simples combinée à une poutre simple représentent la structure de soutien des tables de ligne simple de la série Bridges.
- Une patte peut être utilisée conjointement par 2 surfaces de travail contiguës.
- Les vérins de calage sont offerts en équipement standard.
- Les roulettes à blocage sont disponibles sur les tables simples. Commandez 2 roulettes (BRTLCL) pour un coût additionnel de 22 \$ chacune.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTSL	352	28	3	24	8	1.25

BRTFSL • Ensemble de pattes simples de hauteur fixe

- Deux ensembles de pattes simples combinées à une poutre simple représentent la structure de soutien des tables de ligne simple de la série Bridges.
- Une patte peut être utilisée conjointement par 2 surfaces de travail contiguës.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTFSL	303	28	2.5	24	5	0.97

BRTDL • Ensemble de pattes dos-à-dos


- Deux ensembles de pattes dos-à-dos combinées à deux poutres simples représentent la structure de soutien des tables dos-à-dos de la série Bridges.
- Une patte peut être utilisée conjointement par 2 surfaces de travail contiguës.
- Les vérins de calage sont offerts en équipement standard.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTDL	459	28	3	50	12	2.81

BRTFDL • Ensemble de pattes dos-à-dos de hauteur fixe

- Deux ensembles de pattes dos-à-dos combinées à deux poutres simples représentent la structure de soutien des tables dos-à-dos de la série Bridges.
- Une patte peut être utilisée conjointement par 2 surfaces de travail contiguës.
- Les vérins de calage sont offerts en équipement standard.


CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTFDL	411	28	2.5	50	8	2.03

BRTBL • Ensemble de pattes Boulevard

- L'ensemble de pattes Boulevard se fixe à un panneau Boulevard pour les applications qui requièrent la fonctionnalité des panneaux Boulevard avec un environnement ouvert de tables Bridges 2.


CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTBL	338	28	3	24	12	1.25

- La ferrure de panneau retient la patte au panneau par incréments de 1", et ce, à une hauteur de 24" à 32".
- La ferrure de montage de panneau s'inverse pour les utilisations ambidextres.
- Supporte les surfaces de travail d'une profondeur de 24" et 30". Une patte unique peut soutenir la surface de travail contiguë si on ajoute deux ferrures plates BHBFO1 et une ferrure de coin BHBC02. Le patin de mise à niveau est fourni en équipement standard. Aucune poutre ne soutient la surface de travail. Utilisez des panneaux en porte-à-faux et le module de rangement en tant que support de la surface de travail. Ferrure de panneau, pince à déloger et quincaillerie de surface de travail comprises.
- Le patin de mise à niveau est fourni en équipement standard. Leveling glide is standard.

BRTCRL • Trousse de pattes de coin de 120°


- **Soutiennent les surfaces de travail reliées dans un angle de 120°.**
- Ensemble de pattes simples et de poutre pour la planification de surface de travail de 120°.
- S'utilise avec la surface de travail BRTWAC120xxxx ou BRTWAC120Axxxx.
- Deux pattes simples (BRTSL) doivent être ajoutées si on utilise une table simple.
- Pour relier à une table dos-à-dos, la patte sera fixée à un module existant.
- Remarque : Pour relier à une table existante, la poutre se prolonge pour atteindre la patte commune.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
		H	L	P	LB	PI³
BRTCRL42	707	28	18	16	15	1.50

BRTFCRL • Trousse de pattes de coin à hauteur fixe de 120°


- **Soutiennent les surfaces de travail reliées dans un angle de 120° et soutenues au moyen de pattes de hauteur fixe.**
- Ensemble de pattes simples et de poutre pour la planification de surface de travail de 120°.
- S'utilise avec la surface de travail BRTWAC120xxxx ou BRTWAC120Axxxx.
- Deux pattes simples (BRTFSL) doivent être ajoutées si on utilise une table simple.
- Pour relier à une table dos-à-dos, la patte sera fixée à un module existant.
- Remarque : Pour relier à une table existante, la poutre se prolonge pour atteindre la patte commune.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
		H	L	P	LB	PI³
BRTFCRL42	658	28	18	16	13	1.50

BRTLVR • Vérins de calage pour tables


- **Représentent une alternative aux roulettes.**
- Le vérin de calage présente un diamètre de 2 1/8".
- La tige d'une longueur de 1 1/2" avec filet de 3/8 po-16 procure une plage de réglage de 1" pour la hauteur.
- Peut s'installer en rattrapage sur une patte ronde.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
		H	L	P	LB	PI³
BRTLVR	9	2	2.125	2.125	0.2	0.002

BRTLCR • Roulettes à blocage pour tables à pattes rondes

- **Représentent une alternative aux vérins de calage.**
- La roulette présente un diamètre de 3" en plus d'être munie d'une tige avec filet de 3/8 po-16.
- Hauteur totale de 3 3/4".
- Peut s'installer en rattrapage sur une patte ronde.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
		H	L	P	LB	PI³
BRTLCR	27	3.75	3	1.5	0.3	0.002

BRTSL • Ensemble de pattes pour table ronde

- **Ensemble de quatre pattes.**
- Les vérins de calage sont offerts en équipement standard. Des roulettes à blocage sont disponibles. Commandez 4 roulettes (BRTLCR) pour un coût additionnel de 17 \$ chacune.
- La table présente un diamètre maximal de 42".
- Comprend toute la quincaillerie de raccordement.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
		H	L	P	LB	PI³
BRTSL	726	28	24	24	16	2.33

Utilisation des poutres

Les pattes de table Bridges II sont reliées à des poutres de soutien. À moins d'avoir une poutre pour une seule ligne de tables, deux poutres relient les structures de table dos-à-dos. Les brides ajustables à une extrémité ou l'autre de la poutre peuvent s'ajuster pour accommoder les configurations suivantes de table simple et de table dos-à-dos.




POUTRE DE TABLE STANDARD

La poutre de table simple relie deux pattes afin de créer un support pour une table simple ou deux surfaces de travail dos-à-dos.

Les brides ajustables à chaque extrémité doivent être enfoncées complètement afin qu'on puisse insérer les deux pattes de table sous la surface de travail.


L'extrémité de la poutre de table soutient une table rentrée sous la surface de travail (une bride ajustable enfoncée complètement), alors que l'autre patte de table peut être partagée par deux surfaces de travail adjacentes (bride ajustable sortie afin d'étendre la poutre).

La poutre de table d'interconnexion soutient les deux ensembles de pattes de table déployées pour soutenir les surfaces de travail adjacentes d'un côté ou de l'autre. Les deux brides ajustables sont sorties pour déployer la poutre à une ou l'autre des extrémités.

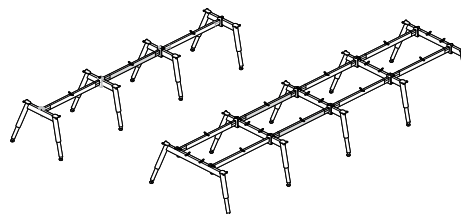


POUTRE DE TABLE TÉLESCOPIQUE

Cette poutre soutient une rallonge reliée dans un sens perpendiculaire à une surface de travail principale d'une profondeur de 24" ou 30". La poutre télescopique est reliée à une patte simple ou dos-à-dos d'un côté et à n'importe quelle poutre de soutien de surface de travail du côté opposé. La bride de poutre télescopique permet d'insérer la patte de table sous la surface de travail ou de la partager entre deux surfaces de travail adjacentes.




POUTRE TÉLESCOPIQUE TABLE À TABLE

Cette poutre soutient une surface 36 po. à 84 po. de large connecté perpendiculairement entre deux tables autoportantes. Des supports réglables des deux côtés de la poutre relient le module à la poutre perpendiculaire et peuvent être ajustés pour s'adapter aux surfaces de travail principales de 24" et 30" de profondeur.




POUTRE DE RETOUR TÉLESCOPIQUE DE TABLE À RANGEMENT

Cette poutre soutient un retour relié perpendiculairement à une surface de travail principale de 24" ou 30" à une extrémité et à une armoire de rangement de l'autre. Cela permet à la surface de travail de retour d'être superposée au-dessus du stockage sans avoir besoin d'un ensemble de pieds supplémentaire.




POUTRE DE TABLE DE RANGEMENT

La poutre de rangement est reliée à une patte simple ou dos-à-dos d'un côté et à la surface de travail du côté opposé, ce qui permet ainsi d'économiser une patte (la surface de travail est reliée aux modules de rangement au moyen des ferrures de rangement prévues à cet effet). La flexibilité de la poutre de table de rangement permet de l'utiliser avec une seule table (alors que la patte de table est rentrée sous la surface de travail) et avec deux tables (deux tables adjacentes soutenues par une patte commune au centre et deux armoires de rangement aux extrémités opposées).




ADAPTATEUR DE POUTRE DE TABLE DE RANGEMENT

Cet adaptateur se branche à la poutre de table de rangement. Cet ensemble permet d'appuyer une surface de travail sur une patte d'un côté et sur une colonne (formée par des armoires de rangement interreliées) du côté opposé.



BRTSB-C • Poutre de table standard



- La poutre de table standard relie deux pattes afin de créer un support pour une table simple ou deux surfaces de travail dos-à-dos. Les brides ajustables à chaque extrémité de la poutre conviennent à la poutre de table standard, aux extrémités des modules et aux poutres d'interconnexion de table. Les ferrures ajustables sont expédiées alors qu'elles sont fixées à la poutre.
- Commander un format de poutre de table simple dont la dimension nominale correspond à la longueur de la surface de travail. Comprend toute la quincaillerie nécessaire pour relier les pattes. Poutres en acier avec revêtement en poudre et brides en fonte d'aluminium.
- Préciser le fini du métal.
- La distance entre le bas de la poutre et le plancher des modules de hauteur standard est de 25 3/8".

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTSB15C	151	2	10	1	1.28	0.01
BRTSB24C	193	2	19	1	2.03	0.01
BRTSB30C	195	2	25	1	2.70	0.02
BRTSB36C	197	2	31	1	3.31	0.03
BRTSB42C	200	2	37	1	3.59	0.04
BRTSB48C	208	2	43	1	4.60	0.05
BRTSB51C	217	2	45.5	1	4.81	0.05
BRTSB54C	225	2	49	1	4.86	0.06
BRTSB60C	234	2	55	1	5.45	0.07
BRTSB63C	238	2	57.5	1	5.72	0.08
BRTSB66C	240	2	61	1	6.09	0.08
BRTSB72C	249	2	67	1	6.74	0.09
BRTSB78C	260	2	73	1	7.38	0.12
BRTSB84C	265	2	79	1	8.02	0.15


BRTBB-C • Poutre de dessous de table



- La poutre de dessous de table se branche à la poutre transversale inférieure sur les pattes en H d'une hauteur de 36" et de 42" afin de créer le repose-pied.
- Une poutre est nécessaire pour chaque table.
- Cette poutre ne peut remplacer la poutre de table standard.
- Commander la poutre de dessous de table correspondant à la longueur de la surface de travail. Comprend toute la quincaillerie nécessaire pour relier une patte en H.
- Poutres en acier avec revêtement en poudre et brides en fonte d'aluminium.
- Préciser le fini du métal.
- Specify metal finish

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTBB36C	197	2	31	1	3.31	0.03
BRTBB42C	200	2	37	1	3.59	0.04
BRTBB48C	208	2	43	1	4.60	0.05
BRTBB54C	225	2	49	1	4.86	0.06
BRTBB60C	234	2	55	1	5.45	0.07
BRTBB66C	240	2	61	1	6.09	0.08
BRTBB72C	249	2	67	1	6.74	0.09
BRTBB78C	260	2	73	1	7.38	0.12
BRTBB84C	265	2	79	1	8.02	0.15


BRTTB-C • Poutre de table télescopique



- Soutient une surface de travail reliée dans un sens perpendiculaire à une série de tables principales.
- Peut s'ajuster en fonction des surfaces de travail primaires d'une profondeur de 24" et 30".
- La bride ajustable retient la poutre à une patte d'un côté, alors que l'autre côté de la poutre est relié à l'extérieur du module, soit à la poutre standard perpendiculaire.
- Il est également possible d'étirer la bride ajustable afin d'enfouir la patte sous la surface de travail ou pour l'utiliser simultanément avec deux surfaces de travail adjacentes.
- Comprend toute la quincaillerie nécessaire pour la relier aux pattes.
- Acier avec revêtement en poudre et bride en fonte d'aluminium.
- La distance entre le bas de la poutre et le plancher des modules de hauteur standard est de 25 3/8".


CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTTB36C	307	2	48.5	1	5.19	0.05
BRTTB42C	324	2	54.5	1	5.83	0.06
BRTTB48C	341	2	60.5	1	6.74	0.07
BRTTB54C	355	2	66.5	1	7.11	0.07
BRTTB60C	373	2	72.5	1	7.75	0.08
BRTTB66C	383	2	78.5	1	8.40	0.09
BRTTB72C	391	2	84.5	1	9.04	0.09
BRTTB78C	399	2	90.5	1	9.68	0.12
BRTTB84C	408	2	96.5	1	10.32	0.15

BRTLSC • Support de patte en porte-à-faux




• Cette pièce assure la stabilité des supports de patte.

CODE PRODUIT	PRIX	TALLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTLSC	124	3.5	7	2	0.5	0.007

BRTESBBIN • Porte-reliures à tablette surélevée


- **Porte-reliures à tablette surélevée.**
- Fini du cadre.
- Non compatible avec le module de rangement supérieur commun d'une profondeur de 16" muni de portes coulissantes.
- Complément pratique aux tablettes de table surélevée commune BRTBTSxxxx d'une profondeur de 12". Le bac repose sur la surface supérieure, permettant ainsi de mieux profiter de l'espace vertical; gestionnaire de cartables/livres; sensation d'intimité améliorée, tableau magnétique du côté opposé.

CODE PRODUIT	PRIX	TALLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTESBBIN	151	8	12	12	6	0.66

BRTHB • Ferrure de suspension


- **Une ferrure en acier formé s'accroche sur la patte de table Bridges 2. Cette ferrure peut être retenue à l'intérieur ou à l'extérieur de la patte.**
- Fini du cadre.

CODE PRODUIT	PRIX	TALLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTHB	25	3.5	1.5	3.3	0.2	0.01

BRTWB • Tableau blanc


- **Tableau blanc pour marqueurs à essuyage à sec sur fond d'acier blanc présentant un revêtement en poudre.**
- Convient aux plaques intercalaires Bridges 2 d'une hauteur de 16" et aux tablettes à un seul côté. La surface à essuyage à sec est retenue par la force magnétique au fond d'acier, alors qu'on peut enlever le fond et l'utiliser à la façon d'un tableau magnétique

CODE PRODUIT	PRIX	TALLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTWB0924	207	8.5	24	0.5	1	0.56

BRTTB • Tableau d'affichage


- **Tableau d'affichage gris sur fond d'acier blanc présentant un revêtement en poudre.**
- Convient aux plaques intercalaires Bridges 2 d'une hauteur de 16" et aux tablettes à un seul côté.

CODE PRODUIT	PRIX	TALLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTTB0924	207	8.5	24	0.5	1	0.56

BRTTEGF • Bouche-trou d'extrémité de table


- **Le bloc moulé par injection remplit le jeu en guise de finition à l'extrémité des tables dos-à-dos. Il se fixe audessous de deux surfaces de travail dos-à-dos.**
- Résine moulée par injection, blanche.

CODE PRODUIT	PRIX	TALLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTTEGF	9	1.1	2.5	4.5	0.025	0.006

BRTWS • Dessus de surface de travail rectangulaire


- Les surfaces de travail sont offertes avec stratifié à haute pression (HP d'une épaisseur de 1 1/16 po) et un stratifié à basse pression (LP d'une épaisseur de 1") avec rebords plats de 3 mm sur tous les côtés.
- Les surfaces de travail sont munies de trous de guidage à des fins d'alignement.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	LP	HP	H	L	P		
BRTWS2436	161	213	1	36	24	23	0.71
BRTWS2442	211	280	1	42	24	28	0.90
BRTWS2448	252	339	1	48	24	31	1.06
BRTWS2454	299	394	1	54	24	35	1.20
BRTWS2460	336	443	1	60	24	39	1.30
BRTWS2466	350	462	1	66	24	43	1.41
BRTWS2472	366	484	1	72	24	47	1.54
BRTWS2478	392	516	1	78	24	51	1.70
BRTWS2484	422	553	1	84	24	55	1.80
BRTWS3036	200	264	1	36	30	30	1.06
BRTWS3042	283	373	1	42	30	34	1.12
BRTWS3048	299	394	1	48	30	39	1.41
BRTWS3054	327	420	1	54	30	44	1.44
BRTWS3060	350	462	1	60	30	49	1.77
BRTWS3066	364	483	1	66	30	54	1.80
BRTWS3072	385	510	1	72	30	59	2.00
BRTWS3078	410	540	1	78	30	64	2.10
BRTWS3084	456	596	1	84	30	69	2.24
BRTWS3642	343	431	1	42	36	39	2.63
BRTWS3648	389	485	1	48	36	45	3.00
BRTWS3654	433	542	1	54	36	51	3.38
BRTWS3660	480	600	1	60	36	56	3.75
BRTWS3666	523	656	1	66	36	62	4.13
BRTWS3672	569	712	1	72	36	68	4.50
BRTWS3678	612	765	1	78	36	73	4.88
BRTWS3684	658	824	1	84	36	79	5.25

BRTWSA • Dessus de surface de travail rectangulaire avec porte d'accès


- Les surfaces de travail des tables sont offertes avec un stratifié à haute pression (HP d'une épaisseur de 1 1/16"), un stratifié à basse pression (LP d'une épaisseur de 1") et des rebords de 3 mm sur tous les côtés.
- Les surfaces de travail sont munies de trous de guidage pour faciliter l'alignement.
- Les surfaces de travail mesurant de 42" à 72" sont munies d'une porte d'accès.
- La porte d'aluminium anodisé d'une profondeur de 3,5" donne accès au caniveau des câbles d'alimentation / données placés sous la surface de travail.
- La porte d'accès est décalée de 13,5" d'un côté ou de l'autre de la surface de travail.
- Les surfaces de travail avec portes d'accès ne peuvent être combinées au caniveau des câbles d'alimentation placé au-dessus des surfaces de travail.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	LP	HP	H	L	P		
BRTWSA2442	265	383	1	42	24	23	0.71
BRTWSA2448	299	433	1	48	24	28	0.90
BRTWSA2454	333	483	1	54	24	31	1.06
BRTWSA2460	373	535	1	60	24	35	1.20
BRTWSA2466	408	581	1	66	24	39	1.30
BRTWSA2472	441	639	1	72	24	43	1.41
BRTWSA3042	317	456	1	42	30	30	1.06
BRTWSA3048	355	516	1	48	30	34	1.12
BRTWSA3054	399	581	1	54	30	39	1.41
BRTWSA3060	441	639	1	60	30	44	1.44
BRTWSA3066	490	707	1	66	30	49	1.77
BRTWSA3072	523	763	1	72	30	54	1.80
BRTWSA3642	377	513	1	42	36	39	2.63
BRTWSA3648	449	608	1	48	36	45	3.00
BRTWSA3654	508	701	1	54	36	51	3.38
BRTWSA3660	570	777	1	60	36	56	3.75
BRTWSA3666	655	880	1	66	36	62	4.13
BRTWSA3672	709	964	1	72	36	68	4.50

BRTWSAA • Dessus de surface de travail rectangulaire avec 2 portes d'accès de 16"


- Les surfaces de travail des tables sont offertes avec un stratifié à haute pression (HP d'une épaisseur de 1 1/16 po), un stratifié à basse pression (LP d'une épaisseur de 1") et des rebords de 3 mm sur tous les côtés.
- Les surfaces de travail sont munies de trous de guidage pour faciliter l'alignement.
- La porte d'aluminium anodisé d'une profondeur de 3,5" donne accès aux caniveaux des câbles d'alimentation/données placés sous la surface de travail.
- La porte d'accès est décalée de 10" (surfaces de travail de 60 po) et de 13,5" (surfaces de travail d'une largeur de 66" et plus) d'un côté ou de l'autre de la surface de travail.
- Les surfaces de travail avec portes d'accès ne peuvent être combinées au caniveau des câbles d'alimentation placé au-dessus des surfaces de travail.
- La distance entre les portes est de 8" pour les surfaces d'une longueur de 60" et 66", de 14" pour les surfaces de 72", de 20" pour les surfaces de 78" et de 26" pour les surfaces de 84".
- Surface de travail offerte en versions HP et LP. F
- On recommande de ne pas utiliser les surfaces de travail avec les plaques intercalaires montées sur table BRPX3P21xx.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL P ³
	LP	HP	H	L	P		
BRTWSAA2460	405	575	1	60	24	35	1.20
BRTWSAA2466	441	630	1	66	24	39	1.30
BRTWSAA2472	476	692	1	72	24	43	1.41
BRTWSAA2478	480	697	1	78	24	47	1.54
BRTWSAA2484	508	752	1	84	24	51	1.70
BRTWSAA3060	476	692	1	60	30	44	1.44
BRTWSAA3066	534	762	1	66	30	49	1.77
BRTWSAA3072	563	826	1	72	30	54	1.80
BRTWSAA3078	568	846	1	78	30	59	2.00
BRTWSAA3084	603	897	1	84	30	64	2.10
BRTWSAA3660	537	748	1	60	36	56	3.75
BRTWSAA3666	622	854	1	66	36	62	4.13
BRTWSAA3672	670	948	1	72	36	68	4.50
BRTWSAA3678	695	983	1	78	36	73	4.88
BRTWSAA3684	763	1072	1	84	36	79	5.25

BRTWAC120 • Dessus de table de 120°

- La surface de travail à 5 côtés peut être utilisée pour une table autostable simple, alors qu'elle peut constituer un module de deux ou trois tables ou il est possible de la combiner à des surfaces de travail rectangulaires pour créer des postes de travail plus vastes.
- Les surfaces de travail sont munies de trous de guidage à des fins d'alignement.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL P ³
	LP	HP	H	L	P		
BRTWAC120424224	757	1003	1	42	24	31	1.06
BRTWAC120424230	824	1073	1	42	30	39	1.41

BRTWAC120A • Dessus de table de 120° avec porte d'accès


- La surface de travail à 5 côtés peut être utilisée pour une table autostable simple, alors qu'elle peut constituer un module de deux ou trois tables ou il est possible de la combiner à des surfaces de travail rectangulaires pour créer des postes de travail plus vastes.
- La porte d'aluminium anodisé d'une profondeur de 3,5" donne accès au caniveau des câbles d'alimentation/données placé sous la surface de travail.
- Surface de travail de 120° telle que décrite ci-dessus avec porte d'accès - la porte d'accès de la surface de travail en aluminium anodisé donne accès au caniveau des câbles d'alimentation/données qui se trouve sous la surface de travail.
- La surface de travail avec portes d'accès ne peut être combinée au caniveau des câbles d'alimentation placé au-dessus de la surface de travail.
- La porte d'accès est décalée de 13,5" d'un côté ou de l'autre de la surface de travail.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL P ³
	LP	HP	H	L	P		
BRTWAC120A424224	804	1072	1	42	24	31	1.06
BRTWAC120A424230	868	1204	1	42	30	39	1.41

BRTMTR • Dessus de table de réunion ronde


- **Dessus arrondi**
- Les surfaces de travail sont munies de trous de guidage à des fins d'alignement.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL P ³
	LP	HP	H	L	P		
BRTMTR42	399	499	1	42	42	40	1.76

BRTWS • Dessus de table de réunion


- **Peut créer une rallonge flexible et pratique de la table Bridges dos-à-dos.**
- Les surfaces de travail sont munies de trous de guidage à des fins d'alignement.
- Le dessus de table de réunion d'une longueur de 50,5" convient aux ensembles de table Bridges dos-à-dos d'une profondeur de 24".
- Le dessus de table de réunion d'une longueur de 62,5" convient aux ensembles de table Bridges dos-à-dos d'une profondeur de 30".
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL P ³
	LP	HP	H	L	P		
BRTWS2451	299	394	1	50.5	24	31	1.06
BRTWS3051	312	410	1	50.5	30	37	1.41
BRTWS3651	465	542	1	50.5	36	43	1.71
BRTWS4251	514	653	1	50.5	42	48	1.93
BRTWS4851	586	736	1	50.5	48	52	2.07
BRTWS5151	626	770	1	50.5	50.5	55	2.12
BRTWS5451	678	864	1	50.5	54	59	2.19
BRTWS6051	770	962	1	50.5	60	63	2.26
BRTWS2463	342	454	1	62.5	24	39	1.41
BRTWS3063	354	473	1	62.5	30	49	1.77
BRTWS3663	522	656	1	62.5	36	53	1.94
BRTWS4263	626	786	1	62.5	42	57	2.07
BRTWS4863	752	941	1	62.5	48	61	2.13
BRTWS5463	849	1057	1	62.5	54	63	2.21
BRTWS6063	942	1174	1	62.5	60	67	2.34

BRTWS-SCP • Dessus de table de mur d’affichage avec découpe

- Le mur d’affichage s’installe sur l’extrémité de la table dos-à-dos Bridges soutenue par des pattes rectangulaires. Contrairement aux surfaces de travail dos-à-dos séparées, le dessus de table de mur d’affichage procure une surface continue et ininterrompue avec la découpe située près du mur d’affichage (la découpe facilite le passage des câbles provenant d’en dessous de la table).
- Les surfaces de travail sont munies de trous de guidage à des fins d’alignement.
- Le dessus de table d’une longueur de 50,5” convient aux ensembles de table Bridges dos-à-dos d’une profondeur de 24”.
- Le dessus de table de réunion d’une longueur de 62,5” convient aux ensembles de table Bridges dos-à-dos d’une profondeur de 30”.
- Surface de travail offerte en versions HP et LP.


CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL P ³
	LP	HP	H	L	P		
BRTWS4851SCP	586	736	1	50.5	48	60	1.40
BRTWS5451SCP	678	864	1	50.5	54	68	1.58
BRTWS6051SCP	770	962	1	50.5	60	75	1.75
BRTWS4863SCP	752	941	1	62.5	48	75	1.74
BRTWS5463SCP	849	1057	1	62.5	54	84	1.95
BRTWS6063SCP	942	1174	1	62.5	60	93	2.17

BRTTVFT • Mur d’affichage : Écran orienté vers l’avant du poste de travail double

- Le mur d’affichage s’installe sur l’extrémité de la table dos-à-dos Bridges soutenue par des pattes rectangulaires.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL P ³
	LP	HP	H	L	P		
BRTTVFT51	1426	1900	52	50.5	4	62.00	6.08
BRTTVFT63	1504	2059	52	62.5	4	74.00	7.52

- L’affichage est placé face au poste de travail double et favorise la zone de présentation assise.
- Comprend un panneau stratifié, des supports pour télévision/affichage, la quincaillerie de montage, un gestionnaire de câbles vertical (noir), une ferrure mince (22 mm) capable de soutenir les écrans d’affichage/télévision d’une largeur maximale de 50” (resp. 62”) et pesant jusqu’à 80 lb. Une fois installé, le haut du tableau blanc de 52” sur 50,5” (resp. 62,5”) atteint une hauteur de 65,5”.
- Panneau stratifié à LP ou HP de 1” avec rebord de 3 mm. Les différents finis du stratifié à HP augmentent la fonctionnalité du produit. Par exemple, le stratifié du tableau de marquage à essuyage à sec peut être demandé sur la surface du tableau « sans affichage ». Précisez le fini stratifié, la position du stratifié à HP (côté affichage, autre côté) et le type de rebords.
- Remarque : Le gestionnaire de câbles vertical, qui est compris, traverse l’espace entre les deux surfaces de travail dos-à-dos. Si vous avez besoin d’une surface continue et sans la moindre interruption, commandez un dessus de table de mur d’affichage avec découpe (voir la section des surfaces de travail dans la liste de prix Bridges).
- Le mur d’affichage s’installe sur l’extrémité de la table dos-à-dos Bridges soutenue par des pattes rectangulaires ou sur la structure de table dos-à-dos avec dessus de table de mur d’affichage BRTWSxxxxSCP comportant une découpe. Contrairement aux surfaces de travail dos-à-dos séparées, le dessus de table de mur d’affichage BRTWSxxxxSCP procure une surface continue et ininterrompue avec la découpe située près du mur d’affichage (la découpe facilite le passage des câbles provenant d’en dessous de la table).
- Veuillez ajouter 422 \$ pour un tableau blanc à essuyage à sec sur le mur d’affichage d’une largeur de 51” et 576 \$ pour celui d’une largeur de 63”.

BRTTVBK • Mur d’affichage : Écran orienté vers l’arrière du poste de travail à double

- Le panneau de support de mur d’affichage s’installe sur l’extrémité de la table dos-à-dos Bridges 2 soutenue par des pattes rectangulaires Bridges. L’affichage est orienté vers l’arrière du poste de travail double et favorise la zone de présentation assise ou debout (combinée avec les sièges de collaboration).

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL P ³
	LP	HP	H	L	P		
BRTTVBK51	1426	1900	52	50.5	4	62.00	6.08
BRTTVBK63	1504	2059	52	62.5	4	74.00	7.52

- Comprend un panneau stratifié, des supports pour téléviseur/affichage, la quincaillerie de montage, un gestionnaire de câbles vertical (noir), une ferrure mince (22 mm) capable de soutenir les écrans d’affichage/télévision d’une largeur maximale de 50” (resp. 62”) et pesant jusqu’à 80 lb.
- Une fois installé, le haut du tableau blanc de 52” sur 50,5” (resp. 62,5”) atteint une hauteur de 65,5”.
- Panneau stratifié à LP ou HP de 1” avec rebord de 3 mm. Les différents finis du stratifié à HP augmentent la fonctionnalité du produit. Par exemple, le stratifié du tableau de marquage à essuyage à sec peut être demandé sur la surface du tableau « sans affichage ». Précisez le fini stratifié, la position du stratifié à HP (côté affichage, autre côté) et le type de rebords.
- Le mur d’affichage s’installe sur l’extrémité de la table dos-à-dos Bridges soutenue par des pattes rectangulaires ou sur la structure de table dos-à-dos avec dessus de table de mur d’affichage BRTWSxxxxSCP comportant une découpe. Contrairement aux surfaces de travail dos-à-dos séparées, le dessus de table de mur d’affichage BRTWSxxxxSCP procure une surface continue et ininterrompue avec la découpe située près du mur d’affichage (la découpe facilite le passage des câbles provenant d’en dessous de la table).
- Veuillez ajouter 422 \$ pour un tableau blanc à essuyage à sec sur le mur d’affichage d’une largeur de 51” et 576 \$ pour celui d’une largeur de 63”.

Acheminement du courant/gestion des câbles

Dans la version de base, l'équipement de bureau sur table et sur le plancher est alimenté par une prise située dans le mur ou dans le plancher. Au fur et à mesure de l'évolution des activités, on pourrait devoir mettre de l'ordre dans un fouillis de câbles.

Le panier pour câbles (1) se branche au-dessous des surfaces de travail au moyen de ferrures d'acier, alors que les câbles sont tout simplement insérés et enroulés autour de ces ferrures.

Un câble multiconducteur (2) est installé à proximité de la prise en saillie afin de gérer tout de câblage vertical.

Les modules d'alimentation et de données de bureau à circuit unique (3) fixés sur la table entraînent les services à la hauteur du bureau tout en étant reliés à la prise du mur ou du plancher. Il devient ainsi de nouveau possible de gérer les câbles en trop au moyen de chemins de câbles.

Le poteau de plafond BRTCP (4) gère les câbles d'alimentation et de données entre le plafond et les caniveaux de câbles d'alimentation situés au-dessus ou en dessous de la surface de travail.

Ces caniveaux (5) peuvent s'installer entre les tables dos-à-dos pour se prolonger sous et au-dessus du système de distribution de courant/données placé à la hauteur du bureau. Circuit à 8 fils, 4 circuits.




Les caniveaux pour câbles d'alimentation/données à un côté (6) peuvent s'installer sur le dessous d'une table simple.

Les modules de rangement surélevés donnent accès aux prises doubles et aux bornes de données (7) de la canalisation de plancher. Le jeu de 1" entre les panneaux et le module de rangement facilite le passage des câbles.

Certains modules de rangement peuvent être reliés aux fentes verticales du panneau, permettant ainsi d'ouvrir la canalisation de plancher et d'y accéder.


La boîte d'alimentation/données de rangement BRTVCM (8) se fixe aux modules de rangement et permet d'accéder à une borne double/données sur la surface de rangement supérieure. Le module à circuit simple intégré peut se brancher à la prise en saillie sous le module de rangement, à une prise murale ou à une prise double de la canalisation de plancher du panneau.

REMARQUE : Commandez la pièce BRTHH58 (9) pour distribuer le courant à partir du module dos-à-dos à double face sous le caniveau des câbles d'alimentation de la surface de travail et vers un caniveau de câbles d'alimentation de dessous de surface à un côté à l'extrémité d'un module de table.

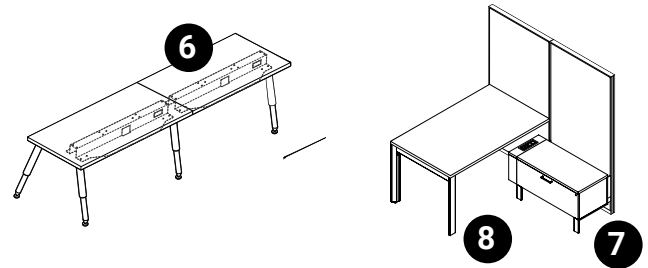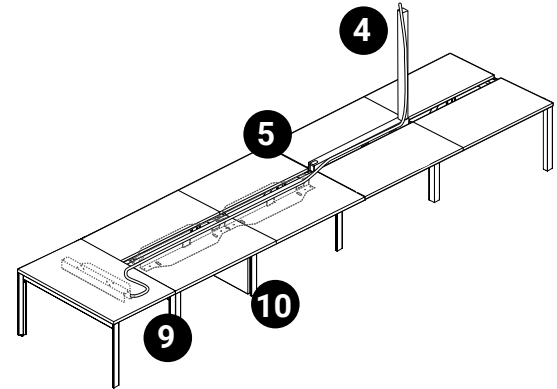

Le protecteur de patte (10) se fixe aux pattes d'une largeur de 34" et gère le conduit d'alimentation de plancher, ainsi que les câbles de données provenant de la prise en saillie.

Système électrique

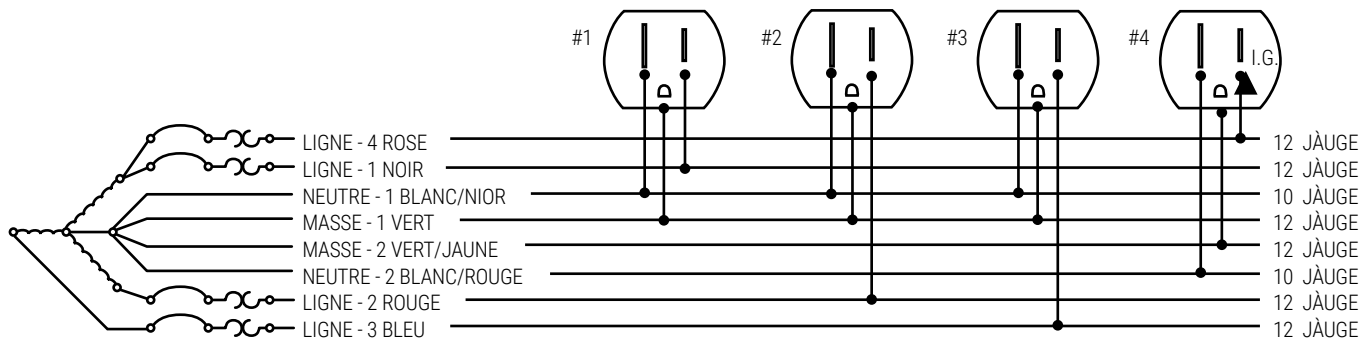


Un système électrique 3+1 à 8 fils et 4 circuits est conforme à la norme UL 1286

8 Fils
4 Lignes (calibre 12)
2 Neutres
2 Fils de masse (calibre 12)

4 Circuits
3 Circuit Utilitaire
1 Circuit Isolé


Réceptacle
Duplex - Jusqu'à 6 prises doubles par circuit

Spécifications
Système 120VAC évalué à 20a (15 CSA)

BRTETA-KIT • Caniveau pour câbles d'alimentation au-dessus de la surface de travail


- Le caniveau pour câbles d'alimentation au-dessus de la surface de travail facilite la distribution du courant et la gestion des câbles de données/communication.
- Le caniveau d'acier formé est retenu entre deux postes dos-à-dos. Ne convient pas aux ensembles à une seule table.
- Les trousse de caniveau d'alimentation de 36" et 72" comprennent un caniveau d'acier à double face, un boîtier de distribution de courant, des ferrures de fixation et un gestionnaire de câbles de données/communication extrudé de couleur gris foncé.
- Les trousse de caniveau d'alimentation de 78" et 84" comprennent deux caniveaux en acier à double face BRTETA78KIT = trousse BRTETA36 ci-dessus + BRTETA42KIT + câble de connexion BRTETA84KIT = BRTETA42KIT + BRTETA42KIT + câble de connexion), deux boîtiers de distribution de courant, des ferrures de fixation, ainsi que deux gestionnaires de câbles de données/communication extrudés de couleur gris foncé.
- Commandez les prises doubles séparément. Le caniveau de 36" peut être muni d'une prise double de chaque côté, alors que le caniveau de 42"-72" peut présenter deux prises doubles de chaque côté. Le caniveau de 78" peut abriter 3 prises doubles, alors que le caniveau de 84" peut compter 4 prises doubles de chaque côté. Commandez séparément les câbles de connexion entre les tables.
- Entrée des fils d'alimentation de plafond par les fentes à une ou l'autre des extrémités; entrée des fils d'alimentation de base à une ou l'autre des extrémités.
- Chaque caniveau comporte deux ouvertures de 1,37" sur 2,68" (une de chaque côté) pour les plaques à bornes de données/communication. Une plaque à bornes simple (non fournie) peut accueillir jusqu'à 4 plaques de données/communication.
- L'entretoise BRTPDS pour plaque de données/communication permet un rayon de pliage plus grand entre le câble et la borne.
- Chaque caniveau comporte deux ouvertures de 1,37" sur 2,68" (une de chaque côté) pour les plaques à bornes de données/communication. Une plaque à bornes simple (non fournie) peut accueillir jusqu'à 4 bornes (jacks) de données/communication.
- Fini peint.
- Commandez le capuchon d'extrémité de caniveau de câbles d'alimentation BRTETEC au-dessus de la surface de travail pour boucher les extrémités ouvertes du caniveau d'alimentation.
- Chaque auge comprend une entretoise de données/comm noire (BRTPDS) prolongeant la profondeur derrière les prises de données/comm de 0,6". Le blanc (BRTPDSW) et l'argent (BRTPDSS) sont également disponibles en option. Des entretoises supplémentaires peuvent être achetées individuellement pour le prix liste de 45 \$, voir BRTPDS.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTETA36KIT	500	3.5	35.9	2.5	4.06	0.18
BRTETA42KIT	541	3.5	41.9	2.5	4.73	0.21
BRTETA48KIT	574	3.5	47.9	2.5	5.41	0.24
BRTETA54KIT	607	3.5	53.9	2.5	6.09	0.27
BRTETA60KIT	625	3.5	59.9	2.5	6.77	0.30
BRTETA66KIT	672	3.5	65.9	2.5	7.45	0.33
BRTETA72KIT	683	3.5	71.9	2.5	8.12	0.36
BRTETA78KIT	1038	3.5	78	2.5	8.81	0.39
BRTETA84KIT	1083	3.5	84	2.5	9.49	0.42

BRTEST-KIT • Trousse de bouche-trou de tour de rangement dos-à-dos


- Comprend un couvercle en tôle formée et quatre ferrures, ce qui permet d'installer le couvercle au niveau du caniveau pour câbles d'alimentation placé au-dessus de la surface de travail ou sous le niveau du caniveau pour câbles d'alimentation placé en dessous de la surface de travail.
- Des ferrures polyvalentes retiennent le caniveau dans les coins au-dessous de la surface de travail dos-à-dos soutenue par 51 ou 63 pattes communes ou par la poutre de rangement et les tours de rangement.
- Remarque: Le bouche-trou de tour de rangement dos-à-dos n'est pas compatible avec les tables autostables simples.
- La trousse BRTEST15 recouvre le jeu entre les deux tours de rangement dos-à-dos BRTT5024x ou BRTT5030x.
- La trousse BRTEST30 recouvre le jeu entre les deux paires de tours de rangement dos-à-dos BRTT5024x ou BRTT5030x.
- La trousse BRTEST24 recouvre le jeu entre les deux tours de rangement dos-à-dos BRTTW5024x ou BRTTW5030x.
- La trousse BRTEST48 recouvre le jeu entre les deux paires de tours de rangement dos-à-dos BRTTW5024x ou BRTTW5030x.
- Un faisceau de fils correspondant est compris.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTEST15KIT	441	3.5	2.5	15.5	2	0.078
BRTEST30KIT	510	3.5	2.5	31	3.5	0.157
BRTEST24KIT	478	3.5	2.5	24	2.5	0.122
BRTEST48KIT	563	3.5	2.5	48	4	0.243

BRTETEC • Capuchon d'extrémité de caniveau pour câbles d'alimentation au-dessus de la surface de travail


- Recouvre les extrémités du caniveau pour câbles d'alimentation de la surface de travail.
- Commandez deux capuchons par caniveau linéaire.
- Fini blanc.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTETEC	9	3.1	2.25	0.5	0.1	0.002

BRTVCM • Gestionnaire de câbles vertical


- Profilé vertical d'une largeur de 6" qu'il est possible de fixer à une extrémité ou entre des modules de rangement d'une hauteur de 21" à 25" et de profondeur identique.
- Facilite le transfert du courant et de données entre une prise en saillie placée sous des armoires de rangement ou à partir d'une canalisation d'un panneau de base vers le haut des modules de rangement.
- Les modules peuvent rejoindre d'autres modules de rangement d'une profondeur de 18" ou 24" de manière à former une colonne de rangement.
- Le dégagement au sol permet d'accéder aux prises doubles dans la canalisation de plancher du panneau.
- Le dessus amovible avec module d'alimentation/données sous la surface de travail facilite l'accès.
- Le chemin de câbles en option doit être suspendu au-dessous du module de rangement et permet de gérer les câbles sur le plan horizontal. Châssis LP de 3/4", devant et derrière (préciser le fini LP), dessus de 1" (préciser le fini LP ou HP), rebords découpés non finis. La quincaillerie de raccordement universelle est comprise.
- Module encastré d'enjoliveur compris.
- Comporte trois prises et deux ports USB de 2,1 amp., une trousse d'adaptateur comprenant une plaque d'obturation, ainsi que des ferrures pour prises HDMI, RJ45 ou VGA. Remarque : Les connecteurs HDMI, RJ45 et VGA ne sont pas compris.

CODE PRODUIT	PRIX LP	HP	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
			H	L	P		
BRTVCM2118	930	948	21	6	18	14	1.31
BRTVCM2518	948	963	25	6	18	17	1.56
BRTVCM2124	982	998	21	6	24	17	1.75
BRTVCM2524	998	1015	25	6	24	22	2.08

BRTETB-SKIT • Caniveau simple pour câbles d'alimentation/données sous la surface de travail


- La trousse de caniveau pour câbles d'alimentation simple sous la surface de travail facilite la distribution du courant et la gestion des câbles de données/ communication.
- Le caniveau d'acier formé est retenu sous une surface de travail à table simple, alors que les prises sont placées vers le rebord de surface de travail arrière.
- Ne convient pas aux tables dos-à-dos.
- Les trousse de caniveau d'alimentation de 36" et 72" comprennent un caniveau d'acier à simple face, un boîtier de distribution de courant, des ferrures de fixation et un gestionnaire de câbles de données/communication extrudé de couleur gris foncé.
- Les trousse de caniveau pour câbles d'alimentation de 78" et 84" comprennent deux caniveaux d'acier simples (BRTETB78KIT = BRTETB36KIT + BRTETB42KIT + câble de connexion. BRTETB84KIT = BRTETB42KIT + BRTETB42KIT + câble de connexion), deux boîtiers de distribution de courant, des ferrures de fixation, ainsi que deux gestionnaires de câbles de données/ communication extrudés de couleur gris foncé.
- Commandez les prises doubles séparément. Le caniveau de 36" peut abriter une prise double, celui de 42-72" peut abriter deux, celui de 78" peut abriter trois et celui de 84" peut abriter quatre par côté.
- Commandez séparément les câbles de connexion entre les tables.
- Entrée d'alimentation de base à chaque extrémité; aucune alimentation de plafond.
- Chaque caniveau comporte une ouverture de 1,37" sur 2,68" destinée à la plaque à bornes (non fournie). Une plaque à bornes peut accueillir jusqu'à quatre bornes de données/communication (jacks).
- Chaque auge comprend une entretoise de données/comm noire (BRTPDS) prolongeant la profondeur derrière les prises de données/comm de 0,6". Le blanc (BRTPD-SW) et l'argent (BRTPDSS) sont également disponibles en option. Des entretoises supplémentaires peuvent être achetées individuellement pour le prix liste de 45 \$, voir BRTPDS.
- Fini peint.
- Remarque : Veuillez commander la trousse de caniveau simple BRTETB36SKIT pour les tables de 120 degrés BRTWAC120xxxxxx.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PP
		H	L	P		
BRTETB36SKIT	441	2.5	30.34	8.5	4.5	0.59
BRTETB42SKIT	483	2.5	36.34	8.5	5.3	0.61
BRTETB48SKIT	523	2.5	42.34	8.5	6.2	0.71
BRTETB54SKIT	548	2.5	48.34	8.5	7.1	0.81
BRTETB60SKIT	557	2.5	54.34	8.5	8.0	0.91
BRTETB66SKIT	581	2.5	60.34	8.5	8.9	1.01
BRTETB72SKIT	600	2.5	66.34	8.5	9.8	1.11
BRTETB78SKIT	922	2.5	72.34	8.5	11.0	1.21
BRTETB84SKIT	963	2.5	78.34	8.5	12.0	1.31

BRTETB-DKIT • Caniveau double pour câbles d'alimentation/données sous la surface de travail


- La trousse de caniveau pour câbles d'alimentation double sous la surface de travail facilite la distribution du courant et la gestion des câbles de données/communication.
- Le caniveau d'acier formé est retenu sous les surfaces de travail, entre les postes dos-à-dos, et soutenu par les pattes dos-à-dos.
- Ne convient pas aux ensembles à une seule table.
- Les trousse de caniveau d'alimentation de 36" et 72" comprennent un caniveau d'acier à double face, un boîtier de distribution de courant, des ferrures de fixation et un gestionnaire de câbles de données/communication extrudé de couleur gris foncé.
- Les trousse de caniveau d'alimentation de 78" et 84" comprennent deux caniveaux en acier à double face (BRTETB78KIT = BRTETB36KIT + BRTETB42KIT + câble de connexion. BRTETB84KIT = BRTETB42KIT + BRTETB42KIT + câble de connexion), deux boîtiers de distribution de courant, des ferrures de fixation, ainsi que deux gestionnaires de câbles de données/ communication extrudés de couleur gris foncé.
- Commandez les prises doubles séparément. Le caniveau de 36" peut abriter une prise double, celui de 42-72" peut abriter deux, celui de 78" peut abriter trois et celui de 84" peut abriter quatre par côté.
- Commandez séparément les câbles de connexion entre les tables.
- Entrée des fils d'alimentation de plafond par les fentes à une ou l'autre des extrémités; entrée des fils d'alimentation de base à une ou l'autre des extrémités.
- Chaque caniveau comporte deux ouvertures de 1,37" sur 2,68" (une de chaque côté) pour les plaques à bornes de données/communication (non fourni).
- Fini peint.
- Chaque auge comprend une entretoise de données/comm noire (BRTPDS) prolongeant la profondeur derrière les prises de données/comm de 0,6". Le blanc (BRTPD-SW) et l'argent (BRTPDSS) sont également disponibles en option. Des entretoises supplémentaires peuvent être achetées individuellement pour le prix liste de 45 \$, voir BRTPDS.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PP
		H	L	P		
BRTETB36DKIT	607	2.5	30.3	11.6	3.8	0.37
BRTETB42DKIT	625	2.5	36.3	11.6	4.5	0.44
BRTETB48DKIT	652	2.5	42.3	11.6	5.3	0.52
BRTETB54DKIT	665	2.5	48.3	11.6	6.0	0.59
BRTETB60DKIT	683	2.5	54.3	11.6	6.8	0.66
BRTETB66DKIT	707	2.5	60.3	11.6	7.5	0.74
BRTETB72DKIT	723	2.5	66.3	11.6	8.3	0.81
BRTETB78DKIT	1232	2.5	72.3	11.6	9.0	0.88
BRTETB84DKIT	1245	2.5	78.3	11.6	9.8	0.96

BRTCF • Alimentation de plafond Bridges


- L'alimentation de plafond présente un point d'entrée unique du courant provenant du plafond. Celui-ci traverse ensuite le montant de plafond pour rejoindre le caniveau et le boîtier de distribution de courant.
- Un faisceau de fils pour conduit de métal à 8 fils (4 circuits) avec boîte de dérivation en métal permet de rejoindre la source d'alimentation de l'édifice située au-dessus du carreau de plafond.
- Doit être relié par câble à la source d'alimentation de l'édifice par un électricien agréé.
- Le montant de plafond n'est pas compris.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PP
		H	L	P		
BRTCF120	450	120	6	6	5	2
BRTCF144	501	144	6	6	6	3

BRTBF • Bridges Base Feed


- Présente une entrée de courant simple à partir de la source d'alimentation de l'édifice située dans le plancher ou le mur.
- Se branche électriquement au boîtier de distribution de courant.
- Doit être relié par câble à la source d'alimentation de l'édifice par un électricien agréé.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PP
		H	L	P		
BRTBF	494	4	72	6	4	2
BRTBF120	705	4	120	6	6	2
BRTBF144	760	4	144	6	8	2

BRTDIVPBF • Alimentation de base de panneau de plaque intercalaire Bridges


- Présente une entrée de courant simple à partir de la source d'alimentation de l'édifice située dans le plancher ou le mur.
- Se branche électriquement au boîtier de distribution de courant.
- Doit être relié par câble à la source d'alimentation de l'édifice par un électricien agréé.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
		H	L	P	LB	PI³
BRTDIVPBF	473	4	72	6	4	2

BRTCPP • Bridges Ceiling Pole


- Le montant de plafond achemine le conduit d'alimentation de plafond et les câbles de données reliant le plafond aux caniveaux des câbles d'alimentation à la hauteur du bureau. Ce montant convient aux plafonds d'une hauteur de 10 pi.
- La construction en deux pièces permet d'intégrer les conduits d'alimentation et de données.
- Comprend toute la quincaillerie et l'enjoliveur de plafond.
- Fini peint.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
		H	L	P	LB	PI³
BRTCPP	249	99	4.75	1.5	13	0.48

BRTHH • Faisceau de fils de boîtier à boîtier


- Distribue le courant entre des boîtiers de distribution de courant.
- Précisez la pièce BRTHH58 pour distribuer le courant à partir du module dos-à-dos à double face sous le caniveau des câbles d'alimentation de la surface de travail et vers un caniveau de câbles d'alimentation de dessous de surface à un côté à l'extrémité d'un module de table. (Veuillez consulter la page Acheminement du courant au début de la section électrique (article 9)).

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
		H	L	P	LB	PI³
BRTHH28	160	2	28	0.5	1.0	1.17
BRTHH44	190	2	44.5	0.5	1.5	1.17
BRTHH52	201	2	52.5	0.5	2.0	1.17
BRTHH58	208	2	58.5	0.5	2.2	1.17
BRTHH76	233	2	76.5	0.5	2.8	1.17

BRT8D • Prises doubles


- Ces prises s'installent à pression dans le boîtier de distribution de courant.
- Jusqu'à 6 prises doubles par circuit.
- xxxD1 = Circuit no 1 (circuit utilitaire)
- xxxD2 = Circuit no 2 (circuit utilitaire)
- xxxD3 = Circuit no 3 (circuit utilitaire)
- xxxDA = Circuit A (circuit spécialisé)
- Les lettres XW correspondent au plastique blanc. Toutes les autres pièces présentent la couleur noire standard.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
		H	L	P	LB	PI³
BRT8D1	35	2	4.625	1.25	0.10	0.01
BRT8D2	35	2	4.625	1.25	0.10	0.01
BRT8D3	35	2	4.625	1.25	0.10	0.01
BRT8DA	35	2	4.625	1.25	0.10	0.01
BRT8DXW1	52	2	4.625	1.25	0.10	0.01
BRT8DXW2	52	2	4.625	1.25	0.10	0.01
BRT8DXW3	52	2	4.625	1.25	0.10	0.01
BRT8DXWA	52	2	4.625	1.25	0.10	0.01

BE8D • Prises USB


- S'enclenche dans le boîtier de distribution de courant.
- Le module de chargement à prise USB permet de procéder facilement au chargement grâce aux prises doubles situées sur l'avant du boîtier.
- Deux ports USB.
- Prise de 2 amp, considérée comme circuit no 1.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
		H	L	P	LB	PI³
BE8DU1-B	238	2	4.625	1.25	0.10	0.01
BE8DU1-W	238	2	4.625	1.25	0.10	0.01

BRTCB • Chemin de câbles d'alimentation/données


- Le panier de câbles peu profond de 8" permet de gérer les câbles en trop. Lorsqu'on le suspend sous les surfaces de travail dos-à-dos, il facilite le raccordement d'un poste de travail au réseau électrique. L'équipement peut se brancher directement à une prise dans le mur ou le plancher, alors que le panier permet de gérer les cordons et les câbles. Il est facile de le libérer des ferrures d'acier (comprises) pour réorganiser les branchements des câbles par en dessous de la surface de travail.
- Ces mêmes ferrures d'acier peuvent être utilisées pour suspendre le panier de câbles sous la partie inférieure de l'armoire de rangement pour empêcher les cordons et les câbles de venir en contact avec le plancher, ainsi que pour les gérer sur le plan horizontal sous les armoires de rangement, par exemple, entre les prises de canalisation de base du panneau, les prises de plancher et le gestionnaire de câbles de rangement vertical.
- Les pattes de l'armoire de rangement haute permettent d'accéder facilement au panier de câbles, soit à l'endroit permettant de le détacher facilement des ferrures d'acier (comprises) afin de réorganiser le branchement des câbles.
- Remarque : Les paniers de câbles larges peuvent s'étendre sous plusieurs armoires de rangement. De façon générale, commandez un panier de câbles au moins 8" plus court que la colonne de l'armoire de rangement.
- Paniers finis de couleur noire, construits en fils d'acier, ferrures de suspension en acier noir, attaches.
- La trousse BRTCB76KIT comprend 2 pièces BRTCB34.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
		H	L	P	LB	PI³
BRTCB8	80	1	8	8	0.36	0.03
BRTCB16	89	1	16	8	0.73	0.07
BRTCB22	93	1	22	8	1.01	0.10
BRTCB28	100	1	28	8	1.20	0.13
BRTCB34	114	1	34	8	1.56	0.15
BRTCB40	117	1	40	8	1.80	0.18
BRTCB46	127	1	46	8	2.16	0.21
BRTCB52	133	1	52	8	2.39	0.24
BRTCB58	144	1	58	8	2.66	0.26
BRTCB64	146	1	64	8	2.94	0.29
BRTCB70	159	1	70	8	3.22	0.34
BRTCB76KIT	218	1	34	8	1.56	0.15

BRTAGDD • Plaques intercalaires en verre montées sur table


- **Plaque intercalaire parallèle, tables dos-à-dos, verre**
- Se fixe entre deux tables dos-à-dos; assure l'intimité tout en divisant l'espace.
- Une fois installée, la plaque intercalaire mesure 15,7\"
- Les plaques intercalaires de 36\"
- Verre trempé, fini décapé à l'acide d'un côté (semblable à un fini givré), ferrures d'appui peintes.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTAGDD36	373	16	33	0.25	12	0.07
BRTAGDD42	417	16	39	0.25	14	0.09
BRTAGDD48	450	16	45	0.25	16	0.10
BRTAGDD54	490	16	51	0.25	18	0.11
BRTAGDD60	516	16	57	0.25	21	0.13
BRTAGDD66	557	16	63	0.25	23	0.14
BRTAGDD72	600	16	69	0.25	25	0.16
BRTAGDD78	697	16	75	0.25	27	0.17
BRTAGDD84	740	16	81	0.25	29	0.18

BRTAGDS • Plaque intercalaire parallèle en verre montée sur table


- **Se fixe au rebord arrière d'une table simple; assure l'intimité; divise l'espace sans cacher la lumière disponible.**
- Les plaques intercalaires de 36\"
- Verre trempé, décapé à l'acide d'un côté (qui donne un aspect givré), attaches de type disque en chrome satiné et ferrures d'appui en acier avec revêtement de poudre.
- Une fois installée, la plaque intercalaire se prolonge de 15,7\"
- Non recommandé pour les tables munies de pattes d'une hauteur de 42\".

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTAGDS36	707	30.7	33	0.250	23	0.150
BRTAGDS42	774	30.7	39	0.250	27	0.175
BRTAGDS48	840	30.7	45	0.250	31	0.200
BRTAGDS54	907	30.7	51	0.250	35	0.225
BRTAGDS60	972	30.7	57	0.250	39	0.250
BRTAGDS66	1038	30.7	63	0.250	43	0.275
BRTAGDS72	1106	30.7	69	0.250	47	0.300
BRTAGDS78	1324	30.7	75	0.250	51	0.325
BRTAGDS84	1389	30.7	81	0.250	55	0.350

BRTAGED • Plaque intercalaire d'extrémité perpendiculaire en verre


- **Se fixe au rebord perpendiculaire d'une table simple ou double la table dos-à-dos; assure l'intimité; divise l'espace sans cacher la lumière disponible.**
- Une fois installée, la plaque intercalaire se prolonge de 15,7\"
- Coin supérieur avant présentant un rayon de 1/2\"
- Les plaques intercalaires de 24\"
- Les plaques intercalaires de 51\"
- Verre trempé, décapé à l'acide d'un côté (qui donne un aspect givré), attaches de type disque en chrome satiné et ferrures d'appui en acier avec revêtement de poudre.
- L'extérieur du verre est gravé et l'intérieur est lisse pour la gauche (BRTAGEDxxL) et la droite (BRTAGEDxxR).

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTAGED24L	672	30.7	25.4	0.250	23	0.150
BRTAGED24R	672	30.7	25.4	0.250	23	0.150
BRTAGED30L	740	30.7	31.4	0.250	27	0.175
BRTAGED30R	740	30.7	31.4	0.250	27	0.175
BRTAGED51	1324	30.7	50.5	0.250	31	0.200
BRTAGED63	1456	30.7	62.5	0.250	35	0.225

BRTAGPPD-M • Plaque intercalaire côte-à-côte perpendiculaire commune en verre - Centrale


- **Assure l'intimité et divise l'espace.**
- Les trusses 24M et 30M sont conçues pour les tables munies de pattes encastrées (pattes rondes, pattes rectangulaires de 34 po).
- Les kits 24M et 30M se composent d'un support arrière et avant (acier peint par poudrage), d'un verre trempé avec des coins supérieurs arrondis (gravé à l'acide sur un côté), de joints de fixation de support et de vis de montage fixant les supports au dessous de la surface de travail.
- La version au-dessus du joint s'installe en plaçant la ferrure large à l'avant (pour éviter ainsi la patte commune), alors que la version « au centre de la surface de travail » s'installe en plaçant la ferrure large à l'arrière et la ferrure étroite à l'avant.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTAGPPD24M	499	16	24	0.250	9	0.055
BRTAGPPD30M	518	16	30	0.250	11.25	0.069

BRTAGPPD-MQ • Plaque intercalaire côte-à-côte perpendiculaire commune en verre - Centrale - Coins carrés

- **Assure l'intimité et divise l'espace**
- Les trusses 24M et 30M sont conçues pour les tables munies de pattes encastrées (pattes rondes, pattes rectangulaires de 34 po).
- Les kits 24M et 30M se composent d'un support arrière et avant (acier peint par poudrage), d'un verre trempé avec des coins supérieurs arrondis (gravé à l'acide sur un côté), de joints de fixation de support et de vis de montage fixant les supports au dessous de la surface de travail.
- La version au-dessus du joint s'installe en plaçant la ferrure large à l'avant (pour éviter ainsi la patte commune), alors que la version « au centre de la surface de travail » s'installe en plaçant la ferrure large à l'arrière et la ferrure étroite à l'avant.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTAGPPD24MQ	421	16	24	0.250	9	0.055
BRTAGPPD30MQ	443	16	30	0.250	11.25	0.069

BRTAGPPD-S • Plaque intercalaire côte-à-côte perpendiculaire commune en verre - Central


- **Assure l'intimité et divise l'espace.**

- Les troupes 24S et 30S sont destinées au centre ou à la jonction de deux surfaces de travail adjacentes soutenues par une patte RECTANGULAIRE commune de pleine profondeur.

- Les kits 24S et 30S se composent d'un support arrière et avant (acier peint par poudrage), d'un verre trempé avec des coins supérieurs arrondis (gravé à l'acide sur un côté), de joints de fixation du support et de vis de montage fixant les supports au dessous de la surface de travail.

- Remarque : Cette plaque ne peut s'installer au-dessus de deux pattes rectangulaires côte à côte. Une seule patte commune ou encastrée.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTAGPPD24S	499	16	24	0.250	9	0.055
BRTAGPPD30S	518	16	30	0.250	11.25	0.069

BRTAGPPD-SQ • Plaque intercalaire côte-à-côte perpendiculaire commune en verre - Raccordement - Coins carrés


- **Assure l'intimité et divise l'espace.**

- Les troupes 24S et 30S sont destinées au centre ou à la jonction de deux surfaces de travail adjacentes soutenues par une patte RECTANGULAIRE commune de pleine profondeur.

- Les kits 24S et 30S se composent d'un support arrière et avant (acier peint par poudrage), d'un verre trempé avec des coins supérieurs arrondis (gravé à l'acide sur un côté), de joints de fixation du support et de vis de montage fixant les supports au dessous de la surface de travail.

- Remarque : Cette plaque ne peut s'installer au-dessus de deux pattes rectangulaires côte à côte. Une seule patte commune ou encastrée.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTAGPPD24SQ	421	16	24	0.250	9	0.055
BRTAGPPD30SQ	443	16	30	0.250	11.25	0.069

BRTAGMPS • Panneau Modesty en verre

36" - 72"

78" - 84"


- **Se fixe au rebord arrière d'une table simple, entre les pattes de la table; assure l'intimité. La plaque intercalaire installée atteint 15" sous la surface de travail.**

- Les panneaux Modesty de 36" et 72" comprennent 2 ferrures de fixation.

- Les panneaux Modesty de 78" et 84" comprennent 3 ferrures de fixation.


- Verre trempé, décapé à l'acide d'un côté (qui donne un aspect givré), attaches de type disque en chrome satiné et ferrures d'appui en acier avec revêtement de poudre.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTAGMPS36	490	13.25	29.75	0.25	9	0.05
BRTAGMPS42	522	13.25	35.75	0.25	11	0.06
BRTAGMPS48	557	13.25	41.75	0.25	13	0.08
BRTAGMPS54	591	13.25	47.75	0.25	15	0.09
BRTAGMPS60	625	13.25	53.75	0.25	17	0.10
BRTAGMPS66	657	13.25	59.75	0.25	19	0.11
BRTAGMPS72	691	13.25	65.75	0.25	20	0.12
BRTAGMPS78	872	13.25	71.75	0.25	22	0.13
BRTAGMPS84	907	13.25	77.75	0.25	24	0.14

BRTAFDD • Écran Dos À Dos Parallèle En Feutre


- **S'assujettit à la face inférieure de la surface de travail.**
- Le feutre de 9 mm est punaisable et offert dans un choix de 18 teintes. À préciser.
- Installé, l'écran mesure 15,7 po H à partir de la face supérieure de la surface de travail.
- Préciser un fini métallique de série pour le profilé et les ferrures.
- Supplément de 96 \$ pour profilé anodisé.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTAFDD36	204	16.88	33	7.5	2.8	0.41
BRTAFDD42	229	16.88	39	7.5	3.2	0.48
BRTAFDD48	260	16.88	45	7.5	3.7	0.55
BRTAFDD54	366	16.88	51	7.5	4.1	0.63
BRTAFDD60	388	16.88	57	7.5	4.6	0.70
BRTAFDD66	410	16.88	63	7.5	5.0	0.77
BRTAFDD72	433	16.88	69	7.5	5.4	0.85
BRTAFDD78	454	16.88	75	7.5	5.9	0.92
BRTAFDD84	477	16.88	81	7.5	6.3	1.00

BRTAFPPD-M • Écran Perpendiculaire Côte À Côte En Feutre


- **Une ferrure large à l'arrière et une ferrure étroite à l'avant assujettissent l'écran hors modules aux bords de la surface de travail.**
- Le feutre de 9 mm est punaisable et offert dans un choix de 18 teintes. À préciser.
- Installé, l'écran mesure 15,7 po H à partir de la face supérieure de la surface de travail.
- Préciser un fini métallique de série pour le profilé et les ferrures.
- Supplément de 96 \$ pour profilé anodisé.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTAFPPD24M	171	16.85	24.24	6.5	2.1	0.22
BRTAFPPD30M	195	16.85	30.24	6.5	2.6	0.27

BRTAFPPD-S • Écran Perpendiculaire Côte À Côte En Feutre


- **Deux ferrures larges assujettissent l'écran hors module et par-dessus l'écart entre deux surfaces de travail adjacentes.**
- Le feutre de 9 mm est punaisable et offert dans un choix de 18 teintes. À préciser.
- Installé, l'écran mesure 15,7 po H à partir de la face supérieure de la surface de travail.
- Préciser un fini métallique de série pour le profilé et les ferrures.
- Supplément de 96 \$ pour profilé anodisé.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTAFPPD24S	176	16.85	24.24	6.5	2.3	0.22
BRTAFPPD30S	199	16.85	30.24	6.5	2.7	0.27
BRTAFPPD51S	357	16.85	50.81	6.5	4.2	0.46
BRTAFPPD63S	405	16.85	62.81	6.5	5.1	0.57

BRTAFDSN • Kit séparateur en feutre et panneau de modestie


- **Le kit de diviseur de feutre et de panneau de fond se fixe au bas arrière d'une seule table Bridges et offre une intimité au-dessus et au-dessous de la surface de travail.**
- Le feutre de 9 mm est collable et est disponible dans une large gamme de couleurs.
- Installé, le diviseur mesure 15,7 de haut à partir du haut de la surface de travail et 15 "de haut sous le haut de la surface de travail.
- Le kit comprend deux séparateurs en feutre, une extrusion de support et des supports gauche et droit.
- Veuillez choisir la finition du feutre et la finition métallique pour l'extrusion et les supports.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTAFDSN48	499	30.68	45	4.05	5.19	38.83
BRTAFDSN54	603	30.68	51	4.05	5.87	44.01
BRTAFDSN60	643	30.68	57	4.05	6.54	49.18
BRTAFDSN66	672	30.68	63	4.05	7.21	54.36
BRTAFDSN72	770	30.68	69	4.05	7.89	59.54
BRTAFDSN78	812	30.68	72	4.05	8.57	62.13
BRTAFDSN84	851	30.68	78	4.05	9.24	67.30

BRTAFEDN - Kit séparateur d'extrémité en feutre et panneau de modestie

- **Le kit de diviseur en feutre et de panneau de fond se fixe au bas latéral d'une table Bridges simple ou dos à dos et offre une intimité au-dessus et au-dessous de la surface de travail.**
- Le feutre de 9 mm est collable et est disponible dans une large gamme de couleurs.
- Installé, le diviseur mesure 15,7 de haut à partir du haut de la surface de travail et 15 "de haut sous le haut de la surface de travail.
- Le kit comprend deux séparateurs en feutre, une extrusion de support et des supports gauche et droit.
- Veuillez choisir la finition du feutre et la finition métallique pour l'extrusion et les supports.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTAFEDN24	303	30.68	25.46	4.05	3.3	21.97
BRTAFEDN30	341	30.68	31.46	4.05	3.98	27.15
BRTAFEDN51	625	30.68	50.56	4.05	6.22	43.63
BRTAFEDN63	713	30.68	62.56	4.05	7.57	53.98

BRTAFMPSN • Panneau de modestie en feutre


- **Le panneau de fond en feutre se fixe au bas arrière d'une seule table Bridges et offre une intimité sous la surface de travail.**
- Le feutre de 9 mm est collable et est disponible dans une large gamme de couleurs.
- Installé, le diviseur mesure 15 "de haut sous le haut de la surface de travail.
- Le kit comprend une modestie en feutre, une extrusion de support et des supports gauche et droit.
- Veuillez choisir la finition du feutre et la finition métallique pour l'extrusion et les supports.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTAFMPSN48	202	13.82	41.76	4.17	3.31	16.71
BRTAFMPSN54	276	13.82	47.76	4.17	3.72	19.11
BRTAFMPSN60	289	13.82	53.76	4.17	4.13	21.51
BRTAFMPSN66	307	13.82	59.76	4.17	4.54	23.92
BRTAFMPSN72	327	13.82	65.76	4.17	4.95	26.32
BRTAFMPSN78	343	13.82	71.76	4.17	5.36	28.72
BRTAFMPSN84	364	13.82	77.76	4.17	5.77	31.12

Utilisation sur table simple ou sur une rangée de tables simples :

Plaque intercalaire BRTLPPD côte à côte stratifiée perpendiculaire; s'installe à égalité du rebord de surface de travail avant. Peut s'installer en dehors du module, soit sur les rebords avant et arrière de la surface de travail, et ce, peu importe le type de support pour pattes - les ferrures d'appui peuvent chevaucher une patte commune.


Plaque intercalaire BRTLPPDS installée sur table stratifiée parallèle pour table simple ou une rangée de tables : en recul de 1,3" aux deux extrémités; installée sur la table de manière à présenter un jeu de 0,9" à l'arrière.

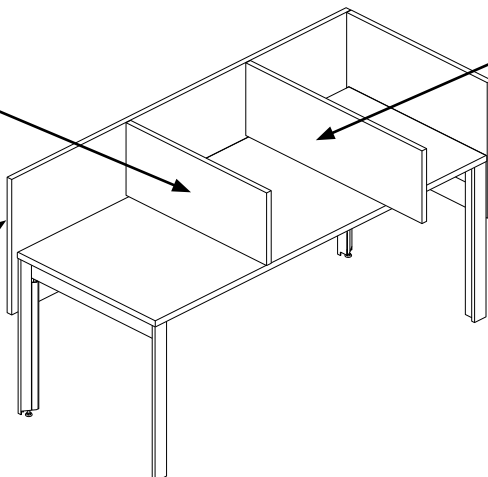

Plaque intercalaire côte à côte stratifiée perpendiculaire allongée BRTLPExxxx. La version allongée dépasse de 6" du rebord de la surface de travail avant afin d'accroître l'intimité. Peut s'installer en dehors du module, soit sur les rebords avant et arrière de la surface de travail, et ce, peu importe le type de support pour pattes - les ferrures d'appui peuvent chevaucher une patte commune.

Plaque intercalaire d'extrémité perpendiculaire stratifiée. BRLPED 24, 30 pour table simple ou pour une suite de tables simples : encastrée au rebord de la surface de travail avant; prolongement arrière à égalité de la plaque intercalaire BRTLPPDS.


Utilisation dos-à-dos et sur une rangée de tables dos-à-dos :

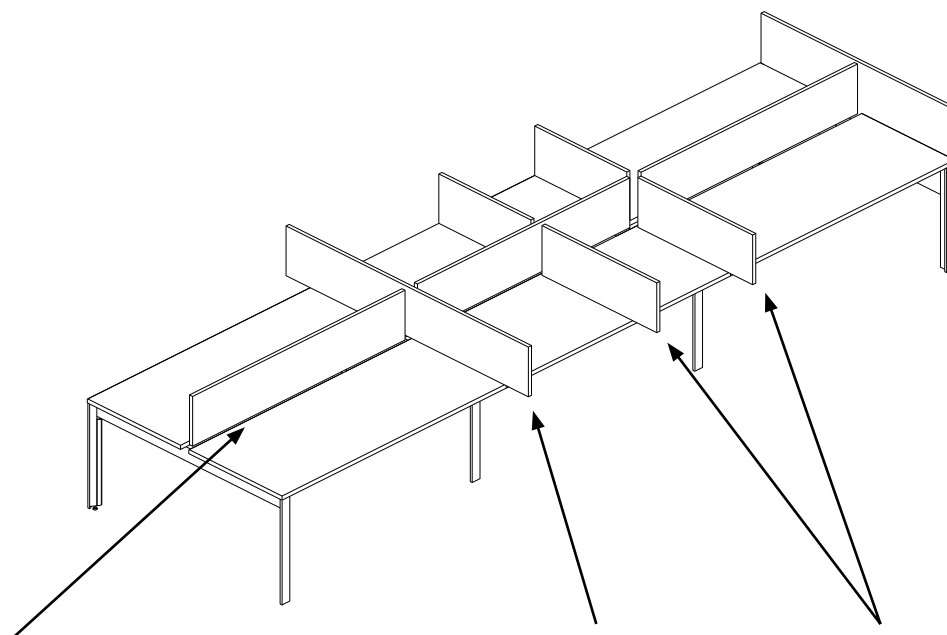

Plaque intercalaire montée sur table stratifiée et parallèle BRTLPPD : en recul de 1,3" aux deux extrémités; s'installe entre deux surfaces de travail dos-à-dos.

Plaque intercalaire double côte à côte stratifiée, perpendiculaire et allongée BRLPDSExx. Cette plaque intercalaire fabriquée d'une seule pièce se prolonge au-delà des deux surfaces de travail dos-à-dos. Elle s'installe sur le module, entre deux plaques intercalaires et se fixe au rebord avant des deux surfaces de travail, peu importe le type de support de patte - les ferrures d'appui peuvent chevaucher la patte commune. Dépasse de 6" à l'avant.

Plaque intercalaire côte à côte stratifiée perpendiculaire allongée BRLPExxxx. La version allongée dépasse de 6" du rebord de la surface de travail avant afin d'accroître l'intimité. Cette plaque peut s'installer en dehors du module ou sur le module, soit sur les rebords avant et arrière de la surface de travail, et ce, peu importe le type de support pour pattes - les ferrures d'appui peuvent chevaucher une patte commune. Le dessin cidessus nous montre une utilisation sur module et hors module.

BRTLPESE • Plaque intercalaire côte à côte stratifiée perpendiculaire – Allongée


- **Assure l'intimité et divise l'espace.**

- Dépasse de 6" du rebord surface de travail avant afin d'accroître l'intimité.
- Commandez la pièce BRTLPESE30 pour les surfaces de travail d'une profondeur de 24" et la pièce BRTLPESE36 pour les surfaces de travail d'une profondeur de 30".

- S'installe en dehors du module ou sur le module, soit sur les rebords avant et arrière de la surface de travail, et ce, peu importe le type de support pour pattes - les ferrures d'appui peuvent chevaucher une patte commune.

- Comprend des ferrures d'appui en acier enduit de poudre. Tableaux à rebords en PVC à LP de 3/4". Veuillez préciser le type stratifié et le rebord de PVC de 3 mm.

CODE	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
PRODUIT		H	L	P	LB	PI³
BRTLPESE30	221	16	30	0.75	9.00	0.21
BRTLPESE36	252	16	36	0.75	11.00	0.25

BRTLDPSE • Plaque intercalaire double côte à côte stratifiée perpendiculaire – Allongée

- **Assure l'intimité et divise l'espace. Dépasse de 6" des rebords de la surface de travail d'un côté ou de l'autre afin d'accroître l'intimité.**


- Commandez la pièce BRTLDPSE63 pour les surfaces de travail dos-à-dos d'une profondeur de 24" et la pièce BRTLDPSE75 pour les surfaces de travail dos-à-dos d'une profondeur de 30".

- S'installe sur le module, entre deux plaques intercalaires BRTLDPDD. Elle est retenue au rebord avant des deux surfaces de travail, et ce, peu importe le type de support de patte - les ferrures d'appui peuvent chevaucher des pattes communes.

- REMARQUE : Peut s'installer uniquement sur le module, entre deux plaques intercalaires BRTLDPDD.

- Comprend des ferrures d'appui en acier enduit de poudre. Tableaux à rebords en PVC à LP de 3/4". Veuillez préciser le type stratifié et le rebord de PVC de 3 mm.


CODE	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
PRODUIT		H	L	P	LB	PI³
BRTLDPSE63	411	16	63	0.75	18.00	0.44
BRTLDPSE75	459	16	75	0.75	22.00	0.52

BRTLDPDD • Plaques intercalaires montées sur table stratifiée

- **Plaque intercalaire parallèle, tables dos-à-dos, LP**

- Se fixe entre deux tables dos-à-dos; assure l'intimité tout en divisant l'espace.
- Une fois installée, la plaque intercalaire mesure 15,7" depuis le haut de la surface de travail.
- Les plaques intercalaires de 78" et 84" comprennent 3 ferrures d'appui et deux passe-fils.
- Rail pour accessoires intégré et fabriqué d'aluminium anodisé, découpures et garnitures de rail, ferrures d'appui peintes.
- Tableaux à rebords en PVC à LP de 3/4". Veuillez préciser le type stratifié et le rebord de PVC de 3 mm au moment de passer la commande.


CODE	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
PRODUIT		H	L	P	LB	PI³
BRTLDPDD36	291	16	33	0.75	10	0.22
BRTLDPDD42	318	16	39	0.75	12	0.27
BRTLDPDD48	347	16	45	0.75	14	0.31
BRTLDPDD54	366	16	51	0.75	15	0.35
BRTLDPDD60	383	16	57	0.75	17	0.39
BRTLDPDD66	401	16	63	0.75	19	0.43
BRTLDPDD72	430	16	69	0.75	21	0.47
BRTLDPDD78	539	16	75	0.75	23	0.52
BRTLDPDD84	555	16	81	0.75	24	0.56

BRTLPPDS • Plaque intercalaire haut montée sur table stratifiée

- **Plaque intercalaire parallèle, tables simples, LP**

- Le rail d'accessoires est installé d'un seul côté.
- Se fixe à l'arrière d'une table simple; assure l'intimité tout en divisant l'espace.
- Une fois installée, la plaque intercalaire se prolonge de 15,7" vers le haut et de 15" vers le bas depuis le haut de la surface de travail.
- Les plaques intercalaires de 36" à 72" comprennent 2 ferrures d'appui, alors que les plaques intercalaires de 78" et 84" en comptent trois.
- Rail pour accessoires intégré et fabriqué d'aluminium anodisé, découpures et garnitures de rail blanche, ferrures enduites d'une poudre.
- Panneau Modesty intégré.
- Tableaux à rebords en PVC à LP de 3/4". Veuillez préciser le type stratifié et le rebord de PVC de 3 mm au moment de passer la commande.
- Non recommandé pour les tables munies de pattes d'une hauteur de 42".


CODE	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
PRODUIT		H	L	P	LB	PI³
BRTLPPDS36	410	30.7	33	0.75	22	0.50
BRTLPPDS42	501	30.7	39	0.75	25	0.56
BRTLPPDS48	539	30.7	45	0.75	29	0.66
BRTLPPDS54	567	30.7	51	0.75	32	0.75
BRTLPPDS60	610	30.7	57	0.75	36	0.83
BRTLPPDS66	645	30.7	63	0.75	40	0.91
BRTLPPDS72	683	30.7	69	0.75	43	1.00
BRTLPPDS78	837	30.7	75	0.75	47	1.08
BRTLPPDS84	874	30.7	81	0.75	50	1.16

BRTLPPD • Plaque intercalaire côte à côte stratifiée perpendiculaire haute

- **Plaque intercalaire côte à côte perpendiculaire, planche à rebords de PVC à LP de 3/4". Veuillez préciser le type stratifié et le fini des rebords de PVC de 3 mm.**

- Comprend des ferrures d'appui en acier enduit de poudre.
- Assure l'intimité, divise l'espace et se fixe en dehors du module ou sur le module, soit aux rebords avant et arrière de la surface de travail, et ce, peu importe le type de support pour pattes - les ferrures d'appui peuvent chevaucher une patte commune.
- Une fois installée, la plaque intercalaire mesure 15,7" depuis le haut de la surface de travail.


CODE	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOL
PRODUIT		H	L	P	LB	PI³
BRTLPPD24	201	16	24	0.75	7	0.16
BRTLPPD30	218	16	30	0.75	9	0.20

BRTLPEP • Plaque intercalaire d'extrémité perpendiculaire stratifiée

- Se fixe au rebord latéral d'une ou de plusieurs tables; assure l'intimité tout en divisant l'espace, LP.
- Une fois installée, la plaque intercalaire se prolonge de 15,7" vers le haut et de 15" vers le bas depuis le haut de la surface de travail.
- Comprend des ferrures d'appui enduites de poudre pour les pattes rectangulaires seulement.
- Panneau Modesty intégré.


• Tableaux à bordures en pareil à LP de 3/4". Veuillez préciser le type stratifié et le rebord de PVC de 3 mm au moment de passer la commande.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTLPEP24	319	30.7	24	0.75	7	0.16
BRTLPEP30	347	30.7	30	0.75	9	0.20
BRTLPEP51	546	30.7	50.5	0.75	15	0.35
BRTLPEP63	621	30.7	62.5	0.75	19	0.43

BRTPEG • Côté stratifié pour patte rectangulaire


- Extrémité perpendiculaire d'un côté, LP
- Se fixe au rebord latéral d'une ou de plusieurs tables et aux pattes rectangulaires; assure l'intimité et divise l'espace.
- Comprend des ferrures d'appui en acier enduit de poudre.
- Panneaux à rebords autonomes à LP de 3/4".
- Trois hauteurs de côté sont disponibles. Les modèles BRTPEG24, 30, 51 et 63 se prolongent sur 15" sous la surface de travail. Le modèle BRTPEGxxH21 est aligné avec le dessous des armoires de rangement. Le modèle BRTPEGxxH27 se prolonge jusqu'à 1" du plancher.
- Remarque: BRTPEGxxH27 ne tient pas sur le pied de boucle BRTSLxxL

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTPEG24	208	14	24	0.75	6	0.14
BRTPEG24H21	238	20.5	24	0.75	9	0.21
BRTPEG24H27	278	26.5	24	0.75	12	0.26
BRTPEG30	225	14	30	0.75	8	0.18
BRTPEG30H21	252	20.5	30	0.75	12	0.26
BRTPEG30H27	293	26.5	30	0.75	15	0.33
BRTPEG51	367	14	50.5	0.75	13	0.30
BRTPEG51H21	435	20.5	50.5	0.75	20	0.43
BRTPEG51H27	508	26.5	50.5	0.75	26	0.56
BRTPEG63	399	14	62.5	0.75	16	0.38
BRTPEG63H21	469	20.5	62.5	0.75	25	0.53
BRTPEG63H27	540	26.5	62.5	0.75	32	0.69

BRTMPS • Panneau Modesty stratifié


- Plaque Modesty parallèle, tables simples, LP
- Se fixe au rebord arrière d'une table; assure l'intimité tout en divisant l'espace.
- La plaque intercalaire installée atteint 15" sous la surface de travail.
- Comprend des ferrures d'appui en acier enduit de poudre.
- Panneaux à rebords autonomes à LP de 3/4".
- Il est possible d'abaisser le panneau pour accéder audessous de la surface de travail.
- Remarque : la taille réelle du panneau Modesty n'est pas celle qu'indique le code nominal.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTMPS36	355	14	30.5	0.75	9	0.21
BRTMPS42	373	14	36.5	0.75	11	0.25
BRTMPS48	391	14	42.5	0.75	13	0.29
BRTMPS54	408	14	48.5	0.75	14	0.32
BRTMPS60	422	14	54.5	0.75	16	0.36
BRTMPS66	441	14	60.5	0.75	17	0.40
BRTMPS72	456	14	66.5	0.75	19	0.43
BRTMPS78	475	14	72.5	0.75	20	0.47
BRTMPS84	490	14	78.5	0.75	22	0.51

BRLBST • Rail d'accessoires simple

- Rail d'accessoires monté sur table
- Compatible avec les accessoires standard.
- Comprend les capuchons d'extrémité et la quincaillerie de montage.
- Veuillez préciser le type de peinture de finition.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRLBST36	297	13.5	33	2.95	5.90	0.26
BRLBST42	310	13.5	39	2.95	6.44	0.30
BRLBST48	320	13.5	45	2.95	6.98	0.35
BRLBST54	333	13.5	51	2.95	7.52	0.39
BRLBST60	342	13.5	57	2.95	8.07	0.43
BRLBST66	352	13.5	63	2.95	8.61	0.48
BRLBST72	366	13.5	69	2.95	9.15	0.52
BRLBST78	376	13.5	75	2.95	9.69	0.56
BRLBST84	388	13.5	81	2.95	10.24	0.61

BRLBB2B • Rail d'accessoires dos-à-dos

- Le rail d'accessoires à double face s'installe entre les surfaces de travail sur l'ensemble dos-à-dos.
- Compatible avec les accessoires standard.
- Comprend les capuchons d'extrémité et la quincaillerie de montage.
- Veuillez préciser le type de peinture de finition.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRLBB2B36	457	13.5	33	7.50	9.02	0.32
BRLBB2B42	486	13.5	39	7.50	10.10	0.37
BRLBB2B48	510	13.5	45	7.50	11.19	0.42
BRLBB2B54	535	13.5	51	7.50	12.27	0.48
BRLBB2B60	550	13.5	57	7.50	13.36	0.53
BRLBB2B66	574	13.5	63	7.50	14.44	0.58
BRLBB2B72	595	13.5	69	7.50	15.52	0.63
BRLBB2B78	619	13.5	75	7.50	16.61	0.69
BRLBB2B84	643	13.5	81	7.50	17.69	0.74

Utilisation sur une table simple ou sur une rangée de tables simples, plaques intercalaires d'une hauteur de 16" et 30"

Plaque intercalaire encadrée pour table simple ou une rangée de tables : encastrée de 1,5" aux deux extrémités; installée sur la table de manière à présenter un jeu de 0,6" à l'arrière.

Les plaques intercalaires BRTMFD/BRTMLD de 36" (dimension réelle de 33") - 66" (dimension réelle de 63") sont munies de 2 ferrures de fixation.

Les plaques intercalaires BRTMFD/BRTMLD de 72" (dimension réelle de 69") - 84" (dimension réelle de 81") sont munies de 3 ferrures de fixation.

Plaque intercalaire encadrée d'extrémité pour table simple perpendiculaire
BREFD/BRELD de 24" (dimension réelle de 21" pour surfaces de travail d'une profondeur de 24")
BREFD/BRELD de 30" (dimension réelle de 27" pour surfaces de travail d'une profondeur de 30")
BREFD/BRELD de 36" (dimension réelle de 33" pour surfaces de travail d'une profondeur de 36")

Deux ferrures retiennent la plaque intercalaire au rebord latéral de la surface de travail. S'installe à égalité du rebord arrière, encastré de 3" par rapport au rebord avant de la surface de travail.


Plaques intercalaires encadrées communes perpendiculaires

BRSFD/BRSLD de 24" (dimension réelle de 21" pour surfaces de travail d'une profondeur de 24")

BRSFD/BRSLD de 30" (dimension réelle de 27" pour surfaces de travail d'une profondeur de 30")

BRSFD/BRSLD de 36" (dimension réelle de 33" pour surfaces de travail d'une profondeur de 36")

Une ferrure simple retient la plaque intercalaire au rebord arrière de la surface de travail; peut s'installer en dehors du module ou au-dessus de la jonction entre deux surfaces de travail adjacentes. S'installe à égalité du rebord arrière, encastré de 3" par rapport au rebord avant de la surface de travail.

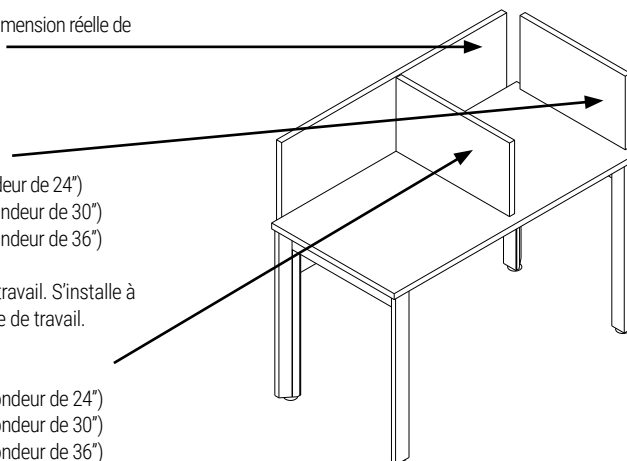

Plaques intercalaires de 16" pour tables dos-à-dos

Plaque intercalaire encadrée parallèle dos-à-dos perpendiculaire retenue entre deux tables dos-à-dos, encastrée de 1,5" aux deux extrémités; jeu de 0,6" entre la plaque intercalaire et les surfaces de travail. Les plaques intercalaires BRPFD/BRPLD de 36" (dimension réelle de 33") - 66" (dimension réelle de 63") sont munies de 2 ferrures de fixation.

Les plaques intercalaires BRPFD/BRPLD de 72" (dimension réelle de 69") - 84" (dimension réelle de 81") sont munies de 3 ferrures de fixation.

Plaque intercalaire encadrée dos-à-dos pour cadre commun perpendiculaire BRSDFD/BRSDLD de 51" (dimension réelle de 45" pour les surfaces de travail d'une profondeur de 24 po).


BRSDFD/BRSDLD de 63" (dimension réelle de 57" pour surfaces de travail dos-à-dos d'une profondeur de 30"). Une ferrure retient la plaque intercalaire dans le jeu entre les surfaces de travail; deux ferrures retiennent le haut de la plaque intercalaire entre deux plaques intercalaires parallèles adjacentes.

REMARQUE : Ne peut s'utiliser seule sans les deux plaques intercalaires parallèles.

Encastrée sur 3" par rapport aux rebords avant de la surface de travail.

Plaque intercalaire encadrée d'extrémité dos-à-dos perpendiculaire
BREFD/BRELD de 51" (dimension réelle de 45" pour les surfaces de travail dos-à-dos d'une profondeur de 24")

BREFD/BRELD de 63" (dimension réelle de 57" pour les surfaces de travail dos-à-dos d'une profondeur de 30"). Trois ferrures retiennent la plaque intercalaire aux deux rebords latéraux des surfaces de travail. Encastrée sur 3" par rapport aux rebords avant de la surface de travail

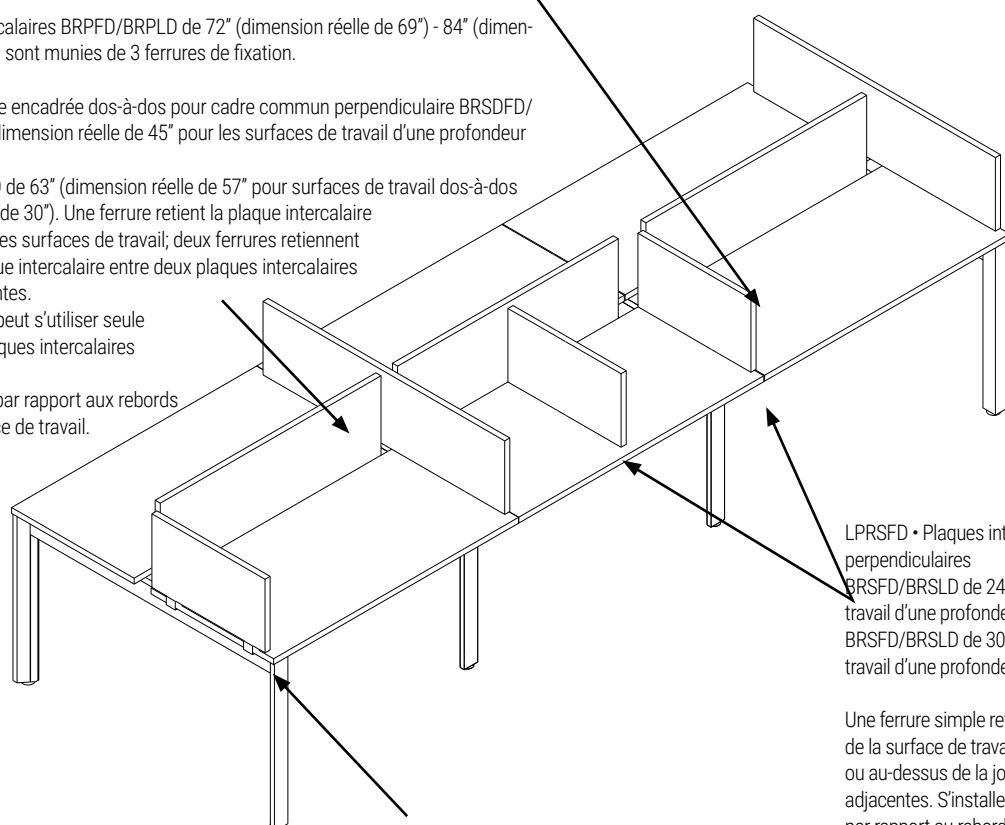


LPRSFD • Plaques intercalaires encadrées communes perpendiculaires
BRSFD/BRSLD de 24" (dimension réelle de 21" pour surfaces de travail d'une profondeur de 24")
BRSFD/BRSLD de 30" (dimension réelle de 27" pour surfaces de travail d'une profondeur de 30")

Une ferrure simple retient la plaque intercalaire au rebord arrière de la surface de travail; peut s'installer en dehors du module ou au-dessus de la jonction entre deux surfaces de travail adjacentes. S'installe à égalité du rebord arrière, encastré de 3" par rapport au rebord avant de la surface de travail.

Remarque: N'utilisez pas les plaques intercalaires encadrée avec plaques intercalaires de verre. Le matériel de connexion ne convient pas.

Plaque intercalaire encadrée d'extrémité pour table simple perpendiculaire
BREFD/BRELD de 24" (dimension réelle de 21" pour les surfaces de travail d'une profondeur de 24")
BREFD/BRELD de 30" (dimension réelle de 27" pour surfaces de travail d'une profondeur de 30")
Deux ferrures retiennent la plaque intercalaire au rebord latéral de la surface de travail. S'installe à égalité du rebord arrière, encastré de 3" par rapport au rebord avant de la surface de travail.

BRPFD/BRPLD • Plaques intercalaires encadrées parallèles dos-à-dos




- **Se fixent au-dessous de la surface de travail.**
- Le cadre et la quincaillerie de montage des plaques intercalaires sont peints. Veuillez choisir parmi les peintures métalliques de finition standard.
- La plaque intercalaire de tissu peut s'installer au moyen d'agrafes, sans compter qu'elle est toujours installée à contresens.
- Le centre de la plaque intercalaire peut être fabriqué de tissu, d'un stratifié à basse pression (LP), d'un stratifié à haute pression (HP); il peut comprendre un tableau blanc qui s'essuie à sec (DE) ou un tableau magnétique qui s'essuie à sec (DM).
- Une fois installée, la plaque intercalaire mesure 15,7" depuis le haut de la surface de travail.
- Les plaques intercalaires mesurant de 36" à 54" sont munies de deux ferrures d'appui. Les plaques intercalaires mesurant de 60" à 84" sont munies de trois ferrures d'appui.
- Remarque : Les plaques intercalaires de 60" et 84" doivent être munies de trois ferrures d'appui et ne peuvent s'utiliser avec les surfaces de travail munies d'une porte d'accès unique.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	GR1	GR2	H	L	P		
BRPFD36	351	386	16	33	1.25	13	0.92
BRPFD42	363	396	16	39	1.25	15	1.08
BRPFD48	416	456	16	45	1.25	17	1.25
BRPFD54	434	483	16	51	1.25	19	1.42
BRPFD60	523	574	16	57	1.25	22	1.58
BRPFD66	551	608	16	63	1.25	23	1.75
BRPFD72	569	631	16	69	1.25	25	1.92
BRPFD78	578	643	16	75	1.25	27	2.08
BRPFD84	605	676	16	81	1.25	28	2.25

CODE PRODUIT	PRIX				TAILLE/POUCES			LP/HP/DE	MAG	VOL
	LP	HP	DE	DM	H	L	P	LB	LB	PI³
BRPLD36	259	336	437	731	16	33	1.25	17	20	0.92
BRPLD42	273	357	473	809	16	39	1.25	19	23	1.08
BRPLD48	306	416	543	930	16	45	1.25	21	26	1.25
BRPLD54	357	501	886	1656	16	51	1.25	24	29	1.42
BRPLD60	431	591	935	1709	16	57	1.25	26	32	1.58
BRPLD66	444	645	943	1813	16	63	1.25	30	37	1.75
BRPLD72	459	649	1000	1827	16	69	1.25	33	40	1.92
BRPLD78	465	679	1007	1844	16	75	1.25	35	43	2.08
BRPLD84	475	712	1017	1857	16	81	1.25	37	46	2.25

BREFD/BRELD • Plaques intercalaires encadrées d'extrémité de table simple perpendiculaire




- **Ces plaques sont reliées à l'extrémité perpendiculaire d'une table simple ou dos-à-dos.**
- Le cadre et la quincaillerie de montage des plaques intercalaires sont peints. Veuillez choisir parmi les peintures métalliques de finition standard.
- La plaque intercalaire de tissu peut s'installer au moyen d'agrafes sans compter qu'elle est toujours installée à contresens. Le centre de la plaque intercalaire peut être fabriqué de tissu, d'un stratifié à basse pression (LP), d'un stratifié à haute pression (HP), d'un tableau blanc qui s'essuie à sec (DE) ou du côté utilisateur seulement d'un tableau magnétique qui s'essuie à sec (DM).
- Une fois installée, la plaque intercalaire mesure 15,7" depuis le haut de la surface de travail.
- La plaque intercalaire est munie de deux ferrures d'appui.
- Lorsqu'on commande un tableau magnétique qui s'essuie à sec (DM), celui-ci se retrouve du côté de l'utilisateur seulement, alors qu'un tableau blanc qui s'essuie à sec (DE) se trouve du côté opposé.
- Deux ferrures retiennent la plaque intercalaire au rebord latéral de la surface de travail. S'installe à égalité du rebord arrière, encastré de 3" par rapport au rebord avant de la surface de travail.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	GR1	GR2	H	L	P		
BREFD24	271	301	16	21	1.25	9	0.58
BREFD30	280	309	16	27	1.25	11	0.75
BREFD36	306	342	16	33	1.25	12	0.92

CODE PRODUIT	PRIX				TAILLE/POUCES			LP/HP/DE LB	MAG LB	VOL PI³
	LP	HP	DE	DM	H	L	P			
BRELD24	194	249	314	378	16	21	1.25	12	14	0.58
BRELD30	214	285	350	431	16	27	1.25	14	17	0.75
BRELD36	221	302	401	501	16	33	1.25	16	20	0.92


BRSFD/BRSLD • Plaques intercalaires encadrées communes perpendiculaires



- **Ces plaques doivent être reliées n'importe où le long des surfaces de travail et entre ces dernières pour diviser l'espace et assurer l'intimité.**
- La plaque intercalaire est fixée sous la surface de travail, à égalité de l'endos de la table et encastrée de 3" par rapport au rebord avant du côté de l'utilisateur.
- Le cadre et la quincaillerie de raccordement des plaques intercalaires sont peints. Veuillez choisir parmi les peintures métalliques de finition standard.
- La plaque intercalaire de tissu peut s'installer au moyen d'agrafes sans compter qu'elle est toujours installée à contresens. Le centre de la plaque intercalaire peut être fabriqué de tissu, d'un stratifié à basse pression (LP), d'un stratifié à haute pression (HP); il peut comprendre un tableau blanc qui s'essuie à sec (DE) ou un tableau magnétique qui s'essuie à sec (DM).
- Une fois installée, la plaque intercalaire mesure 15,7" depuis le haut de la surface de travail.
- La plaque intercalaire est munie d'une ferrure d'appui à l'arrière et d'une plaque d'écartement recouverte d'un adhésif à double face à l'avant.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	GR1	GR2	H	L	P		
BRSFD24	262	289	16	21	1.25	9	0.58
BRSFD30	271	301	16	27	1.25	11	0.75
BRSFD36	299	332	16	33	1.25	12	0.92

CODE PRODUIT	PRIX				TAILLE/POUCES			LP/HP/DE LB	MAG LB	VOL PI³
	LP	HP	DE	DM	H	L	P			
BRSLD24	194	244	306	501	16	21	1.25	12	14	0.58
BRSLD30	208	279	343	621	16	27	1.25	14	17	0.75
BRSLD36	221	302	401	687	16	33	1.25	16	20	0.92

BREDFD/BREDLD • Plaques intercalaires encadrées d'extrémité dos-à-dos perpendiculaires

- Ces plaques doivent être reliées à l'extrémité d'une suite de tables dos-à-dos pour assurer l'intimité.

• La plaque intercalaire est fixée sous la surface de travail et encadrée de 3" par rapport au rebord avant d'un côté ou de l'autre.

• Le cadre et la quincaillerie de montage des plaques intercalaires sont peints. Veuillez choisir parmi les peintures métalliques de finition standard.

• La plaque intercalaire de tissu peut s'installer au moyen d'agrafes sans compter qu'elle est toujours installée à contresens.

• Le centre de la plaque intercalaire peut être fabriqué de tissu, d'un stratifié à basse pression (LP), d'un stratifié à haute pression (HP); il peut comprendre un tableau blanc qui s'essuie à sec (DE) ou un tableau magnétique qui s'essuie à sec (DN) du côté de l'utilisateur seulement.


• Une fois installée, la plaque intercalaire mesure 15,7" depuis le haut de la surface de travail.

• La plaque intercalaire est munie d'une grande et de 2 petites ferrures d'appui.

• Lorsqu'on commande un tableau magnétique qui s'essuie à sec (DM), celui-ci se retrouve du côté de l'utilisateur seulement, alors qu'un tableau blanc qui s'essuie à sec (DE) se trouve du côté opposé.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	GR1	GR2	H	L	P		
BREDFD51	422	468	16	45	1.25	18	1.25
BREDFD63	478	527	16	57	1.25	21	1.58

CODE	PRIX				TAILLE/POUCES			LP/HP/DE	MAG	VOL
PRODUIT	LP	HP	DE	DM	H	L	P	LB	LB	PI³
BREDLD51	314	420	557	679	16	45	1.25	21	26	1.25
BREDLD63	386	551	901	1153	16	57	1.25	26	32	1.58

BRSDFD/BRSDLD • Plaques intercalaires encadrées communes dos-à-dos perpendiculaires

- Ces plaques doivent être reliées entre des plaques intercalaires encadrées parallèles de tables dos-à-dos afin de diviser l'espace et pour assurer l'intimité.

• La plaque intercalaire est fixée sous la surface de travail et encadrée de 3" par rapport au rebord avant d'un côté ou de l'autre.

• Le cadre et la quincaillerie de montage des plaques intercalaires sont peints. Veuillez choisir parmi les peintures métalliques de finition standard.

• La plaque intercalaire de tissu peut s'installer au

moyen d'agrafes sans compter qu'elle est toujours installée à contresens. Le centre de la plaque intercalaire peut être fabriqué de tissu, d'un stratifié à basse pression (LP), d'un stratifié à haute pression (HP); il peut comprendre un tableau blanc qui s'essuie à sec (DE) ou un tableau magnétique qui s'essuie à sec (DM).


• Une fois installée, la plaque intercalaire mesure 15,7" depuis le haut de la surface de travail.

• La plaque intercalaire est munie d'une ferrure d'appui centrale, de deux plaques d'écartement avec adhésif et de deux brides d'écartement supérieures.

• REMARQUE : Ne peut s'utiliser seule sans les deux plaques intercalaires parallèles.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	GR1	GR2	H	L	P		
BRSDFD51	397	439	16	45	1.25	17	1.25
BRSDFD63	451	501	16	57	1.25	20	1.58

CODE PRODUIT	PRIX				TAILLE/POUCES			LP/HP/DE LB	MAG LB	VOL PI³
	LP	HP	DE	DM	H	L	P			
BRSDLD51	302	408	537	921	16	45	1.25	21	26	1.25
BRSDLD63	372	528	879	1651	16	57	1.25	26	32	1.58

BRTMFD/BRTMLD • Plaques intercalaires encadrées montées sur table

- Plaque intercalaire parallèle pour tables simples

• Le cadre et la quincaillerie de montage des plaques intercalaires sont peints. Veuillez choisir parmi les peintures métalliques de finition standard.

• La plaque intercalaire de tissu peut s'installer au moyen d'agrafes, sans compter qu'elle est toujours installée à contresens.

• Le centre de la plaque intercalaire peut être fabriqué de tissu, d'un stratifié à basse pression (LP), d'un stratifié à haute pression (HP); il peut comprendre un tableau blanc qui s'essuie à sec (DE) ou un tableau magnétique qui s'essuie à sec (DM) du côté de l'utilisateur seulement.

• Se fixe au-dessous de la surface de travail.

• Le jeu de 0,6" entre la surface de travail et la plaque intercalaire permet le passage des câbles.

• Une fois installée, la plaque intercalaire se prolonge de 15,7" vers le haut et de 15" vers le bas depuis le haut de la surface de travail.

• Les plaques intercalaires mesurant de 36" à 66" sont munies de deux ferrures d'appui. Les plaques intercalaires de 72" à 84" sont munies de trois ferrures d'appui.

• Lorsqu'on commande un tableau magnétique qui s'essuie à sec (DM), celui-ci se retrouve du côté de l'utilisateur seulement, alors qu'un tableau blanc qui s'essuie à sec (DE) se trouve du côté opposé.

• REMARQUE : Les plaques intercalaires de 72" et 84" doivent être munies de trois ferrures d'appui et ne peuvent s'utiliser avec les surfaces de travail munies d'une porte d'accès unique


• REMARQUE SUR LE STRATIFIÉ : Les séparateurs de 72 à 84 pouces nécessitent 3 supports et ne peuvent pas être utilisés avec des surfaces de travail dotées d'une seule porte d'accès.

• REMARQUE SUR LES TISSUS : Les séparateurs de 60 "à 84" nécessitent 3 supports et ne peuvent pas être utilisés avec des surfaces de travail dotées d'une seule porte d'accès.

CODE PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
	GR1	GR2	H	L	P		
BRTMFD36	316	350	30	33	1.25	20	1.90
BRTMFD42	378	415	30	39	1.25	22	2.03
BRTMFD48	422	468	30	45	1.25	25	2.34
BRTMFD54	471	520	30	51	1.25	27	2.66
BRTMFD60	534	582	30	57	1.25	30	2.97
BRTMFD66	605	660	30	63	1.25	33	3.28
BRTMFD72	622	687	30	69	1.25	37	3.59
BRTMFD78	649	713	30	75	1.25	40	3.91
BRTMFD84	694	765	30	81	1.25	43	4.22

CODE PRODUIT	PRIX				TAILLE/POUCES			LP/HP/DE LB	MAG LB	VOL PI³
	LP	HP	DE	DM	H	L	P			
BRTMLD36	376	525	763	1220	30	33	1.25	30	38	1.90
BRTMLD42	391	542	1101	1477	30	39	1.25	34	42	2.03
BRTMLD48	407	556	1107	1573	30	45	1.25	38	48	2.34
BRTMLD54	420	573	2122	2878	30	51	1.25	43	54	2.66
BRTMLD60	444	593	2251	3047	30	57	1.25	48	60	2.97
BRTMLD66	459	673	2257	3062	30	63	1.25	52	66	3.28
BRTMLD72	482	693	2272	3078	30	69	1.25	57	71	3.59
BRTMLD78	956	1273	2287	3091	30	75	1.25	61	77	3.91
BRTMLD84	971	1288	2301	3106	30	81	1.25	66	83	4.22


BRTADP-H24 • Kit de vitrine de séparation en polycarbonate pour module dos-à-dos, 24 po. de hauteur



- **Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.**
- Les vitrines de table sont légères et faciles à nettoyer.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, polycarbonate cannelé translucide et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.237 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1,25 po.
- BRTADP51xxH24 sont destinés aux surfaces de 24 "de profondeur et BRTAD-P63xxH24 aux surfaces de 30" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés, 1,5 po. à l'arrière et 6,237 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCHES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTADP5136H24	1102	24.63	36	50.5	33.00	6.31
BRTADP5142H24	1125	24.63	42	50.5	34.50	7.36
BRTADP5148H24	1147	24.63	48	50.5	36.00	8.42
BRTADP5154H24	1170	24.63	54	50.5	37.50	9.47
BRTADP5160H24	1194	24.63	60	50.5	39.00	10.52
BRTADP5166H24	1218	24.63	66	50.5	40.50	11.57
BRTADP5172H24	1238	24.63	72	50.5	42.00	12.63
BRTADP5178H24	1262	24.63	78	50.5	43.50	13.68
BRTADP5184H24	1286	24.63	84	50.5	45.00	14.73
BRTADP6336H24	1193	24.63	36	62.5	46.50	7.81
BRTADP6342H24	1214	24.63	42	62.5	48.00	9.11
BRTADP6348H24	1237	24.63	48	62.5	49.50	10.42
BRTADP6354H24	1261	24.63	54	62.5	51.00	11.72
BRTADP6360H24	1283	24.63	60	62.5	52.50	13.02
BRTADP6366H24	1305	24.63	66	62.5	54.00	14.32
BRTADP6372H24	1329	24.63	72	62.5	55.50	15.63
BRTADP6378H24	1352	24.63	78	62.5	57.00	16.93
BRTADP6384H24	1375	24.63	84	62.5	58.50	18.23


BRTADP-H30 • Kit de vitrine de séparation en polycarbonate pour module dos-à-dos, 30 po. de hauteur



- **Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.**
- Les vitrines de table sont légères et faciles à nettoyer.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, polycarbonate cannelé translucide et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.237 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1,25 po.
- BRTADP51xxH30 sont destinés aux surfaces de 24 "de profondeur et BRTAD-P63xxH30 aux surfaces de 30" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés, 1,5 po. à l'arrière et 6,237 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.


CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCHES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTADP5136H30	1223	30.63	36	50.5	35.50	6.31
BRTADP5142H30	1248	30.63	42	50.5	37.00	7.36
BRTADP5148H30	1275	30.63	48	50.5	38.50	8.42
BRTADP5154H30	1302	30.63	54	50.5	40.00	9.47
BRTADP5160H30	1328	30.63	60	50.5	41.50	10.52
BRTADP5166H30	1355	30.63	66	50.5	43.00	11.57
BRTADP5172H30	1381	30.63	72	50.5	44.50	12.63
BRTADP5178H30	1407	30.63	78	50.5	46.00	13.68
BRTADP5184H30	1435	30.63	84	50.5	47.50	14.73
BRTADP6336H30	1372	30.63	36	62.5	49.00	7.81
BRTADP6342H30	1398	30.63	42	62.5	50.50	9.11
BRTADP6348H30	1428	30.63	48	62.5	52.00	10.42
BRTADP6354H30	1451	30.63	54	62.5	53.50	11.72
BRTADP6360H30	1480	30.63	60	62.5	55.00	13.02
BRTADP6366H30	1506	30.63	66	62.5	56.50	14.32
BRTADP6372H30	1533	30.63	72	62.5	58.00	15.63
BRTADP6378H30	1560	30.63	78	62.5	59.50	16.93
BRTADP6384H30	1585	30.63	84	62.5	61.00	18.23

BRTADPE-H24 - Kit d'extension de vitrine de séparation en polycarbonate pour module dos-à-dos, 24 po.




- **Fournit une extension pour la confidentialité dans un environnement ouvert. Conçu pour toujours se connecter au kit de vitrine de séparation pour module dos-à-dos.**
- Les vitrines de table sont légères et faciles à nettoyer.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, polycarbonate cannelé translucide et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.237 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1,25 po.
- BRTADPE51xxH24 sont destinés aux surfaces de 24 "de profondeur et BRTADPE63xxH24 aux surfaces de 30" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés, 1,5 po. à l'arrière et 6,237 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Peut être utilisé comme connexion gauche ou droite.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCHES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTADPE5136H24	747	24.63	36	50.5	26.35	6.31
BRTADPE5142H24	767	24.63	42	50.5	27.85	7.36
BRTADPE5148H24	791	24.63	48	50.5	29.35	8.42
BRTADPE5154H24	816	24.63	54	50.5	30.85	9.47
BRTADPE5160H24	839	24.63	60	50.5	32.35	10.52
BRTADPE5166H24	862	24.63	66	50.5	33.85	11.57
BRTADPE5172H24	885	24.63	72	50.5	35.35	12.63
BRTADPE5178H24	907	24.63	78	50.5	36.85	13.68
BRTADPE5184H24	930	24.63	84	50.5	38.35	14.73
BRTADPE6336H24	790	24.63	36	62.5	39.85	7.81
BRTADPE6342H24	814	24.63	42	62.5	41.35	9.11
BRTADPE6348H24	837	24.63	48	62.5	42.85	10.42
BRTADPE6354H24	860	24.63	54	62.5	44.35	11.72
BRTADPE6360H24	884	24.63	60	62.5	45.85	13.02
BRTADPE6366H24	907	24.63	66	62.5	47.35	14.32
BRTADPE6372H24	929	24.63	72	62.5	48.85	15.63
BRTADPE6378H24	952	24.63	78	62.5	50.35	16.93
BRTADPE6384H24	975	24.63	84	62.5	51.85	18.23

BRTADPE-H30 - Kit d'extension de vitrine de séparation en polycarbonate pour module dos-à-dos, 30 po. de hauteur



- **Fournit une extension pour la confidentialité dans un environnement ouvert. Conçu pour toujours se connecter au kit de vitrine de séparation pour module dos-à-dos.**
- Les vitrines de table sont légères et faciles à nettoyer.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, polycarbonate cannelé translucide et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.237 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1,25 po.
- BRTADPE51xxH24 sont destinés aux surfaces de 24 "de profondeur et BRTADPE63xxH24 aux surfaces de 30" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés, 1,5 po. à l'arrière et 6,237 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Peut être utilisé comme connexion gauche ou droite.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTADPE5136H30	820	30.63	36	50.50	28.85	6.31
BRTADPE5142H30	849	30.63	42	50.50	30.35	7.36
BRTADPE5148H30	874	30.63	48	50.50	31.85	8.42
BRTADPE5154H30	901	30.63	54	50.50	33.35	9.47
BRTADPE5160H30	928	30.63	60	50.50	34.85	10.52
BRTADPE5166H30	954	30.63	66	50.50	36.35	11.57
BRTADPE5172H30	982	30.63	72	50.50	37.85	12.63
BRTADPE5178H30	1006	30.63	78	50.50	39.35	13.68
BRTADPE5184H30	1033	30.63	84	50.50	40.85	14.73
BRTADPE6336H30	872	30.63	36	62.50	42.35	7.81
BRTADPE6342H30	898	30.63	42	62.50	43.85	9.11
BRTADPE6348H30	926	30.63	48	62.50	45.35	10.42
BRTADPE6354H30	952	30.63	54	62.50	46.85	11.72
BRTADPE6360H30	981	30.63	60	62.50	48.35	13.02
BRTADPE6366H30	1004	30.63	66	62.50	49.85	14.32
BRTADPE6372H30	1033	30.63	72	62.50	51.35	15.63
BRTADPE6378H30	1060	30.63	78	62.50	52.85	16.93
BRTADPE6384H30	1086	30.63	84	62.50	54.35	18.23

BRTADP-H24 - Kit de vitrine de séparation en polycarbonate pour table simple, 24 po. de hauteur


- **Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.**
- Les vitrines de table sont légères et faciles à nettoyer.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, polycarbonate cannelé translucide et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.237 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place sur le bord arrière de la surface de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace est d'environ 1,25 po.
- BRTADP24xxH24 sont destinés aux surfaces de 24 "de profondeur et BRTADP30xxH24 aux surfaces de 30" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés, 1,5 po. à l'arrière et 6,237 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.


CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTADP2436H24	760	24.63	36	31.75	26.55	3.97
BRTADP2442H24	784	24.63	42	31.75	28.10	4.63
BRTADP2448H24	806	24.63	48	31.75	29.65	5.29
BRTADP2454H24	829	24.63	54	31.75	31.20	5.95
BRTADP2460H24	853	24.63	60	31.75	32.75	6.61
BRTADP2466H24	876	24.63	66	31.75	34.30	7.28
BRTADP2472H24	897	24.63	72	31.75	35.85	7.94
BRTADP2478H24	921	24.63	78	31.75	37.40	8.60
BRTADP2484H24	947	24.63	84	31.75	38.95	9.26
BRTADP3036H24	816	24.63	36	37.75	40.50	4.72
BRTADP3042H24	839	24.63	42	37.75	42.05	5.51
BRTADP3048H24	862	24.63	48	37.75	43.60	6.29
BRTADP3054H24	885	24.63	54	37.75	45.15	7.08
BRTADP3060H24	907	24.63	60	37.75	46.70	7.87
BRTADP3066H24	930	24.63	66	37.75	48.25	8.65
BRTADP3072H24	954	24.63	72	37.75	49.80	9.44
BRTADP3078H24	976	24.63	78	37.75	51.35	10.22
BRTADP3084H24	999	24.63	84	37.75	52.90	11.01

BRTADP-H30 - Kit de vitrine de séparation en polycarbonate pour table simple, 30 po. de hauteur


- **Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.**
- Les vitrines de table sont légères et faciles à nettoyer.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, polycarbonate cannelé translucide et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.237 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place sur le bord arrière de la surface de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace est d'environ 1,25 po.
- BRTADP24xxH30 sont destinés aux surfaces de 24 "de profondeur et BRTADPE30xxH24 aux surfaces de 30" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés, 1,5 po. à l'arrière et 6,237 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTADP2436H30	853	30.63	36	31.75	28.85	3.97
BRTADP2442H30	882	30.63	42	31.75	30.35	4.63
BRTADP2448H30	907	30.63	48	31.75	31.85	5.29
BRTADP2454H30	932	30.63	54	31.75	33.35	5.95
BRTADP2460H30	960	30.63	60	31.75	34.85	6.61
BRTADP2466H30	986	30.63	66	31.75	36.35	7.28
BRTADP2472H30	1015	30.63	72	31.75	37.85	7.94
BRTADP2478H30	1039	30.63	78	31.75	39.35	8.60
BRTADP2484H30	1065	30.63	84	31.75	40.85	9.26
BRTADP3036H30	905	30.63	36	37.75	42.35	4.72
BRTADP3042H30	932	30.63	42	37.75	43.85	5.51
BRTADP3048H30	959	30.63	48	37.75	45.35	6.29
BRTADP3054H30	985	30.63	54	37.75	46.85	7.08
BRTADP3060H30	1012	30.63	60	37.75	48.35	7.87
BRTADP3066H30	1038	30.63	66	37.75	49.85	8.65
BRTADP3072H30	1064	30.63	72	37.75	51.35	9.44
BRTADP3078H30	1091	30.63	78	37.75	52.85	10.22
BRTADP3084H30	1118	30.63	84	37.75	54.35	11.01


BRTADPE-H24 - Kit d'extension de vitrine de séparation polycarbonate pour table simple, 24 po. de hauteur



- Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.
- Les vitrines de table sont légères et faciles à nettoyer.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, polycarbonate cannelé translucide et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.237 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place sur le bord arrière de la surface de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace est d'environ 1,25 po.
- RTADPE24xxH24 sont destinés aux surfaces de 24" de profondeur et BRTADPE30xxH24 aux surfaces de 30" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés, 1,5 po. à l'arrière et 6,237 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Peut être utilisé comme connexion gauche ou droite.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCHES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTADPE2436H24	570	24.63	36	31.75	21.05	3.97
BRTADPE2442H24	626	24.63	42	31.75	22.60	4.63
BRTADPE2448H24	649	24.63	48	31.75	24.15	5.29
BRTADPE2454H24	672	24.63	54	31.75	25.70	5.95
BRTADPE2460H24	694	24.63	60	31.75	27.25	6.61
BRTADPE2466H24	718	24.63	66	31.75	28.80	7.28
BRTADPE2472H24	741	24.63	72	31.75	30.35	7.94
BRTADPE2478H24	763	24.63	78	31.75	31.90	8.60
BRTADPE2484H24	786	24.63	84	31.75	33.45	9.26
BRTADPE3036H24	592	24.63	36	37.75	35.00	4.72
BRTADPE3042H24	648	24.63	42	37.75	36.55	5.51
BRTADPE3048H24	672	24.63	48	37.75	38.10	6.29
BRTADPE3054H24	694	24.63	54	37.75	39.65	7.08
BRTADPE3060H24	718	24.63	60	37.75	41.20	7.87
BRTADPE3066H24	740	24.63	66	37.75	42.75	8.65
BRTADPE3072H24	762	24.63	72	37.75	44.30	9.44
BRTADPE3078H24	786	24.63	78	37.75	45.85	10.22
BRTADPE3084H24	811	24.63	84	37.75	47.40	11.01


BRTADPE-H30 - Kit d'extension de vitrine de séparation polycarbonate pour table simple, 30 po. de hauteur



- Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.
- Les vitrines de table sont légères et faciles à nettoyer.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, polycarbonate cannelé translucide et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.237 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place sur le bord arrière de la surface de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace est d'environ 1,25 po.
- BRTADPE24xxH30 sont destinés aux surfaces de 24" de profondeur et BRTADPE30xxH30 aux surfaces de 30" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés, 1,5 po. à l'arrière et 6,237 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Peut être utilisé comme connexion gauche ou droite.


CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCHES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTADPE2436H30	627	30.63	36	31.75	22.85	3.97
BRTADPE2442H30	687	30.63	42	31.75	24.40	4.63
BRTADPE2448H30	713	30.63	48	31.75	25.95	5.29
BRTADPE2454H30	739	30.63	54	31.75	27.50	5.95
BRTADPE2460H30	765	30.63	60	31.75	29.05	6.61
BRTADPE2466H30	791	30.63	66	31.75	30.60	7.28
BRTADPE2472H30	818	30.63	72	31.75	32.15	7.94
BRTADPE2478H30	846	30.63	78	31.75	33.70	8.60
BRTADPE2484H30	870	30.63	84	31.75	35.25	9.26
BRTADPE3036H30	654	30.63	36	37.75	36.80	4.72
BRTADPE3042H30	713	30.63	42	37.75	38.35	5.51
BRTADPE3048H30	739	30.63	48	37.75	39.90	6.29
BRTADPE3054H30	763	30.63	54	37.75	41.45	7.08
BRTADPE3060H30	791	30.63	60	37.75	43.00	7.87
BRTADPE3066H30	818	30.63	66	37.75	44.55	8.65
BRTADPE3072H30	845	30.63	72	37.75	46.10	9.44
BRTADPE3078H30	870	30.63	78	37.75	47.65	10.22
BRTADPE3084H30	896	30.63	84	37.75	49.20	11.01

BRTADG-H24 • Kit de d'écran de séparation en verre pour module dos-à-dos, 24 po. de hauteur




- Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.
- Les vitrines de table sont faciles à nettoyer.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, verre clair (CLR) det 4mm et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.25 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1 po.
- BRTADG51xxH24 sont destinés aux surfaces de 24" de profondeur et BRTADG63xxH24 aux surfaces de 30" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés et 6,25 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Le supplément pour verre dépoli (FRST) est de 20%.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCHES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTADG5136H24	1431	24.6	36	50.5	33.00	6.31
BRTADG5142H24	1464	24.6	42	50.5	34.50	7.36
BRTADG5148H24	1498	24.6	48	50.5	36.00	8.42
BRTADG5154H24	1533	24.6	54	50.5	37.50	9.47
BRTADG5160H24	1565	24.6	60	50.5	39.00	10.52
BRTADG5166H24	1600	24.6	66	50.5	40.50	11.57
BRTADG5172H24	1633	24.6	72	50.5	42.00	12.63
BRTADG5178H24	1667	24.6	78	50.5	43.50	13.68
BRTADG5184H24	1700	24.6	84	50.5	45.00	14.73
BRTADG6336H24	1565	24.6	36	62.5	46.50	7.81
BRTADG6342H24	1599	24.6	42	62.5	48.00	9.11
BRTADG6348H24	1632	24.6	48	62.5	49.50	10.42
BRTADG6354H24	1666	24.6	54	62.5	51.00	11.72
BRTADG6360H24	1698	24.6	60	62.5	52.50	13.02
BRTADG6366H24	1733	24.6	66	62.5	54.00	14.32
BRTADG6372H24	1765	24.6	72	62.5	55.50	15.63
BRTADG6378H24	1800	24.6	78	62.5	57.00	16.93
BRTADG6384H24	1834	24.6	84	62.5	58.50	18.23

BRTADG-H30 • Kit de d'écran de séparation en verre pour module dos-à-dos, 30 po. de hauteur


- Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.
- Les vitrines de table sont faciles à nettoyer.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, verre clair (CLR) de 4mm et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.25 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1 po.
- BRTADG51xxH30 sont destinés aux surfaces de 24" de profondeur et BRTADG63xxH30 aux surfaces de 30" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés et 6,25 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Le supplément pour verre dépoli (FRST) est de 20%.

PRODUCT CODE	PRIX	SIZE/INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT³
		H	W	D		
BRTADG5136H30	1511	30.6	36	50.5	35.50	6.31
BRTADG5142H30	1547	30.6	42	50.5	37.00	7.36
BRTADG5148H30	1581	30.6	48	50.5	38.50	8.42
BRTADG5154H30	1615	30.6	54	50.5	40.00	9.47
BRTADG5160H30	1651	30.6	60	50.5	41.50	10.52
BRTADG5166H30	1684	30.6	66	50.5	43.00	11.57
BRTADG5172H30	1706	30.6	72	50.5	44.50	12.63
BRTADG5178H30	1754	30.6	78	50.5	46.00	13.68
BRTADG5184H30	1788	30.6	84	50.5	47.50	14.73
BRTADG6336H30	1696	30.6	36	62.5	49.00	7.81
BRTADG6342H30	1732	30.6	42	62.5	50.50	9.11
BRTADG6348H30	1765	30.6	48	62.5	52.00	10.42
BRTADG6354H30	1801	30.6	54	62.5	53.50	11.72
BRTADG6360H30	1835	30.6	60	62.5	55.00	13.02
BRTADG6366H30	1869	30.6	66	62.5	56.50	14.32
BRTADG6372H30	1890	30.6	72	62.5	58.00	15.63
BRTADG6378H30	1939	30.6	78	62.5	59.50	16.93
BRTADG6384H30	1975	30.6	84	62.5	61.00	18.23

BRTADGE-H24 • Kit d'extension de séparation en verre pour module dos-à-dos, 24 po. de hauteur


- Fournit une extension pour la confidentialité dans un environnement ouvert. Conçu pour toujours se connecter au kit de vitrine de séparation pour module dos-à-dos.
- Les vitrines de table sont faciles à nettoyer.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, verre clair (CLR) de 4mm et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.25 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1 po.
- BRTADGE51xxH24 sont destinés aux surfaces de 24" de profondeur et BRTADGE63xxH24 aux surfaces de 30" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés et 6,25 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Le supplément pour verre dépoli (FRST) est de 20%.
- Peut être utilisé comme connexion gauche ou droite.

PRODUCT CODE	PRIX	SIZE/INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT³
		H	W	D		
BRTADGE5136H24	943	24.6	36	50.5	26.35	6.31
BRTADGE5142H24	977	24.6	42	50.5	27.85	7.36
BRTADGE5148H24	1011	24.6	48	50.5	29.35	8.42
BRTADGE5154H24	1045	24.6	54	50.5	30.85	9.47
BRTADGE5160H24	1078	24.6	60	50.5	32.35	10.52
BRTADGE5166H24	1112	24.6	66	50.5	33.85	11.57
BRTADGE5172H24	1146	24.6	72	50.5	35.35	12.63
BRTADGE5178H24	1178	24.6	78	50.5	36.85	13.68
BRTADGE5184H24	1212	24.6	84	50.5	38.35	14.73
BRTADGE6336H24	1011	24.6	36	62.5	39.85	7.81
BRTADGE6342H24	1043	24.6	42	62.5	41.35	9.11
BRTADGE6348H24	1078	24.6	48	62.5	42.85	10.42
BRTADGE6354H24	1109	24.6	54	62.5	44.35	11.72
BRTADGE6360H24	1144	24.6	60	62.5	45.85	13.02
BRTADGE6366H24	1178	24.6	66	62.5	47.35	14.32
BRTADGE6372H24	1211	24.6	72	62.5	48.85	15.63
BRTADGE6378H24	1245	24.6	78	62.5	50.35	16.93
BRTADGE6384H24	1279	24.6	84	62.5	51.85	18.23

BRTADG-H30 • BRTADGE-H30 - Kit d'extension de séparation en verre pour module dos-à-dos, 30 po. de hauteur


- Fournit une extension pour la confidentialité dans un environnement ouvert. Conçu pour toujours se connecter au kit de vitrine de séparation pour module dos-à-dos.
- Les vitrines de table sont faciles à nettoyer.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, verre clair (CLR) de 4mm et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.25 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1 po.
- BRTADGE51xxH30 sont destinés aux surfaces de 24" de profondeur et BRTADGE63xxH30 aux surfaces de 30" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés et 6,25 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Le supplément pour verre dépoli (FRST) est de 20%.
- Peut être utilisé comme connexion gauche ou droite.

PRODUCT CODE	PRIX	SIZE/INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT³
		H	W	D		
BRTADGE5136H30	995	30.6	36	50.5	28.85	6.31
BRTADGE5142H30	1029	30.6	42	50.5	30.35	7.36
BRTADGE5148H30	1064	30.6	48	50.5	31.85	8.42
BRTADGE5154H30	1099	30.6	54	50.5	33.35	9.47
BRTADGE5160H30	1133	30.6	60	50.5	34.85	10.52
BRTADGE5166H30	1168	30.6	66	50.5	36.35	11.57
BRTADGE5172H30	1189	30.6	72	50.5	37.85	12.63
BRTADGE5178H30	1237	30.6	78	50.5	39.35	13.68
BRTADGE5184H30	1272	30.6	84	50.5	40.85	14.73
BRTADGE6336H30	1063	30.6	36	62.5	42.35	7.81
BRTADGE6342H30	1099	30.6	42	62.5	43.85	9.11
BRTADGE6348H30	1132	30.6	48	62.5	45.35	10.42
BRTADGE6354H30	1167	30.6	54	62.5	46.85	11.72
BRTADGE6360H30	1201	30.6	60	62.5	48.35	13.02
BRTADGE6366H30	1236	30.6	66	62.5	49.85	14.32
BRTADGE6372H30	1258	30.6	72	62.5	51.35	15.63
BRTADGE6378H30	1305	30.6	78	62.5	52.85	16.93
BRTADGE6384H30	1340	30.6	84	62.5	54.35	18.23

BRTADG-H24 - Kit de séparation en verre pour table simple, 24 po. de hauteur


- **Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.**
- Les vitrines de table sont faciles à nettoyer. Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, verre clair (CLR) de 4mm et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.25 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1 po.
- BRTADG24xxH24 sont destinés aux surfaces de 24" de profondeur et BRTADG30xxH24 aux surfaces de 30" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés et 6,25 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Le supplément pour verre dépoli (FRST) est de 20%.

PRODUCT CODE	PRIX	SIZE/INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT³
		H	W	D		
BRTADG2436H24	1033	24.6	36	31.50	26.55	3.94
BRTADG2442H24	1066	24.6	42	31.50	28.10	4.59
BRTADG2448H24	1100	24.6	48	31.50	29.65	5.25
BRTADG2454H24	1133	24.6	54	31.50	31.20	5.91
BRTADG2460H24	1168	24.6	60	31.50	32.75	6.56
BRTADG2466H24	1200	24.6	66	31.50	34.30	7.22
BRTADG2472H24	1235	24.6	72	31.50	35.85	7.88
BRTADG2478H24	1267	24.6	78	31.50	37.40	8.53
BRTADG2484H24	1302	24.6	84	31.50	38.95	9.19
BRTADG3036H24	1096	24.6	36	37.75	40.50	4.72
BRTADG3042H24	1130	24.6	42	37.75	42.05	5.51
BRTADG3048H24	1165	24.6	48	37.75	43.60	6.29
BRTADG3054H24	1198	24.6	54	37.75	45.15	7.08
BRTADG3060H24	1232	24.6	60	37.75	46.70	7.87
BRTADG3066H24	1265	24.6	66	37.75	48.25	8.65
BRTADG3072H24	1299	24.6	72	37.75	49.80	9.44
BRTADG3078H24	1332	24.6	78	37.75	51.35	10.22
BRTADG3084H24	1367	24.6	84	37.75	52.90	11.01

BRTADG-H30 - Kit de séparation en verre pour table simple, 30 po. de hauteur


- **Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.**
- Les vitrines de table sont faciles à nettoyer.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, verre clair (CLR) de 4mm et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.25 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1 po.
- BRTADG24xxH30 sont destinés aux surfaces de 24" de profondeur et BRTADG30xxH30 aux surfaces de 30" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés et 6,25 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Le supplément pour verre dépoli (FRST) est de 20%.

PRODUCT CODE	PRIX	SIZE/INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT³
		H	W	D		
BRTADG2436H30	1073	30.6	36	31.50	28.85	3.94
BRTADG2442H30	1108	30.6	42	31.50	30.40	4.59
BRTADG2448H30	1143	30.6	48	31.50	31.95	5.25
BRTADG2454H30	1178	30.6	54	31.50	33.50	5.91
BRTADG2460H30	1212	30.6	60	31.50	35.05	6.56
BRTADG2466H30	1248	30.6	66	31.50	36.60	7.22
BRTADG2472H30	1267	30.6	72	31.50	38.15	7.88
BRTADG2478H30	1317	30.6	78	31.50	39.70	8.53
BRTADG2484H30	1352	30.6	84	31.50	41.25	9.19
BRTADG3036H30	1143	30.6	36	37.75	42.80	4.72
BRTADG3042H30	1177	30.6	42	37.75	44.35	5.51
BRTADG3048H30	1211	30.6	48	37.75	45.90	6.29
BRTADG3054H30	1246	30.6	54	37.75	47.45	7.08
BRTADG3060H30	1280	30.6	60	37.75	49.00	7.87
BRTADG3066H30	1317	30.6	66	37.75	50.55	8.65
BRTADG3072H30	1336	30.6	72	37.75	52.10	9.44
BRTADG3078H30	1385	30.6	78	37.75	53.65	10.22
BRTADG3084H30	1420	30.6	84	37.75	55.20	11.01

BRTADGE-H24 • BRTADGE-H24 - Kit d'extension de séparation en verre pour table simple, 24 po. de hauteur


- **Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.**
- Les vitrines de table sont faciles à nettoyer.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, verre clair (CLR) de 4mm et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.25 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1 po.
- BRTADGE51xxH30 sont destinés aux surfaces de 24" de profondeur et BRTADGE63xxH30 aux surfaces de 30" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés et 6,25 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Le supplément pour verre dépoli (FRST) est de 20%.
- Peut être utilisé comme connexion gauche ou droite.

PRODUCT CODE	PRIX	SIZE/INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT³
		H	W	D		
BRTADGE2436H24	737	24.6	36	31.50	21.05	3.94
BRTADGE2442H24	804	24.6	42	31.50	22.60	4.59
BRTADGE2448H24	839	24.6	48	31.50	24.15	5.25
BRTADGE2454H24	870	24.6	54	31.50	25.70	5.91
BRTADGE2460H24	905	24.6	60	31.50	27.25	6.56
BRTADGE2466H24	937	24.6	66	31.50	28.80	7.22
BRTADGE2472H24	972	24.6	72	31.50	30.35	7.88
BRTADGE2478H24	1004	24.6	78	31.50	31.90	8.53
BRTADGE2484H24	1039	24.6	84	31.50	33.45	9.19
BRTADGE3036H24	777	24.6	36	37.75	35.00	4.72
BRTADGE3042H24	842	24.6	42	37.75	36.55	5.51
BRTADGE3048H24	876	24.6	48	37.75	38.10	6.29
BRTADGE3054H24	909	24.6	54	37.75	39.65	7.08
BRTADGE3060H24	942	24.6	60	37.75	41.20	7.87
BRTADGE3066H24	976	24.6	66	37.75	42.75	8.65
BRTADGE3072H24	1011	24.6	72	37.75	44.30	9.44
BRTADGE3078H24	1043	24.6	78	37.75	45.85	10.22
BRTADGE3084H24	1078	24.6	84	37.75	47.40	11.01

BRTADGE-H30 • BRTADGE-H30 - Kit d'extension de séparation en verre pour table simple, 30 po. de hauteur



- **Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.**
- Les vitrines de table sont faciles à nettoyer.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, verre clair (CLR) de 4mm et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.25 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1 po.
- BRTADGE51xxH30 sont destinés aux surfaces de 24" de profondeur et BRTADGE63xxH30 aux surfaces de 30" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés et 6,25 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Le supplément pour verre dépoli (FRST) est de 20%.
- Peut être utilisé comme connexion gauche ou droite.

PRODUCT CODE	PRIX	SIZE / INCHES			WEIGHT LBS	VOL FT³
		H	W	D		
BRTADGE2436H30	775	30.6	36	31.50	22.85	3.94
BRTADGE2442H30	843	30.6	42	31.50	24.40	4.59
BRTADGE2448H30	877	30.6	48	31.50	25.95	5.25
BRTADGE2454H30	913	30.6	54	31.50	27.50	5.91
BRTADGE2460H30	948	30.6	60	31.50	29.05	6.56
BRTADGE2466H30	982	30.6	66	31.50	30.60	7.22
BRTADGE2472H30	1000	30.6	72	31.50	32.15	7.88
BRTADGE2478H30	1051	30.6	78	31.50	33.70	8.53
BRTADGE2484H30	1087	30.6	84	31.50	35.25	9.19
BRTADGE3036H30	809	30.6	36	37.75	36.80	4.72
BRTADGE3042H30	877	30.6	42	37.75	38.35	5.51
BRTADGE3048H30	911	30.6	48	37.75	39.90	6.29
BRTADGE3054H30	948	30.6	54	37.75	41.45	7.08
BRTADGE3060H30	982	30.6	60	37.75	43.00	7.87
BRTADGE3066H30	1016	30.6	66	37.75	44.55	8.65
BRTADGE3072H30	1035	30.6	72	37.75	46.10	9.44
BRTADGE3078H30	1086	30.6	78	37.75	47.65	10.22
BRTADGE3084H30	1121	30.6	84	37.75	49.20	11.01

BRTADF-H24 • Kit de d'écran de séparation en feutre pour module dos-à-dos, 24 po. de hauteur


- **Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.**
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, d'un feutre de 9mm et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.25 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1 po.
- BRTADF51xxH24 sont destinés aux surfaces de 24 po. de profondeur et BRTADF63xxH24 aux surfaces de 30 po. de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés et 6,25 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Le feutre de 9 mm est collable et est disponible dans une variété de couleurs.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTADF5136H24	917	24.6	36	50.5	28.00	6.31
BRTADF5142H24	932	24.6	42	50.5	29.50	7.36
BRTADF5148H24	951	24.6	48	50.5	31.00	8.42
BRTADF5154H24	964	24.6	54	50.5	32.50	9.47
BRTADF5160H24	986	24.6	60	50.5	34.00	10.52
BRTADF5166H24	1003	24.6	66	50.5	35.50	11.57
BRTADF5172H24	1022	24.6	72	50.5	37.00	12.63
BRTADF5178H24	1040	24.6	78	50.5	38.50	13.68
BRTADF5184H24	1074	24.6	84	50.5	40.00	14.73
BRTADF6336H24	986	24.6	36	62.5	41.50	7.81
BRTADF6342H24	1003	24.6	42	62.5	43.00	9.11
BRTADF6348H24	1022	24.6	48	62.5	44.50	10.42
BRTADF6354H24	1039	24.6	54	62.5	46.00	11.72
BRTADF6360H24	1057	24.6	60	62.5	47.50	13.02
BRTADF6366H24	1074	24.6	66	62.5	49.00	14.32
BRTADF6372H24	1092	24.6	72	62.5	50.50	15.63
BRTADF6378H24	1109	24.6	78	62.5	52.00	16.93
BRTADF6384H24	1144	24.6	84	62.5	53.50	18.23

BRTADF-H30 • Kit de d'écran de séparation en feutre pour module dos-à-dos, 30 po. de hauteur


- **Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.**
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, d'un feutre de 9mm et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.25 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1 po.
- BRTADF51xxH30 sont destinés aux surfaces de 24 po. de profondeur et BRTADF63xxH30 aux surfaces de 30 po. de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés et 6,25 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Le feutre de 9 mm est collable et est disponible dans une variété de couleurs.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTADF5136H30	917	30.60	36	50.5	30.50	6.31
BRTADF5142H30	932	30.60	42	50.5	32.00	7.36
BRTADF5148H30	951	30.60	48	50.5	33.50	8.42
BRTADF5154H30	964	30.60	54	50.5	35.00	9.47
BRTADF5160H30	986	30.60	60	50.5	36.50	10.52
BRTADF5166H30	1003	30.60	66	50.5	38.00	11.57
BRTADF5172H30	1022	30.60	72	50.5	39.50	12.63
BRTADF5178H30	1040	30.60	78	50.5	41.00	13.68
BRTADF5184H30	1074	30.60	84	50.5	42.50	14.73
BRTADF6336H30	986	30.60	36	62.5	44.00	7.81
BRTADF6342H30	1003	30.60	42	62.5	45.50	9.11
BRTADF6348H30	1022	30.60	48	62.5	47.00	10.42
BRTADF6354H30	1039	30.60	54	62.5	48.50	11.72
BRTADF6360H30	1057	30.60	60	62.5	50.00	13.02
BRTADF6366H30	1074	30.60	66	62.5	51.50	14.32
BRTADF6372H30	1092	30.60	72	62.5	53.00	15.63
BRTADF6378H30	1109	30.60	78	62.5	54.50	16.93
BRTADF6384H30	1144	30.60	84	62.5	56.00	18.23

BRTADFE-H24 • Kit d'extension de séparation en feutre pour module dos-à-dos, 24 po. de hauteur


- **Fournit une extension pour la confidentialité dans un environnement ouvert. Conçu pour toujours se connecter au kit de vitrine de séparation pour module dos-à-dos.**
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, d'un feutre de 9mm et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.25 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1 po.
- BRTADFE51xxH24 sont destinés aux surfaces de 24 po. de profondeur et BRTADFE63xxH24 aux surfaces de 30 po. de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés et 6,25 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Le feutre de 9 mm est collable et est disponible dans une variété de couleurs.
- Peut être utilisé comme connexion gauche ou droite.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTADFE5136H24	623	24.60	36	50.5	23.35	6.31
BRTADFE5142H24	643	24.60	42	50.5	24.85	7.36
BRTADFE5148H24	658	24.60	48	50.5	26.35	8.42
BRTADFE5154H24	678	24.60	54	50.5	27.85	9.47
BRTADFE5160H24	694	24.60	60	50.5	29.35	10.52
BRTADFE5166H24	713	24.60	66	50.5	30.85	11.57
BRTADFE5172H24	731	24.60	72	50.5	32.35	12.63
BRTADFE5178H24	748	24.60	78	50.5	33.85	13.68
BRTADFE5184H24	784	24.60	84	50.5	35.35	14.73
BRTADFE6336H24	657	24.60	36	62.5	36.85	7.81
BRTADFE6342H24	676	24.60	42	62.5	38.35	9.11
BRTADFE6348H24	693	24.60	48	62.5	39.85	10.42
BRTADFE6354H24	712	24.60	54	62.5	41.35	11.72
BRTADFE6360H24	727	24.60	60	62.5	42.85	13.02
BRTADFE6366H24	747	24.60	66	62.5	44.35	14.32
BRTADFE6372H24	763	24.60	72	62.5	45.85	15.63
BRTADFE6378H24	783	24.60	78	62.5	47.35	16.93
BRTADFE6384H24	818	24.60	84	62.5	48.85	18.23

BRTADFE-H30 • Kit d'extension de séparation en feutre pour module dos-à-dos, 30 po. de hauteur


- Fournit une extension pour la confidentialité dans un environnement ouvert. Conçu pour toujours se connecter au kit de vitrine de séparation pour module dos-à-dos.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, d'un feutre de 9mm et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6,25 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1 po.
- BRTADFE51xxH30 sont destinés aux surfaces de 24 po. de profondeur et BRTADFE63xxH30 aux surfaces de 30 po. de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés et 6,25 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Le feutre de 9 mm est collable et est disponible dans une variété de couleurs.
- Peut être utilisé comme connexion gauche ou droite.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCHES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTADFE5136H30	623	30.6	36	50.5	25.85	6.31
BRTADFE5142H30	643	30.6	42	50.5	27.35	7.36
BRTADFE5148H30	658	30.6	48	50.5	28.85	7.42
BRTADFE5154H30	678	30.6	54	50.5	30.35	9.47
BRTADFE5160H30	694	30.6	60	50.5	31.85	10.52
BRTADFE5166H30	713	30.6	66	50.5	33.35	11.57
BRTADFE5172H30	731	30.6	72	50.5	34.85	12.63
BRTADFE5178H30	748	30.6	78	50.5	36.35	13.68
BRTADFE5184H30	784	30.6	84	50.5	37.85	14.73
BRTADFE6336H30	657	30.6	36	62.5	39.35	7.81
BRTADFE6342H30	676	30.6	42	62.5	40.85	9.11
BRTADFE6348H30	693	30.6	48	62.5	42.35	10.42
BRTADFE6354H30	712	30.6	54	62.5	43.85	11.72
BRTADFE6360H30	727	30.6	60	62.5	45.35	13.02
BRTADFE6366H30	747	30.6	66	62.5	46.85	14.32
BRTADFE6372H30	763	30.6	72	62.5	48.35	15.63
BRTADFE6378H30	783	30.6	78	62.5	49.85	16.93
BRTADFE6384H30	818	30.6	84	62.5	51.35	18.23

BRTADF-H24 • Trousse de paravent en feutre pour table simple, 24 po de hauteur


- Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, d'un feutre de 9mm et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6,237 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1,25 po.
- BRTADF24xxH24 sont destinés aux surfaces de 24 po. de profondeur et BRTADF30xxH24 aux surfaces de 30 po. de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés, 1,5 po. à l'arrière et 6,237 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Le feutre de 9 mm est collable et est disponible dans une variété de couleurs.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCHES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTADF2436H24	666	24.6	36	31.50	22.55	3.94
BRTADF2442H24	683	24.6	42	31.50	24.10	4.59
BRTADF2448H24	701	24.6	48	31.50	25.65	5.25
BRTADF2454H24	720	24.6	54	31.50	27.20	5.91
BRTADF2460H24	737	24.6	60	31.50	28.75	6.56
BRTADF2466H24	755	24.6	66	31.50	30.30	7.22
BRTADF2472H24	774	24.6	72	31.50	31.85	7.88
BRTADF2478H24	790	24.6	78	31.50	33.40	8.53
BRTADF2484H24	826	24.6	84	31.50	34.95	9.19
BRTADF3036H24	689	24.6	36	37.75	36.50	4.72
BRTADF3042H24	709	24.6	42	37.75	38.05	5.51
BRTADF3048H24	724	24.6	48	37.75	39.60	6.29
BRTADF3054H24	744	24.6	54	37.75	41.15	7.08
BRTADF3060H24	760	24.6	60	37.75	41.70	7.87
BRTADF3066H24	779	24.6	66	37.75	44.25	8.65
BRTADF3072H24	796	24.6	72	37.75	45.80	9.44
BRTADF3078H24	814	24.6	78	37.75	47.35	10.22
BRTADF3084H24	850	24.6	84	37.75	48.90	11.01

BRTADF-H30 • Trousse de paravent en feutre pour table simple, 30 po de hauteur


- Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, d'un feutre de 9mm et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6,237 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1,25 po.
- BRTADF24xxH30 sont destinés aux surfaces de 24 po. de profondeur et BRTADF30xxH30 aux surfaces de 30 po. de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés, 1,5 po. à l'arrière et 6,237 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Le feutre de 9 mm est collable et est disponible dans une variété de couleurs.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCHES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTADF2436H30	666	30.6	36	31.50	24.85	3.94
BRTADF2442H30	683	30.6	42	31.50	26.40	4.59
BRTADF2448H30	701	30.6	48	31.50	27.95	5.25
BRTADF2454H30	720	30.6	54	31.50	29.50	5.91
BRTADF2460H30	737	30.6	60	31.50	31.05	6.56
BRTADF2466H30	755	30.6	66	31.50	32.60	7.22
BRTADF2472H30	774	30.6	72	31.50	34.14	7.88
BRTADF2478H30	790	30.6	78	31.50	34.70	8.53
BRTADF2484H30	826	30.6	84	31.50	37.25	9.19
BRTADF3036H30	689	30.6	36	37.75	38.80	4.72
BRTADF3042H30	709	30.6	42	37.75	40.35	5.51
BRTADF3048H30	724	30.6	48	37.75	41.90	6.29
BRTADF3054H30	744	30.6	54	37.75	43.45	7.08
BRTADF3060H30	760	30.6	60	37.75	45.00	7.87
BRTADF3066H30	779	30.6	66	37.75	46.55	8.65
BRTADF3072H30	796	30.6	72	37.75	48.10	9.44
BRTADF3078H30	814	30.6	78	37.75	49.65	10.22
BRTADF3084H30	850	30.6	84	37.75	51.20	11.01

BRTADFE-H24 • Kit d'extension de séparation en feutre pour table simple, 24 po. de hauteur


- Fournit une extension pour la confidentialité dans un environnement ouvert. Conçu pour toujours se connecter au kit de vitrine de séparation pour module côte à côte.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, feutre de 9mm et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.237 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1 po.
- BRTADFE24xxH24 sont destinés aux surfaces de 24 po. de profondeur et BRTADFE30xxH24 aux surfaces de 30 po. de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés et 6,25 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Le feutre de 9 mm est collable et est disponible dans une variété de couleurs.
- Peut être utilisé comme connexion gauche ou droite.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTADFE2436H24	503	24.6	36	31.50	18.55	3.94
BRTADFE2442H24	552	24.6	42	31.50	20.10	4.59
BRTADFE2448H24	570	24.6	48	31.50	21.65	5.25
BRTADFE2454H24	588	24.6	54	31.50	23.20	5.91
BRTADFE2460H24	607	24.6	60	31.50	24.75	6.56
BRTADFE2466H24	623	24.6	66	31.50	26.30	7.22
BRTADFE2472H24	643	24.6	72	31.50	27.85	7.88
BRTADFE2478H24	658	24.6	78	31.50	29.40	8.53
BRTADFE2484H24	694	24.6	84	31.50	30.95	9.19
BRTADFE3036H24	522	24.6	36	37.75	32.50	4.72
BRTADFE3042H24	573	24.6	42	37.75	34.05	5.51
BRTADFE3048H24	589	24.6	48	37.75	35.60	6.29
BRTADFE3054H24	608	24.6	54	37.75	37.15	7.08
BRTADFE3060H24	625	24.6	60	37.75	38.70	7.87
BRTADFE3066H24	644	24.6	66	37.75	40.25	8.65
BRTADFE3072H24	659	24.6	72	37.75	41.80	9.44
BRTADFE3078H24	679	24.6	78	37.75	43.35	10.22
BRTADFE3084H24	714	24.6	84	37.75	44.90	11.01

BRTADFE-H30 - Kit d'extension de séparation en feutre pour table simple, 30 po. de hauteur


- Fournit une extension pour la confidentialité dans un environnement ouvert. Conçu pour toujours se connecter au kit de vitrine de séparation pour module côte à côte.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, feutre de 9mm et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6.237 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1 po.
- BRTADFE24xxH30 sont destinés aux surfaces de 24 po. de profondeur et BRTADFE30xxH30 aux surfaces de 30 po. de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés et 6,25 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Peut être utilisé comme connexion gauche ou droite.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTADFE2436H30	503	30.6	36	31.50	20.35	3.94
BRTADFE2442H30	552	30.6	42	31.50	21.90	4.59
BRTADFE2448H30	570	30.6	48	31.50	23.45	5.25
BRTADFE2454H30	588	30.6	54	31.50	25.00	5.91
BRTADFE2460H30	607	30.6	60	31.50	26.55	6.56
BRTADFE2466H30	623	30.6	66	31.50	28.10	7.22
BRTADFE2472H30	643	30.6	72	31.50	29.65	7.88
BRTADFE2478H30	658	30.6	78	31.50	31.20	8.53
BRTADFE2484H30	694	30.6	84	31.50	32.75	9.19
BRTADFE3036H30	522	30.6	36	37.75	34.30	4.72
BRTADFE3042H30	573	30.6	42	37.75	35.85	5.51
BRTADFE3048H30	589	30.6	48	37.75	37.40	6.29
BRTADFE3054H30	608	30.6	54	37.75	38.95	7.08
BRTADFE3060H30	625	30.6	60	37.75	40.50	7.87
BRTADFE3066H30	644	30.6	66	37.75	42.05	8.65
BRTADFE3072H30	659	30.6	72	37.75	43.60	9.44
BRTADFE3078H30	679	30.6	78	37.75	45.15	10.22
BRTADFE3084H30	714	30.6	84	37.75	46.70	11.01

BRTADPCPP4 - Kit de poteaux d'alimentation au plafond pour module dos-à-dos

- Le poteau de plafond amène le conduit d'alimentation du plafond et les câbles de données du plafond aux Power Troughs à hauteur du bureau.
- À utiliser avec BRTCF - Bridges Ceiling Feed.
- Une construction en deux parties permet la pose du conduit d'alimentation / de données.
- Comprend la visserie de montage et le cadre de plafond, finition peinte.
- Veuillez spécifier le séparateur central de 6 "plus court lorsque vous utilisez le kit de poteaux d'alimentation au plafond.

CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTADPCPP	283	99	4.75	1.50	13.00	0.48


BRTMKIT - Kit intermédiaire de vitrine de protection

- Kit à utiliser avec les séparateurs d'écran Bridges lorsque l'étagère de table d'extrémité est utilisée.
- Lors de l'installation, retirez les supports du capuchon d'extrémité et installez le BRTMKIT à la place.


CODE PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BRTMKIT	25	2	2	2	0.50	0.01

FreeFit • Table simple, plaques intercalaires d'une hauteur de 21 po

- Les plaques intercalaires montées sur la table FreeFit, soit sur une table simple ou sur une rangée de tables, sont en retrait de 6,5 po aux deux extrémités (par exemple - une plaque intercalaire installée sur une table FreeFit de 72 po (dimension véritable de 70 po) mesure 57 po).
- Le centre de toutes les plaques intercalaires se trouve toujours à 2,250 po du rebord arrière de la surface de travail. Veuillez prendre note que, pour cette raison, le jeu entre la plaque intercalaire et la surface de travail varie en fonction de l'épaisseur de la plaque (plaques intercalaires de 1,250 po BP sans cadre de 0,750 po et verre sans cadre de 0,250 po).
- Les plaques intercalaires de 48" (dimension réelle de 33") et 66" (dimension réelle de 51") sont munies de 2 ferrures de fixation.
- Les plaques intercalaires de 72" (dimension réelle de 57") sont munies de 3 ferrures de fixation.

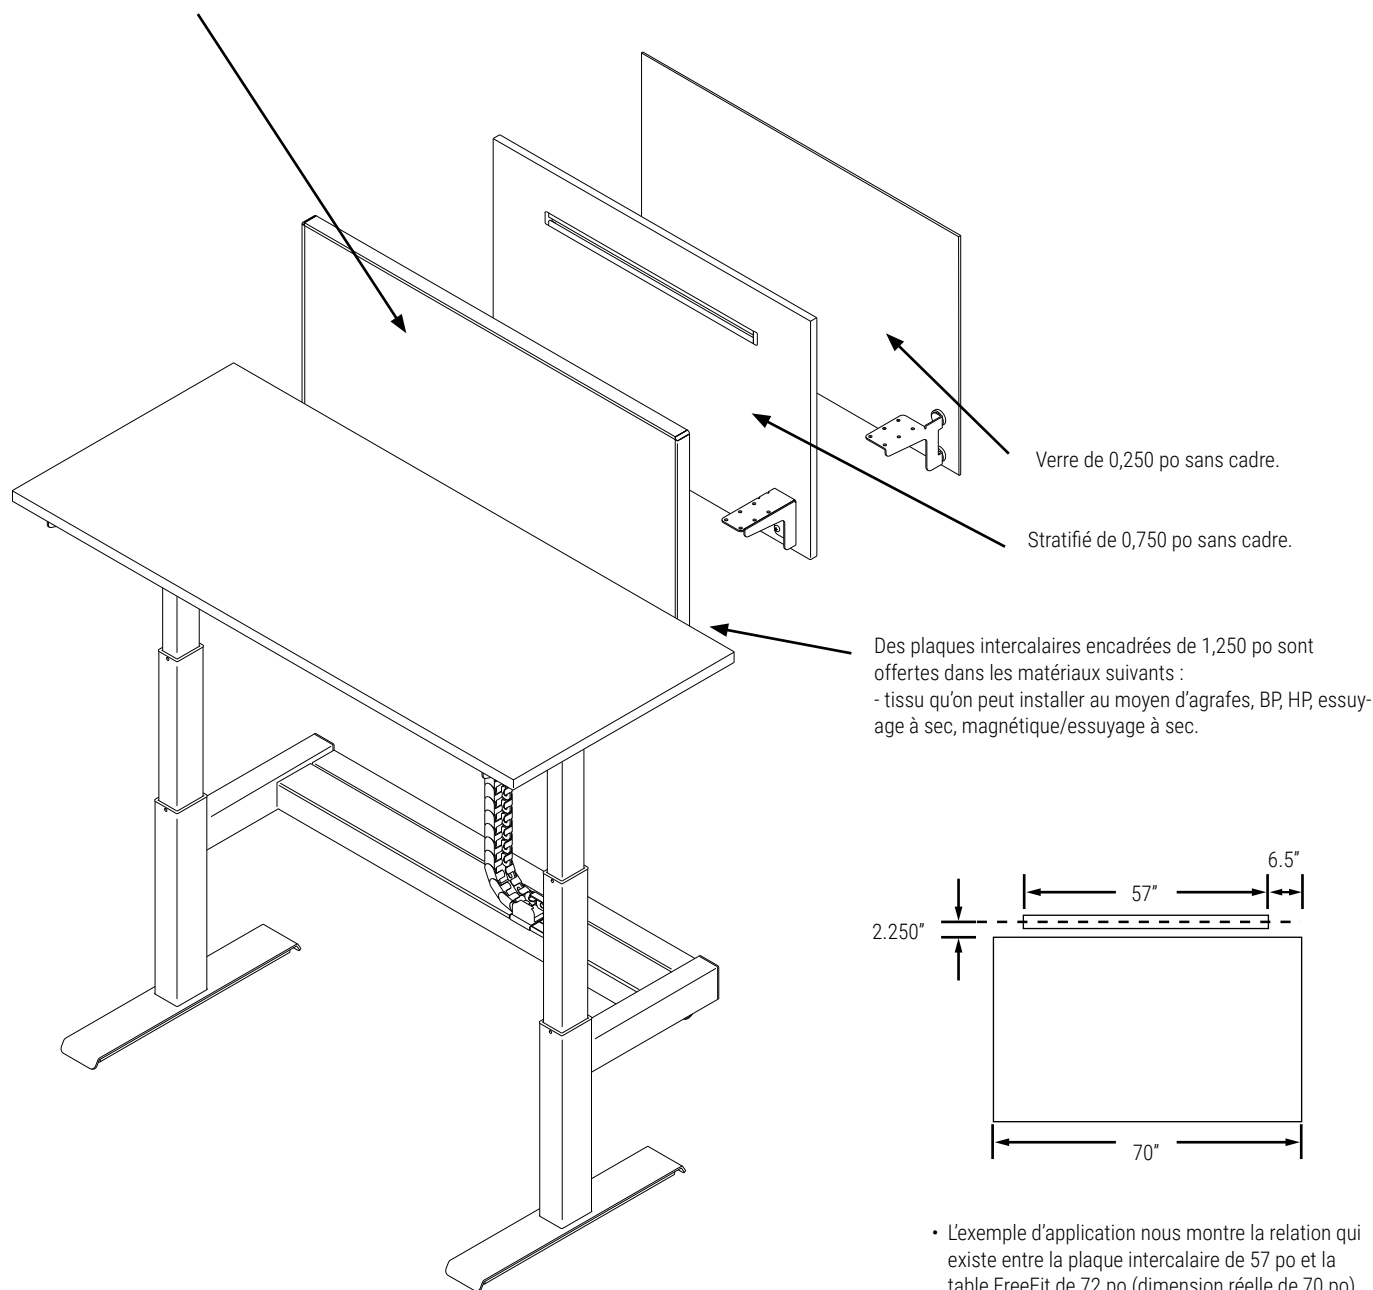

- L'exemple d'application nous montre la relation qui existe entre la plaque intercalaire de 57 po et la table FreeFit de 72 po (dimension réelle de 70 po).
- Exemple de commande :
BWATMFD72
(dimension réelle de 57 po) pour la pièce BWA-2D3072A8 (dimension réelle de 70 po)

BWATMFD/BWATMLD • Plaques intercalaires encadrées montées sur table


- Relie les éléments parallèles sur les tables FreeFit simples et dos à dos.
- Le cadre et la quincaillerie de montage des plaques intercalaires sont peints. Veuillez choisir parmi les peintures métalliques de finition standard.
- La plaque intercalaire fabriquée de tissu s'installe au moyen d'agrafes.
- Le centre de la plaque intercalaire peut être fabriqué de tissu, d'un stratifié à basse pression (BP), d'un stratifié à haute pression (HP), d'un tableau blanc qui s'essuie à sec (DE), d'un tableau magnétique qui s'essuie à sec (DM) du côté de l'utilisateur seulement.
- Se fixe sur le dessous de la surface de travail.
- Le jeu de 1,625 po entre la surface de travail et la plaque intercalaire permet le passage des câbles.
- Une fois installée, la plaque intercalaire mesure 15,7 po par rapport au haut de la surface de travail et 5,75 po sous la surface de travail.
- Les plaques intercalaires mesurant de 48 po à 66 po sont munies de deux ferrures de fixation. La plaque intercalaire 72 po est munie de trois ferrures de fixation.
- Lorsqu'on commande un tableau magnétique qui s'essuie à sec (DM), celui-ci se retrouve du côté de l'utilisateur seulement, alors qu'un tableau blanc qui s'essuie à sec (DE) se trouve du côté opposé.

TISSU QU'ON PEUT INSTALLER AU MOYEN D'AGRAFES

PRODUIT CODE	PRIX		TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
	GR1	GR2	H	L	P		
BWATMFD48	333	370	21.5	33	1.25	16	1.23
BWATMFD54	357	392	21.5	39	1.25	18	1.46
BWATMFD60	388	432	21.5	45	1.25	20	1.68
BWATMFD66	434	483	21.5	51	1.25	22	1.90
BWATMFD72	478	527	21.5	57	1.25	26	2.13

STRATIFIÉ


PRODUIT CODE	PRIX				TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
	LP	HP	DE	DM	H	L	P		
BWATMLD48	208	330	494	645	21.5	33	1.25	35	1.23
BWATMLD54	237	392	591	786	21.5	39	1.25	39	1.46
BWATMLD60	279	444	655	865	21.5	45	1.25	44	1.68
BWATMLD66	320	551	1107	1485	21.5	51	1.25	48	1.90
BWATMLD72	350	580	1130	1507	21.5	57	1.25	52	2.13

BWATMLLD • Plaques intercalaires stratifiées montées sur table

- Relient les éléments parallèles sur les tables FreeFit simples et dos à dos.
- Plaque intercalaire stratifiée et munie d'un rail intégré pour accessoires, installé d'un seul côté.
- Rail pour accessoires intégré et fabriqué d'aluminium anodisé, découpures et garnitures de rail blanches, ferrures enduites d'une poudre blanche.
- Tableaux à rebords en PVC à BP de 3/4 po. Veuillez préciser le type stratifié et le rebord de PVC de 3 mm.
- Se fixe sur le dessous de la surface de travail.
- Le jeu de 1,88 po entre la surface de travail et la plaque intercalaire permet le passage des câbles.
- Une fois installée, la plaque intercalaire mesure 15,7 po par rapport au haut de la surface de travail et 5,75 po sous la surface de travail.
- Les plaques intercalaires mesurant de 48 po à 66 po sont munies de deux ferrures de fixation. La plaque intercalaire 72 po est munie de trois ferrures de fixation.

LAMINATE


PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BWATMLLD48	249	21.5	33	0.75	16	1.23
BWATMLLD54	265	21.5	39	0.75	19	1.46
BWATMLLD60	280	21.5	45	0.75	21	1.68
BWATMLLD66	416	21.5	51	0.75	24	1.90
BWATMLLD72	431	21.5	57	0.75	27	2.13

BWATMGD • Plaques intercalaires en verre montées sur table


- La plaque intercalaire de verre non encadrée se fixe dans un sens parallèle aux tables simples et dos à dos.
- Verre trempé, décapé à l'acide d'un côté (qui donne un aspect givré), attaches de type disque en chrome satiné et ferrures d'appui en acier avec revêtement de poudre.
- Se fixe sur le dessous de la surface de travail.
- Le jeu de 2,13 po entre la surface de travail et la plaque intercalaire permet le passage des câbles.
- Une fois installée, la plaque intercalaire mesure 15,7 po par rapport au haut de la surface de travail et 4,75 po sous la surface de travail.
- Les plaques intercalaires mesurant de 48 po à 66 po sont munies de deux ferrures de fixation. La plaque intercalaire 72 po est munie de trois ferrures de fixation.
- Les quatre coins présentent un rayon de 1/2 po.

**GLASS
PRODUIT****CODE****PRIX****TAILLE (POUCES)****H****L****P****POIDS****LB****VOL****PI³**

BWATMGD48	537	21.5	33	0.25	16	1.23
BWATMGD54	578	21.5	39	0.25	19	1.46
BWATMGD60	619	21.5	45	0.25	22	1.68
BWATMGD66	656	21.5	51	0.25	24	1.90
BWATMGD72	697	21.5	57	0.25	28	2.13

BWAFWR • Écran Isoloir En Feutre Pour Tables Freefit

Simple




Fin de Course

- Entoure une table Freefit pour accroître l'intimité.
- Le feutre de 9 mm est punaisable et offert dans un choix de 18 teintes. À préciser.
- Installé, l'écran mesure 15,7 po H à partir de la face supérieure de la surface de travail.
- Préciser un fini métallique de série pour le profilé et les ferrures.
- Supplément de 83 \$ pour profilé anodisé.
- L'écran se prolonge de 1,5 po à l'arrière.
- Pour les tailles 2346, 2351 et 2352, le feutre sera fabriqué en une seule pièce, tandis que tous les autres seront fabriqués en deux pièces comme illustré.
- Remarque: Impossible d'utiliser l'option d'alimentation au plafond avec ce diviseur.


PRODUIT**CODE****PRIX****TAILLE (POUCES)****H****L****P****POIDS****LB****VOL****PI³**

BWAFWR2346	392	18.24	46.84	18.46	26.58	1.07
BWAFWR2352	416	18.24	52.84	18.46	28.40	1.21
BWAFWR2358	438	18.24	58.84	18.46	30.22	1.34
BWAFWR2364	580	18.24	64.84	18.46	32.02	0.74
BWAFWR2370	618	18.24	70.84	18.46	33.84	0.81
BWAFWR2946	444	18.24	46.84	24.46	30.74	1.07
BWAFWR2952	587	18.24	52.84	24.46	32.55	0.60
BWAFWR2958	625	18.24	58.84	24.46	34.37	0.67
BWAFWR2964	661	18.24	64.84	24.46	36.19	0.74
BWAFWR2970	703	18.24	70.84	24.46	38.00	0.81
Fin de Course						
BWAFWR2351	398	18.24	51.34	27.94	27.94	1.05
BWAFWR2951	586	18.24	51.34	32.09	32.09	0.62
BWAFWR2363	579	18.24	63.34	31.57	31.57	1.50
BWAFWR2963	660	18.24	63.34	35.73	35.73	0.87

BWAFPM • Séparateur de feutre parallèle


- Le séparateur en feutre se connecte en parallèle sur une seule table FreeFit ou dos à dos.
- Le feutre de 9 mm est collable et est disponible dans une large gamme de couleurs.
- Installé, le diviseur mesure 15,7" de haut à partir du haut de la surface de travail.
- Le kit comprend un séparateur en feutre, une extrusion de support et des supports gauche et droit.
- Veuillez choisir la finition du feutre et la finition métallique pour l'extrusion et les supports.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BWAFPN36	136	18.24	21	5.86	2.21	1.30
BWAFPN42	152	18.24	27	5.86	2.77	1.67
BWAFPN48	208	18.24	33	5.86	2.82	2.04
BWAFPN54	234	18.24	39	5.86	3.29	2.41
BWAFPN60	264	18.24	45	5.86	3.75	2.78
BWAFPN66	372	18.24	51	5.86	4.22	3.15
BWAFPN72	397	18.24	57	5.86	4.69	3.53

BWAFMPSN • Panneau de modestie en feutre



- Le panneau de fond en feutre se fixe au bas arrière d'une table FreeFit régulière et offre une intimité sous la surface de travail.
- Le feutre de 9 mm est collable et est disponible dans une large gamme de couleurs.
- Installé, le diviseur mesure 15" de haut sous le haut de la surface de travail.
- Le kit comprend une modestie en feutre, une extrusion de support et des supports gauche et droit.
- Veuillez choisir la finition du feutre et la finition métallique pour l'extrusion et les supports.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BWAFMPSN36	128	13.94	21	4.17	1.84	0.71
BWAFMPSN42	139	13.94	27	4.17	2.32	0.91
BWAFMPSN48	195	13.94	33	4.17	2.44	1.11
BWAFMPSN54	217	13.94	39	4.17	2.86	1.31
BWAFMPSN60	246	13.94	45	4.17	3.27	1.51
BWAFMPSN66	347	13.94	51	4.17	3.68	1.72
BWAFMPSN72	370	13.94	57	4.17	4.09	1.92

BWAFPDN • Kit séparateur en feutre et panneau de modestie

- Le kit de séparation en feutre et de panneau de fond se fixe au bas arrière d'une table FreeFit régulière et offre une intimité au-dessus et au-dessous de la surface de travail.
- Le feutre de 9 mm est collable et est disponible dans une large gamme de couleurs.
- Installé, le diviseur mesure 15,7" de haut à partir du haut de la surface de travail et 15" de haut sous le haut de la surface de travail.
- Le kit comprend deux séparateurs en feutre, une extrusion de support et des supports gauche et droit.
- Veuillez choisir la finition du feutre et la finition métallique pour l'extrusion et les supports.


PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BWAFPDN36	201	30.68	21	5.86	2.79	2.18
BWAFPDN42	219	30.68	27	5.86	3.56	2.81
BWAFPDN48	312	30.68	33	5.86	3.82	3.43
BWAFPDN54	346	30.68	39	5.86	4.5	4.06
BWAFPDN60	405	30.68	45	5.86	5.17	4.68
BWAFPDN66	618	30.68	51	5.86	5.85	5.31
BWAFPDN72	656	30.68	57	5.86	6.53	5.93

BWAFCL / R • Enveloppe d'angle en feutre

- L'enveloppe de coin en feutre se fixe sur le côté et le bas arrière d'une table FreeFit, s'enroule autour d'un côté et offre une intimité limitée.
- Le feutre de 9 mm est collable et est disponible dans une large gamme de couleurs.
- Installé, le diviseur mesure 15,7" de haut à partir du haut de la surface de travail.
- Le kit comprend des diviseurs de feutre, une extrusion de support et des supports de grande et petite taille.
- Veuillez choisir la finition du feutre et la finition métallique pour l'extrusion et les supports.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
BWAFCL2432L	283	18.24	32.46	18.52	4.99	6.35
BWAFCL2432R	283	18.24	32.46	18.52	4.99	6.35
BWAFCL2438L	323	18.24	38.46	18.52	5.46	7.52
BWAFCL2438R	323	18.24	38.46	18.52	5.46	7.52
BWAFCL2448L	347	18.24	47.46	18.52	6.16	9.28
BWAFCL2448R	347	18.24	47.46	18.52	6.16	9.28
BWAFCL3032L	319	18.24	32.46	24.52	5.72	8.40
BWAFCL3032R	319	18.24	32.46	24.52	5.72	8.40
BWAFCL3038L	343	18.24	38.46	24.52	6.19	9.95
BWAFCL3038R	343	18.24	38.46	24.52	6.19	9.95
BWAFCL3048L	369	18.24	47.46	24.52	6.89	12.28
BWAFCL3048R	369	18.24	47.46	24.52	6.89	12.28


FFTDP-H24 • Trousse de paravent en polycarbonate de table réglable en hauteur, 24 po de hauteur



- Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.
- Les vitrines de table sont légères et faciles à nettoyer.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, polycarbonate cannelé translucide et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6,237 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1,25 po.
- FFTDP24xxH24 sont destinés aux surfaces de 23" de profondeur et FFTD-P30xxH24 aux surfaces de 29" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés, 1,5 po. à l'arrière et 6,237 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
FFTDP2436H24	760	24.63	34	31.75	26.55	3.94
FFTDP2442H24	784	24.63	40	31.75	28.10	4.59
FFTDP2448H24	806	24.63	46	31.75	29.65	5.25
FFTDP2454H24	829	24.63	52	31.75	31.20	5.91
FFTDP2460H24	853	24.63	58	31.75	32.75	6.56
FFTDP2466H24	876	24.63	60	31.75	34.30	7.22
FFTDP2472H24	897	24.63	70	31.75	35.85	7.88
FFTDP2478H24	921	24.63	76	31.75	37.40	8.53
FFTDP2484H24	947	24.63	82	31.75	38.95	9.19
FFTDP3036H24	816	24.63	34	37.75	40.50	4.72
FFTDP3042H24	839	24.63	40	37.75	42.05	5.51
FFTDP3048H24	862	24.63	46	37.75	43.60	6.29
FFTDP3054H24	885	24.63	52	37.75	45.15	7.08
FFTDP3060H24	907	24.63	58	37.75	46.70	7.87
FFTDP3066H24	930	24.63	60	37.75	48.25	8.65
FFTDP3072H24	954	24.63	70	37.75	49.80	9.44
FFTDP3078H24	976	24.63	76	37.75	51.35	10.22
FFTDP3084H24	999	24.63	82	37.75	52.90	11.01


FFTDP-H30 • Trousse de paravent en polycarbonate de table réglable en hauteur, 30 po de hauteur



- Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.
- Les vitrines de table sont légères et faciles à nettoyer.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, polycarbonate cannelé translucide et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6,237 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1,25 po.
- FFTDP24xxH30 sont destinés aux surfaces de 23" de profondeur et FFTD-P30xxH30 aux surfaces de 29" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés, 1,5 po. à l'arrière et 6,237 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.


PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
FFTDP2436H30	853	30.63	34	31.75	26.55	3.94
FFTDP2442H30	882	30.63	40	31.75	28.10	4.59
FFTDP2448H30	907	30.63	46	31.75	29.65	5.25
FFTDP2454H30	932	30.63	52	31.75	31.20	5.91
FFTDP2460H30	960	30.63	58	31.75	32.75	6.56
FFTDP2466H30	986	30.63	60	31.75	34.30	7.22
FFTDP2472H30	1015	30.63	70	31.75	35.85	7.88
FFTDP2478H30	1039	30.63	76	31.75	37.40	8.53
FFTDP2484H30	1065	30.63	82	31.75	38.95	9.19
FFTDP3036H30	905	30.63	34	37.75	40.50	4.72
FFTDP3042H30	932	30.63	40	37.75	42.05	5.51
FFTDP3048H30	959	30.63	46	37.75	43.60	6.29
FFTDP3054H30	985	30.63	52	37.75	45.15	7.08
FFTDP3060H30	1012	30.63	58	37.75	46.70	7.87
FFTDP3066H30	1038	30.63	60	37.75	48.25	8.65
FFTDP3072H30	1064	30.63	70	37.75	49.80	9.44
FFTDP3078H30	1091	30.63	76	37.75	51.35	10.22
FFTDP3084H30	1118	30.63	82	37.75	52.90	11.01

FFTDG-H24 • Trousse de paravent en verre de table réglable en hauteur, 24 po de hauteur




- Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.
- Les vitrines de table sont faciles à nettoyer.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, verre clair (CLR) et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6,237 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1,25 po.
- FFTDG24xxH24 sont destinés aux surfaces de 23" de profondeur et FFTD-G30xxH24 aux surfaces de 29" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés, 1,5 po. à l'arrière et 6,237 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Le supplément pour verre dépoli (FRST) est de 20%.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
FFTDG2436H24	1024	24.6	34	31.50	26.55	3.94
FFTDG2442H24	1060	24.6	40	31.50	28.10	4.59
FFTDG2448H24	1091	24.6	46	31.50	29.65	5.25
FFTDG2454H24	1126	24.6	52	31.50	31.20	5.91
FFTDG2460H24	1159	24.6	58	31.50	32.75	6.56
FFTDG2466H24	1193	24.6	60	31.50	34.30	7.22
FFTDG2472H24	1226	24.6	70	31.50	35.85	7.88
FFTDG2478H24	1260	24.6	76	31.50	37.40	8.53
FFTDG2484H24	1294	24.6	82	31.50	38.95	9.19
FFTDG3036H24	1089	24.6	34	37.75	40.50	4.72
FFTDG3042H24	1122	24.6	40	37.75	42.05	5.51
FFTDG3048H24	1156	24.6	46	37.75	43.60	6.29
FFTDG3054H24	1191	24.6	52	37.75	45.15	7.08
FFTDG3060H24	1223	24.6	58	37.75	46.70	7.87
FFTDG3066H24	1258	24.6	60	37.75	48.25	8.65
FFTDG3072H24	1291	24.6	70	37.75	49.80	9.44
FFTDG3078H24	1325	24.6	76	37.75	51.35	10.22
FFTDG3084H24	1358	24.6	82	37.75	52.90	11.01

FFTDG-H30 • Trousse de paravent en verre de table réglable en hauteur, 30 po de hauteur


- **Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.**
- Les vitrines de table sont faciles à nettoyer.
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, verre clair (CLR) et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6,237 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1,25 po.
- FTDDG24xxH30 sont destinés aux surfaces de 23 "de profondeur et FTDDG30xxH30 aux surfaces de 29" de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés, 1,5 po. à l'arrière et 6,237 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Le supplément pour verre dépoli (FRST) est de 20%.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL P ³
		H	L	P		
FFTDG2436H30	1073	30.6	34	31.50	28.85	3.94
FFTDG2442H30	1107	30.6	40	31.50	30.40	4.59
FFTDG2448H30	1143	30.6	46	31.50	31.95	5.25
FFTDG2454H30	1177	30.6	52	31.50	33.50	5.91
FFTDG2460H30	1211	30.6	58	31.50	35.05	6.56
FFTDG2466H30	1246	30.6	60	31.50	36.60	7.22
FFTDG2472H30	1267	30.6	70	31.50	38.15	7.88
FFTDG2478H30	1317	30.6	76	31.50	39.70	8.53
FFTDG2484H30	1351	30.6	82	31.50	41.25	9.19
FFTDG3036H30	1142	30.6	34	37.75	42.80	4.72
FFTDG3042H30	1175	30.6	40	37.75	44.35	5.51
FFTDG3048H30	1211	30.6	46	37.75	45.90	6.29
FFTDG3054H30	1245	30.6	52	37.75	47.45	7.08
FFTDG3060H30	1279	30.6	58	37.75	49.00	7.87
FFTDG3066H30	1315	30.6	60	37.75	50.55	8.65
FFTDG3072H30	1336	30.6	70	37.75	52.10	9.44
FFTDG3078H30	1385	30.6	76	37.75	53.65	10.22
FFTDG3084H30	1419	30.6	82	37.75	55.20	11.01

FFTDF-H24 • Trousse de paravent en feutre pour table réglable en hauteur, 24 po de hauteur

- **Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.**
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, d'un feutre de 9mm et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6,237 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1,25 po.
- FFTDF24xxH24 sont destinés aux surfaces de 23 po. de profondeur et FFTDF30xxH24 aux surfaces de 29 po. de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés, 1,5 po. à l'arrière et 6,237 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Le feutre de 9 mm est collable et est disponible dans une variété de couleurs.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL P ³
		H	L	P		
FFTDF2436H24	666	24.6	34	31.50	22.55	3.94
FFTDF2442H24	683	24.6	40	31.50	24.10	4.59
FFTDF2448H24	701	24.6	46	31.50	25.65	5.25
FFTDF2454H24	720	24.6	52	31.50	27.20	5.91
FFTDF2460H24	737	24.6	58	31.50	28.75	6.56
FFTDF2466H24	757	24.6	60	31.50	30.30	7.22
FFTDF2472H24	774	24.6	70	31.50	31.85	7.80
FFTDF2478H24	790	24.6	76	31.50	33.40	8.53
FFTDF2484H24	826	24.6	82	31.50	34.95	9.19
FFTDF3036H24	689	24.6	34	37.75	36.50	4.72
FFTDF3042H24	709	24.6	40	37.75	38.05	5.51
FFTDF3048H24	724	24.6	46	37.75	39.60	6.29
FFTDF3054H24	744	24.6	52	37.75	41.15	7.08
FFTDF3060H24	760	24.6	58	37.75	41.70	7.87
FFTDF3066H24	779	24.6	60	37.75	44.25	8.65
FFTDF3072H24	796	24.6	70	37.75	45.80	9.44
FFTDF3078H24	814	24.6	76	37.75	47.35	10.22
FFTDF3084H24	850	24.6	82	37.75	48.90	11.01

FFTDF-H30 • Trousse de paravent en feutre pour table réglable en hauteur, 30 po de hauteur

- **Contribuent à la paix d'esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.**
- Les écrans sont faits de cadre en aluminium peint en poudre, d'un feutre de 9mm et tout les ferrure de raccord peint sont comprises.
- Les modules se prolongent de 6,237 po. à l'avant de chaque surface de travail.
- L'écran central se place au-dessus de l'espace entre les surfaces de travail permettant d'acheminer les câbles vers le chemin de câbles; l'espace pour chaque côté est d'environ 1,25 po.
- FFTDF24xxH30 sont destinés aux surfaces de 23 po. de profondeur et FFTDF30xxH30 aux surfaces de 29 po. de profondeur.
- La largeur et la profondeur sont des tailles nominales représentant les tailles de la table FreeFit. Permettre un surplomb de 0,25 po. sur les côtés, 1,5 po. à l'arrière et 6,237 po. à l'avant.
- Les cadres en aluminium peint sont offerts dans tous les finis Bridges de série. Le capuchon de garniture d'extrémité est disponible uniquement en CHR - charbon.
- Le feutre de 9 mm est collable et est disponible dans une variété de couleurs.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL P ³
		H	L	P		
FFTDF2436H30	660	30.6	34	31.50	24.85	3.94
FFTDF2442H30	679	30.6	40	31.50	24.60	4.59
FFTDF2448H30	694	30.6	46	31.50	27.95	5.25
FFTDF2454H30	712	30.6	52	31.50	29.50	5.91
FFTDF2460H30	726	30.6	58	31.50	31.05	6.56
FFTDF2466H30	745	30.6	60	31.50	32.60	7.22
FFTDF2472H30	760	30.6	70	31.50	34.15	7.88
FFTDF2478H30	778	30.6	76	31.50	35.70	8.53
FFTDF2484H30	817	30.6	82	31.50	37.25	9.19
FFTDF3036H30	693	30.6	34	37.75	38.80	4.72
FFTDF3042H30	711	30.6	40	37.75	40.35	5.51
FFTDF3048H30	725	30.6	46	37.75	41.90	6.29
FFTDF3054H30	744	30.6	52	37.75	43.45	7.08
FFTDF3060H30	760	30.6	58	37.75	45.00	7.87
FFTDF3066H30	778	30.6	60	37.75	46.55	8.65
FFTDF3072H30	792	30.6	70	37.75	48.10	9.44
FFTDF3078H30	811	30.6	76	37.75	49.65	10.22
FFTDF3084H30	849	30.6	82	37.75	51.20	11.01

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES – TABLES KADIN

- Généralités**

 - Les tables mesurant jusqu'à 96 po de longueur sont fabriquées d'une seule pièce; ceux mesurant de 108 po à 168 po sont fabriqués en deux pièces, et ceux de plus de 192 po sont fabriqués en trois pièces. Si un stratifié similibois ou un placage de bois est choisi, le fil du bois ne s'alignera pas.
 - Les bords adjacents des tables en deux ou trois pièces sont finis; les ferrures nécessaires au montage seront expédiées.
 - L'emplacement du passe-câbles doit être précisé au moment de la commande, sinon le module ne présentera aucun passe-câbles.
 - Toutes les surfaces de travail sont préperçées et dotées de douilles permettant un raccord métal à métal.
- Choix de chants B et W**

 - Les tables rectangulaires LKD avec un chant B ou W présentent un arrondi de 1 po à chaque coin. Pour des coins carrés, ajouter NR à la fin du code de produit.
 - L'option NR, sans supplément, est offerte uniquement pour les profils de chant B et W.
 - Les plateaux de table sont offerts en stratifié haute pression en deux épaisseurs, soit B (1 1/16 po) ou W (1 7/16 po).

Choix de chants KL/KV/FV


 - Les tables rectangulaires LKD avec un chant KL/KV/FV présentent des coins carrés. Le choix de coins arrondis n'est pas offert.
 - Les plateaux de tables mesurent 1 3/16 po d'épaisseur.
 - KL désigne une surface en stratifié haute pression avec chant de 3 mm en PVC à profil à 45o inversé de 2 po.
 - FV désigne une surface en placage avec chant plat plat de 3 mm en bois dur.
 - KV désigne une surface en placage avec chant de 3 mm en bois dur. de 3 mm en bois dur à profil à 45o inversé de 2 po.

TABLES • GUIDE DE COMMANDE

CODES : La liste de prix emploie un système de codage facile à comprendre. Chaque code alphanumérique est propre à chaque module, simplifiant la commande et réduisant le risque d'erreur.

EXEMPLE – POUR COMMANDER UNE TABLE


CODE DE PRODUIT: LKD3636
L = Licence
KD = Table Kadin
3636 = Profondeur x largeur



Chants:	Chant B	Chant W	Chant KL	Chant FV	Chant KV
	Surface en stratifié et chant en PVC	Surface en stratifié et chant en PVC	Surface en stratifié et chant en PVC	Surface en placage et chant en bois	Surface en placage et chant en bois
	HP (B) 1,062 po d'épaisseur	HP (W) 1,437 po d'épaisseur	HP (KL) 1,187 po d'épaisseur	W (FV) 1,187 po d'épaisseur	W (KV) 1,187 po d'épaisseur
	B	W	KL	FV	KV


EMPLACEMENT DES PASSE-CÂBLES – TABLES LKD

Table carrée (emplacement TC uniquement)




- La table LKD3636 peut recevoir le passe-câbles BG5.
- La table LKD4242, LKD5454, et LKD6060 peut recevoir tous les passe-câbles et modules.
- LKD4248, LKD4254, LKD4854
- Remarque : accepte également GCSRTMCD6xx.

Table circulaire (emplacement TC uniquement)



- La table LKD3636 peut recevoir le passe-câbles BG5.
- La table LKD42DIA, LKD48DIA, LKD54DIA, et LKD60DIA peut recevoir les passe-câbles et modules BG5, MSPDM.

Tables rectangulaires



EMPLACEMENT TC UNIQUEMENT

LKD3648
LKD3654
LKD4248
LKD4254
LKD4854

- LKD4248, LKD4254 et LKD4854 acceptent également
- GCRTMCD602, GCRTMCD622 et GCRTMCD642.

JUSQU'À 3 PASSE-CÂBLES – EMPLACEMENT TL, TC ET/OU TR


LKD3678, LKD3684, LKD3696
LKD4278, LKD4284, LKD4296
LKD4878, LKD4884, LKD4896

UN CHOIX D'EMPLACEMENT UNIQUEMENT - TL, TC OU TR

LKD3660, LKD3666, LKD3672
LKD4260, LKD4266, LKD4272

(Peut recevoir les modules BG5, MSPDM, LCTM101, LRTM101, LCTM102)

Tables rectangulaires, 2 pièces

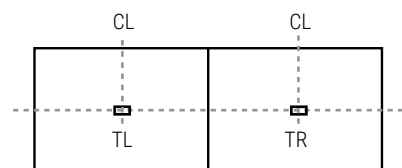


JUSQU'À 2 PASSE-CÂBLES – EMPLACEMENT TL ET/OU TR

LKDxxxx

Toutes les dimensions

Tables rectangulaires, 3 pièces

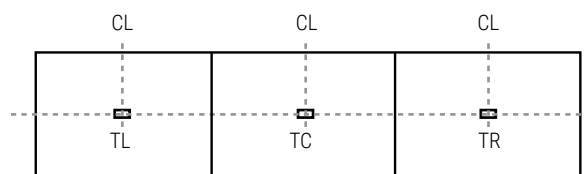

JUSQU'À 3 PASSE-CÂBLES – EMPLACEMENT TL, TC ET/OU TR




LKDxxxx

Toutes les dimensions


Nota : Les passe-câbles sont orientés dans le sens de la longueur de la table.

Solution d'alimentation ModPower

- Solutions d'alimentation pour espaces flexibles. Connectez jusqu'à quatre unités (au Canada)/ six unités aux États-Unis à partir d'une seule alimentation avec prise NEMA pour fournir des ports d'alimentation et de charge au dessus de la table. Modules en surface et modules à pince disponibles.
 - Facile à installer; conforme au code qui permet aux utilisateurs d'optimiser n'importe quel espace en offrant un accès pratique à l'alimentation. Parfait pour les zones de formation, les salles de réunion, les postes de travail au bureau et plus encore. Les unités sont dotées de prises inviolables ainsi que de ports de charge USB-A et USB-C.
 - Connecteurs faciles à utiliser qui sont sans danger au toucher avec un loquet supplémentaire pour éviter une séparation involontaire. Poussez facilement ensemble pour connecter et appuyez simplement sur le loquet pour déconnecter.
 - La longueur totale maximale ne doit pas dépasser 48,5 pieds par alimentation. Homologué UL selon UL962A SD, la norme pour les unités de distribution d'alimentation de meubles pour les tables d'espace de travail portables/mobiles.
- Certifié selon la norme CSA C22.2 n° 203-16.
 - Fonctionne avec les produits Licence, Terina et Bridges.
 - Le module monté en surface est livré avec un support de serrage qui s'adaptera à tout matériel au de 1/2" à 1-1/2" d'épaisseur ; des supports supplémentaires sont également inclus pour les options de montage à vis qui peuvent s'adapter aux positions verticales ou horizontales.
 - Les modules peuvent être intégrés dans des surfaces mais la surface doit être spécifiée comme spéciale.

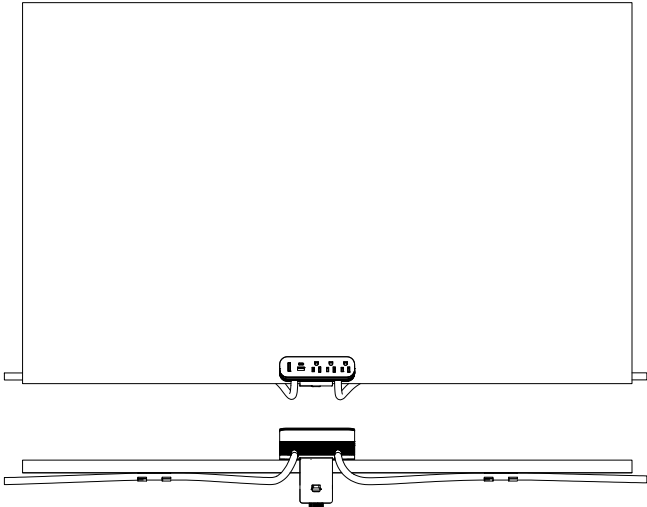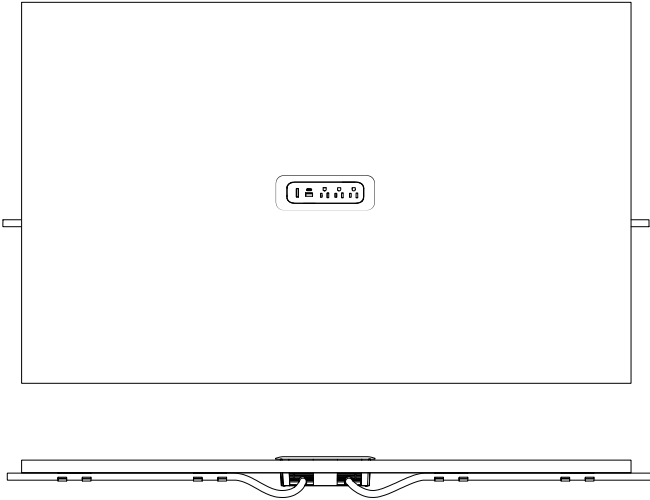


CMDSF10 • Unité d'encastrement de démarrage ModPower



- L'unité de démarrage ModPower comprend un cordon de 10' avec une prise NEMA et un cordon de connexion de 3'.
- Unité équipée de trois prises inviolables de 15 A, d'un port de charge USB-A et d'un USB-C et d'un disjoncteur.
- 4 clips de cordon de gestion des câbles inclus.
- MG à la fin du code indique une finition magnésium, tandis que WH est une finition blanche.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
GMDSF10MG	597	2.63	7.63	2.63	3.44	1.0
GMDSF10WH	597	2.63	7.63	2.63	3.44	1.0


GMDCF3 • Unité d'encastrement intermédiaire ModPower



- L'unité centrale ModPower comprend deux cordons de connexion de 3'.
- Unité équipée de trois prises inviolables de 15 A et 12 A, d'un port de charge USB-A et d'un port de charge USB-C et d'un disjoncteur.
- 4 clips de cordon de gestion des câbles inclus.
- MG à la fin du code indique une finition magnésium, tandis que WH est une finition blanche.


PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
GMDCF3MG	562	2.63	7.63	2.63	2.44	1.0
GMDCF3WH	562	2.63	7.63	2.63	2.44	1.0

GMDEF3 • Unité d'encastrement d'extrémité ModPower




- L'unité d'extrémité ModPower comprend un cordon de connexion de 3'.
- Unité équipée de trois prises inviolables de 15 A et 12 A, d'un port de charge USB-A et d'un port de charge USB-C et d'un disjoncteur.
- 2 clips de cordon de gestion des câbles inclus.
- MG à la fin du code indique une finition magnésium, tandis que WH est une finition blanche.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PF
GMDEF3MG	494	2.63	7.63	2.63	1.85	1.0
GMDEF3WH	494	2.63	7.63	2.63	1.85	1.0

GMDSA10 • Unité montée sur démarreur ModPower


- L'unité de démarrage ModPower comprend un cordon de 10' avec une prise NEMA et un cordon de connexion de 3'.
- Unité équipée de trois prises inviolables de 15 A, d'un port de charge USB-A et d'un USB-C et d'un disjoncteur.
- Comprend une pince de bord et 3 autres méthodes de montage ; et 4 clips de cordon de gestion des câbles.
- MG à la fin du code indique une finition magnésium, tandis que WH est une finition blanche.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GMDSA10MG	631	2.5	6.13	1.75	4.33	1.0
GMDSA10WH	631	2.5	6.13	1.75	4.33	1.0

GMDCA3 • Unité montée au milieu ModPower


- L'unité centrale ModPower comprend deux cordons de connexion de 3'.
- Unité équipée de trois prises inviolables de 15 A et 12 A, d'un port de charge USB-A et d'un port de charge USB-C et d'un disjoncteur.
- Comprend une pince de bord et 3 autres méthodes de montage ; et 4 clips de cordon de gestion des câbles.
- MG à la fin du code indique une finition magnésium, tandis que WH est une finition blanche.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GMDCA3MG	597	2.5	6.13	1.75	3.33	1.0
GMDCA3WH	597	2.5	6.13	1.75	3.33	1.0

CMDEA3 • Unité montée en bout ModPower


- L'unité d'extrémité ModPower comprend un cordon de connexion de 3'.
- Unité équipée de trois prises inviolables de 15 A et 12 A, d'un port de charge USB-A et d'un port de charge USB-C et d'un disjoncteur.
- Comprend une pince de bord et 3 autres méthodes de montage ; et 2 clips de cordon de gestion des câbles.
- MG à la fin du code indique une finition magnésium, tandis que WH est une finition blanche.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GMDEA3MG	528	2.5	6.13	1.75	2.75	1.0
GMDEA3WH	528	2.5	6.13	1.75	2.75	1.0

CMDCLIPS • Clips de gestion ModPower

- Comprend 10 pinces.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GMDCLIPS	102	0.6	2.6	2.5	0.3	0.2

GMDJ36BK • Cavalier d'interconnexion ModPower


- Cordon d'interconnexion ModPower pour ajouter une longueur de cordon supplémentaire de 3 pieds entre les unités ModPower.
- Paquet de 2, chaque 3 pieds avec connecteur mâle et femelle.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GMDJ36BK	329		36		1.38	0.9

LKD • Table carrée

- Les pieds peuvent être finis chromés ou peints.
- L'entretoise est offerte dans un fini peint uniquement.

PRODUIT CODE	PRIX							TAILLE (POUCES)				POIDS		VOL
	B	W	KL	FV	KV	H(B)	H(W)	L	P	LB	PP			
LKD3636	1193	1339	1544	1760	1821	29	29.5	36	36	73	4			
LKD4242	1363	1503	1803	2097	2182	29	29.5	42	42	86	4			
LKD4848	1600	1769	2097	2482	2594	29	29.5	48	48	107	5			
LKD5454	1763	1968	2522	3009	3150	29	29.5	54	54	120	5			
LKD6060	1943	2187	2891	3490	3667	29	29.5	60	60	135	6			

LKD • Table circulaire


- Les pieds peuvent être finis chromés ou peints.
- L'entretoise est offerte dans un fini peint uniquement.

PRODUIT CODE	PRIX							TAILLE (POUCES)				POIDS		VOL
	B	W	KL	FV	KV	H(B)	H(W)	L	P	LB	PP			
LKD36DIA	962	1111	1310	1580	1656	29	29.5	36	36	66	3			
LKD42DIA	1131	1272	1624	1989	2093	29	29.5	42	42	78	3			
LKD48DIA	1344	1520	1976	2451	2592	29	29.5	48	48	99	4			
LKD54DIA	1507	1717	2430	3030	3206	29	29.5	54	54	111	4			
LKD60DIA	1684	1938	2873	3624	3835	29	29.5	60	60	126	5			

LKD4 • Table circulaire, 4 pieds


- Les pieds peuvent être finis chromés ou peints.
- L'entretoise est offerte dans un fini peint uniquement.

PRODUIT CODE	PRIX							TAILLE (POUCES)				POIDS		VOL
	B	W	KL	FV	KV	H(B)	H(W)	L	P	LB	PP			
LKD436DIA	1193	1339	1458	1726	1804	29	29.5	36	36	66	3			
LKD442DIA	1363	1503	1779	2146	2248	29	29.5	42	42	78	3			
LKD448DIA	1600	1769	2162	2638	2780	29	29.5	48	48	99	4			
LKD454DIA	1763	1968	2573	3176	3348	29	29.5	54	54	111	4			
LKD460DIA	1943	2187	3035	3785	3996	29	29.5	60	60	126	5			

LKD • Table rectangulaire


- Les pieds peuvent être finis chromés ou peints.
- L'entretoise est offerte dans un fini peint uniquement.

PRODUIT CODE	PRIX							TAILLE (POUCES)				POIDS		VOL
	B	W	KL	FV	KV	H(B)	H(W)	L	P	LB	PP			
LKD3648	1411	1559	1784	2074	2156	29	29.5	48	36	75	4			
LKD3654	1472	1637	1951	2274	2369	29	29.5	54	36	81	4			
LKD3660	1536	1717	2068	2432	2536	29	29.5	60	36	88	5			
LKD3666	1600	1798	2190	2588	2702	29	29.5	66	36	95	5			
LKD3672	1660	1876	2308	2741	2869	29	29.5	72	36	101	5			
LKD3678	1723	1952	2427	2898	3038	29	29.5	78	36	105	5			
LKD3684	1788	2032	2549	3054	3200	29	29.5	84	36	108	5			
LKD3696	1914	2190	2786	3366	3532	29	29.5	96	36	115	6			
LKD4248	1512	1658	1942	2277	2376	29	29.5	48	42	87	4			
LKD4254	1586	1747	2124	2503	2614	29	29.5	54	42	90	5			
LKD4260	1659	1836	2263	2682	2808	29	29.5	60	42	94	5			
LKD4266	1736	1926	2402	2867	2999	29	29.5	66	42	101	5			
LKD4272	1808	2014	2539	3045	3193	29	29.5	72	42	106	5			
LKD4278	1884	2103	2677	3225	3384	29	29.5	78	42	110	6			
LKD4284	1955	2192	2815	3408	3577	29	29.5	84	42	113	6			
LKD4296	2104	2370	3092	3766	3962	29	29.5	96	42	129	6			
LKD4854	1721	1900	2301	2735	2858	29	29.5	54	48	94	5			
LKD4860	1804	2001	2457	2937	3077	29	29.5	60	48	99	5			
LKD4866	1887	2098	2613	3142	3295	29	29.5	66	48	107	6			
LKD4872	1970	2197	2768	3347	3515	29	29.5	72	48	114	6			
LKD4878	2052	2297	2928	3553	3735	29	29.5	78	48	120	6			
LKD4884	2136	2396	3083	3757	3954	29	29.5	84	48	125	6			
LKD4896	2300	2595	3397	4169	4390	29	29.5	96	48	149	7			

LKD • Table rectangulaire, 2 pièces

- Les pieds peuvent être finis chromés ou peints.
- L'entretoise est offerte dans un fini peint uniquement.

PRODUIT CODE	PRIX		KL	FV	KV	TAILLE (POUCES)				POIDS		VOL PI ³
	B	W				H(B)	H(W)	L	P	LB	PI ³	
LKD36108	2634	2839	3510	4159	4346	29	29.5	108	36	154	7	
LKD36120	2767	2995	3748	4473	4681	29	29.5	120	36	164	8	
LKD42108	2809	3042	3855	4612	4832	29	29.5	108	42	124	8	
LKD42120	2959	3214	4132	4973	5217	29	29.5	120	42	141	9	
LKD48108	3020	3272	4200	5066	5317	29	29.5	108	48	127	9	
LKD48120	3191	3474	4515	5475	5757	29	29.5	120	48	151	9	
LKD48132	3356	3663	4827	5886	6194	29	29.5	132	48	164	10	
LKD48144	3399	3713	5140	6295	6632	29	29.5	144	48	181	10	
LKD48156	3687	4045	5453	6705	7068	29	29.5	156	48	191	11	
LKD48168	3852	4234	5767	7116	7505	29	29.5	168	48	206	11	
LKD48180	4141	4566	6082	7525	7942	29	29.5	180	48	220	12	
LKD54144	3798	4160	5643	6943	7320	29	29.5	144	54	193	11	
LKD54168	4161	4581	6344	7858	8301	29	29.5	168	54	214	12	
LKD60144	4020	4417	6098	7542	7963	29	29.5	144	60	206	12	
LKD60168	4420	4874	6874	8558	9047	29	29.5	168	60	227	13	

LKD • Table rectangulaire, 3 pièces

- Les pieds peuvent être finis chromés ou peints.
- L'entretoise est offerte dans un fini peint uniquement.

PRODUIT CODE	PRIX		KL	FV	KV	TAILLE (POUCES)				POIDS		VOL PI ³
	B	W				H(B)	H(W)	L	P	LB	PI ³	
LKD48192	4657	5089	6881	8423	8870	29	29.5	192	48	279	14	
LKD54192	5005	5478	7537	9268	9773	29	29.5	192	54	288	15	
LKD54216	5368	5897	8239	10185	10751	29	29.5	216	54	270	16	
LKD54240	5732	6317	8938	11102	11733	29	29.5	240	54	298	17	
LKD60192	5300	5814	8145	10070	10630	29	29.5	192	60	257	16	
LKD60216	5699	6272	8921	11085	11714	29	29.5	216	60	283	17	
LKD60240	6097	6729	9693	12100	12797	29	29.5	240	60	311	18	

LICENCE 2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Certifié Greenguard (www.greenguard.org)
- Conforme à la norme CARB
- Certifier level 2MC (www.levelcertifi ed.org)
- Respecte ou surpasse les normes ANSI/BIFMA X5.9.2004, ANSI/BIFMA X5.5.2008 et CAN/CGSB 44-227-2008
- L'usine est certifiée ISO 9001:2008 (qualité)
- L'usine est certifiée ISO 14001:2004 (environnement)
- L'usine est certifiée OHSAS 18001:2007 (santé et sécurité)
- Entièrement fabriqué au Canada
- Garantie à vie
- Plus de 6 500 modules de série
- Des modules hors série sont possibles, moyennant un délai de production de cinq semaines
- Plus de 24 finis mélaminés offerts de série
- La couleur du chant peut être précisée – choisissez parmi 20 couleurs et motifs
- Les coquilles de bureau et les retours rectangulaires sont réversibles
- Le dessus des modules est posé sur les parois latérales
- Les dessus en mélamine thermofusionnée mesurent 1 po d'épaisseur
- Les dessus en stratifié haute pression peuvent mesurer 1 1/16 po ou 1 7/16 po d'épaisseur
- Un style de chant est offert pour les dessus : Boulevard (S)
- Les surfaces sont fabriquées à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 livres recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement ou de stratifié haute pression (en option)
- Les châssis sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 livres recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée
- Un chant agencé de 3 mm ceinture toutes les surfaces de travail, les panneaux latéraux, les tiroirs et les portes
- Un panneau de fond pleine hauteur et un panneau de fond partiel de 10 po sont offerts de série
- Des portes en verre givré à cadre en aluminium anodisé sont offertes; aucune poignée n'est comprise
- Les tiroirs simples sont montés sur des coulisses à roulement à billes à extension com-

plète de qualité supérieure

- Les tiroirs classeurs sont montés sur des coulisses à roulement à billes à extension complète progressive de qualité supérieure
- Les tiroirs classeurs peuvent recevoir des chemises suspendues de format lettre ou grand format (se reporter à la rubrique Capacité des tiroirs classeurs à la page G.2)
- Des serrures sont de série sur tous les modules et sont offertes dans un fini noir ou argenté, à préciser
- Tous les classeurs latéraux sont munis d'un dispositif d'interverrouillage
- Des poignées en applique sont de série pour les tiroirs de bureaux
- Les fonds de tiroirs sont installés dans une rainure toupillée dans les parois du tiroir
- Les devants de tiroirs sont ceinturés d'une bande de chant agencée de 3 mm
- Tous les tiroirs se verrouillent de série
- Possibilité de clés identiques
- Les caissons sont offerts dans une largeur de 15,5 po et dans des profondeurs de 18, 20, 23, 24, 29, 30 ou 36 po
- Un porte-crayons est compris
- Tous les caissons mobiles peuvent être munis d'un contrepoids en option
- Les modules de rangement sont dotés de patins de mise à niveau de 5/16 po x 1 po facilement accessibles de l'extérieur du module. Tous les autres modules présentent des patins de mise à niveau de 5/16 po x 2 po
- Trois styles sont offerts pour les pieds monobranches, soit un pied carré de 2,5 po ou de 3 po, un pied circulaire de 3 po ou un pied circulaire de 6 po
- Six choix de poignées sont offerts
- Les modules de rangement sont offerts dans un choix de quatre hauteurs : 29 po, 50 po, 65,8 po ou 72,8 po
- Les modules latéraux sont offerts en trois largeurs, soit 30 po, 36 po ou 42 po
- Des passe-câbles rectangulaires sont de série et peuvent être précisés à divers emplacements de série (se reporter à la rubrique Emplacement des passe-câbles à la page A.10)
- Des modules d'alimentation sont offerts dans divers styles et configurations
- En option, les devants de tiroirs et de portes sont offerts dans un fini autre que celui du châssis, à préciser. À noter que la plaque de protection sera agencée au fini du devant de tiroir ou de porte, à moins d'une indication contraire

MEUBLES AUTOPORTANTS • RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Surfaces de travail

Les surfaces de travail sont offertes en trois épaisseurs : LP (1 po), B (1 1/16 po) ou W (1 7/16 po). Elles sont prépercées pour recevoir les raccords (configurations de bureaux). Dessus rectangulaires, arqués, biseautés et ondulés offerts

Chants

Offertes en trois épaisseurs : LP (1 po), B (1 1/16 po) ou W (1 7/16 po)

Les chants de style Boulevard (S) en PVC similibois sont offerts dans les épaisseurs B et W uniquement

Choix de chants

Chant Boulevard (S)

"LP" Épaisseur



1 po

HP "B" Épaisseur



1 1/16 po

HP "W" Épaisseur



1 7/16 po

Ferrures

Toutes les ferrures nécessaires sont comprises

Panneaux de fond

Un panneau de fond pleine hauteur (27 5/8 po H) et un panneau de fond mi-hauteur (10 po – option H) sont offerts

Les panneaux de fond sont montés en affleurement des panneaux latéraux de 24 po, 30 po et 36 po P

Ils peuvent être installés en retrait sur les modules avec panneaux de fond de 30 po et de 36 po P

La distance du retrait est de 6 po

Seuls les panneaux de fond affleurants sont possibles pour les coquilles et surfaces de transition prolongées

Seuls les panneaux de fond pleine hauteur sont possibles pour les bureaux L2D rectangulaires, arqués ou biseautés

Une bande de chant garnit toutes les arêtes exposées

Panneaux latéraux

Le terme « panneau latéral » sert à désigner les parois latérales (côtés) d'une coquille, d'un bureau à

un caisson ou d'un retour.

Les panneaux latéraux étroits ou de bout servent à configurer une table bureau intégrant un îlot.

Les panneaux latéraux sont interchangeables et peuvent s'installer à gauche ou à droite.

Les panneaux latéraux de 24 po, 30 po et 36 po P sont prépercés pour recevoir un panneau de fond pleine hauteur ou mi-hauteur monté en affleurement.

Les panneaux latéraux de 30 po et de 36 po P sont utilisés pour recevoir un panneau de fond pleine hauteur ou mi-hauteur monté en retrait.

Les arêtes exposées des panneaux et panneaux latéraux sont garnies d'une bande de chant de 3 mm.

La face supérieure des panneaux étroits est toupillée pour permettre d'acheminer les câbles. Une ferrure plate est comprise.

Une bande de chant garnit tous les bords inférieurs.

Poignées

Quatre styles de poignées sont offerts

Les choix sont les suivants : BB = Poignée arquée, noir mat
BC = Poignée arquée, chrome mat





UB = Poignée en U, noir mat

UC = Poignée en U, chrome mat

FA = Poignée plate, finie aluminium

RN = Poignée ronde, finie nickel


Espacement entre les trous de montage = 192 mm e-lock



EMPLACEMENT DES PASSE-CÂBLES



Notes
Toutes les surfaces de travail sont dotées de série de passe-câbles rectangulaires BG5.
Les surfaces de travail de 54 po L et moins présentent un passe-câbles.
Les surfaces de travail de plus de 54 po L présentent deux passe-câbles.

L'emplacement du passe-câbles doit être précisé au moment de la commande, sinon le module ne présentera aucun passe-câbles.

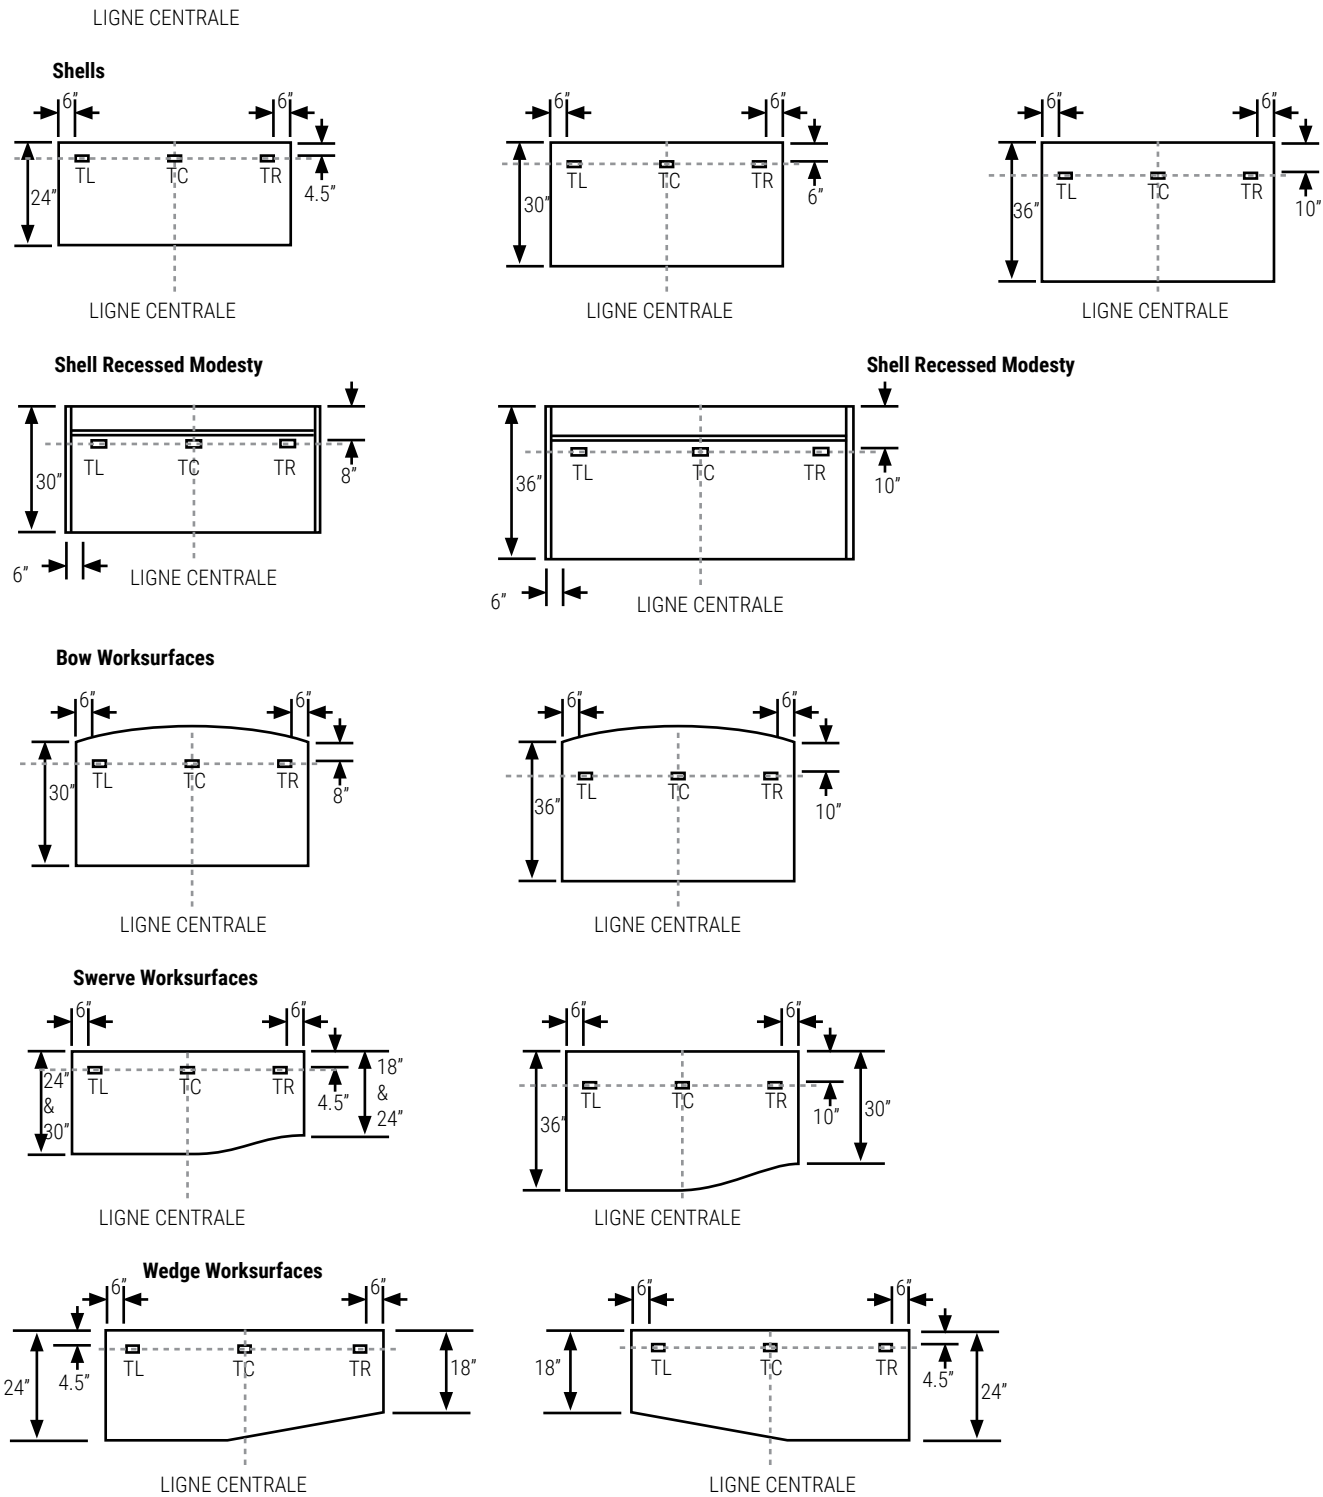


EMPLACEMENT DES PASSE-CÂBLES


Tables en P –L2T

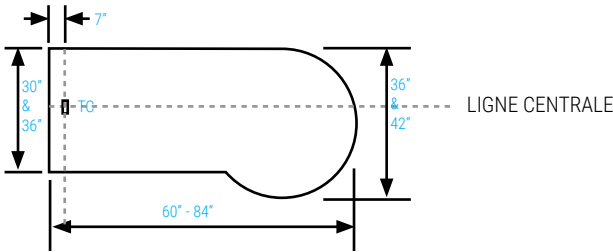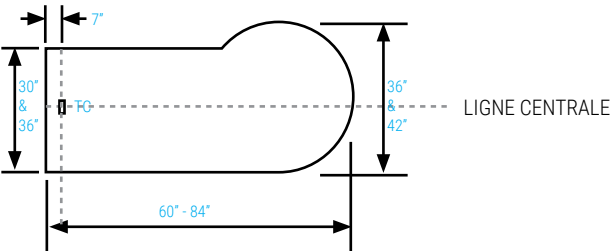


Tables en D prolongées L2TED

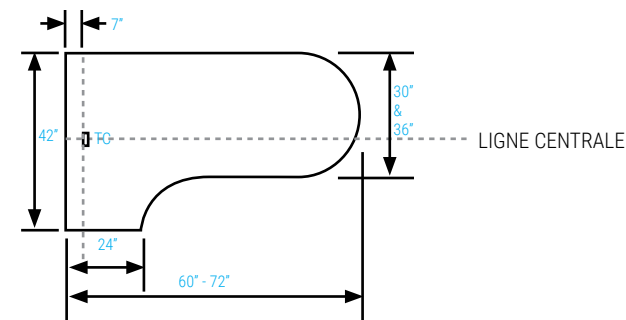


Tables en D

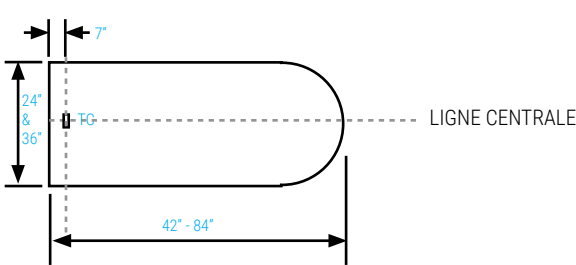


Modules de coin prolongé – L2EC

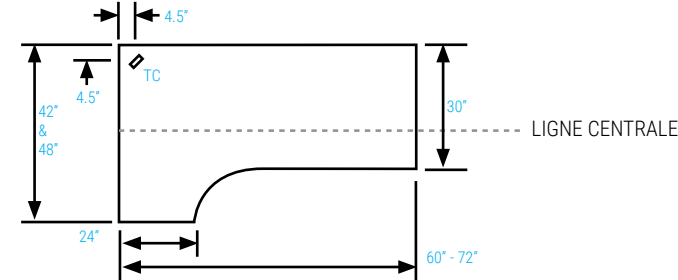


Modules de coin en D avec découpe – L2TEDCO

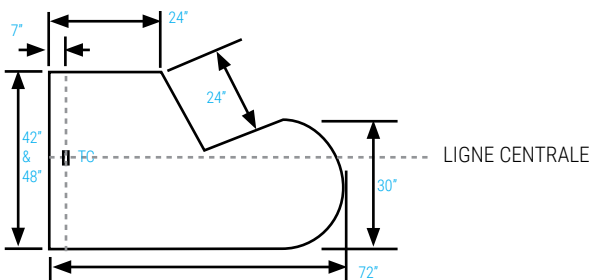


Module Coin Prolongé, Modeste en Retrait

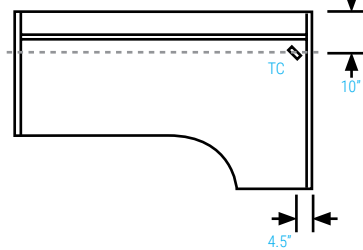


Module de Forme Biseau Modestie en Retrait

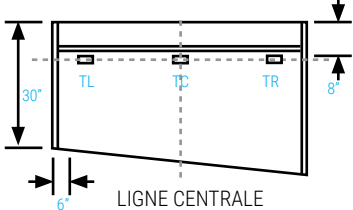

Modules de coin – Une pièce


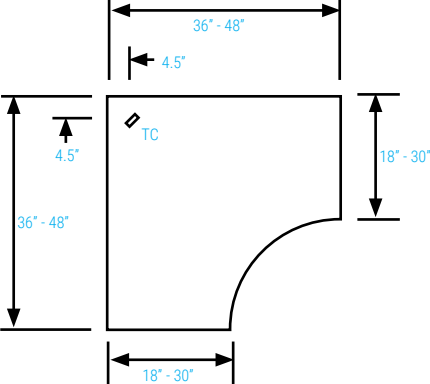


Modules de coin – Deux pièces







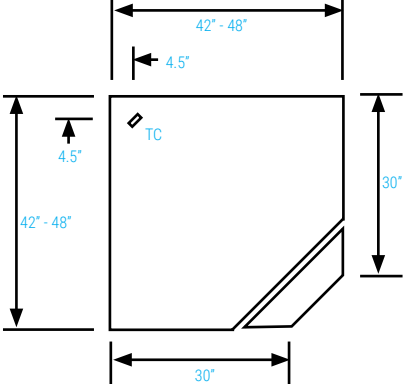


EMPLACEMENT DES PASSE-CÂBLES








Tables en forme de bâton de hockey – L2TH

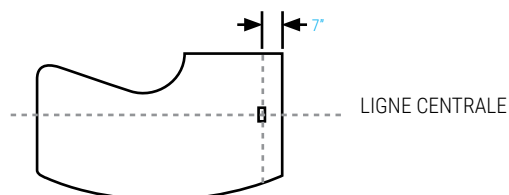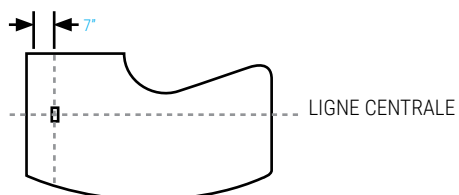


Dessus flottants – L2F

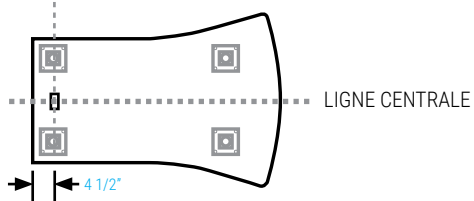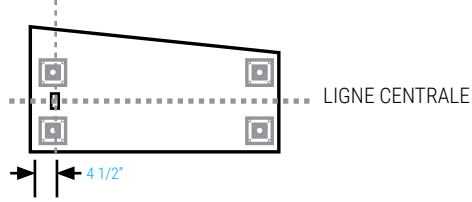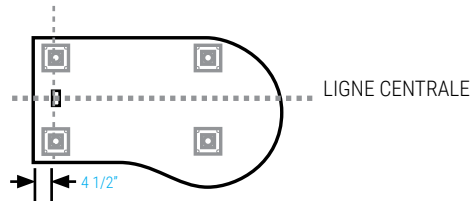


Dessus rallonges – L2TC

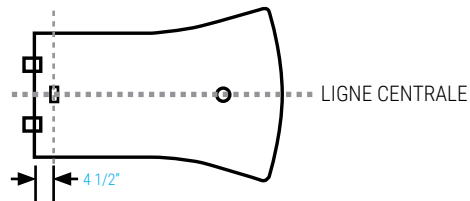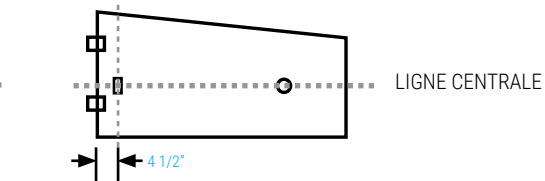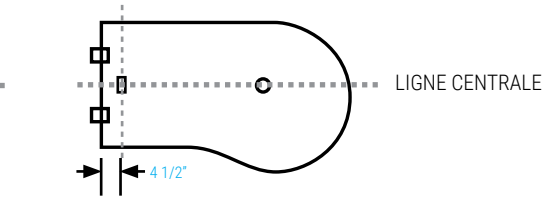

Surface avec deux pattes "O" L2TDOL

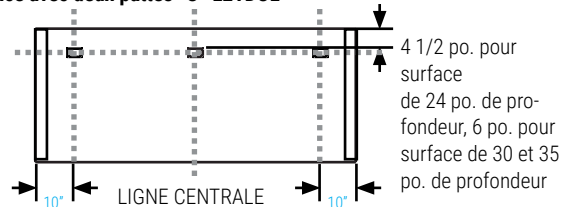

Surface Flottante L2FFL

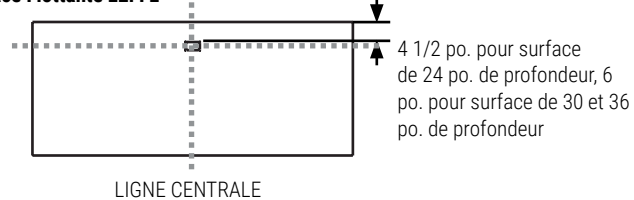

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

- Tous les bureaux et toutes les coquilles jumelables sont expédiés démontés.
- Tous les modules jumelables doivent être assujettis à une surface de travail adjacente lorsqu'il n'y a aucun un panneau latéral ou un panneau latéral étroit sans ferrures plates.
- Les panneaux latéraux pleine profondeur et étroits sont interchangeables.
- Une bande de chant garnit tous les bords inférieurs.
- Un passe-câbles (BG5) peut être précisé pour toutes les coquilles, sans supplément. Se reporter à la rubrique des renseignements généraux (section A) pour les emplacements.

BUREAUX • GUIDE DE COMMANDE

CODES: La liste de prix emploie un système de codage facile à comprendre. Chaque code alphanumérique est propre à chaque module, simplifiant la commande et réduisant le risque d'erreur.

EXEMPLE – POUR COMMANDER UN BUREAU


CODE DE PRODUIT:

L2DR3060
 L2 = Licence 2
 D = Bureau
 R = Rectangulaire
 3060 = Profondeur x large

OPTIONS:

Dessus : LP – LP (mélamine thermofusionnée), épaisseur 1 po
 HP B – B, épaisseur 1 1/16 po
 HP W – W, épaisseur 1 7/16 po

Fini – Dessus : Choisir la couleur
 Chant en PVC – Dessus : Choisir la couleur
 Fini – Châssis : Choisir la couleur
 Chant en PVC – Châssis : Choisir la couleur



EXEMPLE – POUR COMMANDER UN RETOUR JUMELABLE


CODE DE PRODUIT:

L2RCH2030R
 L2 = Licence 2
 R = Retour
 C = Jumelable
 H = Panneau de fond mi-hauteur
 2030 = Profondeur x large
 R = Jumelable à droite

OPTIONS:


Dessus : LP – LP (mélamine thermofusionnée), épaisseur 1 po
 HP B – B, épaisseur 1 1/16 po
 HP W – W, épaisseur 1 7/16 po

Fini – Dessus : Choisir la couleur
 Chant en PVC – Dessus : Choisir la couleur
 Fini – Châssis : Choisir la couleur
 Chant en PVC – Châssis : Choisir la couleur



L2DR • Bureau rectangulaire, panneau de fond en retrait


- Le retrait des panneaux de fond en retrait est de 6 po.




PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF ³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2DR3060	879	1072	1204	29	29.5	60	30	136	6
L2DR3066	925	1135	1284	29	29.5	66	30	145	7
L2DR3072	971	1200	1357	29	29.5	72	30	155	7
L2DR3078	1018	1264	1431	29	29.5	78	30	175	9
L2DR3084	1069	1332	1515	29	29.5	84	30	185	10
L2DR3660	977	1205	1360	29	29.5	60	36	155	7
L2DR3666	1029	1276	1443	29	29.5	66	36	165	9
L2DR3672	1083	1351	1529	29	29.5	72	36	176	9
L2DR3678	1131	1422	1615	29	29.5	78	36	197	11
L2DR3684	1188	1499	1704	29	29.5	84	36	208	12

L2DB • Bureau à devant arqué, panneau de fond en retrait


- Le retrait des panneaux de fond en retrait est de 6 po.




PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF ³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2DB3060	936	1166	1325	29	29.5	60	36	155	7
L2DB3066	987	1235	1407	29	29.5	66	36	165	9
L2DB3072	1037	1304	1495	29	29.5	72	36	176	9
L2DB3078	1089	1378	1577	29	29.5	78	36	197	11
L2DB3084	1144	1457	1669	29	29.5	84	36	208	12
L2DB3660	1037	1299	1476	29	29.5	60	42	155	7
L2DB3666	1092	1378	1573	29	29.5	66	42	165	9
L2DB3672	1147	1457	1667	29	29.5	72	42	176	9
L2DB3678	1201	1538	1758	29	29.5	78	42	197	11
L2DB3684	1264	1620	1861	29	29.5	84	42	208	12

L2CRS • Coquille de bahut, panneaux latéraux pleine profondeur à gauche et à droite, dos affleurant

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF ³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2CRS2024	518	592	644	29	29.5	24	20	68	3
L2CRS2030	562	652	712	29	29.5	30	20	77	3
L2CRS2036	604	701	779	29	29.5	36	20	87	3
L2CRS2042	644	759	845	29	29.5	42	20	94	3
L2CRS2048	688	817	911	29	29.5	48	20	102	4
L2CRS2054	726	872	976	29	29.5	54	20	109	4
L2CRS2060	779	936	1052	29	29.5	60	20	118	4
L2CRS2066	823	994	1118	29	29.5	66	20	127	6
L2CRS2072	863	1051	1182	29	29.5	72	20	135	6
L2CRS2078	905	1106	1254	29	29.5	78	20	151	7
L2CRS2084	954	1169	1325	29	29.5	84	20	160	8
L2CRS2424	540	614	671	29	29.5	24	24	68	3
L2CRS2430	582	672	740	29	29.5	30	24	77	3
L2CRS2436	627	731	811	29	29.5	36	24	87	3
L2CRS2442	670	791	879	29	29.5	42	24	94	3
L2CRS2448	717	851	949	29	29.5	48	24	102	4
L2CRS2454	758	908	1017	29	29.5	54	24	109	4
L2CRS2460	811	973	1094	29	29.5	60	24	118	4
L2CRS2466	853	1033	1165	29	29.5	66	24	127	6
L2CRS2472	896	1090	1233	29	29.5	72	24	135	6
L2CRS2478	941	1152	1300	29	29.5	78	24	151	7
L2CRS2484	992	1214	1375	29	29.5	84	24	160	8
L2CRS3030	639	746	820	29	29.5	30	30	90	3
L2CRS3036	687	811	895	29	29.5	36	30	99	3
L2CRS3042	731	872	971	29	29.5	42	30	109	4
L2CRS3048	779	936	1050	29	29.5	48	30	119	4
L2CRS3054	825	1000	1122	29	29.5	54	30	127	6
L2CRS3060	879	1072	1204	29	29.5	60	30	136	6
L2CRS3066	925	1135	1284	29	29.5	66	30	145	7
L2CRS3072	971	1200	1357	29	29.5	72	30	155	7
L2CRS3078	1018	1264	1431	29	29.5	78	30	175	9
L2CRS3084	1069	1332	1515	29	29.5	84	30	185	10

L2CRSH • Coquille de bahut, panneau de fond à découpe, panneaux latéraux pleine profondeur à gauche et à droite, dos affleurant

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE(POUCES)				POIDS		VOL PI³
	LP	B	W	H(LP/B)	H(W)	L	P	LB		
L2CRSH2030	562	652	712	29	29.5	30	20	77	3	
L2CRSH2036	604	701	779	29	29.5	36	20	87	3	
L2CRSH2042	644	759	845	29	29.5	42	20	94	3	
L2CRSH2048	688	817	911	29	29.5	48	20	102	4	
L2CRSH2054	726	872	976	29	29.5	54	20	109	4	
L2CRSH2060	779	936	1052	29	29.5	60	20	118	4	
L2CRSH2066	823	994	1118	29	29.5	66	20	127	6	
L2CRSH2072	863	1051	1182	29	29.5	72	20	135	6	
L2CRSH2078	905	1106	1254	29	29.5	78	20	151	7	
L2CRSH2084	954	1169	1325	29	29.5	84	20	160	8	
L2CRSH2430	582	672	740	29	29.5	30	24	77	3	
L2CRSH2436	627	731	811	29	29.5	36	24	87	3	
L2CRSH2442	670	791	879	29	29.5	42	24	94	3	
L2CRSH2448	717	851	949	29	29.5	48	24	102	4	
L2CRSH2454	758	908	1017	29	29.5	54	24	109	4	
L2CRSH2460	811	973	1094	29	29.5	60	24	118	4	
L2CRSH2466	853	1033	1165	29	29.5	66	24	127	6	
L2CRSH2472	896	1090	1233	29	29.5	72	24	135	6	
L2CRSH2478	941	1152	1300	29	29.5	78	24	151	7	
L2CRSH2484	992	1214	1375	29	29.5	84	24	160	8	
L2CRSH3030	639	746	820	29	29.5	30	30	90	3	
L2CRSH3036	687	811	895	29	29.5	36	30	99	3	
L2CRSH3042	731	872	971	29	29.5	42	30	109	4	
L2CRSH3048	779	936	1050	29	29.5	48	30	119	4	
L2CRSH3054	825	1000	1122	29	29.5	54	30	127	6	
L2CRSH3060	879	1072	1204	29	29.5	60	30	139	6	
L2CRSH3066	925	1135	1284	29	29.5	66	30	145	7	
L2CRSH3072	971	1200	1357	29	29.5	72	30	155	7	
L2CRSH3078	992	1264	1431	29	29.5	78	30	175	9	
L2CRSH3084	1069	1332	1515	29	29.5	84	30	185	10	


L2RC-R • Retour jumelable à droite, panneau latéral pleine profondeur à droite, panneau latéral étroit à gauche

- Les modules sont réversibles; ils peuvent être configurés comme module de gauche ou de droite.


PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE(POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
	LP	B	W	H(LP/B)	H(W)	L	P		
L2RC2024R	486	561	610	29	29.5	24	20	64	3
L2RC2030R	535	619	683	29	29.5	30	20	69	3
L2RC2036R	577	676	752	29	29.5	36	20	79	3
L2RC2042R	623	736	820	29	29.5	42	20	86	3
L2RC2048R	666	794	891	29	29.5	48	20	95	4
L2RC2054R	712	854	959	29	29.5	54	20	102	4
L2RC2060R	766	926	1040	29	29.5	60	20	110	4
L2RC2066R	816	986	1109	29	29.5	66	20	119	6
L2RC2072R	863	1051	1182	29	29.5	72	20	128	6
L2RC2078R	908	1108	1257	29	29.5	78	20	143	7
L2RC2084R	954	1168	1325	29	29.5	84	20	152	8
L2RC2424R	507	579	636	29	29.5	24	24	64	3
L2RC2430R	553	641	709	29	29.5	30	24	69	3
L2RC2436R	602	701	783	29	29.5	36	24	79	3
L2RC2442R	645	763	853	29	29.5	42	24	86	3
L2RC2448R	693	826	926	29	29.5	48	24	95	4
L2RC2454R	740	891	998	29	29.5	54	24	102	4
L2RC2460R	800	963	1084	29	29.5	60	24	110	4
L2RC2466R	846	1026	1156	29	29.5	66	24	119	6
L2RC2472R	896	1090	1233	29	29.5	72	24	128	6
L2RC2478R	943	1153	1302	29	29.5	78	24	143	7
L2RC2484R	992	1214	1375	29	29.5	84	24	152	8
L2RC3030R	604	707	784	29	29.5	30	30	83	3
L2RC3036R	654	775	862	29	29.5	36	30	91	3
L2RC3042R	699	842	938	29	29.5	42	30	101	4
L2RC3048R	751	908	1018	29	29.5	48	30	111	4
L2RC3054R	800	973	1095	29	29.5	54	30	119	6
L2RC3060R	862	1055	1189	29	29.5	60	30	129	6
L2RC3066R	911	1121	1266	29	29.5	66	30	138	7
L2RC3072R	963	1194	1349	29	29.5	72	30	147	7
L2RC3078R	1012	1260	1508	29	29.5	78	30	167	9
L2RC3084R	1063	1326	1590	29	29.5	84	30	177	10
L2RC3660R	930	1158	1309	29	29.5	60	36	145	7
L2RC3666R	986	1234	1397	29	29.5	66	36	157	9
L2RC3672R	1041	1310	1490	29	29.5	72	36	169	9
L2RC3678R	1095	1385	1577	29	29.5	78	36	190	11
L2RC3684R	1148	1460	1667	29	29.5	84	36	201	12

L2RCH-R • Retour jumelable à droite, panneau latéral pleine profondeur à droite, panneau latéral étroit à gauche, panneau de fond mi-hauteur

- Les modules sont réversibles; ils peuvent être configurés comme module de gauche ou de droite.




PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF ³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2RCH2024R	433	501	555	29	29.5	24	20	55	3
L2RCH2030R	464	546	609	29	29.5	30	20	57	3
L2RCH2036R	499	593	666	29	29.5	36	20	65	3
L2RCH2042R	528	638	723	29	29.5	42	20	69	3
L2RCH2048R	562	687	779	29	29.5	48	20	76	4
L2RCH2054R	593	727	833	29	29.5	54	20	81	4
L2RCH2060R	636	790	905	29	29.5	60	20	86	4
L2RCH2066R	670	833	959	29	29.5	66	20	92	6
L2RCH2072R	705	885	1021	29	29.5	72	20	99	6
L2RCH2078R	736	930	1074	29	29.5	78	20	112	7
L2RCH2084R	770	975	1132	29	29.5	84	20	119	8
L2RCH2424R	450	520	577	29	29.5	24	24	56	3
L2RCH2430R	483	569	634	29	29.5	30	24	57	3
L2RCH2436R	517	619	693	29	29.5	36	24	65	3
L2RCH2442R	550	661	752	29	29.5	42	24	69	3
L2RCH2448R	582	712	811	29	29.5	48	24	76	4
L2RCH2454R	619	759	867	29	29.5	54	24	81	4
L2RCH2460R	661	823	938	29	29.5	60	24	86	4
L2RCH2466R	695	867	998	29	29.5	66	24	92	6
L2RCH2472R	733	920	1062	29	29.5	72	24	99	6
L2RCH2478R	765	969	1119	29	29.5	78	24	112	7
L2RCH2484R	800	1017	1175	29	29.5	84	24	119	8
L2RCH3030R	537	636	712	29	29.5	30	30	77	3
L2RCH3036R	573	691	778	29	29.5	36	30	83	3
L2RCH3042R	608	744	842	29	29.5	42	30	87	4
L2RCH3048R	644	796	908	29	29.5	48	30	92	4
L2RCH3054R	683	851	972	29	29.5	54	30	98	6
L2RCH3060R	727	917	1052	29	29.5	60	30	105	6
L2RCH3066R	765	971	1117	29	29.5	66	30	111	7
L2RCH3072R	805	1027	1182	29	29.5	72	30	119	7
L2RCH3078R	843	1083	1320	29	29.5	78	30	136	9
L2RCH3084R	880	1134	1388	29	29.5	84	30	144	10
L2RCH3660R	800	1022	1173	29	29.5	60	36	123	7
L2RCH3666R	842	1084	1245	29	29.5	66	36	129	9
L2RCH3672R	885	1147	1326	29	29.5	72	36	141	9
L2RCH3678R	926	1205	1398	29	29.5	78	36	154	11
L2RCH3684R	966	1216	1473	29	29.5	84	36	162	12

L2RC-L • Retour jumelable à gauche, panneau latéral pleine profondeur à gauche, panneau latéral étroit à droite



- Les modules sont réversibles; ils peuvent être configurés comme module de gauche ou de droite.

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
	LP	B	W	H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2RC2024L	486	561	610	29	29.5	24	20	64	3
L2RC2030L	535	619	683	29	29.5	30	20	69	3
L2RC2036L	577	676	752	29	29.5	36	20	79	3
L2RC2042L	623	736	820	29	29.5	42	20	86	3
L2RC2048L	666	794	891	29	29.5	48	20	95	4
L2RC2054L	712	854	959	29	29.5	54	20	102	4
L2RC2060L	766	926	1040	29	29.5	60	20	110	4
L2RC2066L	816	986	1109	29	29.5	66	20	119	6
L2RC2072L	863	1051	1182	29	29.5	72	20	128	6
L2RC2078L	908	1108	1257	29	29.5	78	20	143	7
L2RC2084L	954	1168	1325	29	29.5	84	20	152	8
L2RC2424L	507	579	636	29	29.5	24	24	64	3
L2RC2430L	553	641	709	29	29.5	30	24	69	3
L2RC2436L	602	701	783	29	29.5	36	24	79	3
L2RC2442L	645	763	853	29	29.5	42	24	86	3
L2RC2448L	693	826	926	29	29.5	48	24	95	4
L2RC2454L	740	891	998	29	29.5	54	24	102	4
L2RC2460L	800	963	1084	29	29.5	60	24	110	4
L2RC2466L	846	1026	1156	29	29.5	66	24	119	6
L2RC2472L	896	1090	1233	29	29.5	72	24	128	6
L2RC2478L	943	1153	1302	29	29.5	78	24	143	7
L2RC2484L	992	1214	1375	29	29.5	84	24	152	8
L2RC3030L	604	707	784	29	29.5	30	30	83	3
L2RC3036L	654	775	862	29	29.5	36	30	91	3
L2RC3042L	699	842	938	29	29.5	42	30	101	4
L2RC3048L	751	908	1018	29	29.5	48	30	111	4
L2RC3054L	800	973	1095	29	29.5	54	30	119	6
L2RC3060L	862	1055	1189	29	29.5	60	30	129	6
L2RC3066L	911	1121	1266	29	29.5	66	30	138	7
L2RC3072L	963	1194	1349	29	29.5	72	30	147	7
L2RC3078L	1012	1260	1508	29	29.5	78	30	167	9
L2RC3084L	1063	1326	1590	29	29.5	84	30	177	10
L2RC3660L	930	1158	1309	29	29.5	60	36	145	7
L2RC3666L	986	1234	1397	29	29.5	66	36	157	9
L2RC3672L	1041	1310	1490	29	29.5	72	36	169	9
L2RC3678L	1095	1385	1577	29	29.5	78	36	190	11
L2RC3684L	1148	1460	1667	29	29.5	84	36	201	12


L2RCH-L • Retour jumelable à gauche, panneau latéral pleine profondeur à gauche, panneau latéral étroit à droite, panneau de fond mi-hauteur


- Les modules sont réversibles; ils peuvent être configurés comme module de gauche ou de droite.


PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF ³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2RCH2024L	433	501	555	29	29.5	24	20	55	3
L2RCH2030L	464	546	609	29	29.5	30	20	57	3
L2RCH2036L	499	593	666	29	29.5	36	20	65	3
L2RCH2042L	528	638	723	29	29.5	42	20	69	3
L2RCH2048L	562	687	779	29	29.5	48	20	76	4
L2RCH2054L	593	727	833	29	29.5	54	20	81	4
L2RCH2060L	636	790	905	29	29.5	60	20	86	4
L2RCH2066L	670	833	959	29	29.5	66	20	92	5
L2RCH2072L	705	885	1021	29	29.5	72	20	99	5
L2RCH2078L	736	930	1074	29	29.5	78	20	112	6
L2RCH2084L	770	975	1132	29	29.5	84	20	119	7
L2RCH2424L	450	520	577	29	29.5	24	24	56	3
L2RCH2430L	483	569	634	29	29.5	30	24	57	3
L2RCH2436L	517	619	693	29	29.5	36	24	65	3
L2RCH2442L	550	661	752	29	29.5	42	24	69	3
L2RCH2448L	582	712	811	29	29.5	48	24	76	4
L2RCH2454L	619	759	867	29	29.5	54	24	81	4
L2RCH2460L	661	823	938	29	29.5	60	24	86	4
L2RCH2466L	695	867	998	29	29.5	66	24	92	5
L2RCH2472L	733	920	1062	29	29.5	72	24	99	5
L2RCH2478L	765	969	1119	29	29.5	78	24	112	6
L2RCH2484L	800	1017	1175	29	29.5	84	24	119	7
L2RCH3030L	537	636	712	29	29.5	30	30	77	3
L2RCH3036L	573	691	778	29	29.5	36	30	83	3
L2RCH3042L	608	744	842	29	29.5	42	30	87	4
L2RCH3048L	644	796	908	29	29.5	48	30	92	4
L2RCH3054L	683	851	972	29	29.5	54	30	98	5
L2RCH3060L	727	917	1052	29	29.5	60	30	105	5
L2RCH3066L	765	971	1117	29	29.5	66	30	111	6
L2RCH3072L	805	1027	1182	29	29.5	72	30	119	6
L2RCH3078L	843	1083	1320	29	29.5	78	30	136	8
L2RCH3084L	880	1134	1388	29	29.5	84	30	144	9
L2RCH3660L	800	1022	1173	29	29.5	60	36	123	6
L2RCH3666L	842	1084	1245	29	29.5	66	36	129	8
L2RCH3672L	885	1147	1326	29	29.5	72	36	141	8
L2RCH3678L	926	1205	1398	29	29.5	78	36	154	10
L2RCH3684L	966	1216	1473	29	29.5	84	36	162	11

L2RC-C • Retour jumelable de part et d'autre, panneaux latéraux étroits à gauche et à droite


PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF ³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2RC2024C	433	503	555	29	29.5	24	20	56	3
L2RC2030C	477	540	602	29	29.5	30	20	62	3
L2RC2036C	522	593	666	29	29.5	36	20	72	3
L2RC2042C	568	653	731	29	29.5	42	20	78	3
L2RC2048C	610	707	797	29	29.5	48	20	87	4
L2RC2054C	657	761	863	29	29.5	54	20	95	4
L2RC2060C	717	830	941	29	29.5	60	20	102	4
L2RC2066C	759	886	1006	29	29.5	66	20	111	6
L2RC2072C	809	947	1078	29	29.5	72	20	120	6
L2RC2078C	853	1001	1142	29	29.5	78	20	135	7
L2RC2084C	896	1060	1208	29	29.5	84	20	144	8
L2RC2424C	451	522	577	29	29.5	24	24	56	3
L2RC2430C	499	562	626	29	29.5	30	24	62	3
L2RC2436C	543	621	693	29	29.5	36	24	72	3
L2RC2442C	591	676	761	29	29.5	42	24	78	3
L2RC2448C	636	734	829	29	29.5	48	24	87	4
L2RC2454C	686	792	896	29	29.5	54	24	95	4
L2RC2460C	744	864	977	29	29.5	60	24	102	4
L2RC2466C	790	922	1050	29	29.5	66	24	111	6
L2RC2472C	842	985	1121	29	29.5	72	24	120	6
L2RC2478C	888	1041	1189	29	29.5	78	24	135	7
L2RC2484C	935	1101	1259	29	29.5	84	24	144	8
L2RC3030C	557	658	733	29	29.5	30	30	75	3
L2RC3036C	605	724	812	29	29.5	36	30	84	3
L2RC3042C	655	791	892	29	29.5	42	30	94	4
L2RC3048C	701	820	926	29	29.5	48	30	103	4
L2RC3054C	754	884	999	29	29.5	54	30	116	6
L2RC3060C	816	959	1088	29	29.5	60	30	121	6
L2RC3066C	864	1022	1160	29	29.5	66	30	130	7
L2RC3072C	918	1089	1237	29	29.5	72	30	140	7
L2RC3078C	966	1153	1315	29	29.5	78	30	160	9
L2RC3084C	1017	1212	1389	29	29.5	84	30	169	10

L2RCH-C • Retour jumelable de part et d'autre, panneaux latéraux étroits à gauche et à droite, panneau de fond mi-hauteur


PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE(POUCES)				POIDS		VOL
	LP	B	W	H(LP/B)	H(W)	L	P	LB	PP	
L2RCH2024C	377	443	500	29	29.5	24	20	46	3	
L2RCH2030C	410	490	553	29	29.5	30	20	50	3	
L2RCH2036C	442	539	609	29	29.5	36	20	57	3	
L2RCH2042C	475	581	666	29	29.5	42	20	62	3	
L2RCH2048C	508	629	722	29	29.5	48	20	68	4	
L2RCH2054C	522	672	779	29	29.5	54	20	74	4	
L2RCH2060C	568	733	850	29	29.5	60	20	78	4	
L2RCH2066C	602	779	903	29	29.5	66	20	85	6	
L2RCH2072C	634	827	962	29	29.5	72	20	91	6	
L2RCH2078C	666	874	1021	29	29.5	78	20	105	7	
L2RCH2084C	698	920	1074	29	29.5	84	20	111	8	
L2RCH2424C	394	462	518	29	29.5	24	24	46	3	
L2RCH2430C	430	510	577	29	29.5	30	24	50	3	
L2RCH2436C	460	557	634	29	29.5	36	24	57	3	
L2RCH2442C	494	605	693	29	29.5	42	24	62	3	
L2RCH2448C	527	655	752	29	29.5	48	24	68	4	
L2RCH2454C	543	699	811	29	29.5	54	24	74	4	
L2RCH2460C	591	761	883	29	29.5	60	24	78	4	
L2RCH2466C	625	811	938	29	29.5	66	24	85	6	
L2RCH2472C	659	862	1000	29	29.5	72	24	91	6	
L2RCH2478C	693	909	1060	29	29.5	78	24	105	7	
L2RCH2484C	725	956	1118	29	29.5	84	24	111	8	
L2RCH3030C	487	590	661	29	29.5	30	30	72	3	
L2RCH3036C	524	639	725	29	29.5	36	30	80	3	
L2RCH3042C	562	693	791	29	29.5	42	30	85	4	
L2RCH3048C	600	749	857	29	29.5	48	30	90	4	
L2RCH3054C	634	801	922	29	29.5	54	30	95	6	
L2RCH3060C	686	867	1000	29	29.5	60	30	97	6	
L2RCH3066C	721	921	1066	29	29.5	66	30	103	7	
L2RCH3072C	759	977	1135	29	29.5	72	30	111	7	
L2RCH3078C	796	1033	1200	29	29.5	78	30	129	9	
L2RCH3084C	831	1087	1265	29	29.5	84	30	136	10	

L2RCS • Retour jumelable de gauche avec devant incurvé à droite


PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE(POUCES)				POIDS		VOL
	LP	B	W	H(LP/B)	H(W)	L	P	LB	PP	
L2RCS243018	586	672	784	29	29.5	30	24	70	2	
L2RCS243618	630	733	853	29	29.5	36	24	79	3	
L2RCS244218	673	792	922	29	29.5	42	24	88	3	
L2RCS244818	721	852	992	29	29.5	48	24	97	4	
L2RCS245418	763	911	1062	29	29.5	54	24	106	4	
L2RCS246018	824	984	1143	29	29.5	60	24	114	4	
L2RCS303024	638	746	864	29	29.5	30	30	81	3	
L2RCS303624	688	812	942	29	29.5	36	30	91	3	
L2RCS304224	736	879	1022	29	29.5	42	30	109	4	
L2RCS304824	786	943	1101	29	29.5	48	30	119	4	
L2RCS305424	833	1011	1177	29	29.5	54	30	127	6	
L2RCS306024	885	1079	1259	29	29.5	60	30	136	6	

L2RCS • Retour jumelable de droite avec devant incurvé à gauche


PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE(POUCES)				POIDS		VOL
	LP	B	W	H(LP/B)	H(W)	L	P	LB	PP	
L2RCS183024	586	672	784	29	29.9	30	24	70	2	
L2RCS183624	630	733	853	29	29.5	36	24	79	3	
L2RCS184224	673	792	922	29	29.5	42	24	88	3	
L2RCS184824	721	852	992	29	29.5	48	24	97	4	
L2RCS185424	763	911	1062	29	29.5	54	24	106	4	
L2RCS186024	824	984	1143	29	29.5	60	24	114	4	
L2RCS243030	638	746	864	29	29.5	30	30	81	3	
L2RCS243630	688	812	942	29	29.5	36	30	91	3	
L2RCS244230	736	879	1022	29	29.5	42	30	109	4	
L2RCS244830	786	943	1101	29	29.5	48	30	119	4	
L2RCS245430	833	1011	1177	29	29.5	54	30	127	6	
L2RCS246030	885	1079	1259	29	29.5	60	30	136	6	

L2RCSH • Retour jumelable de gauche avec devant incurvé à droite, panneau de fond mi-hauteur


PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2RCSH243018	518	604	714	29	29.5	30	24	61	2
L2RCSH243618	550	652	766	29	29.5	36	24	65	3
L2RCSH244218	581	694	825	29	29.5	42	24	72	3
L2RCSH244818	614	741	883	29	29.5	48	24	77	4
L2RCSH245418	645	786	936	29	29.5	54	24	84	4
L2RCSH246018	692	846	1004	29	29.5	60	24	90	4
L2RCSH303024	570	672	794	29	29.5	30	30	78	3
L2RCSH303624	607	725	860	29	29.5	36	30	88	3
L2RCSH304224	643	780	925	29	29.5	42	30	105	4
L2RCSH304824	680	833	988	29	29.5	48	30	114	4
L2RCSH305424	718	888	1055	29	29.5	54	30	121	5
L2RCSH306024	754	941	1119	29	29.5	60	30	130	5

L2RCSH • Retour jumelable de droite avec devant incurvé à gauche, panneau de fond mi-hauteur


PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2RCSH183024	518	604	714	29	29.5	30	24	61	2
L2RCSH183624	550	652	766	29	29.5	36	24	65	3
L2RCSH184224	581	694	825	29	29.5	42	24	72	3
L2RCSH184824	614	741	883	29	29.5	48	24	77	4
L2RCSH185424	645	786	936	29	29.5	54	24	84	4
L2RCSH186024	692	846	1004	29	29.5	60	24	90	4
L2RCSH243030	570	672	794	29	29.5	30	30	78	3
L2RCSH243630	607	725	860	29	29.5	36	30	88	3
L2RCSH244230	643	780	925	29	29.5	42	30	105	4
L2RCSH244830	680	833	988	29	29.5	48	30	114	4
L2RCSH245430	718	888	1055	29	29.5	54	30	121	6
L2RCSH246030	754	941	1119	29	29.5	60	30	130	6

L2RCW • Retour jumelable de gauche en forme de biseau


PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2RCW243018	586	672	784	29	29.5	30	24	70	2
L2RCW243618	630	733	853	29	29.5	36	24	79	3
L2RCW244218	673	792	922	29	29.5	42	24	88	3
L2RCW244818	721	852	992	29	29.5	48	24	97	4
L2RCW245418	763	911	1062	29	29.5	54	24	106	4
L2RCW246018	824	984	1143	29	29.5	60	24	114	4
L2RCW303024	638	746	864	29	29.5	30	30	81	3
L2RCW303624	688	812	942	29	29.5	36	30	91	3
L2RCW304224	736	879	1022	29	29.5	42	30	109	4
L2RCW304824	786	943	1101	29	29.5	48	30	119	4
L2RCW305424	833	1011	1177	29	29.5	54	30	127	6
L2RCW306024	885	1079	1259	29	29.5	60	30	136	6

L2RCW • Retour jumelable de droite en forme de biseau


PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2RCW183024	586	672	784	29	29.5	30	24	70	2
L2RCW183624	630	733	853	29	29.5	36	24	79	3
L2RCW184224	673	792	922	29	29.5	42	24	88	3
L2RCW184824	721	852	992	29	29.5	48	24	97	4
L2RCW185424	763	911	1062	29	29.5	54	24	106	4
L2RCW186024	824	984	1143	29	29.5	60	24	114	4
L2RCW243030	638	746	864	29	29.5	30	30	81	3
L2RCW243630	688	812	942	29	29.5	36	30	91	3
L2RCW244230	736	879	1022	29	29.5	42	30	109	4
L2RCW244830	786	943	1101	29	29.5	48	30	119	4
L2RCW245430	833	1011	1177	29	29.5	54	30	127	6
L2RCW246030	885	1079	1259	29	29.5	60	30	136	6

L2RCWH • Retour jumelable de gauche avec devant incurvé à droite, panneau de fond mi-hauteur

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS		VOL
				H (LP/B)	H (W)	L	P	LB	PI ³	
L2RCWH243018	518	604	714	29	29.5	30	24	61	2	
L2RCWH243618	550	652	766	29	29.5	36	24	65	3	
L2RCWH244218	581	694	825	29	29.5	42	24	72	3	
L2RCWH244818	614	741	883	29	29.5	48	24	77	4	
L2RCWH245418	645	786	936	29	29.5	54	24	84	4	
L2RCWH246018	692	846	1004	29	29.5	60	24	90	4	
L2RCWH303024	570	672	794	29	29.5	30	30	78	3	
L2RCWH303624	607	725	860	29	29.5	36	30	88	3	
L2RCWH304224	643	780	925	29	29.5	42	30	105	4	
L2RCWH304824	680	833	988	29	29.5	48	30	114	4	
L2RCWH305424	718	888	1055	29	29.5	54	30	121	6	
L2RCWH306024	754	941	1119	29	29.5	60	30	130	6	


L2RCWH • Retour jumelable de droite avec devant incurvé à droite, panneau de fond mi-hauteur

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS		VOL
				H (LP/B)	H (W)	L	P	LB	PI ³	
L2RCWH183024	518	604	714	29	29.5	30	24	61	2	
L2RCWH183624	550	652	766	29	29.5	36	24	65	3	
L2RCWH184224	581	694	825	29	29.5	42	24	72	3	
L2RCWH184824	614	741	883	29	29.5	48	24	77	4	
L2RCWH185424	645	786	936	29	29.5	54	24	84	4	
L2RCWH186024	692	846	1004	29	29.5	60	24	90	4	
L2RCWH243030	570	672	794	29	29.5	30	30	78	3	
L2RCWH243630	607	725	860	29	29.5	36	30	88	3	
L2RCWH244230	643	780	925	29	29.5	42	30	105	4	
L2RCWH244830	680	833	988	29	29.5	48	30	114	4	
L2RCWH245430	718	888	1055	29	29.5	54	30	121	6	
L2RCWH246030	754	941	1119	29	29.5	60	30	130	6	

L2ER-L • Retour de direction de gauche


- Les modules sont réversibles; ils peuvent être configurés comme module de gauche ou de droite.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS		VOL
				H (LP/B)	H (W)	L	P	LB	PI ³	
L2ER2024L	389	455	508	29	29.5	24	20	25	3	
L2ER2030L	434	516	577	29	29.5	30	20	29	3	
L2ER2036L	483	578	656	29	29.5	36	20	32	3	
L2ER2042L	536	644	727	29	29.5	42	20	35	3	
L2ER2048L	578	701	800	29	29.5	48	20	37	4	
L2ER2054L	625	762	868	29	29.5	54	20	40	4	
L2ER2060L	683	833	954	29	29.5	60	20	44	4	
L2ER2066L	725	894	1022	29	29.5	66	20	46	6	
L2ER2072L	773	955	1094	29	29.5	72	20	50	6	
L2ER2424L	405	475	527	29	29.5	24	24	25	3	
L2ER2430L	451	537	600	29	29.5	30	24	29	3	
L2ER2436L	503	603	683	29	29.5	36	24	32	3	
L2ER2442L	555	670	759	29	29.5	42	24	35	3	
L2ER2448L	603	731	830	29	29.5	48	24	37	4	
L2ER2454L	652	792	905	29	29.5	54	24	40	4	
L2ER2460L	709	867	988	29	29.5	60	24	44	4	
L2ER2466L	755	930	1063	29	29.5	66	24	46	6	
L2ER2472L	801	994	1139	29	29.5	72	24	50	6	

L2ERH-L • Retour de direction de gauche, panneau de fond mi-hauteur


- Les modules sont réversibles; ils peuvent être configurés comme module de gauche ou de droite.

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE(POUCES)				POIDS		VOL PI³
	LP	B	W	H(LP/B)	H(W)	L	P	LB		
L2ERH2024L	336	399	451	29	29.5	24	20	25		3
L2ERH2030L	367	443	507	29	29.5	30	20	29		3
L2ERH2036L	409	501	577	29	29.5	36	20	32		3
L2ERH2042L	441	546	633	29	29.5	42	20	35		3
L2ERH2048L	473	593	691	29	29.5	48	20	37		4
L2ERH2054L	507	638	746	29	29.5	54	20	40		4
L2ERH2060L	550	697	816	29	29.5	60	20	44		4
L2ERH2066L	581	744	868	29	29.5	66	20	46		6
L2ERH2072L	612	790	929	29	29.5	72	20	50		6
L2ERH2424L	347	412	471	29	29.5	24	24	25		3
L2ERH2430L	380	462	524	29	29.5	30	24	29		3
L2ERH2436L	425	520	602	29	29.5	36	24	32		3
L2ERH2442L	459	569	658	29	29.5	42	24	35		3
L2ERH2448L	491	619	718	29	29.5	48	24	37		4
L2ERH2454L	524	665	775	29	29.5	54	24	40		4
L2ERH2460L	573	724	846	29	29.5	60	24	44		4
L2ERH2466L	605	774	905	29	29.5	66	24	46		6
L2ERH2472L	638	823	969	29	29.5	72	24	50		6

L2ER-R • Retour de direction de droite


- Les modules sont réversibles; ils peuvent être configurés comme module de gauche ou de droite.

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE(POUCES)				POIDS		VOL PI³
	LP	B	W	H(LP/B)	H(W)	L	P	LB		
L2ER2024R	389	455	508	29	29.5	24	20	55		3
L2ER2030R	434	516	577	29	29.5	30	20	63		3
L2ER2036R	483	578	656	29	29.5	36	20	70		3
L2ER2042R	536	644	727	29	29.5	42	20	77		3
L2ER2048R	578	701	800	29	29.5	48	20	87		4
L2ER2054R	625	762	868	29	29.5	54	20	92		4
L2ER2060R	683	833	954	29	29.5	60	20	102		4
L2ER2066R	725	894	1022	29	29.5	66	20	110		6
L2ER2072R	773	955	1094	29	29.5	72	20	119		6
L2ER2424R	405	475	527	29	29.5	24	24	55		3
L2ER2430R	451	537	600	29	29.5	30	24	63		3
L2ER2436R	503	603	683	29	29.5	36	24	70		3
L2ER2442R	555	670	759	29	29.5	42	24	77		3
L2ER2448R	603	731	830	29	29.5	48	24	87		4
L2ER2454R	652	792	905	29	29.5	54	24	92		4
L2ER2460R	709	867	988	29	29.5	60	24	102		4
L2ER2466R	755	930	1063	29	29.5	66	24	110		6
L2ER2472R	801	994	1139	29	29.5	72	24	119		6


L2ERH-R • Retour de direction de droite, panneau de fond mi-hauteur

- Les modules sont réversibles; ils peuvent être configurés comme module de gauche ou de droite.


PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE(POUCES)				POIDS		VOL PI³
	LP	B	W	H(LP/B)	H(W)	L	P	LB		
L2ERH2024R	336	399	451	29	29.5	24	20	45		3
L2ERH2030R	367	443	507	29	29.5	30	20	53		3
L2ERH2036R	409	501	577	29	29.5	36	20	62		3
L2ERH2042R	441	546	633	29	29.5	42	20	67		3
L2ERH2048R	473	593	691	29	29.5	48	20	77		4
L2ERH2054R	507	638	746	29	29.5	54	20	83		4
L2ERH2060R	550	697	816	29	29.5	60	20	94		4
L2ERH2066R	581	744	868	29	29.5	66	20	101		6
L2ERH2072R	612	790	929	29	29.5	72	20	110		6
L2ERH2424R	347	412	471	29	29.5	24	24	45		3
L2ERH2430R	380	462	524	29	29.5	30	24	53		3
L2ERH2436R	425	520	602	29	29.5	36	24	62		3
L2ERH2442R	459	569	658	29	29.5	42	24	67		3
L2ERH2448R	491	619	718	29	29.5	48	24	77		4
L2ERH2454R	524	665	775	29	29.5	54	24	83		4
L2ERH2460R	573	724	846	29	29.5	60	24	94		4
L2ERH2466R	605	774	905	29	29.5	66	24	101		6
L2ERH2472R	638	823	969	29	29.5	72	24	110		6

L2B • Surface de transition, panneau de fond affleurant


PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE(POUCES) H(LP/B) H(W) L P				POIDS LB	VOL PI³
L2B2024	267	328	383	29	29.5	24	20	39	2
L2B2030	312	388	452	29	29.5	30	20	42	3
L2B2036	363	452	527	29	29.5	36	20	68	3
L2B2042	406	510	596	29	29.5	42	20	77	3
L2B2048	451	570	666	29	29.5	48	20	86	4
L2B2054	495	630	736	29	29.5	54	20	94	4
L2B2424	278	341	398	29	29.5	24	24	39	2
L2B2430	324	404	472	29	29.5	30	24	44	3
L2B2436	375	471	548	29	29.5	36	24	68	3
L2B2442	421	535	623	29	29.5	42	24	77	3
L2B2448	471	593	693	29	29.5	48	24	86	4
L2B2454	516	656	763	29	29.5	54	24	94	4

L2BH • Surface de transition, panneau de fond affleurant mi-hauteur


PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE(POUCES) H(LP/B) H(W) L P				POIDS LB	VOL PI³
L2BH2024	212	271	327	29	29.5	24	20	36	2
L2BH2030	245	318	380	29	29.5	30	20	36	2
L2BH2036	280	369	443	29	29.5	36	20	54	3
L2BH2042	312	412	501	29	29.5	42	20	61	3
L2BH2048	344	459	555	29	29.5	48	20	66	4
L2BH2054	377	507	610	29	29.5	54	20	72	4
L2BH2424	221	283	339	29	29.5	24	24	36	2
L2BH2430	253	329	397	29	29.5	30	24	42	3
L2BH2436	293	383	462	29	29.5	36	24	54	3
L2BH2442	327	432	520	29	29.5	42	24	61	3
L2BH2448	361	477	578	29	29.5	48	24	66	4
L2BH2454	392	524	636	29	29.5	54	24	72	4

L2EC-R • Bureau de coin allongé, panneau de bout de 10 po à gauche, panneau latéral pleine profondeur à droite, panneau de fond pleine hauteur


PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE(POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
	LP	B	W	H(LP/B)	H(W)	L	P		
Pour jumeler à un retour de 20 po									
L2EC20426030R	1109	1374	1561	29	29.5	60	42	187	8
L2EC20426630R	1167	1456	1655	29	29.5	66	42	209	9
L2EC20427230R	1223	1533	1748	29	29.5	72	42	231	10
L2EC20427830R	1273	1613	1842	29	29.5	78	42	253	11
L2EC20428430R	1329	1690	1935	29	29.5	84	42	275	12
Pour jumeler à un retour de 24 po									
L2EC24426030R	1109	1374	1561	29	29.5	60	42	187	8
L2EC24426630R	1167	1456	1655	29	29.5	66	42	209	9
L2EC24427230R	1223	1533	1748	29	29.5	72	42	231	10
L2EC24427830R	1273	1613	1842	29	29.5	78	42	253	11
L2EC24428430R	1329	1690	1935	29	29.5	84	42	275	12

L2EC-L • Bureau de coin allongé, panneau de bout de 10 po à droite, panneau latéral pleine profondeur à gauche, panneau de fond pleine hauteur


PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE(POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
	LP	B	W	H(LP/B)	H(W)	L	P		
Pour jumeler à un retour de 20 po									
L2EC30604220L	1109	1374	1561	29	29.5	60	42	187	8
L2EC30664220L	1167	1456	1655	29	29.5	66	42	209	9
L2EC30724220L	1223	1533	1748	29	29.5	72	42	231	10
L2EC30784220L	1273	1613	1842	29	29.5	78	42	253	11
L2EC30844220L	1329	1690	1935	29	29.5	84	42	275	12
Pour jumeler à un retour de 24 po									
L2EC30604224L	1109	1374	1561	29	29.5	60	42	187	8
L2EC30664224L	1167	1456	1655	29	29.5	66	42	209	9
L2EC30724224L	1223	1533	1748	29	29.5	72	42	231	10
L2EC30784224L	1273	1613	1842	29	29.5	78	42	253	11
L2EC30844224L	1329	1690	1935	29	29.5	84	42	275	12

L2EC-R • Bureau de coin allongé, panneau de bout de 10 po à gauche, panneau latéral pleine profondeur à droite, panneau de fond pleine hauteur

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
	LP	B	W	H (LP/B)	H (W)	L	P		
Pour jumeler à un retour de 24 po									
L2EC20426024R	1088	1352	1539	29	29.5	60	42	187	8
L2EC20426624R	1142	1431	1632	29	29.5	66	42	209	9
L2EC20427224R	1198	1509	1724	29	29.5	72	42	231	10
L2EC20427824R	1255	1588	1817	29	29.5	78	42	253	11
L2EC20428424R	1304	1668	1914	29	29.5	84	42	275	12
Pour jumeler à un retour de 24 po									
L2EC24426024R	1088	1352	1539	29	29.5	60	42	187	8
L2EC24426624R	1142	1431	1632	29	29.5	66	42	209	9
L2EC24427224R	1198	1509	1724	29	29.5	72	42	231	10
L2EC24427824R	1255	1588	1817	29	29.5	78	42	253	11
L2EC24428424R	1304	1668	1914	29	29.5	84	42	275	12


L2EC-L • Bureau de coin allongé, panneau de bout de 10 po à droite, panneau latéral pleine profondeur à gauche, panneau de fond pleine hauteur

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES) H (LP/B) H (W) L P				POIDS LB	VOL PF	
Pour jumeler à un retour de 20 po										
L2EC24604220L	1088	1352	1539	29	29.5	60	42	187	8	
L2EC24664220L	1142	1431	1632	29	29.5	66	42	209	9	
L2EC24724220L	1198	1509	1724	29	29.5	72	42	231	10	
L2EC24784220L	1255	1588	1817	29	29.5	78	42	253	11	
L2EC24844220L	1304	1668	1914	29	29.5	84	42	275	12	
Pour jumeler à un retour de 24 po										
L2EC24604224L	1088	1352	1539	29	29.5	60	42	187	8	
L2EC24664224L	1142	1431	1632	29	29.5	66	42	209	9	
L2EC24724224L	1198	1509	1724	29	29.5	72	42	231	10	
L2EC24784224L	1255	1588	1817	29	29.5	78	42	253	11	
L2EC24844224L	1304	1668	1914	29	29.5	84	42	275	12	

L2DEC-R • Bureau de coin allongé, panneau de bout de 10 po à gauche, panneau latéral pleine profondeur à droite, panneau de fond pleine hauteur


- Le retrait des panneaux de fond en retrait est de 6 po.

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF
	LP	B	W	H (LP/B)	H (W)	L	P		
Pour jumeler à un retour de 20 po									
L2DEC20426030R	1109	1374	1561	29	29.5	60	42	187	8
L2DEC20426630R	1167	1456	1655	29	29.5	66	42	209	9
L2DEC20427230R	1223	1533	1748	29	29.5	72	42	231	10
L2DEC20427830R	1273	1613	1842	29	29.5	78	42	253	11
L2DEC20428430R	1329	1690	1935	29	29.5	84	42	275	12
Pour jumeler à un retour de 24 po									
L2DEC24426030R	1109	1374	1561	29	29.5	60	42	187	8
L2DEC24426630R	1167	1456	1655	29	29.5	66	42	209	9
L2DEC24427230R	1223	1533	1748	29	29.5	72	42	231	10
L2DEC24427830R	1273	1613	1842	29	29.5	78	42	253	11
L2DEC24428430R	1329	1690	1935	29	29.5	84	42	275	12

L2DEC-L • Bureau de coin allongé, panneau de bout de 10 po à droite, panneau latéral pleine profondeur à gauche, panneau de fond pleine hauteur


- Le retrait des panneaux de fond en retrait est de 6 po.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE(POUCES) H(LP/B)H(W)L				P	POIDS LB	VOL P ³
Pour jumeler à un retour de 20 po										
L2DEC30604220L	1109	1374	1561	29	29.5	60	42	187	8	
L2DEC30664220L	1167	1456	1655	29	29.5	66	42	209	9	
L2DEC30724220L	1223	1533	1748	29	29.5	72	42	231	10	
L2DEC30784220L	1273	1613	1842	29	29.5	78	42	253	11	
L2DEC30844220L	1329	1690	1935	29	29.5	84	42	275	12	
Pour jumeler à un retour de 24 po										
L2DEC30604224L	1109	1374	1561	29	29.5	60	42	187	8	
L2DEC30664224L	1167	1456	1655	29	29.5	66	42	209	9	
L2DEC30724224L	1223	1533	1748	29	29.5	72	42	231	10	
L2DEC30784224L	1273	1613	1842	29	29.5	78	42	253	11	
L2DEC30844224L	1329	1690	1935	29	29.5	84	42	275	12	

L2DEC-R • Bureau de coin allongé, panneau de bout de 10 po à gauche, panneau latéral pleine profondeur à droite, panneau de fond pleine hauteur


- Le retrait des panneaux de fond en retrait est de 6 po.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES) H (LP/B) H (W) L P				POIDS LB	VOL P ³	
Pour jumeler à un retour de 20 po										
L2DEC20426024R	1088	1352	1539	29	29.5	60	42	187	8	
L2DEC20426624R	1142	1431	1632	29	29.5	66	42	209	9	
L2DEC20427224R	1198	1509	1724	29	29.5	72	42	231	10	
L2DEC20427824R	1255	1588	1817	29	29.5	78	42	253	11	
L2DEC20428424R	1304	1668	1914	29	29.5	84	42	275	12	
Pour jumeler à un retour de 24 po										
L2DEC24426024R	1088	1352	1539	29	29.5	60	42	187	8	
L2DEC24426624R	1142	1431	1632	29	29.5	66	42	209	9	
L2DEC24427224R	1198	1509	1724	29	29.5	72	42	231	10	
L2DEC24427824R	1255	1588	1817	29	29.5	78	42	253	11	
L2DEC24428424R	1304	1668	1914	29	29.5	84	42	275	12	

L2DEC-L • Bureau de coin allongé, panneau de bout de 10 po à droite, panneau latéral pleine profondeur à gauche, panneau de fond pleine hauteur


- Le retrait des panneaux de fond en retrait est de 6 po.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES) H (LP/B) H (W) L P				POIDS LB	VOL PI³	
Pour jumeler à un retour de 20 po										
L2DEC24604220L	1088	1352	1539	29	29.5	60	42	187	8	
L2DEC24664220L	1142	1431	1632	29	29.5	66	42	209	9	
L2DEC24724220L	1198	1509	1724	29	29.5	72	42	231	10	
L2DEC24784220L	1255	1588	1817	29	29.5	78	42	253	11	
L2DEC24844220L	1304	1668	1914	29	29.5	84	42	275	12	
Pour jumeler à un retour de 24 po										
L2DEC24604224L	1088	1352	1539	29	29.5	60	42	187	8	
L2DEC24664224L	1142	1431	1632	29	29.5	66	42	209	9	
L2DEC24724224L	1198	1509	1724	29	29.5	72	42	231	10	
L2DEC24784224L	1255	1588	1817	29	29.5	78	42	253	11	
L2DEC24844224L	1304	1668	1914	29	29.5	84	42	275	12	

L2CS • Module de coin à devant droit, panneaux arrière pleine profondeur, panneaux de bout étroits


- Pour l'orientation du fil du bois sur les surfaces de plus de 42 po, se reporter au tableau de l'orientation du fil du bois au début de cette liste de prix.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES) H(LP/B) H(W)		L	P	POIDS LB	VOL PP
L2CS183618	888	1095	1369	29	29.5	36	36	79	3
L2CS183620	911	1122	1405	29	29.5	36	36	84	3
L2CS183624	911	1122	1405	29	29.5	36	36	84	3
L2CS203618	911	1122	1405	29	29.5	36	36	84	3
L2CS203620	949	1182	1524	29	29.5	36	36	88	3
L2CS203624	970	1209	1559	29	29.5	36	36	88	3
L2CS243618	911	1122	1405	29	29.5	36	36	84	3
L2CS243620	970	1209	1559	29	29.5	36	36	88	3
L2CS243624	970	1209	1559	29	29.5	36	36	88	3
L2CS184218	972	1203	1496	29	29.5	42	42	87	4
L2CS184220	999	1234	1533	29	29.5	42	42	92	4
L2CS184224	999	1234	1533	29	29.5	42	42	92	4
L2CS204218	999	1234	1533	29	29.5	42	42	92	4
L2CS204220	999	1234	1533	29	29.5	42	42	97	4
L2CS204224	1024	1264	1617	29	29.5	42	42	97	4
L2CS244218	999	1234	1533	29	29.5	42	42	92	4
L2CS244220	1024	1264	1617	29	29.5	42	42	97	4
L2CS244224	1024	1264	1617	29	29.5	42	42	97	4
L2CS184818	1030	1262	1552	29	29.5	48	48	97	6
L2CS184820	1057	1292	1590	29	29.5	48	48	101	6
L2CS184824	1057	1292	1590	29	29.5	48	48	101	6
L2CS204818	1057	1292	1590	29	29.5	48	48	101	6
L2CS204820	1057	1292	1590	29	29.5	48	48	107	6
L2CS204824	1084	1324	1675	29	29.5	48	48	107	6
L2CS244818	1057	1292	1590	29	29.5	48	48	101	6
L2CS244820	1084	1324	1675	29	29.5	48	48	107	6
L2CS244824	1084	1324	1675	29	29.5	48	48	107	6

L2CSH • Module de coin à devant droit, panneaux arrière à découpe, panneaux de bout étroits


- Pour l'orientation du fil du bois sur les surfaces de plus de 42 po, se reporter au tableau de l'orientation du fil du bois au début de cette liste de prix.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF ³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2CSH183618	918	1126	1398	29	29.5	36	36	51	3
L2CSH183620	942	1154	1436	29	29.5	36	36	55	3
L2CSH183624	942	1154	1436	29	29.5	36	36	55	3
L2CSH203618	942	1154	1436	29	29.5	36	36	55	3
L2CSH203620	977	1212	1554	29	29.5	36	36	59	3
L2CSH203624	1000	1239	1588	29	29.5	36	36	59	3
L2CSH243618	942	1154	1436	29	29.5	36	36	55	3
L2CSH243620	1000	1239	1588	29	29.5	36	36	59	3
L2CSH243624	1000	1239	1588	29	29.5	36	36	59	3
L2CSH184218	1006	1237	1529	29	29.5	42	42	57	4
L2CSH184220	1034	1267	1570	29	29.5	42	42	63	4
L2CSH184224	1034	1267	1570	29	29.5	42	42	63	4
L2CSH204218	1034	1267	1570	29	29.5	42	42	63	4
L2CSH204220	1034	1267	1570	29	29.5	42	42	68	4
L2CSH204224	1060	1300	1654	29	29.5	42	42	68	4
L2CSH244218	1034	1267	1570	29	29.5	42	42	63	4
L2CSH244220	1060	1300	1654	29	29.5	42	42	68	4
L2CSH244224	1060	1300	1654	29	29.5	42	42	68	4
L2CSH184818	1065	1298	1587	29	29.5	48	48	65	6
L2CSH184820	1092	1327	1628	29	29.5	48	48	70	6
L2CSH184824	1092	1327	1628	29	29.5	48	48	70	6
L2CSH204818	1092	1327	1628	29	29.5	48	48	70	6
L2CSH204820	1092	1327	1628	29	29.5	48	48	76	6
L2CSH204824	1118	1358	1713	29	29.5	48	48	76	6
L2CSH244818	1092	1327	1628	29	29.5	48	48	70	6
L2CSH244820	1118	1358	1713	29	29.5	48	48	76	6
L2CSH244824	1118	1358	1713	29	29.5	48	48	76	6

L2CC • Module de coin à devant courbe, panneaux arrière pleine profondeur, panneaux de bout étroits


- Pour l'orientation du fil du bois sur les surfaces de plus de 42 po, se reporter au tableau de l'orientation du fil du bois au début de cette liste de prix.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF ³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2CC183618	898	1114	1396	29	29.5	36	36	79	3
L2CC183620	925	1142	1434	29	29.5	36	36	84	3
L2CC183624	925	1142	1434	29	29.5	36	36	84	3
L2CC203618	925	1142	1434	29	29.5	36	36	84	3
L2CC203620	962	1204	1554	29	29.5	36	36	88	3
L2CC203624	985	1233	1588	29	29.5	36	36	88	3
L2CC243618	925	1142	1434	29	29.5	36	36	84	3
L2CC243620	985	1233	1588	29	29.5	36	36	88	3
L2CC243624	985	1233	1588	29	29.5	36	36	88	3
L2CC184218	987	1225	1525	29	29.5	42	42	87	4
L2CC184220	1012	1258	1564	29	29.5	42	42	92	4
L2CC184224	1012	1258	1564	29	29.5	42	42	92	4
L2CC204218	1012	1258	1564	29	29.5	42	42	92	4
L2CC204220	1012	1258	1564	29	29.5	42	42	97	4
L2CC204224	1038	1289	1652	29	29.5	42	42	97	4
L2CC244218	1012	1258	1564	29	29.5	42	42	92	4
L2CC244220	1038	1289	1652	29	29.5	42	42	97	4
L2CC244224	1038	1289	1652	29	29.5	42	42	97	4
L2CC184818	1045	1284	1583	29	29.5	48	48	97	6
L2CC184820	1069	1315	1622	29	29.5	48	48	101	6
L2CC184824	1069	1315	1622	29	29.5	48	48	101	6
L2CC204818	1069	1315	1622	29	29.5	48	48	101	6
L2CC204820	1069	1315	1622	29	29.5	48	48	107	6
L2CC204824	1096	1344	1710	29	29.5	48	48	107	6
L2CC244818	1069	1315	1622	29	29.5	48	48	101	6
L2CC244820	1096	1344	1710	29	29.5	48	48	107	6
L2CC244824	1096	1344	1710	29	29.5	48	48	107	6

L2CCH • Module de coin à devant courbe, panneaux arrière à découpe, panneaux de bout étroits


- Pour l'orientation du fil du bois sur les surfaces de plus de 42 po, se reporter au tableau de l'orientation du fil du bois au début de cette liste de prix.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF ³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2CCH183618	930	1143	1526	29	29.5	36	36	51	3
L2CCH183620	956	1173	1530	29	29.5	36	36	55	3
L2CCH183624	956	1173	1530	29	29.5	36	36	55	3
L2CCH203618	956	1173	1530	29	29.5	36	36	55	3
L2CCH203620	994	1235	1656	29	29.5	36	36	59	3
L2CCH203624	1017	1264	1656	29	29.5	36	36	59	3
L2CCH243618	956	1173	1530	29	29.5	36	36	55	3
L2CCH243620	1017	1264	1656	29	29.5	36	36	59	3
L2CCH243624	1017	1264	1656	29	29.5	36	36	59	3
L2CCH184218	1023	1260	1560	29	29.5	42	42	57	4
L2CCH184220	1051	1291	1601	29	29.5	42	42	63	4
L2CCH184224	1051	1291	1601	29	29.5	42	42	63	4
L2CCH204218	1051	1291	1601	29	29.5	42	42	63	4
L2CCH204220	1051	1291	1601	29	29.5	42	42	68	4
L2CCH204224	1073	1324	1686	29	29.5	42	42	68	4
L2CCH244218	1051	1291	1601	29	29.5	42	42	63	4
L2CCH244220	1073	1324	1686	29	29.5	42	42	68	4
L2CCH244224	1073	1324	1686	29	29.5	42	42	68	4
L2CCH184818	1083	1318	1617	29	29.5	48	48	65	6
L2CCH184820	1107	1349	1656	29	29.5	48	48	70	6
L2CCH184824	1107	1349	1656	29	29.5	48	48	70	6
L2CCH204818	1107	1349	1656	29	29.5	48	48	70	6
L2CCH204820	1107	1349	1656	29	29.5	48	48	76	6
L2CCH204824	1132	1381	1744	29	29.5	48	48	76	6
L2CCH244818	1107	1349	1656	29	29.5	48	48	70	6
L2CCH244820	1132	1381	1744	29	29.5	48	48	76	6
L2CCH244824	1132	1381	1744	29	29.5	48	48	76	6

L2CK • Module de coin à devant courbe en deux pièces pour clavier, panneaux arrière pleine profondeur, panneaux de bout étroits

- Pour l'orientation du fil du bois sur les surfaces de plus de 42 po, se reporter au tableau de l'orientation du fil du bois au début de cette liste de prix.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF ³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2CK244224	1769	2074	2461	29	29.5	42	42	97	4
L2CK244824	1826	2131	2521	29	29.5	48	48	107	6

L2CHK • Split Corner Desk w/Curved Front Keyboard, Cut Out Back Panel & Narrow End Gables

- Pour l'orientation du fil du bois sur les surfaces de plus de 42 po, se reporter au tableau de l'orientation du fil du bois au début de cette liste de prix.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF ³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2CHK244224	1803	2091	2477	29	29.5	42	42	68	4
L2CHK244824	1861	2151	2536	29	29.5	48	48	76	6

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

- Tous les îlots sont expédiés démontés.
- Les pieds monobranches ou carrés sont expédiés dans une boîte distincte.
- Tous les modules doivent être jumelés à un module adjacent à l'aide de ferrures plates comprises.
- Pour les retours de 24 po P qui se jumellent à un module adjacent à l'aide des ferrures plates comprises.
- Pour les retours de 24 po P qui se jumellent à un module de coin, le panneau étroit mesure 10 po; il mesure 14 po pour les retours de 30 po P.
- Une bande de chant garnit tous les bords inférieurs.
- Les pieds monobranches sont préperçés pour recevoir des vis à épaulement permettant l'assujettissement au panneau de fond.
- Les panneaux de fond sont offerts dans une hauteur de 10 po uniquement.
- La plaque supérieure avec découpe pour pied monobranche de 3 po peut recevoir un panneau de fond de 1 po d'épaisseur.
- La plaque de 8 po sur 8 po s'assujettit à la surface à l'aide des vis à bois no 10 de 3/4 po comprises.
- Course de réglage en hauteur de 1 po

ÎLOTS • GUIDE DE COMMANDE

CODES: La liste de prix emploie un système de codage facile à comprendre. Chaque code alphanumérique est propre à chaque module, simplifiant la commande et réduisant le risque d'erreur.

EXEMPLE – POUR COMMANDER UN ÎLOT

CODE DE PRODUIT:

L2TDH3060
 L2 = Licence 2
 T = Table îlot
 D = Surface en D
 H = Panneau de fond mi-hauteur (10 po)
 3060 = Profondeur x largeur

OPTIONS:

Dessus :
 LP – LP (mélangine thermofusionnée), épaisseur 1 po
 HP B – B, épaisseur 1 1/16 po
 HP W – W, épaisseur 1 7/16 po

Pied :
 L2BHML03 (de série) Pied monobranche rond
 L2LSQ3X3 – Pied carré


Fini – Dessus : Choisir la couleur

Chant en PVC – Dessus : Choisir la couleur


Fini – Châssis : Choisir la couleur

Chant en PVC – Châssis : Choisir la couleur

Fini – Pied en métal : Choisir la couleur




L2BHML03




L2LSQ3X3

L2TD • Îlot en D avec piétement en T et pied monobranche

- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.




PRODUIT	PRIX			TAILLE (POUCES)				POIDS	VOL
CODE	LP	B	W	H (LP/B)	H (W)	L	P	LB	PF
L2TD2442	783	903	994	29	29.5	42	24	64	3
L2TD2448	802	937	1037	29	29.5	48	24	68	3
L2TD2454	826	973	1086	29	29.5	54	24	72	3
L2TD2460	850	1011	1131	29	29.5	60	24	76	4
L2TD2466	870	1045	1174	29	29.5	66	24	79	4
L2TD2472	893	1084	1224	29	29.5	72	24	84	4
L2TD2478	917	1118	1266	29	29.5	78	24	87	6
L2TD2484	937	1154	1315	29	29.5	84	24	91	6
L2TD3054	896	1078	1204	29	29.5	54	30	97	4
L2TD3060	925	1121	1261	29	29.5	60	30	107	7
L2TD3066	954	1166	1317	29	29.5	66	30	117	8
L2TD3072	977	1205	1369	29	29.5	72	30	127	9
L2TD3078	1004	1254	1426	29	29.5	78	30	136	9
L2TD3084	1033	1294	1481	29	29.5	84	30	146	10
L2TD3654	963	1173	1320	29	29.5	54	36	107	4
L2TD3660	996	1226	1383	29	29.5	60	36	111	10
L2TD3666	1026	1275	1448	29	29.5	66	36	116	9
L2TD3672	1057	1327	1511	29	29.5	72	36	153	10
L2TD3678	1089	1378	1575	29	29.5	78	36	165	11
L2TD3684	1119	1429	1639	29	29.5	84	36	176	12

L2TDH • Îlot en D avec piétement en T, pied monobranché et panneau de fond mi-hauteur


- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)		L	P	POIDS		VOL PF ³
				H (LP/B)	H (W)			LB	PF ³	
L2TDH2442	763	886	975	29	29.5	42	24	63	3	
L2TDH2448	797	931	1030	29	29.5	48	24	69	3	
L2TDH2454	829	976	1088	29	29.5	54	24	75	3	
L2TDH2460	862	1024	1143	29	29.5	60	24	81	4	
L2TDH2466	894	1067	1199	29	29.5	66	24	87	4	
L2TDH2472	926	1117	1258	29	29.5	72	24	94	4	
L2TDH2478	958	1160	1310	29	29.5	78	24	99	6	
L2TDH2484	988	1205	1367	29	29.5	84	24	106	6	
L2TDH3054	897	1078	1204	29	29.5	54	30	95	4	
L2TDH3060	935	1131	1269	29	29.5	60	30	102	7	
L2TDH3066	971	1186	1333	29	29.5	66	30	112	8	
L2TDH3072	1006	1237	1398	29	29.5	72	30	122	9	
L2TDH3078	1043	1292	1464	29	29.5	78	30	132	9	
L2TDH3084	1083	1344	1530	29	29.5	84	30	142	10	
L2TDH3654	963	1174	1323	29	29.5	54	36	145	4	
L2TDH3660	1004	1235	1394	29	29.5	60	36	151	10	
L2TDH3666	1035	1289	1458	29	29.5	66	36	154	9	
L2TDH3672	1078	1348	1530	29	29.5	72	36	156	10	
L2TDH3678	1118	1407	1606	29	29.5	78	36	161	11	
L2TDH3684	1158	1470	1681	29	29.5	84	36	172	12	

L2TR • Îlot rectangulaire avec piétement en T et pied monobranché


- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)		L	P	POIDS		VOL PF ³
				H (LP/B)	H (W)			LB	PF ³	
L2TR2442	783	903	994	29	29.5	42	24	64	3	
L2TR2448	802	937	1037	29	29.5	48	24	68	3	
L2TR2454	826	973	1086	29	29.5	54	24	72	3	
L2TR2460	850	1011	1131	29	29.5	60	24	76	4	
L2TR2466	870	1045	1174	29	29.5	66	24	79	4	
L2TR2472	893	1084	1224	29	29.5	72	24	84	4	
L2TR2478	917	1118	1266	29	29.5	78	24	87	6	
L2TR2484	937	1154	1315	29	29.5	84	24	91	6	
L2TR3054	896	1078	1204	29	29.5	54	30	97	4	
L2TR3060	925	1121	1261	29	29.5	60	30	107	7	
L2TR3066	954	1166	1317	29	29.5	66	30	112	8	
L2TR3072	977	1205	1369	29	29.5	72	30	127	9	
L2TR3078	1004	1254	1426	29	29.5	78	30	136	9	
L2TR3084	1033	1294	1481	29	29.5	84	30	146	10	
L2TR3654	963	1173	1320	29	29.5	54	36	107	4	
L2TR3660	996	1226	1383	29	29.5	60	36	111	7	
L2TR3666	1026	1275	1448	29	29.5	66	36	116	8	
L2TR3672	1057	1327	1511	29	29.5	72	36	153	9	
L2TR3678	1089	1378	1575	29	29.5	78	36	165	9	
L2TR3684	1119	1429	1639	29	29.5	84	36	176	10	

L2TRH • Îlot rectangulaire avec piétement en T, pied monobranche et panneau de fond mi-hauteur


- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2TRH2442	763	886	975	29	29.5	42	24	63	3
L2TRH2448	797	931	1040	29	29.5	48	24	69	3
L2TRH2454	829	976	1088	29	29.5	54	24	75	3
L2TRH2460	862	1024	1143	29	29.5	60	24	81	4
L2TRH2466	894	1067	1199	29	29.5	66	24	87	4
L2TRH2472	926	1117	1258	29	29.5	72	24	94	4
L2TRH2478	958	1160	1310	29	29.5	78	24	99	6
L2TRH2484	988	1205	1367	29	29.5	84	24	100	6
L2TRH3054	897	1078	1204	29	29.5	54	30	95	4
L2TRH3060	935	1131	1269	29	29.5	60	30	102	7
L2TRH3066	971	1186	1333	29	29.5	66	30	112	8
L2TRH3072	1006	1237	1398	29	29.5	72	30	132	9
L2TRH3078	1043	1292	1464	29	29.5	78	30	142	9
L2TRH3084	1083	1344	1530	29	29.5	84	30	145	10
L2TRH3654	963	1174	1323	29	29.5	54	36	145	4
L2TRH3660	1004	1235	1394	29	29.5	60	36	151	7
L2TRH3666	1035	1289	1458	29	29.5	66	36	154	8
L2TRH3672	1078	1348	1530	29	29.5	72	36	156	9
L2TRH3678	1118	1407	1606	29	29.5	78	36	161	9
L2TRH3684	1158	1470	1681	29	29.5	84	36	172	10

L2TA • Îlot en forme de hache avec piétement en T et pied monobranche


- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2TA3060	1026	1290	1470	29	29.50	60	42	131	10
L2TA3066	1063	1348	1542	29	29.50	66	42	140	11
L2TA3072	1096	1405	1616	29	29.50	72	42	149	12
L2TA3078	1132	1463	1688	29	29.50	78	42	157	12
L2TA3084	1168	1520	1762	29	29.50	84	42	166	13
L2TA3672	1174	1525	1757	29	29.50	72	48	153	13
L2TA3678	1214	1590	1840	29	29.50	78	48	163	14
L2TA3684	1258	1655	1922	29	29.50	84	48	173	15

L2TAH • Îlot en forme de hache avec piétement en T, pied monobranche et panneau de fond mi-hauteur


- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2TAH3060	1035	1299	1481	29	29.50	60	42	127	10
L2TAH3066	1083	1367	1563	29	29.50	66	42	135	11
L2TAH3072	1126	1435	1646	29	29.50	72	42	144	12
L2TAH3078	1170	1504	1730	29	29.50	78	42	153	12
L2TAH3084	1214	1573	1812	29	29.50	84	42	162	13
L2TAH3672	1197	1543	1777	29	29.50	72	48	149	13
L2TAH3678	1243	1620	1869	29	29.50	78	48	158	14
L2TAH3684	1294	1697	1960	29	29.50	84	48	168	15

L2TP-L • Îlot en P de gauche avec piétement en T et pied monobranche


- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2TP3060L	976	1205	1369	29	29.50	60	36	121	9
L2TP3066L	1007	1260	1434	29	29.50	66	36	135	9
L2TP3072L	1040	1306	1498	29	29.50	72	36	150	10
L2TP3078L	1069	1360	1561	29	29.50	78	36	164	11
L2TP3084L	1102	1411	1627	29	29.50	84	36	178	12
L2TP3672L	1119	1429	1639	29	29.50	72	42	188	12
L2TP3678L	1156	1485	1713	29	29.50	78	42	202	12
L2TP3684L	1193	1547	1785	29	29.50	84	42	217	13

L2TP-R • Îlot en P de droite avec piétement en T et pied monobranché


- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF ³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2TP3060R	976	1205	1369	29	29.50	60	36	121	9
L2TP3066R	1007	1260	1434	29	29.50	66	36	135	9
L2TP3072R	1040	1306	1498	29	29.50	72	36	150	10
L2TP3078R	1069	1360	1561	29	29.50	78	36	164	11
L2TP3084R	1102	1411	1627	29	29.50	84	36	178	12
L2TP3672R	1119	1429	1639	29	29.50	72	42	188	12
L2TP3678R	1156	1485	1713	29	29.50	78	42	202	12
L2TP3684R	1193	1547	1785	29	29.50	84	42	217	13

L2TPH-L • Îlot en P de gauche avec piétement en T, pied monobranché et panneau de fond mi-hauteur

- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF ³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2TPH3060L	987	1216	1378	29	29.50	60	36	117	9
L2TPH3066L	1027	1275	1454	29	29.50	66	36	131	9
L2TPH3072L	1067	1338	1526	29	29.50	72	36	145	10
L2TPH3078L	1108	1398	1602	29	29.50	78	36	160	11
L2TPH3084L	1152	1460	1675	29	29.50	84	36	174	12
L2TPH3672L	1137	1448	1656	29	29.50	72	42	184	12
L2TPH3678L	1181	1516	1743	29	29.50	78	42	198	12
L2TPH3684L	1227	1585	1826	29	29.50	84	42	212	13


L2TPH-R • Îlot en P de droite avec piétement en T, pied monobranché et panneau de fond mi-hauteur

- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF ³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2TPH3060R	987	1216	1378	29	29.50	60	36	117	9
L2TPH3066R	1027	1275	1454	29	29.50	66	36	131	9
L2TPH3072R	1067	1338	1526	29	29.50	72	36	145	10
L2TPH3078R	1108	1398	1602	29	29.50	78	36	160	11
L2TPH3084R	1152	1460	1675	29	29.50	84	36	174	12
L2TPH3672R	1137	1448	1656	29	29.50	72	42	184	12
L2TPH3678R	1181	1516	1743	29	29.50	78	42	198	12
L2TPH3684R	1227	1585	1826	29	29.50	84	42	212	13

L2TH-L • Îlot en crosse de hockey de gauche avec piétement en T et pied monobranché


- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.



PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF
	LP	B	W	H (LP/B)	H (W)	L	P		
Pour jumeler à un retour de 20 po									
L2TH203060L	1018	1255	1430	29	29.50	60	36	121	9
L2TH203066L	1051	1302	1496	29	29.50	66	36	135	9
L2TH203072L	1083	1355	1560	29	29.50	72	36	150	10
L2TH203078L	1112	1406	1627	29	29.50	78	36	164	11
L2TH203084L	1143	1460	1690	29	29.50	84	36	178	12
L2TH203660L	1089	1358	1556	29	29.50	60	42	188	10
L2TH203666L	1126	1417	1632	29	29.50	66	42	202	11
L2TH203672L	1165	1476	1706	29	29.50	72	42	217	12
L2TH203678L	1199	1539	1780	29	29.50	78	42	220	12
L2TH203684L	1234	1599	1856	29	29.50	84	42	237	13
Pour jumeler à un retour de 24 po									
L2TH3060L	1018	1255	1430	29	29.50	60	36	121	9
L2TH3066L	1051	1302	1496	29	29.50	66	36	135	9
L2TH3072L	1083	1355	1560	29	29.50	72	36	150	10
L2TH3078L	1112	1406	1627	29	29.50	78	36	164	11
L2TH3084L	1143	1460	1690	29	29.50	84	36	178	12
L2TH3660L	1089	1358	1556	29	29.50	60	42	188	10
L2TH3666L	1126	1417	1632	29	29.50	66	42	202	11
L2TH3672L	1165	1476	1706	29	29.50	72	42	217	12
L2TH3678L	1199	1539	1780	29	29.50	78	42	220	12
L2TH3684L	1234	1599	1856	29	29.50	84	42	237	13

L2TH-R • Îlot en crosse de hockey de droite avec piétement en T et pied monobranché


- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.



PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF
	LP	B	W	H (LP/B)	H (W)	L	P		
Pour jumeler à un retour de 20 po									
L2TH203060R	1018	1255	1430	29	29.50	60	36	121	9
L2TH203066R	1051	1302	1496	29	29.50	66	36	135	9
L2TH203072R	1083	1355	1560	29	29.50	72	36	150	10
L2TH203078R	1112	1406	1627	29	29.50	78	36	164	11
L2TH203084R	1143	1460	1690	29	29.50	84	36	178	12
L2TH203660R	1089	1358	1556	29	29.50	60	42	188	10
L2TH203666R	1126	1417	1632	29	29.50	66	42	202	11
L2TH203672R	1165	1476	1706	29	29.50	72	42	217	12
L2TH203678R	1199	1539	1780	29	29.50	78	42	220	12
L2TH203684R	1234	1599	1856	29	29.50	84	42	237	13
Pour jumeler à un retour de 24 po									
L2TH3060R	1018	1255	1430	29	29.50	60	36	121	9
L2TH3066R	1051	1302	1496	29	29.50	66	36	135	9
L2TH3072R	1083	1355	1560	29	29.50	72	36	150	10
L2TH3078R	1112	1406	1627	29	29.50	78	36	164	11
L2TH3084R	1143	1460	1690	29	29.50	84	36	178	12
L2TH3660R	1089	1358	1556	29	29.50	60	42	188	10
L2TH3666R	1126	1417	1632	29	29.50	66	42	202	11
L2TH3672R	1165	1476	1706	29	29.50	72	42	217	12
L2TH3678R	1199	1539	1780	29	29.50	78	42	220	12
L2TH3684R	1234	1599	1856	29	29.50	84	42	237	13

L2THH-L • Îlot en crosse de hockey de gauche avec piétement en T, pied monobranché et panneau de fond mi-hauteur


- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.



PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES) H(LP/B) H(W) L P				POIDS LB	VOL PF
Pour jumeler à un retour de 20 po									
L2THH203060L	1027	1262	1438	29	29.50	60	36	117	9
L2THH203066L	1067	1325	1516	29	29.50	66	36	131	9
L2THH203072L	1109	1388	1590	29	29.50	72	36	145	10
L2THH203078L	1153	1448	1668	29	29.50	78	36	160	11
L2THH203084L	1196	1511	1743	29	29.50	84	36	174	12
L2THH203660L	1090	1358	1556	29	29.50	60	42	184	10
L2THH203666L	1135	1429	1640	29	29.50	66	42	198	11
L2THH203672L	1181	1498	1724	29	29.50	72	42	212	12
L2THH203678L	1231	1568	1812	29	29.50	78	42	220	12
L2THH203684L	1272	1639	1895	29	29.50	84	42	237	13
Pour jumeler à un retour de 24 po									
L2THH3060L	1027	1262	1438	29	29.50	60	36	117	9
L2THH3066L	1067	1325	1516	29	29.50	66	36	131	9
L2THH3072L	1109	1388	1590	29	29.50	72	36	145	10
L2THH3078L	1153	1448	1668	29	29.50	78	36	160	11
L2THH3084L	1196	1511	1743	29	29.50	84	36	174	12
L2THH3660L	1090	1358	1556	29	29.50	60	42	184	10
L2THH3666L	1135	1429	1640	29	29.50	66	42	198	11
L2THH3672L	1181	1498	1724	29	29.50	72	42	212	12
L2THH3678L	1231	1568	1812	29	29.50	78	42	220	12
L2THH3684L	1272	1639	1895	29	29.50	84	42	237	13

L2THH-R • Îlot en crosse de hockey de droite avec piétement en T, pied monobranché et panneau de fond mi-hauteur


- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.



PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES) H(LP/B) H(W) L P				POIDS LB	VOL PF
Pour jumeler à un retour de 20 po									
L2THH203060R	1027	1262	1438	29	29.50	60	36	117	9
L2THH203066R	1067	1325	1516	29	29.50	66	36	131	9
L2THH203072R	1109	1388	1590	29	29.50	72	36	145	10
L2THH203078R	1153	1448	1668	29	29.50	78	36	160	11
L2THH203084R	1196	1511	1743	29	29.50	84	36	174	12
L2THH203660R	1090	1358	1556	29	29.50	60	42	184	10
L2THH203666R	1135	1429	1640	29	29.50	66	42	198	11
L2THH203672R	1181	1498	1724	29	29.50	72	42	212	12
L2THH203678R	1231	1568	1812	29	29.50	78	42	220	12
L2THH203684R	1272	1639	1895	29	29.50	84	42	237	13
Pour jumeler à un retour de 24 po									
L2THH3060R	1027	1262	1438	29	29.50	60	36	117	9
L2THH3066R	1067	1325	1516	29	29.50	66	36	131	9
L2THH3072R	1109	1388	1590	29	29.50	72	36	145	10
L2THH3078R	1153	1448	1668	29	29.50	78	36	160	11
L2THH3084R	1196	1511	1743	29	29.50	84	36	174	12
L2THH3660R	1090	1358	1556	29	29.50	60	42	184	10
L2THH3666R	1135	1429	1640	29	29.50	66	42	198	11
L2THH3672R	1181	1498	1724	29	29.50	72	42	212	12
L2THH3678R	1231	1568	1812	29	29.50	78	42	220	12
L2THH3684R	1272	1639	1895	29	29.50	84	42	237	13

L2TEDH-L • Îlot en D allongé avec piétement en T, pied monobranché et panneau de fond mi-hauteur


- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.



PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES) H(LP/B) H(W) L P				POIDS LB	VOL PF
Pour jumeler à un retour de 20 po									
L2TEDH603020L	1114	1327	1519	29	29.50	60	42	110	8
L2TEDH663020L	1160	1394	1602	29	29.50	66	42	121	9
L2TEDH723020L	1205	1461	1684	29	29.50	72	42	132	10
L2TEDH783020L	1257	1529	1766	29	29.50	78	42	143	11
L2TEDH843020L	1299	1599	1848	29	29.50	84	42	154	12
Pour jumeler à un retour de 24 po									
L2TEDH603024L	1114	1327	1519	29	29.50	60	42	110	8
L2TEDH663024L	1160	1394	1602	29	29.50	66	42	121	9
L2TEDH723024L	1205	1461	1684	29	29.50	72	42	132	10
L2TEDH783024L	1257	1529	1766	29	29.50	78	42	143	11
L2TEDH843024L	1299	1599	1848	29	29.50	84	42	154	12

L2TED-L • Îlot en D allongé avec piétement en T et pied monobranché


- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.



PRODUIT	PRIX			TAILLE (POUCES)				POIDS	VOL
CODE	LP	B	W	H (LP/B)	H (W)	L	P	LB	PI³
Pour jumeler à un retour de 20 po									
L2TED603020L	1102	1301	1491	29	29.50	60	42	110	8
L2TED663020L	1139	1358	1563	29	29.50	66	42	121	9
L2TED723020L	1174	1416	1635	29	29.50	72	42	132	10
L2TED783020L	1210	1473	1708	29	29.50	78	42	143	11
L2TED843020L	1246	1529	1779	29	29.50	84	42	154	12
Pour jumeler à un retour de 24 po									
L2TED603024L	1102	1301	1491	29	29.50	60	42	110	8
L2TED663024L	1139	1358	1563	29	29.50	66	42	121	9
L2TED723024L	1174	1416	1635	29	29.50	72	42	132	10
L2TED783024L	1210	1473	1708	29	29.50	78	42	143	11
L2TED843024L	1246	1529	1779	29	29.50	84	42	154	12

L2TEDH-R • Îlot en D allongé avec piétement en T, pied monobranché et panneau de fond mi-hauteur


- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.




PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE (POUCES)				POIDS	VOL
	LP	B	W	H (LP/B)	H (W)	L	P	LB	PI³
Pour jumeler à un retour de 20 po									
L2TEDH603020R	1114	1327	1519	29	29.50	60	42	110	8
L2TEDH663020R	1160	1394	1602	29	29.50	66	42	121	9
L2TEDH723020R	1205	1461	1684	29	29.50	72	42	132	10
L2TEDH783020R	1257	1529	1766	29	29.50	78	42	143	11
L2TEDH843020R	1299	1599	1848	29	29.50	84	42	154	12
Pour jumeler à un retour de 24 po									
L2TEDH603024R	1114	1327	1519	29	29.50	60	42	110	8
L2TEDH663024R	1160	1394	1602	29	29.50	66	42	121	9
L2TEDH723024R	1205	1461	1684	29	29.50	72	42	132	10
L2TEDH783024R	1257	1529	1766	29	29.50	78	42	143	11
L2TEDH843024R	1299	1599	1848	29	29.50	84	42	154	12

L2TED-R • Îlot en D allongé avec piétement en T et pied monobranché

- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.




PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES) H (LP/B) H (W) L P				POIDS LB	VOL PI³
Pour jumeler à un retour de 20 po									
L2TED603020R	1102	1301	1491	29	29.50	60	42	110	8
L2TED663020R	1139	1358	1563	29	29.50	66	42	121	9
L2TED723020R	1174	1416	1635	29	29.50	72	42	132	10
L2TED783020R	1210	1473	1708	29	29.50	78	42	143	11
L2TED843020R	1246	1529	1779	29	29.50	84	42	154	12
Pour jumeler à un retour de 24 po									
L2TED603024R	1102	1301	1491	29	29.50	60	42	110	8
L2TED663024R	1139	1358	1563	29	29.50	66	42	121	9
L2TED723024R	1174	1416	1635	29	29.50	72	42	132	10
L2TED783024R	1210	1473	1708	29	29.50	78	42	143	11
L2TED843024R	1246	1529	1779	29	29.50	84	42	154	12

L2TROL • Dessus Licence 2 avec patte en O et base en T


- Comprend la surface de travail, la patte en boucle et la base en T stratifiée.
- Passe-fils BG5. Veuillez préciser le type TL, TC ou TR.
- La patte en boucle est peinte. Veuillez préciser la couleur de peinture standard.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)		L	P	POIDS LB	VOL PF³
				H (LP/B)	H (W)				
L2TROL2442	916	982	1072	29	29.5	24	42	138	5
L2TROL2448	955	1035	1119	29	29.5	24	48	153	5
L2TROL2454	998	1089	1166	29	29.5	24	54	168	6
L2TROL2460	1033	1135	1211	29	29.5	24	60	183	6
L2TROL2466	1046	1155	1258	29	29.5	24	66	198	6
L2TROL2472	1062	1174	1304	29	29.5	24	72	213	7
L2TROL2478	1088	1204	1346	29	29.5	24	78	228	7
L2TROL2484	1118	1241	1392	29	29.5	24	84	243	7
L2TROL3042	1072	1158	1236	29	29.5	30	42	168	7
L2TROL3048	1088	1177	1246	29	29.5	30	48	187	7
L2TROL3054	1113	1203	1346	29	29.5	30	54	206	8
L2TROL3060	1135	1243	1404	29	29.5	30	60	225	8
L2TROL3066	1147	1262	1460	29	29.5	30	66	243	8
L2TROL3072	1170	1289	1514	29	29.5	30	72	262	9
L2TROL3078	1194	1315	1568	29	29.5	30	78	281	9
L2TROL3084	1237	1371	1626	29	29.5	30	84	300	10
L2TROL3642	1177	1260	1392	29	29.5	36	42	200	7
L2TROL3648	1222	1312	1461	29	29.5	36	48	222	8
L2TROL3654	1262	1367	1529	29	29.5	36	54	245	8
L2TROL3660	1306	1419	1601	29	29.5	36	60	267	9
L2TROL3666	1349	1474	1669	29	29.5	36	66	290	9
L2TROL3672	1392	1526	1738	29	29.5	36	72	312	10
L2TROL3678	1434	1579	1806	29	29.5	36	78	335	10
L2TROL3684	1476	1634	1876	29	29.5	36	84	357	11

L2TCROL • Retour Licence 2 avec patte en O

- Comprend la surface de travail, la patte en boucle, les ferrures de raccordement et les ferrures plates de raccordement.
- Le profilé en oméga est fourni en équipement standard sur tous les dessus, sauf ceux d'une largeur de 42 po et de 48 po.
- Passe-fils BG5. Veuillez préciser le type TL, TC ou TR.
- La patte en boucle est peinte. Veuillez préciser la couleur de peinture standard.
- Les caissons et classeurs latéraux supportant ne peuvent pas être placés sous la surface de travail en raison de la barre de support située sous la surface.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)		L	P	POIDS LB	VOL PF³
				H (LP/B)	H (W)				
L2TCROL2442	682	748	840	29	29.5	24	42	110	4
L2TCROL2448	722	802	886	29	29.5	24	48	125	5
L2TCROL2454	828	919	996	29	29.5	24	54	140	5
L2TCROL2460	870	975	1052	29	29.5	24	60	155	5
L2TCROL2466	894	1001	1103	29	29.5	24	66	170	6
L2TCROL2472	918	1030	1160	29	29.5	24	72	185	6
L2TCROL2478	952	1068	1211	29	29.5	24	78	200	6
L2TCROL2484	988	1114	1264	29	29.5	24	84	215	7
L2TCROL3042	814	898	977	29	29.5	30	42	137	6
L2TCROL3048	828	919	988	29	29.5	30	48	156	6
L2TCROL3054	918	1007	1153	29	29.5	30	54	175	7
L2TCROL3060	950	1057	1216	29	29.5	30	60	194	7
L2TCROL3066	970	1086	1280	29	29.5	30	66	212	8
L2TCROL3072	1000	1119	1344	29	29.5	30	72	231	8
L2TCROL3078	1033	1155	1407	29	29.5	30	78	250	8
L2TCROL3084	1086	1218	1471	29	29.5	30	84	269	9
L2TCROL3642	919	1000	1132	29	29.5	36	42	164	7
L2TCROL3648	962	1055	1201	29	29.5	36	48	186	7
L2TCROL3654	1066	1170	1333	29	29.5	36	54	209	8
L2TCROL3660	1121	1234	1412	29	29.5	36	60	231	8
L2TCROL3666	1171	1298	1491	29	29.5	36	66	254	9
L2TCROL3672	1223	1357	1568	29	29.5	36	72	276	9
L2TCROL3678	1272	1417	1645	29	29.5	36	78	299	10
L2TCROL3684	1325	1481	1721	29	29.5	36	84	321	10


L2TDOL • Dessus Licence 2 avec pattes en O doubles

- Comprend la surface de travail et 2 pattes en boucle.
- Le profilé en oméga est fourni en équipement standard sur tous les dessus, sauf ceux d'une largeur de 42 po et de 48 po.
- Passe-fils BG5. Veuillez préciser le type TL, TC ou TR.
- La patte en boucle est peinte. Veuillez préciser la couleur de peinture standard.
- Les caissons et classeurs latéraux supportant ne peuvent pas être placés sous la surface de travail en raison de la barre de support située sous la surface.


PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)		L	P	POIDS LB	VOL PF ³
				H (LP/B)	H (W)				
L2TDOL2442	1087	1153	1243	29	29.5	24	42	115	6
L2TDOL2448	1126	1205	1290	29	29.5	24	48	130	7
L2TDOL2454	1233	1324	1398	29	29.5	24	54	145	7
L2TDOL2460	1275	1378	1456	29	29.5	24	60	160	7
L2TDOL2466	1299	1406	1508	29	29.5	24	66	175	8
L2TDOL2472	1323	1435	1566	29	29.5	24	72	190	8
L2TDOL2478	1355	1473	1615	29	29.5	24	78	205	8
L2TDOL2484	1394	1517	1668	29	29.5	24	84	220	9
L2TDOL3042	1280	1368	1443	29	29.5	30	42	143	9
L2TDOL3048	1296	1385	1457	29	29.5	30	48	162	9
L2TDOL3054	1383	1474	1617	29	29.5	30	54	181	10
L2TDOL3060	1415	1524	1683	29	29.5	30	60	200	10
L2TDOL3066	1436	1550	1747	29	29.5	30	66	218	11
L2TDOL3072	1469	1585	1811	29	29.5	30	72	237	11
L2TDOL3078	1499	1620	1874	29	29.5	30	78	256	11
L2TDOL3084	1550	1684	1936	29	29.5	30	84	275	12
L2TDOL3642	1434	1515	1646	29	29.5	36	42	170	10
L2TDOL3648	1475	1568	1717	29	29.5	36	48	192	10
L2TDOL3654	1581	1684	1848	29	29.5	36	54	215	11
L2TDOL3660	1634	1747	1927	29	29.5	36	60	237	11
L2TDOL3666	1686	1811	2005	29	29.5	36	66	260	12
L2TDOL3672	1736	1870	2083	29	29.5	36	72	282	12
L2TDOL3678	1786	1933	2159	29	29.5	36	78	305	13
L2TDOL3684	1839	1994	2235	29	29.5	36	84	327	13

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

- Tous les modules doivent être jumelés à un module adjacent à l'aide des ferrures plates comprises.
 - Les passe-câbles sont situés à la position centrée sur le dessus (TC) uniquement.
- NOTA : Tous les îlots rallonges comprennent des fixations pour profilés oméga.



BHML03



LLSQ3X3H28

OPTIONS:

Dessus : LP – LP (mélangine thermofusionnée), épaisseur 1 po
HP B – B, épaisseur 1 1/16 po
HP W – W, épaisseur 1 7/16 po


Pied : BHML03 (de série) Pied monobranche rond
LLSQ3X3H28 – Pied carré

Fini – Dessus : Choisir la couleur

Chant en PVC – Dessus : Choisir la couleur

Fini – Pied en métal : Choisir la couleur


L2TCD • Îlot rallonge en D avec pied monobranche



- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.

PRODUIT	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS			VOL
CODE	LP	B	W	H (LP/B)	H (W)	L	P	PP
L2TCD3060	734	922	975	29	29.5	60	30	97 4
L2TCD3066	780	985	1052	29	29.5	66	30	106 6
L2TCD3660	800	1022	1101	29	29.5	60	36	97 4
L2TCD3666	835	1078	1167	29	29.5	66	36	106 6


L2TCR1L • Îlot rallonge rectangulaire avec pied monobranche



- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.

PRODUIT	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS			VOL
CODE	LP	B	W	H (LP/B)	H (W)	L	P	PP
L2TCR1L3060	711	888	947	29	29.5	60	30	97 4
L2TCR1L3066	740	935	998	29	29.5	66	30	106 6
L2TCR1L3660	758	970	1043	29	29.5	60	36	97 4
L2TCR1L3666	792	1023	1106	29	29.5	66	36	106 6


L2TCA1L • Îlot rallonge en forme de hache avec pied monobranche



- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.

PRODUIT	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS			VOL
CODE	LP	B	W	H (LP/B)	H (W)	L	P	PP
L2TCA1L2460	761	972	1053	29	29.5	60	36	119 4
L2TCA1L2466	796	1026	1113	29	29.5	66	36	130 6
L2TCA1L3060	809	1051	1147	29	29.5	60	42	119 4
L2TCA1L3066	849	1109	1216	29	29.5	66	42	130 6

L2TCP • Îlot rallonge en P avec pied monobranche




- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.

Module de gauche illustré

PRODUIT	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS			VOL
CODE	LP	B	W	H (LP/B)	H (W)	L	P	PP
Right								
L2TCP3060R	797	1018	1101	29	29.5	60	36	119 4
L2TCP3066R	833	1074	1167	29	29.5	66	36	130 6
L2TCP3660R	851	1103	1204	29	29.5	60	42	119 4
L2TCP3666R	892	1168	1276	29	29.5	66	42	130 6
Left								
L2TCP3060L	797	1018	1101	29	29.5	60	36	119 4
L2TCP3066L	833	1074	1167	29	29.5	66	36	130 6
L2TCP3660L	851	1103	1204	29	29.5	60	42	119 4
L2TCP3666L	892	1168	1276	29	29.5	66	42	130 6

L2TCW • Îlot rallonge en forme de biseau avec pied monobranche



- Pour un pied chromé en option, ajouter 122 \$ au prix courant.

Module de gauche illustré

PRODUIT	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS			VOL
CODE	LP	B	W	H (LP/B)	H (W)	L	P	PP
Right								
L2TCW3060R	755	942	1011	29	29.5	60	30	119 4
L2TCW3066R	788	994	1065	29	29.5	66	30	130 6
L2TCW3660R	809	1029	1117	29	29.5	60	36	119 4
L2TCW3666R	845	1087	1177	29	29.5	66	36	130 6
Left								
L2TCW3060L	755	942	1011	29	29.5	60	30	119 4
L2TCW3066L	788	994	1065	29	29.5	66	30	130 6
L2TCW3660L	809	1029	1117	29	29.5	60	36	119 4
L2TCW3666L	845	1087	1177	29	29.5	66	36	130 6

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

- Les pieds monobranches et les blocs espaceurs sont expédiés dans une boîte distincte.
- Les îlots flottants ne sont pas préperçés pour recevoir des pieds monobranches ou des blocs espaceurs.
- Le passe-câbles (à l'emplacement TC uniquement) doit être précisé au moment de la commande, sinon aucun passe-câbles ne sera installé.

- Un îlot flottant doit être installé sur un bahut hauteur 1 tiroir ou un classeur latéral ouvert hauteur 1 tiroir.
- Les passe-câbles (à préciser) sont situés à la position centrée sur le dessus (TC) uniquement.

NOTA : Tous les îlots flottants comprennent des fixations pour profilés oméga.

LLSQ3X3 • Bloc espaceur




PRODUIT CODE	PRIX	CHROME OPT	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
H	L	P					
LLSQ3X3	149	253	8	3	3	4	0.09

LLSQ3X3H28 • Pied monobranche carré



PRODUIT CODE	PRIX	CHROME OPT	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
H	L	P					
LLSQ3X3H28	281	372	28	3	3	4	0.17


L2FD • Îlot flottant en D avec pieds et blocs espaceurs



- Pour des pieds chromés en option, ajouter 483 \$ au prix courant.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2FD3060	969	1167	1186	29	29.5	60	30	53	7
L2FD3066	1000	1214	1237	29	29.5	66	30	57	7
L2FD3072	1033	1264	1292	29	29.5	72	30	62	8
L2FD3078	1067	1320	1344	29	29.5	78	30	64	8
L2FD3084	1114	1381	1396	29	29.5	84	30	68	9
L2FD3660	1017	1272	1368	29	29.5	60	36	57	8
L2FD3666	1053	1330	1435	29	29.5	66	36	63	8
L2FD3672	1089	1391	1499	29	29.5	72	36	68	9
L2FD3678	1131	1454	1566	29	29.5	78	36	70	9
L2FD3684	1177	1524	1633	29	29.5	84	36	75	10


L2FR • Îlot flottant rectangulaire avec pieds et blocs espaceurs



- Pour des pieds chromés en option, ajouter 483 \$ au prix courant.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2FR2460	917	1083	1108	29	29.5	60	24	51	6
L2FR2466	943	1125	1154	29	29.5	66	24	55	6
L2FR2472	973	1167	1199	29	29.5	72	24	59	7
L2FR2478	1004	1210	1241	29	29.5	78	24	62	7
L2FR2484	1045	1265	1290	29	29.5	84	24	66	8
L2FR3060	963	1165	1208	29	29.5	60	30	53	7
L2FR3066	998	1210	1262	29	29.5	66	30	57	7
L2FR3072	1030	1262	1318	29	29.5	72	30	62	8
L2FR3078	1066	1317	1369	29	29.5	78	30	64	8
L2FR3084	1109	1375	1424	29	29.5	84	30	68	9
L2FR3660	1012	1241	1336	29	29.5	60	36	57	8
L2FR3666	1051	1300	1398	29	29.5	66	36	63	8
L2FR3672	1088	1358	1464	29	29.5	72	36	68	9
L2FR3678	1128	1417	1529	29	29.5	78	36	70	9
L2FR3684	1175	1487	1594	29	29.5	84	36	75	10

L2FA • Îlot flottant en forme de hache avec pieds et blocs espaceurs




- Pour des pieds chromés en option, ajouter 483 \$ au prix courant.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2FA3060	1067	1332	1419	29	29.5	60	42	77	8
L2FA3066	1109	1397	1491	29	29.5	66	42	81	8
L2FA3072	1153	1463	1564	29	29.5	72	42	84	9
L2FA3078	1198	1530	1635	29	29.5	78	42	88	9
L2FA3084	1254	1607	1708	29	29.5	84	42	95	10
L2FA3660	1139	1436	1552	29	29.5	60	48	83	9
L2FA3666	1182	1508	1634	29	29.5	66	48	88	9
L2FA3672	1232	1581	1717	29	29.5	72	48	90	10
L2FA3678	1276	1656	1798	29	29.5	78	48	95	11
L2FA3684	1336	1741	1876	29	29.5	84	48	101	11

L2FP • Îlot flottant en P avec pieds et blocs espaceurs

- Pour des pieds chromés en option, ajouter 483 \$ au prix courant.




Module de gauche illustré

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE(POUCES)				POIDS LB	VOL P³
	LP	B	W	H(LP/B)	H(W)	L	P		
droit									
L2FP3060R	1034	1265	1340	29	29.5	60	36	66	8
L2FP3066R	1069	1325	1405	29	29.5	66	36	70	8
L2FP3072R	1108	1381	1469	29	29.5	72	36	75	9
L2FP3078R	1148	1441	1529	29	29.5	78	36	77	9
L2FP3084R	1198	1511	1592	29	29.5	84	36	81	10
L2FP3660R	1087	1351	1443	29	29.5	60	42	70	9
L2FP3666R	1126	1415	1516	29	29.5	66	42	76	9
L2FP3672R	1168	1481	1588	29	29.5	72	42	81	10
L2FP3678R	1212	1548	1660	29	29.5	78	42	84	11
L2FP3684R	1265	1626	1735	29	29.5	84	42	88	11
gauche									
L2FP3060L	1034	1265	1340	29	29.5	60	36	66	8
L2FP3066L	1069	1325	1405	29	29.5	66	36	70	8
L2FP3072L	1108	1381	1469	29	29.5	72	36	75	9
L2FP3078L	1148	1441	1529	29	29.5	78	36	77	9
L2FP3084L	1198	1511	1592	29	29.5	84	36	81	10
L2FP3660L	1087	1351	1443	29	29.5	60	42	70	9
L2FP3666L	1126	1415	1516	29	29.5	66	42	76	9
L2FP3672L	1168	1481	1588	29	29.5	72	42	81	10
L2FP3678L	1212	1548	1660	29	29.5	78	42	84	11
L2FP3684L	1265	1626	1735	29	29.5	84	42	88	11


L2FW • Îlot flottant en forme de biseau avec pieds et blocs espaceurs

- Pour des pieds chromés en option, ajouter 483 \$ au prix courant.




Module de gauche illustré

PRODUIT CODE	PRIX			TAILLE(POUCES)				POIDS LB	VOL P ³
	LP	B	W	H(LP/B)	H(W)	L	P		
droit									
L2FW3060R	969	1167	1210	29	29.5	60	30	53	7
L2FW3066R	1000	1214	1266	29	29.5	66	30	57	7
L2FW3072R	1033	1264	1323	29	29.5	72	30	62	8
L2FW3078R	1067	1320	1374	29	29.5	78	30	64	8
L2FW3084R	1114	1381	1429	29	29.5	84	30	68	9
L2FW3660R	1012	1241	1306	29	29.5	60	36	57	8
L2FW3666R	1051	1300	1369	29	29.5	66	36	63	8
L2FW3672R	1088	1358	1434	29	29.5	72	36	68	9
L2FW3678R	1128	1417	1497	29	29.5	78	36	70	9
L2FW3684R	1175	1487	1560	29	29.5	84	36	75	10
gauche									
L2FW3060L	969	1167	1210	29	29.5	60	30	53	7
L2FW3066L	1000	1214	1266	29	29.5	66	30	57	7
L2FW3072L	1033	1264	1323	29	29.5	72	30	62	8
L2FW3078L	1067	1320	1374	29	29.5	78	30	64	8
L2FW3084L	1114	1381	1429	29	29.5	84	30	68	9
L2FW3660L	1012	1241	1306	29	29.5	60	36	57	8
L2FW3666L	1051	1300	1369	29	29.5	66	36	63	8
L2FW3672L	1088	1358	1434	29	29.5	72	36	68	9
L2FW3678L	1128	1417	1497	29	29.5	78	36	70	9
L2FW3684L	1175	1487	1560	29	29.5	84	36	75	10

L2FBR • Îlot flottant rectangulaire avec pieds – BLOCS ESPACEURS VENDUS SÉPARÉMENT


- Des pieds en aluminium anodisé sont offerts moyennant un supplément de 57 \$.
- En raison de l'emplacement de poutre de table, la location du passe-câble doit être fait comme spéciaux. Veuillez contacter votre représentant à service clientèle.
- Les caissons et classeurs latéraux supportant ne peuvent pas être placés sous la surface de travail en raison de la barre de support située sous la surface.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2FBR2466	853	982	1084	1	1.44	66	24	51	6
L2FBR2472	880	1017	1128	1	1.44	72	24	55	6
L2FBR2478	915	1063	1181	1	1.44	78	24	59	7
L2FBR2484	954	1113	1239	1	1.44	84	24	62	7
L2FBR3066	922	1080	1201	1	1.44	66	30	53	8
L2FBR3072	952	1125	1257	1	1.44	72	30	57	8
L2FBR3078	992	1175	1318	1	1.44	78	30	62	9
L2FBR3084	1034	1235	1385	1	1.44	84	30	64	9

L2SPBOX • Espaceur à parois en stratifié avec tablette vitrée


- Le verre est transparent.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
L2SPBOX1620	563	8	16	20	15	1
L2SPBOX1626	630	8	16	26	18	2
L2SPBOX1634	717	8	16	34	22	5

L2FFL • Dessus Licence 2 flottants avec patte en O


- La trousse comprend une surface de travail, une patte en O et un profilé.
- Option pour le passe-fils - TC BG5 seulement.
- Patte en boucle peinte. Veuillez préciser la norme.
- Les caissons et classeurs latéraux supportant ne peuvent pas être placés sous la surface de travail en raison de la barre de support située sous la surface.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
				H (LP/B)	H (W)	L	P		
L2FFL2466	829	937	1039	1	1.44	66	24	55	6
L2FFL2472	851	963	1094	1	1.44	72	24	59	7
L2FFL2478	883	999	1137	1	1.44	78	24	62	7
L2FFL2484	919	1043	1193	1	1.44	84	24	66	8
L2FFL3066	905	1021	1216	1	1.44	66	30	57	7
L2FFL3072	933	1052	1276	1	1.44	72	30	62	8
L2FFL3078	962	1086	1338	1	1.44	78	30	64	8
L2FFL3084	1015	1147	1401	1	1.44	84	30	68	9
L2FFL3666	1107	1233	1428	1	1.44	66	36	63	8
L2FFL3672	1155	1290	1499	1	1.44	72	36	68	9
L2FFL3678	1201	1348	1575	1	1.44	78	36	70	9
L2FFL3684	1255	1409	1652	1	1.44	84	36	75	10

L2HGAMP • Panneau de fond suspendu en acrylique givré avec cadre en aluminium


- L2HGAMP • Panneau de fond suspendu en stratifié

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³	VOL FT³
		H	L	P			
L2HGAMP36	505	14		35.50	0.75	12	1
L2HGAMP42	542	14		41.50	0.75	13	1
L2HGAMP48	579	14		47.50	0.75	14	1
L2HGAMP54	619	14		53.50	0.75	16	1


L2HGMP • Panneau de fond suspendu en stratifié

- Les supports de suspension sont compris.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³	VOL FT³
		H	L	P			
L2HGMP36	295	14		36	0.75	9	1
L2HGMP42	303	14		42	0.75	11	1
L2HGMP48	314	14		48	0.75	13	1
L2HGMP54	320	14		54	0.75	14	1


L2CT • Table de collaboration, chemins de câbles intégrés

- Le module est expédié démonté.
- L'appuie-pieds doit être commandé séparément. Préciser FR à la fin du code de produit. Ajouter 1947 \$ au prix courant.
- L'ensemble appuie-pieds comprend le nombre approprié de rails d'un diamètre de 2 po ainsi que 4 brides de fixation.
- Plateau et panneaux latéraux d'épaisseur W (1 7/16 po").
- Panneau de fond en mélamine.

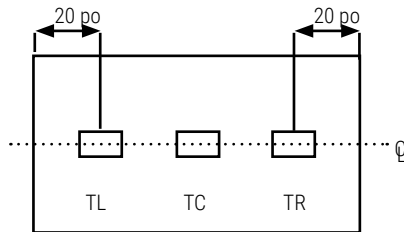Emplacement des passe-câbles:


Se reporter à la section Accessoires pour les modules d'alimentation.

Panneau de fond mi-hauteur (15 po H)




Chemins de câbles verticaux

PRODUIT CODE	PRIX "W"	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H (W)	L	P		
L2CT3060H29	1741	29.5	60	30	171	13
L2CT3066H29	1814	29.5	66	30	180	14
L2CT3072H29	1891	29.5	72	30	189	15
L2CT3078H29	1962	29.5	78	30	198	16
L2CT3084H29	2040	29.5	84	30	207	18
L2CT3096H29	2190	29.5	96	30	216	20
L2CT3060H36	1845	36	60	30	176	19
L2CT3066H36	1922	36	66	30	185	21
L2CT3072H36	1996	36	72	30	194	23
L2CT3078H36	2071	36	78	30	203	24
L2CT3084H36	2148	36	84	30	212	26
L2CT3096H36	2298	36	96	30	221	30
L2CT3060H42	1994	42	60	30	181	25
L2CT3066H42	2071	42	66	30	190	28
L2CT3072H42	2145	42	72	30	199	30
L2CT3078H42	2221	42	78	30	208	33
L2CT3084H42	2297	42	84	30	217	35
L2CT3096H42	2446	42	96	30	226	40
L2CT3660H29	1953	29.5	60	36	180	15
L2CT3666H29	2037	29.5	66	36	189	17
L2CT3672H29	2120	29.5	72	36	198	18
L2CT3678H29	2204	29.5	78	36	207	20
L2CT3684H29	2287	29.5	84	36	216	21
L2CT3696H29	2454	29.5	96	36	225	24
L2CT3660H36	2081	36	60	36	185	23
L2CT3666H36	2161	36	66	36	194	25
L2CT3672H36	2246	36	72	36	203	27
L2CT3678H36	2330	36	78	36	212	29
L2CT3684H36	2414	36	84	36	221	32
L2CT3696H36	2582	36	96	36	230	36
L2CT3660H42	2251	42	60	36	190	30
L2CT3666H42	2332	42	66	36	199	33
L2CT3672H42	2416	42	72	36	208	36
L2CT3678H42	2500	42	78	36	217	39
L2CT3684H42	2585	42	84	36	226	42
L2CT3696H42	2751	42	96	36	235	48
L2CT4260H29	2165	29.5	60	42	189	18
L2CT4266H29	2258	29.5	66	42	198	19
L2CT4272H29	2349	29.5	72	42	207	21
L2CT4278H29	2440	29.5	78	42	216	23
L2CT4284H29	2534	29.5	84	42	225	25
L2CT4296H29	2717	29.5	96	42	234	28
L2CT4260H36	2313	36	60	42	194	26
L2CT4266H36	2405	36	66	42	203	29
L2CT4272H36	2497	36	72	42	212	32
L2CT4278H36	2589	36	78	42	221	34
L2CT4284H36	2681	36	84	42	230	37
L2CT4296H36	2866	36	96	42	239	42
L2CT4260H42	2503	42	60	42	199	35
L2CT4266H42	2595	42	66	42	208	39
L2CT4272H42	2689	42	72	42	217	42
L2CT4278H42	2779	42	78	42	226	46
L2CT4284H42	2871	42	84	42	235	49
L2CT4296H42	3055	42	96	42	244	56


L2CTV • Table de collaboration avec mur multimédia, chemins de câbles intégrés

- Le module est expédié démonté.
- L'appuie-pieds doit être commandé séparément. Préciser FR à la fin du code de produit. Ajouter 1947 \$ au prix courant.
- L'ensemble appuie-pieds comprend le nombre approprié de rails d'un diamètre de 2 po ainsi que 4 brides de fixation.
- Le module comprend les fixations pour écran ou téléviseur ainsi que les ferrures de montage nécessaire.
- Plateau et panneaux latéraux d'épaisseur W (1 7/16 po).
- Panneau de fond en mélamine.

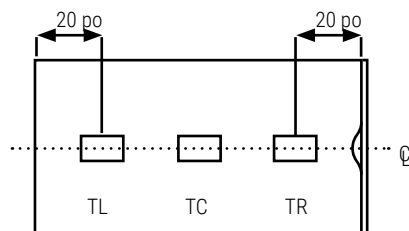Emplacement des passe-câbles:

Se reporter à la section Accessoires pour les modules d'alimentation.

Panneau de fond mi-hauteur (15 po H)



Chemins de câbles verticaux

PRODUIT	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS	VOL
CODE	"W"	H(W)	L	P	LB	PI³
L2CTV4260H29H66	3203	29.5	60	42	192	18
L2CTV4266H29H66	3295	29.5	66	42	201	19
L2CTV4272H29H66	3387	29.5	72	42	210	21
L2CTV4278H29H66	3478	29.5	78	42	219	23
L2CTV4284H29H66	3568	29.5	84	42	228	25
L2CTV4296H29H66	3757	29.5	96	42	237	28
L2CTV4860H29H66	3478	29.5	60	48	198	20
L2CTV4866H29H66	3579	29.5	66	48	207	22
L2CTV4872H29H66	3679	29.5	72	48	216	24
L2CTV4878H29H66	3779	29.5	78	48	225	26
L2CTV4884H29H66	3882	29.5	84	48	234	28
L2CTV4896H29H66	4079	29.5	96	48	243	32
L2CTV4260H36H72	3351	36	60	42	197	26
L2CTV4266H36H72	3443	36	66	42	206	29
L2CTV4272H36H72	3535	36	72	42	215	32
L2CTV4278H36H72	3627	36	78	42	224	34
L2CTV4284H36H72	3717	36	84	42	233	37
L2CTV4296H36H72	3902	36	96	42	242	42
L2CTV4860H36H72	3646	36	60	48	203	30
L2CTV4866H36H72	3746	36	66	48	212	33
L2CTV4872H36H72	3849	36	72	48	221	36
L2CTV4878H36H72	3950	36	78	48	230	39
L2CTV4884H36H72	4047	36	84	48	239	42
L2CTV4896H36H72	3741	36	96	48	248	48
L2CTV4260H42H72	3468	42	60	42	202	35
L2CTV4266H42H72	3559	42	66	42	211	39
L2CTV4272H42H72	3650	42	72	42	220	42
L2CTV4278H42H72	3776	42	78	42	229	46
L2CTV4284H42H72	3836	42	84	42	238	49
L2CTV4296H42H72	4052	42	96	42	247	56
L2CTV4860H42H72	3773	42	60	48	208	40
L2CTV4866H42H72	3873	42	66	48	217	44
L2CTV4872H42H72	3975	42	72	48	226	48
L2CTV4878H42H72	4075	42	78	48	235	52
L2CTV4884H42H72	4177	42	84	48	244	56
L2CTV4896H42H72	4375	42	96	48	253	64

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

- Tables**
- Les surfaces de travail sont offertes en stratifié haute pression en deux épaisseurs, soit B ou W.
 - Toutes les tables sont ceinturées d'une bande de chant moulé en T à moins d'une mention contraire.
 - Les plateaux de table mesurant jusqu'à 96 po de longueur sont fabriqués d'une seule pièce; ceux mesurant de 120 po à 192 po sont fabriqués en deux pièces, et ceux de plus de 216 po sont fabriqués en trois pièces. Si un stratifié similibois est choisi, le fil du bois ne s'alignera pas.
 - Les bords adjacents des plateaux de tables en deux ou trois pièces sont garnis d'un chant en PVC (0,5 mm); les ferrures nécessaires au montage seront expédiées.
 - L'emplacement du passe-câbles doit être précisé au moment de la commande, sinon le module ne présentera aucun passe-câbles.
 - Les emplacements prévus pour les modules d'alimentation (électricité+données) sont conçus pour les dessus utilisés avec les piétements suivants, soit LR, LSQ, LDRUM, TELRS, TELRR, TELBS et TELBR. Pour tout autre piétement, consulter un représentant du service à la clientèle.
 - Les modules d'alimentation et les passe-câbles ne sont pas inclus, ils doivent être spécifiés séparément.
 - Les tables ne sont pas préperçées pour recevoir des pieds ou des piétements.
 - Les tables rectangulaires LTR avec un chant B ou W présentent un arrondi de 1 po à chaque coin.
 - Pour des coins carrés, ajouter NR à la fin du code de produit. L'option NR, sans supplément, est offerte uniquement pour les profils de chant B et W.
 - Les tables en forme de bateau LBT mesurent 6 po de moins aux extrémités qu'au centre. La mesure nominale est celle du centre.
 - Les tables en forme de bateau LBTB avec extrémités arquées mesurent 12 po de moins aux extrémités qu'au centre. La mesure nominale est celle du centre.
 - Les tables trapézoïdales peuvent être utilisées dans diverses configurations.
 - Les modules d'alimentation et les passe-câbles ne sont pas inclus, ils doivent être spécifiés séparément.

- Piétements**
- Les piétements sont offerts dans un choix de matériaux, notamment en métal, en stratifié haute pression ou en mélamine (stratifié thermofusionné). Se reporter au choix voulu dans la liste de prix.
 - Les piétements rectangulaires (LR) et carrés (LSQ) sont munis de série d'une porte d'accès amovible et d'une découpe au bas du piétement pour acheminer les fils et câbles.
 - Les piétements rectangulaires (TELRR / TELBR) et carrés (TELRS / TELBS) sont dotés d'une découpe au bas du piétement pour acheminer les fils et câbles. Une porte d'accès à charnières est offerte en option et doit être précisé en ajoutant HD à la fin du code de produit. Un supplément de 122 \$ sera exigé.
 - Les piétements tambours sont offerts en stratifié haute pression uniquement. Une encoche est taillée au haut du piétement, dont le fond est plein. Un sac de sable est compris. Aucune porte d'accès n'est possible.
 - Les piétements rectangulaires, carrés et tambours sont expédiés montés.

- Pieds pliants**
- Les pieds se plient en appuyant sur le levier. Une fois pliés, ils sont maintenant en place par la force des ressorts.
 - Les pieds sont munis de patins offrant une course de réglage en hauteur de 12 mm (1/2 po).
 - Les dimensions minimums pour les tables de dimensions spéciales sont de 54 po L sur 25 po P.
 - Les pieds sont vendus par paire.


- Tables de formation à dessus rabattable**
- Les tables rectangulaires à dessus rabattable GFT avec un chant B ou W présentent des coins carrés.
- Tableaux de présentation**
- Les modules en stratifié haute pression (B) sont dotés de deux portes en stratifié haute pression.
 - Un liège est installé sur la face intérieure d'une porte. Le tableau se ferme au moyen d'un loqueteau; le module n'est pas verrouillable.
 - Le code MG signifie un tableau blanc magnétique.

TABLES • GUIDE DE COMMANDE

CODES : La liste de prix emploie un système de codage facile à comprendre. Chaque code alpha-numérique est propre à chaque module, simplifiant la commande et réduisant le risque d'erreur.

EXEMPLE – POUR COMMANDER UNE TABLE

CODE DE PRODUIT: LTS2424
L = Licence
T = Table
S = Surface carrée
2424 = Profondeur x largeur



OPTIONS	Chant B	Chant W
	HP (B) 1,062 po d'épaisseur	HP (W) 1,437 po d'épaisseur
	B	W

GUIDE DE COMMANDE DES PIÈTEMENTS (se reporter au guide d'installation pour des exemples)

- Les tables de moins de 96 po de longueur nécessitent 2 piétements en T
- Les tables de 108 po à 144 po de longueur nécessitent 3 piétements en T
- Les tables de 156 po à 192 po de longueur nécessitent 4 piétements en T
- Les tables de 216 po à 240 po de longueur nécessitent 6 piétements en T

BARRE PLATE À 3 CRANS TTFL

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT	LARGEUR DE DESSUS
18"	24W
22"	30W
24"	36W
30"	42W
36"	48W
36"	54W

LLT/LLTT AVEC EXTRÉMITÉS ARRONDIES

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT	LARGEUR DE DESSUS
18"	24W
26"	30W
26"	36W
30"	42W
36"	48W
36"	54W
42"	60W

BARRE PLATE EN T TTFL

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT	LARGEUR DE DESSUS
18"	24W
22"	30W
24"	36W
30"	42W
36"	48W
36"	54W

TAMBOUR TD

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT	TAILLE DE DESSUS ARRONDI
18" dia	30" dia
18" dia	36" dia
24" dia	42" dia
24" dia	48" dia
30" dia	54" dia
30" dia	60" dia

LSQ, TELRS ET TELBS CARRÉ

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT	TAILLE DE DESSUS
18"	30x30
18"	36x36
24"	42x42
24"	48x48
30"	54x54
30"	60x60

BASE CROISÉE LCT

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT	TAILLE DE DESSUS
18"	24x24
24"	30x30
24"	36x36
30"	42x42
30"	48x48
36"	54x54
42"	60x60

- Les tables en une seule pièce d'une longueur maximale de 96 po doivent être munies de deux bases.
- Les tables d'une longueur de 108 po à 192 po doivent être munies de 3 bases.
- Les tables d'une longueur de 216 po à 240 po doivent être munies de 4 bases.

LR, LSQ, TELRS, TELRR, TELBS, TELBR

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT	LARGEUR DE DESSUS
18"	30
18"	36
24"	42
24"	48
30"	54
30"	60

LELBA

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT	LARGEUR DE DESSUS
18"	30
18"	36
24"	42
30"	48
36"	54
36"	60

TROMPETTE 28 H

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT	TAILLE DE DESSUS
18"	24x24
24"	30x30
24"	36x36
30"	42x42
30"	48x48

TROMPETTE 40,5 H

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT	TAILLE DE DESSUS
18"	24x24
24"	30x30
24"	36x36

CARRÉ PLAT

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT	TAILLE DE DESSUS
18"	24x24
18"	30x30
23"	36x36
23"	42x42
30"	48x48

CARRÉ PLAT 40,5 H

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT	TAILLE DE DESSUS
18"	24x24
23"	30x30

DISQUE PLAT 28 H

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT	TAILLE DE DESSUS
18"	24x24
18"	30x30
24"	36x36
30"	42x42
30"	48x48
36"	54x54

DISQUE PLAT 40,5 H

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT	TAILLE DE DESSUS
18"	24x24
22"	30x30
24"	36x36

BARRE PLATE X

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT	TAILLE DE DESSUS
18"	24x24
18"	30x30
24"	36x36
24"	42x42
30"	48x48
36"	54x54

BARRE PLATE X 40,5 H

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT	TAILLE DE DESSUS
18"	24x24
22"	30x30

LL4S AVEC EXTRÉMITÉS ARRONDIES

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT	TAILLE DE DESSUS
18"	24x24
26"	30x30
26"	36x36
26"	42x42
30"	48x48
36"	54x54

LL4S AVEC EXTRÉMITÉS ARRONDIES 40,5 H

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT	TAILLE DE DESSUS
26"	30x30
30"	36x36
36"	42x42


PROFILÉ EN OMÉGA LHC

LHC40	For Table 54" Wide
LHC46	For Table 60" Wide
LHC52	For Table 66" Wide
LHC58	For Table 72" Wide
LHC64	For Table 78" Wide
LHC70	For Table 84" Wide


Les dessus avec pattes pour montants doivent être commandés avec des profilés en oméga pour renforcer la structure.

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE POUR PASSE-CÂBLES (en pouces)


BG5

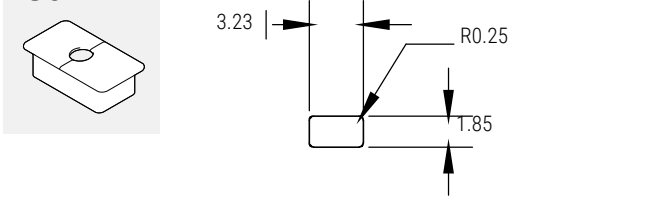


MSPDM

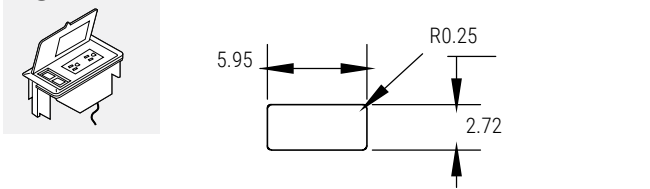


GAAD

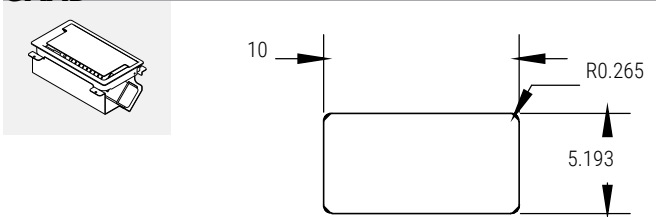

GCRTMCS4xx

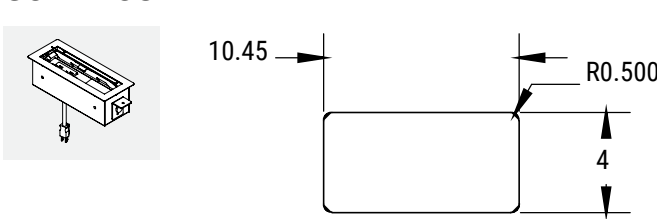


GCSRTMCD6xx

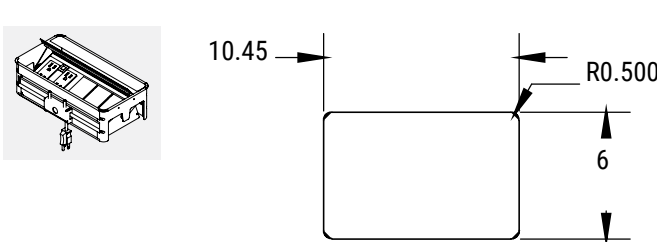

DIMENSIONS DES TABLES





LELBA – Piètement elliptique

Pour surface en une seule pièce

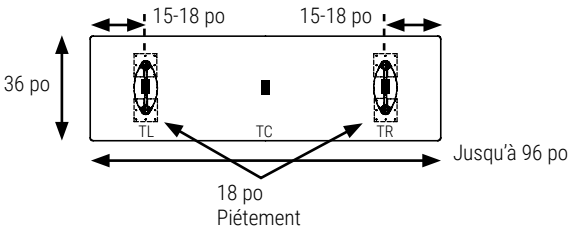

LELBA	
DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT	LARGEUR DE DESSUS
18"	30
18"	36
24"	42
30"	48
36"	54
36"	60

*15" pour les largeurs de table entre 60" et 72" et 18" pour les largeurs de table entre 78" et 96".

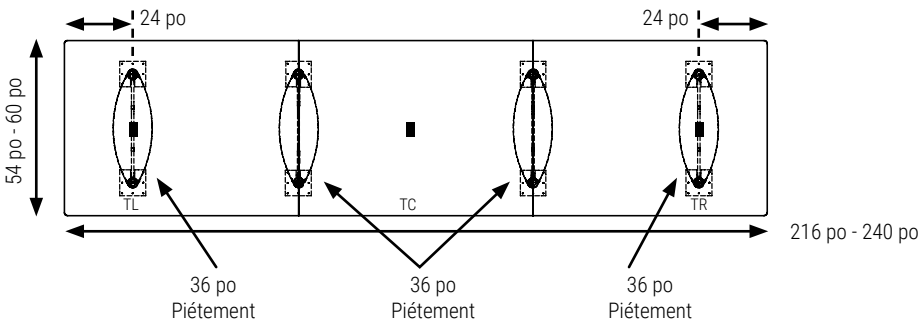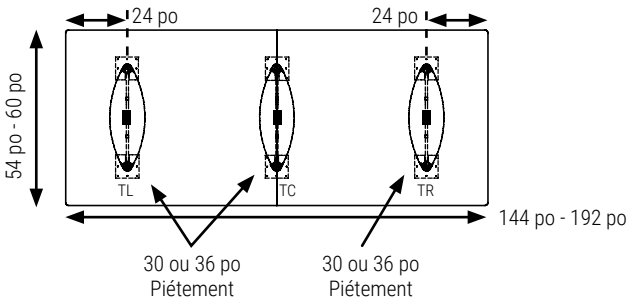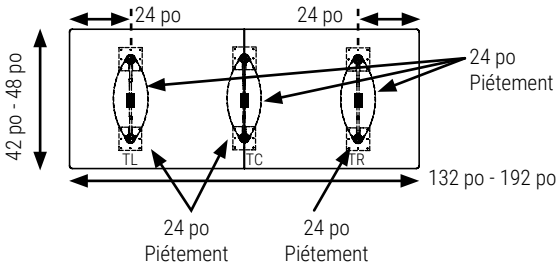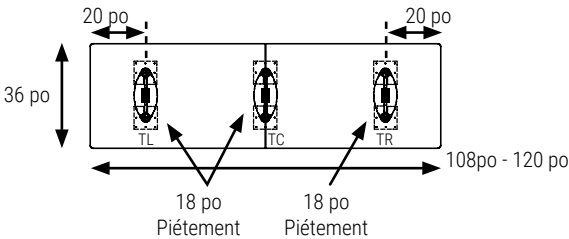


Nota: L'orientation du passe-fil est perpendiculaire à la longueur de la table.





DIMENSIONS DES TABLES

LR - Piètement rectangulaire

Pour surface en une seule pièce

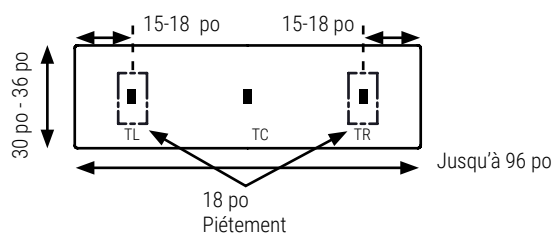

*15" pour les largeurs de table entre 60" et 72" et 18" pour les largeurs de table entre 78" et 96".

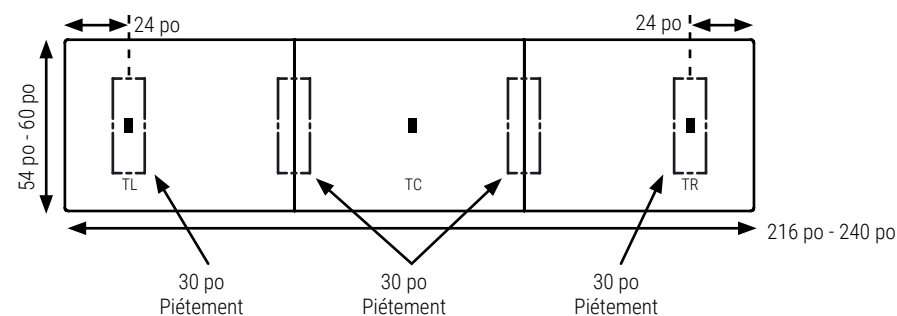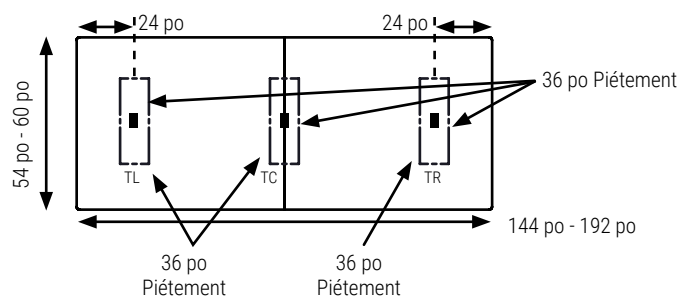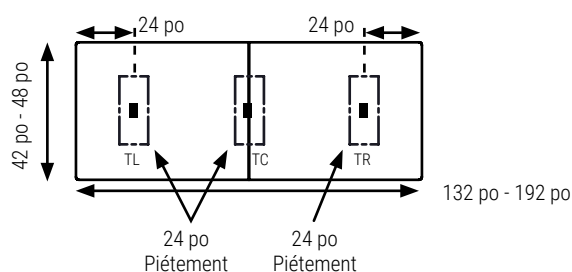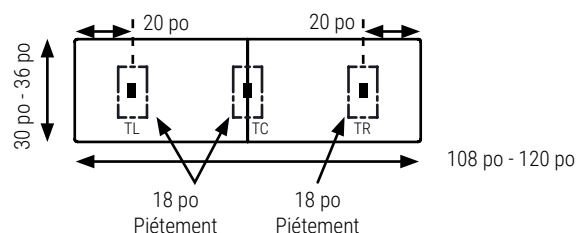


Nota: L'orientation du passe-fil est perpendiculaire à la longueur de la table.





DIMENSIONS DES TABLES

Piètement Rectangulaire

Pour surface en une seule pièce

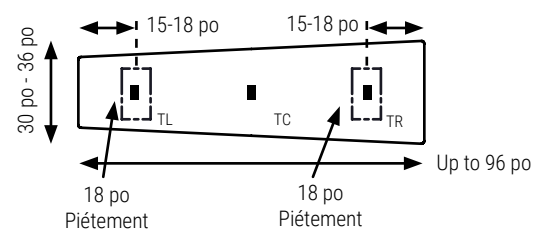

*15" pour les largeurs de table entre 60" et 72" et 18" pour les largeurs de table entre 78" et 96".

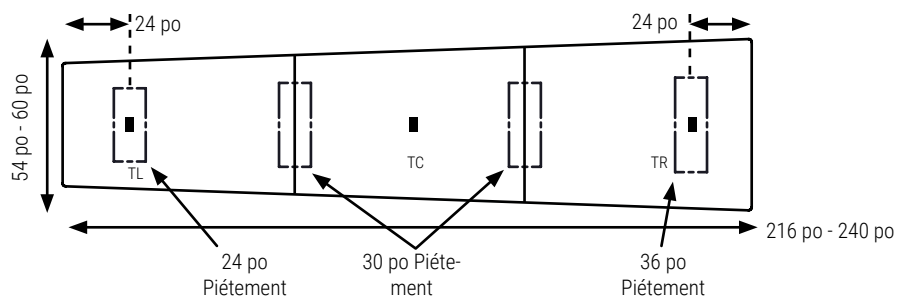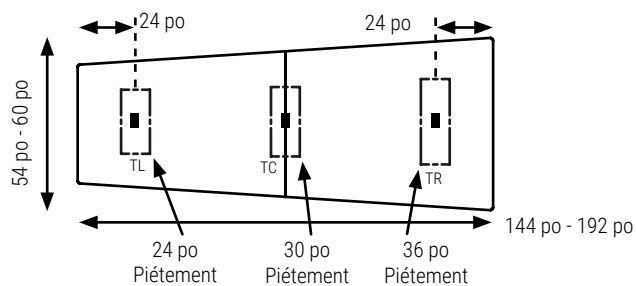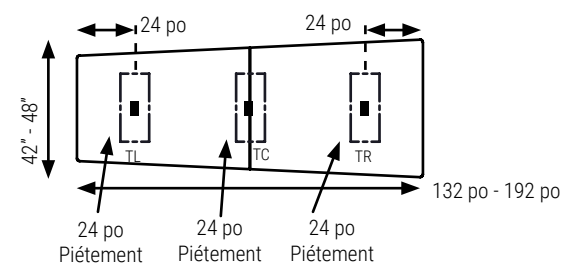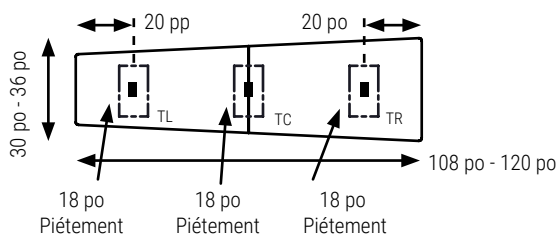


Nota: L'orientation du passe-fil est perpendiculaire à la longueur de la table.

DIMENSIONS DES TABLES




LELBA

LR - Piètement rectangulaire

Pour surface en une seule pièce

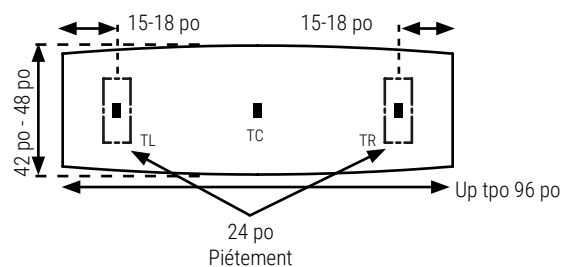


*15" pour les largeurs de table entre 60" et 72" et 18" pour les largeurs de table entre 78" et 96".

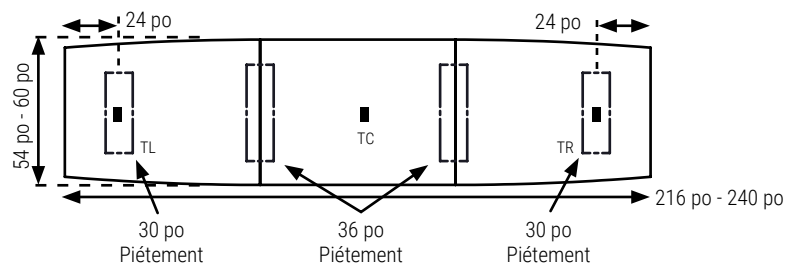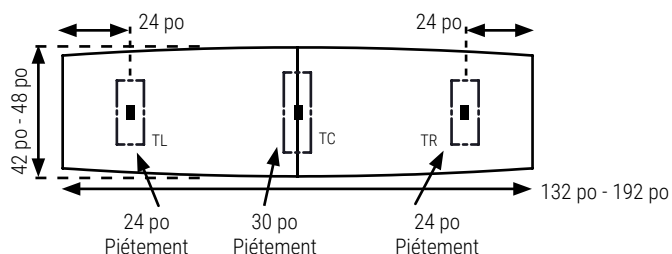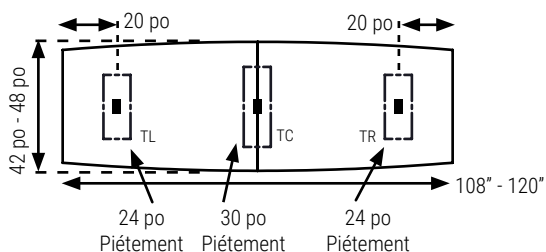




Nota: L'orientation du passe-fil est perpendiculaire à la longueur de la table.

DIMENSIONS DES TABLES

Pour surface en une seule pièce

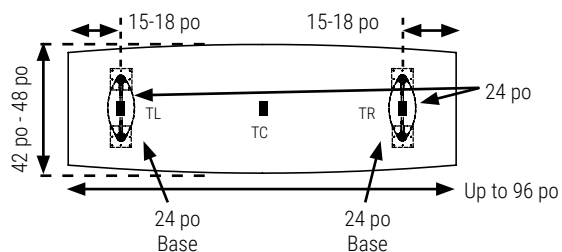

*15" pour les largeurs de table entre 60" et 72" et 18" pour les largeurs de table entre 78" et 96".

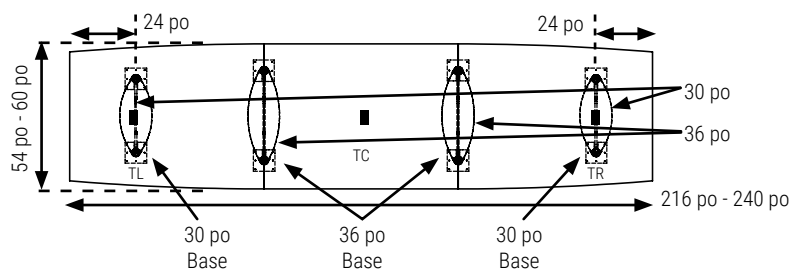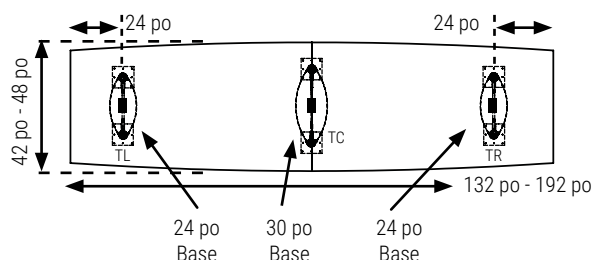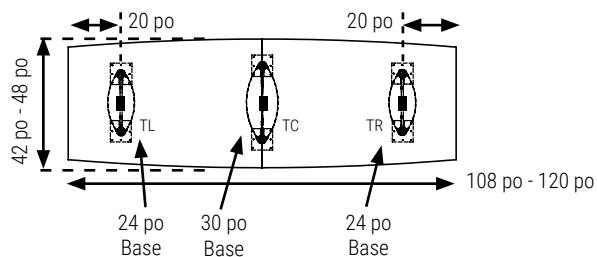


Nota: L'orientation du passe-fil est perpendiculaire à la longueur de la table.




DIMENSIONS DES TABLES

LR - Piètement elliptique

Pour surface en une seule pièce

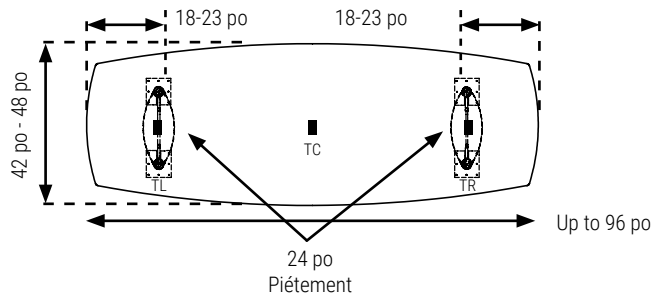

*18" pour les largeurs de table entre 60" et 72" et 23" pour les largeurs de table entre 78" et 96".

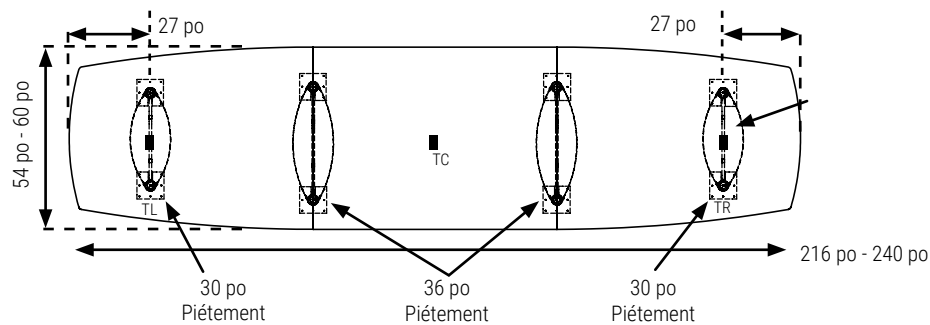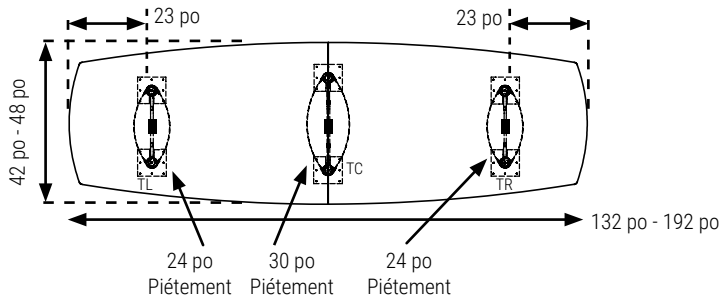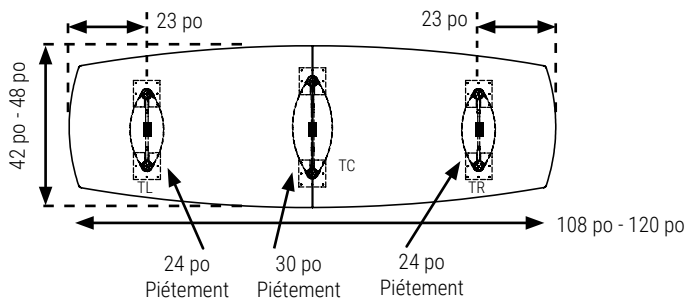


Nota: L'orientation du passe-fil est perpendiculaire à la longueur de la table.

DIMENSIONS DES TABLES

LR - Piètement rectangulaire

Pour surface en une seule pièce

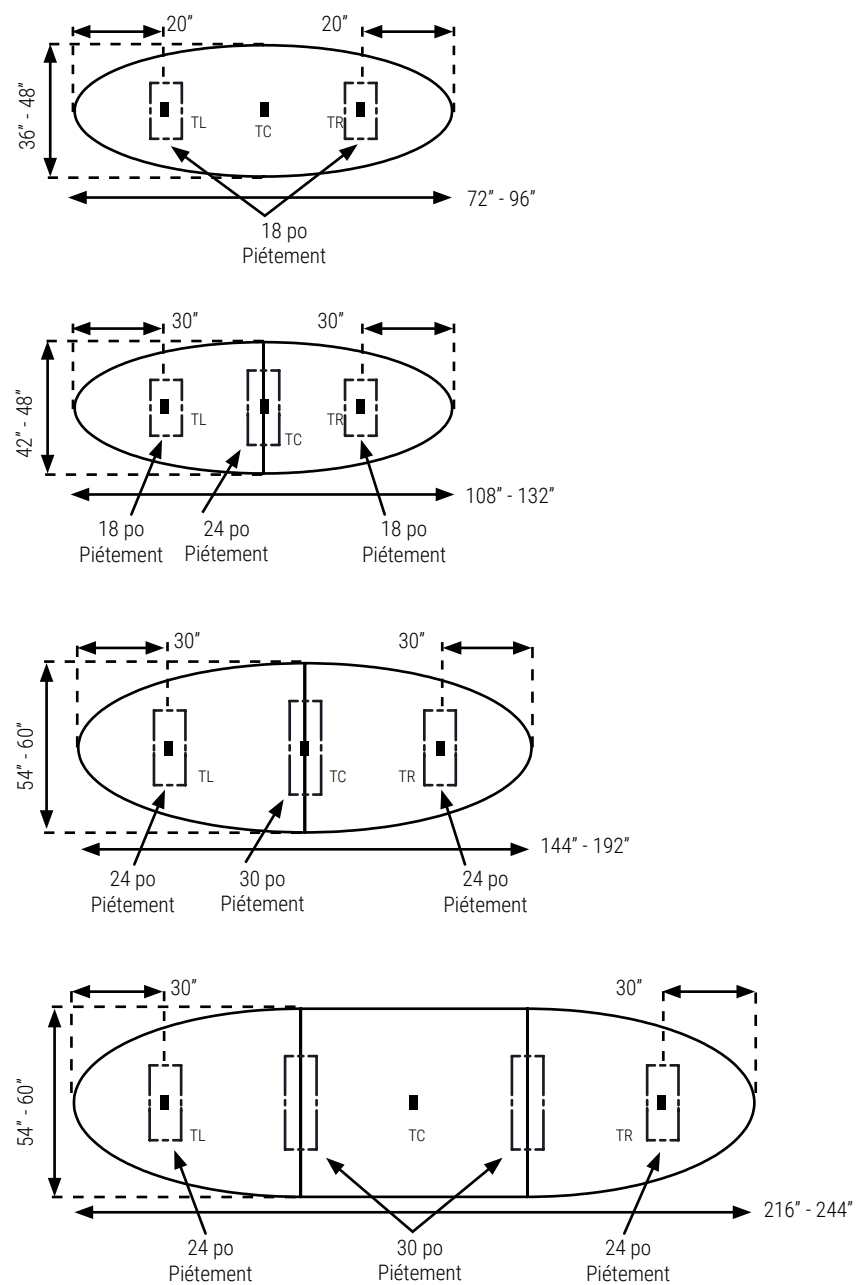


Nota: L'orientation du passe-fil est perpendiculaire à la longueur de la table.

DIMENSIONS DES TABLES

LR - Piètement rectangulaire


Pour surface en une seule pièce

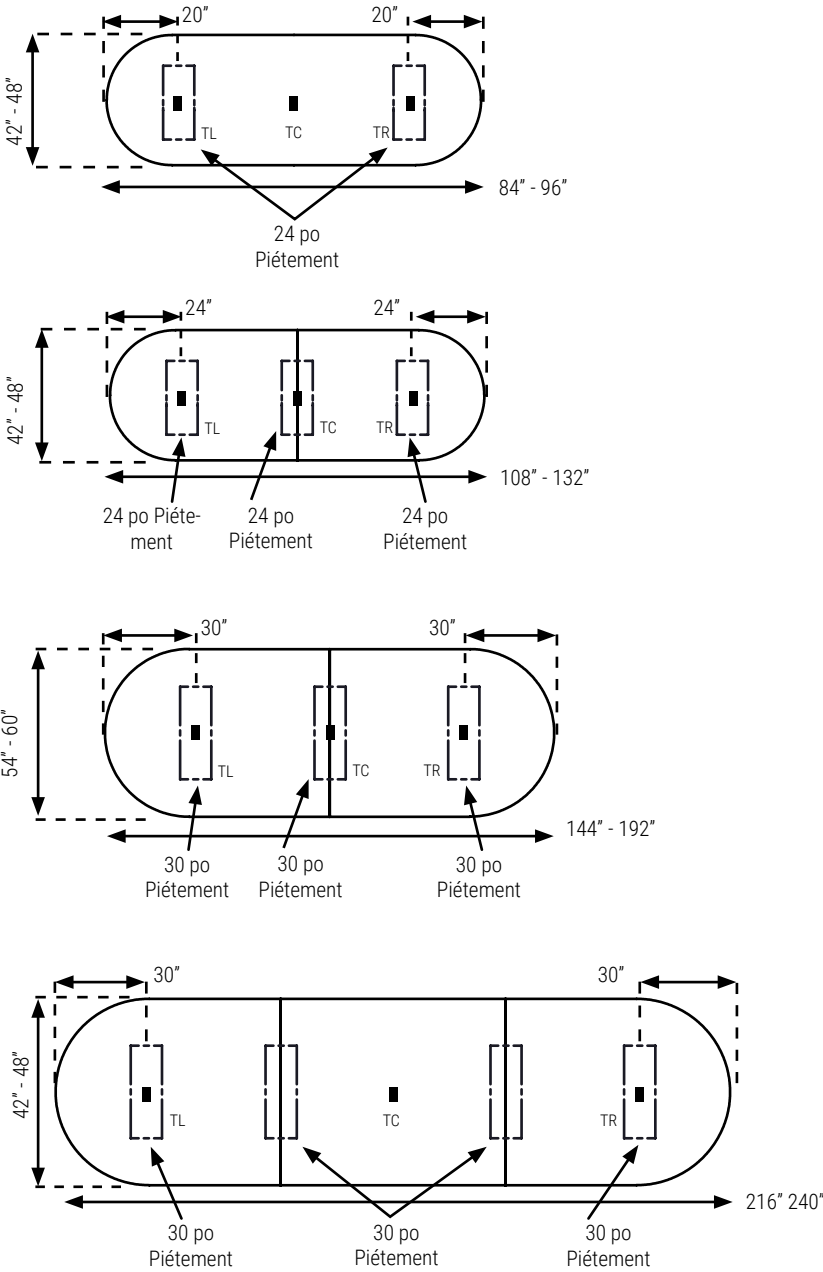

Nota: L'orientation du passe-fil est perpendiculaire à la longueur de la table.

LTS • Plateau carré

- Les dessus avec un chant B ou W présentent un arrondi de 1 po à chaque coin.




PRODUIT CODE	PRIX		TAILLE (POUCES)				POIDS		VOL PI³
	B	W	H (B)	H (W)	L	P	LB		
LTS2424	178	260	1	1.5	24	24	29		3
LTS3030	225	372	1	1.5	30	30	32		3
LTS3636	324	476	1	1.5	36	36	46		4
LTS4242	483	626	1	1.5	42	42	57		6
LTS4848	621	792	1	1.5	48	48	75		7
LTS5454	770	984	1	1.5	54	54	86		10
LTS6060	937	1194	1	1.5	60	60	99		12

L-DIA • Plateau circulaire




PRODUIT CODE	PRIX		TAILLE (POUCES)				POIDS		VOL PI³
	B	W	H (B)	H (W)	L	P	LB		
L24DIA	182	265	1	1.5	24 dia	24 dia	29		3
L30DIA	233	384	1	1.5	30	30	32		3
L36DIA	333	487	1	1.5	36	36	46		4
L42DIA	499	643	1	1.5	42	42	57		6
L48DIA	636	819	1	1.5	48	48	75		7
L54DIA	792	1012	1	1.5	54	54	86		10
L60DIA	966	1231	1	1.5	60	60	99		12

LTR • Plateau rectangulaire




PRODUIT CODE	PRIX		TAILLE (POUCES)				POIDS		VOL PI³
	B	W	H (B)	H (W)	L	P	LB		
LTR2430	190	286	1	1.5	30	24	26		2
LTR2436	213	331	1	1.5	36	24	31		2
LTR2442	280	377	1	1.5	42	24	33		3
LTR2448	339	425	1	1.5	48	24	35		3
LTR2454	394	475	1	1.5	54	24	40		3
LTR2460	443	522	1	1.5	60	24	42		4
LTR2466	462	570	1	1.5	66	24	47		4
LTR2472	484	622	1	1.5	72	24	53		4
LTR3036	264	398	1	1.5	36	30	31		2
LTR3042	373	455	1	1.5	42	30	35		2
LTR3048	394	513	1	1.5	48	30	40		3
LTR3054	420	573	1	1.5	54	30	44		3
LTR3060	462	630	1	1.5	60	30	48		3
LTR3066	483	689	1	1.5	66	30	53		3
LTR3072	510	747	1	1.5	72	30	57		3
LTR3078	540	804	1	1.5	78	30	59		4
LTR3084	596	863	1	1.5	84	30	62		4
LTR3096	692	977	1	1.5	96	30	66		4
LTR3642	431	569	1	1.5	42	36	42		2
LTR3648	485	641	1	1.5	48	36	46		2
LTR3654	542	714	1	1.5	54	36	51		2
LTR3660	600	786	1	1.5	60	36	57		3
LTR3666	656	860	1	1.5	66	36	63		3
LTR3672	712	930	1	1.5	72	36	68		3
LTR3678	765	1003	1	1.5	78	36	72		3
LTR3684	824	1078	1	1.5	84	36	74		4
LTR3696	936	1224	1	1.5	96	36	79		4
LTR4248	581	734	1	1.5	48	42	57		3
LTR4254	653	819	1	1.5	54	42	59		3
LTR4260	720	898	1	1.5	60	42	62		3
LTR4266	786	985	1	1.5	66	42	68		3
LTR4272	853	1066	1	1.5	72	42	73		3
LTR4278	921	1152	1	1.5	78	42	76		3
LTR4284	988	1234	1	1.5	84	42	78		3
LTR4296	1125	1398	1	1.5	96	42	92		4
LTR4854	736	921	1	1.5	54	48	62		3
LTR4860	813	1017	1	1.5	60	48	66		3
LTR4866	891	1108	1	1.5	66	48	73		3
LTR4872	966	1201	1	1.5	72	48	79		3
LTR4878	1041	1298	1	1.5	78	48	84		3
LTR4884	1119	1391	1	1.5	84	48	88		4
LTR4896	1270	1577	1	1.5	96	48	110		4


LTR • Plateau rectangulaire, 2 pièces

- Les plateaux mesurant plus de 192 po L sont fabriqués en trois pièces.
- Les dessus avec un chant B ou W présentent un arrondi de 1 po à chaque coin.

PRODUIT CODE	CHANT		TAILLE(POUCES)				POIDS LB	VOL PF
	B	W	H(B)	H(W)	L	P		
LTR36108	1201	1415	1	1.5	108	36	105	4
LTR36120	1325	1561	1	1.5	120	36	114	4
LTR42108	1370	1613	1	1.5	108	42	108	6
LTR42120	1508	1774	1	1.5	120	42	123	6
LTR48108	1530	1797	1	1.5	108	48	110	6
LTR48120	1690	1984	1	1.5	120	48	132	7
LTR48132	1843	2161	1	1.5	132	48	143	7
LTR48144	1869	2195	1	1.5	144	48	158	8
LTR48156	2151	2524	1	1.5	156	48	167	8
LTR48168	2301	2699	1	1.5	168	48	176	9
LTR48180	2584	3024	1	1.5	180	48	189	10
LTR48192	2610	3059	1	1.5	192	48	201	10
LTR54144	2268	2646	1	1.5	144	54	169	10
LTR54168	2610	3045	1	1.5	168	54	187	10
LTR54192	2953	3443	1	1.5	192	54	212	13
LTR54216	3292	3841	1	1.5	216	54	234	18
LTR54240	3636	4242	1	1.5	240	54	259	20
LTR60144	2490	2895	1	1.5	144	60	180	11
LTR60168	2864	3334	1	1.5	168	60	198	13
LTR60192	3242	3773	1	1.5	192	60	223	18
LTR60216	3617	4213	1	1.5	216	60	245	22
LTR60240	3996	4651	1	1.5	240	60	270	24

LTRB • Plateau rectangulaire, extrémités arquées

PRODUIT CODE	CHANT		TAILLE(POUCES)				POIDS LB	VOL PF
	B	W	H(B)	H(W)	L	P		
LTRB4284	1021	1269	1	1.5	84	42	78	3
LTRB4296	1158	1441	1	1.5	96	42	92	4
LTRB4884	1153	1431	1	1.5	84	48	88	4
LTRB4896	1309	1626	1	1.5	96	48	110	4

LTRB • Plateau rectangulaire, extrémités arquées, 2 pièces


- Les plateaux mesurant plus de 192 po L sont fabriqués en trois pièces.

PRODUIT CODE	CHANT		TAILLE(POUCES)				POIDS LB	VOL PF
	B	W	H(B)	H(W)	L	P		
LTRB42108	1414	1660	1	1.5	108	42	108	6
LTRB42120	1552	1826	1	1.5	120	42	123	6
LTRB48108	1577	1846	1	1.5	108	48	110	6
LTRB48120	1741	2042	1	1.5	120	48	132	7
LTRB48132	1898	2227	1	1.5	132	48	143	7
LTRB48144	1927	2262	1	1.5	144	48	158	8
LTRB48156	2213	2595	1	1.5	156	48	167	8
LTRB48168	2371	2782	1	1.5	168	48	176	9
LTRB48180	2659	3116	1	1.5	180	48	189	10
LTRB48192	2689	3153	1	1.5	192	48	201	10
LTRB54144	2337	2722	1	1.5	144	54	169	10
LTRB54168	2691	3134	1	1.5	168	54	187	10
LTRB54192	3040	3547	1	1.5	192	54	212	13
LTRB54216	3392	3956	1	1.5	216	54	234	18
LTRB54240	3745	4366	1	1.5	240	54	259	20
LTRB60144	2562	2982	1	1.5	144	60	180	11
LTRB60168	2950	3433	1	1.5	168	60	198	13
LTRB60192	3339	3887	1	1.5	192	60	223	18
LTRB60216	3729	4339	1	1.5	216	60	245	22
LTRB60240	4115	4790	1	1.5	240	60	270	24

LRT • Plateau piste de course

PRODUIT CODE	CHANT		TAILLE(POUCES)				POIDS LB	VOL PF
	B	W	H(B)	H(W)	L	P		
LRT4284	1021	1269	1	1.5	84	42	78	3
LRT4296	1158	1441	1	1.5	96	42	92	4
LRT4884	1153	1431	1	1.5	84	48	88	4
LRT4896	1309	1626	1	1.5	96	48	110	4


LRT • Plateau piste de course, 2 pièces



- Les plateaux mesurant plus de 192 po L sont fabriqués en trois pièces.


PRODUIT CODE	CHANT		TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
	B	W	H (B)	H (W)	L	P		
LRT42108	1414	1660	1	1.5	108	42	108	6
LRT42120	1552	1826	1	1.5	120	42	123	6
LRT48108	1577	1846	1	1.5	108	48	110	6
LRT48120	1741	2042	1	1.5	120	48	132	7
LRT48132	1898	2227	1	1.5	132	48	143	7
LRT48144	1927	2262	1	1.5	144	48	158	8
LRT48156	2213	2595	1	1.5	156	48	167	8
LRT48168	2371	2782	1	1.5	168	48	176	9
LRT48180	2659	3116	1	1.5	180	48	189	10
LRT48192	2689	3153	1	1.5	192	48	201	10
LRT54144	2337	2722	1	1.5	144	54	169	10
LRT54168	2691	3134	1	1.5	168	54	187	10
LRT54192	3040	3547	1	1.5	192	54	204	10
LRT54216	3392	3956	1	1.5	216	54	226	11
LRT54240	3745	4366	1	1.5	240	54	253	11
LRT60144	2562	2982	1	1.5	144	60	180	11
LRT60168	2950	3433	1	1.5	168	60	198	13
LRT60192	3339	3887	1	1.5	192	60	223	18
LRT60216	3729	4339	1	1.5	216	60	245	22
LRT60240	4115	4790	1	1.5	240	60	270	24

LO • Plateau ovale



PRODUIT CODE	CHANT		TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
	B	W	H (B)	H (W)	L	P		
LO3672	731	959	1	1.5	72	36	68	3
LO3684	850	1108	1	1.5	84	36	74	3
LO3696	963	1260	1	1.5	96	36	79	3
LO4284	1021	1269	1	1.5	84	42	78	3
LO4296	1158	1441	1	1.5	96	42	92	4
LO4884	1153	1431	1	1.5	84	48	88	4
LO4896	1309	1626	1	1.5	96	48	110	4


LBT • Plateau en forme de bateau



A	B
42	36
48	42

PRODUIT CODE	CHANT		TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
	B	W	H (B)	H (W)	L	P		
LBT4284	1021	1269	1	1.5	84	42	78	3
LBT4296	1158	1441	1	1.5	96	42	92	4
LBT4884	1153	1431	1	1.5	84	48	99	4
LBT4896	1309	1626	1	1.5	96	48	110	4


LBT • Plateau en forme de bateau, 2 pièces



- Les plateaux mesurant plus de 192 po L sont fabriqués en trois pièces.
- Les plateaux mesurent 6 po de moins aux extrémités qu'au centre.


A	B
42	36
48	42
54	48
60	54

PRODUIT CODE	CHANT		TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PI³
	B	W	H (B)	H (W)	L	P		
LBT42108	1414	1660	1	1.5	108	42	108	6
LBT42120	1552	1826	1	1.5	120	42	123	6
LBT48108	1577	1846	1	1.5	108	48	110	6
LBT48120	1741	2042	1	1.5	120	48	132	7
LBT48132	1898	2227	1	1.5	132	48	143	7
LBT48144	1927	2262	1	1.5	144	48	158	8
LBT48156	2213	2595	1	1.5	156	48	167	8
LBT48168	2371	2782	1	1.5	168	48	176	9
LBT48180	2659	3116	1	1.5	180	48	189	10
LBT48192	2689	3153	1	1.5	192	48	201	10
LBT54144	2337	2722	1	1.5	144	54	169	10
LBT54168	2691	3134	1	1.5	168	54	187	10
LBT54192	3040	3547	1	1.5	192	54	212	13
LBT54216	3392	3956	1	1.5	216	54	234	18
LBT54240	3745	4366	1	1.5	240	54	259	20
LBT60144	2562	2982	1	1.5	144	60	180	11
LBT60168	2950	3433	1	1.5	168	60	198	13
LBT60192	3339	3887	1	1.5	192	60	223	18
LBT60216	3729	4339	1	1.5	216	60	245	22
LBT60240	4115	4790	1	1.5	240	60	270	24

LBTB • Plateau en forme de bateau, extrémités arquées

A	B
42	30
48	36


PRODUIT CODE	CHANT		TAILLE (POUCES)				POIDS		VOL PI³
	B	W	H(B)	H(W)	L	P	LB		
LBTB4284	1021	1269	1	1.5	84	42	78		3
LBTB4296	1158	1441	1	1.5	96	42	92		4
LBTB4884	1153	1431	1	1.5	84	48	88		4
LBTB4896	1309	1626	1	1.5	96	48	110		4

LBTB • Plateau en forme de bateau, extrémités arquées, 2 pièces

- Les plateaux mesurant plus de 192 po L sont fabriqués en trois pièces.


A	B
60	48
54	42
48	36
42	30

PRODUIT CODE	CHANT		TAILLE (POUCES)				POIDS		VOL PI³
	B	W	H(B)	H(W)	L	P	LB		
LBTB42108	1414	1660	1	1.5	108	42	108		6
LBTB42120	1552	1826	1	1.5	120	42	123		6
LBTB48108	1577	1846	1	1.5	108	48	110		6
LBTB48120	1741	2042	1	1.5	120	48	132		7
LBTB48132	1898	2227	1	1.5	132	48	143		7
LBTB48144	1927	2262	1	1.5	144	48	158		8
LBTB48156	2213	2595	1	1.5	156	48	167		8
LBTB48168	2371	2782	1	1.5	168	48	176		9
LBTB48180	2659	3116	1	1.5	180	48	189		10
LBTB48192	2689	3153	1	1.5	192	48	204		11
LBTB54144	2337	2722	1	1.5	144	54	176		9
LBTB54168	2691	3134	1	1.5	168	54	187		10
LBTB54192	3040	3547	1	1.5	192	54	212		13
LBTB54216	3392	3956	1	1.5	216	54	234		18
LBTB54240	3745	4366	1	1.5	240	54	259		20
LBTB60144	2562	2982	1	1.5	144	60	180		11
LBTB60168	2950	3433	1	1.5	168	60	198		13
LBTB60192	3339	3887	1	1.5	192	60	223		18
LBTB60216	3729	4339	1	1.5	216	60	245		22
LBTB60240	4115	4790	1	1.5	240	60	270		24

LTW • Plateau en biseau

A	B
36	48

PRODUIT CODE	CHANT		TAILLE (POUCES)				POIDS		VOL PI³
	B	W	H(B)	H(W)	L	P	LB		
LTW4896	1309	1626	1	1.5	96	48	110		4

LTW • Plateau en biseau, 2 pièces


- Les plateaux mesurant plus de 192 po L sont fabriqués en trois pièces.

A	B
36	48
42	54
48	60

PRODUIT CODE	CHANT		TAILLE (POUCES)				POIDS		VOL PI³
	B	W	H(B)	H(W)	L	P	LB		
LTW48108	1577	1846	1	1.5	108	48	110		6
LTW48120	1741	2042	1	1.5	120	48	132		7
LTW48132	1898	2227	1	1.5	132	48	143		7
LTW48144	1927	2262	1	1.5	144	48	158		8
LTW48156	2213	2595	1	1.5	156	48	167		8
LTW48168	2371	2782	1	1.5	168	48	176		9
LTW48180	2659	3116	1	1.5	180	48	189		10
LTW48192	2689	3153	1	1.5	192	48	201		10
LTW54144	2337	2722	1	1.5	144	54	169		10
LTW54168	2691	3134	1	1.5	168	54	187		10
LTW54192	3040	3547	1	1.5	192	54	212		13
LTW54216	3392	3956	1	1.5	216	54	234		18
LTW54240	3745	4366	1	1.5	240	54	259		20
LTW60144	2562	2982	1	1.5	144	60	180		11
LTW60168	2950	3433	1	1.5	168	60	198		13
LTW60192	3339	3887	1	1.5	192	60	223		18
LTW60216	3729	4339	1	1.5	216	60	245		22
LTW60240	4115	4790	1	1.5	240	60	270		24

LTW... le premier tiret est B et le deuxième tiret est la longueur. A n'est pas inclus dans le code et constitue la plus petite extrémité.


LTWB • Plateau en biseau, extrémités arquées



A	B
48	36

PRODUIT CODE	CHANT		TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF ³
	B	W	H(B)	H(W)	L	P		
LTWB4896	1309	1626	1	1.5	96	48	110	4

LTWB • Plateau en biseau, extrémités arquées, 2 pièces




- Les plateaux mesurant plus de 192 po L sont fabriqués en trois pièces.

A	B
48	36
54	42
60	48


PRODUIT CODE	CHANT		TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF ³
	B	W	H(B)	H(W)	L	P		
LTWB48108	1577	1846	1	1.5	108	48	110	6
LTWB48120	1741	2042	1	1.5	120	48	132	7
LTWB48132	1898	2227	1	1.5	132	48	143	7
LTWB48144	1927	2262	1	1.5	144	48	158	8
LTWB48156	2213	2595	1	1.5	156	48	167	8
LTWB48168	2371	2782	1	1.5	168	48	176	9
LTWB48180	2659	3116	1	1.5	180	48	189	10
LTWB48192	2689	3153	1	1.5	192	48	198	11
LTWB54144	2337	2722	1	1.5	144	54	178	9
LTWB54168	2691	3134	1	1.5	168	54	187	10
LTWB54192	3040	3547	1	1.5	192	54	212	13
LTWB54216	3392	3956	1	1.5	216	54	234	18
LTWB54240	3745	4366	1	1.5	240	54	259	20
LTWB60144	2562	2982	1	1.5	144	60	180	11
LTWB60168	2950	3433	1	1.5	168	60	198	13
LTWB60192	3339	3887	1	1.5	192	60	223	18
LTWB60216	3729	4339	1	1.5	216	60	245	22
LTWB60240	4115	4790	1	1.5	240	60	270	24

LHM • Plateau demi-lune




PRODUIT CODE	CHANT		TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF ³
	B	W	H(B)	H(W)	L	P		
LHM2424	182	265	1	1.5	24	24	29	3
LHM2448	347	439	1	1.5	48	24	35	3
LHM2460	456	540	1	1.5	60	24	42	4
LHM2472	500	638	1	1.5	72	24	53	6
LHM3030	233	384	1	1.5	30	30	32	3
LHM3048	406	528	1	1.5	48	30	40	4
LHM3060	476	652	1	1.5	60	30	48	6
LHM3072	524	770	1	1.5	72	30	57	7

LTZ • Plateau trapézoïdal




PRODUIT CODE	CHANT		TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF ³
	B	W	H(B)	H(W)	L	P		
LTZ2460	456	540	1	1.5	60	24	42	4
LTZ2472	500	638	1	1.5	72	24	53	6
LTZ3060	476	652	1	1.5	60	30	48	6
LTZ3072	524	770	1	1.5	72	30	57	7


LW • Plateau en forme de vague



PRODUIT CODE	CHANT		TAILLE (POUCES)				POIDS LB	VOL PF ³
	B	W	H(B)	H(W)	L	P		
LW2448	347	439	1	1.5	48	24	35	3
LW2460	456	540	1	1.5	60	24	42	4
LW2466	476	590	1	1.5	66	24	47	6
LW2472	500	638	1	1.5	72	24	53	6
LW3060	476	652	1	1.5	60	30	48	6
LW3066	499	709	1	1.5	66	30	53	7
LW3072	524	770	1	1.5	72	30	64	8
LW3660	614	811	1	1.5	60	36	53	7
LW3666	672	885	1	1.5	66	36	63	8
LW3672	731	959	1	1.5	72	36	68	9


LCT • Piètement en croix

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
LCT18	516	28	18	18	29	6
LCT24	516	28	24	24	39	4
LCT30	579	28	30	30	48	6
LCT36	664	28	36	36	57	8
LCT42	745	28	42	42	62	9

LR • Piètement rectangulaire


- La face étroite se retire pour permettre l'accès aux fils et câbles.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
LR18	447	28	18	10	39	3
LR24	505	28	24	10	46	4
LR30	558	28	30	10	54	6
LR36	622	28	36	10	66	8
LR42	715	28	42	10	83	9

LSQ • Piètement carré


- La face étroite se retire pour permettre l'accès aux fils et câbles.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
LSQ18	560	28	18	18	50	7
LSQ24	686	28	24	24	66	11
LSQ30	818	28	30	30	83	17


LDRUM • Piètement tambour

- Les piétements tambours sont offerts en stratifié haute pression uniquement avec un fond plein.
- Un trou de 2 po. est taillée au haut du piètement pour passer les câbles du sol à la surface de la table.
- Un sac de sable est compris.
- Aucune porte d'accès n'est possible.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
LDRUM18	909	28	18	18	32	8
LDRUM24	969	28	24	24	43	11
LDRUM30	993	28	30	30	54	14


LV • Piètement en V

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
LV1818	298	28	18	18	29	3
LV2424	341	28	24	24	39	4
LV3030	400	28	30	30	48	6


LELBA • Piètement elliptique, aluminium extrudé

- Les panneaux latéraux en stratifié se retirent pour permettre l'accès aux fils et câbles.
- Finis métalliques peints de série.
- Pour un fini en aluminium anodisé en option, ajouter 50 \$ au prix courant.


PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
LELBA18	1266	28	18	9	33	2
LELBA24	1348	28	24	10	44	2
LELBA30	1511	28	30	12	55	4
LELBA36	1679	28	36	13	66	7
LELBA42	1841	28	42	14	77	9

TELRR • Piètement rectangulaire, arêtes arrondies en aluminium extrudé


- Une porte simple à charnière est offerte en option. Préciser HD à la fin du code de produit. Ajouter 126 \$ au prix courant.




PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
TELRR18	757	28	18	12	66	7
TELRR24	800	28	24	12	72	9
TELRR30	844	28	30	12	105	11
TELRR36	887	28	36	12	129	13
TELRR42	930	28	42	12	129	15

TELBR • Piètement rectangulaire, arêtes rectangulaires en aluminium extrudé


- Une porte simple à charnière est offerte en option. Préciser HD à la fin du code de produit. Ajouter 126 \$ au prix courant.




PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
TELBR18	781	28	18	12	66	7
TELBR24	826	28	24	12	72	9
TELBR30	868	28	30	12	105	11
TELBR36	912	28	36	12	129	13
TELBR42	956	28	42	12	129	15

TELRS • Piètement carré, arêtes arrondies en aluminium extrudé


- Une porte simple à charnière est offerte en option. Préciser HD à la fin du code de produit. Ajouter 126 \$ au prix courant.




PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
TELRS18	811	28	18	18	77	7
TELRS24	894	28	24	24	83	9
TELRS30	979	28	30	30	117	20
TELRS36	1064	28	36	36	140	24
TELRS42	1146	28	42	42	140	24

TELBS • Piètement carré, arêtes rectangulaires en aluminium extrudé


- Une porte simple à charnière est offerte en option. Préciser HD à la fin du code de produit. Ajouter 126 \$ au prix courant.




PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
TELBS18	837	28	18	18	77	7
TELBS24	936	28	24	24	83	9
TELBS30	1040	28	30	30	117	20
TELBS36	1156	28	36	36	140	24
TELBS42	1275	28	42	42	140	24

TRUM • Piètement trompette

PRODUIT CODE	PRIX		TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
	PEINT	CHROMÉ	H	L	P		
TRUM18	473	618	28	18	18	15	9
TRUM24	542	686	28	24	24	18	13
TRUM30	880	1024	28	30	30	20	15
TRUM18BH	699	842	40.5	18	18	26	18
TRUM24BH	799	944	40.5	24	24	29	15


TTFD • Piètement colonne, plaque circulaire plate

PRODUIT CODE	PRIX		TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
	PEINT	CHROMÉ	H	L	P		
TTFD18	845	1007	28	18	18	50	9
TTFD22	912	1073	28	22	22	55	13
TTFD24	980	1140	28	24	24	66	14
TTFD30	1423	1492	28	30	30	88	15
TTFD36	1895	2054	28	36	36	110	15
TTFD18BH	1036	1197	40.5	18	18	72	11
TTFD22BH	1103	1263	40.5	22	22	77	15
TTFD24BH	1169	1330	40.5	24	24	110	17

TTSQ • Piétement colonne, plaque carrée plate


- Dimensions de la plaque : (18 po -30 po : 11 po x11 po), (36 po : 14 po x14 po)
- Dimensions de la colonne : (18 po -24 po : 2 1/2 po), (30 po -36 po : 3 po)

PRODUIT CODE	PRIX		TAILLE(POUCES)			POIDS	
	PEINT	CHROMÉ	H	L	P	LB	PI ³
TTSQ18	1184	1328	28	18	18	50	9
TTSQ23	1319	1463	28	23	23	61	13
TTSQ30	1691	1836	28	30	30	88	15
TTSQ18BH	1375	1519	40.5	18	18	72	11
TTSQ23BH	1508	1653	40.5	23	23	83	15

TTFLTX • Piétement colonne, pieds en croix

- Dimensions de la plaque : (18 po -30 po : 11 po x11 po), (36 po : 14 po x14 po)
- Dimensions de la colonne : (18 po -24 po : 2 1/2 po), (30 po -36 po : 3 po)

PRODUIT CODE	PRIX		TAILLE(POUCES)			POIDS	
	PEINT	CHROMÉ	H	L	P	LB	PI ³
TTFLTX18	1251	1476	28	18	18	15	9
TTFLTX22	1268	1493	28	22	22	17	11
TTFLTX24	1285	1510	28	24	24	18	13
TTFLTX30	1319	1511	28	30	30	20	15
TTFLTX36	1352	1576	28	36	36	22	24
TTFLTX18BH	1441	1668	40.5	18	18	26	11
TTFLTX22BH	1459	1682	40.5	22	22	28	13
TTFLTX24BH	1508	1737	40.5	24	24	29	15

TTFLT • Piétement colonne, pieds en T


- Dimensions de la plaque : (18 po -30 po : 11 po x11 po), (36 po : 14 po x14 po)
- Dimensions de la colonne : (18 po -24 po : 2 1/2 po), (30 po -36 po : 3 po)

PRODUIT CODE	PRIX		TAILLE(POUCES)			POIDS	
	PEINT	CHROMÉ	H	L	P	LB	PI ³
TTFLT18	946	1108	28		18	9	2
TTFLT22	965	1126	28		22	10	2
TTFLT24	980	1140	28		24	11	3
TTFLT30	1015	1176	28		30	13	3
TTFLT36	1049	1209	28		36	15	3

TTFL3P • Piétement colonne, 3 pieds

- Dimensions de la plaque : (18 po -30 po : 11 po x11 po), (36 po : 14 po x14 po)
- Dimensions de la colonne : (18 po -24 po : 2 1/2 po), (30 po -36 po : 3 po)

PRODUIT CODE	PRIX		TAILLE(POUCES)			POIDS	
	PEINT	CHROMÉ	H	L	P	LB	PI ³
TTFL3P18	1184	1410	28		18	11	7
TTFL3P22	1201	1427	28		22	12	13
TTFL3P24	1218	1443	28		24	13	15
TTFL3P30	1251	1476	28		30	15	15
TTFL3P36	1268	1493	28		36	18	24

LL4S • Piétement colonne, pieds à bout arrondi en croix


- Dimensions de la plaque : (26 po -30 po : 11 po x11 po), (36 po : 14 po x14 po)
- Des roulettes sont offertes en option. Préciser CS à la fin du code de produit. Ajouter 79 \$ au prix courant

PRODUIT CODE	PRIX		TAILLE(POUCES)			POIDS	
	PEINT	CHROMÉ	H	L	P	LB	PI ³
LL4S18	481	608	28	18	18	15	7
LL4S26	571	699	28	26	26	18	15
LL4S30	607	736	28	30	30	20	15
LL4S36	668	796	28	36	36	22	24

LL4S-42 • Piétement bistro, pieds à bouts arrondis

- Dimensions de la plaque : (26 po -30 po : 11 po x11 po)

PRODUIT CODE	PRIX		TAILLE(POUCES)			POIDS	
	PEINT	CHROMÉ	H	L	P	LB	PI ³
LL4S2642	651	781	40.5	26	26	22	18
LL4S3042	696	825	40.5	30	30	24	23
LL4S3642	760	887	40.5	36	36	26	28

LLT • Pied en T à bouts arrondis


- Dimensions de la plaque : 11 po x11 po
- Des roulettes sont offertes en option. Préciser CS à la fin du code de produit. Ajouter 39 \$ au prix courant

PRODUIT CODE	PRIX		TAILLE(POUCES)			POIDS	
	PEINT	CHROMÉ	H	L	P	LB	PI ³
LLT18	295	424	28	18	6	9	2
LLT26	312	440	28	26	6	11	3
LLT30	325	451	28	30	6	13	3
LLT36	601	728	28	36	6	15	3

LLTT • Pied en T double à bouts arrondis

- Dimensions de la plaque : 11 po x 24 po
- Des roulettes sont offertes en option. Préciser CS à la fin du code de produit. Ajouter 39 \$ au prix courant

PRODUIT CODE	PRIX PEINT	CHROMÉ	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
			H	L	P		
LLTT18	492	653	28	18	6	13	2
LLTT26	518	679	28	26	6	20	3
LLTT30	534	696	28	30	6	24	3
LLTT36	769	928	28	36	6	26	3
LLTT42	899	1062	28	42	6	31	4

LLSQ • Pied colonnaire carré

- Pied tubulaire carré de 2,5 po x 2,5 po; sert d'appui à une surface de travail.
- La plaque supérieure est soudée au pied.
- La plaque de 8 po x 8 po s'assujettie à l'aide de vis à bois no 10 de 3/4 po.
- Course de réglage en hauteur sur 1 po.

PRODUIT CODE	PRIX PEINT	CHROMÉ	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
			H	L	P		
LLSQ25X25H28	240	367	28	2.5	2.5	9	0.17

LATBL • Pied fuselé


- Pied fuselé; sert d'appui à une surface de travail.
- La plaque supérieure est soudée au pied.
- La plaque de 8 po x 8 po s'assujettie à l'aide de vis à bois no 10 de 3/4 po.
- Course de réglage en hauteur sur 1 po.
- Le bas du tube de patte a un diamètre de 1" et le dessus est de 2 3/8" de diamètre.

PRODUIT CODE	PRIX PEINT	CHROMÉ	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
			H	L	P		
LATBL28	195	331	28	3	3	9	0.17

BHML • Pied monobranche

- Pied de 3 po de diamètre; sert d'appui à une surface de travail.
- La plaque supérieure est soudée au pied.
- La plaque de 8 po x 8 po s'assujettie à l'aide de vis à bois no 10 de 3/4 po.
- Course de réglage en hauteur sur 1 po.

PRODUIT CODE	PRIX PEINT	CHROMÉ	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
			H	L	P		
BHML03	207	334	28	3	3	9	0.17

L2BHML • Pied monobranche

- Pied de 3 po de diamètre; sert d'appui à une surface de travail.
- La plaque supérieure à découpe est soudée au pied. La découpe permet de recevoir un panneau de fond.
- La plaque de 8 po x 8 po s'assujettie à l'aide de vis à bois no 10 de 3/4 po.
- Course de réglage en hauteur sur 1 po.

PRODUIT CODE	PRIX PEINT	CHROMÉ	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
			H	L	P		
L2BHML03	207	334	28	3	3	9	0.17

LBHML06 • Pied monobranche de 6 p


- Pied de 6 po de diamètre; sert d'appui à une surface de travail.
- La plaque supérieure est soudée en affleurement au pied.
- La plaque de 8 po x 8 po s'assujettie à l'aide de vis à bois no 10 de 3/4 po.
- Course de réglage en hauteur sur 1 po.
- Le pied est excentré, affleurant un côté de la plaque.

PRODUIT CODE	PRIX PEINT	CHROMÉ	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
			H	L	P		
LBHML06	398	559	28	6	6	9	0.17

FOLDLEG • Pied pliant


- Les pieds sont vendus par paire.
- Les pieds sont offerts dans un fini noir (BLK) ou argenté (SIL) uniquement.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
FOLDLEG	460	28	24.625	3	11	7

LHC • Profilé oméga pour tables de conférence

- Se reporter au tableau à la page H.2.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
LHC40	58	1.4	40	5	4	0.20
LHC46	64	1.4	46	5	6	0.22
LHC52	68	1.4	52	5	7	0.25
LHC58	78	1.4	58	5	8	0.28
LHC64	88	1.4	64	5	9	0.31
LHC70	94	1.4	70	5	10	0.33





MSPDM • Comprend une prise duplex et deux prises de données

- Comprend une prise duplex et deux prises de données (RJ45, Cat 6)
- Plastique noir.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS LB	VOL PP
H	L	P				
MSPDM	276	2.75	6.5	3.5	2	0.1


Solution d'alimentation ModPower

- Solutions d'alimentation pour espaces flexibles. Connectez jusqu'à quatre unités (au Canada)/ six unités aux États-Unis à partir d'une seule alimentation avec prise NEMA pour fournir des ports d'alimentation et de charge au dessus de la table. Modules en surface et modules à pince disponibles.
- Facile à installer; conforme au code qui permet aux utilisateurs d'optimiser n'importe quel espace en offrant un accès pratique à l'alimentation. Parfait pour les zones de formation, les salles de réunion, les postes de travail au bureau et plus encore. Les unités sont dotées de prises inviolables ainsi que de ports de charge USB-A et USB-C.
- Connecteurs faciles à utiliser qui sont sans danger au toucher avec un loquet supplémentaire pour éviter une séparation involontaire. Poussez facilement ensemble pour connecter et appuyez simplement sur le loquet pour déconnecter.
- La longueur totale maximale ne doit pas dépasser 48,5 pieds par alimentation. Homologué UL selon UL962A SD, la norme pour les unités de distribution d'alimentation de meubles pour les tables d'espace de travail portables/mobiles.
- Certifié selon la norme CSA C22.2 n° 203-16.
- Fonctionne avec les produits Licence, Terina et Bridges.
- Le module monté en surface est livré avec un support de serrage qui s'adapte à tout matériau de 1/2" à 1-1/2" d'épaisseur; des supports supplémentaires sont également inclus pour les options de montage à vis qui peuvent s'adapter aux positions verticales ou horizontales.
- Les modules peuvent être intégrés dans des surfaces mais la surface doit être spécifiée comme spéciale.

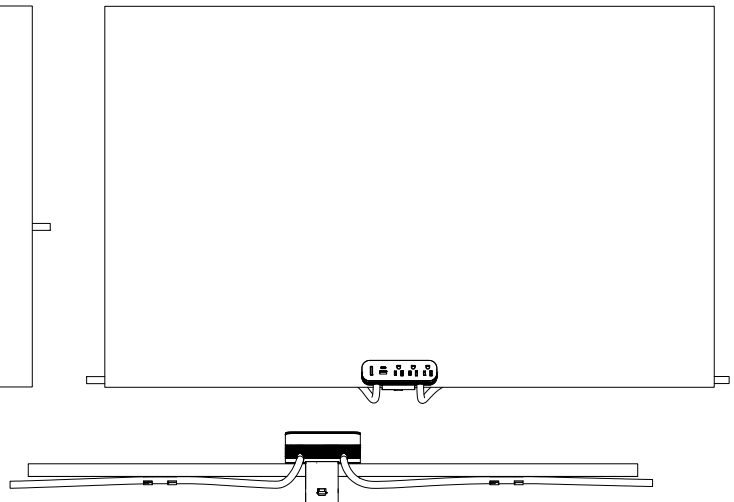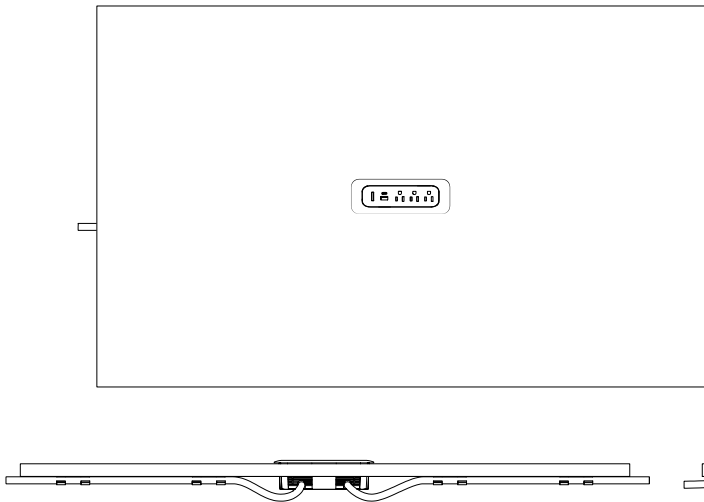**CMDSF10 • Unité d'encastrement de démarrage ModPower**


- L'unité de démarrage ModPower comprend un cordon de 10' avec une prise NEMA et un cordon de connexion de 3'.
- Unité équipée de trois prises inviolables de 15 A, d'un port de charge USB-A et d'un USB-C et d'un disjoncteur.
- 4 clips de cordon de gestion des câbles inclus.
- MG à la fin du code indique une finition magnésium, tandis que WH est une finition blanche.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
CMDSF10MG	597	7.63	2.75	2.63	3.44	1.0
CMDSF10WH	597	7.63	2.75	2.63	3.44	1.0

GMDCF3 • Unité d'encastrement intermédiaire ModPower


- L'unité centrale ModPower comprend deux cordons de connexion de 3'.
- Unité équipée de trois prises inviolables de 15 A et 12 A, d'un port de charge USB-A et d'un port de charge USB-C et d'un disjoncteur.
- 4 clips de cordon de gestion des câbles inclus.
- MG à la fin du code indique une finition magnésium, tandis que WH est une finition blanche.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
GMDCF3MG	562	7.63	2.75	2.63	2.44	1.0
GMDCF3WH	562	7.63	2.75	2.63	2.44	1.0

GMDEF3 • Unité d'encastrement d'extrémité ModPower


- L'unité d'extrémité ModPower comprend un cordon de connexion de 3'.
- Unité équipée de trois prises inviolables de 15 A et 12 A, d'un port de charge USB-A et d'un port de charge USB-C et d'un disjoncteur.
- 2 clips de cordon de gestion des câbles inclus.
- MG à la fin du code indique une finition magnésium, tandis que WH est une finition blanche.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PP
GMDEF3MG	494	7.63	2.75	2.63	1.85	1.0
GMDEF3WH	494	7.63	2.75	2.63	1.85	1.0

GMDSA10 • Unité montée sur démarreur ModPower


- L'unité de démarrage ModPower comprend un cordon de 10' avec une prise NEMA et un cordon de connexion de 3'.
- Unité équipée de trois prises inviolables de 15 A, d'un port de charge USB-A et d'un USB-C et d'un disjoncteur.
- Comprend une pince de bord et 3 autres méthodes de montage ; et 4 clips de cordon de gestion des câbles.
- MG à la fin du code indique une finition magnésium, tandis que WH est une finition blanche.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GMDSA10MG	631	6.13	1.75	2.5	4.33	1.0
GMDSA10WH	631	6.13	1.75	2.5	4.33	1.0

GMDCA3 • Unité montée au milieu ModPower


- L'unité centrale ModPower comprend deux cordons de connexion de 3'.
- Unité équipée de trois prises inviolables de 15 A et 12 A, d'un port de charge USB-A et d'un port de charge USB-C et d'un disjoncteur.
- Comprend une pince de bord et 3 autres méthodes de montage ; et 4 clips de cordon de gestion des câbles.
- MG à la fin du code indique une finition magnésium, tandis que WH est une finition blanche.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GMDCA3MG	597	6.13	1.75	2.5	3.33	1.0
GMDCA3WH	597	6.13	1.75	2.5	3.33	1.0

CMDEA3 • Unité montée en bout ModPower


- L'unité d'extrémité ModPower comprend un cordon de connexion de 3'.
- Unité équipée de trois prises inviolables de 15 A et 12 A, d'un port de charge USB-A et d'un port de charge USB-C et d'un disjoncteur.
- Comprend une pince de bord et 3 autres méthodes de montage ; et 2 clips de cordon de gestion des câbles.
- MG à la fin du code indique une finition magnésium, tandis que WH est une finition blanche.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GMDEA3MG	528	6.13	1.75	2.5	2.75	1.0
GMDEA3WH	528	6.13	1.75	2.5	2.75	1.0

CMDCLIPS • Clips de gestion ModPower


- Comprend 10 pinces.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GMDCLIPS	102	2.6	2.5	0.6	0.3	0.2

GMDJ36BK • Cavalier d'interconnexion ModPower

- Cordon d'interconnexion ModPower pour ajouter une longueur de cordon supplémentaire de 3 pieds entre les unités ModPower.
- Paquet de 2, chaque 3 pieds avec connecteur mâle et femelle.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GMDJ36BK	329	36			1.38	0.9

BG5 • Passe-câbles rectangulaires

- Choix
- (BLK) Plastique noir
- (GRY) Plastique gris
- (WHT) Plastique blanc

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES) H	L	P	POIDS LB	VOL PI³
BG5	36		3.5	2		

Plaques télécom


PRODUIT CODE	PRIX
Plaques noires pour prises télécom avec deux prises pour fils RJ45 de cat. 6	
ABLBB	252



PRODUIT CODE	PRIX
Plaques noires pour prises télécom avec trois prises pour fils RJ45 de cat. 6	
ABLBBB	372




PRODUIT CODE	PRIX
Plaques noires pour prises télécom avec quatre prises pour fils RJ45 de cat. 6	
ABLBBBBB	490

GCRTMCS401 • Bloc d'alimentation encastré, 1 duplex, 1 sortie de données, 1 duplex d'alimentation


- Bloc d'alimentation encastré simple face avec 1 duplex régulier et 1 défonçable de données en haut, 1 duplex d'alimentation en bas.
- Cordon d'alimentation de 10 pieds avec fiche droite.
- Plaques télécom à commander séparément.
- Disponible en Noir – B, Tungstène – T ou Blanc de blancs – W comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle ; les duplex sont toujours gris.
- Non approuvé pour les applications en guirlande.

PRODUCT CODE	PRICE	H	W	D	WEIGHT LBS	VOL FT³
GCRTMCS401B	578	4.86	10.78	4.22	4.3	0.51
GCRTMCS401T	578	4.86	10.78	4.22	4.3	0.51
GCRTMCS401W	578	4.86	10.78	4.22	4.3	0.51

GCRTMCS421 • Bloc d'alimentation encastré, 1 alimentation incluant USB A+C, 1 sortie de données, 1 alimentation duplex


- Bloc d'alimentation encastrable simple face avec 1 alimentation et USB A+C duplex et 1 data knock-out en haut, 1 alimentation duplex en bas.
- Le port USB de type A charge un maximum de 2,4 ampères à 5 V et le port de type C charge un maximum de 3 ampères à 5 V.
- Cordon d'alimentation de 10 pieds avec fiche droite.
- Plaques télécom à commander séparément.
- Disponible en Noir – B, Tungstène – T ou Blanc de blancs – W comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle ; les duplex sont toujours gris.
- Non approuvé pour les applications en guirlande.

PRODUCT CODE	PRICE	H	W	D	WEIGHT LBS	VOL FT³
GCRTMCS421B	759	4.86	10.78	4.22	4.3	0.51
GCRTMCS421T	759	4.86	10.78	4.22	4.3	0.51
GCRTMCS421W	759	4.86	10.78	4.22	4.3	0.51

GCRTMCD602 - Bloc d'alimentation encastré, 2 duplex, 2 sorties de données, 1 duplex d'alimentation


- Bloc d'alimentation encastré double face avec 2 duplex réguliers et 2 entrées défonçables de données en haut, 1 duplex d'alimentation en bas.
- Cordon d'alimentation de 10 pieds avec fiche droite.
- Plaques télécom à commander séparément.
- Disponible en Noir – B, Tungstène – T ou Blanc de blancs – W comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle ; les duplex sont toujours gris.
- Non approuvé pour les applications en guirlande.

PRODUCT CODE	PRICE	H	W	D	WEIGHT LBS	VOL FT³
GCRTMCD602B	660	4.86	10.78	6.22	5.9	0.51
GCRTMCD602T	660	4.86	10.78	6.22	5.9	0.51
GCRTMCD602W	660	4.86	10.78	6.22	5.9	0.51

GCRTMCD622 - Bloc d'alimentation encastré, 1 duplex, 1 alimentation incluant USB A+C, 2 sorties de données, 1 alimentation duplex

- Bloc d'alimentation encastré double face avec 1 duplex régulier, 1 alimentation et USB A+C et 2 entrées de données en haut, 1 alimentation duplex en bas.
- Le port USB de type A charge un maximum de 2,4 ampères à 5 V et le port de type C charge un maximum de 3 ampères à 5 V.
- Cordon d'alimentation de 10 pieds avec fiche droite.
- Plaques télécom à commander séparément.
- Disponible en Noir – B, Tungstène – T ou Blanc de blancs – W comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle ; les duplex sont toujours gris.
- Non approuvé pour les applications en guirlande.

PRODUCT CODE	PRICE	H	W	D	WEIGHT LBS	VOL FT³
GCRTMCD622B	831	4.86	10.78	6.22	6.1	0.51
GCRTMCD622T	831	4.86	10.78	6.22	6.1	0.51
GCRTMCD622W	831	4.86	10.78	6.22	6.1	0.51

GCRTMCD642 - Bloc d'alimentation encastré, 2 alimentations dont USB A+C, 2 sorties de données, 1 alimentation duplex

- Bloc d'alimentation encastré double face avec 2 alimentations et USB A+C et 2 entrées de données en haut, 1 alimentation duplex en bas.
- Le port USB de type A charge un maximum de 2,4 ampères à 5 V et le port de type C charge un maximum de 3 ampères à 5 V.
- Cordon d'alimentation de 10 pieds avec fiche droite.
- Plaques télécom à commander séparément.
- Disponible en Noir – B, Tungstène – T ou Blanc de blancs – W comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle ; les duplex sont toujours gris.
- Non approuvé pour les applications en guirlande.

PRODUCT CODE	PRICE	H	W	D	WEIGHT LBS	VOL FT³
GCRTMCD642B	1001	4.86	10.78	6.22	6.3	0.51
GCRTMCD642T	1001	4.86	10.78	6.22	6.3	0.51
GCRTMCD642W	1001	4.86	10.78	6.22	6.3	0.51

TABLES TERINA

Tables Terina

Les tables Terina™ vous permettent d'adapter votre espace en un tournemain pour répondre aux besoins du moment. Le mécanisme est simple, conçu pour rabattre le dessus d'une seule main. Au moment de les ranger, les tables se placent l'une contre l'autre, dessus rabattu pour réduire l'encombrement.

Surfaces de travail

Les surfaces stratifiées (B) sont munies d'un dessus d'une épaisseur de 1 1/16 po fabriqué d'un panneau de particules d'une densité de 45 lb recouvert d'un stratifié à haute pression et fini sur le dessous avec un revêtement de papier kraft. Les surfaces de placage (V) sont des dessus d'une épaisseur de 1 3/16 po fabriqués d'un panneau de particules d'une densité de 45 lb et sont équilibrées sur dessous au moyen d'un placage (non fini). Les surfaces de travail sont déjà percées, ce qui permet de les aligner avec la base Terina.

Base

Les tables sont munies d'une patte en aluminium, d'une traverse et d'un pied coulé à pression. Les pattes et la traverse sont offertes dans tous les finis peints pour cadre de panneau standard. La portée des pieds est de 23 po. Profondeur d'empilage de 9 po.

Roulettes

Les roulettes sont offertes en équipement standard avec toutes les tables. Roulettes doubles de 2 3/8 po avec verrou manuel. Les roulettes pivotent sur 360°. Elles sont suggérées sur les surfaces recouvertes d'un tapis. Disponibles en gris seulement.

Plaques de jumelage

Les plaques de jumelage sont utilisées pour réunir des tables. Ces plaques sont fabriquées d'acier enduit d'époxy noir et munies de deux vis à oreilles.

Gestion des fils

L'option de gestion des fils est un profilé installé à pression qui s'installe sur l'intérieur de la patte ou sur le dessous de la traverse des tables à dessus rabattable.

Panneaux Modesty

Le panneau Modesty de 10 po se fixe sur le dessus et sur la base et se replie lorsque la table est rangée. Il est offert dans tous les finis de stratifié LP et de placage standard.


GFT-R • Table de formation rectangulaire à dessus rabattable



- Les dessus avec un chant B et V présentent des coins carrés.

PRODUIT CODE	PRIX		TAILLE (POUCES)			POIDS		VOL PI³
	B	V	H	L	P	LB		
GFT2448R	1212	2055	29	48	24	48		6
GFT2454R	1262	2206	29	54	24	53		6
GFT2460R	1312	2237	29	60	24	55		7
GFT2466R	1331	2279	29	66	24	61		7
GFT2472R	1349	2317	29	72	24	66		7
GFT3048R	1262	2103	29	48	30	53		6
GFT3054R	1290	2265	29	54	30	55		6
GFT3060R	1331	2305	29	60	30	61		7
GFT3066R	1347	2395	29	66	30	66		7
GFT3072R	1377	2478	29	72	30	68		7


GFT-M • Panneau de fond pliant



- Comprend matériel pour se connecter aux tables Terina.
- Les panneaux de modestie en similibois de plus de 60" auront le grain de bois dirigé horizontalement, tandis que d'autres fonctionneront verticalement.
- En raison de l'emplacement du panneau de modestie, seulement les modules MSPDM et GMDSF10 peuvent être utilisés sur les tables Terina avec panneaux de modestie.

PRODUIT CODE	PRIX		TAILLE (POUCES)			POIDS		VOL PI³
	LP	V	H	L	P	LB		
GFT48M	299	518	10	46	0.75	11		1
GFT54M	311	581	10	52	0.75	13		1
GFT60M	323	643	10	58	0.75	15		1
GFT66M	334	702	10	64	0.75	18		2
GFT72M	349	764	10	70	0.75	20		2


GFTCM • Guide-câbles



- Jeu de quatre.
- Chaque guide-câbles mesure 10 po L.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS		VOL PI³
		H	L	P	LB		
GFTCM04BLK	37	2	10	2	1		1

GFCNGFP • Ferrure plate de jumelage



- Préciser l'application pour permettre l'ajout de douilles à la surface de travail.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE (POUCES)			POIDS		VOL PI³
		H	L	P	LB		
GFCNGFP	37	2.5	5	0.1	0.22		0.01

VICE VERSA TABLES

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES - VICEVERSA

Tables

- Toutes les surfaces de travail sont dotées de douilles permettant un raccord métal à métal.
- Un guide-câbles est de série pour les tables de 60 po et de 72 po.
- Les dessus HP mesurent 1 1/16 po d'épaisseur et sont fabriqués en panneaux de particules recouverts de stratifié.

Dessus HP et chant CPV

- Les tables mobiles à dessus HP mesurent 1 1/16 po d'épaisseur et sont fabriqués en panneaux de particules recouverts de stratifié haute pression. Les arêtes sont ceinturées d'une bande de chant CPV de 3,5 mm.

Pied Viceversa

La plaque universelle de montage peut servir à jumeler deux tables en la faisant pivoter de 45 degrés pour couvrir la face inférieure des deux plateaux sans ceinture en métal.

Les pieds intègrent un chemin de câbles qui permet de faire courir de façon ordonnée les fils et câbles de la surface de travail à l'alimentation au plancher.

Le guide-câbles est refermé par un couvercle encliquetable en PVC transparent.

Le pied Viceversa est doté d'un mécanisme de réglage de la hauteur actionné par bouton-poussoir. L'utilisateur peut ainsi facilement régler la table à la hauteur voulue.


La course de réglage varie de 23,5 po à 30,5 po (par pas de 1 po) pour les pieds munis de patins, et de 25 po à 33 po pour les pieds munis de roulettes.

Les pieds Viceversa peuvent être dotés de:


- patins de mise à niveau
- roulettes à blocage

NOTES:

- La course de réglage en hauteur des patins est de 0,5 po.
- Les patins sont offerts dans un fini fusain uniquement.
- Les roulettes sont offertes dans un fini gris et noir uniquement.
- Les pieds sont offerts dans un choix de six finis de série.
- Les pieds présentent un fini peint écologique durable.

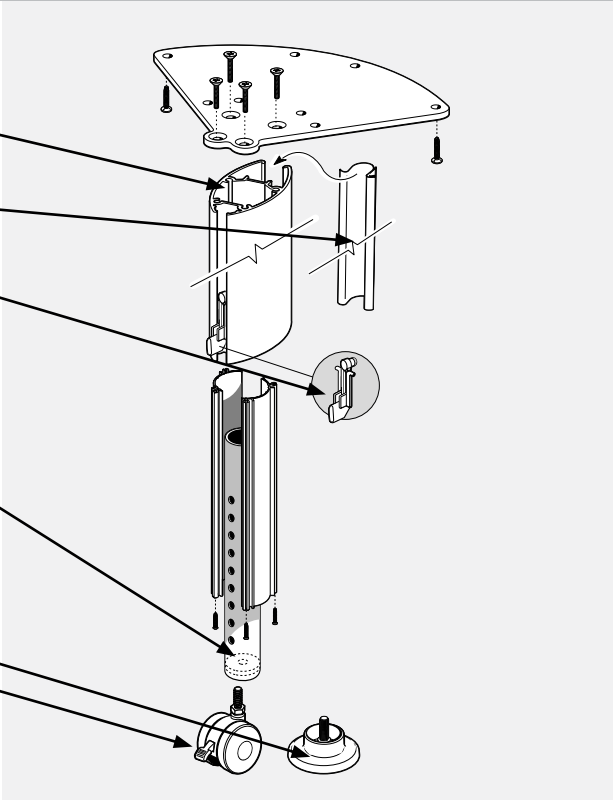


VVRT • Table rectangulaire, 4 pieds



- Les tables peuvent s'utiliser seules ou être groupées et peuvent être facilement déplacées selon l'évolution des besoins.
- Les tables sont dotées de série de 4 pieds avec roulettes à blocage. Des patins sont offerts en option, à préciser.
- Une ceinture en métal de 6 po assure robustesse et stabilité.
- Les panneaux de fond, panneaux Pong ou ceintures en métal de 6 po ne peuvent être utilisés avec les tables à 2 pieds ou groupées.

PRODUIT CODE	PRIX HP	TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
VVRT2448HP4	927	26-32	24	48	63	7.11
VVRT2460HP4	1019	26-32	24	60	71	7.36
VVRT2472HP4	1067	26-32	24	72	78	7.62
VVRT3060HP4	1113	26-32	30	60	80	7.69
VVRT3072HP4	1158	26-32	30	72	90	8.01

VVS • Table carrée, 4 pieds



- Les tables peuvent s'utiliser seules ou être groupées et peuvent être facilement déplacées selon l'évolution des besoins.
- Les tables sont dotées de série de 4 pieds avec roulettes à blocage. Des patins sont offerts en option, à préciser.

PRODUIT CODE	PRIX HP	TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
VVS30HP4	1019	26-32	30	30	71	7.2
VVS36HP4	1067	26-32	36	36	76	7.6
VVS42HP4	1113	26-32	42	42	82	8.0
VVS48HP4	1208	26-32	48	48	88	8.4

VVR • Table circulaire, 4 pieds



- Les tables peuvent s'utiliser seules ou être groupées et peuvent être facilement déplacées selon l'évolution des besoins.
- Les tables sont dotées de série de 4 pieds avec roulettes à blocage. Des patins sont offerts en option, à préciser.

PRODUIT CODE	PRIX HP	TAILLE(POUCES)			POIDS LB	VOL PI³
		H	L	P		
VVR30HP4	975	26-32	30	30	57	6.8
VVR36HP4	1019	26-32	36	36	64	7
VVR42HP4	1067	26-32	42	42	71	7.2
VVR48HP4	1158	26-32	48	48	79	7.6

Global - Bureaux au Canada

Le Groupe Global - Siège social

560, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6
Tél (416) 650-6500

Centre du Groupe Global

**Salle d'exposition principale
et bureau de vente**
1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Moncton

268, chemin Coverdale
Riverview (Nouveau-Brunswick)
E1B 3J2
Tél (506) 858-8383

Salles d'exposition

Calgary

2010, 30^e avenue N-E, bureau 12
Calgary (Alberta)
T2E 7K9
Tél (403) 250-7770

Edmonton

17716, 107^e avenue
Edmonton (Alberta)
T5S 1G8
Tél (780) 444-8922

Halifax

1310, rue Hollis, bureau 150
Halifax (Nouvelle Écosse)
B3J 3P3
Tél (902) 422-7434

Montreal

1010 Sainte-Catherine Street West
Mezzanine 2
Montreal, Quebec
H3B 1E7T
Tél (514) 866-4331

Toronto

1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Toronto - The Blueprint

200, rue Wellington Ouest, bureau 1602
Toronto (Ontario)
M5V 3C7

Ottawa

251, avenue Laurier Ouest, bureau 400
Ottawa (Ontario)
K1P 5J6
Tél (613) 234-2881
*Veuillez téléphoner à l'avance pour prendre
rendez-vous.*

Vancouver

675, rue West Hastings, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1N2
Tél (604) 432-1701

Winnipeg

111, avenue Lombard, bureau 220
Winnipeg (Manitoba)
R3B 0T4
Tél (204) 925-3350



globalfurnituregroup.com